

目次

初期設定メニュー

初期設定機能とは	1
初期設定メインメニュー	2
印刷設定	4
用紙長さ設定メニュー	4
改行幅メニュー	9
印字速度メニュー	13
文字ピッチ・メニュー	17
左マージン設定メニュー	21
下マージン・メニュー	26
用紙固定メニュー	30
動作モード1	34
紙ホチキス・メニュー	34
片方向印字メニュー	38
印字幅メニュー	42
イメージ・データ折返しメニュー	46
ASF (オプション) 印字方向メニュー	50
ASF (オプション) 排出方向メニュー	54
ASF (オプション) ハガキ吸入メニュー	58
自動改行メニュー	62
用紙端検出メニュー	66
上マージン・センサー検出メニュー	71
EOF 印字方式メニュー	76
文字設定	81
縮小メニュー	81
文字コード表メニュー	85
国際文字選択メニュー	89
高速文字品位メニュー	93
日本語文字セット (5577) メニュー	97
90年改訂 (5577) メニュー	101
簡易平成書体 (5577) メニュー	105
レベルE機能 (5577) メニュー	110
デフォルト ANK (5577) メニュー	115
コード・ページ (5577) メニュー	120
用紙厚	125
用紙厚モード・メニュー	125
用紙厚検出位置選択メニュー	129
動作モード2	135
キャラクタ・モード・メニュー	135
スムージング・メニュー	140

用紙切換えメニュー	144
拡張コマンド (//n//) メニュー	148
ミシン目切取りメニュー	152
ミシン目切取りコマンド・メニュー	157
ミシン目切取り戻りメニュー	162
ミシン目スキップ・メニュー	167
初期化コマンド・メニュー	172
TOF 改ページ・メニュー	177
ブザー・メニュー	182
マイナスマージン・メニュー	187
自動オンライン・メニュー	192
エミュレーション・メニュー	197
設定変更ユーザ選択メニュー (ユーザキョウツウ)	202
メニュー・モード設定メニュー	202
バッファ・サイズ	206
初期化方式メニュー	210
フロント・テーブル・メニュー	214
送り補正設定メニュー	218
I/F 選択メニュー	223
セントロ・モード・メニュー	227
パワーセーブ・モード・メニュー	231
設定値印刷	236
設定値初期化	240
テスト印刷メニュー	243
ユーザ名登録メニュー (登録名の変更)	246
制御コード	252
制御コード一覧	252
制御コードの概要	255
制御コード	257
データ・ストリーム作成上の考慮点	280
ESC/P 制御コードと ESC/P モード	289
ESC/P モードの初期設定	289
制御コード	290
拡張コマンド詳細	293
ESC/P モードを使用する場合の制限	300
ESC/P 文字セット	300
//n// コマンド	301
文字セット	305
日本語 DOS 文字セット (半角文字)	306
漢字コード表 (全角文字)	309
IBM 日本語文字セット (新) と (旧) の違い	325

IBM 日本語文字セット（新）で追加された全角文字（コード表）	326
---------------------------------------	-----

初期設定機能とは

このプリンターは電源スイッチをオフにしても内容が消えない不揮発性メモリーを内蔵しています。

プリンターの電源スイッチをオンにするたびに、この不揮発性メモリーに記憶されている初期値によってプリンターが自動的に初期化されます。

不揮発性メモリーの内容は、必要に応じてプリンターの操作パネルのスイッチを押して、書き換えることができます。また、一度変更した初期値を、工場出荷時の値に戻すこともできます。これらの機能を「プリンターの初期設定機能」といいます。

初期設定は、毎回行う必要はありません。工場出荷時は既定値に設定されていますので必要に応じて書き換えて使ってください。

初期設定機能を使って変更された値は、プリンターに記憶され、次にプリンターの電源スイッチをオンにしたときから、その値で動作します。



メモ

制御コードによる指定が優先します。

初期設定機能の変更は、**USER01**～**USER20**までの20のユーザが、それぞれ異なった設定値に変更できます。

ユーザキョウツウを選ぶと、メニュー・モード、バッファ・サイズ、シヨキカホウシキ、フロント・テーブル、オクリホセイ、I/F センタク、セントロ・モード、パワーセーブ・モードの八つの初期設定機能について、すべてのユーザが共通して設定値の変更ができます。



メモ

USER01～**USER20**のユーザすべてを同じ設定値に変更する場合は、すべてのユーザそれぞれについて設定値を変更します。**ユーザキョウツウ**では変更できません。



重要

印刷の途中では、初期設定をしないでください。

初期設定メインメニュー




ポイント

初期設定の各メニュー操作は、どれも「初期設定メインメニュー」から説明しています。

ここでは、電源スイッチがオンの状態から「初期設定メインメニュー」を表示させるまでの操作を説明しています。


- 1** <印刷可☀>のときに、スイッチ○¹を押して、**インサツカ**にします。

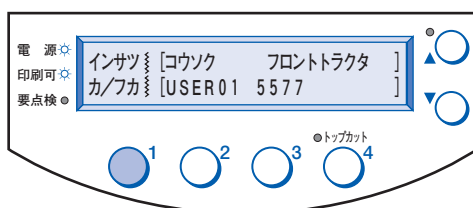


- 2** **1**の結果が (a) 又は (b) のときは、スイッチ○⁴を押します。

(a) 又は (b) の表示と異なる場合は、スイッチ○⁴を1秒以上押し続けると (a) 又は (b) のどちらかになります。


(a)

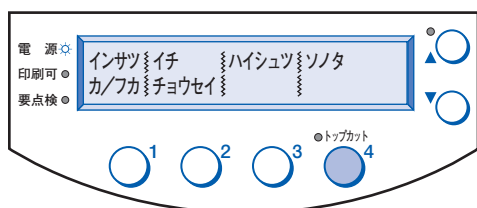


(b)

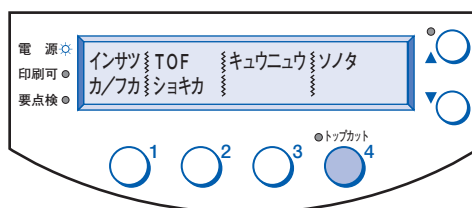


- 3** スイッチ○⁴を押します。

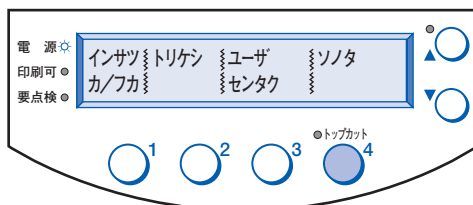


4 スイッチ \odot^4 を押します。

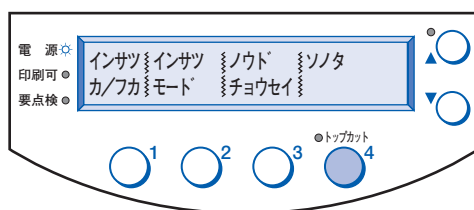

5 スイッチ \odot^4 を 3 秒以上押し続けます。

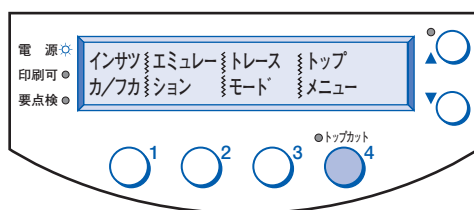

6 初期設定メインメニューが表示されます。

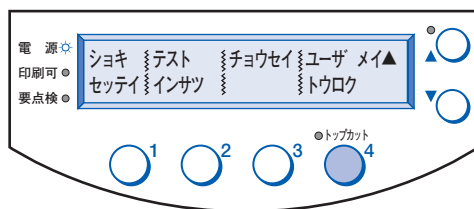

メモ

初期設定メインメニューが表示されてから設定を取りやめる場合は、スイッチ \odot^4 を押すと ① の結果の「インサツカ」に戻ることができます。

