

設定値印刷

初期設定値を印刷します。

⚠ 注意


この機能を使って印刷をする場合は、必ず単票用紙では横幅 364mm (B4 用紙横) 以上、連続用紙では横幅 13 インチ (330mm) 以上をお使いください。




メモ

初期設定メインメニューを表示させるまでの操作は、「初期設定メインメニュー」をお読みください。


- 1 初期設定メインメニューで、スイッチ○¹を押します。

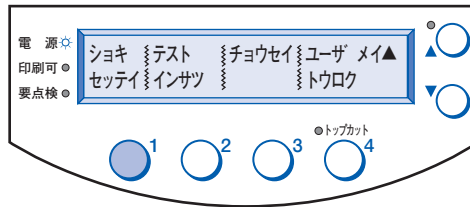


- 2 スイッチ○³を押します。

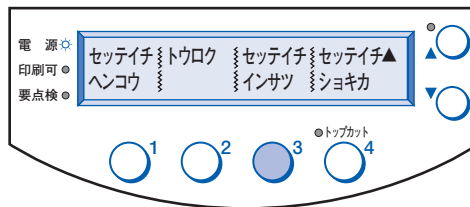

- 3** スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、設定値を印刷するユーザを選びます。
USER01～USER20とゼンユーザ、ユーザキョウツウから選びます。
スイッチ○⁴を押して確定します。

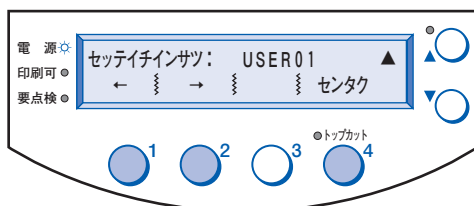


- 4** スイッチ○¹を押して印刷します。

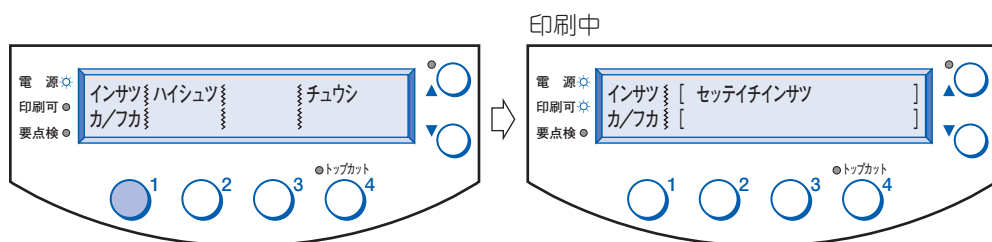




メモ


- 用紙がプリンターに吸入されていないときは、**キューニュー**が表示されます。スイッチ○²を押します。

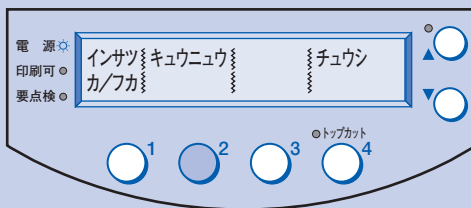


スイッチ○¹，スイッチ○²，スイッチ○³のどれかを押して用紙を吸入します。

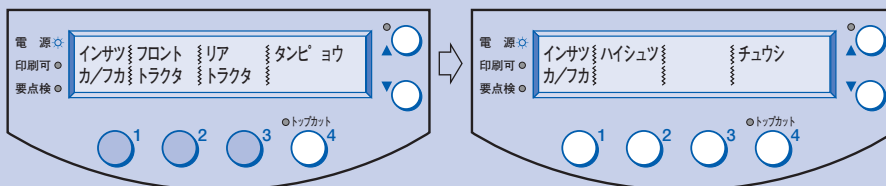


- 印刷を途中で中止するときは、スイッチ○¹を押します。

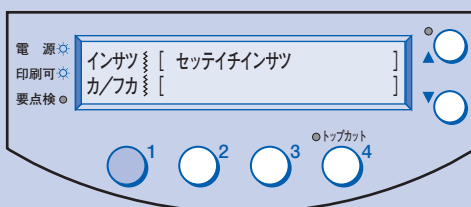





スイッチ○⁴を押します。

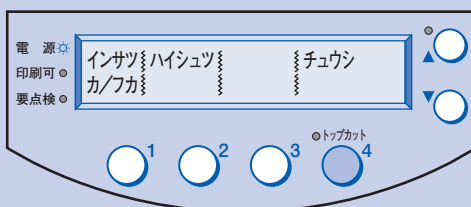

- 5** 印刷が終了又は中止すると、次の表示になります。スイッチ▲○を押します。

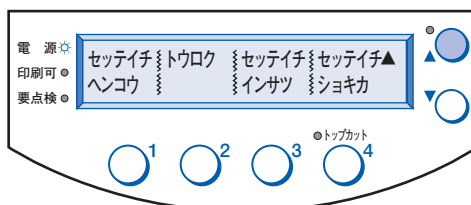

- 6 次の6パターンのどれかが表示されます。
 スイッチ○¹を押すと、<印刷可☀>になります。

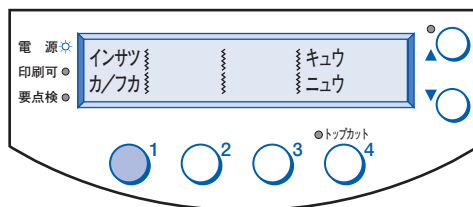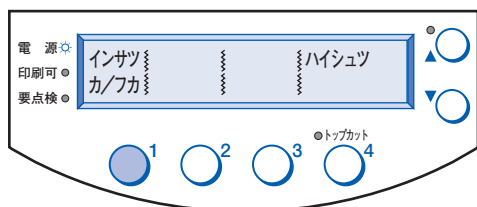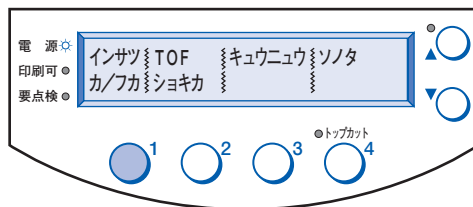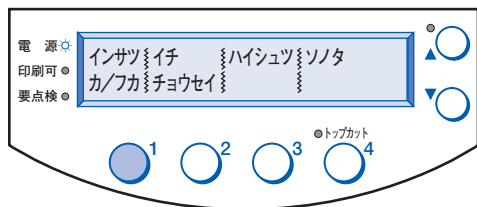

設定値初期化


設定されている初期設定値を初期化（イニシャライズ）します。




メモ

初期設定メインメニューを表示させるまでの操作は、「初期設定メインメニュー」をお読みください。


- 1 初期設定メインメニューで、スイッチ○¹を押します。

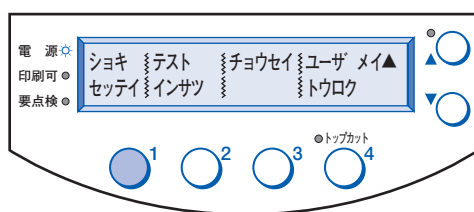


- 2 スイッチ○⁴を押します。

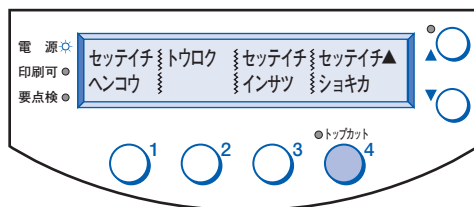


- 3 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、初期化するユーザを選びます。
[USER01]～[USER20]と[ゼンユーザ]，[ユーザキョウツウ]から選びます。スイッチ○⁴を押して確定します。

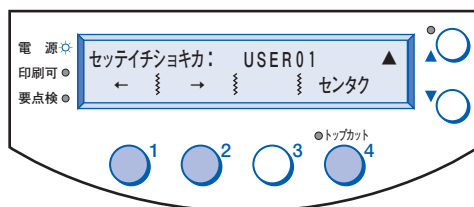


- 4** 初期化するときにはスイッチ○¹を押します。初期化しないときはスイッチ○²を押します。

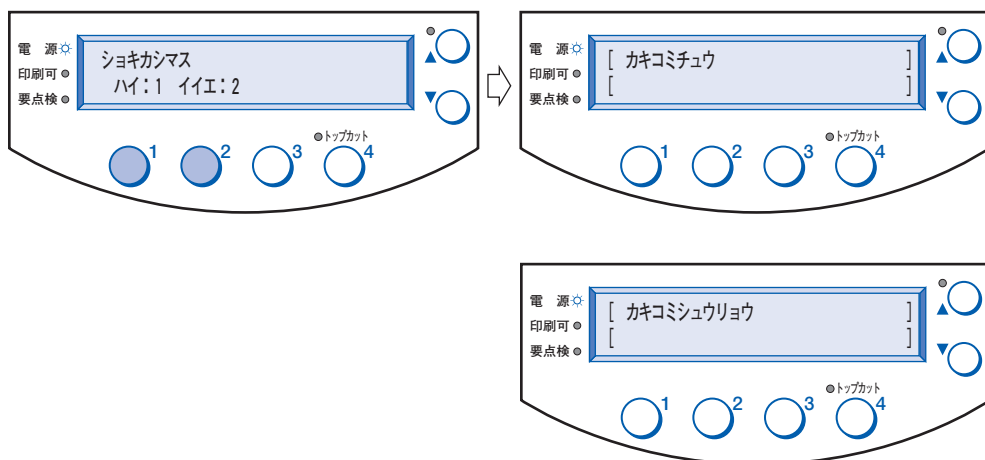


- 5** スイッチ▲○を押します。

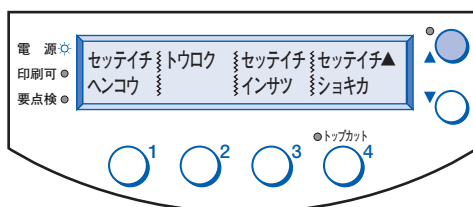

- 6** スイッチ▲○を押します。

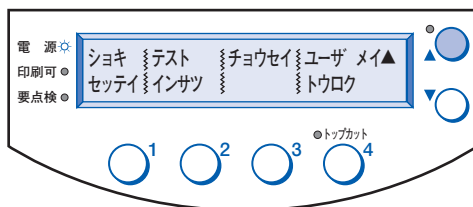

- 7 次の6パターンのどれかが表示されます。
 スイッチ○¹を押すと、<印刷可☀>になります。

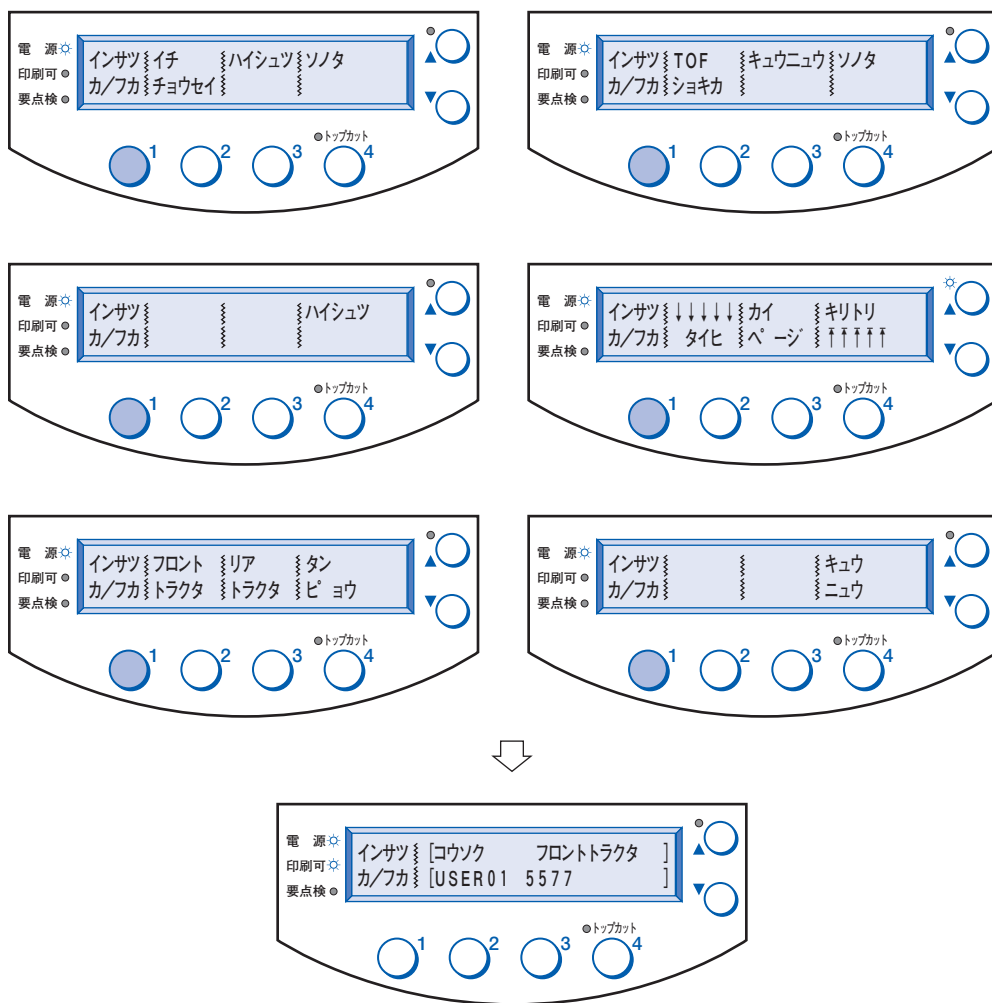

テスト印刷メニュー

テスト印刷をします。

注意

この機能を使って印刷をする場合は、必ず単票用紙では横幅 364mm (B4 用紙横) 以上、連続用紙では横幅 13 インチ (330mm) 以上をお使いください。




メモ

初期設定メインメニューを表示させるまでの操作は、「初期設定メインメニュー」をお読みください。


1 スイッチ○²を押します。

(a)

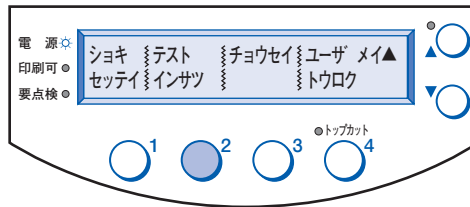

2 スイッチ○¹又はスイッチ○²を押して、**72ケタ**又は**132ケタ**のどちらかの印刷パターンを選びます。スイッチ○⁴を押して確定します。


工場出荷時の既定値は**72ケタ**になっています。

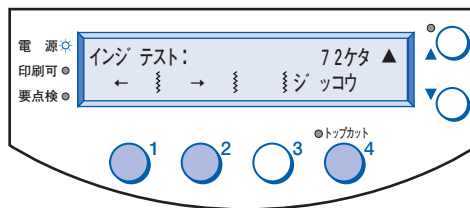




メモ


用紙がプリンターに吸入されていないときは、次の表示になります。
スイッチ○²を押します。

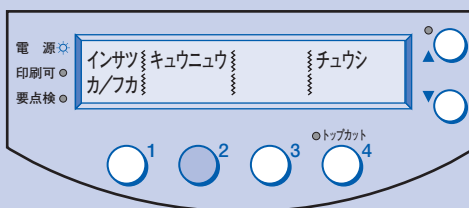


スイッチ○²，スイッチ○³，スイッチ○⁴のどれかを押して用紙を吸入します。

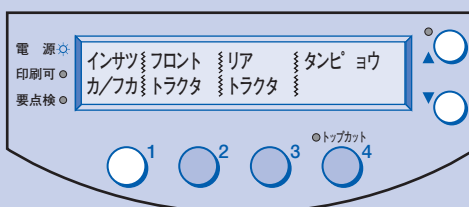


3 スイッチ○¹を押して印刷します。

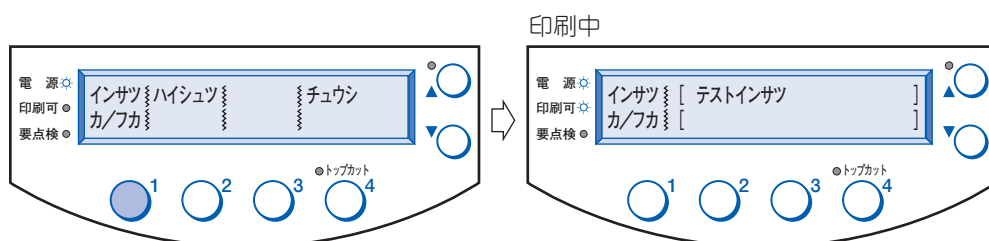

4 スイッチ○¹を押して印刷を中止するか、用紙がなくなるまで印刷を続けます。

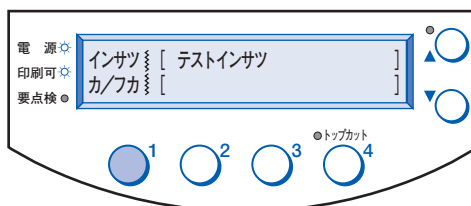

-
- 5 スイッチ○¹を押すと印刷が中止され、次の表示になります。
スイッチ○⁴を押すと (a) に戻ります。

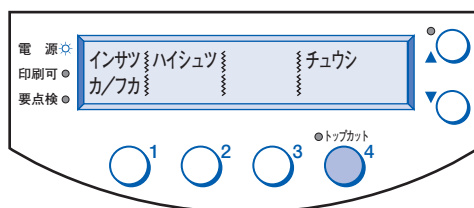

● ユーザ名登録メニュー（登録名の変更）

ユーザ登録名を変更します。




メモ

初期設定メインメニューを表示させるまでの操作は、「初期設定メインメニュー」をお読みください。

- **USER01** を **セイキユウショ** に変更する場合を例に挙げて説明します。


ユーザキョウツウ では変更できません。

- 1 スイッチ **○⁴** を押します。

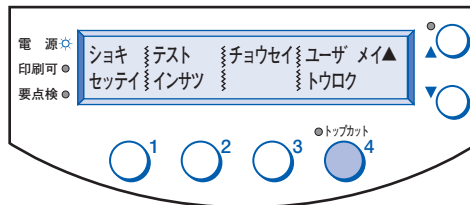


- 2 スイッチ **○²** を押して **USER01** を選びます。

スイッチ **○¹** を押すと **USER20** から降順に、スイッチ **○²** を押すと **USER02** から昇順に表示されます。

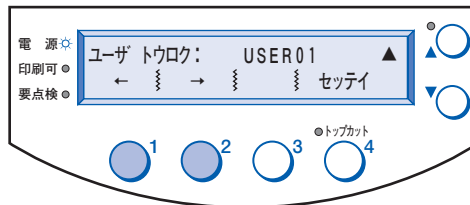


3 スイッチ○⁴を押して確定します。

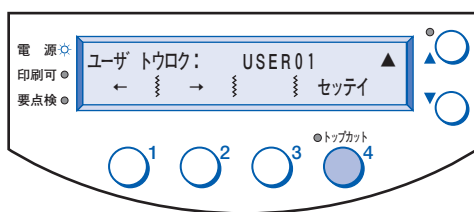


4 スイッチ○¹を押して、先頭の文字「U」が「セ」に変わるまで繰り返します。
スイッチ○¹を押すと T, S, R……の降順に、スイッチ○²を押すと V, W, X……の昇順に表示されます。
使用できる記号文字は「液晶ディスプレイ (LCD) に表示される文字一覧表」(CD 版) をお読みください。




スイッチ○⁴を押すと文字が消去され、右側の文字が左にずれます。

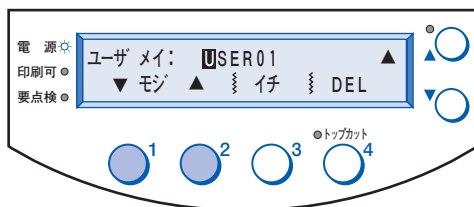


5 スイッチ○³を押します。

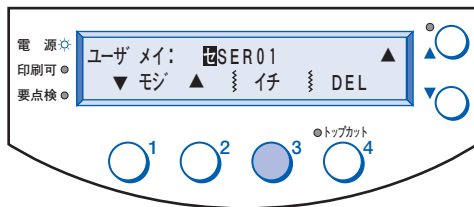

- 6 スイッチ○²を押して、カーソルを右に移動します。
スイッチ○³を押します。

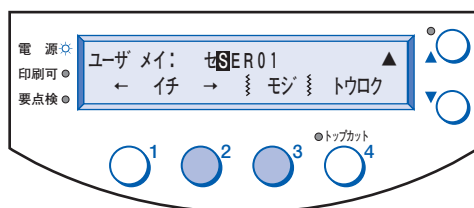


- 7 スイッチ○²を押して、2文字目の「S」を「イ」に変更します。
再びスイッチ○³を押してカーソルを移動し、同様に文字を変更していきます。

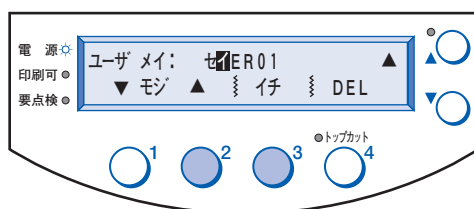


- 8 すべての文字の変更が終わったら、スイッチ○³を押します。




- 9 スイッチ○⁴を押して、変更登録を完了します。

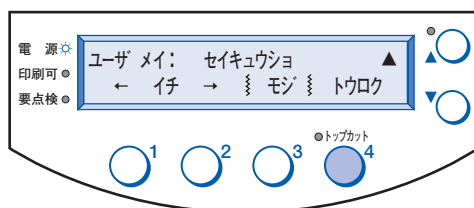






10 スイッチ▲○を押します。

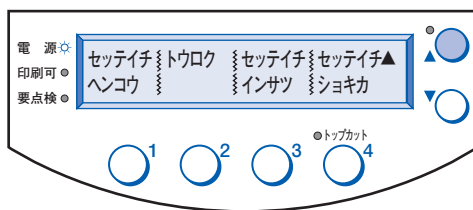

11 スイッチ▲○を押します。

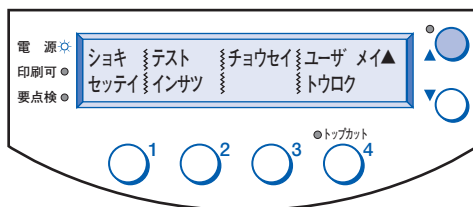

12 次の6パターンのどれかが表示されます。
スイッチ○¹を押すと、<印刷可☆>になります。
次ページの図を参照してください。

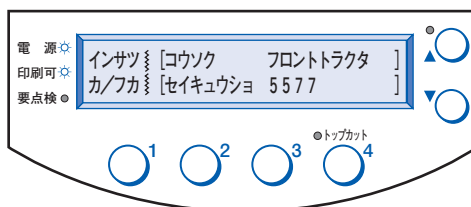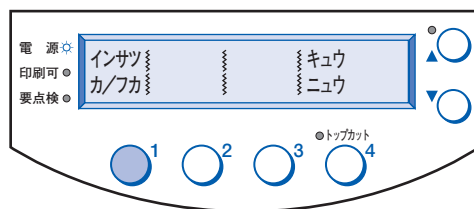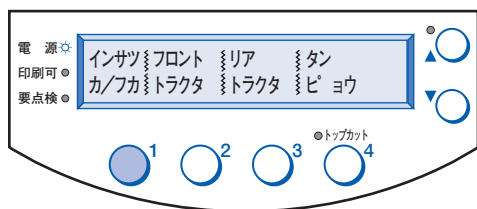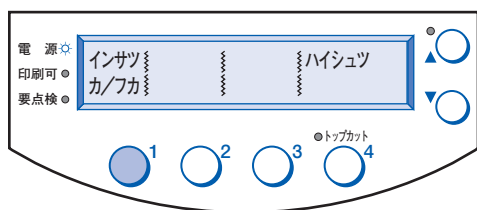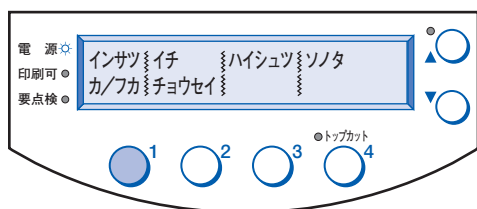

●液晶ディスプレイ (LCD) に表示される文字一覧表

	2	3	4	5	6	7	A	B	C	D
0		0	@	P	`	p		ー	タ	ミ
1	!	1	A	Q	a	q	。	ア	チ	ム
2	”	2	B	R	b	r	「	イ	ツ	メ
3	#	3	C	S	c	s	」	ウ	テ	モ
4	\$	4	D	T	d	t	,	エ	ト	ヤ
5	%	5	E	U	e	u	・	オ	ナ	ユ
6	&	6	F	V	f	v	ヲ	カ	ニ	ヨ
7	'	7	G	W	g	w	ア	キ	ヌ	ラ
8	(8	H	X	h	x	イ	ク	ネ	リ
9)	9	I	Y	i	y	ウ	ケ	ノ	ル
A	*	:	J	Z	j	z	エ	コ	ハ	レ
B	+	;	K	[k	{	オ	サ	ヒ	ロ
C	,	<	L	¥			ヤ	シ	フ	ワ
D	—	=	M]	m	}	ユ	ス	ヘ	ン
E	.	>	N	^	n	→	ヨ	セ	ホ	°
F	/	?	O	_	o	←	ツ	ソ	マ	°