



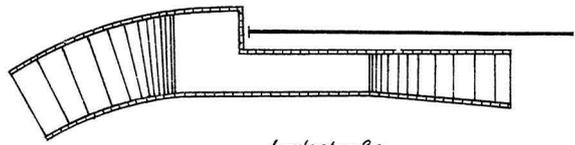
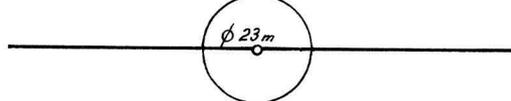


### 16. Topographische Gegenstände (Straßenbahn)

- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| 1 | Achse des Straßenbahngleises (Normalspur)               | <br>Strichstärke 1  | } In größeren Maßstäben können die Gleise in doppelten Linien mit maßstäblichen Abstand gezeichnet werden. |
| 2 | Achse des Straßenbahngleises mit anderer als Normalspur | <br>Strichstärke 1  |  |
| 3 | Haltestelle der Straßenbahn                             |                    |  |
| 4 | Straßenbahnmast   |                    |  |
| 5 | Achse der Förder- und Wirtschaftsbahn                   | <br>Strichstärke 1 |  |
| 6 | Achse der Zahnradbahn                                   | <br>Strichstärke 1 |  |

### 17. Topographische Gegenstände (Eisenbahn)

- |    |   |   |  |
|----|---|---|--|
| 1  | Achse der Haupt- und Nebenbahnen und nebenbahnähnlichen Kleinbahnen | <br>Strichstärke 4<br>Strichstärke 2,5 |  |
| 2  | Gerade Kreuzungen   |                                        |  |
| 3  | Weiche (fernbedient)  |                                        |  |
| 4  | Weiche (handbedient)  |                                        |  |
| 5  | Fernbediente einfache Kreuzungsweiche                               |   |  |
| 6  | Fern- und ortsbediente doppelte Kreuzungsweiche                     |   |  |
| 7  | Kopf- und Seitenrampe mit Auffahrt                                  | <br>Ladestraße                          |  |
| 8  | Ladestraße und Güterschuppen mit Seitenrampe                        | <br>Güterschuppen                      |  |
| 9  | Gleiswaage mit massivem Wiegehaus                                   | <br>9,0 m<br>50t                        |  |
| 10 | Drehscheibe   | <br>φ 23m                               |  |