



Hydrostatischer Heber

Kann benutzt werden, um z.B. übergelaufene Keller von Wasser und Schlamm zu befreien, indem man vorhandene Niveauunterschiede ausnutzt.

Die Grafik veranschaulicht das Prinzip:

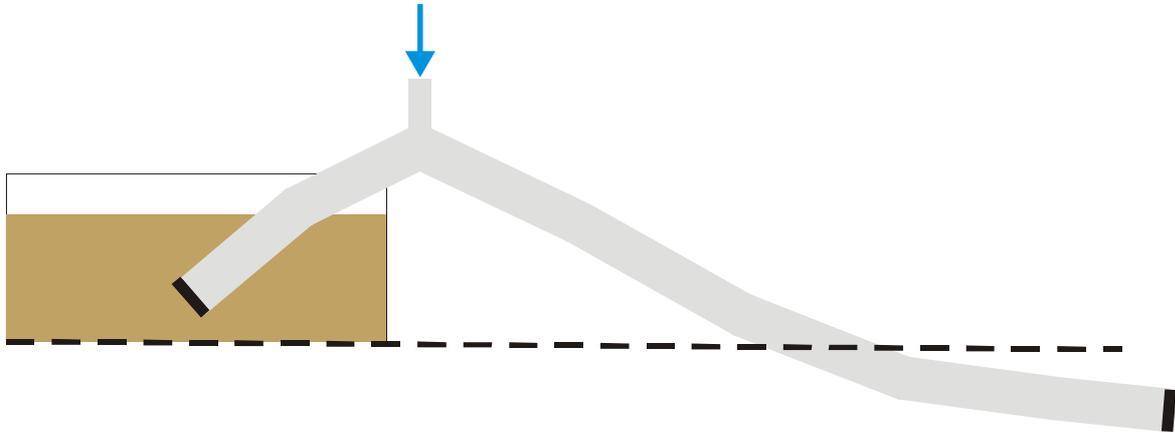

1. Befüllen des Rohrs z.B. mit Leitungswasser. Am besten über eine verschließbare Einfüllöffnung, welche die höchstgelegene Stelle des Systems bildet. Die Rohrenden sind geschlossen

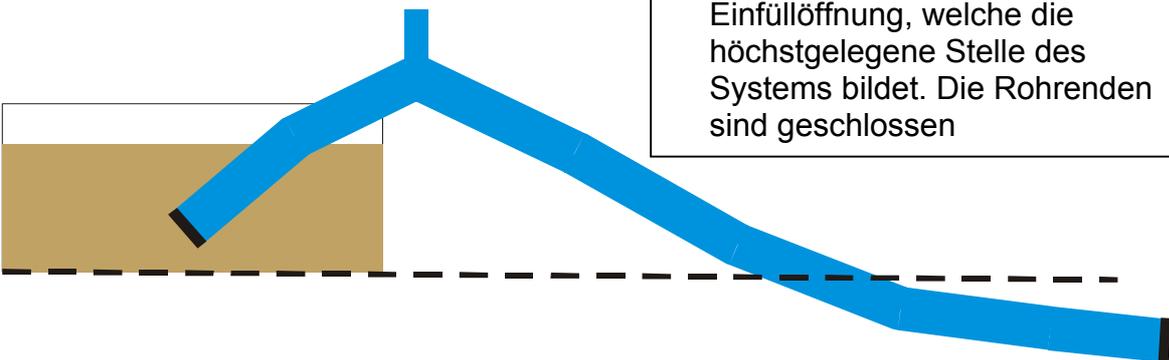

2. Einfüllöffnung schließen, Rohrenden öffnen.

