

InfoPrint® 75 / InfoPrint 100



ハイライト

- IBM Power™ Systems、Windows®、UNIX、Macなど、さまざまなプラットフォームに対応。
- 連続用紙出力により、最大6,800行/分*の印刷速度を実現し、複数台での大量印刷が可能。
※InfoPrint 100, 8行/インチの場合
- 高い位置精度と安定した用紙走行により、信頼性の高い印刷を実現。
- 多彩な連続帳票用紙に対応

さまざまなプラットフォームが混在する環境では、プリンターもマルチ・プラットフォームに対応する必要があります。InfoPrint 75/InfoPrint 100は、IBM Power Systems、Windows、UNIX、Macなど、さまざまなプラットフォームに対応。連続用紙出力により、大量・高速かつ高い信頼性の印刷環境を実現します。

連続用紙出力による高品質印刷

ローラーで用紙を送るカット紙プリンターに対し、連続用紙プリンターでは安定した高速印刷を実現。大量の帳票印刷を確実に高速に行うことが可能なため、コスト削減、業務効率の向上に貢献します。

また連続用紙プリンターでは、トラクターのピンで安定した給紙を行うので、高い位置精度を実現します。小さな枠への印字が必要な事前印刷(プレプリント)帳票などに最適です。

多彩な連続用紙に対応

上質紙／再生紙／圧着はがき／プレプリント帳票／会員証や保険証などのカード紙*／宅配便の宛名ラベル紙／振込み伝票などの複合型伝票*

*事前の検証が必要となりますので、ご使用に際しては、弊社営業担当までご相談ください。

さまざまなプラットフォームに対応するオープン環境

InfoPrint 75/InfoPrint 100は、IBM Power Systems、Windows、UNIX、Macなど、さまざまなプラットフォームに対応。さらにEthernet 10 BASE-T、100 BASE-TX、1000 BASE-Tを標準で装備しているので、いずれの環境でも高速ネットワークに直結できます。

最大6,800行/分*の高速印刷と優れた耐久性を実現

高性能RISCプロセッサPowerPC™の採用により、大量のデータ処理を速やかに行うことで、最大6,800行/分*の高速印刷を可能にします。また耐久性に優れた構造により、約2,400万シート⁽¹⁾の製品寿命を実現。厳しい印刷環境でも利用可能です。

*InfoPrint 100, 8行/インチの場合
(1)InfoPrint 100の場合

600dpiの高解像度を実現

連続帳票出力ながら600dpiの高解像度を実現。細かな文字や写真、グラフなどを鮮明に再現します。従来メインフレーム系プリンターでは取り扱いが困難だった写真を含む、さまざまな帳票設計を可能にします。

■製品仕様

		InfoPrint 75	InfoPrint 100	
型式		4372-001	4372-002	
印刷方式		レーザー		
定着方式		熱定着		
印刷速度	レターサイズ ページ/分	1-Up	75	100
		2-UP	116	154
	A4 ページ/分	1-Up	76	102
		2-UP	109	145
行/分	6行/インチ	3,820	5,100	
	8行/インチ	5,100	6,800	
解像度 (dpi:Dot per Inch)		600 × 600		
CPU		RISC PowerPC750FX 800MHz		
用紙	用紙種類	連続用紙 (ピンホール付き)		
	用紙重量	64 ~ 157gsm		
	用紙幅	6.5 ~ 18 インチ		
	ページ長	6 ~ 14 インチ		
	印刷領域幅	17 インチ		
インターフェース	Ethernet 10 BASE-T	○		
	Ethernet 100 BASE-Tx	○		
	Ethernet 1000 BASE-T	○		
	IEEE 1284	○		
データ・ストリーム	PCL	○		
	PostScript	○*		
質量		360kg		
本体寸法 (幅、奥行き、高さ)		890 × 905 × 1,323mm		
電源		交流 1相 200V		
消費電力	印刷時	2.5kW 以下	2.9kW 以下	
	待機時	1.0kW 以下		
	スリープ・モード時	54W 以下		

* フィーチャーでの提供


■接続機構(フィーチャー)

名称	フィーチャー番号	備考
PostScript - 工場取り付け	4320	InfoPrint 75
PostScript - 工場取り付け	4321	InfoPrint 100
アテンション・ライト - 工場取り付け	4410	共通

■サプライ商品

商品名	商品番号
トナー	45U1951
デベロッパ	45U1952

■InfoPrint 75/InfoPrint 100の外形寸法図 (mm)

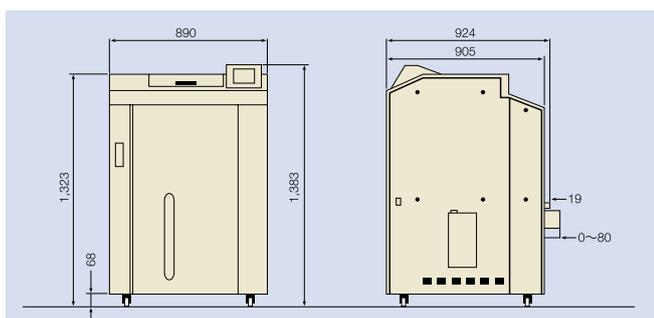

プリンター製品の詳細については、
下記のWebサイトをご覧ください。
www.infoprint.com/jp

お問い合わせは、弊社ビジネスパートナー、ならびに製品販売店、弊社営業担当員まで

InfoPrintは、株式会社リコーの米国およびその他の国における商標。当社は同社から使用許諾を受けて使用しています。IBM、IBMロゴ、POWER、PowerPCは、International Business Machines Corporationの米国およびその他の国における商標。InfoPrint Solutions Company, LLCは、株式会社リコーとInternational Business Machines Corporationの合併会社。
Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標。

'08-06月版

RICOH | IBM
InfoPrint Solutions Company

インフォプリント・ソリューションズ・ジャパン株式会社
〒104-8222 東京都中央区銀座8-13-1

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●このカタログの情報は2008年6月現在のものです。●製品、サービス等詳細については、弊社もしくは弊社ビジネスパートナーの営業担当員にご相談ください。