

インクリボン・カートリッジのセット




インクリボン・カートリッジ・セット前の注意

- ・インク・リボン・カートリッジを取り付けるときは、電源スイッチを必ずオフにしてください。
- ・インク・リボン・カートリッジを乱暴に扱っていると印字不良の原因になりますので、ていねいに扱ってください。
- ・直接インク・リボンに触れると手が汚れますので、必ず付属の手袋をしてください。
- ・印字ヘッドが高温になっている場合がございます。インク・リボン・カートリッジの交換の際にはご注意ください。

インク・リボン・カートリッジの準備

1-1. ツメを矢印の方向に押し下げてロックを解除します。

1-2. インク・リボン送りノブを時計方向に回して、インク・リボンが正常に送られることを確認します。

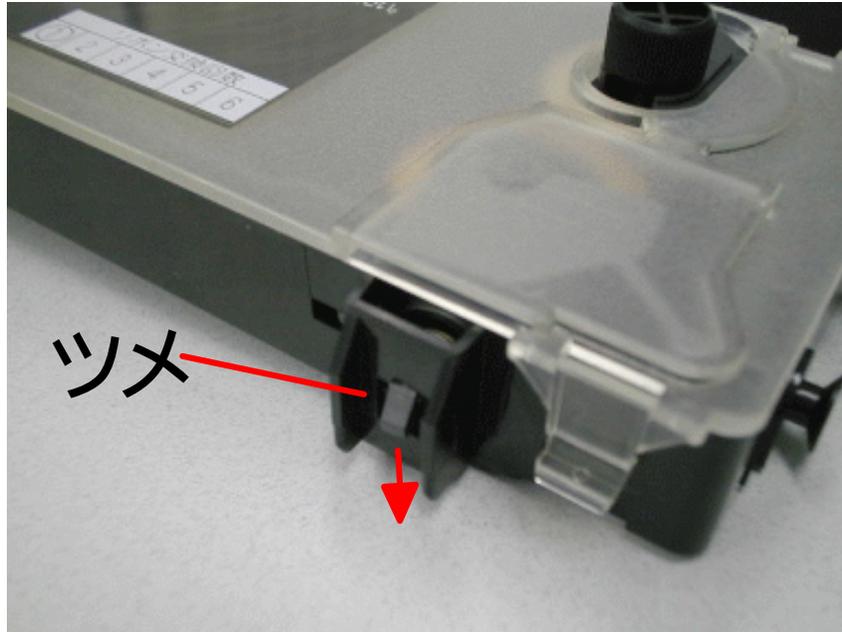

インク・リボン送りノブ



インク・リボン・カートリッジの取り外し

1.電源スイッチをオフにします。



インク・リボン・カートリッジの取り外し

2. トップ・カバーを開けます。




インク・リボン・カートリッジの取り外し

3. インク・リボン・カートリッジを両手で掴み、矢印の方向に持ち上げるようにして、カートリッジを取り外します。



インク・リボン・カートリッジの取り外し


4.両手でリボン部分を掴み矢印の方向にずらしながら、リボンを取り外します。

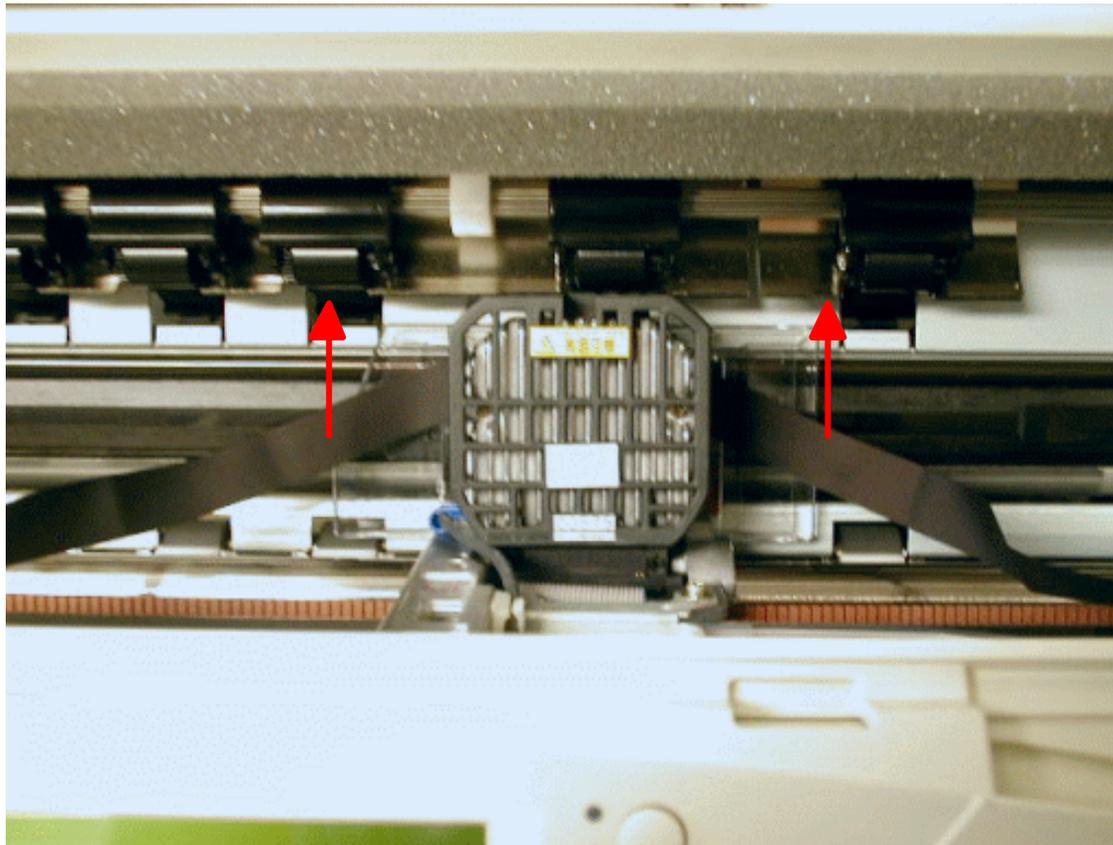

インク・リボン・カートリッジのセット

1. インク・リボン・カートリッジを両手で持ち、カートリッジの両端の突起をサイドフレームの溝に入れます。

突起 (左側)

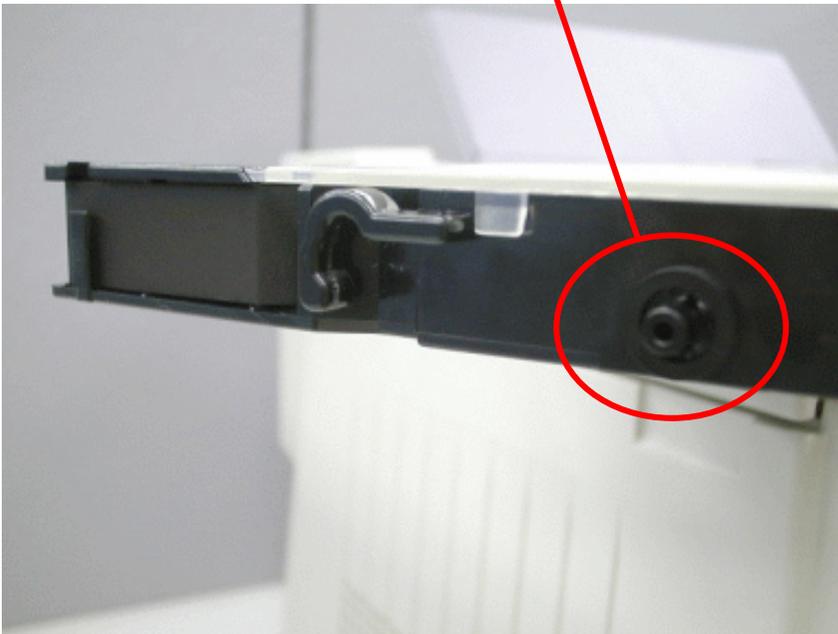

サイドフレームの溝 (左側)




インク・リボン・カートリッジのセット

2.そのまま、下へ押し付けると、カチッと音がして固定されます。



インク・リボン・カートリッジのセット

3. インク・リボンを外したときと逆の要領で、インク・リボンを両手で掴み、印字ヘッドとリボン・シールドの間に矢印の方向に差し込んでいきます。

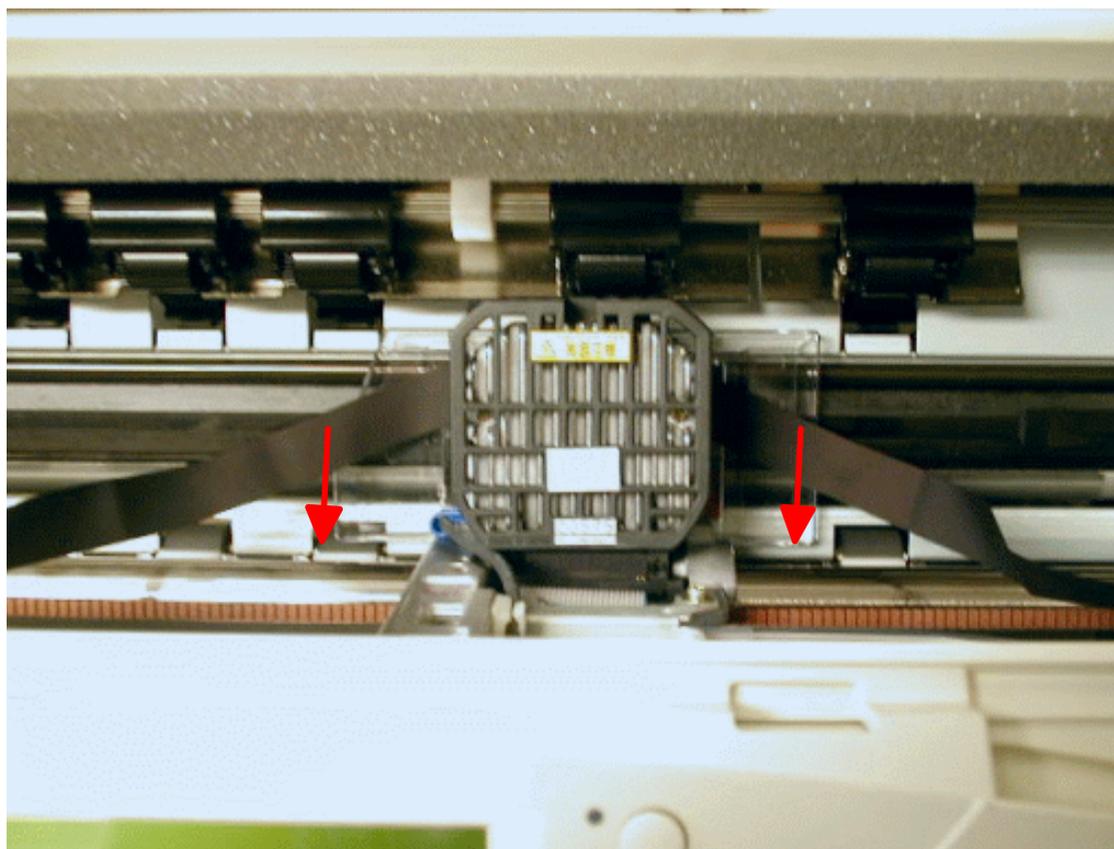


インク・リボン・カートリッジのセット

4. インク・リボンをセットした後、印字ヘッドを手で左右両端のストッパーがかかる位置まで一往復させ、問題なく動くことを確認します。



インク・リボン・カートリッジのセット

5. インク・リボン送りノブを時計方向に回して、インク・リボンのたるみを取り、インク・リボンが正しく送られることを確認します。

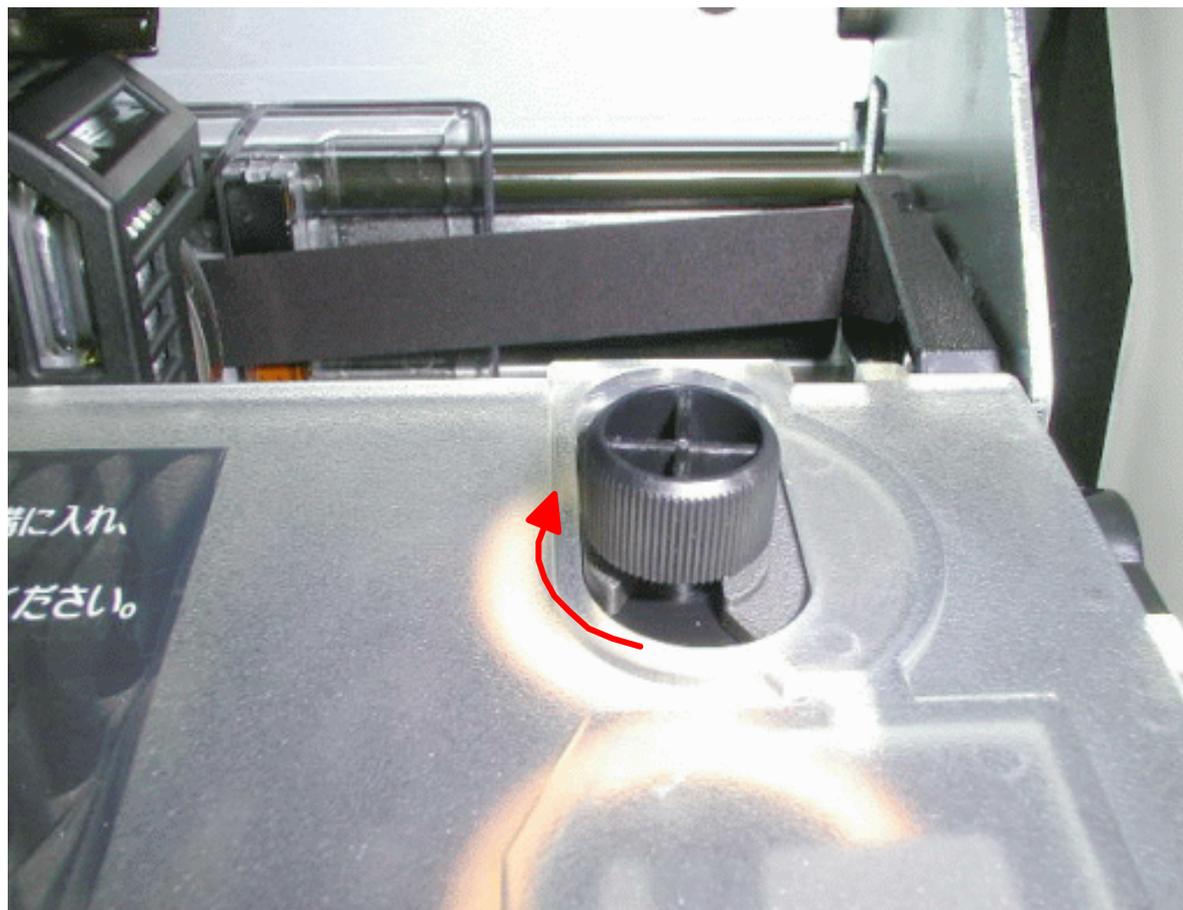

インク・リボン・カートリッジのセット

6.確認が終わったらトップ・カバーを閉じます。

