


# プリンターを設置する


ここでは、スムーズに設置ができるよう梱包用固定具の取外し、付属品の取付けなどの方法を説明しています。

# 梱包用固定具の取外し

- 1** カバーを固定しているテープ（12箇所）をはがします。  
プリンターのトップ・カバーを上側へ開けます。

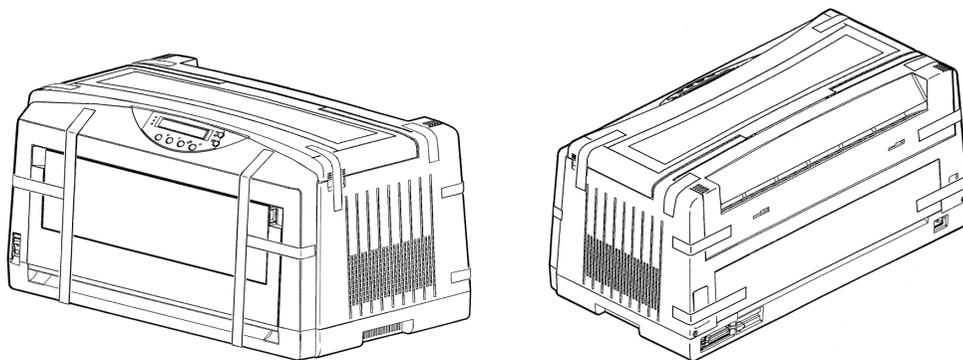

- 2** 印字ヘッドを固定している筒を取り外します。  
印字ヘッドを手で左右に動かしてスムーズに動くことを確認します。

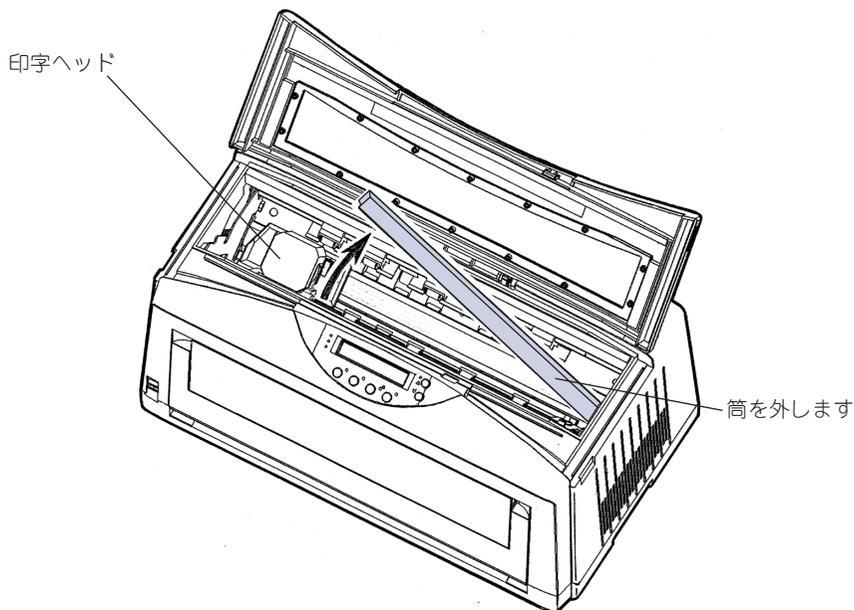

# 付属品の取付け


プリンターの付属品を取り付けます。

## インク・リボン・カートリッジの取付け

### ⚠ 注意

- ・ インク・リボン・カートリッジを取り付けるときは、電源スイッチを必ずオフにしてください。
- ・ インク・リボン・カートリッジを乱暴に扱っていると印字不良の原因になりますので、ていねいに扱ってください。
- ・ 直接インク・リボンに触れると手が汚れますので、必ず付属の手袋をしてください。

- 1** つめを押し下げてロックを解除します。  
インク・リボン送りノブを時計方向に回して、インク・リボンが送られることを確認します。

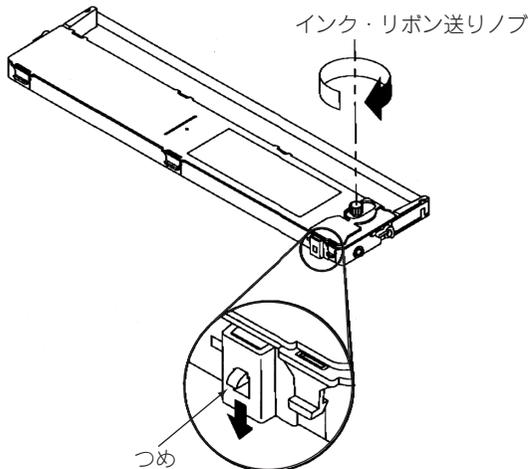


- 2** 電源スイッチをオフにします。

### 3 トップ・カバーを開けます。


インク・リボン・カートリッジを両手で持ち、カートリッジの両端の突起をサイド・フレームの溝に入れます。

そして、そのまま下へ押し付けると、カチッと音がして固定されます。

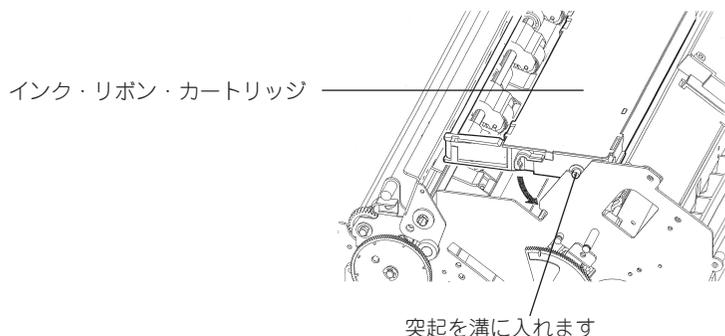


### 4 インク・リボンを印字ヘッドの先端部に差し込みます。

印字ヘッド先端とリボン・シールドの間の下端まで差し込み、印字ヘッドを手で左右両端のストッパーがかかる位置まで一往復させます。

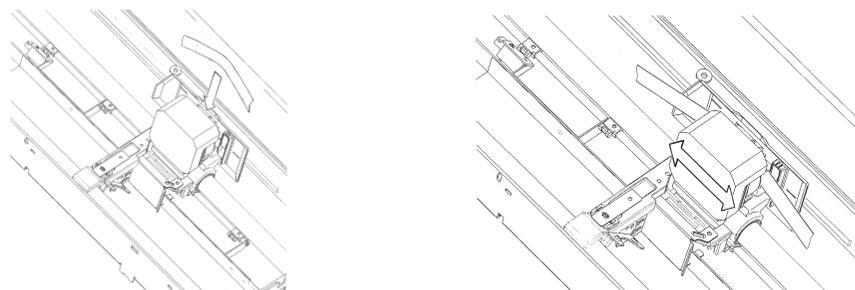

### 5 インク・リボン送りノブを時計方向に回してインク・リボンのたるみを取り、インク・リボンが正しく送られることを確認します。

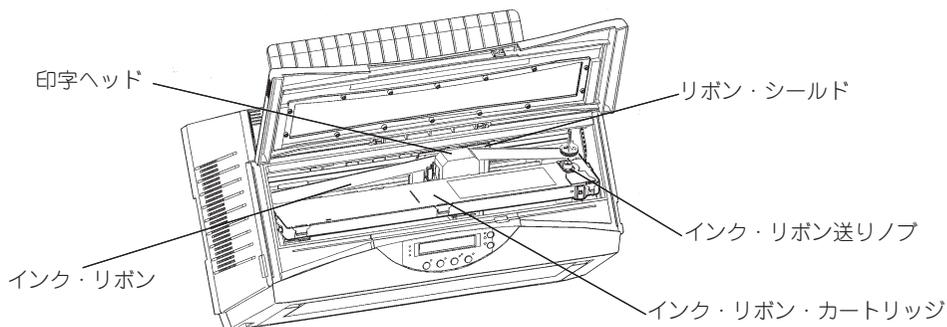

メモ


確認が終わったらトップ・カバーを閉じます。

---

## リア・ペーパー・フロー・ガイドの取付け

---

- 1 リア・ペーパー・フロー・ガイド（付属品）を用意します。
- 2 リア・ペーパー・フロー・ガイドのつめをカバー S の角穴に差し込み、横にスライドさせます。

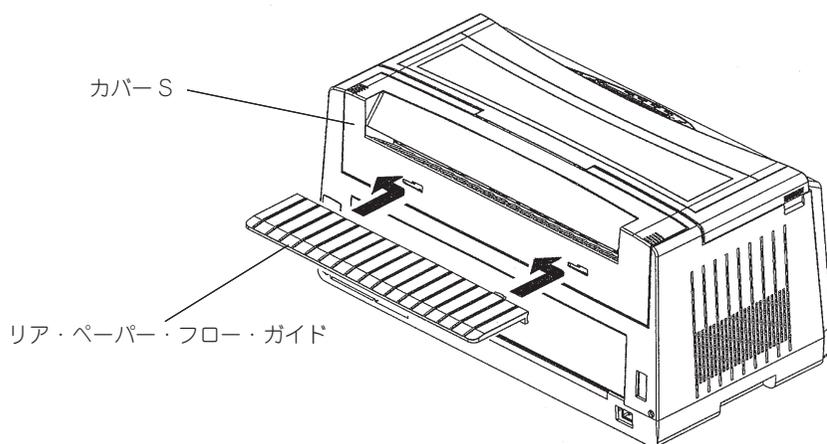

メモ

リア・ペーパー・フロー・ガイドを外す場合は、横にスライドして後方へ引き抜きます。