


# インク・リボン・カートリッジのセット

The IBM logo, consisting of the letters "IBM" in a blue, horizontally-striped font, with a registered trademark symbol (®) to the right. The logo is centered within a light pink rectangular background.





# インク・リボン・カートリッジの取り外し

1. プリンターの電源スイッチを ON にします。

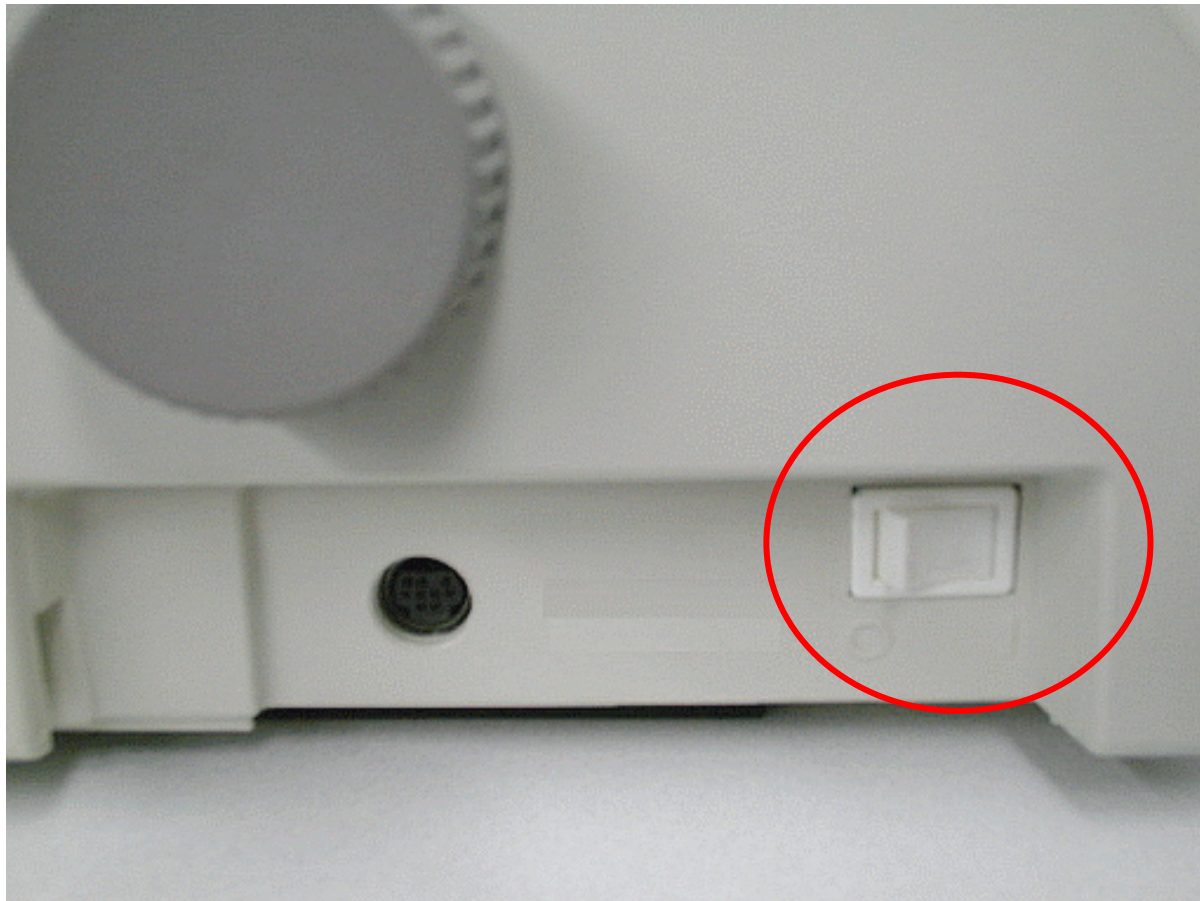

# インク・リボン・カートリッジの取り外し

2. アクセス・カバーの左右にあるラッチ・レバーを引いて、そのままアクセス・カバーを取り外します。(用紙厚メーターに"\*"が表示されていることを確認してください)

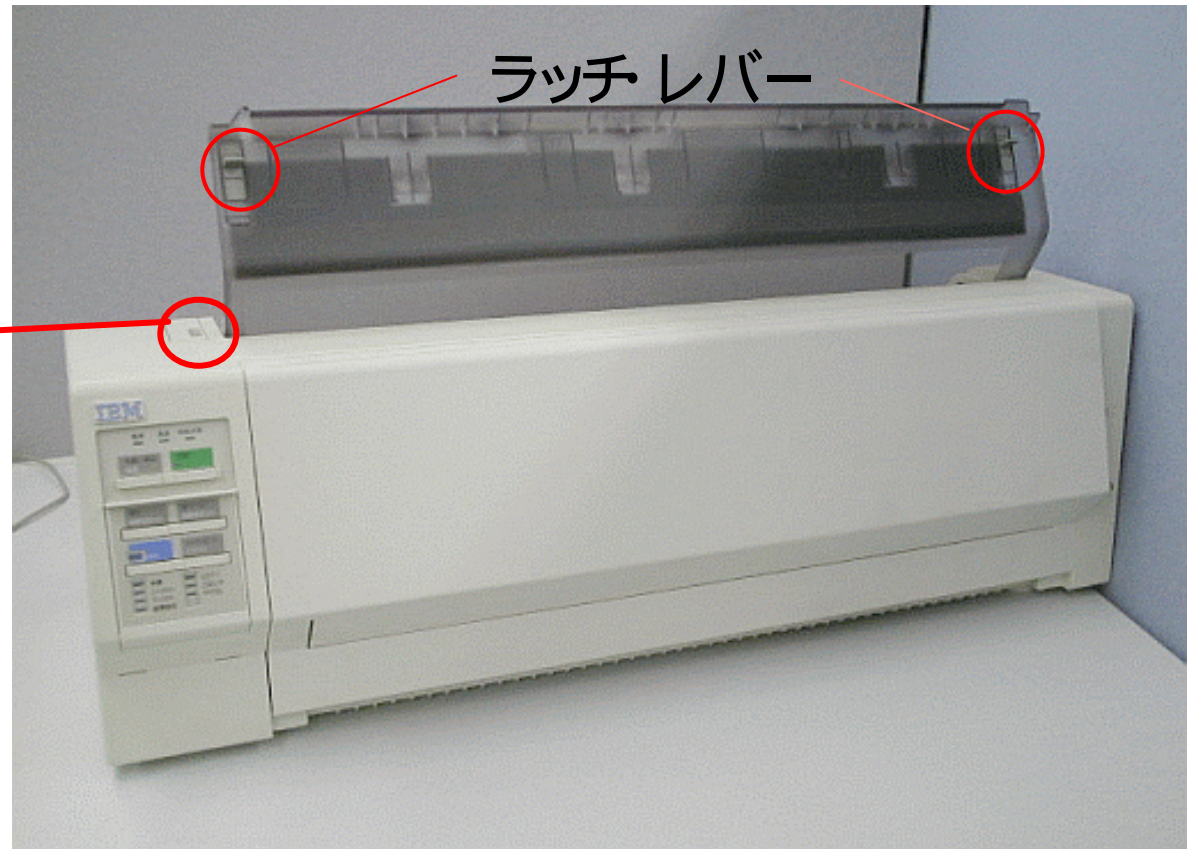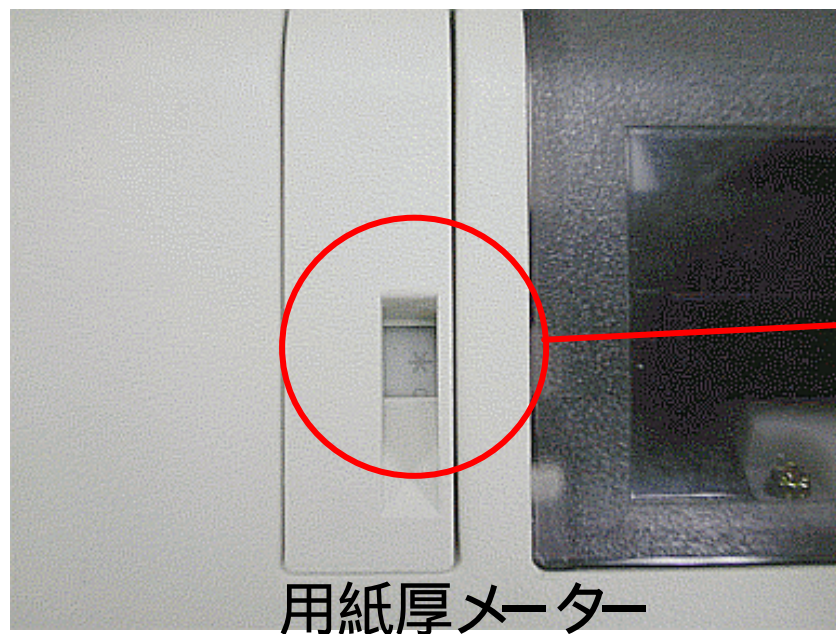

# インク・リボン・カートリッジの取り外し


3. プリンターの電源スイッチを OFF( )にします。



# インク・リボン・カートリッジの取り外し




4. 印字ヘッドをほぼ中央に移動し、リボンガイドを印字ヘッドから外し、インク・リボン・カートリッジに固定します。

**注意** 印字ヘッドが高温になっている場合がありますので印字ヘッドの金属部分には触らないように注意してください。

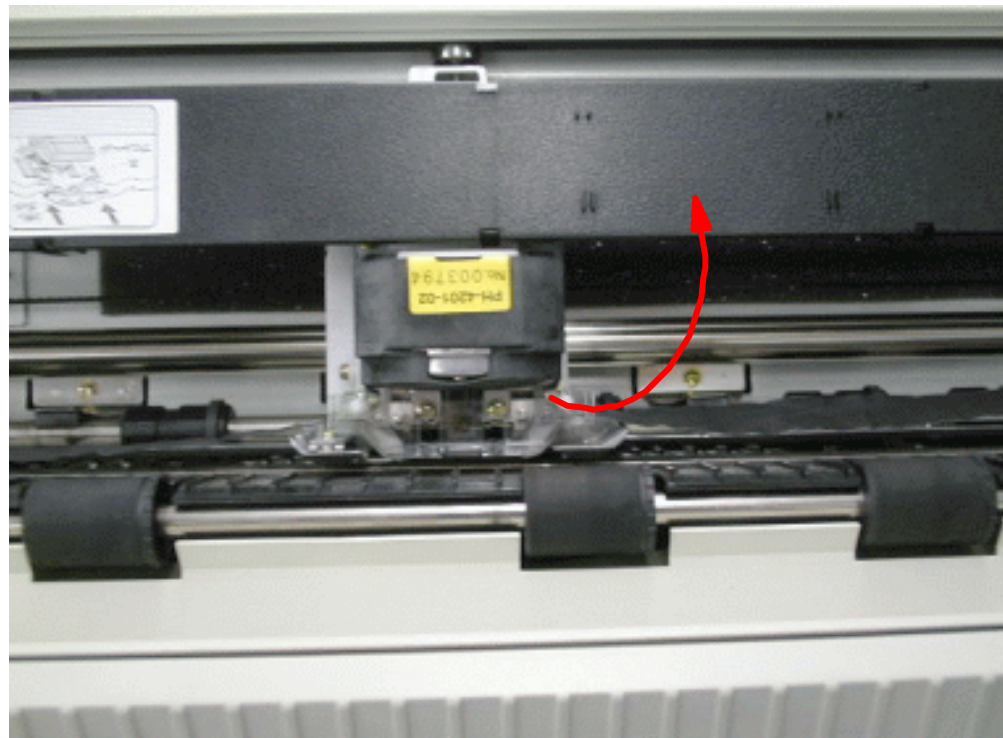

# インク・リボン・カートリッジの取り外し


5. インク・リボン・カートリッジのフック (写真A) が、プリンター本体の突起部(写真B)にはめ込まれているので、左右片方ずつ外し、インク・リボン・カートリッジを取り外します。

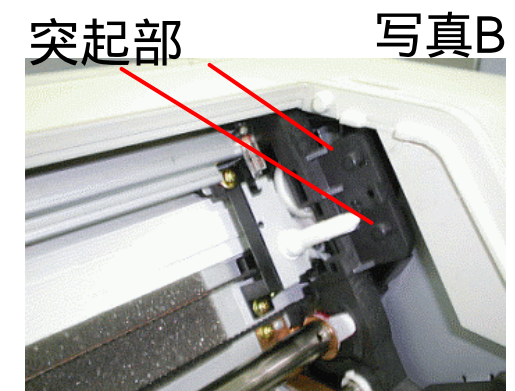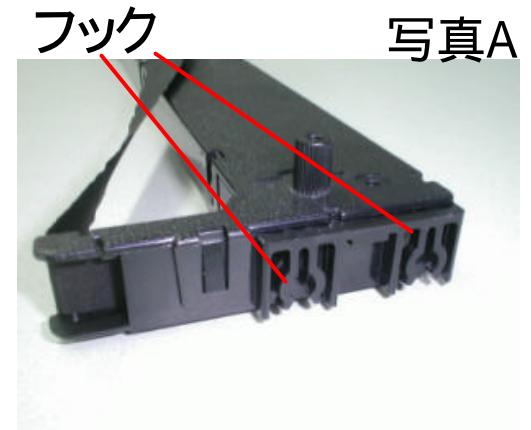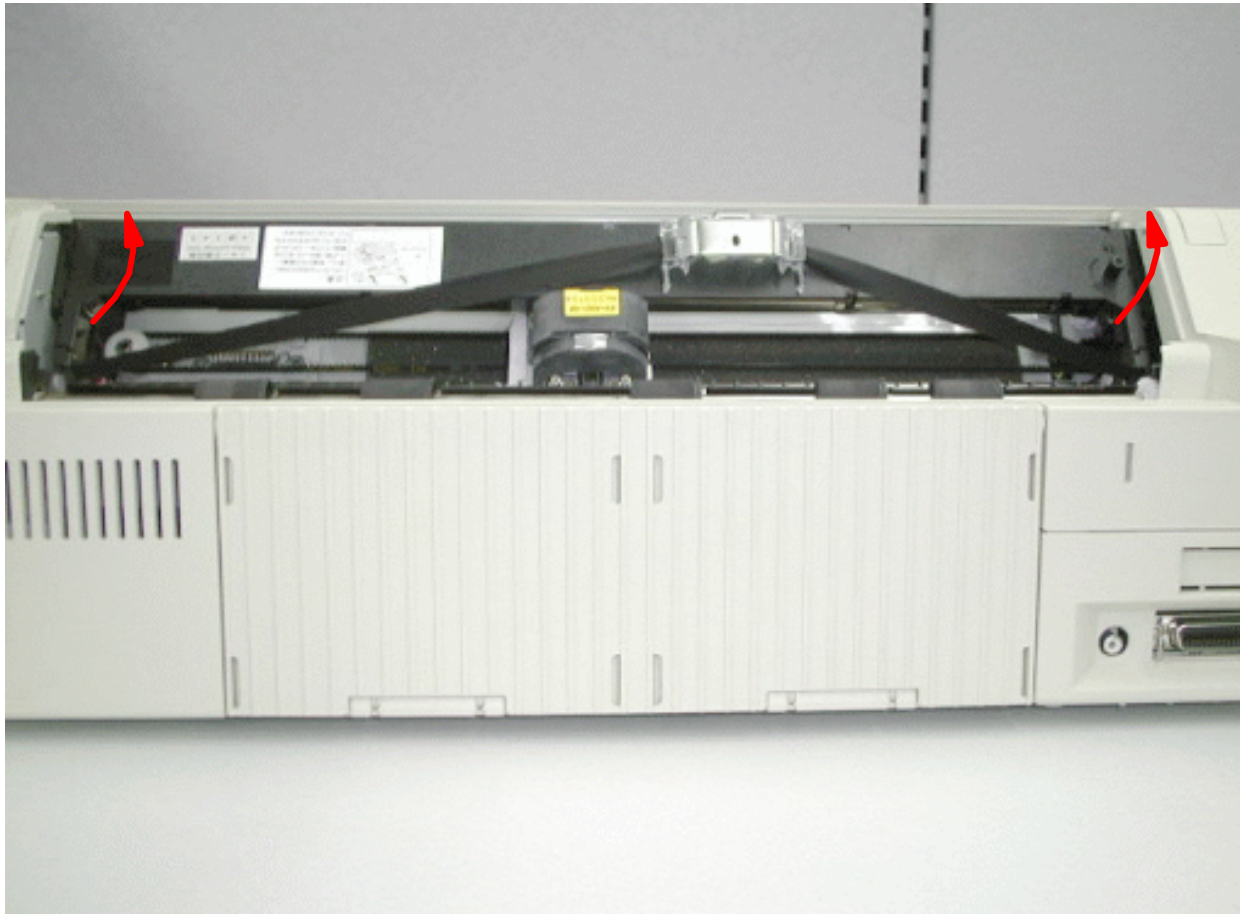

# インク・リボン・カートリッジのセット

1. 印字ヘッドをほぼ中央に移動します。

**注意** 印字ヘッドが高温になっている場合がありますので印字ヘッドの金属部分には触らないように注意してください。



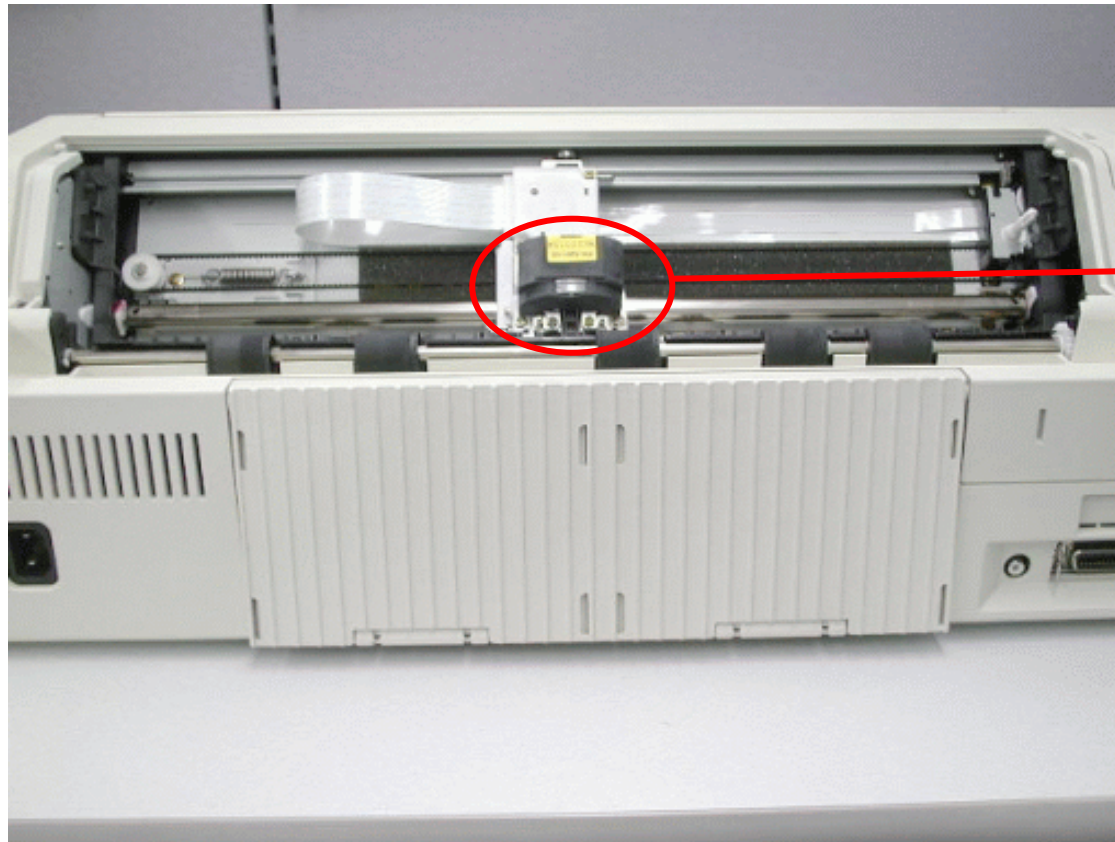


印字ヘッド



# インク・リボン・カートリッジのセット

2. インク・リボン・カートリッジの左側フック2ヶ所を先にプリンターのA部に合わせ、右側フック2ヶ所をプリンターのA部に合わせて、クリック音がするまで押し込みます。入りにくい場合は、リボン送りノブを回しながらセットしてください。

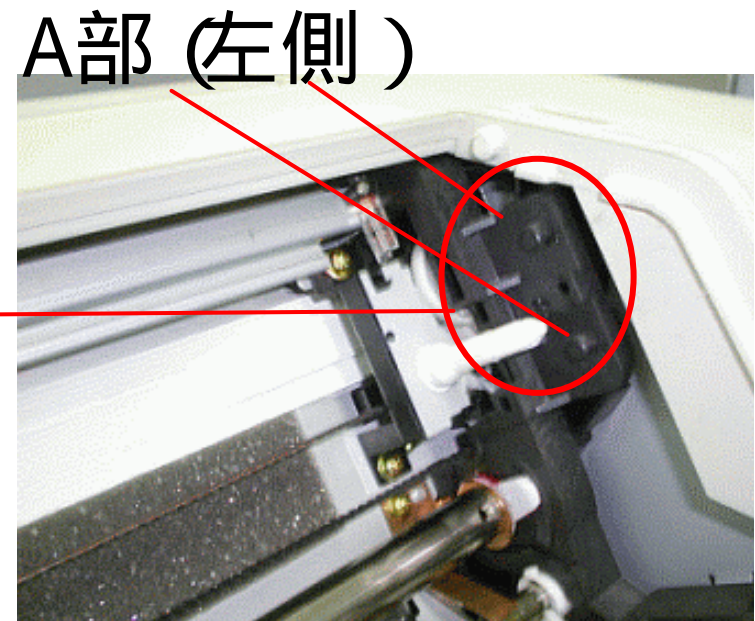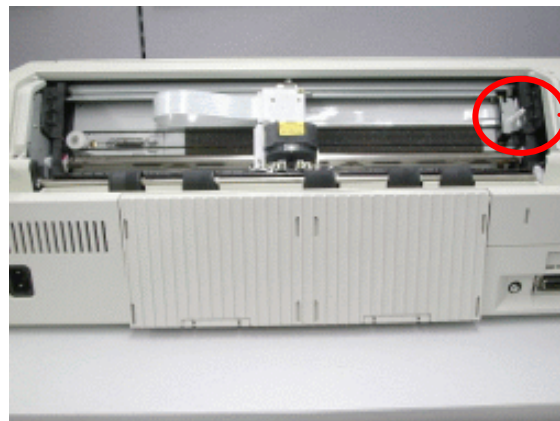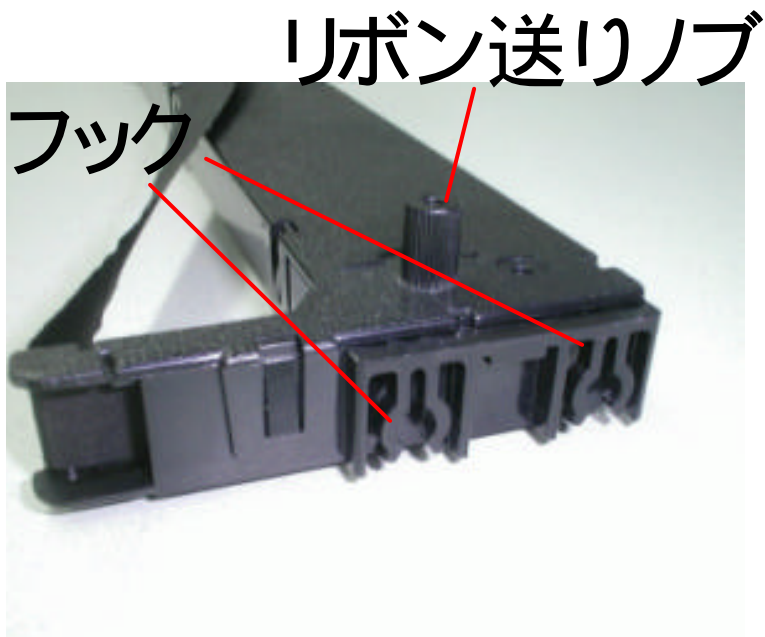


# インク・リボン・カートリッジのセット

3. リボンガイドをインク・リボン・カートリッジから外します。

**注意** )リボンガイドに付いているシールド(銀色の金属部分)は、リボン保護のために必要なものです。取り外さないで下さい。


## リボンガイド

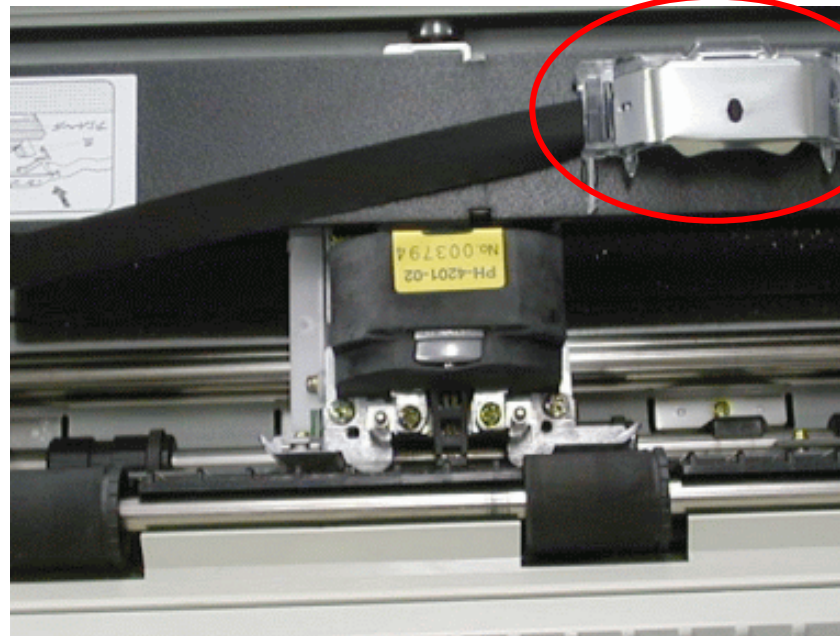

# インク・リボン・カートリッジのセット


- リボンガイドを印字ヘッドとプラテンの間に入れて、左の爪、右の爪のクリック音ができるまで確実に押し込みます。両端の爪が確実にヘッド部に掛かっていることを確認してください。

**注意** )リボンガイドを取り付けるとき、リボンが折れ曲がらないように注意してください。またシールド部を破損しないように注意してください。

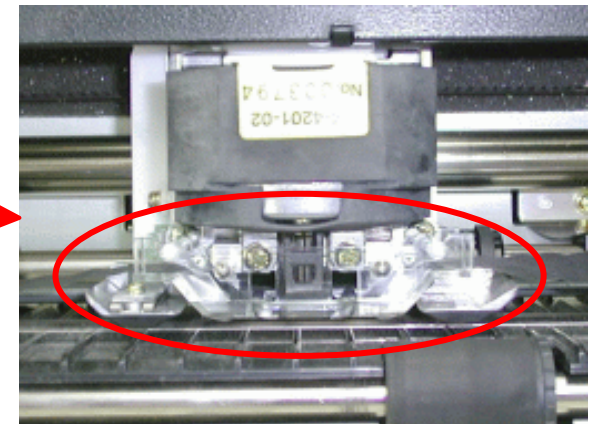

# インク・リボン・カートリッジのセット

5. リボン送りノブを矢印の方向に回して、リボンのたるみをとります。

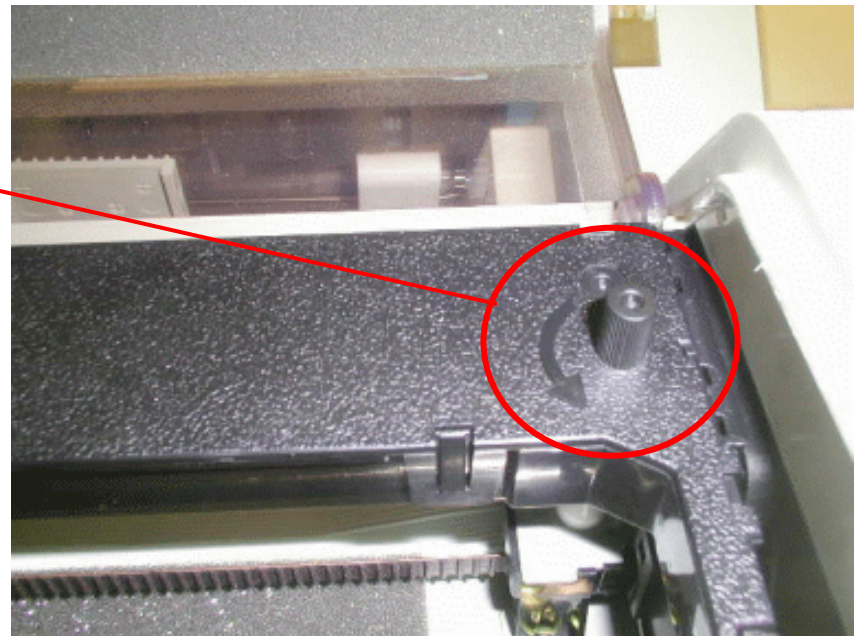

リボン送りノブ

# インク・リボン・カートリッジのセット

6. インク・リボン・カートリッジのセットが終了したら、アクセス・カバーを取り付けます。

アクセス・カバー

