



**xGate 352/37**

2008 11 7 5

***Orangesoft***

[illegible]

1.	.....	4	
2	.....	5	
3	.....	6	
4	.....	10	
5	.....	13	
6	.....	15	
7.	.....	18	
8	.....	20	
9.	.....	21	
10	.....	22	
11.	.....	23	
12	.....	24	
13	.....	25	
14.	.....	26	2 .....

## 1. はじめに

xGate

PC

xGate

PC

PC Web

xGate

i

EZweb Yahoo!

Air-H PHONE

PHS PDA(Windows Mobile)

- 
- 
- 

- 

- V30


ID/

ID


ID

## 2. ご利用開始までの手順

### A) PC によるパスワード変更（デフォルトの方法）

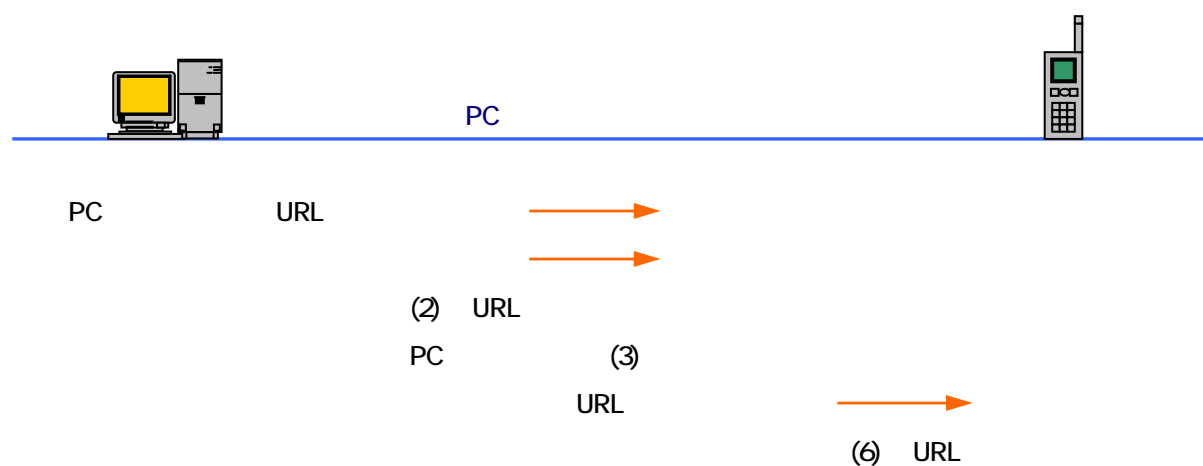

### B) 携帯端末によるパスワード変更（旧バージョンの方法）

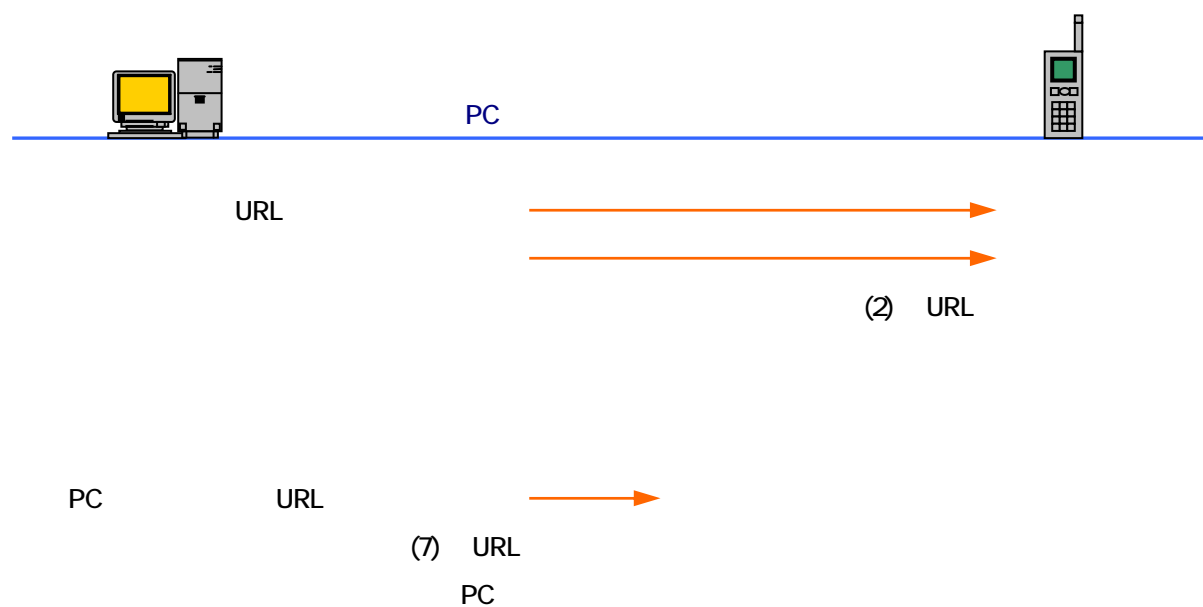

OTP

SecurID


SAFEWORD

OTP One Time Password

### 3. ログイン画面登録

#### A) アカウント管理にログイン

URL

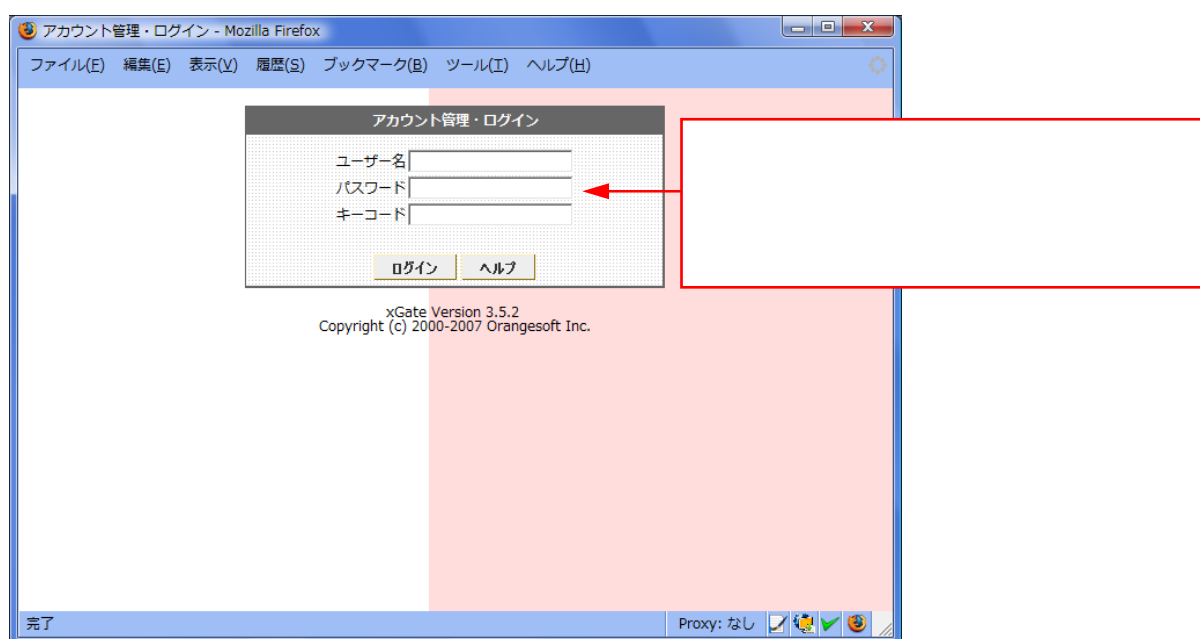

#### B) パスワード・キーコード変更

URL

●

アカウントの編集

▼基本設定 ?

● ユーザー名

● 端末ID

● SMTPサーバー名

SMTPポート番号

FQDN

● メールサーバー名

サーバー種別

ポート番号

Trash用メールボックス名

● ログイン名

● メールアドレス

● フルネーム

● パスワード

● パスワード(確認)

※確認のため、もう一度入力してください。

▼ログインキーコード

● キーコード

● キーコード(確認)

※確認のため、もう一度入力してください。

▼オプション設定

☒ 新しいメールから表示する

☐ 自分宛てにbccで送信する

● 返信先メールアドレス

● Bcc先メールアドレス

☐ 着信通知を行う

● 表示言語

▼迷惑メールフィルタ ?

● 迷惑メールフィルタの使用 ☐ 使用する

▼フィルタ設定 ?

● フィルタの利用

☒ 全てのメールを読み込む

☐ フィルタを使って一部のメールだけを読み込む

● フィルタの連結方法

☒ フィルタの条件を OR で連結する

☐ フィルタの条件を AND で連結する

条件1:  に  を

条件2:  に  を

条件3:  に  を

▼エイリアス設定 ?

エイリアス名	対応するメールボックス名
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

▼利用端末へのURL通知 ?

● 通知先メールアドレス

● 通知の有無 ☒ 通知する

URL

# C) ログイン(画面登録)

URL

(OTP / )

URL

◇◇xGate◇◇  
キーコード  
  
ログイン

◇◇xGate◇◇  
One-Timeパスワード  
  
キーコード  
  
ログイン

(OTP / )

◇◇xGate◇◇  
ユーザー名  
  
キーコード  
  
ログイン

◇◇xGate◇◇  
ユーザー名  
  
One-Timeパスワード  
  
キーコード  
  
ログイン



(OTP / )

◇◇xGate◇◇

簡単ログインは事前に  
「簡単ログイン設定」で  
端末登録が必要です

One-Timeパスワード

キーコード

ログイン

初めてログインする方  
端末登録がまだの方  
こちらからどうぞ。

ユーザー名

One-Timeパスワード

キーコード

ログイン

◇◇xGate◇◇

簡単ログインは事前に  
「簡単ログイン設定」で  
端末登録が必要です

キーコード

ログイン

初めてログインする方  
端末登録がまだの方  
こちらからどうぞ。

ユーザー名

One-Timeパスワード

キーコード

ログイン

:

OTP

OTP

Inbox


## 4. メール表示



[NEW]

PC


POP

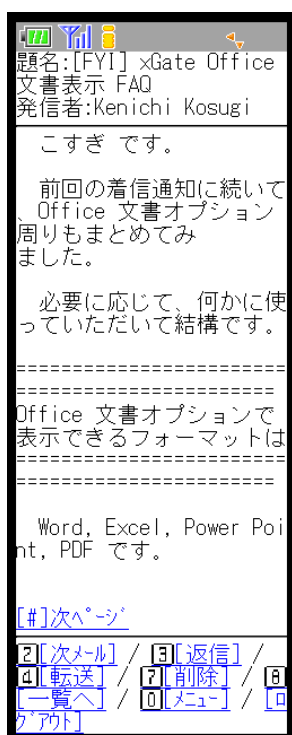

1

1

xGate

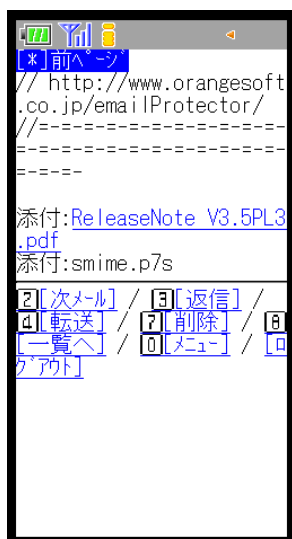


- EZweb BMP 1050byte PNG 8000byte)
- i GIF 1023byte
- Yahoo! PNG 6000byte)
- J- PNG JPG 6000byte)

- PDA(Windows Mobile) 9999byte
- Office Office
- DOC Word XLS Excel) PPT PowerPoint) PDF Acrobat  
300Kbyte  
PDF  
DOC XLS PPT

## 5. メニュー表示


### IMAP

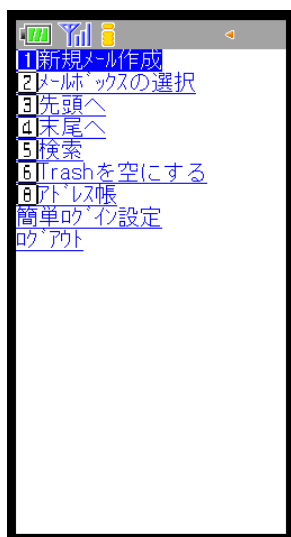

### PDA(Windows Mobile)




### POP

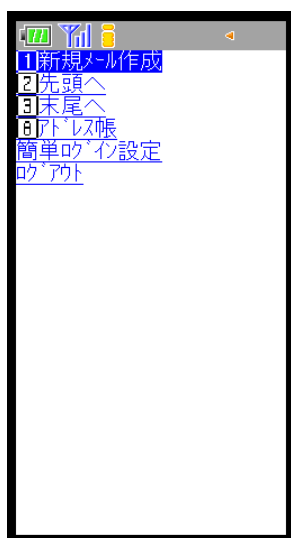


### POP


### PDA

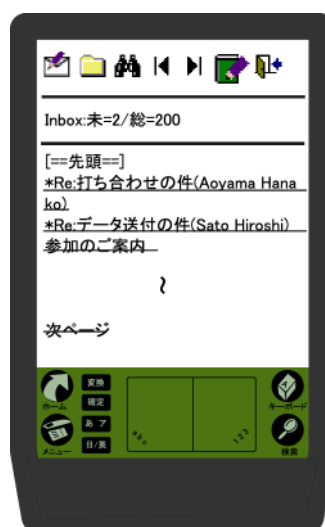


## IMAP

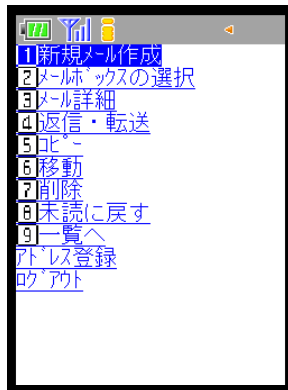

## PDA

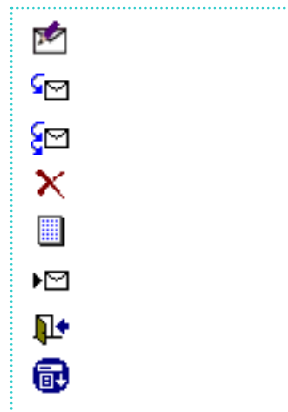


## POP

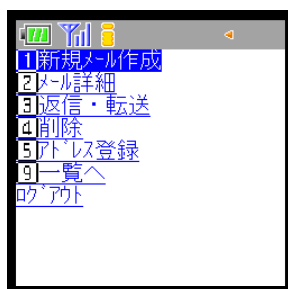


## PDA

## PDA

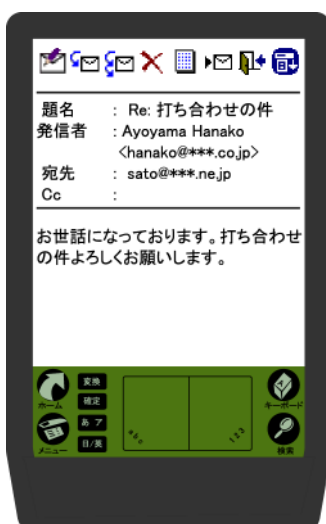

## POP

## 6. 新規メール作成

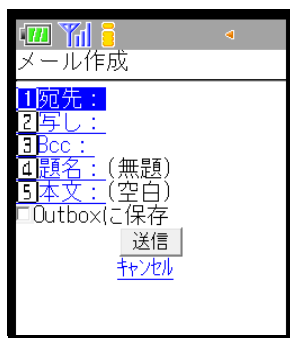


Outbox ( ON)  
Outbox  
POP Outbox




LDAP

LDAP



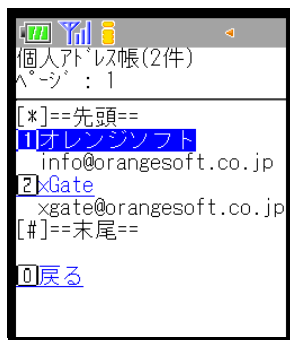

## LDAP



LDAP

LDAP








OK

100


100



OK

800

800

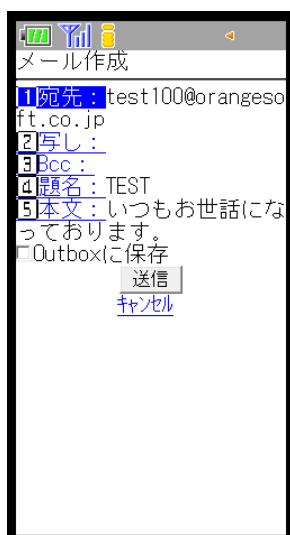


## 7. メールボックスの選択

POP




Inbox

PC

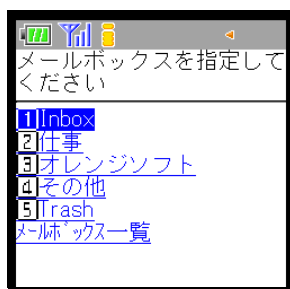


Inbox

Inbox

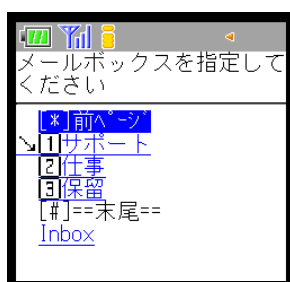

PDA

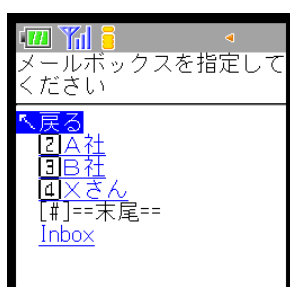

OK



## 8. メール詳細



To:)

Cc

Cc


Reply to

## 9. 返信・全員に返信



From


To Cc

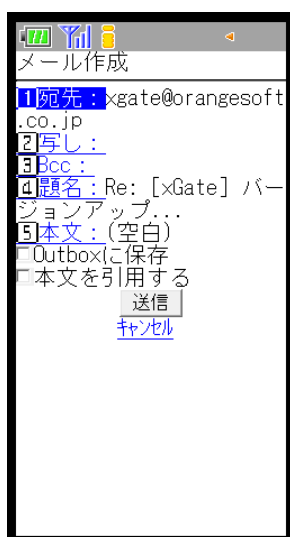

Re:

( ON)

## 10. 転送

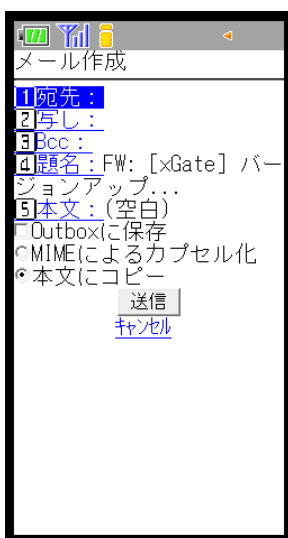

( )


FW

MIME

RFC822


## 11. メールのコピー

POP

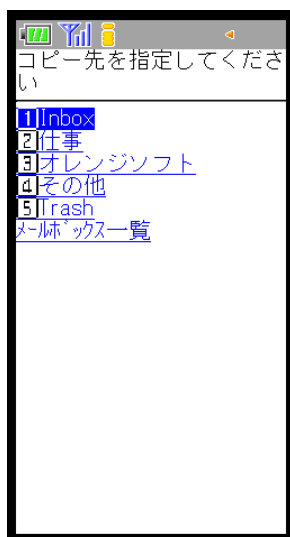

## 12. メールの移動


POP

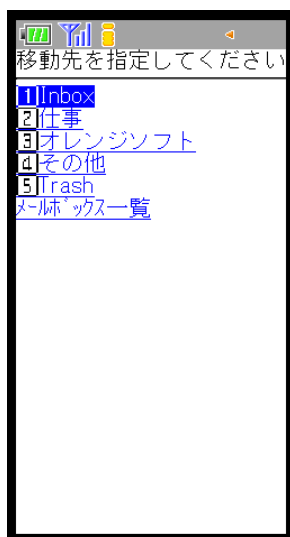



## 13. メールの削除

( 1 )

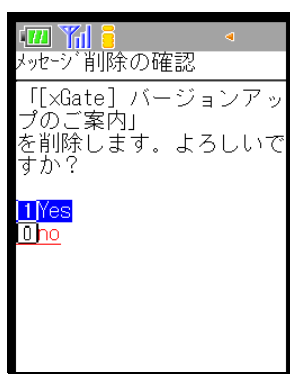


Trash



ON

## 14. 未読に戻す


POP

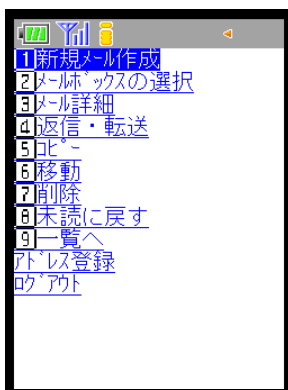

[NEW]

## 15. 検索

POP

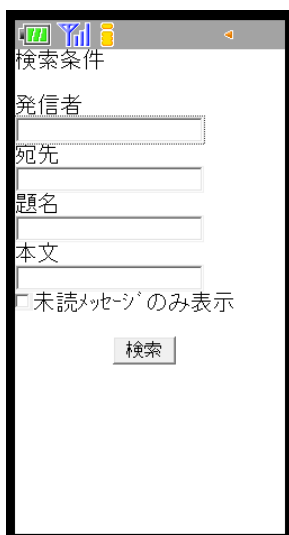

検索条件

発信者

宛先


題名

本文

☐ 未読メッセージのみ表示

検索

(To,Cc)

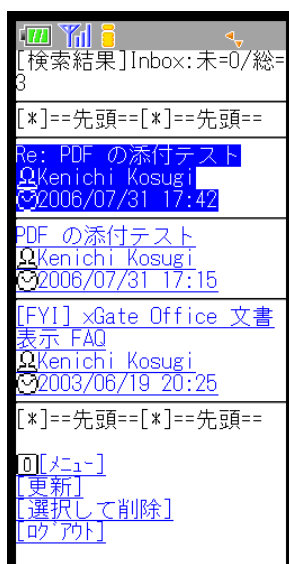

[検索結果]Inbox:未=0/総=3

[\*]==先頭==[\*]==先頭==


Re: PDF の添付テスト  
Kenichi Kosugi  
2006/07/31 17:42

PDF の添付テスト  
Kenichi Kosugi  
2006/07/31 17:15

[FYI] xGate Office 文書  
表示 FAQ  
Kenichi Kosugi  
2003/06/19 20:25

[\*]==先頭==[\*]==先頭==

[メニュー]  
[更新]  
[選択して削除]  
[ログアウト]

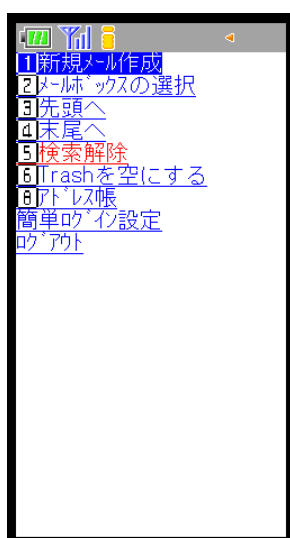

## 16. アドレス帳登録



アドレス帳登録

E-mail  
xgate@orangesoft.co.

ニックネーム  
xGate Information



フリガナ

住所

電話

登録

## 17. アドレス帳

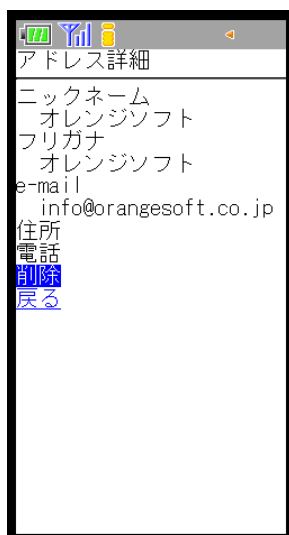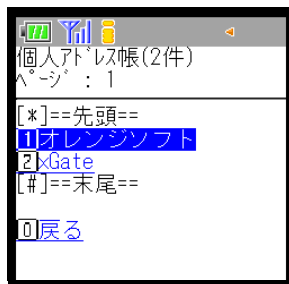

## 18. ユーザー情報の変更

PC

アカウントの編集

▼基本設定

● ユーザー名  
● 端末ID  
● SMTPサーバー名  
SMTPポート番号  
FQDN  
● メールサーバー名  
サーバー種別  
ポート番号  
Trash用メールボックス名  
● ログイン名  
● メールアドレス  
● フルネーム  
● パスワード  
● パスワード(確認)

▼ログインキーコード

● キーコード  
● キーコード(確認)

▼オプション設定

☒ 新しいメールから表示する  
☐ 自分宛てにbccで送信する  
● 返信先メールアドレス  
● Bcc先メールアドレス  
☐ 着信通知を行う  
● 表示言語

<b>▼迷惑メールフィルタ</b>		<b>?</b>
● 迷惑メールフィルタの使用	<input type="checkbox"/> 使用する	
<b>▼フィルタ設定</b>		<b>?</b>
● フィルタの利用		
<input checked="" type="radio"/> 全てのメールを読み込む <input type="radio"/> フィルタを使って一部のメールだけを読み込む		
● フィルタの連結方法		
<input checked="" type="radio"/> フィルタの条件を OR で連結する <input type="radio"/> フィルタの条件を AND で連結する		
条件1:	<input type="text" value="なし"/> に <input type="text"/> を <input type="text" value="含む"/>	
条件2:	<input type="text" value="なし"/> に <input type="text"/> を <input type="text" value="含む"/>	
条件3:	<input type="text" value="なし"/> に <input type="text"/> を <input type="text" value="含む"/>	
<b>▼エイリアス設定</b>		<b>?</b>
<b>エイリアス名</b>	<b>対応するメールボックス名</b>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<b>▼利用端末へのURL通知</b>		<b>?</b>
● 通知先メールアドレス	<input type="text"/>	
● 通知の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 通知する	
<input type="button" value="更新"/> <input type="button" value="キャンセル"/>		





ID

ID

ID

ID

**SMTP**

SMTP

IP

mail.\* \*.co.jp

**SMTP**

SMTP

25

**FQDN**

FQDN

mail.\* \*.co.jp

IP

mail.\* \*.co.jp

IMAP IMAP(Courier-IMAP/IMail Server) IMAP(Mrapoint/Cyrus IMAP) POP APOP

143 IMAP 110 POP APOP

Trash

Trash

POP

Cyrus IMAP Mrapoint Courier IMAP

INBOX.Trash

demouser

From


" "

demouser@\*\*\*.co.jp

From

" "

xGate



bcc

xGate                      xGate                      "                      "

xGate                      Outbox                      POP

Outbox

bcc

Bcc

Bcc

Bcc

Bcc

PC Web




INBOX

POP

OR  
AND

or  
and

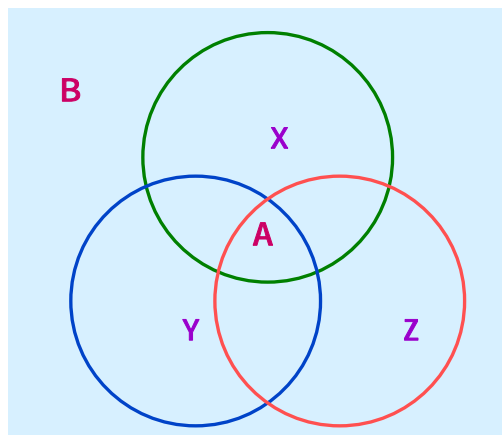

OR X X Y Z  
AND X A Y Z  
X Y Z  
OR A

AND

B




POP

Gate

/

.

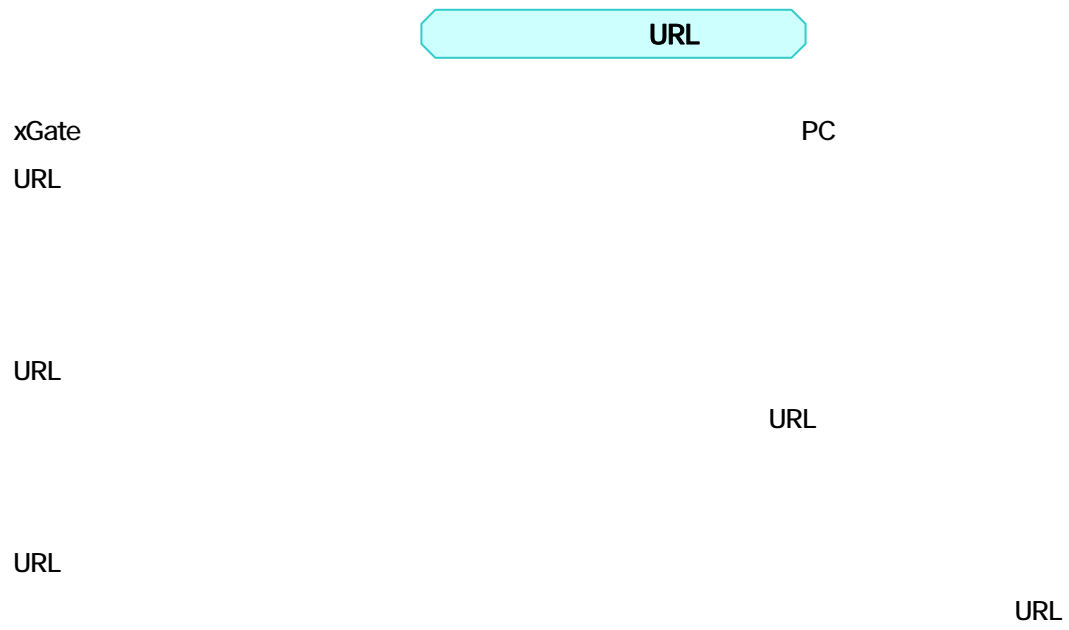

## OTP

OTP

▼基本設定	
● ユーザー名	<input type="text"/>
● 端末ID	<input type="text"/>
● セキュアID	<input type="text"/>
● OTP用PIN	<input type="text"/>

ID

OTP PIN

SecurID

OTP PIN

1234

SAFEWORD



▼オプション設定

☒ 新しいメールから表示する

☐ 自分宛てにbccで送信する

● 返信先メールアドレス

● Bcc先メールアドレス

☐ 着信通知を行う

● 表示言語

システムの設定値 ▼

xGate



## A) メッセージ一覧

	Code			
	-			
	001			
ID	006			
	007		ID	ID
	008			
	-			OK
	-	/	URL	xGate URL
	-			OK
	-			OK
	-			OK
	-			OK
			11	10

	Code			
800	-		800	OK 801
HTTP 414 SkyWeb	-		SkyWeb	800
100	-		101	OK 101
	-			OK
	-		50KB	PC
	-		WAP	
	-			PWR

## OTP

		OTP	OTP
		OTP	OTP
			OTP

SMTP		SMTP	SMTP
		URL	
		Web	

URL		URL	URL
		Ver1.20 xGate	Ver1.20 xGate Ver1.21
20		20	20

## B) IMAP と POP/APOP の機能比較表

機能	IMAP	POP/APOP	備考
メール一覧表示	○	○	
未読数、総数表示	○	△	POP/APOP の場合、未読数は表示されません
未読／既読表示	○	×	
題名、送信者名表示	○	○	
本文表示	○	○	POP/APOP の場合、システムで設定された行数（既定値 5000 行）を超えた場合、それ以降の行は表示されません。
添付ファイル名表示	○	△	POP/APOP の場合、システムで設定された行数（既定値 5000 行）を超えた場合、そのパートは表示されません。
添付画像表示	○	△	表示できる画像は利用端末によって異なります。 POP/APOP の場合、システムで設定された行数（既定値 5000 行）を超えた場合、そのパートは表示されません。
オフィス文書表示	○	△	POP/APOP の場合、システムで設定された行数（既定値 5000 行）を超えた場合、そのパートは表示されません。
新規メール作成	○	○	
メールボックスの選択	○	×	
メール詳細	○	○	
返信	○	○	
全員に返信	○	○	
転送	○	○	
コピー	○	×	
移動	○	×	
削除	○	○	
未読に戻す	○	×	
メールの検索	○	×	
アドレス帳	○	○	
フィルタリング	○	×	
Outbox への保存	○	×	

○：サポート、×：未サポート、△：一部サポート（もしくは一部未サポート）

## C) 用語の説明

### A

Air-H<sup>+</sup> PHONE  
WILLCOM PHS

### E

EZweb WAP  
KDDI

### I

i i-mode  
NTT DoCoMo

### L

LDAP LDAP  
xGate  
LDAP LDAP

### O

Office xGate Office  
DOC Word XLS Excel PPT PowerPoint PDF  
OTP OTP  
xGate  
OTP

### U

URL  
URL  
URL URL URL PC  
URL

### Y

Yahoo!

PC Web

xGate

ID	xGate	ID	ID
xGate			
Gate			
xGate			
xGate			

ID	URL
ID	
WAP EZweb	ID
ID	

---

ID  
 V3  
 ID  
 ID  
 ID  
 PC Web



---

URL	ID
-----	----

---

---

V3 ID				
V3	ID	ID	V2	ID xGate

---

xGate

---