

IBM Communications Server for AIX



診断用ガイド

バージョン 6.3

IBM Communications Server for AIX



診断用ガイド

バージョン 6.3

ご注意

本書および本書で紹介する製品をご使用になる前に、87ページの『付録 F. 特記事項』に記載されている情報をお読みください。

本書は、IBM Communications Server for AIX バージョン 6.3 (プログラム番号 5765-E51) および新しい版またはテクニカル・ニュースレターで明記されていない限り、以降のすべてのリリースおよびモディフィケーションに適用されます。

IBM は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うことのない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとします。

本マニュアルに関するご意見やご感想は、次の URL からお送りください。今後の参考にさせていただきます。

<http://www.ibm.com/jp/manuals/main/mail.html>

なお、日本 IBM 発行のマニュアルはインターネット経由でもご購入いただけます。詳しくは

<http://www.ibm.com/jp/manuals/> の「ご注文について」をご覧ください。

(URL は、変更になる場合があります)

お客様の環境によっては、資料中の円記号がバックスラッシュと表示されたり、バックスラッシュが円記号と表示されたりする場合があります。

原 典： SC31-8588-02
IBM Communications Server for AIX
Diagnostics Guide
V6.3

発 行： 日本アイ・ピー・エム株式会社

担 当： ナショナル・ランゲージ・サポート

第1刷 2005.10

この文書では、平成明朝体™W3、平成明朝体™W7、平成明朝体™W9、平成角ゴシック体™W3、平成角ゴシック体™W5、および平成角ゴシック体™W7を使用しています。この(書体*)は、(財)日本規格協会と使用契約を締結し使用しているものです。フォントとして無断複製することは禁止されています。

注* 平成明朝体™W3、平成明朝体™W7、平成明朝体™W9、平成角ゴシック体™W3、
平成角ゴシック体™W5、平成角ゴシック体™W7

© Copyright International Business Machines Corporation 2000, 2005. All rights reserved.

© Copyright IBM Japan 2005

目次

表	vii
図	ix
本書について	xi
本書の対象読者	xi
本書の使用法	xi
本書の構成	xi
表記上の規則	xii
このリリースの新情報	xiii
詳細について	xiii
第 1 章 問題解決の概要	1
診断情報の種類	1
プログラム・エラー・メッセージ	3
ログ・メッセージ	3
トレースについて	5
アラート	7
ヘルプ情報	8
第 2 章 一般的な問題の解決	11
基本的な確認事項	11
最初に確認する事項	11
SNA デーモンが開始済みであることの確認	11
ローカル SNA ノードがアクティブであることの確認	12
その他の SNA ノードとの通信の確認	13
AIX または Linux Remote API Client がサーバーを認識できることの確認	18
Windows の Remote API Client がサーバーを認識できることの確認	19
システム構成情報の確認	20
特定の問題の解決	20
Motif を使用するプログラムに関する問題の解決	21
APPC または CPI-C アプリケーションの問題の解決	21
LUA、LU 1 から 3、GSNA の問題の解決	22
MS アプリケーションの問題の解決	23
NOF アプリケーションの問題の解決	23
TN サーバーでの問題の解決	23
TN リダイレクターでの問題の解決	24
ネットワーク・ノード・セッションのルーティング問題の解決	25
SNA ゲートウェイ・セッションの問題の解決	26
サーバー管理問題の解決	26
オンライン・サポート情報	27
サポート担当員への問題の報告	27
サポート担当員の種類	27
サポート担当員に提出する情報	27
AIX 情報の収集	30
システム・ダンプ・ファイルの使用	31
ネットワーク統計	32
第 3 章 ログギングとトレースの使用法	33
Motif 管理プログラムによるログギングの制御	33

コマンド行管理プログラムによるロギングの制御	34
ログ・ファイルの名前と位置の変更	34
中央ロギングおよびローカル・ロギングの使用可能化	35
ログに記録するメッセージの指定	35
ログ・ファイル・サイズの制御	36
ログの形式の選択	36
使用量のロギング	41
使用量のログ・ファイル	41
リソースの使用量を確認するための管理ツールの使用	42
トレース	42
回線トレース	43
API トレース	46
クライアント/サーバー・トレース	55
TN サーバー・トレース	57
内部トレース	58
付録 A. snafilter と snatrcfmt の使用方法	61
バイナリー・トレースのフィルター処理	61
snafilter ユーティリティの実行方法	61
コマンドと出力の例	65
内部バイナリー・トレース出力をテキスト・ファイル形式に変換する	65
回線トレース用の snatrcfmt ユーティリティの実行方法	65
AnyNet またはバックレベル API トレース用の snatrcfmt ユーティリティの実行方法	66
内部トレース用の snatrcfmt ユーティリティの実行方法	67
snatrcfmt ユーティリティの出力	70
付録 B. getsense の使用法	77
付録 C. snagetpd の使用法	79
snagetpd の実行方法	79
コマンド構文とプログラム出力	80
コマンドの制約事項	80
付録 D. Windows クライアント	83
Windows クライアントのロギング	83
Windows クライアントのトレースの制御	83
Windows クライアントの診断情報の収集	84
付録 E. アクセシビリティ	85
支援機能の使用	85
ユーザー・インターフェースのキーボード・ナビゲーション	85
z/OS の情報	85
付録 F. 特記事項	87
商標	89
参考文献	91
CS/AIX バージョン 6.3 の資料	91
IBM Communications Server for AIX バージョン 4.2 関連資料	93
IBM Redbooks	93
ブロック・マルチプレクサーおよび S/390 ESCON チャンネル PCI アダプター関連資料	94
AnyNet/2 ソケットおよび SNA 関連資料	94
AIX オペレーティング・システム関連資料	94
システム・ネットワーク体系 (SNA) 関連資料	95
ホスト構成関連資料	95
z/OS Communications Server 関連資料	95

マルチプロトコル・トランスポート・ネットワーキング関連資料	96
TCP/IP 関連資料	96
X.25 関連資料	96
APPC 関連資料	96
プログラミング関連資料	96
その他の IBM ネットワーキング関連資料	97
索引	99

表

1. 表記上の規則	xii
---------------------	-----



1. インターフェースのトレース.	43
---------------------------	----

本書について

本書は、Communications Server for AIX[®] の使用時に発生する可能性のある最も一般的な問題について説明し、解決方法を示します。また、利用できる診断ツールと、サポート担当員に提出する診断データの収集方法についても説明します。

Communications Server for AIX (以後 CS/AIX と呼びます) は、AIX オペレーティング・システムを実行するサーバーが、SNA ネットワーク上の他のノードと情報を交換できるようにするための IBM[®] ソフトウェア製品です。

本書は、AIX バージョン 5.2 以降の基本オペレーティング・システム上で稼働する CS/AIX バージョン 6.3 に適用されます。

本書の対象読者

本書は、CS/AIX を使用するシステム管理者およびアプリケーション・プログラマーを対象としています。

システム管理者

システム管理者は、CS/AIX をインストールし、ネットワーク接続のためにシステムを構成し、構成したシステムを保守します。システム管理者は、CS/AIX システムおよび CS/AIX を実行するハードウェアに精通していなければなりません。また、システムの接続先ネットワークに関して知識があり、SNA の概念も理解している必要があります。

アプリケーション・プログラマー

アプリケーション・プログラマーは、CS/AIX プログラミング・インターフェースを使用して、SNA ネットワークを介してデータを送受信するトランザクション・プログラムおよびアプリケーション・プログラムの設計、およびコーディングします。また、SNA、トランザクション・プログラムまたはアプリケーション・プログラムの通信相手となるリモート・プログラム、および CS/AIX システムのプログラミングおよびオペレーティング環境についても精通していなければなりません。

アプリケーション・プログラムの作成の詳細については、各 API またはバックレベル API の資料「*Communications Server for AIX Transaction Program Reference V4R2*」(英文番号 SC31-8212) を参照してください。CS/AIX 資料の詳細については、『参考文献』を参照してください。

本書の使用法

この節では、本書の構成と、本書で使用する表記規則について説明します。

本書の構成

本書は、次のように構成されています。

- 1 ページの『第 1 章 問題解決の概要』では、利用できる診断ツールとその重要性、使用する時期について説明します。

- 11 ページの『第 2 章 一般的な問題の解決』では、発生する可能性の最も高い問題について説明し、問題解決の方法を順を追って解説します。
- 33 ページの『第 3 章 ログインとトレースの使用法』では、ログインとトレースについて作業を中心に説明し、システムからの情報の収集方法を提供します。また、最も頻繁に使用するトレースの実行方法についても詳しく説明します。
- 61 ページの『付録 A. snafilter と snatrcfmt の使用方法』では、**snafilter** ユーティリティーおよび **snatrcfmt** ユーティリティーを使用してバイナリー・トレース出力の形式を設定する方法について説明します。
- 77 ページの『付録 B. getsense の使用法』では、**getsense** ユーティリティーを使用してセンス・コードをオンラインで表示する方法について説明しています。
- 79 ページの『付録 C. snagetpd の使用法』では、診断情報収集ユーティリティー (**snagetpd**) について説明し、サポート担当員に提出する診断情報をこのユーティリティーで収集する方法について説明しています。
- 83 ページの『付録 D. Windows クライアント』では CS/AIX ユーザー用の Windows 固有の情報を含んでいます。

表記上の規則

本書では、表 1 に示すような、表記上の規則を使用します。

表 1. 表記上の規則

内容	表記例
資料名	「 <i>Communications Server for AIX 管理ガイド</i> 」
ファイル名またはパス名	/var/sna/sna.err
プログラムまたはアプリケーション	vi
コマンドまたは AIX ユーティリティー	define_default_pu
特定の種類のコマンドすべての総称	define_* (定義用管理コマンドすべてを指す)
オプションまたはフラグ	ALL
パラメーターまたは Motif フィールド	<i>log_file_type</i>
ユーザーが入力できるリテラル値または選択項目 (デフォルト値を含む)	USER,NODE
定数またはシグナル	ERROR
戻り値	Audit
指定値を表す変数	<i>server name</i>
環境変数	\$DISPLAY
プログラミング verb	REGISTER_NMVT_APPLICATION
ユーザーの入力	x snaadmin
コンピューターの実出力	+RSP
関数、呼び出し、またはエントリー・ポイント	Set Session Parameters
Motif ボタン	「 Status (状況)」
Motif メニュー	「 Services (サービス)」
Motif メニュー項目	「 Configure node parameters (ノード・パラメーターの構成)」
キーボードのキー	Enter
16 進値	0x0a

このリリースの新情報

Communications Server for AIX V6.3 は、Communications Server for AIX V6.1 を置き換えたものです。

サポートが続く本製品のリリースは、次のとおりです。

- Communications Server for AIX V6.1

サポートされなくなった本製品のリリースは、次のとおりです。

- Communications Server for AIX バージョン 6 (V6)
- Communications Server for AIX バージョン 5 (V5)
- Communications Server for AIX バージョン 4 リリース 2 (V4R2)
- Communications Server for AIX バージョン 4 リリース 1 (V4R1)
- SNA サーバー for AIX バージョン 3 リリース 1.1 (V3R1.1)
- SNA サーバー for AIX バージョン 3 リリース 1 (V3R1)
- AIX SNA サーバー/6000 バージョン 2 リリース 2 (V2R2)
- AIX 3.2 で稼働する AIX SNA サーバー/6000 バージョン 2 リリース 1 (V2R1)
- AIX SNA サービス /6000 バージョン 1

さらに、この資料は、AIX、Windows®、または Linux® 上で稼働する IBM Remote API Client の診断情報をまとめた内容も記載しています。

詳細について

CS/AIX ライブラリーのその他の資料、および SNA ワークステーションと AIX ワークステーション関連事項についての追加情報は、参考文献を参照してください。

CS/AIX 資料に収録された情報は、HTML 形式でも入手できます。この HTML データベースでは、特定の情報を検索したり、各 CS/AIX 資料のオンライン・バージョンを参照できます。

第 1 章 問題解決の概要

CS/AIX は、複合ソフトウェア製品です。したがって CS/AIX の稼働時に発生する問題には、CS/AIX 自体の問題や他のシステム・コンポーネントの問題があります。

本書では、発生する可能性のある問題のうち、いくつかの一般的な問題について説明し、問題の調査方法を示し、詳細な診断情報の収集方法について説明します。本書は次のように構成されています。

- この章では、利用できる診断情報の種類と各情報の使用方法について説明します。
- 11 ページの『第 2 章 一般的な問題の解決』では、常に実行する必要がある基本チェックについて説明し、特定の問題をさらに詳しく調査する方法を順を追って説明します。発生した問題の調査方法について知りたい場合には、この章を参照してください。
- 33 ページの『第 3 章 ログイングとトレースの使用法』では、CS/AIX のトレース機能とログイング機能を使用して詳細な診断情報を収集する方法について説明します。特定のログまたは特定のトレースの収集方法を参照する必要がある場合には、この章を参照してください。

診断情報の種類

この項では、CS/AIX システムの問題を解決するために利用できる一連の診断情報と、各情報の使用方法について説明します。

CS/AIX 診断情報は、次のように分類されます。

- 「通知」情報は、いつでも使用できる情報です。オンまたはオフにすることはできません。通知情報は、エラーが発生し、調査する必要があることを示します。通知情報には、エラー・メッセージ、エラー・ログ、アラートがあります。
- 「診断」情報は、制御可能な情報です。診断情報は特定の問題に関してさらに詳細な情報を収集するために使用されます。診断情報には、例外ログ、監査ログ、トレース・データなどがあります。

CS/AIX は、問題の予防と解決に役立つオンライン・ヘルプ情報も備えています。

CS/AIX の稼働時には、発生した問題を解決するため、さまざまな状況下でこれらの情報すべてを使用します。

たとえば、APPC アプリケーション・プログラムの実行中に、セッションの開始や停止などのような他の CS/AIX イベントが発生することがあります。各イベントは、さらに小さな多数のイベントからなります。このため、セッション・イベントには、LU への接続、セッションの開始、セキュリティ検査、リンク初期化などのような内部イベントが含まれていることがあります。このような通常の小さいイベントのログをすべて記録する場合には、これらのログを監査ログ・ファイルと呼ばれるファイルに記録するように CS/AIX を構成できます。

診断情報の種類

プログラムに障害が発生すると、CS/AIX は診断用のリソースを数種類提供します。これらのリソースを使用することにより、発生したイベントについてさまざまな種類およびレベルの情報を得ることができます。この情報は画面に表示できるほか、エラー・ログ・ファイルと呼ばれるファイルに記録できます。CS/AIX の特定の機能についてトレースを開始することにより生成され、ファイルに収集されるイベント情報もあります。このようなイベント情報は CS/AIX の特定部分に関連した情報です。

この項では、各種の情報と情報の使用方法について説明します。

プログラム・エラー・メッセージの情報

プログラム・エラー・メッセージは、重大なシステムの問題が検出されると必ず表示されます。

CS/AIX のログ・メッセージの情報

ログ・メッセージには、プログラム・イベントに関する情報が含まれています。イベントはログに記録される情報により、問題、例外、監査の 3 つの種類に分けられます。それぞれのイベントはログ・ファイルに記録されており、このログ・ファイルにアクセスして、問題解決に必要な情報を入手することができます。

また CS/AIX は、ローカル・ノードにおける SNA リソースの使用量に関する情報を記録したログ・ファイルも別個に保守します。詳しくは、41 ページの『使用量のロギング』を参照してください。

CS/AIX のトレースの情報

トレースとは、CS/AIX の稼働中に CS/AIX の一定の境界を超えて発生したイベントをトラックすることです。CS/AIX は、診断のために各種トレース・オプションを提供しています。

アラートの情報

標準 SNA アラートが生成され、ホストへ送信されます。ホストでアラートを表示するには、NetView[®] を使用します。

オペレーティング・システムの診断の情報

AIX のシステム・ユーティリティー **errpt** と **trace** を使用し、AIX システムのエラー・ログから報告書を作成したり、AIX のシステム・イベントをトレースすることができます。これらのユーティリティーについて、詳しくは AIX の **man** ページを参照してください。

通常、プログラム・エラー・メッセージおよびログ・メッセージは問題の性質、原因、推奨処置を示しています。これらの情報だけで問題を解決できることがよくあります。利用できる情報量は、問題の性質とロギングの設定方法によって異なります。たとえば、次のようになります。

- プログラム・エラー・メッセージは自動的に表示されます。このエラー・メッセージ機能を使用不可にすることはできません。
- 問題を表示するイベント・ログも自動的に生成されます。この機能を使用不可にすることはできません。ただし、例外イベント・ログの記録は使用不可にできません。監査イベント・ログの記録は、ログを記録するように指定しない限り実行されません。

トレースの開始は、問題が発生した可能性がある場合のみ実行してください。そうすれば、問題のあると思われる領域でのアクティビティーをトレースできます。さらに、収集するトレース情報の容量と形式を制御できます。

CS/AIX は、診断情報以外にも次のプログラムに関する拡張オンライン・ヘルプ情報を備えています。

- Motif 管理プログラム
- Web 管理プログラム
- コマンド行管理プログラム

この章のこれ以降は、各診断情報について詳しい説明と、CS/AIX オンライン・ヘルプ情報の参照方法についての説明です。

ユーザーが体験する一般的な問題の一覧とその解決手順については、11 ページの『第 2 章 一般的な問題の解決』を参照してください。ロギングとトレースの使用法の詳細については、33 ページの『第 3 章 ロギングとトレースの使用法』を参照してください。

プログラム・エラー・メッセージ

問題が発生したことが最も明確に分かるのが、プログラム・エラー・メッセージが表示されたときです。CS/AIX では重大な問題を報告するために、プログラム・エラー・メッセージが自動的に生成されます。プログラム・エラー・メッセージは、画面またはコンソール上で報告されます。各メッセージは、プログラムに発生した問題に関する説明が示します。このメッセージ機能は使用不可にできません。

たとえば、サーバー上にノード構成ファイルが存在しないのに、管理者がコマンド行管理プログラムを使用してノードを開始しようとした場合は、次のようなメッセージが表示されます。

```
$: snaadmin init_node
init_node command failed:
primary_rc = STATE_CHECK, secondary_rc = NODE_NOT_CONFIGURED
```

ノードを実行中に、管理者が Motif 管理プログラムを使用して「Node Parameters (ノード・パラメーター)」ウィンドウでパラメーターを変更しようとした場合、次のようなポップアップ・メッセージが表示されます。

```
You cannot modify the node's parameters while it is not inactive.
```

プログラム・エラー・メッセージと共に、追加情報を示すログ・メッセージが表示されることがよくあります。エラー・ログ・ファイルの詳細については、4 ページの『ログ情報の種類』を参照してください。

ログ・メッセージ

プログラムの実行中には、セッションの開始や終了のような様々なイベントが発生します。CS/AIX では、CS/AIX の内部アクティビティーに関する特定の情報を提供するため、このような様々なイベントに関するログ・メッセージがログ・ファイルに記録されます。ログに記録されるその他の CS/AIX 内部アクティビティーには、ポートの初期化、セキュリティ検査、ネットワーク・リンク・ステーションの障害などがあります。

診断情報の種類

CS/AIX では、通常のイベント (セッション開始など) および異常なイベント (予期しないセッションの終了やリソースの不足など) に関するメッセージがログに記録されます。各イベントごとに、発生したイベントの内容、発生時刻、発生位置がメッセージに記録されます。いくつかのロギング機能を使用不可にしたり (35 ページの『ログに記録するメッセージの指定』を参照)、ログに記録される詳細情報の量を制御することができます (36 ページの『ログの形式の選択』を参照)。1 つのログ・ファイルに複数の種類のメッセージを記録できます。

ログ情報の種類

CS/AIX では、イベントは重大度によって次の 3 つの種類に分類されます。

問題 システムのパフォーマンスを低下させ、パフォーマンスが低下したことをユーザーがすぐに認識できる異常なシステム・イベント。(たとえば、セッションの異常終了など)

CS/AIX では問題イベントのログは常に記録されます。問題イベントのロギング機能は使用不可にできません。

例外 例外イベントは、さらに次の 2 つの種類に分類されます。

- システム・パフォーマンスを低下させるが、パフォーマンスが低下したことをユーザーはただちに認識できない異常システム・イベント (リソースの不足など)。
- システム・パフォーマンスは低下させないが、後に例外や問題を引き起こす可能性があるイベント。たとえば、リモート・システムからの予期しないメッセージの受信などです。

デフォルトでは、CS/AIX により、例外イベントのログが記録されます。

Motif 管理プログラムを使用して例外イベントのロギングを制御するには、33 ページの『Motif 管理プログラムによるロギングの制御』を参照してください。

これらのイベントのロギングの制御は、**snaadmin set_global_log_type** コマンドですべてのサーバーにグローバルなデフォルトの設定を行うか、あるいは **snaadmin set_log_type** コマンドで個々のサーバーにデフォルトをオーバーライドすることで実行可能です。

管理コマンドを使用したロギングの制御についての詳細は、「*Communications Server for AIX* 管理コマンド・リファレンス」を参照してください。

監査 通常のシステム・イベント (セッションの開始など)。デフォルトでは、CS/AIX では監査イベントのログは記録されません。

Motif 管理プログラムを使用して監査イベントのロギングを制御するには、33 ページの『Motif 管理プログラムによるロギングの制御』を参照してください。

これらのイベントのロギングの制御は、**snaadmin set_global_log_type** コマンドか、**snaadminset_log_type** コマンドを使用して行うことができます。

修正アクションが必要な一部の問題メッセージおよび例外メッセージは、ログ・ファイルに記録されるだけでなく、AIX システム・コンソールにも表示されます。これらのコンソール・メッセージを表示しないようにするには、CS/AIX ソフトウェア

の開始時に `-s` オプションを使用します (詳しくは「*Communications Server for AIX 管理ガイド*」を参照してください)。これにより、メッセージはログ・ファイルにのみ書き込まれるようになります。

ログ情報の使用法

一般に、CS/AIX の使用中に発生した問題を解決するには、最初にエラー・ログ・ファイルの内容を調べる必要があります。

ログ・ファイルには、*Message action* フィールドが含まれています。このフィールドには、メッセージの結果としての推奨処置が記載されています。場合によってはアクションを必要としないこともあります。たとえば、例外メッセージの情報がエラーを示してはいないものの、今後問題メッセージが出された場合の原因を識別する際に役立つバックグラウンド情報を示していることがあります。

一般的な推奨処置には次のようなものがあります。

- ローカル CS/AIX 構成を確認して、リソースの追加、変更、活動化のいずれかを行う。詳しくは、「*Communications Server for AIX 管理コマンド・リファレンス*」を参照してください。
- AIX コンピューターのリソース (メモリー、ハード・ディスク・スペース、アダプター・カードなど) を調べる。詳しくは、使用している AIX オペレーティング・システムの資料を参照してください。
- 構成不一致の問題を解決するには、CS/AIX の通信先システムのサポート担当員に連絡する。詳しくは、27 ページの『サポート担当員の種類』を参照してください。
- CS/AIX API を使用するアプリケーションから無効な API 呼び出しが実行された場合は、アプリケーションの開発者に連絡する。
- *Cause type* フィールドが CS/AIX ソフトウェアの内部エラーを示している場合は、そのエラー状態をサポート担当員まで報告する。
- ローカル・システムとリモート・サーバーのロギング情報を確認する。

ログの情報量が想定していたよりも少ない場合には、簡略ロギングを使用可能にしていた可能性があります (使用可能なモードは簡略ロギングと詳細ロギングの 2 つです)。欠落した情報を回復するには、**snahelp** ユーティリティーを使用してください。(40 ページの『簡略ログ・メッセージに snahelp を使用する方法』を参照してください。) 詳細ロギングの使用可能化については、36 ページの『ログの形式の選択』を参照してください。

トレースについて

CS/AIX のトレース機能により、CS/AIX 稼働中に実行される CS/AIX の内部アクティビティーに関する情報を収集、取得できます。内部アクティビティーに関する情報は、特定の問題を診断する際に役立ちます。たとえば、DLC (データ・リンク制御) に問題があると考えられる場合は、特定の DLC に対して回線トレースを実施することができます。

管理プログラムを使用すると、収集するトレース・データの種類と量を制御することができます。トレース出力は、実行するトレースの種類に応じて ASCII 形式またはバイナリー形式で生成されます。ASCII ファイルを表示するには、テキスト・エディターを使用します。バイナリー・データの場合は、**snatrcfmt** ユーティリティー

を使用してバイナリー・ファイルをテキスト・ファイルに変換します。詳しくは、65 ページの『内部バイナリー・トレース出力をテキスト・ファイル形式に変換する』を参照してください。

次の項では、各種トレースについて説明し、トレースの使用例を示します。トレースの詳細については、42 ページの『トレース』を参照してください。

トレースの種類

CS/AIX には次のトレースがあります。

回線トレース

回線トレースを使用すると、ノードとリモート・システムの間でメッセージをトレースできます。トレースの量は、リソース・タイプ (DLC、ポート、リンク・ステーション、セッションなど) を指定することで制御できます。回線トレースは、「DLC トレース」とも呼ばれています。

回線トレースの出力は、通常 SNA 管理者が、セッション開始不能やセッションの失敗などのエンド・ユーザーの問題を解決するときを使用します。形式は標準 SNA トレースです。回線トレースの詳細については、43 ページの『回線トレース』を参照してください。

回線トレースにより生成される出力はバイナリー形式です。回線トレース・ファイルの特定の項目を選択するには、**snafilter** ユーティリティを使用します。バイナリー・トレース出力をテキスト・ファイル形式に変換するには、**snatrcfmt** ユーティリティを使用します。これらのユーティリティの詳細については、61 ページの『付録 A. snafilter と snatrcfmt の使用方法』を参照してください。

API トレース

API トレースを使用すると、拡張プログラム間通信機能 (APPC)、共通プログラミング・インターフェース・コミュニケーション (CPI-C)、標準的な LU アプリケーション・プログラミング・インターフェース (LUA)、Node Operator Facility (NOF)、Management Services (MS)、Common Service Verb (CSV) のいずれかの CS/AIX API が関係する通信の問題を検出できます。API トレースでは、アプリケーションにより API ライブラリーまたはドライバーに提供されたすべてのパラメーターと、API ライブラリーにより戻されたすべてのパラメーターがトレースされます。

API トレース・データはテキスト・ファイルに書き込まれます。ただし、バックレベル API のトレースは、テキスト・ファイルに形式変換が可能なバイナリー・ファイルに書き込まれます。詳しくは、46 ページの『API トレース』を参照してください。

クライアント/サーバー・トレース

クライアント/サーバー・トレースを使用すると、同じドメインの CS/AIX サーバー間だけでなく、CS/AIX サーバーとクライアントとの間のメッセージ・フローをトレースできます。クライアント/サーバー・トレースは、たとえば、クライアントがサーバーに接続できない理由を検出する場合などに使用できます。

クライアント/サーバー・トレースはテキスト・ファイルに書き込まれます。詳しくは、55 ページの『クライアント/サーバー・トレース』を参照してください。

TN サーバー・トレース

TN サーバー・トレースを使用すると、CS/AIX TN サーバーとその TN3270 クライアントとの間のメッセージ・フローを記録できます。通常、このトレースは、TN3270 関連の問題を解決するためにシステム管理者により開始されます。

TN トレース・データはテキスト・ファイルに書き込まれます。詳しくは、57 ページの『TN サーバー・トレース』を参照してください。

内部トレース

内部トレースを使用すると、CS/AIX ノードの内部コンポーネント間でのメッセージ・フローをトレースできます。

内部トレースでは、トレース出力量がすぐに大量になります。ファイルが大きくなりすぎたり、上書きされないようにするため、問題解決に必要な情報を入手したら、ただちにトレースを停止してください。内部トレースの詳細については、58 ページの『内部トレース』を参照してください。

内部トレースにより生成される出力はバイナリー形式です (通常この出力はサポート担当員が使用します)。内部トレース・ファイルの特定の項目を選択するには、**snafilter** ユーティリティを使用します。バイナリー・トレース出力をテキスト・ファイル形式に変換するには、**snatrcfmt** ユーティリティを使用します。これらのユーティリティの詳細については、61 ページの『付録 A. snafilter と snatrcfmt の使用方法』を参照してください。

トレースの使用法

問題が発生した場合に CS/AIX のトレース機能を使用すると、特定のインターフェース間で転送されるメッセージに関するより詳細な情報を入手できます。たとえば次のような場合があります。

- CS/AIX API を使用するアプリケーションがあり、API 戻りコードで問題が示されている場合は、API トレースを使用します。
- リモート・システムに正常に接続できない場合、またはリモート・システムに接続しようとする CS/AIX で例外ログおよび問題ログが生成される場合には、回線トレースまたはクライアント/サーバー・トレースを使用します。

注: CS/AIX システムに問題がない場合は、CS/AIX トレースを実行しないでください。トレースを使用可能にすると、システムの実行速度が遅くなります。

トレースの使い方の詳細については、42 ページの『トレース』を参照してください。

アラート

アラートは、自動生成される SNA メッセージです。アラートは外部ネットワーク上の複数のプログラムへ送信されて各プログラムで処理され、問題、または発生する可能性のある問題を識別するために使用されます。アラートは、接続コンポーネントや Management Services API を使用するアプリケーション・プログラムから出される可能性があります。

アラートは、検出された最初のアクティブ・ホスト・リンク、または **snaadmin define_default_pu** コマンドにより指定されたリンク・ステーションへ送信されま

す。このリンク・ステーションがアクティブでない場合、アラートはディスクに保管され、リンク・ステーションが再度アクティブになった時点で送信されます。

アラートの表示と処理のために使用される最も一般的なプログラムは、通常ホスト上で稼働している NetView です。

ヘルプ情報

問題発生時に行われた CS/AIX システム・アクティビティーに関するログ情報とトレース情報以外に、CS/AIX の標準オンライン・ヘルプ情報があります。オンライン・ヘルプの情報は、特定のプログラムを使用中に問題が発生した場合や、特定のトピックやコマンドの使用法について知りたい場合に役立ちます。

CS/AIX では、次のオンライン・ヘルプ情報を使用できます。

- Motif 管理プログラム・オンライン・ヘルプ
- Web 管理プログラム・オンライン・ヘルプ
- コマンド行管理プログラム・ヘルプ
- HTML 形式の CS/AIX 資料
- man ページ
- 使用方法のヘルプ

Motif 管理プログラムと Web 管理プログラムのオンライン・ヘルプ

CS/AIX の Motif 管理プログラムと Web 管理プログラムには、オンライン・ヘルプが付属しています。これらのプログラムは、CS/AIX の構成と管理に使用されます。オンライン・ヘルプにアクセスするには次の 2 つの方法があります。この 2 つの方法の違いは、ヘルプ情報の形式です。

- メインウィンドウからは広範囲なヘルプ・トピックにアクセスできます。
 1. オンライン・ヘルプ・メニューを表示するには、管理ウィンドウの右上隅にある「**Help (ヘルプ)**」をクリックします。
 2. 「**Help (ヘルプ)**」メニューから「**Contents (目次)**」を選択します。メイン・オンライン・ダイアログにトピックのリストが表示されます。
- 各ダイアログから、そのダイアログに関するヘルプ情報にアクセスできます。
 1. ダイアログ・フィールドの詳細について知りたい場合には、「**Help (ヘルプ)**」ボタンをクリックします。

コマンド行管理プログラム・ヘルプ

コマンドに関する管理コマンド行ヘルプへは、コマンド行管理プログラムからアクセスできます。コマンド行ヘルプでは、**snaadmin** コマンドについて、パラメーターとデフォルト値を含む完全な構文が説明されています。たとえば、次のコマンドを入力すると、使用可能なヘルプ情報が表示されます。

```
snaadmin -h
```

HTML 形式の CS/AIX 資料

これらの資料は、本製品のインストール・メディアに含まれており、ハイパーテキスト・マークアップ言語 (HTML) によるソフトコピー形式で作成されています。ソ

フトコピー形式では、ハイパーテキスト・リンクを使用して関連情報を得ることができ、情報をより簡単に検索したり、表示したりできます。また、サイト全体でライブラリーを共有することも簡単です。

製品のインストール時に HTML の資料もインストールすると、それらの資料はディレクトリー `/usr/share/man/info/Language/sna` にインストールされます。ここで *Language* は、資料の言語を示します。たとえば、米国英語の資料は `/usr/share/man/info/en_US/sna` にインストールされます。

HTML 資料は、HTML 3.2 をサポートしているブラウザであればどれを使用しても読むことができます。ファイル `SNABOOKS.HTM` を上記のディレクトリーでロードしてください。このファイルには、各資料へのハイパーテキスト・リンクが張られています。

man ページ

man ページには、コマンドの使用法に関する情報があります。トピックの概要や、特定のコマンドの使用法がすぐに必要な場合は、man ページにアクセスしてください。

コマンド行から man ページにアクセスするには、`man pagename` と入力します。ここで *pagename* は、表示するページの名前を表します (一般的には CS/AIX コマンドの名前です)。たとえば、man ページ「sna」を参照するには、`man sna` と入力します。

man ページでは、要求された情報だけでなく、関連コマンドのリストも表示されます。

使用方法のヘルプ

CS/AIX プログラムの使用法のヘルプを見るには、`-h` パラメーターを使用してプログラムを起動します。これにより、簡潔な構文ステートメントを取得できるようになります。たとえば、次のように入力します。

```
sna -h
```

診断情報の種類

第 2 章 一般的な問題の解決

この章では、CS/AIX の稼働中に発生する可能性のある一般的な問題について説明します。この章で説明する手順は、このような問題を解決する際に役立ちます。

この章では次の事項について説明します。

- 問題が発生した場合に必ず実行する必要がある基本的な確認事項。
- 特定の問題と、その問題をさらに詳しく調査するための手順。
- CS/AIX のオンライン・サポート情報。
- この章で説明する手順を行っても解決できない問題を、サポート部門へ報告する手順。

一部の確認では、Motif 管理プログラムまたはコマンド行管理プログラムを使用して構成情報を調べる必要があります。本書では確認事項について説明していますが、確認方法の詳細については次の資料を参照してください。

- Motif 管理プログラムを使用している場合、特定の使い方やフィールドの詳細については Motif 管理プログラムのオンライン・ヘルプを参照してください。
- コマンド行管理プログラムを使用している場合、コマンドとそのパラメーターの詳細については、コマンド行管理プログラムのオンライン・ヘルプおよび「*Communications Server for AIX* 管理コマンド・リファレンス」を参照してください。

基本的な確認事項

問題が発生した場合には、次に示す基本的な確認事項のチェックを必ず行ってください。この節に記載されている各確認事項をすべて行ってから、20 ページの『特定の問題の解決』に進みます。

最初に確認する事項

SNA または CS/AIX の問題であると想定する前に、次の事項を確認してください。

1. すべての通信ケーブルが、マシン、スイッチ、ハブに正しく接続されている。
2. モデム、スイッチ、ハブはすべて使用可能な状態になっている。
3. 通信しようとしている相手のリモート・システムがアクティブになっている。
4. 使用しているソフトウェアとオプションのソフトウェア・パッケージがすべて正しくインストールされている。
5. 該当するソフトウェアの修正 (fix) またはパッチが適用済みである。
6. すでに認識している問題については、使用しているシステムのインストール用資料を参照する。

SNA デーモンが開始済みであることの確認

SNA デーモン・プログラムを開始していない場合は、管理ツールをはじめとする、CS/AIX の機能はいずれも使用できません。

基本的な確認事項

CS/AIX が正しくインストールされている場合には、AIX の再始動時に必ず SNA デーモンがシステムで自動的に開始されます。

SNA デーモンを開始する (またはすでに実行中であるかどうかを調べる) には、**sna start** コマンドを発行します。このコマンドにより、次のコマンドを含む SNA デーモンが開始されます。

- snadaemon
- snaerrlog
- snacfgdae

存在しない構成レコードへの参照など構成にエラーがあると、SNA デーモンが開始できない場合があります。たとえば次のような場合があります。

- ドメイン構成ファイル (**sna_domn.cfg**) がない。
- 必要コンポーネントがインストールされていない。
- CS/AIX が正しくインストールされなかった。

詳しくは、「*Communications Server for AIX 入門*」を参照してください。

ローカル SNA ノードがアクティブであることの確認

CS/AIX の全機能を使用するには、ローカル SNA ノードを始動していなければなりません。このノードがアクティブであるかどうかを確認するには、**snaadmin status_node** コマンドを使用します。このコマンドについての詳細は、「*Communications Server for AIX 管理ガイド*」を参照してください。

このコマンドは、次の事項を報告します。

- ノードがアクティブである。
- ノードがアクティブでない。

ローカル SNA ノードがアクティブである場合

snaadmin status_node コマンドでノードがアクティブであると報告される場合は、ノードは正しく活動化しています。

ローカル SNA ノードがアクティブでない場合

snaadmin status_node コマンドから、ノードがアクティブでないという報告を受け取った場合には、Motif 管理プログラムまたはコマンド行管理プログラムを使用してノードを活動化する必要があります。ノードの始動については、「*Communications Server for AIX 管理ガイド*」を参照してください。

ノードを始動できない場合は、エラー・ログ・ファイルを調べてください。エラー・ログ・ファイルで、構成ファイルにエラーがあることが示されている場合があります。このような場合は、Motif 管理プログラムまたはコマンド行管理プログラムを使用してエラーを修正してください。

たとえば、**snaadmin define_node** コマンドの *node_type* パラメーターの値が NETWORK_NODE から END_NODE へ変更されているにもかかわらず **topology.dat** ファイルが削除されていない場合は、**snaadmin init_node** コマンドの入力時にエラーが報告されます。

ノード構成についての詳細は、「*Communications Server for AIX 管理ガイド*」を参照してください。

その他の SNA ノードとの通信の確認

その他の SNA ノードとの通信路を確認するには、次の事項を確認してください。

1. 他の SNA ノードとのリンクが確立している。

- Motif 管理プログラムを使用している場合は、次の事項も確認してください。
 - a. 使用しようとするポートが、アクティブにマークされている。
 - b. 使用しようとしているリンク・ステーションが、アクティブにマークされている。リンク・ステーションを始動する時期は、次に示す構成値によって異なります。

– 初期設定 (Initially)

リンク・ステーションはノード開始時に始動します。

– 管理者 (Administrator)

リンク・ステーションは管理者が始動します。(これは始動シェル・スクリプトに記述された `snaadmin start_ls` コマンドの場合があります。)

– 着呼 (Incoming)

リンク・ステーションはリモート・ノードにより始動されます。リモート・ノードがリンク・ステーションの始動を試行したことを確認してください。

– オンデマンド (On demand)

リンク・ステーションは、アプリケーションまたは端末エミュレーターから要求される場合にのみ始動します。(この場合、LS を明示的に起動して LS をテストするために、この値を変更することも可能です。これについては以降で説明します。)

- コマンド行管理プログラムを使用している場合は、`snaadmin status_connectivity` コマンドを入力して、状況を表示します。このコマンドの入力についての詳細は、「*Communications Server for AIX 管理コマンド・リファレンス*」を参照してください。

Motif インターフェース・ウィンドウに表示される `snaadmin status_connectivity` コマンドの出力には、「DLC」によりグループ化されたポートが表示されます。各 DLC は 1 つ以上のポートをサポートする物理通信アダプターを表します。ポートが定義、開始されると、Motif 管理プログラムにより DLC コンポーネントが自動的に定義、開始されます。ただしコマンド行管理プログラムを使用している場合には、ポートが属する DLC を明示的に定義して開始する必要があります。

2. 他の SNA ノードとのリンクが確立されていない場合には、DLC/ポートまたはリンク・ステーションを始動します。DLC/ポートおよびリンク・ステーションの始動についての詳細は、「*Communications Server for AIX 管理ガイド*」を参照してください。
3. DLC/ポートまたは LS がアクティブになっていない場合は、以下のセクションを参照してください。

DLC/ポートを始動できない

DLC/ポートを始動できない場合は、次のコマンドを発行して、オペレーティング・システムのエラー・ログを確認してください。

errpt -a

さらに、CS/AIX のエラー・ログ・ファイルも確認してください。このファイルは通常 `/var/sna/sna.err` です (管理ツールを使用して、別のファイル名またはディレクトリーを指定しなかった場合)。

それでも問題を解決できない場合には、次の事項を確認して、問題の共通原因として考えられることを見つけてください。

1. 必要なアダプター・カードと関連するデバイス・ドライバがすべて正しくインストールされている。(製品に付属の資料を参照してください。)
2. 次のコマンドを使用して、関係する GDLC ドライバがインストール済みであることを確認してください。

lsdev -C -c dlc

3. 構成されたアダプター・カード番号 (パラメーター `adapter_number`) が、ハードウェアが使用しているアダプター・カード番号と一致している。詳しくは、「*Communications Server for AIX 管理ガイド*」の、ポートと DLC の構成パラメーターの定義に関するセクションを参照してください。

DLC 構成を次のいずれかの方法で確認してください。

- Motif 管理プログラムを使用している場合は、DLC/ポートを調べます。
 - コマンド行管理プログラムを使用している場合は、`snaadmin query_dlc` コマンドを発行して、DLC 構成を表示します。
4. 複数のポートをサポートできるアダプター・カードを使用している場合は、構成されたポート番号 (パラメーター `port_number`) がハードウェアが使用しているアダプター番号と一致している。詳しくは、「*Communications Server for AIX 管理ガイド*」の、ポートと DLC の構成パラメーターの定義に関するセクションを参照してください。

ポートの構成を次のいずれかの方法で確認してください。

- Motif 管理プログラムを使用している場合は、DLC/ポートを調べます。
 - コマンド行管理プログラムを使用している場合は、`snaadmin query_port` コマンドを発行して、ポートの構成を表示します。
5. リモート機器を使用している場合は、該当するケーブルが差し込まれていて、接続しているリモート機器がアクティブである。
 6. SDLC 交換回線を使用している場合は、モデムでデータ・セット・レディー (DSR) とキャリア検出 (CD) が表示されている。これらのシグナルが長時間に渡ってアクティブでない場合は、モデムまたは回線に問題がある可能性があります。
 7. Enterprise Extender (HPR/IP) リンクを使用している場合は、CS/AIX のポート構成とコンピューターの IP 構成の両方において、ローカルの IP アドレスが正しく指定されているか確認してください。

リンク・ステーションを始動できない

リンク・ステーションを始動できない場合は、次のコマンドを発行して、オペレーティング・システムのエラー・ログを確認してください。

errpt -a

さらに、CS/AIX のエラー・ログ・ファイルも確認してください。このファイルは通常 `/var/sna/sna.err` です (管理ツールを使用して、別のファイル名またはディレクトリーを指定しなかった場合)。

それでも問題を解決できない場合には、次の事項を確認して、問題の共通原因として考えられることを見つけてください。

1. 中間ルーターまたはブリッジのみでなく、リモート・システムもアクティブであるか確認します。
2. リンク・ステーションの構成を次のいずれかの方法で調べます。
 - Motif 管理プログラムを使用している場合は、リンク・ステーションを調べます。
 - コマンド行管理プログラムを使用している場合は、`snaadmin query_ls` コマンドを発行して、リンク・ステーションの構成を表示します。

次の事項を確認します。

- a. 通信を行おうとしている 2 つのシステムのノード ID (パラメーター `node_id`) および制御点名フィールド (パラメーター `adj_cp_name`) (XID において交換されます) が一致している。
- b. リンクの役割 (使用しているリンク・タイプに適用可能である、`ls_role` パラメーターの `primary`、`secondary` または `negotiable`) が、通信を行おうとしている 2 つのシステム間で互換性があることを確認する。`primary` 対 `primary`、および `secondary` 対 `secondary` を除くすべての組み合わせが有効です。
3. それでもまだリンク・ステーションを始動できない場合は、使用しているリンク・タイプに応じて以降の項を確認します。

SDLC リンク・ステーションを始動できない: SDLC リンク・ステーションを始動できない場合は、『リンク・ステーションを始動できない』に記載されている事項を確認してから、次の項目を確認します。

1. モデムの構成を確認します。
 - a. CS/AIX からデータ端末レディー (DTR) シグナルが送られていることを確認します。(モデムの状況灯または表示で確認できることがあります。) CS/AIX からデータ端末レディー (DTR) シグナルが送られていない場合は、ポートに構成されたカードとポート番号が正しいことを確認します。
 - b. モデムが同期モードでプログラミングされていることを確認します (これは、SDLC 通信では同期モードが必要となるためです)。
 - c. ダイヤル・ストリングの構成が正しいことを確認します。
2. 次の構成パラメーターを確認します。
 - a. リンク・ステーションに構成されたパラメーター `NRZ/NRZI` に、リンクで使用されている値が設定されていることを確認します。

基本的な確認事項

- b. リンクについて、全 / 半二重および固定キャリアの構成が正しく設定されていることを確認します。最近のモデムを使用したシステムは、ほとんどの場合半二重キャリアおよび固定キャリアでセットアップされています。
- c. リンク・ステーションまたはポートの構成のリンク・アドレスが正しいことを確認します。マルチドロップ・リンクの場合、これは特に重要です。

リンク・ステーションの構成を次のいずれかの方法で確認します。

- Motif 管理プログラムを使用している場合は、リンク・ステーションを調べます。
- コマンド行管理プログラムを使用している場合は、 `snaadmin query_ls` コマンドを発行して、リンク・ステーションの構成を表示します。

QLLC リンク・ステーションを始動できない: QLLC リンク・ステーションを始動できない場合は、まず 15 ページの『リンク・ステーションを始動できない』に記載されている事項を確認してから、次に示す事項を確認してください。また、基本となる X.25 ソフトウェアがアクティブであることを確認してください。

スイッチド・バーチャル・サーキットを使用しても QLLC リンク・ステーションを始動できない場合は、(リンク・ステーションの確立のために送信された) 発呼要求パケットにより送信されたパラメーターが誤っている可能性があります。この場合は、次の事項を確認してください。

1. 次の構成パラメーターを確認します。
 - a. 着呼を受信するよう CS/AIX をセットアップしている場合は、X.25 ソフトウェアがこれらの着呼を CS/AIX 宛てに経路指定するようセットアップされていることが重要です。リンク・ステーションのポートに対して、パラメーター `incoming_address` (使用している場合) がローカル・ノードの DTE アドレスと一致するよう正しく構成されていることを確認してください。

ポートの構成を次のいずれかの方法で確認してください。

- Motif 管理プログラムを使用している場合は、ポートを調べます。
 - コマンド行管理プログラムを使用している場合は、 `snaadmin query_port` コマンドを入力して、ポートの構成を表示します。
- b. リモート・システムにおいて特定の機能またはユーザー・データ・パラメーターが必要であるかどうかを確認します。必要な場合は、このリンク・ステーションの CS/AIX 構成でこれらの機能やパラメーターが適切に設定されていることを確認します。

CS/AIX のリンク・ステーションの構成を次のいずれかの方法で確認します。

- Motif 管理プログラムを使用している場合は、リンク・ステーションを調べます。
 - コマンド行管理プログラムを使用している場合は、 `snaadmin query_ls` コマンドを発行して、リンク・ステーションの構成を表示します。
2. リモート DTE アドレスがリモート・システムのアドレスと一致していることを確認します。

トークンリングまたはイーサネットのリンク・ステーションを始動できない: トークンリングまたはイーサネットのリンク・ステーションを始動できない場合は、ま

ず 15 ページの『リンク・ステーションを始動できない』に記載されている事項を確認してから、次に示す事項を確認してください。

次のリンク・ステーション・パラメーターを確認します。

1. *mac_address* パラメーターに構成されているリモート MAC アドレスがリモート・システムのアドレスと一致していることを確認します。
2. 次の手順に従って、ローカルおよびリモートの SAP 構成を確認します。
 - a. ローカル SAP (リンク・ステーションのポートのパラメーター *lsap_address* で構成されている) がリモート・システムのリモート SAP と一致していることを確認します。
 - b. リモート SAP (リンク・ステーションのパラメーター *lsap_address* で構成されている) がリモート・システムのローカル SAP と一致していることを確認します。
3. リンク・ステーションがイーサネット・リンク・ステーションの場合は、LAN の種類 (802.3 あるいは標準) がリモート・システムの LAN の種類と一致していることを確認します。

リンク・ステーションの構成を次のいずれかの方法で確認します。

- Motif 管理プログラムを使用している場合は、リンク・ステーションを調べます。
- コマンド行管理プログラムを使用している場合は、`snaadmin query_ls` コマンドを発行して、リンク・ステーションの構成を表示します。

MPC リンク・ステーションを始動できない: MPC リンク・ステーションを始動できない場合は、15 ページの『リンク・ステーションを始動できない』に記載されている事項を確認してください。

Enterprise Extender (HPR/IP) のリンク・ステーションを始動できない: Enterprise Extender (HPR/IP) のリンク・ステーションを始動できない場合は、15 ページの『リンク・ステーションを始動できない』に記載されている事項を確認してから、次の事項を確認してください。

次のリンク・ステーション・パラメーターを確認します。

1. *remote_hostname* パラメーターに対応する IP アドレスが有効かどうかを確認します。ホスト名は、その定義時、または CS/AIX ソフトウェアが停止してから再始動した際に、IP アドレスに解決されます。リモート・コンピューターが DHCP を使用している場合は、IP アドレスが変更された可能性があります。その場合は、CS/AIX を停止してから再始動するか、リンク・ステーションを削除してから再定義して新規の IP アドレスを採用してください。
2. マシンに複数のネットワーク・インターフェースがある場合は、リンク・ステーションが正しいポートに構成されているか確認します。LS が関連付けられているポートに対応するローカルの IP アドレスから、リモート・ホストの IP アドレスに到達することができる必要があります。
3. 次の手順に従って、ローカルおよびリモートの SAP 構成を確認します。
 - a. ローカルの SAP (ポートの *lsap_address* パラメーターで構成されている) がリモート・システムのリモート SAP に一致していることを確認します。

基本的な確認事項

- b. リモート SAP (リンク・ステーションのパラメーター `lsap_address` で構成されている) がリモート・システムのローカル SAP と一致していることを確認します。
4. リモート・ホストが Enterprise Extender (HPR/IP) の機能をサポートしていることを確認します。

CS/AIX のリンク・ステーションの構成を次のいずれかの方法で確認します。

- Motif 管理プログラムを使用している場合は、リンク・ステーションを調べます。
- コマンド行管理プログラムを使用している場合は、`snaadmin query_ls` コマンドを発行して、リンク・ステーションの構成を表示します。

注: Motif 管理プログラムでは、ローカルおよびリモートの SAP アドレスを表示することはできません。これらのパラメーターを確認するには、コマンド行管理プログラムを使用してください。

AIX または Linux Remote API Client がサーバーを認識できることの確認

まず最初に、「*Communications Server for AIX 管理ガイド*」の、クライアント管理に関する章を参照してください。

クライアントは、操作の前に、サーバーに接続する必要があります。クライアントから `snaadmin query_node_all` コマンドを入力して、クライアントがサーバーを認識できるかを確認してください。(このコマンドについての詳細は、「*Communications Server for AIX 管理コマンド・リファレンス*」を参照してください。)

次のセクションでは、このコマンドに対する別の応答と、行うべきアクションについて説明します。

アクティブ・ノードのリストが表示される

`snaadmin query_node_all` ですべてのアクティブ・ノード (すなわちサーバー) のリストが報告された場合、クライアント側にそれらのサーバーが表示されます。これは問題の原因にはなりません。

1 つ以上のノードがアクティブ・ノードのリストにない場合は、これらのノードがそれぞれアクティブかどうかを確認してください。詳しくは、12 ページの『ローカル SNA ノードがアクティブであることの確認』を参照してください。

各ノードがアクティブであるにもかかわらず、表示されるアクティブ・ノードのリストがまだ不完全な場合は、CS/AIX がクライアント/サーバー通信で使用している TCP/IP ネットワークに問題がある可能性があります。

サーバーがアクティブでない場合でもクライアントが操作を継続できるようにするために、`snaadmin add_backup` コマンドを入力してクライアントが使用できるバックアップ・サーバーを構成したり、複数のサーバーを追加したりできます。このコマンドについての詳細は、「*Communications Server for AIX 管理コマンド・リファレンス*」を参照してください。

アクティブ・ノードが表示されない

`snaadmin query_node_all` でいずれのノードも報告されない場合は、以下を確認してください。

1. 以下を実行して、クライアントのインストール時にドメイン名とサーバーの名前が両方とも正しく指定されていたかどうかを確認します。

- サーバー上で `snaadmin query_sna_net` コマンドを入力する
- クライアント上で `sna_clnt.net` ファイルを確認する

この名前が両方のロケーションで一致しない場合は、クライアント上の `sna_clnt.net` ファイルにある名前を変更して、一致するようにしてください。

2. クライアントからサーバーにブロードキャスト・メッセージをルーティングするようにセットアップされていない TCP/IP ネットワーク上で、ブロードキャストを使用してサーバーを見つけるようにクライアントが構成されているかを確認します。そのように構成されている場合、`sna_clnt.net` ファイルでサーバー名を明示的に指定してください。
3. サーバー上で `sna start` の次に `snaadmin status_node` と入力して、アクティブ・サーバーがあるかを確認します。

これらの確認をすべて行い、問題を修正しても、`snaadmin query_node_all` でノードが報告されない場合は、CS/AIX がクライアント/サーバー通信で使用している TCP/IP ネットワークに問題がある可能性があります。この場合は、システム管理者に相談してください。

Windows の Remote API Client がサーバーを認識できることの確認

Windows クライアントは、操作の前にサーバーのサービスが必要です。

Windows クライアントが始動済みであることを確認します。この確認方法、および Windows クライアントの始動方法については、「*Communications Server for AIX 入門*」を参照してください。

Windows クライアントが始動済みであるにもかかわらずまだ作動していない場合は、以下を確認してください。

1. `snaadmin query_sna_net` と入力して、サーバー上にクライアント・サポートがインストールおよび構成されていることを確認します。
2. Windows クライアントが TCP/IP ネットワークに接続されており、サーバーが表示されるかどうかを確認します (`ping` コマンドを使用)。
3. Windows クライアントが正しくインストールおよび構成されていることを確認します (Windows クライアントのインストールについては、「*Communications Server for AIX 入門*」、および Windows クライアントの構成については、「*Communications Server for AIX 管理ガイド*」を参照してください)。
4. Windows クライアント TP 情報が正しく構成されていることを確認します (Windows クライアント上での TP 情報の構成については、「*Communications Server for AIX 管理ガイド*」を参照してください)。
5. AIX サーバー上で CS/AIX が正常に始動していることを確認します。

基本的な確認事項

- マウスをツールバー上の CS/AIX アイコンに移動し (クリックしないで)、Windows クライアントの状況を確認します。次のツールチップ (クライアント状況を示す) が表示されます。
 - Not started は、クライアントを始動する必要があることを示します。
 - Not connected は、クライアントが実行中だが、ネットワークに接続できなかったことを示します。クライアントがなぜネットワークに接続できなかったかを調査する必要があります。
 - idle は、クライアントが現在サーバーにアクティブ・セッションをもっていないことを示します。セッションを開始しようとする、クライアントは自動的に再接続し、オペレーター介入は不要です。
 - servername は、クライアントがアクティブであり、servername というサーバーがあることを示します。

システム構成情報の確認

コードに問題があると想定する前に、必ずシステム構成を確認してください。SNA 構成情報は、サブディレクトリー `/etc/sna` に保管されています。

構成情報は、次のテキスト・ファイルに保管されています。

- sna_node.cfg** ファイル。このファイルには、ノード構成情報が保管されています。
- sna_domn.cfg** ファイル。このファイルには、ドメイン構成情報が保管されています。

上記のファイルに保管されている構成情報は、次のいずれかのプログラムで変更できます。

- CS/AIX Motif 管理プログラム
- CS/AIX コマンド行管理プログラム
- CS/AIX Web 管理プログラム
- smit** 管理プログラム
- Client/server 構成は、サーバー上の **sna.net** ファイルに保持されており、Motif 管理プログラムまたはコマンド行管理プログラムを使用して表示および変更ができます。
- AIX クライアント構成情報は、**sna_clnt.net** ファイルに保持されています。
- Windows 32 クライアント構成情報は、Windows レジストリーに保持されています。

システム構成についての詳細は、「*Communications Server for AIX 管理ガイド*」を参照してください。

特定の問題の解決

11 ページの『基本的な確認事項』に記載されている基本チェックをすべて実行しても問題が解決できない場合のために、この項では特定の問題の解決方法について説明します。

発生している問題に最も関連性のある項を参照して、調査を続行してください。

Motif を使用するプログラムに関する問題の解決

Motif CS/AIX プログラム (Motif 管理プログラムなど) を開始できない場合には、次の事項を確認してください。

1. Motif ソフトウェアがシステムにインストールされている。
2. 使用している端末が X サーバーをサポートしている。
3. Motif 管理プログラムが稼働している AIX システムの X ソフトウェアで、X サーバーのアドレスが構成されている。X サーバーのアドレスの設定方法は次のとおりです。

- DISPLAY 環境変数を設定します。たとえば、Korn シェルを使用して X サーバーに接続しており、この X サーバーの TCP/IP 名が「my_PC」の場合には、次のように入力します。

```
export DISPLAY=my_PC:0
```

- Motif プログラムを開始する場合は **-d** オプションを指定します。たとえば、Motif 管理プログラムを開始して X サーバーに接続しており、この X サーバーの TCP/IP 名が「my_PC」の場合には、次のように入力します。

```
xsnaadmin -d my_PC:0
```

4. X サーバーによっては、デフォルトで要求を受け入れない場合があります (AIX が稼働するサーバーなど)。Motif プログラムから接続不可能であると報告される場合は、要求を受け入れるよう構成する必要があります。たとえば、AIX が稼働している X サーバーの場合は次のように入力します。

```
xhost +
```

5. 言語ファイルセット `sna.msg.Language.xsna` が、`sna.xsna` ファイルセットのバージョンに対して適切なレベルにあり、`sna.xsna` ファイルセット・レベルが `sna.rte` ファイルセット・レベルに一致していることを確認します。

APPC または CPI-C アプリケーションの問題の解決

Java™ CPI-C アプリケーションを含め、APPC または CPI-C アプリケーションに問題がある場合は、次の手順に従います。

1. アプリケーションが正しくインストールされていることを確認します。
2. Java CPI-C アプリケーションの場合は、該当する環境変数が次のように正しく設定されているかを確認します。

Java CPI-C アプリケーションをコンパイルしてリンクする前に、Java クラスが保管されているディレクトリーを指定する必要があります。そのためには、環境変数 CLASSPATH を `/usr/lib/sna/java/cpic.jar/cpic.jar` に設定し、エクスポートします。

Java CPI-C アプリケーションを実行する前に、ライブラリーが保管されているディレクトリーを指定する必要があります。これにより、アプリケーションが実行時にライブラリーを検出できます。

そのためには、次のように環境変数を設定し、エクスポートします。

```
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib/sna
```


特定の問題の解決

また、「*Communications Server for AIX CPI-C プログラマーズ・ガイド*」で説明しているように、APPCTPN を設定しエクスポートして、アプリケーションのローカル TP 名を指定する必要もあります。

3. 必要なモード、LU、およびリンクの構成が正しいことを確認します。
4. アプリケーションにより会話が発信されるときに問題が発生する場合は、次の手順に従います。
 - a. リンクがアクティブであることを確認します (これは必要に応じて行われます)。13 ページの『その他の SNA ノードとの通信の確認』を参照してください。
 - b. 関係のあるセッションが開始されていることを確認します (これは必要に応じて行われます)。
5. アプリケーションが着呼会話要求を受信するときに問題が発生する場合は、次の手順に従います。
 - a. リンクがアクティブであることを確認します (リンクが着呼として構成されている場合、これは必要に応じて行われます)。
 - b. 関係のあるセッションが開始されていることを確認します (これは必要に応じて行われます)。
 - c. 受信側アプリケーションが動的にロードされている場合 (始動可能な場合) は、TP 構成情報が正しく構成されていることも確認してください (TP 情報の構成についての詳細は、「*Communications Server for AIX 管理ガイド*」を参照してください)。
6. 必要なアプリケーションの数に対し、セッション限度が十分であることを確認してください。
7. LU-LU の組み合わせに対して単一セッションと並列セッションを混在していないことを確認してください。
8. APPN[®] アーキテクチャーでは、XID 交換なしで (つまり SNRM と UA のみで) 確立されたリンク・ステーション (通常 SDLC) 上の独立 LU 6.2 (並列セッション) はサポートされません。したがって、ホストから XID が送信されないかぎり、独立 LU6.2 は使用できません。
9. 割り振りタイプが正しいことを確認してください (たとえば、即時割り振りではコンテンツン勝者セッションが必要です)。
10. CPI-C アプリケーションの場合には、(`snaadmin define_cplic_side_info` コマンドまたは APPCLU 環境変数を使用して) ローカル LU 名および TP 名 (APPCTPN) を設定するか、あるいはデフォルトの LU プールおよび TP 名を使用します。
11. アプリケーションがバックレベル API を使用する場合は、「*Communications Server for AIX Transaction Program Reference V4R2*」を参照してください。

LUA、LU 1 から 3、GSNA の問題の解決

LUA、LU 1 から 3、または GSNA の場合は、以下を実行し、アプリケーションが作動しない原因を判別してください。

1. アプリケーションが正しくインストールされており、ユーザーがこのアプリケーションの実行権限を持っていることを確認します。
2. 次のいずれかの方法を使用して、アプリケーションが実行中であることを確認します。

- Motif 管理プログラムを使用している場合は、アプリケーションの ID またはユーザー名が LU の隣に表示されていることを確認してください。
 - コマンド行管理プログラムを使用している場合は、**snaadmin query_lu_0_to_3** を入力して、*appl_conn_active* が YES に設定されていることを確認します。
 - AIX **ps** ユーティリティーも使用できます。**ps** ユーティリティーの使い方の詳細については、28 ページの『サポート担当員に提出するその他の情報』を参照してください。
3. アプリケーションが正しい LU を使用していることを確認します。
 4. ホスト・リンクがアクティブであることを確認します。
 5. ホストによって、関係のある LU が活動化されることを確認します。

MS アプリケーションの問題の解決

Management Services (MS) アプリケーションが作動しない原因を判別するには **snaadmin query_nmvt_application** コマンドを入力します。このコマンドについての詳細は、「*Communications Server for AIX* 管理コマンド・リファレンス」を参照してください。

このコマンドにより、次の情報が戻されます。

- 登録済みアプリケーションの名前
- アプリケーションにより受け入れられた MS ベクトル・キー

REGISTER_NMVT_APPLICATION verb を使用して、正しい MS ベクトル・キーを設定してください。詳しくは、「*Communications Server for AIX Management Services* プログラマーズ・ガイド」を参照してください。

NOF アプリケーションの問題の解決

Node Operator Facility (NOF) アプリケーションが作動しない原因を判別するには、NOF インターフェースでの API トレースを取得します。API トレースの取得方法の詳細については、46 ページの『API トレース』を参照してください。

構成を変更する verb の発行前に、アプリケーション・プログラムから SET_PROCESSING_MODE verb が発行されていることを確認します。この verb についての詳細は、「*Communications Server for AIX Node Operator Facility* プログラマーズ・ガイド」を参照してください。

TN サーバーでの問題の解決

ここでは、TN サーバー for 3270 で問題が発生した場合にどのようにすればよいのかについて説明します。

ホストに接続できない

TN サーバー for 3270 を使用していてホストに接続できない場合は、次のことを確認してください。

1. ノードが開始していること、およびホストとのリンクが「活動」状態、または「オンデマンド」状態にあることを確認します。
2. 構成に、TN3270 ユーザー用の適切な TN3270 アクセス・レコードが含まれていることを確認します。アクセス・レコードが、TN3270 クライアントのアドレス

特定の問題の解決

を正しく指定していること、またはデフォルト・レコードであることを確認します。また、アクセス・レコードで指定されている LU が、ホストとのリンクで定義されている有効な LU または LU プールであることを確認します。

TN3270 のユーザーと LU の構成についての詳細は、「*Communications Server for AIX 管理ガイド*」を参照してください。

3. TN3270 アクセス・レコード内で構成されている LU が SSCP 状態にあることを確認します。
 - LU がアクティブでない場合は、リンクを停止してから再始動すると、その LU を活動化できます。リンクを停止する前にこのリンクを使用しているユーザーが他にいないことを確認してください。
 - LU がすでにアクティブになっている場合は、別のユーザーがその LU を使用中であるので、現時点ではこの TN3270 クライアントはその LU を使用することはできません。
 - 構成によって個々の LU ではなく、LU プールが指定されている場合は、プール内に 1 つ以上の LU が SSCP 状態にあるか確認します。すべての LU がアクティブである場合は、LU はすべて他のユーザーが使用中であるということなので、現時点ではこの TN3270 クライアントは LU を使用することはできません。
4. TN サーバーの Secure Sockets Layer (SSL) 機能を使用する場合は、次の点について SSL の構成を確認します。
 - TN3270 エミュレーターと TN3270 のアクセス・レコードは、いずれも SSL を使用するように構成されていなければなりません。あるいは、この TN3270 クライアントに SSL を使用しないのであれば、どちらも SSL を使用しないように構成されていなければなりません。
 - SSL を使用するように TN3270 アクセス・レコードを構成することができない場合 (SSL オプションは、Motif 管理プログラムでは使用できない、あるいは SMIT または管理コマンドが失敗し、戻りコード FUNCTION_NOT_SUPPORTED が戻される)、SSL をサポートしているソフトウェアがサーバーにインストールされていません。このソフトウェアのインストールについて、詳しくは「*Communications Server for AIX 入門*」を参照してください。
 - SSL ソフトウェアが正しくインストールされており、TN3270 エミュレーターと TN3270 アクセス・レコードが SSL ソフトウェアを使用するように構成されている場合は、SSL に対するセキュリティ要件が有効でない可能性があります。TN サーバーは、TN3270 エミュレーターが認める認証局からの最新の証明書を持っていないと、というのがセキュリティ要件の 1 つです。これにより、別のプログラムが TN3270 接続要求を代行受信し、有効な TN サーバーになりすますことができなくなります (その理由は、このプログラムは正式な証明書を持っていないと、自身を正しくエミュレーターに識別させることができないからです)。これを訂正するには、キー管理プログラム **snakeyman** を開始して、オンライン・ヘルプの指示に従います。詳しくは、「*Communications Server for AIX 入門*」を参照してください。

TN リダイレクターでの問題の解決

ここでは、TN リダイレクターで問題が発生した場合にどのようにすればよいのかについて説明します。

ホストに接続できない

TN リダイレクターを使用していてホストに接続できない場合は、以下を確認してください。

1. ノードが開始していることを確認します。
2. 構成に、TN リダイレクターのユーザーに適切な TN リダイレクターのアクセス・レコードが含まれていることを確認します。アクセス・レコードが、TN クライアントのアドレスを正しく指定しているか、またはデフォルトのレコードであること、および指定された TCP/IP ポートがクライアントが使用しているポートであることを確認します。

TN リダイレクターの構成についての詳細は、「*Communications Server for AIX 管理ガイド*」を参照してください。

3. アクセス・レコードがホストの IP アドレスを正しく指定し、指定された TCP/IP ポートがホストが使用しているポートであることを確認します。
4. **ping** ユーティリティーを使用して、クライアントの TCP/IP アドレスとの接続を確認します。ホストに対してもこれを繰り返します。
5. TN サーバーの Secure Sockets Layer (SSL) 機能を使用する場合は、次の点について SSL の構成を確認します。
 - TN クライアントと TN リダイレクターのアクセス・レコードは、いずれも SSL を使用するように構成されていなければなりません。あるいは、このクライアントに SSL を使用しないのであれば、どちらも SSL を使用しないように構成されていなければなりません。
 - SSL を使用するように TN リダイレクターのアクセス・レコードを構成することができない場合 (SSL オプションが Motif 管理プログラムで使用できない、あるいは SMIT または管理コマンドが失敗し、戻りコード `FUNCTION_NOT_SUPPORTED` が戻される)、SSL をサポートしているソフトウェアはサーバーにインストールされていません。このソフトウェアのインストールについて、詳しくは「*Communications Server for AIX 入門*」を参照してください。
 - SSL ソフトウェアが正しくインストールされており、エミュレーターとアクセス・レコードが SSL ソフトウェアを使用するように構成されている場合は、SSL に対するセキュリティ要件が有効でない可能性があります。TN リダイレクターは、TN クライアントが認める認証局からの最新の証明書を持っていないと、というのがセキュリティ要件の 1 つです。これにより、別のプログラムが接続要求を代行受信し、有効な TN リダイレクターになりすますことができなくなります (その理由は、このプログラムは正式な証明書を持っていないと、自身を正しくエミュレーターに識別させることができないからです)。これを訂正するには、キー管理プログラム **snakeyman** を開始して、オンライン・ヘルプの指示に従います。詳しくは、「*Communications Server for AIX 入門*」を参照してください。

ネットワーク・ノード・セッションのルーティング問題の解決

ネットワーク・ノードによるセッションのルーティングが行われない原因を判別するには、次のようにします。

1. **snaadmin query_isr_sessions** を入力して、アクティブ・セッションの最新情報を取得します。このコマンドについての詳細は、「*Communications Server for AIX* 管理コマンド・リファレンス」を参照してください。
2. ネットワーク上のすべてのマシンのネットワーク ID が同一であることを確認します。CS/AIX には、異なるネットワーク ID をもつマシンにアクセスするために必要なボーダー・ノード・サポートはありません。
3. ISR (中間セッション・ルーティング) を使用して独立 APPC セッションの経路のみを指定しようとしていることを確認します。他のセッションでは、SNA ゲートウェイや DLUR を使用できます。

SNA ゲートウェイ・セッションの問題の解決

SNA ゲートウェイ・セッションが接続しない原因を判別するには、次の事項を確認してください。

1. アップストリームおよびダウンストリームのリンク・ステーションがアクティブであることを確認します。
 - Motif 管理プログラムを使用している場合は、リンク・ステーションを調べます。
 - コマンド行管理プログラムを使用している場合は、**snaadmin status_connectivity** コマンドを入力します。
2. 構成システムに LU が接続されており、他のアプリケーションでこれらの LU が使用されていないことを確認します。
 - Motif 管理プログラムを使用している場合は、リンク・ステーションと LU プールを調べます。
 - コマンド行管理プログラムを使用している場合は、**snaadmin query_downstream_lu** コマンドを入力します。
3. プールを使用している場合は、次のいずれかの手順でプール内に使用可能な LU があるかどうかを確認します。
 - Motif 管理プログラムを使用している場合は、リンク・ステーションと LU プールを調べます。
 - コマンド行管理プログラムを使用している場合は、**snaadmin query_lu_0_to_3** コマンドを入力します。

サーバー管理問題の解決

サーバーが互いに管理できない理由を判別するには、次のことを行います。

1. 1 つのサーバーがドメイン内でマスター・サーバーであることを確認します。
2. 接続形態の構成に関する情報を入手するために、各サーバー上で **snaadmin query_sna_net** コマンドを入力します。
3. サーバーが同一のドメイン内にあることを確認します。
4. AIX の **ping** コマンドを使用して、TCP/IP 接続を確認します。

オンライン・サポート情報

前のセクションで説明したステップを行っても問題が解決できない場合、IBM の Web サイトで新たな情報を見つけることができる場合があります。CS/AIX のサポート・ページでは、次の項目に関する情報を提供しています。

- コードの修正
- 有益なヒントと手法
- CS/AIX についての議論のためのニュースグループ
- サポート・オプション

<http://www.ibm.com/software/network/commsserver/support> でこれらの情報にアクセスできます。

サポート担当員への問題の報告

システムの問題には、解決できないものもあります。解決できないシステムの問題の場合には、*Message action* フィールドにサポート担当員に連絡するよう示されます。

サポート担当員の種類

問題解決を支援するサポート担当員は次のとおりです。

リモート・システムまたはネットワーク担当のサポート担当員

SNA ネットワークおよび CS/AIX と通信しているリモート・システムのサポート担当員たとえば、X.25 ネットワークのプロバイダー (X.25 関連の問題)、TCP/IP ネットワークの担当員 (TN サーバー、AnyNet[®]、または Enterprise Extender 関連の問題)、ホストの担当員 (LUA 関連の問題)、さらにリモート・システムのシステム管理者 (APPC または CPI-C 関連の問題) などがこれに該当します。

サポート・サービス

IBM サポート担当員

サポート担当員に提出する情報

最初の段階でサポート・チームに提出する問題関連情報の量が多いほど、問題解決が迅速に行えます。収集する情報の種類については、以降の項を参照してください。

報告する問題の性質と範囲によって、サポート担当員から **snagetpd** (コマンド行診断コレクション・ユーティリティ) を実行するように依頼されることがあります。このユーティリティで自動的に作成される tar 形式の圧縮ファイルには、問題の診断に使用できる総合的なデータが入っています。このファイルには、この章で説明されている情報がすべて収録されています。

snagetpd の詳細については、79 ページの『付録 C. snagetpd の使用法』を参照してください。

Readme ファイル

発生した問題についてサポート担当員に処理を依頼する際には、readme ファイルに次の情報を入力して提出してください。

- 発生した問題についての簡潔な説明。機能しなくなったものは何か、あるいは正しく機能しないものは何か、どのような動作を想定していたのか。
- 問題が発生する前に行われた操作
- 問題が発生した日付と時刻
- 問題が再発する頻度 (再発する場合)
- 問題の機能はこれまでに正常に作動していたかどうか。正常に作動していた場合、最後に作動した後、どのような変更があったか。
- 問題に関連している SNA ログ・ファイルに書き込まれたメッセージのメッセージ番号とパラメーター。

readme ファイルに入力する情報のほかにサポート担当員に提出する情報については、『サポート担当員に提出するその他の情報』を参照してください。

サポート担当員に提出するその他の情報

readme ファイルのほかに、次の情報を収集してサポート担当員に提出してください。

プログラム・エラー・メッセージ

プログラム・エラー・メッセージの内容を検討しても問題を解決できない場合には、次の手順に従ってください。

1. 画面に表示されたメッセージを書きとめます。
2. ログ・ファイルを保管します (34 ページの『ログ・ファイルの名前と位置の変更』を参照してください)。

エラー・ログとトレース・ファイルの情報

エラーが発生した場合は、エラー・ログ・ファイルおよび監査ログ・ファイルとして使用していたファイルを提出してください (これらのファイルは通常 `/var/sna/sna.err` と `/var/sna/sna.aud` です)。トレースを使用可能にして稼働していた場合には、トレース・ファイルも提出してください。

監査ロギングまたは例外ロギングを使用不可にして CS/AIX を稼働していた場合は、すべてのカテゴリーのロギング機能を使用可能にして問題を再現してみてください。問題を再現できた場合には、新しいログ・ファイル (すべてのメッセージ・カテゴリーが含まれている) を提出してください。

システム構成情報

担当のサポート・チームから構成情報の提出を要請された場合は、次のファイルをサポート・チームに提出してください。

- `sna_node.cfg` ファイル。ノードの構成情報が保管されています。
- `sna_domn.cfg` ファイル。ドメインの構成情報が保管されています。
- `sna_tps` ファイル。TP の構成情報を保管しています。

ソフトウェアのバージョン情報

問題をローカルで解決できない場合には、サポート・チームは使用中のマシンで実行されているコードのレベルを明確に把握する必要があります。適切な AIX ユーティリティー (たとえば `lspp`) を使用して、ソフトウェア・パ

パッケージの総合バージョンを表示します。すべての CS/AIX コードに、詳細なコード・レベルを識別する「タグ」が含まれています。この情報を抽出するには、**snawhat** ユーティリティーを使用します。サード・パーティーのアプリケーションが静的ライブラリーとリンクしている場合、使用しているライブラリーのバージョンを判別するには **snawhat** を使用します。

ファイルのバージョン情報を取得するには、コマンド行に次のように入力します。

snawhat <filename>

<filename> に指定したファイル (1 つまたは複数) のバージョン情報が得られます。

たとえば、次のファイルのバージョン情報を取得する手順は次のとおりです。

- **my_appl** というローカル・ディレクトリー・ファイルが使用している静的ライブラリーのバージョン情報を取得するには、コマンド行に次のように入力します。

snawhat my_appl

- ローカル・ディレクトリーにインストールされている sna* 実行可能ファイルのバージョン情報を取得するには、コマンド行に次のように入力します。

snawhat sna*

システム・リソース

実行中のプログラムだけでなく、AIX 処理環境も確認できます。**ps** 標準 AIX ユーティリティーを実行して、AIX のプロセスとリソースの状況に関する情報を入手するようサポート・チームから要求されることがあります。

プロセス状況 (ps) ユーティリティー

ps ユーティリティーは、AIX コンピューターにインストールされている標準ツールの 1 つです。このユーティリティーにより、マシン上の AIX プロセスの状況に関する情報を取得できます。次のような場合に **ps** を実行します。

- プログラムが開始しない。
- プログラムが「停止する」、クラッシュする、または実行速度が遅い。
- プログラム・エラー・メッセージにより、実行中のプログラムが他のプロセスに割り込んでいることが示される。

実行中の CS/AIX プロセスに関する基本情報を取得するには、コマンド行に次のように入力します。

ps -ef | fgrep sna

ps についての詳細は、使用している AIX の資料を参照してください。

サポート担当員のための情報収集のまとめ

ここでは、再現可能な問題を見つけた場合に、サポート担当員に提供する情報を収集するために取らなければならないステップを要約しています。

サポート担当員のための情報の収集

1. /var/sna の内容を削除します。その内容を保管しておきたい場合はそれを別のディレクトリーに移動します。
2. AIX のエラー・ログを次のようにしてクリアします。

errclear 0

3. 次のように、トレース・ファイルのサイズを最大値に設定して、関連するとトレース情報をすべて取り込めるようにします。

snaadmin set_trace_file, trace_file_size = 2000000

4. 次のように、監査ロギングと例外ロギングをオンにします。

snaadmin set_global_log_type, audit = YES, exception = YES, succinct_audits = NO, succinct_errors = NO

5. 次のように、すべてのトレースをオンにします。

snaadmin add_dlc_trace

snaadmin set_trace_type, trace_flags = ALL, api_flags = ALL

6. 問題を再現するための一連のアクションを実行します。
7. 次のように、トレースをオフにします。

snaadmin remove_dlc_trace

snaadmin set_trace_type, trace_flags = NONE

8. 次のように **snagetpd** を実行して、ログ情報とトレース情報を収集します。

snagetpd

9. サポート担当員が推奨するメカニズムをすべて使用して、snagetpd 出力をサポート担当員に提出します。

AIX 情報の収集

AIX オペレーティング・システムは、プログラマーやシステム管理者がシステム障害の原因を判別する上で役立つツールを備えています。このようなツールとして、AIX ダンプ機能、**crash** ユーティリティー、**netstat** コマンドなどがあります。AIX ダンプ機能は、障害発生時のシステム状態を記録し、その情報をシステム定義ダンプ・ファイルに送信します。**crash** ユーティリティーは、システム・ダンプを調べて障害の発生原因となったプログラムを確認するためのものです。**netstat** コマンドは、ネットワーク関連情報が表示します。この情報はネットワーク遅延やメモリー・エラーに関連する問題を解決する際に役立ちます。

システム・ダンプ・ファイルの使用

AIX ダンプ機能は、障害発生時のシステムの状態を記録し、その情報をシステム定義ダンプ・ファイルに送信します。このダンプ機能により収集したデータは、システム担当者が障害の原因を判別するのに使用するためのものです。

システム・クラッシュ発生時、またはダンプ機能呼び出した場合、問題のデバッグにはシステム・ダンプ・ファイルと `/unix` ファイルの両方が必要です。

注: AIX バージョン 4 では、デフォルトのダンプ・デバイスは `/dev/hd6` (システム・ページング域) です。ただし、システム・ダンプをすべて保管するのだけの十分なスペースのある別の論理ボリューム `/dev/hd7` を作成して、このボリュームを 1 次ダンプ・デバイスとして明示的に設定することを推奨します。これにより、リポート時に、あるいはディスク・スペースの不足により、ダンプ情報が失われることがなくなります。

ダンプ・デバイスからファイルに情報を複写するには、次のように `dd` コマンドを使用します。

```
dd if=input_device_name of=name_of_output_file
```

次のコマンドでは、ダンプ・ファイルを `/dev/hd7` から、指定したファイル名に複写します。

```
dd if=/dev/hd7 of=/usr/tmpdir/dump_file
```

システムの構成方法がわからない場合は、「AIX V4.3 問題判別ガイドおよびリファレンス」を参照してください。

ダンプの始動

システム・ダンプ機能では、予期しないシステムの停止が発生した場合、オペレーティング・システムの選択データ域をダンプ・デバイスに自動的に複写します。また、システム・ダンプ機能は、`sysdumpstart` コマンド、特殊キー・シーケンス、あるいはオペレーター・パネル上の「Reset (リセット)」ボタンを使用して呼び出すこともできます。

1 次ダンプ・デバイスまたは 2 次ダンプ・デバイスのいずれに対してもダンプを開始できます。その方法の詳細については、ご使用の AIX ワークステーションに該当するオペレーター資料を参照してください。

ダンプの分析

システム障害の原因を判別するには、`crash` ユーティリティを使用してシステム・ダンプを調べます。`crash DumpFilename KernelFileName` コマンドを使用すると、クラッシュ・プログラムが始動します (これを実行するには `root` 権限が必要です)。たとえば、ダンプ・デバイスが `/dev/hd7` である場合は、ローカル・システム上で次のコマンドを使用します。

```
crash /dev/hd7
```

KernelFilename は、ローカル・システムの場合、`/unix` にデフォルト設定されます。他のシステムからダンプ・ファイルを調べる場合は、そのシステムのダンプ・ファイルが必要になります。またその名前を指定しなければなりません。

クラッシュに関する最も重要な情報は、障害を引き起こしたプログラム、そして呼び出しを発することになった実行パスとトレースバックです。実行されていたユーザー・プログラム名を表示するには、`user` コマンドを入力してください。

CS/AIX では、`user` コマンドを使用すると、実行可能ファイル (`snaadmin` あるいは `snadaemon` など) またはトランザクション・プログラム名を表示することができます。このコマンドで表示される追加情報は、`/usr/include/sys/user.h` で定義されるユーザー構造に対応しています。

トレースバックを表示するには、`t` コマンドを入力します。システム・クラッシュについての詳細は、「*AIX V4.3 問題判別ガイドおよびリファレンス*」を参照してください。

ネットワーク統計

AIX の `netstat` コマンドを使用すると、さまざまなネットワーク関連の構造および統計情報が表示されます。このコマンドにより、TCP/IP が使用する構成済みのトークンリング、X.25、およびイーサネット・アダプター・デバイス・ドライバーに関する情報を入手できます。また、マシン上のすべての通信に消費している現在のメモリー・バッファー (MBUF) 使用量を表示することもできます。この通信には、LAN、X.25、SDLC、チャンネル、TCP/IP、およびソケットが含まれます。このレベルの情報は、ネットワーク遅延やメモリー・エラーに関連する問題を解決する際に重要となる場合があります。

第 3 章 ロギングとトレースの使用法

ロギングとトレースは、CS/AIX の問題を解決する上で有用な情報をユーザーとサポート・チームに提供する優れた診断ツールです。この章では、Motif 管理プログラムまたはコマンド行管理プログラムを使用してロギングとトレースを実行する方法について説明します (コマンドの詳細な解説については、「*Communications Server for AIX 管理コマンド・リファレンス*」を参照してください)。

また、ロギング・メッセージとトレース出力の例も収録しています。

Motif 管理プログラムによるロギングの制御

CS/AIX のイベントのロギングを制御する最も簡単な方法は、Motif 管理プログラム (`xsnaadmin`) を使用する方法です。Motif 管理プログラムのグラフィカル・ユーザー・インターフェースから、システムのロギングの種類や記録するメッセージの種類を選択などの診断タスクを実行できます。

Motif 管理プログラムを開始する手順は次のとおりです。

1. コマンド行に `xsnaadmin` と入力して、**Enter** キーを押します。メインウィンドウが表示されます。
2. 「**Diagnostics (診断)**」メニューを選択します。

注: ノード・ウィンドウから「**Diagnostics (診断)**」メニューを選択することもできます。

3. 「**Logging (ロギング)**」を選択します。

「Logging (ロギング)」ダイアログが表示されます。このダイアログでは、次のロギング・アクティビティーを制御できます。

Central logging (中央ロギング) または Local logging (ローカル・ロギング)

すべてのサーバーおよびクライアントの中央エラー・ログが必要な場合、**Central logging (中央ロギング)** を選択します。各マシンでローカルに作成されるログが必要な場合は、**Local logging (ローカル・ロギング)** を選択します。中央ロギングはマスターにより実行されるので、Motif 管理プログラムがマスター・サーバーと連絡を取り合っている場合のみ中央ロギングまたはローカル・ロギングを選択できます。

Log exceptions (例外を記録)

すべての例外イベントをログに記録するようシステムに指示する場合には、このオプションを選択します。これを選択すると、ロギング・モードとして **verbose (詳細)** または **succinct (簡略)** のいずれかを選択するようプロンプトが表示されます。選択したら、「**OK**」をクリックします。

この選択により、ドメイン内のすべてのマシンが影響を受けます (コマンド行管理プログラムを使用してローカル・オーバーライドが構成されていない場合)。

Motif 管理プログラムによるロギングの制御

Log audit messages (監査メッセージをログ記録)

すべての監査イベントをログに記録するようシステムに指示する場合には、このオプションを選択します。これを選択すると、ロギング・モードとして **verbose** (詳細) または **succinct** (簡略) のいずれかを選択するようプロンプトが表示されます。選択したら、「**OK**」をクリックします。

この選択により、ドメイン内のすべてのマシンが影響を受けます (コマンド行管理プログラムを使用してローカル・オーバーライドが構成されていない場合)。

CS/AIX Motif 管理プログラムのみがグローバル・ログ設定値を設定します。ローカル・ログ設定値はグローバル・ログ設定値をオーバーライドし、コマンド行管理プログラムを使用して特定のマシンで構成できます。

コマンド行管理プログラムによるロギングの制御

コマンド行管理プログラムでは次の操作を行うことができます。

- ログ・ファイルとバックアップ・ログ・ファイルの名前と位置を変更する
- 中央ロギングまたはローカル・ロギングを使用可能にする。
- 個々のサーバーの監査イベントおよび例外イベントのロギングを使用可能または使用不可にする。
- ログ・ファイルの最大サイズを変更する
- 詳細ロギングまたは簡略ロギングを使用可能にする

ログ・ファイルの名前と位置の変更

CS/AIX では、通常、ログは次の 2 つのファイルに記録されます。

- 問題 (常にログ記録されます) と例外 (ログ記録した場合) は、通常、**/var/sna/sna.err** ファイルに記録されます。
- 監査 (ログ記録した場合) は、通常、**/var/sna/sna.aud** ファイルに記録されます。

コマンド行管理プログラムを使用してこれらのファイルの名前と位置を変更する手順は次のとおりです。

1. **snaadmin set_log_file** コマンドを使用して、ログ・ファイルの名前を変更します。
2. **snaadmin query_log_file** コマンドを使用して、現在のファイル名を確認します。

これらのコマンドの入力についての詳細は、「*Communications Server for AIX 管理コマンド・リファレンス*」を参照してください。

すべてのメッセージ (エラーおよび監査) を同じファイルに記録し、それらが相互にどのように関連しているのかわかりやすくする方が簡単です。同じファイルに記録するには、**snaadmin set_log_file** コマンドを 2 回発行します。1 つは **log_file_type** パラメーターを **ERROR** に設定し、もう 1 つは同じパラメーターを **AUDIT** に設定します。ただし両方とも同じファイル名を指定してください。

たとえば、エラー・ログ・メッセージと監査ログ・メッセージの両方を **sna.log** という名前のファイルに記録する場合は、コマンドを次のように指定します。

```
snaadmin set_log_file, log_file_type = ERROR, file_name = sna.log
snaadmin set_log_file, log_file_type = AUDIT, file_name = sna.log
```

監査ログ・ファイルとエラー・ログ・ファイルは ASCII テキスト・ファイルです。これらのファイルを表示するには、**vi** など、標準の AIX テキスト・エディターを使用してください。

中央ロギングおよびローカル・ロギングの使用可能化

クライアント/サーバー・システムでは、CS/AIX はすべてのログ・メッセージをマスター・サーバーにデフォルトで送信します (中央ロギング)。しかし、各サーバーのメッセージをそのサーバー上のファイルに記録することができます (ローカル・ロギング)。

サーバーが、始動時にドメイン構成ファイルを見つけられない場合(たとえば、マスター・サーバーもバックアップ・サーバーもアクティブでない)、サーバーは、中央ロギングを行うかローカル・ロギングを行うか、またどのサーバーが中央ロガーなのかも判別できません。この場合は、サーバーはメッセージをローカルのログに記録します。後でサーバーがマスター・サーバーとの接続を確立し、中央ロギングが使用中であると判別すると、サーバーは以後のメッセージを中央ロガーに送信し、ローカル・ロギングを停止します。

set_central_logging コマンドを使用して、中央ロギングするかローカル・ロギングするかを指定します。現在中央ロガー (ここへすべてのログ・メッセージが送信される) として定義されているサーバーの名前を確認したり、現在中央ロギングが使用可能であるかを確認するには、それぞれ **query_central_logger** 管理コマンド、**query_central_logging** 管理コマンドを使用してください。

これらの管理コマンドについての詳細は、「*Communications Server for AIX* 管理コマンド・リファレンス」を参照してください。

ログに記録するメッセージの指定

問題メッセージは常にログに記録され、使用不可にすることはできません。ただし、例外メッセージと監査メッセージについてはログに記録するかどうかを指定できます。初期デフォルトでは、例外メッセージはログに記録されますが監査メッセージは記録されません。例外メッセージと監査メッセージをログに記録するグローバル設定値を指定するには、**snaadmin set_global_log_type** コマンドを使用します。必要な場合、**snaadmin set_log_type** コマンドを使用して、特定のサーバーに対するこれらの設定値をオーバーライドできます。

どのロギング・オプションが有効になっているかを判別するには、次のコマンドを入力します。

- グローバル設定を使用するサーバーで記録されるメッセージのカテゴリを確認するには、**snaadmin query_global_log_type** を使用します。
- 特定のサーバーで記録されているメッセージのカテゴリを確認するには、**snaadmin query_log_type** を使用します。

これらの管理コマンドについての詳細は、「*Communications Server for AIX* 管理コマンド・リファレンス」を参照してください。

ログ・ファイル・サイズの制御

CS/AIX では、ログ・ファイルのサイズが大きくなり過ぎてディスク・リソースを消費することのないよう、制御できます。**snaadmin set_log_file** 管理コマンドでは、ログ・ファイルの最大サイズと、ログ情報のタイプ (監査またはエラー) 別のバックアップ・ファイルの名前を指定できます。デフォルトの最大ファイル・サイズは、1,000,000 バイトです。

ログ・ファイルが指定のサイズに達すると、CS/AIX によりログ・ファイルの名前がバックアップ・ファイルの名前に変更され (既存のバックアップ・ファイルは上書きされます)、ログ・ファイルの内容が消去されます。つまり、一度に保管できるログ情報の最大量は、指定した最大ファイル・サイズの 2 倍となります (監査情報とエラー情報をそれぞれ個別のファイルに記録している場合には、最大ファイル・サイズの 4 倍になります)。

大量のログ情報を受け入れるために、ログ・ファイルのサイズを増やす必要がある場合があります (システムの容量が十分な場合)。次のような状況の場合には、ログ・ファイルのサイズの増加について検討してください。

- 多数のクライアントまたはユーザーが存在する場合 (通信リンクで障害が発生すると、サーバー上でセッション障害に関連するログが大量に記録されるため)。
- 監査ロギングと例外ロギングを開始する場合。
- ローカル・ロギングではなく中央ロギングを使用する場合。
- 簡略ロギングではなく詳細ロギングを実行する場合。詳しくは、37 ページの『詳細ロギング・メッセージの形式』を参照してください。

snaadmin set_log_file 管理コマンドを使用すれば、いつでもログ・ファイルの最新の内容を消去できます (この場合、ログ・ファイルの情報がバックアップ・ファイルにコピーされることもコピーされないこともあります)。

詳しくは、「*Communications Server for AIX* 管理コマンド・リファレンス」を参照してください。

ログの形式の選択

次のロギング形式のいずれかを選択することで、ログに記録する詳細項目の容量を制御できます。

詳細ロギング

各メッセージには、メッセージ番号、発生元のコンポーネント、メッセージの種類、メッセージ・テキスト、メッセージが生成されるに至った状況の原因、推奨処置が含まれています。

簡略ロギング

各メッセージには、省略形式のヘッダー情報 (メッセージ番号、発生元のコンポーネント、メッセージの種類) とメッセージ・テキストのみが含まれます。**snahelp** コマンド行ユーティリティを使用すると、特定のメッセージ番号に対する原因とアクションの情報を取得することができます (40 ページの『簡略ログ・メッセージに snahelp を使用する方法』を参照してください)。

デフォルトは簡略ロギングです。監査メッセージ、エラー・メッセージ (問題および例外)、またはその両方のメッセージ・タイプに対して詳細ロギングを指定するには、`set_global_log_type` コマンドまたは `snaadmin set_log_type` コマンドを使用します。中央ロギングを使用する場合、簡略ロギングまたは詳細ロギングの選択は、中央ロガーとして活動しているサーバーの設定値により決まるため、同一タイプのすべてのメッセージ (監査またはエラー) は同一の形式でファイルに書き込まれます。

簡略ロギングを使用している場合でも、API コンポーネントによるメッセージのいくつかは詳細形式でログ・ファイルに書き込まれることがあります。一般にこのような状況が発生するのは、CS/AIX が終了した場合、または特定のエラー状態が発生した場合です。このような場合、コンポーネントではノードの構成に関する情報を取得できないため、使用するログ形式を判別できません。

詳細ロギング・メッセージの形式

次に、詳細ロギング形式による一般的なログ・メッセージの例を示します。この例のあとで、メッセージの各項目について説明します。

```
Verbose Logging Message Format
----- 13:55:16 EDT 15 May 1997 -----
CFG_DAEM Message 4097 - 132, Subcode: 1 - 1
Log category: PROBLEM Cause Type: External
System: sna18
Process ID: 17908 (snacfgdae)
```

```
The initially active port could not be started when starting the node.
Port name = SDLCP0Cause: The config daemon could not start the port while
loading the node's configuration. The node will be started, but the port
will not be started.
Action: Check for other logs which indicate why the port failed to start.
Check that the DLC has been started.
```

詳細ログのメッセージに記述される情報は次のとおりです。

Timestamp (タイム・スタンプ)

メッセージが生成された日付と時刻中央ロギングを使用している場合、各メッセージのタイム・スタンプはメッセージが生成されるコンピューターのシステム・クロックから取られます。異なるコンピューターのシステム・クロックが同期していない場合 (クロックの不正確さまたはタイムゾーンの違いのため)、中央ログ・ファイルのメッセージは、タイム・スタンプの順序ではなく、中央ロガーへの到着順にファイルに追加されるので、順序が狂って表示されます。

ご使用のシステムに Windows クライアントが含まれていて、中央ロギングを使用している場合、Windows レジストリーの TZ エントリが正しいタイムゾーンを示すように設定されていることを確認してください。これが正しく設定されていない場合、Windows クライアントからのログのタイム・スタンプは不正確です。TZ の設定についての詳細は、Windows の資料を参照してください。

component (コンポーネント)

メッセージをログに記録した CS/AIX コンポーネント (ローカル・ノード、リンク・ドライバ、APPC ライブラリーなど)

コマンド行管理プログラムによるロギングの制御

Message number (メッセージ番号)

メッセージの ID。この ID は 2 つの番号で構成されます。

Subcode (サブコード)

CS/AIX 内のメッセージのログ記録先を示す固有の ID。サブコードを使用するのは、CS/AIX サポート担当員のみです。

Log category (ログ・カテゴリー)

ログ・メッセージのイベント・カテゴリー。有効な値は Problem、Exception、Audit です。

Cause type (原因タイプ)

メッセージが発行された原因。有効な値は次のとおりです。

Internal

CS/AIX コンポーネントの内部エラー。この種類のエラーは CS/AIX サポート担当員に報告してください。

System limit

CS/AIX ソフトウェアの内部限界値 (固定サイズのテーブルの項目など)。この種類のログが記録されることはほとんどありません。

External

CS/AIX 外部の原因 (通信リンク・ハードウェアの問題など) または CS/AIX 以外のソフトウェア内部の原因 (通信リンク・ドライバなど)

Resource

リソースの不足 (AIX コンピューターのメモリー不足など)。

User

ユーザー・エラー (コマンド行で CS/AIX プログラムに対して無効なパラメーターが指定された場合など)

SNA

リモート・システムによる SNA プロトコル違反、または他の SNA システムとのインターオペラビリティの問題

Config

CS/AIX 構成のエラー、または CS/AIX 構成とリモート・システム間の不一致

Audit

通常のイベント。通知の目的でのみ報告されます。

System name (システム名)

メッセージの原因となった状況が検出されたコンピューターの名前。

Process ID and name (プロセス ID とプロセス名)

(表示されているシステム名をもつコンピューターの) AIX プロセス ID と、メッセージをログに記録したプロセスの実行可能プログラム名。プロセス ID は、ユーザー・スペースのコンポーネントについてのみ表示されます。Windows クライアントによりログ記録されたメッセージの場合、このパラメーターはプロセスの Windows タスク・ハンドルを識別します。

Message text (メッセージ・テキスト)

ログ記録されている状況について説明するテキスト。このフィールドには、メッセージを発生した特定の状況に関連する変数パラメーターが多く出力されることがあります。たとえば、APPC セッションの開始を報告するメッセ

ージには、ローカル LU およびパートナー LU の名前と、このセッションのためにこれらの LU が使用するモードの名前が含まれることがあります。

このフィールドには、オペレーティング・システムの呼び出しからの戻りコードが出力されることがあります。AIX コンピューターでログ記録されたメッセージの場合、戻りコードはシンボル名または数値で示されます。シンボル名を知りたい場合には、エラーが発生したコンピューターの `/usr/include/sys/errno.h` ファイルで対応する数値を確認してください。シンボル名の一覧は、オペレーティング・システムの資料に記載されています。

Windows クライアントによりログ記録されたメッセージの場合、これらの戻りコードの説明は、Windows の資料を参照してください。

Message cause (メッセージの原因)

ログに記録された状況の原因に関する追加情報。メッセージ・テキストに必要な情報がすべて含まれている場合には、このフィールドは出力されないことがあります。原因の種類が `Internal` の場合、通常このフィールドは使用されません。

Message action (メッセージに対するアクション)

メッセージの結果としての推奨処置。監査メッセージでは、エラー状態ではなくアカウントと進行に関する情報が報告されます。したがって、監査メッセージの場合はアクションが必要でないため、このフィールドは出力されません。

簡略ログ・メッセージの形式

以下に、簡略ログのメッセージ形式を示します。

```
13:55:16 EDT 15 May 1997 4097-132 (1-1) P sna18 PID 17908 (snacfgdae)
The initially active port could not be started when starting the node.
Port name = SDLCP0
```

1 行目に、メッセージ・テキストを除くすべてのフィールドが出力されます。メッセージ・テキストは 2 行目に出力されます。

Timestamp (タイム・スタンプ)

メッセージがログ記録された日付と時刻

Message number (メッセージ番号)

メッセージの ID。この ID は 2 つの番号で構成され、番号と番号の間はハイフン (-) で区切られます。

Subcode (サブコード)

CS/AIX 内のメッセージのログ記録先を示す固有の ID。メッセージ番号のあとに括弧で囲まれて示されます。サブコードを使用するのは、CS/AIX サポート担当員のみです。

Log category (ログ・カテゴリー)

ログ・メッセージのカテゴリー。1 文字で示されます。

- P (問題)
- E (例外)
- A (監査)

コマンド行管理プログラムによるロギングの制御

System name (システム名)

メッセージの原因となった状況が検出されたコンピューターの名前。

Process ID and name (プロセス ID とプロセス名)

AIX プロセス ID (*PID* という文字が先頭に付いている) と、メッセージをログに記録したプロセスの実行可能プログラム名。プロセス ID は API コンポーネントについてのみ表示されます。Windows クライアントによりログ記録されたメッセージの場合、このパラメーターはプロセスの Windows タスク・ハンドルを識別します。

Message text (メッセージ・テキスト)

ログ記録されている状況について説明するテキスト。このフィールドには、メッセージを発生した特定の状況に関連する変数パラメーターが多く出力されることがあります。たとえば、APPC セッションの開始を報告するメッセージには、ローカル LU およびパートナー LU の名前と、このセッションのためにこれらの LU が使用するモードの名前が含まれることがあります。

このフィールドには、オペレーティング・システムの呼び出しからの戻りコードが出力されることがあります。AIX コンピューターでログ記録されたメッセージの場合、戻りコードはシンボル名または数値で示されます。シンボル名を知りたい場合には、エラーが発生したコンピューターの `/usr/include/sys/errno.h` ファイルで対応する数値を確認してください。シンボル名の一覧は、オペレーティング・システムの資料に記載されています。

Windows クライアントによりログ記録されたメッセージの場合、これらの戻りコードの説明は、Windows の資料を参照してください。

簡略ログ・メッセージに `snahelp` を使用する方法

簡略ロギング形式では、原因とアクションに関する情報は表示されません。ただし、`snahelp` ユーティリティを使用すれば、特定のメッセージ番号に対する原因とアクションの詳細を入手できます。このユーティリティを使用するには、AIX コマンド・プロンプトで以下のコマンドを入力します。

`snahelp message_number`

`message_number` は、CS/AIX から戻されたメッセージ番号で、メッセージのヘッダー情報に出力されます。メッセージ番号は 2 つの番号で構成され、番号と番号の間はハイフン (-) で区切られます。

このユーティリティでは、メッセージをログに記録したコンポーネントの名前と、詳細ロギングで出力される `メッセージ番号 (Message number)`、`原因タイプ (Cause type)`、`メッセージの原因 (Message cause)`、`メッセージに対するアクション (Message action)` の情報が戻されます。

たとえば、39 ページの『簡略ログ・メッセージの形式』の簡略ログ・メッセージ (コンポーネント ID およびメッセージ番号 4097 - 132) の詳細情報を取得するには、次のコマンドを入力します。

`snahelp 4097-132`

`snahelp` の出力を以下に示します。


```
snahelp Output
CFG_DAEM Message: 4097 - 132, Cause Type: External
```

Cause: The config daemon could not start the port while loading the node's configuration. The node will be started, but the port will not be started.
Action: Check for other logs which indicate why the port failed to start. Check that the DLC has been started.

使用量のロギング

ローカル・ノードでアクティブになっているリンクとセッションの数など、CS/AIXのリソースの使用量を追跡する場合があります。特に、CS/AIXのリソースの使用量が、ライセンスで許可されている制限内にあることを確認するためには、この情報が必要になります。ライセンス要件についての詳細は、「*Communications Server for AIX 入門*」を参照してください。

CS/AIX では、この情報にアクセスするために、次の 2 つの方法が用意されています。

- 30 分ごとに、現在の使用量とピーク使用量 (AIX コンピューターを再始動してからの任意時点での最大使用レベル) の詳細が、使用量のログ・ファイルというファイルに書き込まれます。このファイルの内容を調べることにより、使用量の時間変化がわかります。
- 管理コマンド `query_node_limits` あるいは `NOF verb QUERY_NODE_LIMITS` を使用して任意時点における現在の使用量とピーク使用量の「スナップショット」を得ることができます。

使用量のログ・ファイル

CS/AIX は通常、使用情報をファイル `/var/sna/sna.usage` に記録します。このログ・ファイルのサイズが 1,000,000 バイトになると、CS/AIX はこのファイルの名前を `/var/sna/bak.usage` に変更し (既存のバックアップ用の使用量のログ・ファイルは上書きされます)、このログ・ファイルの内容を消去します。つまり、一度に保管できるログ情報の最大量は、指定された最大ファイル・サイズの 2 倍になります。

コマンド行管理プログラムを使用すると、監査ログ・ファイルやエラー・ログ・ファイルの場合と同様に、使用量のログ・ファイルの名前と保管場所、または最大ファイル・サイズを変更することができます。また、ログ・ファイルの現在の内容はいつでも消去することができます (この場合、情報をバックアップ・ファイルにコピーすることも、コピーしないこともできます)。以下のコマンドを使用します。

1. ログ・ファイルの名前または最大サイズを変更したり、ファイルの内容を消去するには、`snaadmin set_log_file` コマンドを使用します。
2. 現在の使用量のログ・ファイルの設定値を確認するには、`snaadmin query_log_file` コマンドを使用します。

これらのコマンドの入力についての詳細は、「*Communications Server for AIX 管理コマンド・リファレンス*」を参照してください。

使用量のログ・ファイルの形式は次のようになります。

- ファイルはいくつかの列に分割され、それぞれの列は次のような特定のリソース・タイプの使用量を記録します。

使用量のロギング

- APPC アプリケーションと CPI-C アプリケーション
 - LUA アプリケーション
 - アクティブ・リンク・ステーション
 - TN サーバーを使用する TN3270 セッション
 - TN リダイレクターを使用する Telnet セッション
 - バックレベルの LU 6.2 および LU 1 から 3 アプリケーションから SNA 装置へのオープン
 - バックレベルの LU 0 および G-SNA アプリケーションから SNA 装置へのオープン
 - データ・セッション (PLU-SLU セッション)
- 各列には 2 つの数字が表示されます。1 つは、記録時点における特定のリソース・タイプの現在の使用量、もう 1 つは、ピーク使用量 (AIX コンピューターを再始動してからの任意時点でのリソース・タイプの最大使用レベル) です。
 - ファイル内の各行は、特定の時点におけるリソースの使用量の「スナップショット」で、行の最後にタイム・スタンプが表示されます。使用量は 30 分間隔で記録されます。

リソースの使用量を確認するための管理ツールの使用

特定の時点におけるリソースの使用量を確認するために、管理コマンド **query_node_limits** または **NOF verb QUERY_NODE_LIMITS** を使用することができます。詳細については、「*Communications Server for AIX* 管理コマンド・リファレンス」または「*Communications Server for AIX Node Operator Facility* プログラマーズ・ガイド」を参照してください。

コマンドまたは **verb** は、使用量のログ・ファイルの場合と同じリソース・タイプに関する情報 (各リソースの現在の使用量と最大使用量) を戻します。また、CS/AIX のライセンスが使用許可を与えている機能に関する情報も戻します。

トレース

この節では、CS/AIX システムの稼働中に CS/AIX トレース機能を使用して診断データを収集する方法と、トレース出力の作成方法について説明します。

注: トレース機能をオンにするのは、サポート担当員からトレース機能をオンにするよう要求された場合、または問題を診断するためにトレース出力を必要とする場合のみです。トレースによりシステム・パフォーマンスが低下するため、このような状況以外ではすべてのトレースをオフにしてください。

次の操作は、Motif 管理プログラムとコマンド行管理プログラムのいずれでも実行できます。

- 様々なリンク・タイプの回線トレースを使用可能または使用不可にする。
- クライアント/サーバー・トレースを使用可能または使用不可にする。
- 内部トレースを使用可能または使用不可にする。

APPC、CPI-C、LUA、MS、CSV、LU 1 から 3、LU 6.2、NMAPI、GSNA、および NOF API に対して API トレースを使用可能または使用不可にできます。通常、

API トレースの設定には環境変数 `SNATRC` を使用しますが、環境変数、`verb`、プログラム機能を組み合わせて使用する必要がある場合もあります。

図 1 に、CS/AIX 構造全体において主要なトレースが行われるインターフェースを示します。

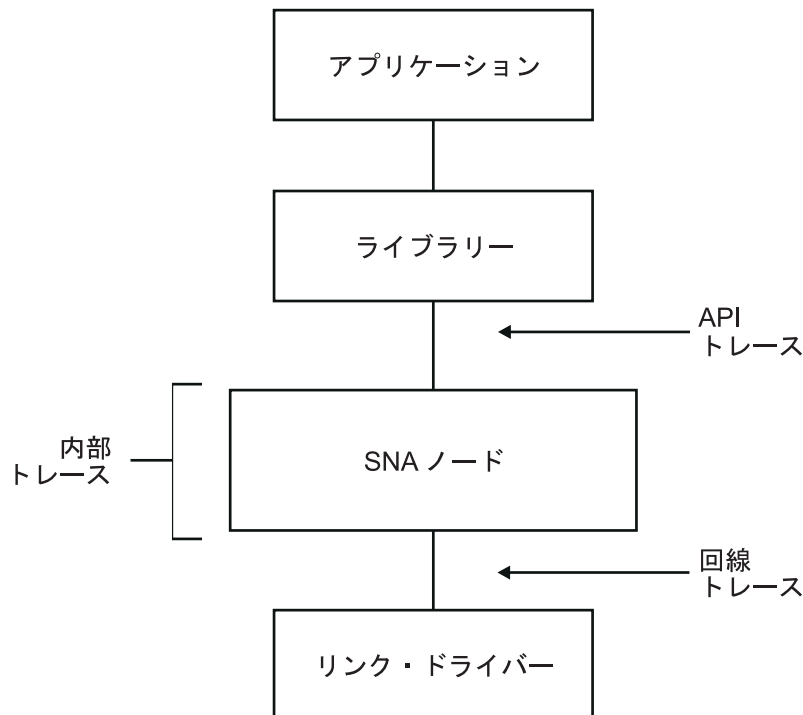


図 1. インターフェースのトレース

トレース機能では、データがテキスト・ファイルとバイナリー・ファイルに書き込まれます。書き込まれたテキスト・ファイルを表示するには、標準 ASCII テキスト・エディターを使用します。バイナリー出力の内容を ASCII テキスト・エディターで表示できるように、バイナリー出力をテキスト・ファイルに変換するには、`snatrcfmt` コマンド行ユーティリティを使用してください。詳しくは、65 ページの『内部バイナリー・トレース出力をテキスト・ファイル形式に変換する』を参照してください。

以降の項では、CS/AIX の各トレース機能について説明します (最も有用なトレースから、エンド・ユーザーにとって実用性の高い順序で記載します)。

回線トレース

最も必要性の高いトレースが回線トレースです。回線トレースでは、リモート・システムへの通信リンクにより転送される SNA メッセージがトレースの対象です。次の項では、Motif 管理プログラムおよびコマンド行管理プログラムでの回線トレースの実行方法について説明します。

回線トレースの実行方法

Motif 管理プログラムで回線トレースを実行する手順は次のとおりです。

トレース

1. コマンド行から **xsnaadmin** を入力します。Motif 管理プログラムが開始され、メインウィンドウが表示されます。
2. 「**Diagnostics (診断)**」メニューを選択し、次に「**Node tracing (ノードのトレース)**」を選択します。「Tracing (トレース)」ダイアログが表示されます。
3. 回線トレースの実行対象とする DLC を次から選択します。
 - **token ring (トークンリング)**
 - **Ethernet (イーサネット)**
 - **SDLC**
 - **X25**
 - **MPC Channel links (MPC チャンネル・リンク) (マルチパス・チャンネル)**
 - **Enterprise Extender links (Enterprise Extender のリンク)**
4. オプションで「**Truncate messages (メッセージの切り捨て)**」を選択すれば、メッセージの最大サイズをバイト単位で入力することもできます。これは、大量のデータをトレースする際に、データそのものよりもプロトコルの交換を調べたい場合に役立ちます。プロトコル・データは、通常各メッセージの先頭に出力されます。
5. 終了したら、「**OK**」をクリックします。

これでトレースが使用可能になりました。トレースは次のバイナリー・ファイルに書き込まれます。

- **/var/sna/sna1.trc**
- **/var/sna/sna2.trc**

コマンド行管理プログラムで回線トレースを実行する手順は次のとおりです。

1. デフォルト設定を使用しない場合は、**snaadmin set_trace_file** コマンドを使用してトレース・ファイル (1 つまたは複数) の属性を指定します。
 - トレースの出力先ファイルを 1 つまたは 2 つのどちらにするかを指定するには、パラメーター *dual_files* を追加します。
 - 2 つのファイルにトレースする場合は、次のように指定します。

snaadmin set_trace_file, dual_files = YES

- 1 つのファイルにトレースするには、次のように指定します。

snaadmin set_trace_file, dual_files = NO

- パラメーター *trace_file_size* を追加して、トレース・ファイルの最大サイズをバイト単位で指定します。(*dual_files* に「NO」が設定されていると、このパラメーターは無視されます。) たとえば、次のように指定します。

snaadmin set_trace_file, trace_file_size = 1000000

- パラメーター *file_name* と *file_name_2* を追加して、トレース・ファイルの名前を変更します。(*dual_files* に「NO」が設定されていると、パラメーター *file_name_2* は無視されます。) たとえば、次のように指定します。

snaadmin set_trace_file, file_name = new1.trc, file_name_2 = new2.trc

2. 次のいずれかの手順を行います。

- 次のように指定して、すべての DLC、ポート、リンク・ステーション (LS) について回線トレースを開始します。

snaadmin add_dlc_trace

- リソース・タイプ (ポート、リンク・ステーションなど) を指定して、回線トレースの容量を制御します。
 - トレースを特定のポートに制限するには、次のパラメーターでコマンドを指定します。

snaadmin add_dlc_trace, resource_type = PORT, resource_name = port_name

- トレースを特定の LS に制限するには、次のパラメーターでコマンドを指定します。

snaadmin add_dlc_trace, resource_type = LS, resource_name = LS_name

これでトレースが使用可能になりました。トレース・ファイルの名前が変更されていない限り、トレースは次のバイナリー・ファイルに書き込まれます。

- /var/sna/sna1.trc
- /var/sna/sna2.trc

snaadmin add_dlc_trace コマンドについての詳細は、「*Communications Server for AIX 管理コマンド・リファレンス*」を参照してください。

バイナリー・トレース・ファイル形式に設定

snaadmin add_dlc_trace コマンドは、回線トレース・メッセージのみを含む 1 つまたは複数のバイナリー・トレース・ファイルを生成します。トレース・データは、ファイル /var/sna/sna1.trc と /var/sna/sna2.trc に保管されます (ただし、**snaadmin set_trace_file** 管理コマンドを使用して別のトレース・ファイルを指定している場合を除きます)。

バイナリー・ファイルを ASCII テキスト出力に変換するには、ディレクトリー /var/sna に移動し、各トレース・ファイルにデフォルト・オプションを指定して **snatrcfmt** ユーティリティーを使用します。

たとえば、次のように指定します。

```
snatrcfmt -a DLC -f sna1.trc -o sna1
```

```
snatrcfmt -a DLC -f sna2.trc -o sna2
```

別のトレース・ファイルを指定している場合は、**sna1.trc** と **sna2.trc** を該当するファイル名に置き換えてください。**snatrcfmt** についての詳細は、65 ページの『内部バイナリー・トレース出力をテキスト・ファイル形式に変換する』を参照してください。

メッセージ・データ・ダンプ・ファイル **sna1.dmp** と **sna2.dmp** を表示するには、ASCII テキスト・エディターを使用します。この 2 つのファイルには SNA メッセージ・データが保管されています。メッセージは 16 進データとして表示されてお

トレース

り、EBCDIC および ASCII に解釈されます。さらに、メッセージ・ヘッダーの *TH* フィールドと *RH* フィールドは、メッセージ・データの先頭のテキスト・ストリングに解釈されます。

対応するメッセージ・フロー・ドロー・ファイル **sna1.drw** と **sna2.drw** は作成されません。トレースされるデータは、2 つの CS/AIX コンポーネント間ではなく、CS/AIX からリモート・コンポーネント (ダイアグラムには示されていません) に転送されるので、メッセージ・ドロー・フローはありません。

以下に回線トレース・ファイルのサンプルを示します。

```
Sample Line Trace File
----- 17:21:04.040 PDT 22 Oct 1997
SND>> ACTPU +RSP LFSID:00000 TOKR0.TOKRP1.TOKRL1
TH: 2D000000BC9B BBIU EBIU EFI OAF:00 DAF:00 SNF:BC9B
RH: EB8000 SC FI
RU: 11124040 40404040 40400000 07010000 .. ..... ..@@@...
00000000 ....
----- 17:21:04.230 PDT 22 Oct 1997
SND>> ACTLU +RSP LFSID:02000 TOKR0.TOKRP1.TOKRL1
TH: 2D000002BC9C BBIU EBIU EFI OAF:02 DAF:00 SNF:BC9C
RH: EB8000 SC FI
RU: 0D020100 85800000 0C060100 01000000 ....e.....
----- 17:21:04.240 PDT 22 Oct 1997
SND>> NOTIFY RQD1 LFSID:02000 TOKR0.TOKRP1.TOKRL1
TH: 2C0000020000 BBIU EBIU OAF:02 DAF:00 SNF:0000
RH: 0B8000 FMD FI BC EC
RU: 8106200C 06030001 000000 a.....
----- 17:21:04.460 PDT 22 Oct 1997
<<RCV FMD +RSP LFSID:02000 TOKR0.TOKRP1.TOKRL1
TH: 2C0000020001 BBIU EBIU OAF:02 DAF:00 SNF:0001
RH: 838000 FMD
----- 17:21:04.550 PDT 22 Oct 1997
```

API トレース

API トレースは、API を使用するプログラムに関連する通信の問題を検出する際に役立ちます。Motif 管理プログラムとコマンド行管理プログラムでは、API トレースを使用可能または使用不可にすることはできません。ほとんどの場合、SNATRC 環境変数を使用してトレースをセットアップします。アプリケーションの実行中にトレースを制御できるようにする場合は、環境変数、verb、およびプログラム関数を組み合わせて使用する必要があります。

CS/AIX では次の API のトレースがサポートされています。

- APPC
- CPI-C
- LUA
- MS
- CSV
- NOF
- LU 1 から 3
- LU 6.2
- NMAPI
- GSNA
- AnyNet

LU 1 から 3、LU 6.2、AnyNet、GSNA の API トレースについては、54 ページの『バックレベル API および AnyNet のトレース』のセクションを参照してください。その他のすべてのインターフェースの API トレースについては、『API トレースの実行方法』で説明します。

verb 制御ブロック (VCB) を使用する APPC、CSV、LUA、MS、および NOF API の場合は、トレース・ファイルには、VCB の内容のダンプ (16 進数、ASCII 変換、EBCDIC 変換) が含まれます。さらに詳細に VCB の内容を解釈する必要がある場合は、API トレース・フォーマッター・ユーティリティー `snaapitrcfmt` を使用して、トレース・ファイルを処理することができます。詳しくは、52 ページの『API トレース・フォーマッター』を参照してください。 `snaapitrcfmt` ユーティリティーは CPI-C トレースには影響しません。CPI-C は VCB ではなく関数呼び出しを使用するからです。個々のパラメーターは、すでにトレース・ファイルに書き込まれており、それ以上解釈する必要はありません。

API トレースの実行方法

API トレースを設定して制御する場合は、API を使用するアプリケーション・プログラムを開始する前に、次の手順を行ってください。

1. 環境変数 `SNATRC` を使用して、1 つまたは 2 つのトレース・データ・ファイルを指定し、アプリケーション開始時にトレースを開始するかどうかを指定します。環境変数 `SNATRC` の構文は次のとおりです。

```
file1 [:file2][:]
```

次のパラメーターを指定します。

file1 トレース・ファイルの名前。

file2 2 番目のトレース・ファイルのインクルード名。これは任意指定です。2 つのファイル名を区切るにはコロンを使用します。

最後のコロン (:)

最後のコロンは任意指定です。これは、アプリケーションの開始と同時にトレースをアクティブにすることを指定します。アプリケーションの開始時にトレースがアクティブにならない場合には、そのアプリケーション内から `CSV DEFINE TRACE verb` を使用してトレースを開始します。ファイル名を 1 つのみ指定した場合は、コロンを 2 つ使用するとアプリケーションの開始と同時にトレースもアクティブになります。

たとえば、次のようになります。

- コマンド行に `export SNATRC=file1.trc:file2.trc` を入力すると、トレースの出力先が 2 つのファイルになり、API アプリケーションが開始しても、トレースはアクティブになりません。ただし、あとでトレースを開始することもできます。これについては 48 ページの『アプリケーション内からの API トレースの制御』で説明します。
 - コマンド行に `export SNATRC=file.trc::` を入力すると、トレースの出力先は 1 つのファイルになり、API アプリケーションの開始時にトレースが開始します。
2. ファイル名を 2 つ指定した場合は、環境変数 `SNATRACESIZE` を使用して各トレース・ファイルの最大サイズを設定します。(ファイル名を 1 つのみ指定した場

合は、トレース・ファイルのサイズに制限はありません。) SNATRACESIZE の使用法の詳細については、『トレース・ファイルの内容の制御』を参照してください。

トレース・データの書き込み先テキスト・ファイルのパスを指定します。デバイス名 (/dev/tty など) や印刷スプーラーをトレース・ファイルとして指定しないでください。CS/AIX ではトレース・ファイルの絶対パスを指定しないと、アプリケーションの始動元のディレクトリーが使用されます。

アプリケーション内からの API トレースの制御

CS/AIX では、アプリケーション・プログラム内から API トレースを制御できます。プログラム内で問題が発生する特定のセクションをトレースすることで、アプリケーション全体をトレースする必要がなくなります。セクションの始めにトレースを開始し、セクションの終わりで停止することができます。

この機能を使用するには、次の手順を行います。

1. アプリケーション・プログラムを開始する前に、環境変数 SNATRC を設定します (47 ページの『API トレースの実行方法』を参照してください)。環境変数を設定する際に、アプリケーションの開始時にトレースをアクティブにするかどうかを指定できます。必要に応じて、アプリケーション内からのトレースの開始または停止ができます。
2. CSV DEFINE_TRACE verb を使用してプログラム内のトレースを制御します (すなわち、トレースを使用可能または使用不可にします) (詳しくは、「*Communications Server for AIX Common Service Verb プログラマーズ・ガイド*」を参照してください)。

アプリケーションによるトレース制御を使用不可にする

環境変数 SNACTL は、アプリケーションの API トレース制御機能を変更します。SNACTL は、通常はいくつかの機能のトレースをオフにするアプリケーション・プログラム全体のトレースを強制的に実行したり、通常はトレースを使用するアプリケーション・プログラムのトレースを停止させます。アプリケーション・プログラムの開始前に SNACTL を設定しておく、アプリケーション・プログラムにより発行されるトレース制御コマンドは無視されます。トレースがオンになっている場合はオンの状態、オフになっている場合はオフの状態になります。ただし、発行したトレース制御コマンドからの戻りコードには、実行が正常に終了したことが示されます。

SNACTL を使用するには、この変数に任意のストリング (export SNACTL=1 など) を設定してください。SNACTL を取り消すには、ヌル・ストリングを設定してください。

自動的に開始した起動可能 TP のトレースの制御

自動的に開始した起動可能トランザクション・プログラム (TP) をトレースするには、snatpininstall プログラムの実行時に適切な環境変数を構成します。詳しくは、「*Communications Server for AIX 管理ガイド*」を参照してください。

トレース・ファイルの内容の制御

次の環境変数は、トレース・ファイルに保管されるデータの容量を制御します。

SNATRUNC

トレース・ファイルの各エントリーの最大長をバイト単位で指定します。この変数には 10 進数の数値を設定してください。メッセージの文字数がこの変数に設定された値よりも大きい場合、超過した分の文字は切り捨てられます。たとえば、SNATRUNC を 70 に設定すると、エントリー当たりのトレースのデータ長は 70 バイトに制限されます。デフォルトでは、API トレース・メッセージは切り捨てられません。

SNATRACESIZE

2 つのファイルを使用する場合の各トレース・ファイルの最大サイズを、バイト単位で指定します。1 つのファイルにトレース出力する場合は、トレース・ファイルのサイズに制限はありません。

この環境変数には 10 進数の数値を設定してください。file1 のサイズが最大ファイル・サイズに達すると、CS/AIX により file2 の内容が消去され、続いて file2 へトレースが出力されます。file2 が同じサイズに達すると、CS/AIX により file1 の内容が消去され、トレース情報が再度 file1 へ書き込まれます。これにより、一組の API トレース・ファイルにより占有される最大ディスク・スペースは、SNATRACESIZE の値の約 2 倍となります。2 つのファイルを使用することで、トレース期間が拡大し、さらにディスク・スペースの使用量の制限も SNATRACESIZE で指定されている値の 2 倍になります。

SNATRACESIZE を設定しない場合のデフォルトは 1,000,000 バイトです。SNATRACESIZE の設定を取り消してデフォルトに戻す場合は、SNATRACESIZE にヌル・ストリングを設定してください。

SNATRCRESET

アプリケーションにより初めてトレース・ファイルへの書き込みを実行する時に、トレース・ファイルをリセットするかどうかを制御します。アプリケーションが最初のトレース・メッセージをファイルに書き込む時には、通常ファイルはリセットされ、内容はすべて破棄されます。複数のアプリケーションをトレースして 1 つのファイルに出力する場合、または同一のアプリケーションの複数の実行インスタンスをトレースして同一のファイルに出力する場合に、ファイルがリセットされるのを防ぐには、環境変数 SNATRCRESET に NO を設定します。

2 つのファイルへトレースして出力する場合、最大ファイル・サイズに達すると通常はリセットされますが、アプリケーションでトレースが初めて開始された時点ではリセットされません。1 つのファイルへトレースして出力する場合は、SNATRCRESET を NO に設定すると、ファイルの自動リセットは行われません。ディスク・スペースを占有しすぎないようにするため、時にはファイルを手動で削除してください。

アプリケーションが最初にトレースしてファイルに出力する際にファイルをリセットするように、SNATRCRESET の設定値を取り消してデフォルトの設定値に戻すには、SNATRCRESET をヌル・ストリングに設定します。

API トレースのトレース・ファイルの形式

1 つのメッセージのトレース・データは、トレース・ファイル内で 1 行以上の容量を占有できます。各メッセージの前には、トレース・エントリーの作成時を示す横線が出力されます。CS/AIX API トレース・ファイルについて、次に説明します。

トレース

- トレースされるコンポーネントのプロセス ID が各行の先頭に出力されます。プロセス ID のあとにスレッド ID が出力されます (プロセス ID とスレッド ID はピリオドで区切られます)。シングルスレッドのアプリケーションの場合は、スレッド ID は常に 00 です。プロセス ID のあとに、トレース対象のコンポーネントの種類を示す識別子が示されます (たとえば APPC TP の場合は APPC)。
- メッセージ・データは次の形式で個別の列に出力されます。これにより、メッセージ・データの文字ストリングが、文字セットに応じて EBCDIC または ASCII のいずれかの列に可読テキストとして出力されます。
 - 16 進数
 - EBCDIC 変換
 - ASCII 変換

トレース・データの形式は、API によって多少異なります。

APPC、NOF、MS、NM API

verb が発行される時と戻される時に、アプリケーションから対応 API ライブラリーへ提供される verb 制御ブロックがトレースされます。非同期エントリー・ポイントを使用して発行される verb と、同期エントリー・ポイントを使用して発行される APPC [MC_]RECEIVE_AND_POST verb の場合、最初の戻り (verb が正常に発行され、処理中であることを示す) と (verb の完了時の) コールバック・ルーチンへの戻りがトレースされます。

トレースの各セクションの先頭には、発行された verb の名前と戻りの結果 (1 次戻りコードから取得) が出力されます。verb 制御ブロック (VCB) に続いて、送信データまたは戻りデータもデータの保管先アドレス (verb 制御ブロックから取得) と共にトレースされます。

MS または NOF アプリケーションが指示を受信するように登録されている場合、各指示は非同期の verb の戻りと同様の形式でトレースされます。

VCB の構造とこれらの API の各内容については、「*Communications Server for AIX APPC プログラマーズ・ガイド*」、「*Communications Server for AIX Node Operator Facility プログラマーズ・ガイド*」、および「*Communications Server for AIX Management Services プログラマーズ・ガイド*」を参照してください。

- CSV** verb が発行される時と戻される時に、CSV ライブラリーへ提供される verb 制御ブロックがトレースされます。トレースの各セクションの先頭には、発行された verb の名前と戻りの結果 (1 次戻りコードから取得) が出力されます。verb 制御ブロックに続いて、verb に含まれるデータ・ストリングもすべて、データの保管先アドレス (verb 制御ブロックから取得) と共にトレースされます。

詳しくは、「*Communications Server for AIX Common Service Verb プログラマーズ・ガイド*」を参照してください。

- LUA** verb が発行される時と戻される時に、LUA ライブラリーへ提供される verb 制御ブロックがトレースされます。

verb が非同期的に戻りコードを戻す (*lua_flag2.async* ビットが 1 に設定され、1 次戻りコードが *LUA_IN_PROGRESS* に設定される) 場合、verb 制御ブロックは完了時に 3 度トレースされます。この場合、最初の戻り VCB 内のパラメーターを無視して (*lua_flag2.async* が 1 に設定され、1 次戻りコー

ドが、非同期 verb 戻りコードであることを示す `LUA_IN_PROGRESS` に設定されている場合を除く)、`verb` が完了したとき、最終の戻り `VCB` 内のパラメーターのみを考慮すべきです。この `VCB` 内で、`lua_flag2.async` は 1 に設定されたままになり、1 次戻りコードは `LUA_IN_PROGRESS` 以外の値に設定されます。

トレースの各セクションの先頭には、発行された `LUA verb` の名前と戻りの結果 (1 次戻りコードおよび 2 次戻りコードから取得) が出力されます。`verb` 制御ブロックに続いて、送信データまたは戻りデータもすべて、データの保管先アドレス (`verb` 制御ブロックから取得) と共にトレースされます。

`CS/AIX` は `RUI verb` を使用して `SLI` を実装しているため、`LUA` ライブラリーは `SLI verb` を対応する `RUI verb` に変換します (ここで各 `SLI verb` は 1 つ以上の `RUI verb` になります)。そのため、`SLI` トレースは `SLI` パラメーターおよび `RUI` パラメーターの双方を含みます。最初に `SLI` 要求がトレースされ、次に `RUI` 要求と各 `verb` の戻りコード (該当する場合、後の非同期戻りコード) がトレースされ、最後に `SLI` 戻りコードがトレースされます。

詳しくは、「*Communications Server for AIX LUA プログラマーズ・ガイド*」を参照してください。

CPI-C `CS/AIX` では `APPC` を使用して `CPI-C` を実現するため、ほとんどの `CPI-C` 呼び出しが `CPI-C` ライブラリーによって対応する `APPC verb` に変換されます。したがって、`CPI-C` トレースには `CPI-C` パラメーターと `APPC` パラメーターが含まれています。トレースは、`CPI-C` 要求、`APPC` 要求、`APPC` 戻り、`CPI-C` 戻りの順序で行われます。ローカル情報のみを処理するその他の `CPI-C` 機能 (受信タイプや同期レベルの確認または設定など) の場合、`APPC verb` は実行されないため、トレースでは `CPI-C` パラメーターのみが示されます。

トレースの各セクションの先頭には、発行された `CPI-C` 呼び出しまたは `APPC verb` の名前とその戻りコードが出力されます。`CPI-C` パラメーターまたは `APPC verb` 制御ブロックに続いて、送信データまたは戻りデータもすべて、データの保管先アドレス (`verb` 制御ブロックから取得) と共にトレースされます。

詳しくは、「*Communications Server for AIX CPI-C プログラマーズ・ガイド*」を参照してください。

以下の例は、`CPI-C` アプリケーションおよび `APPC` アプリケーションの `API` トレース・ファイルの一部を示したものです。

トレース

```
Sample API Trace File Fragment: CPI-C
=====
===== Initialized 14:40:35 BST 15 Sep 1997 =====
=====
4849.00 CPIC ----- 14:40:35.07 BST 15 Sep 1997
4849.00 CPIC CMINIT request
4849.00 CPIC Sym dest name =
4849.00 CPIC ----- 14:40:35.08 BST 15 Sep 1997
4849.00 CPIC CMINIT response, result = CM_OK
4849.00 CPIC Conversation ID = 01000001
4849.00 CPIC Conversation characteristics
4849.00 CPIC Conversation type = CM_MAPPED_CONVERSATION
4849.00 CPIC Deallocate type = CM_DEALLOCATE_SYNC_LEVEL
4849.00 CPIC Error direction = CM_RECEIVE_ERROR
4849.00 CPIC Sync level = CM_NONE
4849.00 CPIC Fill type = CM_FILL_LL
4849.00 CPIC Prepare to receive type = CM_PREP_TO_RECEIVE_SYNC_LEVEL
4849.00 CPIC Receive type = CM_RECEIVE_AND_WAIT
4849.00 CPIC Send type = CM_BUFFER_DATA
4849.00 CPIC Conversation security type = XC_SECURITY_SAME
4849.00 CPIC Log data pointer = 0
4849.00 CPIC Log data length = 0
4849.00 CPIC Sym dest name =
4849.00 CPIC Partner LU name =
4849.00 CPIC 20202020 20202020 20202020 20202020 .....
4849.00 CPIC 20 .@@@@@@@@@@@@@@@@
4849.00 CPIC Mode name =
4849.00 CPIC 40404040 40404040 @@@@@@@@@@@@@@@@@@
4849.00 CPIC Partner TP name =
4849.00 CPIC 40404040 40404040 40404040 40404040 @@@@@@@@@@@@@@@@@@
4849.00 CPIC 40404040 40404040 40404040 40404040 @@@@@@@@@@@@@@@@@@
4849.00 CPIC 40404040 40404040 40404040 40404040 @@@@@@@@@@@@@@@@@@
4849.00 CPIC 40404040 40404040 40404040 40404040 @@@@@@@@@@@@@@@@@@
```

```
Sample API Trace Fragment: APPC
----- 14:49:08.04 BST 20 Oct 1998
2511.00 APPC TP_STARTED request
2511.00 APPC --- Verb Parameter Block at address 40001578 ----
2511.00 APPC 00140000 00000000 00000000 54504C55 .....&<. ....TPLU
2511.00 APPC 31202020 00000000 00000000 E3D7D5C1 .....TPNA 1 .....
2511.00 APPC D4C5F140 40404040 40404040 40404040 ME1 ..@@@@@@@@@@@@
2511.00 APPC 40404040 40404040 40404040 40404040 @@@@@@@@@@@@@@@@@@
2511.00 APPC 40404040 40404040 40404040 40404040 @@@@@@@@@@@@@@@@@@
2511.00 APPC 40404040 40404040 40404040 00000000 .... @@@@@@@@@@@@@@....
```

APPC、CSV、LUA、MS、および NOF API の場合には、API トレース・フォーマッター・ユーティリティ **snaapitrcfmt** (64 ビット・アプリケーションの場合は **snaapitrcfmt64**) を使用して、VCB の内容をさらに詳細に解釈することができます。詳しくは『API トレース・フォーマッター』を参照してください

API トレース・フォーマッター

snaapitrcfmt コマンド行ユーティリティを使用し、VCB 内の各パラメーターの内容を解釈して、それを非番号化テキストとして提供することにより、APPC、CSV、LUA、MS、および NOF トレース・ファイルの VCB の内容をさらに詳細に展開することができます。このユーティリティは、標準の CS/AIX API トレース・ファイルを入力として受け取り、詳細なトレース拡張を新規のテキスト・ファイルに書き込みます。

注: トレース・ファイルが 64 ビット・アプリケーションで生成された場合 (該当する API に対する「プログラマーズ・ガイド」で説明されているように、これはアプリケーションをコンパイル、リンクするときに指定される)、**snaapitrcfmt**

の代わりに **snaapitrcfmt64** を使用する必要があります。この項内の **snaapitrcfmt** はすべて **snaapitrcfmt64** と読み替えてください。

snaapitrcfmt ユーティリティーは CPI-C トレースを展開しません。CPI-C に渡す関数パラメーターが、すでに標準のトレース・ファイル形式で解釈済みのためです。ただし、入力ファイルの CPI-C トレースはすべて未変更のまま出力ファイルに書き込まれるので、入力ファイルに複数のトレース・タイプが含まれていてもその CPI-C トレースが失われることはありません。特に、CS/AIX CPI-C は APPC インターフェース上でインプリメントされるので、CPI-C トレース・ファイルにも基本 APPC VCB のトレースが含まれます。**snaapitrcfmt** ユーティリティーを使用して CPI-C トレース・ファイルを処理すると、出力ファイルには、オリジナルの CPI-C トレースが未変更のまま、APPC VCB の詳細な展開内容と共に含まれます。

API トレース形式設定ユーティリティーを実行するためのコマンド構文は次のとおりです。

```
snaapitrcfmt [-f source_file_1[:source_file_2]] [-o output_file] [-h]
```

次のオプションとパラメーターを指定します。

-f *source_filenames*

このオプションは、1 つ以上の入力 API トレース・ファイルの名前を指定するのに使用します。SNATRC 環境変数が正しい入力ファイルの名前に設定されている場合は、このオプションを指定する必要はありません。

- 形式設定するトレースが単一のファイル、たとえば `myapi.trc` にある場合は、次の形式を使用します。

-f myapi.trc

- 形式設定するトレースが 2 つのトレース・ファイル、たとえば `myapi1.trc` と `myapi2.trc` にある場合は、次の形式を使用します。

-f myapi1.trc:myapi2.trc

トレース・ファイルの絶対パスを指定しないと、**snaapitrcfmt** はアプリケーションを開始したディレクトリーを使用します。**-f** オプションを使用しないと、**snaapitrcfmt** は SNATRC 環境変数で指定されたファイルを使用します。SNATRC が設定されていないと、このユーティリティーは (現行ディレクトリー内の) **snaapi.trc** をデフォルトとして使用します。

-o *output_file*

snaapitrcfmt で作成される出力ファイルの名前。このファイルがすでに存在する場合は、そのファイルの内容は **snaapitrcfmt** の出力で置き換えられます。

出力ファイルの絶対パスを指定しないと、**snaapitrcfmt** はアプリケーションを開始したディレクトリーを使用します。**-o** オプションを指定しないと、**snaapitrcfmt** は (現行ディレクトリー内の) **snaapi.dmp** を出力ファイルとして使用します。

-h **snaapitrcfmt** ユーティリティーのヘルプ情報を表示します。

以下の例は、APPC トレース・ファイルの出力の一部を示したものです。

```
Sample Formatted API Trace Fragment: APPC
2511.00 APPC ----- 14:49:08.04 BST 20 Oct 1998
2511.00 APPC TP_STARTED request
2511.00 APPC ---- Verb Parameter Block at address 40001578 ----
2511.00 APPC 00140000 00000000 00000000 54504C55 .....&<. ....TPLU
2511.00 APPC 31202020 00000000 00000000 E3D7D5C1 .....TPNA 1 .....
2511.00 APPC D4C5F140 40404040 40404040 40404040 ME1 ...@@@@@@@@@@@@
2511.00 APPC 40404040 40404040 40404040 40404040 @@@@@@@@@@@@@@@@@@
2511.00 APPC 40404040 40404040 40404040 40404040 @@@@@@@@@@@@@@@@@@
2511.00 APPC 40404040 40404040 40404040 00000000 .... @@@@@@@@@@@@@@....
2511.00 APPC
2511.00 APPC opcode = 14
2511.00 APPC opext = 0
2511.00 APPC format = 0
2511.00 APPC primary_rc = 0 OK
2511.00 APPC secondary_rc = 0 OK
2511.00 APPC lu_alias[8] = 54504C5531202020
2511.00 APPC . & < . . . . .
2511.00 APPC T P L U
2511.00 APPC tp_id[8] = 0000000000000000
2511.00 APPC @ @ @ @ @ @ @ @
2511.00 APPC . . . . .
2511.00 APPC tp_name[64] = E3D7D5C1D4C5F140
2511.00 APPC T P N A M E 1
2511.00 APPC . . . @ @ @ @
2511.00 APPC delay_start = 0
2511.00 APPC enable_pool = 0
2511.00 APPC pip_dlen = 0
```

バックレベル API および AnyNet のトレース

次の API (古いバージョンの CS/AIX との互換性のために提供されている API) のトレースは、SNATRC では制御されません。

- LU 1 から 3
- LU 6.2
- GSNA

バックレベル・インターフェースの API トレースと AnyNet のトレースは、次のコマンドを入力することで制御されます。

snaadmin set_trace_type, api_flags=
INTERFACE

INTERFACE は次のように指定します。

LUX LU 1 から 3 API または LU 6.2 API を使用するアプリケーションをトレースします。

GSNA 総称 SNA (GSNA) アプリケーションをトレースします。

APPCIP

APPC over TCP/IP を使用するアプリケーションをトレースします。

トレースは、バイナリー・トレース・ファイル `/var/sna/sna1.trc` および `/var/sna/sna2.trc` に出力されます (ただし、`snaadmin set_trace_file` 管理コマンドを使用して別の 1 つ以上のトレース・ファイルを指定した場合を除きます)。

バイナリー・ファイルを ASCII テキスト出力に変換するには、ディレクトリー `/var/sna` に移動し、`snatrcfmt` ユーティリティを使用します。`snatrcfmt` についての詳細は、65 ページの『内部バイナリー・トレース出力をテキスト・ファイル形式に変換する』を参照してください。

クライアント/サーバー・トレース

クライアント/サーバー・トレースは、同一ドメイン内の CS/AIX サーバー間および CS/AIX サーバーとクライアント間を流れるメッセージを記録します。トレースは 2 つの特定のコンピューター間、またはコンピューターと LAN 上の他のすべてのサーバー間を流れるデータに対して活動化できます。送信データあるいは受信データのいずれかをアクティブにしたり、すべてのデータをアクティブにしたりすることができます。次の項では、Motif 管理プログラムおよびコマンド行管理プログラムでのクライアント/サーバー・トレースの実行方法について説明します。

Motif 管理プログラムによるクライアント/サーバー・トレースの実行

Motif 管理プログラムでクライアント/サーバー・トレースを実行する手順は次のとおりです。

1. コマンド行から `xnaadmin` を入力します。Motif 管理プログラムが開始され、メインウィンドウが表示されます。
2. 「Diagnostics (診断)」メニューを選択し、次に「Node tracing (ノードのトレース)」を選択します。「Tracing (トレース)」ダイアログが表示されます。
3. このサーバー、ドメイン内のクライアントと他のサーバー間のメッセージのトレースをオンにするため、「client-server (クライアント/サーバー)」を選択します。
4. 「Truncate messages (メッセージの切り捨て)」を選択して、メッセージの最大サイズをバイト単位で入力することもできます。これは、大量のデータをトレースする際に、データそのものよりもプロトコルの交換を調べたい場合に役立ちます。プロトコル・データは、通常各メッセージの先頭に出力されます。
5. 終了したら、「OK」をクリックします。

これでトレースが使用可能になりました。トレースは次のテキスト・ファイルに書き込まれます。

- `/var/sna/snacs1.trc`
- `/var/sna/snacs2.trc`

コマンド行管理プログラムによるクライアント/サーバー・トレースの実行

コマンド行管理プログラムでクライアント/サーバー・トレースをセットアップし、制御する手順は次のとおりです。

1. `snaadmin set_cs_trace` コマンドを指定します。
2. トレースが必要なクライアント名またはサーバー名 (これは ASCII スtring) を指定するために、`snaadmin` コマンドに `dest_sys` パラメーターを追加します。`dest_sys` パラメーターを指定すると、このコマンドが入力されたコンピューターと LAN 上の他のサーバーとの間を流れるメッセージのトレースを管理できます。

トレース

このコマンドが入力されたコンピューターと LAN 上の他のすべてのコンピューターとの間を流れるメッセージのトレースを管理する場合は、`dest_sys` パラメーターを指定しないでください。

3. パラメーター `trace_flags` を `snaadmin` コマンドに追加して、全トレースをオンまたはオフにするか、あるいは特定のメッセージの種類 of トレースを開始します。

- 全トレースをオンまたはオフにするには、次のいずれかの値を指定します。

ALL 全ての種類をトレースします。

NONE トレースを実行しません。

- 1 つ以上のメッセージ・タイプのトレースを活動化するには、次の値を 1 つ以上指定します (値を結合するには、+ 文字を使用します)。

CS_ADMIN_MSG

クライアント/サーバー・トポロジーに関連する内部メッセージ

CS_DATAGRAM

内部データグラム・メッセージ

CS_DATA

データ・メッセージ

4. トレースが必要な方向を示すため、次の値の 1 つを指定して `trace_direction` パラメーターを追加します (`trace_flags` が **NONE** に設定されている場合、このパラメーターは無視されます)。

CS_SEND

ローカル・コンピューターから流れるメッセージをトレースします

CS_RECEIVE

ローカル・コンピューターに流れるメッセージをトレースします

CS_BOTH

双方向に流れるメッセージをトレースします

5. コマンドにパラメーターと値を追加し終わったら、**Enter** を押します。

これでトレースが使用可能になりました。トレースは次のテキスト・ファイルに書き込まれます。

- `/var/sna/snacs1.trc`
- `/var/sna/snacs2.trc`

AIX コンピューターにおけるクライアント/サーバー・トレースの制御についての詳細は、「*Communications Server for AIX 管理コマンド・リファレンス*」の `snaadmin set_cs_trace` コマンドおよび `snaadmin query_cs_trace` コマンドの説明を参照してください。(`snaadmin query_cs_trace` コマンドは、CS/AIX LAN 上のコンピューター間で送信されるデータの現在のトレース・オプションに関する情報を戻します。) Windows クライアントのクライアント/サーバー・トレースの制御については、「*Communications Server for AIX 管理ガイド*」を参照してください。

クライアント/サーバー・トレース・ファイルの内容

クライアント/サーバー・トレース・データは次のテキスト・ファイル (標準の ASCII テキスト・エディターで表示可能) に書き込まれます。

/var/sna/snacs1.trc

クライアント/サーバー・トレース・ファイル

/var/sna/snacs2.trc

バックアップ・クライアント/サーバー・トレース・ファイル

各行の先頭にある省略語 **SLM.BS** は、バークレー・ソフトウェア・ディストリビューション (BSD) ソケットの SNA LAN インターフェース・モジュール (SLIM) を示します。このプロセス ID のあとに、トレース・タイプのインジケータが表示されます (TCP または UDP)。各エントリはイベント (接続の確立、メッセージの送信または受信など) を説明し、関連するメッセージ・データを含みます。

メッセージ・データは、16 進値、EBCDIC 変換、ASCII 変換の 3 つの列に表示されます。したがって、メッセージ・データのテキスト・ストリングは、テキストの文字セットによって EBCDIC 列または ASCII 列に可読文字として表示されます。

TN サーバー・トレース

TN サーバー・トレースでは、LAN を介した CS/AIX TN サーバーとその TN3270 クライアントのメッセージ・フローを記録できます。次の項では、コマンド行管理プログラムでの TN サーバー・トレースの実行方法について説明します。

TN サーバー・トレースの実行方法

コマンド行管理プログラムで TN サーバー・トレースを実行する手順は次のとおりです。

1. デフォルト設定を使用しない場合は、**snaadmin set_trace_file** コマンドにパラメーター *trace_file_type* を指定して、TN サーバー・トレース・パラメーターを指定します。
2. 次の管理コマンドを指定して、TN サーバー・トレースを開始します。このコマンドは、稼働しているノードに対して発行してください。

snaadmin set_tn_server_trace

3. パラメーター *trace_flags* を **snaadmin** コマンドに追加して、全トレースをオンまたはオフにするか、あるいは特定のメッセージの種類のトレースを開始します。

- 全トレースをオンまたはオフにするには、次のいずれかの値を指定します。

ALL すべての種類をトレースします。

NONE トレースを実行しません。

- 1 つ以上のメッセージの種類のトレースを開始するには、次に示す値を 1 つ以上指定します。値を結合する場合には、+ 文字を使用してください。

TCP TCP/IP インターフェース・トレース : TN サーバーと TN3270 クライアントの間のメッセージ

FMAPI ノード・インターフェース・トレース : 内部制御メッセージ、TN サーバーおよび TN3270 クライアント間のメッセージ (内部形式)

注: 通常、第 1 レベルの診断では FMAPI を指定する必要はありません。

CFG 構成メッセージ・トレース : TN サーバーの構成に関連するメッセージ

4. コマンドにパラメーターと値を追加し終わったら、**Enter** を押します。

これでトレースが使用可能になりました。トレースは次のテキスト・ファイルに書き込まれます。

- `/var/sna/snatns1.trc`
- `/var/sna/snatns2.trc`

CS/AIX TN サーバー機能の現行トレース・オプションに関する情報は、**snaadmin query_tn_server_trace** コマンドを使用して入手することもできます。このコマンドと **snaadmin set_tn_server_trace** コマンドについての詳細は、「*Communications Server for AIX* 管理コマンド・リファレンス」を参照してください。

TN サーバー・トレース・ファイルの内容

TN サーバーのトレース・データは、`/var/sna/snatns1.trc` と `/var/sna/snatns2.trc` に書き込まれます。これらの内容は、標準の ASCII テキスト・エディターを使用して表示することができます。

メッセージ・データは、16 進値、EBCDIC 変換、ASCII 変換の 3 つの列に表示されます。したがって、メッセージ・データのテキスト・ストリングは、テキストの文字セットによって EBCDIC 列または ASCII 列に可読文字として表示されます。

内部トレース

内部トレースでは、CS/AIX プロセス間 (ローカル・ノードおよび接続コンポーネント間) のデータ・フローがトレースされます。CS/AIX の全体構造と、**snaadmin set_trace_type** コマンドを使用して指定できる内部トレースのタイプを示す図については、43 ページの図 1 を参照してください。次の項では、Motif 管理プログラムおよびコマンド行管理プログラムでの内部トレースの実行方法について説明します。

内部トレースの内容は詳細であるため、通常このトレースを使用するのは CS/AIX サポート担当員のみです。

内部トレース・ファイルの制御

sna start -t を発行して SNA を開始した場合は、すべてのトレースを使用可能にできます。

Motif 管理プログラムで内部トレースを実行する手順は次のとおりです。

1. コマンド行から **xsnaadmin** を入力します。Motif 管理プログラムが開始され、メインウィンドウが表示されます。
2. 「**Diagnostics (診断)**」メニューを選択し、次に「**Node tracing (ノードのトレース)**」を選択します。「Tracing (トレース)」ダイアログが表示されます。
3. 「**Set all tracing on (すべてのトレースをオンにする)**」を選択して、すべての内部トレースをオンにします。または、ダイアログの「**Server message trace (サーバー・メッセージのトレース)**」セクションのオプションを選択し、CS/AIX の特定の領域のトレースを 1 つ以上オンに指定します (これは、関係のないトレース

ス情報を大量に収集せずに、これらの領域での問題を診断するためです)。これらのオプションを指定すると、次の領域をトレースするよう指定することができます。

- 特定の API または関連する API のグループ
 - TN サーバー
 - ノード : このダイアログに表示される特定のオプションに対するタイプを除く、内部トレースのすべてのタイプ
4. 「*Truncate messages* (メッセージの切り捨て)」を選択して、メッセージの最大サイズをバイト単位で入力することもできます。これは、大量のデータをトレースする際に、データそのものよりもプロトコルの交換を調べたい場合に役立ちます。プロトコル・データは、通常各メッセージの先頭に出力されます。
 5. 選択したら、「**OK**」をクリックします。

これでトレースが使用可能になりました。トレースは次のバイナリー・ファイルに書き込まれます。

- `/var/sna/sna1.trc`
- `/var/sna/sna2.trc`

コマンド行管理プログラムで内部トレースを実行する手順は次のとおりです。

1. 必要であれば、`snaadmin set_trace_file` コマンドにパラメーター `trace_file_type` を指定します。

snaadmin set_trace_file, trace_file_type = IPS

2. パラメーターを指定したら、**Enter** を押します。
3. パラメーター `trace_flags` を `snaadmin set_trace_type` コマンドに追加して、全トレースをオンまたはオフにするか、あるいは特定のメッセージの種類 of トレースを開始することを指定します。
 - 全トレースをオンまたはオフにするには、パラメーター `trace_flags` に次のいずれかの値を指定します。

ALL すべての種類をトレースします。

NONE トレースを実行しません。

- 次のメッセージの種類のうち 1 つ以上の種類のトレースを開始するには、次に示す値を 1 つ以上指定します。値を結合する場合には、`+` 文字を使用してください。

APPC APPC ライブラリーとノードの間で送信されるメッセージ

FM 3270 エミュレーション・プログラムとノードの間で送信されるメッセージ

GSNA 総称 SNA ライブラリーとノードの間で送信されるメッセージ

LUA LUA ライブラリーとノードの間で送信されるメッセージ

SLI アプリケーションの場合、ライブラリーは `SLI verb` をノードに送信する前に、対応する `RUI verb` に変換します。これは、LUA の内部トレースは `RUI verb` のみを含むことを意味します。SLI verb のすべての問題を診断するには、API トレースを使用してください。

トレース

NOF	NOF ライブラリーとノードの間で送信されるメッセージ
MS	MS ライブラリーとノードの間で送信されるメッセージ
NDLC	APPN ノードと DLC コンポーネントの間で送信されるメッセージ
GDLC	DLC コンポーネントと DLC ドライバーの間で送信されるメッセージ
HPRIP	Enterprise Extender (HPR/IP) のコンポーネントとノード間で送信されるメッセージ
NODE	APPN プロトコル・コード内のコンポーネント間で送信されるメッセージ
SLIM	クライアント/サーバー・システムのマスター・サーバーとバックアップ・サーバーの間で送信されるメッセージ
DGRM	システム・コンポーネント間で送信される内部制御メッセージ

4. 構文を指定し終わったら、**Enter** を押します。

snaadmin set_trace_file コマンドと **snaadmin set_trace_type** コマンドについての詳細は、「*Communications Server for AIX 管理コマンド・リファレンス*」を参照してください。

内部トレース・ファイルの内容

内部トレースにより作成されるバイナリー・トレース・ファイルの出力をテキスト・ファイル形式に変換するには、**snatrcfmt** ユーティリティを使用します。出力をフィルター処理するには、**snafilter** ユーティリティを使用します。

これらのユーティリティの詳細については、61 ページの『付録 A. snafilter と snatrcfmt の使用方法』を参照してください。

付録 A. snafilter と snatrcfmt の使用方法

使用するトレースの種類によっては、バイナリー出力が生成されます。CS/AIX には、このようなバイナリー・ファイルのフィルター処理と形式を設定するためのツールがあります。この付録では、次の操作方法について説明します。

- **snafilter** ユーティリティーを使用してバイナリー・トレース出力をフィルター処理し、必要な情報のみを抽出する。
- **snatrcfmt** ユーティリティーを使用して、バイナリー・トレース出力をテキスト・ファイル形式に変換する。

バイナリー・トレースのフィルター処理

snafilter ユーティリティーでは、不定形式の内部トレース・ファイルから特定のエントリーを選択できます。このため、特定の問題を診断する際に必要となる情報のみを抽出できます。たとえば、トレース・ファイルに多数のトレースの種類 (CS/AIX 内のさまざまなインターフェースでトレースされたメッセージ) が記述されている場合に、特定の種類のメッセージのみを選択したり、特定の種類のメッセージをすべて除去することができます。複数の APPC セッションまたは LUA セッションからのデータがトレース・ファイルに出力されている場合、特定の APPC アプリケーションまたはセッションに関連するメッセージを対象にしたりあるいは除外することができます。

トレース・ファイルに HPR 接続からの NLP フレーム・データまたは RTP フレーム・データが含まれている場合は、**snafilter** はこれらのトレース・タイプをフィルター処理しないことに注意してください。

注: **snafilter** は、内部トレース・ファイルだけでなく、回線トレース・ファイル、または両方のタイプのトレースを含む単一ファイルにも使用できます。

一部の **snafilter** オプションは、内部トレースにしか適用できません。回線トレースには影響しません。このことは各オプションの説明箇所でも示されています。回線トレースに言及していない場合は、そのオプションは両方のトレース・タイプに適用されます。

snafilter の出力はバイナリー形式のため、**snatrcfmt** による処理に適しています。

snafilter ユーティリティーの実行方法

トレース・フィルター・ユーティリティーを実行するためのコマンド構文は次のとおりです。

```
snafilter [-f infile] [-o outfile] [options]
```

次のオプションとパラメーターを指定します。

-f *infile*

入力トレース・ファイル。このオプションを指定しないと、**snafilter** ではデフォルトとして **sna1.trc** が使用されます。

バイナリー・トレースのフィルター処理

-o *outfile*

出力トレース・ファイル。このオプションを指定しないと、**snafilter** ではデフォルトとして **snafil.trc** が使用されます。

+point *tracetype*

指定されたタイプのメッセージのみを対象にします (指定できるメッセージのタイプは、58 ページの『内部トレース・ファイルの制御』で説明されているメッセージのタイプに対応しています)。 *tracetype* に「**ALL (すべて)**」を設定すると、すべてのタイプのトレースがオンになります。あるいは以下の値を 1 つ以上指定してください。複数のトレース・タイプを指定する場合は、値をコンマで区切ります。コンマの前後にはスペース文字を挿入しないでください。

- APPC
- FM
- LUA
- NOF
- MS
- DLC
- GDLC
- HPRIP (Enterprise Extender のリンクの場合)
- NDLC (DLC メッセージへのノード)
- NODE
- SLIM (クライアント/サーバー・システムのマスター・サーバーとバックアップ・サーバーの間で送信されるメッセージ)
- DGRM (CS/AIX 内部制御メッセージ)

+point と **-point** の両方を同時に指定しないでください。どちらも指定しない場合のデフォルトは **+point ALL** です。

トレース・ファイルに DLC 回線トレースと内部トレースの両方が含まれる場合は、**+point DLC** を使用すれば DLC 回線トレースのみを取り込むことができます。

-point *tracetype*

指定された種類のメッセージを除外します。 *tracetype* オプションは **+point** と同じですが、**-point ALL** は無効です。

+point と **-point** の両方を同時に指定しないでください。どちらも指定しない場合のデフォルトは **+point ALL** です。

トレース・ファイルに DLC 回線トレースと内部トレースの両方が含まれる場合は、**-point DLC** を使用すれば DLC 回線トレースを除外することができます。

+tpid *XXXXXXXXXXXXXXXXXX*

指定されたトランザクション・プログラム (TP) ID (16 進値) をもつ APPC メッセージを対象にします。その他の APPC メッセージは除外されます。このオプションは、APPC メッセージ以外のメッセージには影響しません。複数の TP ID を指定する場合は、ID の間をコンマで区切ってください。

+tpid と **-tpid** の両方を同時に指定しないでください。

このオプションは、回線トレースには影響しません。

-tpid XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

特定の TP ID (16 進値) をもつ APPC メッセージを除外します。

+tpid と **-tpid** の両方を同時に指定しないでください。

このオプションは、回線トレースには影響しません。

+convid XXXXXXXXX

指定された会話 ID (16 進値) をもつ APPC メッセージまたは CPI-C メッセージを対象にします。その他の APPC メッセージおよび CPI-C メッセージは除外されます。このオプションは、APPC メッセージおよび CPI-C メッセージ以外のメッセージには影響しません。複数の会話 ID を指定する場合は、ID の間をコンマで区切ってください。

+convid と **-convid** の両方を同時に指定しないでください。

このオプションは、回線トレースには影響しません。

-convid XXXXXXXXX

指定された会話 ID (16 進値) をもつ APPC メッセージまたは CPI-C メッセージを除外します。

+convid と **-convid** の両方を同時に指定しないでください。

このオプションは、回線トレースには影響しません。

+sessid XXXXXXXXX

指定されたセッション ID (16 進値) をもつ LUA メッセージを対象にします。その他の LUA メッセージは除外されます。このオプションは、LUA メッセージ以外のメッセージには影響しません。複数のセッション ID を指定する場合は、ID の間をコンマで区切ってください。

SLI アプリケーションの場合、ライブラリーは SLI verb をノードに送信する前に、対応する RUI verb に変換します。これは、LUA の内部トレースは RUI verb のみを含むことを意味します。SLI verb のすべての問題を診断するには、API トレースを使用してください。

+sessid と **-sessid** の両方を同時に指定しないでください。

このオプションは、回線トレースには影響しません。

-sessid XXXXXXXXX

指定されたセッション ID (16 進値) をもつ LUA メッセージを除外します。

+sessid と **-sessid** の両方を同時に指定しないでください。

このオプションは、回線トレースには影響しません。

+lfsid *aabbc*

指定されたローカル・フォーム・セッション ID (LFSID) をもつ DLC メッセージを対象にします。その他の DLC メッセージは除外されます。このオプションは、DLC メッセージ以外のメッセージには影響しません。

LFSID は 2 文字の OAF (*aa*) (16 進値)、2 文字の DAF (*bb*) (16 進値)、1 文字の ODAI (*c*) からなります。これらの形式は、ローカル・ノードから流れるメッセージで使用されるのと同じです。*aa* または *bb* の代わりにワイ

バイナリー・トレースのフィルター処理

ルドカード文字 *xx* を、*c* の代わりにワイルドカード文字 *x* をそれぞれ使用できます。複数の LFSID を指定する場合は、LFSID の間をコンマで区切ってください。

このオプションにより、メッセージがセッションの両方向において制御されます。1 つの方向のみでメッセージをフィルター処理することはできません。ノードからフローするメッセージの LFSID が OAF = 01、DAF = 02、ODAI = 1 の場合、同じセッションでノードへフローするメッセージの LFSID は OAF = 02、DAF = 01、ODAI = 1 となります。**+lfsid 01021** を指定すると、セッションの両方向のメッセージ・フローが取り込まれます。

+lfsid オプションと **-lfsid** オプションの両方を同時に使用できます。

-lfsid aabbc

指定された LFSID をもつ DLC メッセージを除外します。

+lfsid オプションと **-lfsid** オプションの両方を同時に使用できます。たとえば、DAF 0x0a をもつメッセージのうち、OAF 0x0b のメッセージを除くメッセージをすべて取り込むには、**+lfsid xx0ax -lfsid 0bxxx** と指定します。

+npid XXXXXXXX

指定されたコンポーネントのインスタンス ID (16 進値) を持つノード・メッセージを対象にします。その他のノード・メッセージは除外します。このオプションは、ノード・メッセージ以外のメッセージには影響しません。

コンポーネント・インスタンス ID は、同じコンポーネントを使用する複数のユーザーまたはプログラムを識別する CS/AIX 内部 ID です。複数のコンポーネント・インスタンス ID を指定する場合は、ID の間をコンマで区切ってください。

+npid と **-npid** の両方を同時に指定しないでください。

このオプションは、回線トレースには影響しません。

-npid XXXXXXXX

指定されたコンポーネントのインスタンス ID (16 進値) を持つノード・メッセージを除外します。

+npid と **-npid** の両方を同時に指定しないでください。

このオプションは、回線トレースには影響しません。

-start yymddhhmmss

指定された日付 (年、月、日) と時刻 (時、分、秒) 以降にトレースされたメッセージのみを対象にします。たとえば、1997 年 8 月 11 日午後 3 時 45 分 (15.45) は、**970811154500** となります。

指定された期間にトレースされたメッセージを対象にするには、**-start** と **-end** の両方を指定します。終了時刻には、開始時刻よりもあとの時刻を指定してください。

-end yymddhhmmss

指定された日付と時刻以降にトレースされたメッセージを除外します。

-start と同じ形式を使用してください。

指定された期間にトレースされたメッセージを対象にするには、**-start** と **-end** の両方を指定します。終了時刻には、開始時刻よりもあとの時刻を指定してください。

コマンドと出力の例

次のトレース・コマンドの例に、いくつかのコマンド・オプションを示します。

```
snafilter -f new.trc -o newout.trc +point APPC,NOF,DLC -lfsid 0a021 +convid 0100000a
```

このコマンドにより、次の操作が行われます。

- ファイル **new.trc** から入力を受け入れる。
- 出力をファイル **newout.trc** に送る。
- APPC メッセージ、NOF メッセージ、DLC メッセージを対象にする。
- LFSID が 0a021 の DLC メッセージを除外する。
- 会話 ID が 0100000a の APPC メッセージを対象にする。

したがって、出力ファイルには次のメッセージが書き込まれています。

- 指定した会話 ID をもつすべての APPC メッセージ。
- すべての NOF メッセージ。
- 指定した LFSID の DLC メッセージを除くすべての DLC メッセージ。

snatrcfmt コマンドを使用して、フィルター処理済みの出力の形式を設定できます。このコマンドについては、次の項で説明します。

内部バイナリー・トレース出力をテキスト・ファイル形式に変換する

snatrcfmt コマンド行ユーティリティーでは、バイナリー・トレース出力を 1 つまたは 2 つのテキスト・ファイル形式に変換できます。このユーティリティーは、回線トレース、AnyNet およびバックレベル API トレース、あるいは内部トレースに使用できますが、各トレースでオプションが少し異なります。

- 回線トレースの場合、あるいは AnyNet トレースまたはバックレベル API トレースの場合は、バイナリー・トレース出力を 1 つのテキスト・ファイル、つまりメッセージ・データ・ダンプ・ファイルのみに形式変換できます。
- 内部トレースの場合は、バイナリー・トレース出力を、メッセージ・データ・ダンプ・ファイル (73 ページの『メッセージ・データ・ダンプ』を参照) またはメッセージ・フロー・ダイアグラム (70 ページの『メッセージ・フロー・ドロー』を参照) のいずれか、あるいはその両方に形式変換できます。メッセージ・フロー・ダイアグラムは、コンポーネント間のメッセージ・フローを示す概略図です。
- バイナリー・トレース・ファイルに複数のタイプのトレースが含まれている場合は、出力ファイルにすべてのタイプを取り込むか、あるいは特定のトレース・タイプを取り込むかまたは除外するかを選択することができます。

回線トレース用の **snatrcfmt** ユーティリティーの実行方法

回線トレース用のトレース形式設定ユーティリティーの構文は次のとおりです。

```
snatrcfmt  
-a DLC [-f filename] [-o output_file_base] [  
-S | -D] [-m]
```

内部バイナリー・トレース出力をテキスト・ファイル形式に変換する

次のオプションとパラメーターを指定します。

-a DLC

回線トレースを行う場合はこのオプションを使用します。CS/AIX は入力バイナリー・トレース・ファイル内の他のトレース情報はすべて無視します。したがって、出力ファイルには回線トレースしか含まれません。

-f filename

このオプションでは、入力バイナリー・トレース・ファイルの名前を指定します。このオプションを指定しないと、**snatrcfmt** ではデフォルトとして **snal.trc** が使用されます。

-o output_file_base

出力ファイルに使用されるベース名です。CS/AIX は、メッセージ・データ・ダンプ・ファイルには拡張子 **.dmp** を追加します。このオプションを指定しないと、CS/AIX では出力ファイルとしてファイル **snatrc.dmp** が使用されます。

-S 要約トレース・ファイルを作成します。このファイルでは、メッセージごとにトレースが 1 行だけ含まれます。トレース・ファイルに詳細な SDLC トレーシングが含まれている場合は、このオプションを指定することにより、情報フィールドは除外され、アドレスと制御フィールドのみが取り込まれます。

-D 各メッセージの詳細なレポートを作成します。

-m メッセージごとに、絶対時刻ではなく最後のメッセージ以後の時間間隔を表示します。このオプションを選択しないと、各メッセージには、それがファイルに書き込まれた日付と時刻が表示されます。

AnyNet またはバックレベル API トレーシング用の snatrcfmt ユーティリティーの実行方法

AnyNet またはバックレベル API トレーシング用のトレース形式設定ユーティリティーを実行するコマンドの構文は次のとおりです。

```
snatrcfmt [-a [
LUX | GSNA | ANYNET |
API | DLC | ALL]]
[-D [LUX | GSNA |
ANYNET | API | DLC |
ALL]]
[-m] [-f filename] [-o output_file_base]
```

次のオプションとパラメーターを指定します。

-a 特定のタイプのトレースのみを取り込みます。このオプションでは次のパラメーターを 1 つ指定します。

LUX LU 1 から 3 API または LU 6.2 API を使用するアプリケーションのトレースを取り込みます。

GSNA 総称 SNA (GSNA) アプリケーションのトレースを取り込みます。

ANYNET AnyNet アプリケーションのトレースを取り込みます。

API LUX、GSNA、および AnyNet のトレースを取り込みます。

内部バイナリー・トレース出力をテキスト・ファイル形式に変換する

DLC DLC 回線トレースを取り込みます。

ALL 入力ファイルにすべてのタイプのトレースを取り込みます。

このオプションを指定しない場合、または **-a** をパラメーターを設定せずに指定した場合は、デフォルトは **-a ALL** になります。この場合、**DLC** 回線トレースは入力ファイルにトレースされます。このトレースを除外する場合は、**-a API** を指定するか、特定のトレース・タイプを 1 つ指定しなければなりません。

-D 特定のトレース・タイプの内容の詳細解釈を行います。

このコマンドのパラメーターは、**-a** の場合と同じです。ただし、トレース・タイプが **-D** で指定されていても、**-a** で指定されていない場合は、無視されます。たとえば、**-a ALL -D LUX** と指定すると、すべてのタイプのトレースが取り込まれますが、**LUX** トレースのみが詳細に解釈されます。**-a GSNA -D LUX** と指定すると、**GSNA** トレースが取り込まれます (詳細解釈は行われません) が、**LUX** トレースは取り込まれません。

このオプションを使用しないと、どのトレース・タイプに対しても詳細解釈は行われません。パラメーターを指定しないで **-D** を指定すると、デフォルトは **-D ALL** になります。

-m メッセージごとに、絶対時刻ではなく最後のメッセージ以後の時間間隔を表示します。このオプションを選択しないと、各メッセージには、それがファイルに書き込まれた日付と時刻が表示されます。

-f filename

このオプションでは、入力バイナリー・トレース・ファイルの名前を指定します。このオプションを指定しないと、**snatrcfmt** ではデフォルトとして **snal.trc** が使用されます。

-o output_file_base

出力ファイルに使用されるベース名です。**CS/AIX** は、メッセージ・データ・ダンプ・ファイルには拡張子 **.dmp** を追加します。このオプションを指定しないと、**CS/AIX** では出力ファイルとしてファイル **snatrc.dmp** が使用されます。

内部トレース用の **snatrcfmt** ユーティリティーの実行方法

内部トレース用のトレース形式設定ユーティリティーを実行するコマンドの構文は次のとおりです。

```
snatrcfmt -i [-m] [  
-f filename] [-o output_file_base] [options]
```

次のオプションとパラメーターを指定します。

-i このオプションは、**snatrcfmt** を内部トレースの形式設定に使用することを示すのに使用します。

-m メッセージごとに、絶対時刻ではなく最後のメッセージ以後の時間間隔を表示します。このオプションを選択しないと、各メッセージには、それがファイルに書き込まれた日付と時刻が表示されます。

内部バイナリー・トレース出力をテキスト・ファイル形式に変換する

-f filename

このオプションでは、入力バイナリー・トレース・ファイルの名前を指定します。このオプションを指定しないと、**snatrcfmt** ではデフォルトとして **snal.trc** が使用されます。

-o output_file_base

出力ファイルに使用されるベース名です。CS/AIX では、メッセージ・フロー・ドローには拡張子 **.drw** が付き、メッセージ・データ・ダンプには拡張子 **.dmp** が付きます。このオプションを指定しないと、CS/AIX では出力ファイルとしてファイル **snatrc.drw** および **snatrc.dmp** が使用されます。

上の *options* で示されるオプションは次のとおりです。

-a 入力バイナリー・トレース・ファイルに回線トレース、バックレベル API トレース、または AnyNet トレースが含まれている場合、特定のトレース・タイプを取り込む、あるいは除外する場合にこのオプションを使用します。**-a** で使用するパラメーターは、66 ページの『AnyNet またはバックレベル API トレース用の snatrcfmt ユーティリティの実行方法』で説明されています。

-D 入力バイナリー・トレース・ファイルに回線トレース、バックレベル API トレース、または AnyNet トレースが含まれている場合、特定のトレース・タイプの詳細解釈を行う場合にこのオプションを使用します。**-D** で使用するパラメーターは、66 ページの『AnyNet またはバックレベル API トレース用の snatrcfmt ユーティリティの実行方法』で説明されています。

-w メッセージ・データ・ダンプ・ファイルのみを作成します。

以下に示したオプションは、メッセージ・データ・ダンプ・ファイルにしか使用できません。**-W** ではこれらのオプションを指定しないでください。

-b あるコンポーネントから送信され、別のコンポーネントで受信されたメッセージのリストを対象にします。このオプションを指定しないと、CS/AIX では送信メッセージのみが対象にされます。

-r 各メッセージの 16 進ロー・データのみを対象にします。メッセージ・データの解釈は行われません。

-d メッセージを詳細形式で取り込みます。CS/AIX では、データは 16 進値、EBCDIC 変換、ASCII 変換の 3 つの列で表示されます (このため、メッセージ・データのテキスト・ストリングは、テキストの文字セットに応じて EBCDIC 列または ASCII 列に可読文字で表示されます)。さらに、CS/AIX ではメッセージ・データの複数のフィールドが可読テキストとして解釈、印刷されます。

-r オプション、**-d** オプション、および **-D** オプションは複数指定しないでください。これらのオプションを全く指定しないと、CS/AIX は 16 進値、EBCDIC、および ASCII のリストは取り込みますが、解釈されるメッセージ・フィールドの数は制限されます。

-W メッセージ・フロー・ドローのみが作成されます。

以下に示したオプションは、メッセージ・フロー・ドロー・ファイルにしか使用できません。**-w** オプションも使用する場合は、次のオプションは指定しないでください。

内部バイナリー・トレース出力をテキスト・ファイル形式に変換する

-c *component_group*

一連のコンポーネントを 1 列に圧縮します。これにより、圧縮されたコンポーネント間のメッセージがドローに示されなくなります。次の値のうち 1 つ以上を指定します。値と値の間はコンマで区切ります。

CP 制御点を 1 列に圧縮します。

LU LU 6.2 コンポーネント (CPI-C および APPC) を 1 列に圧縮します。

OL LU 0 から 3 コンポーネントを 1 列に圧縮します。

NODE APPN プロトコル・コード内のすべてのコンポーネント (CP、LU、旧 LU (OL) グループなど) を 1 列に圧縮します。これにより、ノード内の内部メッセージが表示されなくなります。

NONE 圧縮しません。このオプションを指定する場合は、その他のコンポーネント・オプションは指定しないでください。

USER すべての API コンポーネントを 1 列に圧縮します。

SIX APPN プロトコル・コードの外のすべての内部コンポーネント (DLC を除く) を 1 列に圧縮します。

DLC すべての DLC コンポーネントを 1 列に圧縮します。

このオプションを指定しないと、デフォルトにより **-cUSER,NODE** が指定されます。**-c** オプションおよび **-s** オプションの両方を使用する場合は、必ず **-c** の後に **-s** を指定してください。

-s *components*

1 つ以上の個別のコンポーネントに対応する列をドローに表示しません。指定されたコンポーネントからのメッセージ・フロー、あるいはこのコンポーネントへのメッセージ・フローは、「unknown」列として表示されます。このため、詳細情報を表示する場合に、あるグループ内のコンポーネントをすべて表示する必要がなくなります。たとえば、PS コンポーネントおよび HS コンポーネントを表示し、RM コンポーネントを表示しないようにできます。

各コンポーネントを指定する場合は、70 ページの『メッセージ・フロー・ドロー』にリストされている 2 文字のコンポーネント ID を使用します。複数のコンポーネントを指定する場合は、コンポーネントとコンポーネントの間をコンマで区切ってください。

注: コンポーネント・グループには **-c** オプションを指定し、各コンポーネントには **-s** オプションを指定してください。

-c オプションおよび **-s** オプションの両方を使用する場合は、必ず **-c** の後に **-s** を指定してください。

-p *nn* メッセージ・フロー・ドローのページ長として *nn* 行を使用します。*(nn* は 10 進数です。)
CS/AIX では、ページは改ページ文字で区切られ、各ページの先頭には列ヘッダーが組み込まれます。

内部バイナリー・トレース出力をテキスト・ファイル形式に変換する

-p オプションと **-P** オプションの両方を同時に指定しないでください。このオプションを指定しないと、デフォルトにより **-p 66** が指定されます。

-P 出力を 1 ページにまとめて作成します。(改ページはありません。列ヘッダーはデータの先頭에만出力されます。)

-p オプションと **-P** オプションの両方を同時に指定しないでください。このオプションを指定しないと、デフォルトにより **-p 66** が指定されます。

snatrcfmt ユーティリティーの出力

snatrcfmt ユーティリティーでは、次のいずれかの形式または両方の形式でテキスト出力が生成されます。

メッセージ・フロー・ドロー

複数の CS/AIX コンポーネント間のメッセージ・フローを示す図 (回線トレースではこの形式は適用されません)。

メッセージ・データ・ダンプ

各トレース・メッセージのデータのリスト。

メッセージ・フロー・ドロー

メッセージ・フロー・ドローの各列は、特定の CS/AIX コンポーネントまたはコンポーネント・グループに対応しています。各列のヘッダーには、コンポーネントまたはコンポーネント・グループの名前を 1 文字もしくは 2 文字で表した省略語が表示されます。ファイルの各行は、CS/AIX コンポーネント間の特定のメッセージ・フローを表します。

デフォルト・オプションでは、全 API コンポーネントと APPN プロトコル・コード内の全コンポーネントはそれぞれ 1 列ずつにグループ化されます。API コンポーネントとノードの間でやり取りされるメッセージと、ノードと DLC コンポーネントの間でやり取りされるメッセージのみが表示されます。ドローには、各 DLC コンポーネントを表す個別の列も示されます。必要であれば、これらのグループを個別のコンポーネントに分割して、より詳細なドローを示すこともできます。このような追加詳細ドローは、主に CS/AIX サポート担当員用です。

注: 選択するオプションによって、出力の形式も異なります。状況によってサポート担当員が異なるオプションを使用することがあるため、サポート担当員には常に元のバイナリー・トレース・ファイルを提出してください。

トレースされるデータは 2 つの CS/AIX コンポーネント間で転送されるデータではなく、CS/AIX とリモート・コンポーネント (ダイアグラムにはありません) の間で転送されるデータであるため、メッセージ・フロー・ドローにはノード回線トレースは示されません。

メッセージ・フロー・ドローに表示されるコンポーネント・グループは次のとおりです。

US 次の API コンポーネントです。

AL APPC ライブラリー

内部バイナリー・トレース出力をテキスト・ファイル形式に変換する

CL CPI-C ライブラリー

CV CSV ライブラリー

RL RUI (LUA) ライブラリー

SLI アプリケーションの場合、ライブラリーは **SLI verb** をノードに送信する前に、対応する **RUI verb** に変換します。これは、LUA の内部トレースは **RUI verb** のみを含むことを意味します。 **SLI verb** のすべての問題を診断するには、API トレースを使用してください。

ML MS ライブラリー

NL NOF ライブラリー

CD 構成デーモン

LD ログ・デーモン

SD SNA デーモン

RD RCF デーモン

RS リモート・システム (クライアント/サーバー・メッセージ)

SIX 次の APPN プロトコル・コードの外の内部コンポーネントです (DLC を除く)。

MX LU 6.2、および LU 1、2、3 OS サブルーチン API

13 LU 1、2、3 表示サービス

GS 総称 SNA デバイス・ドライバ

PM パス管理プログラム

SV サービス管理プログラム

AP、TP

APPC 内部コンポーネント

LO ログ内部コンポーネント

M MS 内部コンポーネント

N NOF 内部コンポーネント

L1、L2

LUA 内部コンポーネント

FM FM 内部コンポーネント

NM NM API 内部コンポーネント

CP 制御点。次のコンポーネントからなります。

CM セッション・コネクタ・マネージャー

NF NOF ノード・コンポーネント

AM、AS

アドレス・スペース・マネージャー

CS 構成サービス

DS ディレクトリー・サービス

内部バイナリー・トレース出力をテキスト・ファイル形式に変換する

MD	Management Services の複数ドメイン・サポート (MDS) コンポーネント
MS	Management Services
SS	セッション・サービス
TR	トポロジー・ルーティング・サービス
DR、ES	従属 LU リクエスター (DLUR)
LU	LU 6.2。次のコンポーネントからなります。 PS 表示サービス HS ハーフ・セッション RM リソース管理プログラム SM セッション管理プログラム
OL	旧 LU (LU 0 から 3)。次のコンポーネントからなります。 RU RUI (LUA) CH 標準型ハーフ・セッション LM LU 管理プログラム PU PU 管理プログラム PX SNA ゲートウェイ
NO	次のノード・コンポーネント (APPN プロトコル・コードのコンポーネント) です。 BM バッファ管理プログラム D ノード内の DLC コンポーネント PC パス制御 SC セッション・コネクタ
HP、RT	高性能ルーティング
AN、SX	AnyNet
GL	総称 SNA ドライバー
GG、GD	GDLC コンポーネント
IP、UD	Enterprise Extender (HPR/IP) のコンポーネント

コンポーネントをグループ化するだけでなく、特定のコンポーネントまたはコンポーネント・グループの列の表示を抑止することもできます。このコンポーネントに流れ込む、あるいはそこから出ていくメッセージは、?? で示される「unknown (不明)」列に流れ込む、またはそこから出ていくものとして表示されます。

内部バイナリー・トレース出力をテキスト・ファイル形式に変換する

ドロー内の各行の最後には、\$ 文字で始まる番号とタイム・スタンプが出力されます。番号は、対応するメッセージ・データ・ダンプ・ファイルで該当メッセージが表示されている行番号を示します。タイム・スタンプは、メッセージの生成時刻を示します。

次の例に、メッセージ・フロー・ドローの形式を示します。

```
Message Flow Drawing Example
File: snal.trc      Page 16      Trace started: Tue Apr  4 10:56:41.250 GMT 2000
+-----+
|US||CP||PS HS RM SM||OL||SC PC D  BM||GG|
+-----+
. .ASSIGN_LFSID | . . . . . $013795 10:45:48.120
. o<-----+ . . . . . $013795 10:45:48.120
. |ASSIGN_LFSID_RSP . . . . . $013815 10:45:48.120
. +----->o . . . . . $013815 10:45:48.120
. . . . .CREATE | . . . . . $013835 10:45:48.120
. . . . .o<-----+ . . . . . $013835 10:45:48.120
. .MU(MU_BIND_RQ_SEND)RQD1. . . . . $013845 10:45:48.120
. o<-----+ . . . . . $013845 10:45:48.120
. |MU(MU_BIND_RQ_SEND)RQD1,PI . . . . . $013900 10:45:48.310
. +----->o . . . . . $013900 10:45:48.310
. . . . . . . . . |DLC_MU . . . . . $014010 10:45:48.310
. . . . . . . . . +--->o . . . . . $014010 10:45:48.310
. . . . . . . . . |DLC_MU . . . . . $014065 10:45:48.310
. . . . . . . . . +----->o . . . . . $014065 10:45:48.310
```

メッセージ・データ・ダンプ

メッセージ・データ・ダンプ・ファイルの先頭の数行に、稼働システムの識別とフィールド位置合わせに関する情報が記述されています。この情報を使用するのは、CS/AIX サポート担当員のみです。

ファイルには、各メッセージの送信元、宛先、種類などのヘッダー情報、16 進値のメッセージ・データがこの順序で出力されます。メッセージ・データの詳細レベルとして次の 3 つのレベルから選択できます。

- 未変換 16 進データ
- 16 進データを EBCDIC または ASCII に変換
- 16 進データを EBCDIC または ASCII に変換、複数のメッセージ・フィールドをテキスト変換

次の例は、回線トレースのメッセージ・データ・ダンプの形式を示したものです。

```
Message Data Dump Example for Line Tracing
----- 16:54:33.950 BST 20 Apr 1999
SND>> CNCT_OUT REQ
ETHER0.ETSAP0.ETHL0
----- 16:54:33.950 BST 20 Apr 1999
SND>> CNCT_OUT REQ
TOKEN0.TRSAPO.TRL0
----- 16:54:33.950 BST 20 Apr 1999
<<RCV CNCT_OUT RSP OK
ETHER0.ETSAP0.ETHL0
----- 16:54:33.950 BST 20 Apr 1999
SND>> XID (NULL)
ETHER0.ETSAP0.ETHL0
----- 16:54:33.960 BST 20 Apr 1999
<<RCV CNCT_OUT RSP OK
TOKEN0.TRSAPO.TRL0
----- 16:54:33.960 BST 20 Apr 1999
SND>> XID (NULL)
TOKEN0.TRSAPO.TRL0
----- 16:54:33.960 BST 20 Apr 1999
<<RCV XID (NULL)
ETHER0.ETSAP0.ETHL0
----- 16:54:33.960 BST 20 Apr 1999
SND>> XID FMT:3 ID:01100002 ESI:PRE_NEG LR:SEC
ETHER0.ETSAP0.ETHL0
XID 32540110 00020000 000AD100 00000000 .....J..... 2T.....
```

内部バイナリー・トレース出力をテキスト・ファイル形式に変換する

```

00010B41 00040900 00000007 000E0AF4 .....4 ...A.....
C1D7D7D5 4BD4D6D6 D5102900 28110C08 APPN.MOON.....K.....)(...
04F0F6F0 F0F0F609 06E2D5C1 E2E3C1D9 .060006..SNASTAR .....
03084011 0FE2D5C1 E2E3C1D9 40D3C9D4 ..SNASTAR LIM ..@.....@...
C9E3C5C4 ITED .....
----- 16:54:33.970 BST 20 Apr 1999
<<RCV XID (NULL)
TOKEN0.TRSAPO.TRL0
Message Data Dump Example for Line Tracing with Maximum Detail
----- 16:54:33.950 BST 20 Apr 1999
SND>> CNCT_OUT REQ
ETHER0.ETSAP0.ETHL0
IPS: 00000000 4554484C 30202020 010000EE .....<.....ETHL0 ....
01000008 00000007 000629EA BC670400 .....).g..
00000000 00000000 00000000 00000000 .....
00000000 00000000 040900FF 8100009C .....@a...
FFFFFFFF 00020040 00060000 00000000 @@@@... ..@.....
00000000 00000000 00000000 00000000 .....
00000000 00000000 00000000 00000000 .....
0000000A 0005000A 00051388 13880064 .....h.h.....d
000A001E 001E0003 .....
----- 16:54:33.950 BST 20 Apr 1999
SND>> CNCT_OUT REQ
TOKEN0.TRSAPO.TRL0
IPS: 00000000 54524C30 20202020 010000F0 .....<.....0 ...TRL0 ....
50182F10 00000007 08005AFD 90B30400 &.....!.....P./.....Z.....
00000000 00000000 00000000 00000000 .....
00000000 00000000 1009000D 810000A5 .....a..v .....
000E0007 00020040 00050000 00000000 .....@.....
00000000 00000000 00000000 00000000 .....
00000000 00000000 00000000 00000000 .....
0000000A 0005000A 00051388 13880064 .....h.h.....d
000A001E 001E0003 .....
----- 16:54:33.950 BST 20 Apr 1999
<<RCV CNCT_OUT RSP OK
ETHER0.ETSAP0.ETHL0
IPS: 00000001 4554484C 30202020 010000EE .....<.....ETHL0 ....
410000EF 00000007 000629EA BC670400 .....A.....).g..
00000000 00000000 00000000 00000000 .....
00000000 00000000 040900FF 0100011E .....@.....
FFFFFFFF 00020040 00060000 00000000 @@@@... ..@.....
00000000 00000000 00000000 00000000 .....
00000000 00000000 00000000 00000000 .....
00000000 00000000 00000000 00000000 .....
0000000A 0005000A 00051388 13880064 .....h.h.....d
000A001E 001E0003 .....
----- 16:54:33.950 BST 20 Apr 1999
SND>> XID (NULL)
ETHER0.ETSAP0.ETHL0
IPS: 410000EF 00020000 .....A.....
----- 16:54:33.960 BST 20 Apr 1999
<<RCV CNCT_OUT RSP OK
TOKEN0.TRSAPO.TRL0
IPS: 00000001 54524C30 20202020 010000F0 .....<.....0 ...TRL0 ....
410000F1 00000007 08005AFD 90B30400 ...1.....!.....A.....Z.....
00000000 00000000 00000000 00000000 .....
00000000 00000000 1009000D 0100012D .....-
000E0007 00020040 00050000 00000000 .....@.....
00000000 00000000 00000000 00000000 .....
00000000 00000000 00000000 00000000 .....
00000000 00000000 00000000 00000000 .....
0000000A 0005000A 00051388 13880064 .....h.h.....d
000A001E 001E0003 .....
----- 16:54:33.960 BST 20 Apr 1999
SND>> XID (NULL)
TOKEN0.TRSAPO.TRL0
IPS: 410000F1 00020019 ...1.....A.....
----- 16:54:33.960 BST 20 Apr 1999
<<RCV XID (NULL)
ETHER0.ETSAP0.ETHL0
IPS: 010000EE 80370070 .....7.p
----- 16:54:33.960 BST 20 Apr 1999
SND>> XID FMT:3 ID:01100002 ESI:PRE_NEG LR:SEC
ETHER0.ETSAP0.ETHL0
IPS: 410000EF 00025400 .....A.....T.
XID decode:

XID format type = 03

```

内部バイナリー・トレース出力をテキスト・ファイル形式に変換する

```

Node type                = 02
XID length               = 54
block/ID number          = 01100002
                          . . @ .
                          . . . .
Bytes 8-9                 = 000A
                          Init self may be sent to the XID sender
                          XID sender supports independent-PLU session partners
                          This node can generate BIND PIU segments
                          This node can receive BIND PIU segments
                          ACTPU for an SSCP-PU session requested
                          The XID sender is not a network node
                          CP services not requested or supported
                          CP-CP sessions not supported on this TG
                          Secondary initiated non-activation exchange supported
                          XID sender does not supported CP name change
                          Prenegotiation exchange
Byte 10                   = D1
                          Adaptive BIND pacing as a BIND sender supported
                          Adaptive BIND pacing as a BIND receiver supported
                          This TG is operative
                          XID sender supports receipt of ACTPU containing PU cap cv
                          XID sender is not a peripheral border node
                          Adaptive pacing on both, negotiable
Byte 15                   = 00
                          XID sender does NOT support parallel TGs
TG number                 = 00
DLC type                  = 01
DLC type is SDLC
DLC data length          = 0B
Byte 19                   = 41
                          XID sender can be an ABM combined station
                          XID sender not already using short-hold mode
                          Short-hold mode not supported
                          Sender is secondary link station (non-negotiatiable)
                          Link-station transmit-receive capability: two-way simultaneous
Byte 20                   = 00
                          XID sender is not the sender of a nonactivation XID
Maximum BTU length       = 409
Byte 23                   = 00
                          SNA link profile
Byte 24                   = 00
                          SIM and RIM not supported
I-frame number           = 07
XID  32540110 00020000 000AD100 00000000 .....J..... 2T.....
      00010B41 00040900 00000007 000E0AF4 .....4 ...A.....
      C1D7D7D5 4BD4D6D6 D5102900 28110C08 APPN.MOON.....(K.....)(...
      04F0F6F0 F0F0F609 06E2D5C1 E2E3C1D9 .060006..SNASTAR .....
      03084011 0FE2D5C1 E2E3C1D9 40D3C9D4 .. ..SNASTAR LIM ..@.....@...
      C9E3C5C4 ITED .....
----- 16:54:33.970 BST  20 Apr 1999
<<RCV XID (NULL)                                TOKEN0.TRSAP0.TRL0
IPS: 010000F0 5A000000                        ...0!...      ....Z...

```

内部バイナリー・トレース出力をテキスト・ファイル形式に変換する

付録 B. getsense の使用法

SNA ネットワーク障害は、アプリケーション・プログラムに戻されるセンス・コードで示されます。SNA センス・コードは、内部保守ログに 8 桁の 16 進値 (4 バイト) で表示されます。

- 最初の 2 桁は障害カテゴリーを示します。
- 次の 2 桁は障害カテゴリー修飾子を示します。
- 最後の 4 桁は障害サブカテゴリーを示します。障害サブカテゴリーには、障害の性質に関する詳細かつ具体的な情報が示されます。

CS/AIX コンピューター上で生成された特定の SNA センス・コードに関する情報を取得するには、コマンド行で **sna -getsense** と入力し、続けてカテゴリーと修飾子 (先頭の 4 桁)、またはセンス・コード全体 (全 8 桁) を入力します。

たとえば、センス・コード 08170001 の情報を取得するには、次のように入力します。

```
sna -getsense 08170001
```

コマンド **sna -getsense** の短縮形として **sna -g** が使用できます。

コマンドからの出力は次のようになります。

```
# sna -getsense 08170001
REQUEST REJECT (CATEGORY CODE = X'08')
```

This category indicates that the request was delivered to the intended component and was understood and supported, but not executed.

0817 Link or Link Resource Inactive: A request requires the use of a link or link resource that is not active.

0001 Link inactive.

sna -getsense コマンドは、指定されたセンス・コードを認識できない場合でも、障害カテゴリーおよび障害カテゴリー修飾子情報 (先頭の 4 桁) を検索しようとし、**sna -getsense** コマンドを使用してもこの情報を検索できない場合は、「*IBM Systems Network Architecture: Formats*」を参照してください。

SNA のセンス・コードがリモート・コンピューター上で生成されたものである場合は、そのリモート・コンピューターの **sna -getsense** を使用して、その意味を判別する必要があります。

付録 C. snagetpd の使用法

サポート担当員が問題を診断できるように、ファイルをサポート担当員へ提出しなければならない場合もあります。診断情報収集ユーティリティー **snagetpd** は、サポート担当員に必要な情報を簡単に単一のファイルに収集できるコマンド行管理プログラムです。

snagetpd の収集内容は以下のとおりです。

- ログ・ユーティリティーおよびトレース・ユーティリティーの現在の設定に関する情報。監査ロギングがアクティブであったかどうか、およびログ・ファイルのサイズなどがこれに該当します。
- ログ・ファイルとトレース・ファイル
- コア・ファイル (必要な場合)
- カーネル・ダンプ・ファイル **/unix** (必要な場合)
- 診断ファイル・ディレクトリー **/var/sna** の内容

この付録では、**snagetpd** の使用法について説明します。

snagetpd の実行方法

CS/AIX の稼働中に発生した問題を解決できない場合には、サポート担当員から **snagetpd** ユーティリティー (別名 **getsnapd** も使用可能) を実行し、診断データを含む出力ファイルを送信するように求められます。

snagetpd ユーティリティーは、ルート・ログインから実行する必要があります。このユーティリティーでは、CS/AIX トレース・ユーティリティーおよびログ・ユーティリティーの出力ファイルをはじめとする複数のファイルを圧縮した **tar** ファイルが作成されます。

このユーティリティーがファイルの収集を開始する前に、**snagetpd** は、管理ツールによって制御されるあらゆるタイプの CS/AIX のトレース (回線トレース、AnyNet トレース、クライアント/サーバー・トレース、TN サーバー・トレース、および内部トレースなど) を活動停止にします。このユーティリティーはログの設定またはユーザー・スペースの API トレースの設定 (環境変数で制御されます) は変更しません。

snagetpd は実行時に、「**Please describe the symptoms of the problem (問題の症状を説明してください)**」というメッセージを表示して、問題を記述するようプロンプトを出します。問題についての記述を入力し終わったら、**CTRL+D** を押すか、または **\$** を入力し、**Enter** を押して、プログラムを続行します。

プログラムが終了したら、出力ファイル (80 ページの『コマンド構文とプログラム出力』を参照してください) をサポート・スタッフに提出して診断してください。

注:

1. **snagetpd** ユーティリティーは tar ファイル内の一部の診断ファイルの名前を変更するので、その内容が元のファイル名に一致しないことがあります。このユーティリティーはシステム上の元の診断ファイルの変更や、その名前の変更はしません。
2. AIX クライアント・コンピューターで問題が発生する場合、クライアント・コンピューターとそれが使用しているリソースを含むサーバーの両方で **snagetpd** を実行し、可能な限り多くの問題判別情報を得るように確認してください。

コマンド構文とプログラム出力

snagetpd のコマンド構文を次に示します。

snagetpd [-q] [filename]

次のオプションとパラメーターを指定します。

-q 静止モードを指定します。このオプションを指定すると、**snagetpd** が実行時にプロンプトを表示して情報を要求することはありません。**snagetpd** は、ログ・ファイルとトレース・ファイル、およびログ・ユーティリティーとトレース・ユーティリティーの現在の設定値に関する情報だけでなく、ローカル・ディレクトリーにある **core*** というコア・ファイルも収集します。

-q を指定しないと、**snagetpd** は問題の説明を要求し、プロンプトを表示して収集するコア・ファイルへのパスを要求し、関連する実行可能ファイルも忘れずに収集するよう指示します。また、カーネル・ダンプ・ファイル **/unix** も収集するののかも問い合わせます。

filename

問題判別情報を含む出力ファイルの名前を指定します。パラメーター *filename* を使用してパスを指定しない限り、この出力ファイルは現行ディレクトリーに作成されます。

ファイル名を指定すると、**snagetpd** の出力は *filename.tar.gz* になります。ファイル名を指定しないと、CS/AIX はデフォルトのファイル名 **pd.tar.gz** を割り当てます。

snaperr.tar.gz という名前の出力ファイルをサブディレクトリー **pd** に作成するには、コマンド行に次のように入力します。

```
snagetpd pd/snaperr
```

コマンドの制約事項

snagetpd に適用される制約事項は次のとおりです。

- **snagetpd** を実行するマシンに、出力ファイル全体を保管できるだけの十分なディスク・スペースがない場合、**snagetpd** は **Insufficient disk space** ディスク・スペースが足りませんというエラー・メッセージを表示します。十分なディスク・ス

ペースがない場合、ディスク・スペースを使い切る前に、収集された一連のファイルを圧縮した tar ファイルが作成され、出力されます。このファイルの名前は *filename.tar* となります。

- 中央ロギングがアクティブで、中央ロガーとして作動しているノード以外のノードで **snagetpd** を実行する場合、中央ロガーで収集されたロギング情報は出力ファイルに含まれません。ただし、**snagetpd** を実行するノードへのアクセスが可能な情報は出力ファイルに含まれます。
- CS/AIX が稼働していないときに **snagetpd** を実行する場合、出力ファイルに記述されないデータは次のとおりです。
 - **snagetpd** 実行時のログ記録ユーティリティーとトレース・ユーティリティーの設定に関する情報 (たとえば、監査ロギングがアクティブだったかどうか、ログ・ファイルのサイズなど)。
 - デフォルト・ディレクトリーに保管されていないログ・ファイルおよびトレース・ファイルで、デフォルトのファイル名をもつ名前のファイル (たとえば、**snagetpd** は *.trc というファイルのトレース情報を /var/sna サブディレクトリー内で検索します。)

付録 D. Windows クライアント

この付録では、Windows クライアントに固有のロギング情報およびトレース情報を説明します。

Windows クライアントのロギング

Windows クライアントのロギングは、「*Communications Server for AIX 管理ガイド*」で説明されているように、レジストリーのオプションで制御されます。問題メッセージおよび例外メッセージはエラー・ログ・ファイルに記録され、監査メッセージは監査ログ・ファイルに記録されます。

問題メッセージは常にログに記録され、使用不可にすることはできません。ただし、例外メッセージと監査メッセージについてはログに記録するかどうかを指定できます。これらのオプションのいずれかが明示的に指定されていない場合、サーバーで `snaadmin set_global_log_type` コマンドを発行してください。

中央ロギングが (サーバーで `snaadmin set_central_logging` コマンドを発行することにより) 使用可能である場合、クライアントからのすべてのメッセージは中央ログ・ファイルに書き込まれます。そうでない場合は、以下を指定できます。

- Windows クライアントにエラー・メッセージおよび監査メッセージを保持するためのローカル・ファイル
- ログ情報をバックアップするために使用されるファイル
- ログ・ファイルをバックアップし、リセットするためのサイズ
- 詳細ロギングまたは簡略ロギングを使用するかどうか

ログ・ファイルは、Windows ログ・ファイルのデフォルト最大サイズが (AIX の場合の 1,000,000 バイトではなく) 10,000 バイトであるということを除けば、AIX コンピューターの場合と同様にバックアップおよびリセットされます。

Windows クライアントのトレースの制御

Windows クライアントでは、CS/AIX は API トレースおよびクライアント/サーバー・トレースの機能を提供します。レジストリーのオプションにより、これらすべてのトレース・タイプが制御されます。詳しくは、「*Communications Server for AIX 管理ガイド*」を参照してください。

これらのトレース・タイプの各形式は、AIX コンピューターのコンポーネントと同様です (詳しくは、55 ページの『クライアント/サーバー・トレース』、49 ページの『API トレースのトレース・ファイルの形式』を参照してください)。

CS/AIX には、5250 エミュレーション・プログラム用または Windows クライアントの HLLAPI アプリケーション用のトレース機能はありません。ただし、5250 データは APPC を使用して転送されるので、5250 エミュレーション・プログラムからノードに送信されるデータをトレースするために、クライアントで APPC API トレースを使用できます (詳しくは、「*Communications Server for AIX 管理ガイド*」

Windows クライアントのトレースの制御

を参照してください)。追加のトレース機能は、5250 エミュレーション・ソフトウェアまたは 3270 エミュレーション・ソフトウェアで提供されます。詳しくは、プログラムに添付される資料を参照してください。

Windows クライアントの診断情報の収集

サポート担当員が問題を診断できるように、診断ファイルをサポート担当員へ提出しなければならない場合もあります。診断情報収集ユーティリティー **snagetpd** は、サポート担当員に必要な情報を簡単に単一のファイルに収集できるコマンド行管理プログラムです。

Windows クライアントで **snagetpd** を実行するには、コマンド・ウィンドウで次のコマンドを入力するか、「Start/Run (開始/実行)」アイコンから行います。

snagetpd

snagetpd ユーティリティーは、すべての Windows トレース・ファイル情報と他の Windows クライアント・システム情報を共に収集し、それらを 1 つの自己解凍型 ZIP ファイル **snapd.exe** にまとめます。このファイルをサポート担当員に送信できます。

付録 E. アクセシビリティ

アクセシビリティ機能は、運動障害または視覚障害など身体に障害を持つユーザーがソフトウェア・プロダクトを快適に使用できるようにサポートします。z/OS® のアクセシビリティの主要機能により、ユーザーは以下のことができるようになります。

- 画面読み上げ機能および画面拡大機能などの支援機能の使用
- キーボードのみを使用して、特定の機能または画面を使用したのと同等の機能を操作
- 色、コントラスト、フォント・サイズなど表示属性のカスタマイズ

支援機能の使用

画面読み上げ機能などの支援機能は、z/OS のユーザー・インターフェースを使用して機能します。この支援機能を使用して z/OS インターフェースにアクセスする場合、その特定情報については支援機能の資料を参照してください。

ユーザー・インターフェースのキーボード・ナビゲーション

ユーザーは、TSO/E または ISPF を使用して z/OS ユーザー・インターフェースにアクセスできます。TSO/E および ISPF インターフェースのアクセスについては詳しくは、「z/OS TSO/E 入門 (邦文番号 SA88-8632: 英文番号 SA22-7787)」、「z/OS TSO/E ユーザーズ・ガイド (邦文番号 SA88-8638: 英文番号 SA22-7794)」、「z/OS 対話式システム生産性向上機能 (ISPF) ユーザーズ・ガイド 第 1 巻 z/OS バージョン 1 リリース 2.0 (邦文番号 SC88-8965: 英文番号 SC34-4822)」を参照してください。上記の資料には、キーボード・ショートカットまたはファンクション・キー (PF キー) の使用方法を含む TSO/E および ISPF の使用方法が記載されています。それぞれの資料では、PF キーのデフォルトの設定値とそれらの機能の変更方法についても説明しています。

z/OS の情報

z/OS の情報は、スクリーン・リーダー (読み上げソフトウェア) を使用して、z/OS ブックを次のインターネット・ライブラリーでアクセスできます。

<http://www.ibm.com/servers/eserver/zseries/zos/bkserv/>

付録 F. 特記事項

本書は米国 IBM が提供する製品およびサービスについて作成したものであり、本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合があります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、日本 IBM の営業担当員にお尋ねください。本書で IBM 製品、プログラム、またはサービスに言及していても、その IBM 製品、プログラム、またはサービスのみが使用可能であることを意味するものではありません。これらに代えて、IBM の知的所有権を侵害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用することができます。ただし、IBM 以外の製品とプログラムの操作またはサービスの評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。

IBM は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特許出願中のものを含む) を保有している場合があります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について実施権を許諾することを意味するものではありません。実施権についてのお問い合わせは、書面にて下記宛先にお送りください。

〒106-0032
東京都港区六本木 3-2-31
IBM World Trade Asia Corporation
Licensing

以下の保証は、国または地域の法律に沿わない場合は、適用されません。IBM およびその直接または間接の子会社は、本書を特定物として現存するままの状態を提供し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地域によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限を受けるものとします。

この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。IBM は予告なしに、随時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、改良または変更を行うことがあります。

本書において IBM 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜のため記載しただけであり、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありません。それらの Web サイトにある資料は、この IBM 製品の資料の一部ではありません。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。

IBM は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うことのない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとします。

本プログラムのライセンス保持者で、(i) 独自に作成したプログラムとその他のプログラム (本プログラムを含む) との間での情報交換、および (ii) 交換された情報の相互利用を可能にすることを目的として、本プログラムに関する情報を必要とする方は、下記に連絡してください。

IBM Corporation Site Counsel
P.O. Box 12195
3039 Cornwallis Road
Research Triangle Park, NC 27709-2195
U.S.A.

本プログラムに関する上記の情報は、適切な使用条件の下で使用することができませんが、有償の場合もあります。

本書で説明されているライセンス・プログラムまたはその他のライセンス資料は、IBM 所定のプログラム契約の契約条項、IBM プログラムのご使用条件、またはそれと同等の条項に基づいて、IBM より提供されます。

この文書に含まれるいかなるパフォーマンス・データも、管理環境下で決定されたものです。そのため、他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。一部の測定が、開発レベルのシステムで行われた可能性があります。その測定値が、一般に利用可能なシステムのもと同じである保証はありません。さらに、一部の測定値が、推定値である可能性があります。実際の結果は、異なる可能性があります。お客様は、お客様の特定の環境に適したデータを確かめる必要があります。

IBM 以外の製品に関する情報は、その製品の供給者、出版物、もしくはその他の公に利用可能なソースから入手したものです。IBM は、それらの製品のテストは行っておりません。したがって、他社製品に関する実行性、互換性、またはその他の要求については確認できません。IBM 以外の製品の性能に関する質問は、それらの製品の供給者にお願いします。

本書には、日常の業務処理で用いられるデータや報告書の例が含まれています。より具体性を与えるために、それらの例には、個人、企業、ブランド、あるいは製品などの名前が含まれている場合があります。これらの名称はすべて架空のものであり、名称や住所が類似する企業が実在しているとしても、それは偶然にすぎません。

本書には、様々なオペレーティング・プラットフォームでのプログラミング手法を例示するサンプル・アプリケーション・プログラムがソース言語で掲載されています。お客様は、サンプル・プログラムが書かれているオペレーティング・プラットフォームのアプリケーション・プログラミング・インターフェースに準拠したアプリケーション・プログラムの開発、使用、販売、配布を目的として、いかなる形式においても、IBM に対価を支払うことなくこれを複製し、改変し、配布することができます。このサンプル・プログラムは、あらゆる条件下における完全なテストを経ていません。したがって IBM は、これらのサンプル・プログラムについて信頼性、利便性もしくは機能性があることをほのめかしたり、保証することはできません。お客様は、IBM のアプリケーション・プログラミング・インターフェースに準拠したアプリケーション・プログラムの開発、使用、販売、配布を目的として、いかなる形式においても、IBM に対価を支払うことなくこれを複製し、改変し、配布することができます。

それぞれの複製物、サンプル・プログラムのいかなる部分、またはすべての派生した創作物にも、次のように、著作権表示を入れていただく必要があります。「© (お

お客様の会社名 (西暦年)」このコードの一部は、IBM Corp のサンプル・プログラムから取られています。© Copyright IBM Corp. 2000, 2005. All rights reserved.

商標

以下は、IBM Corporation の商標です。

ACF/VTAM	IBM
Advanced Peer-to-Peer Networking [®]	IBMLink [™]
AIX	IMS [™]
AIXwindows	MVS [™]
AnyNet	MVS/ESA [™]
Application System/400 [®]	Operating System/2 [®]
APPN	Operating System/400 [®]
AS/400 [®]	OS/2 [®]
CICS [®]	OS/400 [®]
DATABASE 2	PowerPC [®]
DB2 [®]	PowerPC Architecture [™]
Enterprise System/3090 [™]	pSeries [®]
Enterprise System/4381 [™]	S/390 [®]
Enterprise System/9000 [®]	System/390 [®]
ES/3090 [™]	VSE/ESA [™]
ES/9000 [®]	VTAM [®]
eServer [™]	WebSphere [®]
	zSeries [®]

以下は、各々の会社の商標または登録商標です。

Java およびすべての Java 関連の商標およびロゴは、Sun Microsystems, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

UNIX[®] は、The Open Group の米国およびその他の国における登録商標です。

Intel[®] は、Intel Corporation の米国およびその他の国における商標です。

Linux は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における商標です。

Microsoft[®]、Windows、Windows NT[®]、Windows 2003 および Windows ロゴは、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標です。

他の会社名、製品名およびサービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

参考文献

以下の IBM 関連資料では、このライブラリーで説明しているトピックについての情報を記載しています。資料は、次のトピック別に大きく分けてあります。

- CS/AIX バージョン 6.3
- IBM Communications Server for AIX, バージョン 4.2
- Redbooks™
- AnyNet/2 および SNA
- ブロック・マルチプレクサーおよび S/390 ESCON® チャンネル PCI アダプター
- AIX オペレーティング・システム
- システム・ネットワーク体系 (SNA)
- ホスト構成
- z/OS Communications Server
- マルチプロトコル・トランスポート・ネットワークング
- 伝送制御プロトコル / インターネット・プロトコル (TCP/IP)
- X.25
- 拡張プログラム間通信機能 (APPC)
- プログラミング
- その他の IBM ネットワーキング・トピック

CS/AIX 関連の資料については、簡単な説明を付記してあります。その他の資料については、タイトル、資料番号を記し、一部の資料については本書の本文で使用される資料タイトルの省略名を記しています。

CS/AIX バージョン 6.3 の資料

CS/AIX 関連資料として次のものがあります。なお、これらの資料のソフトコピー版が CD-ROM で提供されています。CD-ROM のソフトコピーへのアクセスの方法については、「*IBM Communications Server for AIX 入門*」を参照してください。これらのソフトコピー・ブックをシステムにインストールするには、9 から 15 MB のハード・ディスク・スペースが必要になります (このスペースは、どの各国語バージョンをインストールするかによって異なります)。

- *IBM Communications Server for AIX CS/AIX 移行ガイド* (邦文番号 SC88-6949: 英文番号 SC31-8585)

この資料は、Communications Server for AIX バージョン 4.2 以前のバージョンから CS/AIX バージョン 6 への移行方法を説明しています。

- *IBM Communications Server for AIX 入門* (邦文番号 GC88-6947: 英文番号 GC31-8583)

この資料は CS/AIX の概要を示すもので、サポートされているネットワークの特性、インストール、構成、および操作について説明しています。

- *IBM Communications Server for AIX 管理ガイド* (邦文番号 SC88-6950: 英文番号 SC31-8586)

この資料では、SNA および CS/AIX の概要、および CS/AIX の構成と操作について説明しています。

- *IBM Communications Server for AIX 管理コマンド・リファレンス* (邦文番号 SD88-6675: 英文番号 SC31-8587)

この資料では、SNA および CS/AIX のコマンドについて説明しています。

- *IBM Communications Server for AIX CPI-C プログラマーズ・ガイド* (邦文番号 SC88-6954: 英文番号 SC31-8591)

この資料では、「C」または Java の熟練したプログラマーを対象として、CS/AIX CPI 通信 API を使用する SNA トランザクション・プログラムの作成に関する情報を提供しています。

- *IBM Communications Server for AIX APPC プログラマーズ・ガイド* (邦文番号 SC88-6953: 英文番号 SC31-8590)

この資料では、拡張プログラム間通信機能 (APPC) を使用するアプリケーション・プログラムを作成するために必要な情報を記載しています。

- *IBM Communications Server for AIX LUA プログラマーズ・ガイド* (邦文番号 SC88-6955: 英文番号 SC31-8592)

この資料では、従来型 LU アプリケーション・プログラミング・インターフェース (LUA) を使用してアプリケーション・プログラムを作成するために必要な情報を記載しています。

- *IBM Communications Server for AIX Common Service Verb プログラマーズ・ガイド* (邦文番号 SC88-6956: 英文番号 SC31-8593)

この資料では、Common Service Verbs (CSV) アプリケーション・プログラミング・インターフェース (API) を使用してアプリケーション・プログラムを作成するために必要な情報を記載しています。

- *IBM Communications Server for AIX Management Services プログラマーズ・ガイド* (邦文番号 SC88-6957: 英文番号 SC31-8594)

この資料では、Management Services (MS) API を使用してアプリケーション・プログラムを作成するために必要な情報を記載しています。

- *IBM Communications Server for AIX Node Operator Facility プログラマーズ・ガイド* (邦文番号 SC88-6958: 英文番号 SC31-8595)

この資料では、Node Operator Facility (NOF) API を使用してアプリケーション・プログラムを作成するために必要な情報を記載しています。

- *IBM Communications Server for AIX 診断用ガイド* (邦文番号 SC88-6951: 英文番号 SC31-8588)

この資料では、SNA ネットワークの問題解決について説明しています。

- *IBM Communications Server for AIX AnyNet ガイド: APPC over TCP/IP* (邦文番号 GC88-6961: 英文番号 GC31-8598)

この資料では、CS/AIX の AnyNet APPC over TCP/IP 機能のインストール、構成、および使用法について説明しています。

- *IBM Communications Server for AIX AnyNet ガイド: Sockets over SNA* (邦文番号 GC88-6960: 英文番号 GC31-8597)

この資料では、CS/AIX の AnyNet Sockets over SNA 機能のインストール、構成、および使用法について説明しています。

- *IBM Communications Server for AIX APPC Application Suite ユーザーズ・ガイド* (邦文番号 SC88-6959: 英文番号 SC31-8596)

この資料では、CS/AIX で使用される APPC アプリケーションについて説明しています。

- *IBM Communications Server for AIX 用語集* (邦文番号 SC88-6952: 英文番号 GC31-8589)

この資料は、IBM Communications Server for AIX 関連資料で頻繁に使用される用語とその定義を包括的に収録しています。

IBM Communications Server for AIX バージョン 4.2 関連資料

以下に挙げた資料は、Communications Server for AIX の以前のリリースのものです。バージョン 6 には適用されません。これらの資料は、バージョン 6 には含まれていませんが、継続してサポートされている情報を参照する場合に役に立ちます。

- *IBM Communications Server for AIX Transaction Program Reference*. (英文番号 SC31-8212)

この資料では、トランザクション・プログラミング API に関するバージョン 4.2 の情報を記載しています。バージョン 4.2 の API を使用するように作成されたアプリケーションは、バージョン 6 でも使用することができます。

IBM Redbooks

IBM は、Redbooks として知られている資料を作成している International Technical Support Center を運営しています。製品の資料と同様、Redbooks は SNA テクノロジーの理論的側面と実用的側面の両方を扱っています。ただし、製品に同梱される資料に書かれている内容は、Redbooks には記載されていません。

次の資料では、CS/AIX に役に立つ情報を記載しています。

- *IBM Communications Server for AIX Version 6* (英文番号 SG24-5947)
- *IBM CS/AIX Understanding and Migrating to Version 5: Part 2 - Performance* (英文番号 SG24-2136)
- *Load Balancing for Communications Servers* (英文番号 SG24-5305)

ユーザーはワールド・ワイド・ウェブ (WWW) の <http://www.redbooks.ibm.com> から、レッドブック資料をダウンロードすることができます。

ブロック・マルチプレクサーおよび S/390 ESCON チャンネル PCI アダプター関連資料

次の資料では、ブロック・マルチプレクサーと S/390 ESCON チャンネル PCI アダプターについての情報を記載しています。

- AIX Version 4.1 Block Multiplexer Channel Adapter: User's Guide and Service Information (英文番号 SC31-8196)
- AIX Version 4.1 Enterprise Systems Connection Adapter: User's Guide and Service Information (英文番号 SC31-8197)
- AIX Version 4.3 S/390 ESCON Channel PCI: User's Guide and Service Information (英文番号 SC23-4232)
- IBM Communications Server for AIX チャンネル接続ユーザーズ・ガイド (邦文番号 SC88-6905: 英文番号 SC31-8219)

AnyNet/2 ソケットおよび SNA 関連資料

次の資料では、AnyNet/2 ソケットおよび SNA についての情報を記載しています。

- AnyNet/2 Version 2.0: Guide to Sockets over SNA (英文番号 GV40-0376)
- AnyNet/2 Version 2.0: Guide to SNA over TCP/IP (英文番号 GV40-0375)
- AnyNet/2: Guide to Sockets over SNA Gateway Version 1.1 (英文番号 GV40-0374)
- z/OS V1R2.0 Communications Server: AnyNet Sockets over SNA (英文番号 SC31-8831)
- z/OS V1R2.0 Communications Server: AnyNet SNA over TCP/IP (英文番号 SC31-8832)

AIX オペレーティング・システム関連資料

次の資料では、AIX オペレーティング・システムについての情報を記載しています。

- AIX バージョン 5.3 システム・マネージメント・ガイド: オペレーティング・システムおよびデバイス (邦文番号 SC88-6944: 英文番号 SC23-4910)
- AIX バージョン 5.3 システム・マネージメント・コンセプト: オペレーティング・システムおよびデバイス (邦文番号 SC88-6936: 英文番号 SC23-4908)
- AIX バージョン 5.3 システム・マネージメント・ガイド: コミュニケーションおよびネットワーク (邦文番号 SC88-6943: 英文番号 SC23-4909)
- AIX バージョン 5.3 パフォーマンス・マネージメント・ガイド (邦文番号 SC88-6934: 英文番号 SC23-4905)
- AIX バージョン 5.3 *Performance Tools Guide and Reference* (英文番号 SC23-4906)
- *Performance Toolbox Version 2 and 3 Guide and Reference* (英文番号 SC23-2625)
- *AIXlink/X.25 Version 2.1 for AIX: Guide and Reference* (英文番号 SC23-2520)

システム・ネットワーク体系 (SNA) 関連資料

次の資料では、SNA ネットワークについての情報を記載しています。

- *Systems Network Architecture: Format and Protocol Reference Manual—Architecture Logic for LU Type 6.2* (英文番号 SC30-3269)
- *Systems Network Architecture: Formats* (英文番号 GA27-3136)
- *Systems Network Architecture: Guide to SNA Publications* (英文番号 GC30-3438)
- *Systems Network Architecture: Network Product Formats* (英文番号 LY43-0081)
- *Systems Network Architecture: Technical Overview* (英文番号 GC30-3073)
- *Systems Network Architecture: APPN Architecture Reference* (英文番号 SC30-3422)
- *Systems Network Architecture: Sessions between Logical Units* (英文番号 GC20-1868)
- *Systems Network Architecture: LU 6.2 Reference—Peer Protocols* (英文番号 SC31-6808)
- *Systems Network Architecture: Transaction Programmer's Reference Manual for LU Type 6.2* (英文番号 GC30-3084)
- *Systems Network Architecture: 3270 データ・ストリーム プログラマー用解説書* (邦文番号 N:GA23-0059; 英文番号 GA23-0059)
- *Networking Blueprint Executive Overview* (英文番号 GC31-7057)
- *Systems Network Architecture: Management Services Reference* (英文番号 SC30-3346)

ホスト構成関連資料

次の資料では、ホスト構成についての情報を記載しています。

- *ES/9000, ES/3090 IOCP User's Guide Volume A04* (英文番号 GC38-0097)
- *3174 Establishment Controller Installation Guide* (GG24-3061)
- *3270 情報表示システム 3174 制御装置: 計画の手引き* (邦文番号 N:GA27-3918; 英文番号 GA27-3918)
- *OS/390 ハードウェア構成定義 User's Guide* (邦文番号 SC88-6630; 英文番号 SC28-1848)
- *IBM 9032 の導入計画 ESCON ディレクター* (邦文番号 N:GA23-0364; 英文番号 GA23-0364)

z/OS Communications Server 関連資料

次の資料では、z/OS Communications Server についての情報を記載しています。

- *z/OS VIR7 Communications Server: SNA ネットワーク導入の手引き* (邦文番号 SC88-8928; 英文番号 SC31-8777)
- *z/OS VIR7 Communications Server: SNA Diagnostics* (英文番号 Vol 1: GC31-6850, Vol 2: GC31-6851)
- *z/OS VIR6 Communications Server SNA リソース定義解説書* (邦文番号 SC88-8929; 英文番号 SC31-8778)

マルチプロトコル・トランスポート・ネットワーキング関連資料

次の資料では、マルチプロトコル・トランスポート・ネットワーキング・アーキテクチャーについての情報を記載しています。

- Multiprotocol Transport Networking: Formats (英文番号 GC31-7074)
- Multiprotocol Transport Networking Architecture: Technical Overview (英文番号 GC31-7073)

TCP/IP 関連資料

次の資料では、伝送制御プロトコル / インターネット・プロトコル (TCP/IP) ネットワーク・プロトコルについての情報を記載しています。

- *z/OS V1R7 Communications Server: IP 構成ガイド* (邦文番号 SC88-8926: 英文番号 SC31-8775)
- *z/OS V1R7 Communications Server: IP 構成解説書* (邦文番号 SC88-8927: 英文番号 SC31-8776)
- *z/VM V5R1 TCP/IP 計画およびカスタマイズ* (邦文番号 SD88-6453: 英文番号 SC24-6125)

X.25 関連資料

次の資料では、X.25 ネットワーク・プロトコルについての情報を記載しています。

- *AIXLink/X.25 for AIX: Guide and Reference* (英文番号 SC23-2520)
- *RS/6000® AIXLink/X.25 Cookbook* (英文番号 SG24-4475)
- *Communications Server for OS/2 Version 4 X.25 Programming* (英文番号 SC31-8150)

APPC 関連資料

次の資料では、拡張プログラム間通信機能 (APPC) についての情報を記載しています。

- *APPC Application Suite V1 User's Guide* (英文番号 SC31-6532)
- *APPC Application Suite V1 Administration* (英文番号 SC31-6533)
- *APPC Application Suite V1 Programming* (英文番号 SC31-6534)
- *APPC Application Suite V1 Online Product Library* (英文番号 SK2T-2680)
- *APPC Application Suite Licensed Program Specifications* (英文番号 GC31-6535)
- *z/OS V1R2.0 Communications Server: APPC Application Suite User's Guide* (英文番号 SC31-8809)

プログラミング関連資料

次の資料では、プログラミングについての情報を記載しています。

- *共通プログラミング・インターフェース コミュニケーション・インターフェース CPI-C 解説書* (邦文番号 SC88-7217: 英文番号 SC26-4399)

- *Communications Server for OS/2 Warp* 日本語版 32 ビット アプリケーション・プログラミングの手引き (邦文番号 SC88-5585: 英文番号 SC31-8152)

その他の IBM ネットワーキング関連資料

次の資料では、CS/AIX に関連するその他のトピックについての情報を記載していません。

- *同期データ・リンク制御 (SDLC) 解説書* (邦文番号 N:GA27-3093: 英文番号 GA27-3093)
- *Local Area Network Concepts and Products: LAN Architecture* (英文番号 SG24-4753)
- *Local Area Network Concepts and Products: LAN Adapters, Hubs and ATM* (英文番号 SG24-4754)
- *Local Area Network Concepts and Products: Routers and Gateways* (英文番号 SG24-4755)
- *Local Area Network Concepts and Products: LAN Operating Systems and Management* (英文番号 SG24-4756)
- *ネットワーク制御プログラムおよびシステム・サポート・プログラム 資源定義の手引き* (邦文番号 N:SC30-3349: 英文番号 SC30-3349)

索引

日本語, 数字, 英字, 特殊文字の順に配列されています。なお, 濁音と半濁音は清音と同等に扱われています。

[ア行]

- アクセシビリティ 85
- アラート 2, 7
- イーサネット・リンク・ステーションを始動できない場合 16
- 一般的な問題の解決
 - サーバー管理の問題 26
 - 最初に確認する事項 11
 - 初期ステップ 11
 - その他の SNA ノードとの通信の確認 13
 - ネットワーク・ノードのルーティングが行われない 25
 - ノードがアクティブであることの確認 12
 - APPC アプリケーションが作動しない 21
 - CPI-C アプリケーションが作動しない 21
 - GSNA アプリケーションが作動しない 22
 - LU 1 から 3 アプリケーションが作動しない 22
 - LUA アプリケーションが作動しない 22
 - MS アプリケーションが作動しない 23
 - NOF アプリケーションが作動しない 23
 - SNA ゲートウェイ・セッションの問題 26
 - SNA デーモン開始の確認 11
 - TN サーバー 23
 - TN リダイレクター 24
- イベント
 - 監査 4
 - 定義 1
 - 問題 4
 - 例外 4
- オペレーティング・システムの戻りコード 39, 40
- オンライン・ヘルプ
 - コマンド行管理プログラム 8
 - 使用可能なタイプ 8
 - 使用方法のヘルプ 9
 - man ページ 9
 - Motif 管理プログラム 8
 - Web 管理プログラム 8

[カ行]

- 回線トレース 43
 - 概要 6
 - 制御 44
 - バイナリー・トレース・ファイル形式に設定 45
- 環境変数
 - DISPLAY 21
 - SNACTL 48

- 環境変数 (続き)
 - SNATRC 43, 46, 47
- 環境変数 SNACTL 48
- 環境変数 SNATRC 43, 46, 47
- 監査イベント 4
- 簡略ログイン 36
- キーボード 85
- 基本的な確認事項 11
- 共通の問題、解決 11
- クライアントの問題
 - Windows 19
 - クライアント/サーバーの問題 18
 - クライアント/サーバー・トレース 6, 55
 - 収集 55
 - トレース・ファイルの内容 56
- 構成ファイル 20
- コマンド
 - getsnapd 79
 - lspp 29
 - ps 29
 - sna -getsense 77
 - snaapitrcfmt 53
 - snafilter 6, 61
 - snagetpd 27, 79
 - snahelp 36
 - snatrcfmt 6, 45, 55, 61, 65, 66, 67
 - snawhat 29

[サ行]

- サポート担当員
 - システム構成情報の提出 28
 - 種類 27
 - 情報の提出 27
 - 診断情報収集ユーティリティ 28
 - ソフトウェア・バージョンの提出 28
 - プロセス情報の提出 29
 - 問題の報告 27
 - ログ / トレース・ファイルの提出 28
- システム構成情報
 - サポートのためのファイル 20
 - サポートへ送付 28
- ショートカット・キー 85
- 詳細ログイン 36
- 詳細ログイン・メッセージの形式 37
- 使用量のログ・ファイル 41
- 身体障害 85
- 診断情報、タイプ 2
- センス・コード、getsense を使用した情報の取得 77

[タ行]

- 中央ログイン 35
- デーモン、SNA、開始 11
- トークンリング・リンク・ステーションを始動できない場合 16
- トレース
 - アプリケーション内からの API トレースの制御 48
 - アプリケーション・プログラム 47, 48
 - 回線トレース 6
 - 回線トレースの実行 43
 - 概要 2
 - クライアント/サーバー・トレース 6, 55
 - 使用 33, 42
 - トレースの使用法 7
 - トレースの種類 6
 - 内部トレース 7, 58
 - バイナリー・トレース・ファイル形式に設定 45
 - API トレース 6
 - API トレースの収集 47
 - DLC トレース 6
 - Motif 管理プログラムを使用 42
 - TN サーバー・トレース 7
 - Windows クライアント 83
- トレース機能 42
- トレース形式変換ユーティリティー
 - 回線トレースのコマンド形式 65
 - 出力オプション 68
 - 内部トレースのコマンド形式 67
 - バックレベル API トレースのコマンド形式 66
 - メッセージ・データ・ダンプ・オプション 68
 - メッセージ・フロー・ドロワー・オプション 68
 - AnyNet トレースのコマンド形式 66
 - API トレースのコマンド形式 53
- トレース出力
 - 形式設定、snaapitrcfmt 52
 - 形式の変換、snatrcfmt 65
 - 例 49
- トレース出力形式の変換 52, 65
- トレース・ファイル
 - 形式 49
 - サイズ 49

[ナ行]

- 内部トレース 7, 58
 - トレース・ファイルの制御 58
 - トレース・ファイルの内容 60
 - フィルター処理 61
- 内部トレースのフィルター処理 61
- 内部トレース・データのフィルター処理 61
- ネットワーク・ノード・セッションのルーティング問題 25
- ノードがアクティブでない 12

[ハ行]

- プログラム・エラー・メッセージ 2, 3, 28
- プロセス ID 50
- ポートを始動できない 14

[マ行]

- メッセージ・データ・ダンプ
 - 説明 73
 - 例 73
- メッセージ・フロー・ドロワー
 - 説明 70
 - 例 73
- 戻りコード、オペレーティング・システム 39, 40
- 問題イベント 4
- 問題解決の概要 1
- 問題の解決
 - サーバー管理の問題 26
 - 最初に確認する事項 11
 - その他の SNA ノードとの通信の確認 13
 - ネットワーク・ノードのルーティングが行われない 25
 - ノードがアクティブであることの確認 12
 - APPC アプリケーションが作動しない 21
 - CPI-C アプリケーションが作動しない 21
 - GSNA アプリケーションが作動しない 22
 - LU 1 から 3 アプリケーションが作動しない 22
 - LUA アプリケーションが作動しない 22
 - Motif が機能しない 21
 - MS アプリケーションが作動しない 23
 - NOF アプリケーションが作動しない 23
 - SNA ゲートウェイ・セッションの問題 26
 - SNA デーモン開始の確認 11
 - TN サーバー 23
 - TN リダイレクター 24
- 問題の報告 27

[ヤ行]

- ユーティリティー
 - getsnapd 79
 - sna -getsense 77
 - snaapitrcfmt 53
 - snafilter 6, 61
 - snagetpd 27, 79
 - snahelp 36
 - snatrcfmt 6, 45, 55, 61, 65, 66, 67
 - snawhat 29

[ラ行]

- リンク・ステーションを始動できない
 - イーサネット 16
 - すべてのリンク・タイプに対するアクション 15
 - トークンリング 16

リンク・ステーションを始動できない (続き)

Enterprise Extender 17

IP 17

MPC 17

QLLC 16

SDLC 15

例外イベント 4

ローカル・ロギング 35

ロギング

簡略ロギング 36

コマンド行管理プログラム 34

使用 33

詳細ロギング 36, 37

使用量のログ・ファイル 41

中央 35

ローカル 35

ログ情報の種類 4

ログの使用法 5

ログ・ファイルの名前と位置の変更 34

Motif 管理プログラム 33

Windows クライアント 83

ログの形式 36

ログ・ファイル 2

サイズの制御 36

バックアップ 36

リセット 36

Windows クライアント 83

ログ・メッセージ

概要 3

原因とアクションの情報 40

推奨処置 5

ログに記録する 35

A

API トレース

収集 47

使用法 6

設定 46

トレース・ファイルの形式 49

API トレース・ファイルの一部の例 51

API トレース形式変換ユーティリティ 53

APPC アプリケーションの問題 21

C

CPI-C アプリケーションの問題 21

D

DISPLAY 環境変数 21

DLC トレース 6

DLC を始動できない 14

DLC/ポートを始動できない 14

E

Enterprise Extender のリンク・ステーションを始動できない
17

G

getsense、使用法 77

GSNA アプリケーションの問題 22

H

HTML ブック、表示 8

I

IP リンク・ステーションを始動できない 17

L

LS がアクティブであることの確認 13

lspp コマンド 29

LU 1 から 3 アプリケーションの問題 22

LUA アプリケーションの問題 22

M

message action フィールド 5

Motif 管理プログラム、ロギングの制御のための使用 33

Motif の問題 21

MPC リンク・ステーションを始動できない 17

MS アプリケーションの問題 23

N

NOF アプリケーションの問題 23

P

ps ユーティリティ 29

Q

QLLC リンク・ステーションを始動できない 16

S

SDLC リンク・ステーションを始動できない 15

SNA ゲートウェイ・セッションの問題 26

SNA デーモン、開始 11

snaapitrefmt ユーティリティ

回線トレースのコマンド形式 53

概要 52

snaapitrcfmt ユーティリティ (続き)
出力形式のサンプル 54
snafilter ユーティリティ 61
snagetpd ユーティリティ
概要 79
コマンド構文 80
コマンドの制約事項 80
実行方法 79
プログラム出力 80
Windows 84
snahelp ユーティリティ 40
snatrcfmt ユーティリティ 65
回線トレースのコマンド形式 65
出力オプション 68
内部トレースのコマンド形式 67
バックレベル API トレースのコマンド形式 66
メッセージ・データ・ダンプ・オプション 68
メッセージ・フロー・ドロー・オプション 68
AnyNet トレースのコマンド形式 66
snatrc.dmp ファイル 66, 67, 68
snatrc.drw ファイル 68
SNATRUNC 49
snawhat ユーティリティ 29

T

TN サーバー 23
TN サーバー・トレース 7
概要 57
収集 57
トレース・ファイルの内容 58
TN リダイレクター 25

W

Windows クライアント
エラー・ログ・ファイル 83
監査ログ・ファイル 83
中央ロギング 83
トレース 83
トレースの制御 83
問題 19
ロギング 83
Windows クライアントの確認 19
Windows レジストリーの TZ エントリ 37

X

xснаadmin プログラム 33



プログラム番号: 5765-E51

Printed in Japan

SC88-6951-02



日本アイ・ビー・エム株式会社
〒106-8711 東京都港区六本木3-2-12