

# インク・リボン・カートリッジのセット

The IBM logo, consisting of the letters "IBM" in a blue, horizontally-striped font, with a registered trademark symbol (®) to the right. The logo is centered within a light pink rectangular background.

# インク・リボン・カートリッジセット前のご注意

1. リボンは、印字ヘッド保護のために特殊なインクを使用していますので、交換の際は、IBM純正品をご使用ください。純正品以外では、良好な印刷を行えないばかりでなく、印字ヘッドの故障の原因となりますので、使用しないでください。

▶ 5577-H02/K02/T02用カートリッジ・リボン黒                      商品番号:3296010

2. リボンカートリッジの寿命は詰替えリボン4本まで交換可能です。規定回数になりましたら新しいリボンカートリッジをご使用ください。

▶ 5577-H02/K02/T02用詰替えリボン黒                      商品番号:3296011

# インク・リボン・カートリッジの取り外し

1. プリンターの電源が切れていることを確認してください。上部カバーを少し(2~3cm程度)開けた状態で、左側をもちあげてから上部カバー全体を左に動かして取り外してください。

突起 (左)




突起 (右)

写真は上部カバーを  
外した状態です。

# インク・リボン・カートリッジの取り外し

2. 印字ヘッドを右側に移動してください。

小指一本分くらいの隙間を  
空けておくとう作業がしやすいです

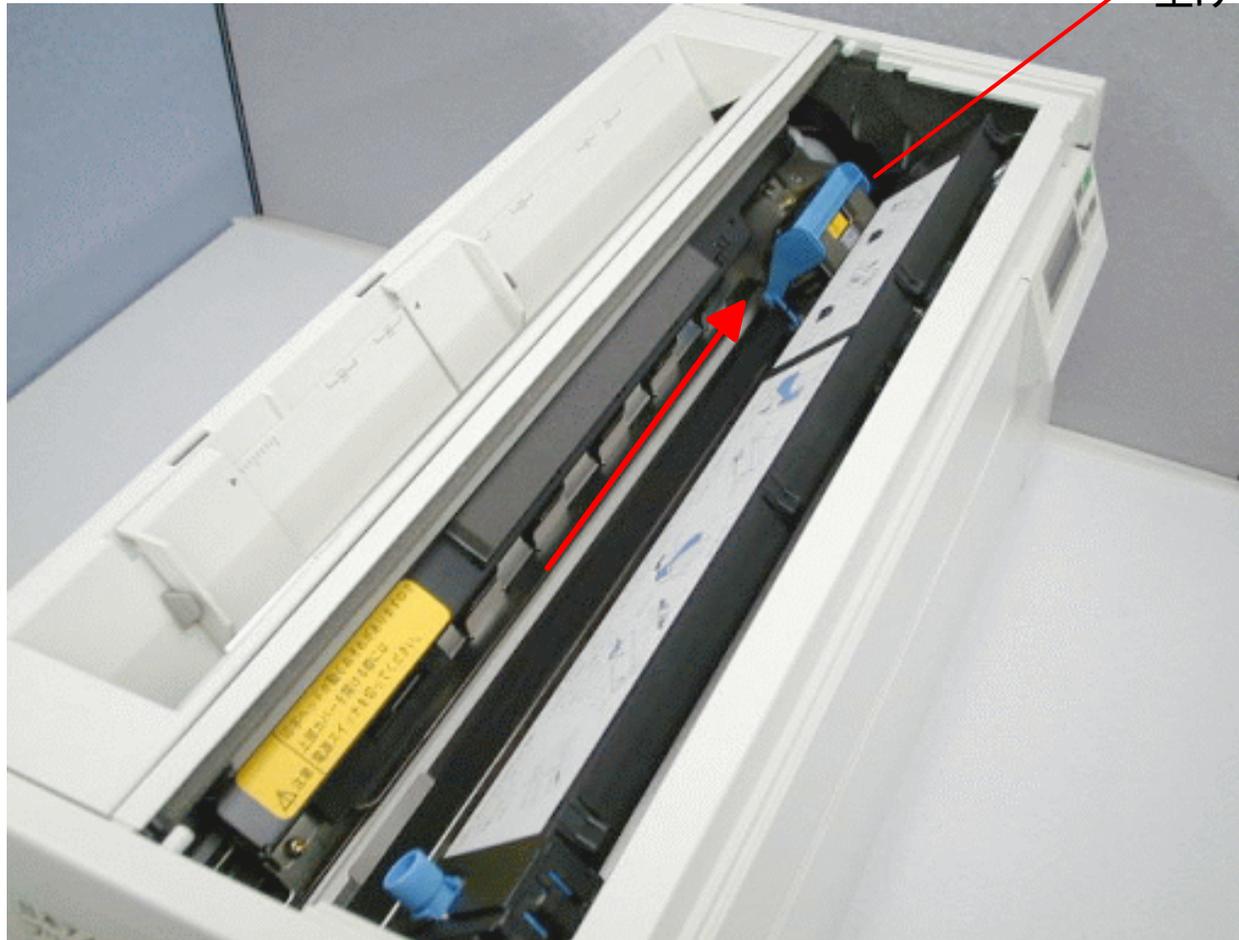

# インク・リボン・カートリッジの取り外し

3. 青いリボン・ガイドを取り外してください。



# インク・リボン・カートリッジの取り外し



4. リボン・カートリッジを起こすように、手前に引いて外してください。



# インク・リボン・カートリッジのセット


1. インク・リボン・カートリッジ上部の青いロック・ピンを抜き取り、左側のツメを外してください。矢印の方向にリボン送りつまみを回して、インク・リボンがスムーズに送られることを確認してください。リボンがねじれている場合は直してください。

- ツメは親指と人差し指で挟むようにツメを押してください。写真はツメを外した状態です。

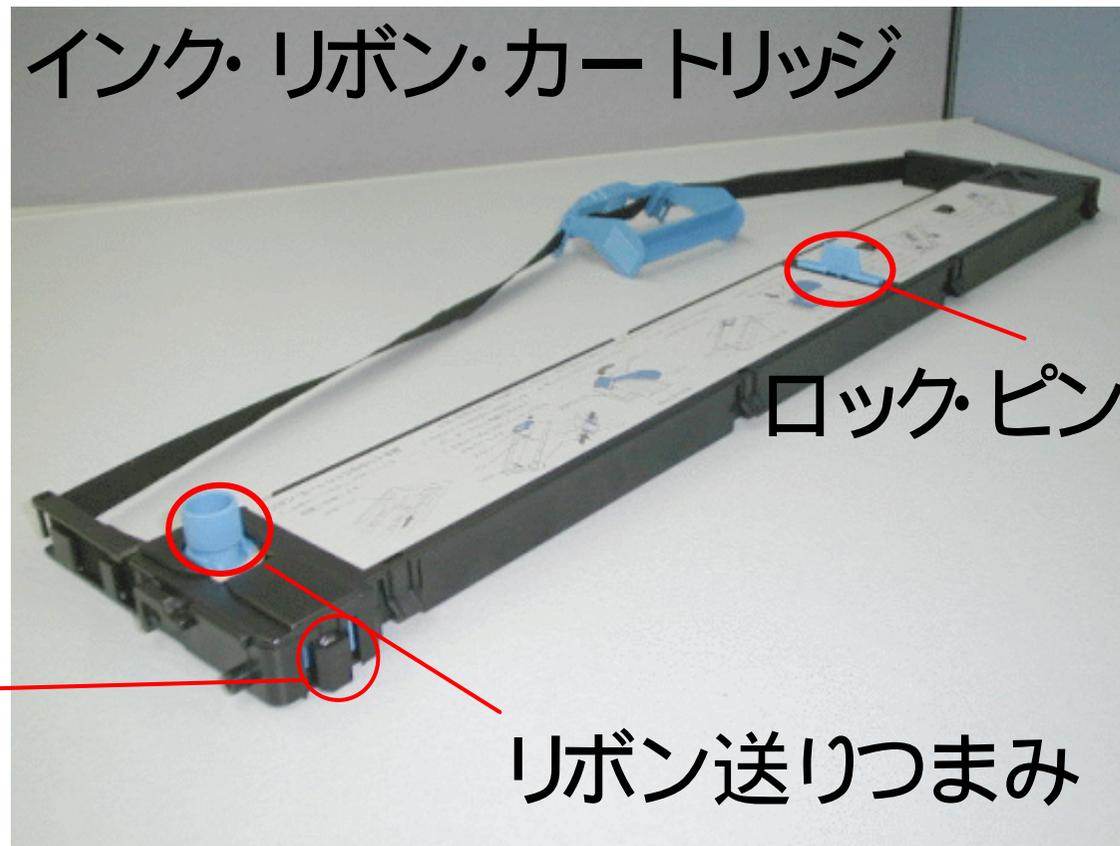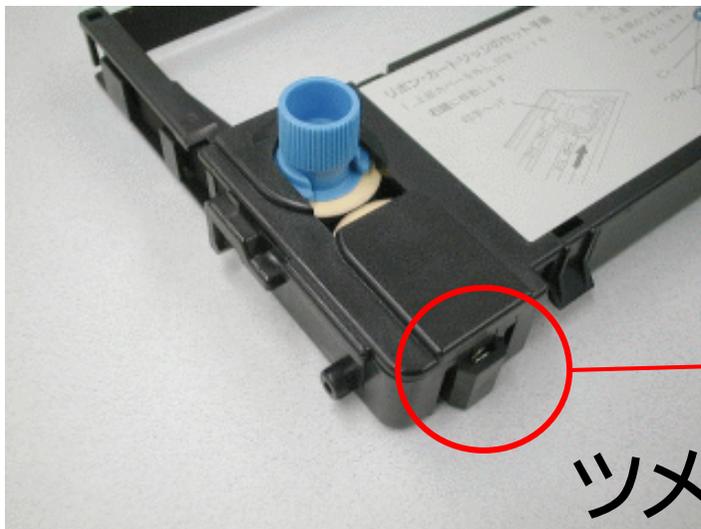

# インク・リボン・カートリッジのセット

2. リボン・ガイドを下図のように右側に移動してください。このとき、リボンがたるまないようリボン送りつまみを回してください。

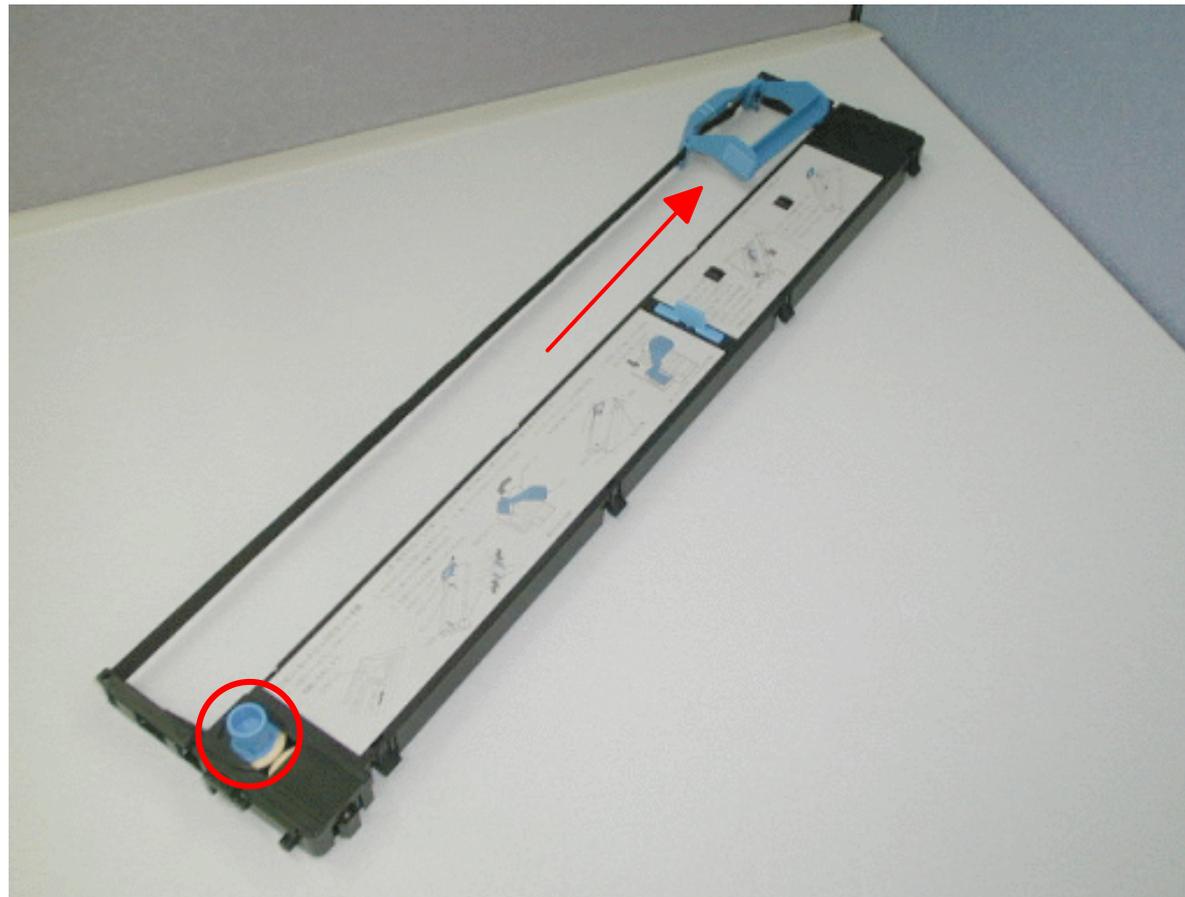

# インク・リボン・カートリッジのセット

3. キャリアーを右に移動してください。




キャリアー

# インク・リボン・カートリッジのセット

4. リボン・カートリッジより先に、リボンガイドを印字ヘッドにセットしてください。



印字ヘッド                      リボンガイド

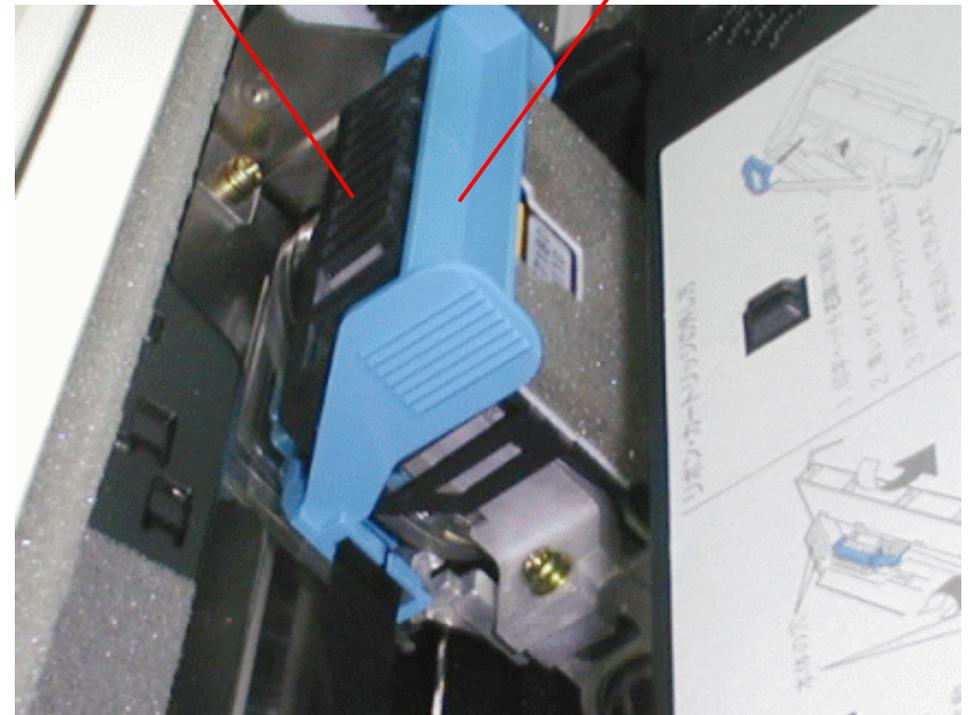

# インク・リボン・カートリッジのセット

5. リボン・カートリッジの両端の突起をフレームの溝に入れてください。


フレームの溝



# インク・リボン・カートリッジのセット

6. ヘッドを中央に移動した後、リボン送りつまみを回しながら、リボンのたるみをとってください。

リボン送りつまみ

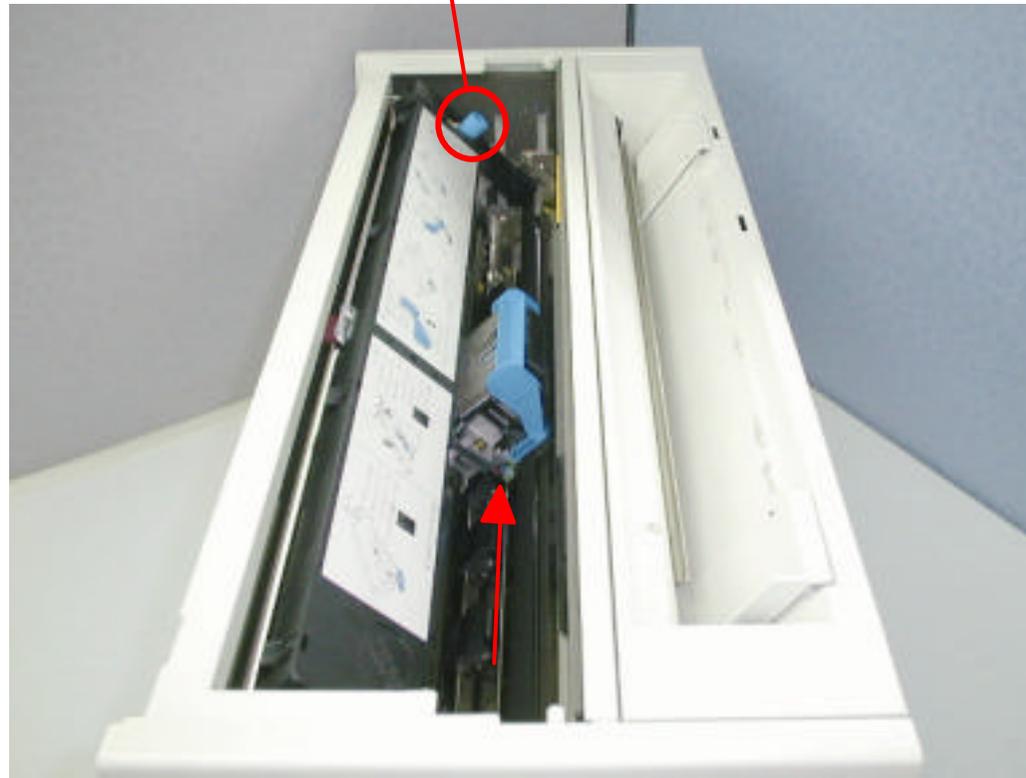

# インク・リボン・カートリッジのセット

7. リボン・カートリッジの下側を押し込んでセットしてください。入りにくいときは、リボン送りつまみを回しながらセットしてください。



# インク・リボン・カートリッジのセット

8. 印字ヘッドを左右に動かしてください。インク・リボンが折れたりせず、スムーズに動くことを確認してください。キャリアの動きが重たいときは、リボン・カートリッジを取り外してセットし直してください。



# インク・リボン・カートリッジのセット

9. 上部カバーの右側ラッチを本体カバーの突起に差し込んでから、上部カバー左側のラッチを本体カバー左側の突起に合わせて、カバーを閉めながら取り付けてください。

