

Python unter Linux

[Wikibooks.org](https://de.wikibooks.org)

26. Juni 2012

On the 28th of April 2012 the contents of the English as well as German Wikibooks and Wikipedia projects were licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported license. An URI to this license is given in the list of figures on page 477. If this document is a derived work from the contents of one of these projects and the content was still licensed by the project under this license at the time of derivation this document has to be licensed under the same, a similar or a compatible license, as stated in section 4b of the license. The list of contributors is included in chapter Contributors on page 471. The licenses GPL, LGPL and GFDL are included in chapter Licenses on page 483, since this book and/or parts of it may or may not be licensed under one or more of these licenses, and thus require inclusion of these licenses. The licenses of the figures are given in the list of figures on page 477.

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort	3
2	Erste Schritte	7
2.1	Hallo, Welt!	7
2.2	Umlaute	10
2.3	Eingaben	11
2.4	Weitere Ausgaben	13
2.5	Elementare Datentypen	16
2.6	Funktionen und Module	18
2.7	Kommentare	20
2.8	Einrückungen	21
2.9	Zusammenfassung	23
2.10	Anmerkungen	23

3	Datentypen	25
3.1	Boolean	26
3.2	Zahlen	28
3.3	Strings	34
3.4	Zeichen	43
3.5	Listen	44
3.6	Tupel	48
3.7	Sequenzen	50
3.8	Set	54
3.9	Dictionaries	56
3.10	Besonderheiten beim Kopieren	60
3.11	Konvertierung	63
3.12	Typenabfrage	64
3.13	Konstanten	65
3.14	Zusammenfassung	66
3.15	Anmerkungen	67
4	Kontrollstrukturen	69
4.1	if	70
4.2	if-elif-else	74
4.3	if -- ganz kurz	77

4.4	Vergleichsoperatoren in der Übersicht	79
4.5	for-Schleife	82
4.6	while-Schleife	88
4.7	break und continue	91
4.8	Schleifen-Else	94
4.9	Try-Except	97
4.10	Try-Finally	101
4.11	Assert	103
4.12	Zusammenfassung	105
4.13	Anmerkungen	105
5	Funktionen	107
5.1	Funktionen	107
5.2	Funktionsdokumentation	113
5.3	Parameter	114
5.4	Variable Parameter	117
5.5	Globale und lokale Variablen	119
5.6	Funktionen auf Wertemengen	122
5.7	lambda	123
5.8	Listen erzeugen sich selbst	126
5.9	Generatoren	130

5.10	Zusammenfassung	134
5.11	Anmerkungen	135
6	Module	137
6.1	Aufbau eines Modules	137
6.2	Importieren im Detail	139
6.3	Inhalt von Modulen	143
6.4	Pakete	147
6.5	Zusammenfassung	151
7	Rund um OOP	153
7.1	Aufbau einer Klasse	154
7.2	Privat - mehr oder weniger	161
7.3	Getter und Setter	166
7.4	Statische Methoden	171
7.5	Polymorphie	174
7.6	Vererbung	178
7.7	Zusammenfassung	184
7.8	Anmerkungen	184
8	Dateien	185
8.1	Öffnen und Schließen von Dateien	185
8.2	Lesen und Schreiben	187

8.3	Dateien mit Pickle	192
8.4	Zeichenorientierte Dateien	193
8.5	Blockorientierte Dateien	195
8.6	Binärdateien	202
8.7	Verzeichnisse	205
8.8	Zusammenfassung	208
9	Reguläre Ausdrücke	209
9.1	Finde irgendwo	210
9.2	Ausdrücke im Überblick	214
9.3	Gieriges Suchen	217
9.4	Matching	218
9.5	Ich will mehr!	220
9.6	Modi	222
9.7	Gruppen	225
9.8	Weiterführende Hinweise	232
9.9	Zusammenfassung	234
10	Halbzeit	235
11	Überblick über Module	237
11.1	Modul cmath	238
11.2	Modul datetime	239

11.3	Modul getopt	242
11.4	Modul math	246
11.5	Modul os	248
11.6	Modul os.path	254
11.7	Modul random	256
11.8	Modul readline	257
11.9	Modul sys	258
11.10	Modul tarfile	262
11.11	Modul time	263
11.12	Modul uu	265
11.13	Allgemeine Informationen über Module	267
11.14	Anmerkungen	268
12	XML	269
12.1	Einleitung	270
12.2	XML-Dokument erzeugen	271
12.3	XML lesen	278
12.4	SAX	285
12.5	Nützliche Helfer	289
12.6	Zusammenfassung	291

13	Datenbanken	293
13.1	SQLite	294
13.2	MySQL	298
13.3	AnyDBM	302
13.4	Zusammenfassung	304
13.5	Anmerkungen	304
14	Netzwerk	305
14.1	Einfacher Zugriff auf Webressourcen	305
14.2	Lesen bei WikiBooks	307
14.3	Auf WikiBooks schreiben	310
14.4	Anmelden mit Cookies	314
14.5	Zeitserver	316
14.6	Chatserver	321
14.7	Zusammenfassung	324
14.8	Anmerkung	325
15	PyGame	327
15.1	Ein Grafikfenster	328
15.2	Malprogramm	332
15.3	Animation	338
15.4	Bilder und Fonts	345

15.5	Musik	350
15.6	Zusammenfassung	352
16	Grafische Benutzeroberflächen mit Qt4	353
16.1	Fenster, öffne Dich!	354
16.2	Signale empfangen	356
16.3	Mehr Widgets	361
16.4	Design-Server	369
16.5	Zusammenfassung	377
17	Grafische Benutzeroberflächen mit wxPython	379
17.1	Vorbereitung und Installation	380
17.2	Plopp!	382
17.3	Einen Schritt weiter	384
17.4	Windows	386
17.5	Events	388
17.6	Anmerkungen	392
18	Grafische Benutzeroberflächen mit GTK+	393
18.1	Das erste Fenster	394
18.2	Layout	398
18.3	Grafische Elemente	406
18.4	Benutzeroberflächen - schnell und einfach	421

18.5	Zusammenfassung	430
18.6	Anmerkungen	431
19	Textorientierte Benutzeroberflächen mit Courses	433
19.1	Hallo, Welt!	434
19.2	Kurzreferenz Courses	438
19.3	Mehr Fenster	446
19.4	Große Fenster	452
19.5	Mausereignisse	456
19.6	Textbox	458
19.7	Zusammenfassung	461
20	Weiterführende Informationen	463
20.1	Einführung, erste Schritte	463
20.2	Module	464
20.3	Dateien, I/O	465
20.4	XML	465
20.5	Datenbanken	466
20.6	PyGame	466
20.7	Qt	467
20.8	wxPython	467
20.9	PyGTK	468

20.10	Curses	468
20.11	Sonstiges	468
21	Contributors	471
	Abbildungsverzeichnis	477
22	Licenses	483
22.1	GNU GENERAL PUBLIC LICENSE	483
22.2	GNU Free Documentation License	492
22.3	GNU Lesser General Public License	499

1 Vorwort

Herzlich Willkommen zu **Python unter Linux**. Dieses Buch möchte Ihnen eine Hilfe bei der Benutzung von Python unter unixähnlichen Betriebssystemen sein. Wir legen Wert auf vollständige Skripte, die Sie per Copy&Paste als Grundlage eigener Übungen verwenden dürfen. Alle Skripte wurden unter verschiedenen Linuxdistributionen geprüft, eine Haftung für eventuelle Schäden wird jedoch ausgeschlossen. In diesem Buch wird davon ausgegangen, dass Python in der Version ab 2.5 installiert wurde. Für die Installation selbst wird auf die zahlreichen Referenzen und HOWTOs verwiesen. Je nach Linux-Distribution ist eine neue Python-Version nur zwei Mausklicks weit entfernt.

Einzelne Skripte benötigen eventuell neuere Versionen von Python, in dem Fall erfolgt ein kurzer Hinweis.

Dieses Buch richtet sich an Einsteiger in die Programmierung von Python. Grundsätzliche Computerkenntnisse sollten vorhanden sein, Sie sollten wissen, was Dateien sind, wie Sie eine Textdatei erstellen und wie Sie eine Shell aufrufen, um die Programmbeispiele zu testen. Ebenfalls sollten Sie mit Dateirechten vertraut sein. Wenn Sie schon Programmiererfahrungen haben, sind Sie ein optimaler Kandidat für dieses Buch. Wir erklären nicht jedes kleine Detail. Manche Dinge bleiben offen. Andere Dinge mag der Autor schlicht als zu trivial – oder zu schwierig – angesehen haben, um es zu erklären. Suchen Sie dann eine Erklärung an anderen Stellen und erwägen Sie, uns daran teilhaben zu lassen. Zu Themen, die in diesem Buch behandelt wurden, gibt es auch außerhalb von Wikibooks Informationen. Diese werden im Kapitel Weiterführende Informationen¹ gesammelt.

Wenn ein Buch wie dieses benutzt wird, so vermuten wir, möchte der Leser hinterher in Python programmieren können. Aber nicht nur das Erlernen von Syntax und Semantik einer Programmiersprache ist wichtig, sondern auch der rechtliche Aspekt. In der EU darf man (teilweise) noch ungestraft programmieren. In vielen anderen Gegenden wird man bedroht von Softwarepatenten. Sie können sich auf einer Projektseite² darüber informieren.

Zur Benutzung dieses Buches ein Spruch, der Laotse falsch zugeschrieben³ wird: „*Sag es mir - und ich werde es vergessen. Zeige es mir – und ich werde mich daran erinnern. Beteilige mich – und ich werde es verstehen.*“

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem Buch und mit Python.

Das Autorenteam

2 <http://patinfo.ffii.org/>

3 <http://de.wikiquote.org/wiki/Laotse>

2 Erste Schritte

2.1 Hallo, Welt!

Ein einfaches *Hallo, Welt!*-Programm sieht in Python folgendermaßen aus:

```
#!/usr/bin/python
print "Hallo, Welt!"
```

Speichern Sie diese Datei unter zum Beispiel erstes.py und geben Sie der Datei Ausführungsrechte über chmod u+x erstes.py. Anschließend können Sie das Programm mit ./erstes.py in einer Linux-Shell

ausführen: Ausgabe

```
userlocalhost:$./erstes.py  
Hallo, Welt!
```

Die erste Zeile enthält den sogenannten Shebang¹, eine Zeile, die in der Shell den passenden Interpreter für das folgende Skript aufruft. Die zweite Zeile enthält die erste Python-Anweisung. Der Text innerhalb der Hochkommata wird ausgegeben. `print` fügt ein New-Line-Zeichen an.

```
#!/usr/bin/python  
print "Hallo",  
print "Welt!"
```

Dieses Skript erzeugt die gleiche Ausgabe, jedoch sorgt das Komma dafür, daß statt eines New-Line-Zeichens ein Leerzeichen eingefügt wird.

¹ <http://de.wikipedia.org/wiki/Shebang>

Ausgabe

```
userlocalhost:~$./erstes1.py  
Hallo, Welt!
```

Python können Sie auch im interaktiven Modus benutzen. Diese Art, Python aufzurufen eignet sich besonders dann, wenn Sie kleine Tests vornehmen wollen:

Ausgabe

```
userlocalhost:~$python  
Python 2.5.3 (r251:54863, Oct 5 2007, 13:50:07)  
[GCC 4.1.3 20070929 (prerelease) (Ubuntu 4.1.2-16ubuntu2)] on linux2  
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more  
information.  
>>> print "Hallo, Welt"  
Hallo, Welt  
>>>
```

>>> ist die Eingabeaufforderung. Wenn Sie diese sehen, dann können Sie direkt loslegen. Drücken Sie am Ende der Eingabe `Return`, so wird die Programmzeile ausgeführt.

2.2 Umlaute

Falls Sie jetzt schon mit dem Code experimentiert haben, wird Ihnen unter Umständen aufgefallen sein, dass die Ausgabe der Umlaute nicht korrekt war: Sie bekamen eine Fehlermeldung zu sehen. Folgender Code behebt das Problem:

```
#!/usr/bin/python
# -*- coding: iso-8859-1 -*-
print "Über Sieben Brücken..."
```

Ausgabe

```
userlocalhost:~/umlaute.py
```

Über Sieben Brücken...

Die Zeile `coding: iso-8859-1` enthält die Zeichensatzkodierung, die Sie im gesamten Quellcode verwenden dürfen. Welche Kodierung Sie verwenden, hängt von den von Ihnen benutzten Programmen ab. Statt **iso-8859-1** können Sie selbstverständlich auch **utf-8** oder eine andere von Ihnen bevorzugte Codierung verwenden.

2.3 Eingaben

Eingaben auf der Shell werden mit dem Befehl `raw_input()` entgegengenommen:

```
#!/usr/bin/python
print "Wie ist Ihr Name?",
```

```
Name = raw_input()
print "Ihr Name ist", Name
```

Ausgabe

```
userlocalhost:$./eingabel.py
```

```
Wie ist Ihr Name? Rumpelstilzchen
```

```
Ihr Name ist Rumpelstilzchen
```

Name ist hierbei eine Variable von Typ String. Sie muss nicht explizit vereinbart werden, sondern wird erzeugt, wenn sie gebraucht wird.

Man kann raw_input() ein Argument mitgeben. Dadurch erspart man sich die erste print-Anweisung. Die Ausgabe ist dieselbe wie im ersten Beispiel.

```
#!/usr/bin/python
Name = raw_input("Wie ist Ihr Name? ")
print "Ihr Name ist", Name
```

2.4 Weitere Ausgaben

Neben Zeichenketten können Sie auch Zahlen eingeben, diese Zahlen werden von `raw_input()` jedoch als Zeichenketten behandelt, eine Konversion macht aus ihnen ganze Zahlen:

```
#!/usr/bin/python
Alter = int(raw_input("Wie alt sind Sie? "))
print "Sie sind", Alter, "Jahre alt."
```

Ausgabe

```
userlocalhost:~/ausgabe1.py
```

```
Wie alt sind Sie? 100
```

```
Sie sind 100 Jahre alt.
```

Alter soll eine ganze Zahl werden, deswegen schreiben wir um das Ergebnis der Eingabe eine Konvertierungsaufforderung. `int(String)` erzeugt aus einem String eine Zahl, wenn der String nur aus Ziffern besteht.

Beim Experimentieren mit diesem Programm fällt auf, daß es bei der Eingabe von nicht-Ziffern abstürzt:

Ausgabe

```
userlocalhost:$./ausgabe1.py
```

```
Wie alt sind Sie? abc
```

```
Traceback (most recent call last):
```

```
File "ausgabe1.py", line 2, in <module>
```

```
    Alter = int(raw_input("Wie alt sind Sie? "))
```

```
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'abc'
```

Diesem Problem wollen wir in einem späteren Kapitel auf die Spur kommen, wenn es um Ausnahmebehandlung geht. Konvertierungen von Datentypen besprechen wir im nächsten Kapitel.

Eine andere Art, die Ausgabe dieses Programmes zu formatieren sind Formatters:

```
#!/usr/bin/python
```

```
# -*- coding: utf-8 -*-
Name = raw_input("Wie heißen Sie? ")
Alter = int(raw_input("Wie alt sind Sie? "))
print "Sie heißen %s und sind %d Jahre alt." % (Name, Alter)
```

Ausgabe

```
userlocalhost:~/ausgabe2.py
```

```
Wie heißen Sie? Rumpelstilzchen
```

```
Wie alt sind Sie? 109
```

```
Sie heißen Rumpelstilzchen und sind 109 Jahre alt.
```

Hier bedeutet ein %s einen String, %d eine ganze Zahl. Die Variablen, welche die so erzeugten Lücken füllen, werden am Ende des Strings nachgeliefert, wobei das Prozentzeichen die Argumentenliste einleitet. Die dem String übergebenen Argumente werden in Klammern als so genanntes Tupel, darauf kommen wir noch zu sprechen, angeführt.

Das Prozentzeichen hat insgesamt drei Bedeutungen: Als mathematische Operation ist es ein Modulo-Operator, als Trennzeichen in Formatstrings leitet es

die Argumentenliste ein und als Formatierungssymbol zeigt es an, dass nun ein Argument folgt.

2.5 Elementare Datentypen

Strings können explizit durch ein vorrangestelltes `u` als UTF-8-Strings erklärt werden, Strings, in denen Steuerzeichen vorkommen, die als Text ausgedruckt werden sollen, muss hingegen ein `r` vorrangestellt werden:

```
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

UTFText = u'Dies\u0020ist\u0020UTF-8'
RoherText = r'Noch\tein\tText\nMit\u0020Steuerzeichen!'
NormalerText = 'Ein\tText\nMit Steuerzeichen!'

print UTFText
print RoherText
print NormalerText
```

Ausgabe

```
userlocalhost:$. /ed1.py
```

```
Dies ist UTF-8
```

```
Noch\tein\tText\nMit\u0020Steuerzeichen!
```

```
Ein Text
```

```
Mit Steuerzeichen!
```

Innerhalb von UTFText werden UTF-8-Zeichen, in diesem Fall das Leerzeichen, eingefügt. Der Text RoherText wird mitsamt Steuerzeichen ausgegeben, während bei NormaleText die Steuerzeichen interpretiert werden. Es werden hier ein Tab und eine Neue Zeile eingefügt.

Zahlen werden so behandelt, wie man es sich naiv vorstellt:

```
#!/usr/bin/python
a = 3
b = 7
print a + b, a - b, b % a, b / a
```

```
c = 3.14
print "%f**2 = %f" % (c, c**2)
```

Ausgabe

```
localhost:~/ed2.py
10 -4 1 2
3.140000**2 = 9.859600
```

Der Ausdruck `b % a` ist die Modulo-Operation, der Ausdruck `c**2` hingegen berechnet das Quadrat von `c`.

2.6 Funktionen und Module

Funktionen dienen dazu, wiederkehrenden Code zu gliedern und so die Programmierung zu vereinfachen. Meist werden in Funktionen Dinge berechnet, oft geben Funktionen das Rechnungsergebnis wieder preis. Eine solche Rechnung ist `s = sin(3, 14)`:

```
#!/usr/bin/python

import math

s = math.sin(3.14)
print s

Ausgabe

localhost:$. /fumu.py
0.00159265291649
```

Hier wird das gesamte Modul `math` importiert. Einzig die Sinusfunktion wird gebraucht, das Ergebnis der Rechnung wird zuerst in die Variable `s` übernommen und anschließend auf dem Bildschirm dargestellt. Auf Module werden wir noch detailliert in einem eigenen Kapitel zu sprechen kommen.

2.7 Kommentare

Kommentare helfen dabei, den Quellcode leichter zu verstehen. Als Faustregel soll soviel wie nötig, so wenig wie möglich im Quellcode dokumentiert werden. *Wie* ein Programm funktioniert, sollte ersichtlich sein, *was* aber ein Abschnitt *warum* tut, soll dokumentiert werden.

```
#!/usr/bin/python

"""Das folgende Programm berechnet
die Summe zweier Zahlen"""

# Zahlen eingeben
a = raw_input("Bitte eine Zahl eingeben: ")
b = raw_input("Bitte noch eine Zahl eingeben: ")

# in ganze Zahlen konvertieren
aZahl = int(a)
bZahl = int(b)

# Summe berechnen und ausgeben
```

```
summeZahl = aZahl + bZahl  
print summeZahl
```

Der erste Kommentar wird mit `" "` eingeleitet und geht so lange, auch über mehrere Zeilen, bis wieder `" "` vorkommt. Kommentare, die mit `#` beginnen gehen bis zum Ende der Zeile.

2.8 Einrückungen

Eine Besonderheit von Python ist, dass zusammengehöriger Code gleich gruppiert wird. Blöcke werden anders als in anderen Programmiersprachen nicht etwa durch Schlüsselwörter² oder durch spezielle Klammern³ gekennzeichnet, sondern durch Einrückung.

² z. B. *begin* und *end* in Pascal

³ Die geschweiften Klammern in C, C++ und Java sind typisch für viele Sprachen

Als Vorgriff auf das Kapitel Kontrollstrukturen⁴ zeigen wir ihnen, wie zwei print-Anweisungen gruppiert werden.

```
#!/usr/bin/python  
  
a = 0  
if a < 1:  
    print "a ist kleiner als 1"  
    print "noch eine Ausgabe"
```

Die beiden print-Anweisungen gehören zusammen, weil sie die gleiche Einrückung haben. Beide werden nur ausgeführt, wenn der zu if gehörende Ausdruck *wahr* ist.

2.9 Zusammenfassung

Sie haben nun die grundlegenden Merkmale von Python kennengelernt und können bereits einfache Programme schreiben. In den folgenden Kapitel werden wichtige Grundlagen für die nächsten Schritte behandelt, zum Beispiel Datentypen und Kontrollstrukturen, Funktionen, Module und Objekte. Damit wird es möglich, komplexere Programme zu schreiben, die eine Strukturierung in sinnvolle Abschnitte, Wiederholungen und Entscheidungen ermöglichen. Es folgen Zugriff auf Dateien und reguläre Ausdrücke, mit denen man sein Linux schon sinnvoll erweitern kann. Danach sehen wir weiter ... ;-)

2.10 Anmerkungen

3 Datentypen

In diesem Kapitel beleuchten wir die Datentypen von Python und geben typische Operationen an, mit denen Variablen dieses Typs modifiziert werden können. Ein wichtiges Prinzip in Python ist das **Duck-Typing**¹. Solange eine Variable jede Operation unterstützt, die von ihr gefordert wird, ist Python der Typ der Variablen egal. Recht nützlich ist die Eigenschaft, eine Ente in einen Frosch zu verwandeln, sofern das möglich ist. Diese Zauberei wird *Konvertierung* genannt. Kommen wir aber erst zu den Datentypen.

1 Wenn etwas so aussieht wie eine Ente (oder ein Datentyp), so geht wie eine Ente und so quakt wie eine Ente, warum soll es dann keine sein?

3.1 Boolean

Dieser Datentyp repräsentiert **Wahrheitswerte** aus der Menge `True` und `False`. Werte dieses Datentyps werden zumeist bei Anfragen zurückgegeben, wie zum Beispiel: *Enthält folgende Zeichenkette ausschließlich Ziffern?*. Die passende String-Methode hierzu lautet übrigens `isdigit()`. Ergebnisse werden zumeist im Zusammenhang mit Kontrollstrukturen, über die Sie im nächsten Kapitel mehr erfahren, verwendet. Wahrheitswerte kann man mit Operatoren verknüpfen.

Die *logischen Verknüpfungen* haben wir in folgender Tabelle zusammengefasst, wobei *a* und *b* Bool'sche Variablen sind, die nur die Werte `False` und `True` annehmen können:

a	b	not a	a and b	a or b	a ^ b (xor)
False	False	True	False	False	False
False	True	True	False	True	True
True	False	False	False	True	True

a	b	not a	a and b	a or b	a ^ b (xor)
True	True	False	True	True	False

Ein Ausdruck wird so schnell wie es geht ausgewertet. Ist am Anfang eines komplizierten Ausdrucks schon klar, dass der Ausdruck einen bestimmten Wahrheitswert erhält, dann wird nicht weiter ausgewertet. Zum Beispiel wird True or (A and B) zu True ausgewertet, ohne dass der Ausdruck (A and B) berücksichtigt wird. Dieses Vorgehen ist insbesondere wichtig im Zusammenhang mit Funktionen, denn A und B können auch Funktionen sein, die in diesem Fall nicht aufgerufen werden. Gleiches gilt für False and (Ausdruck). Hier wird (Ausdruck) ebenfalls nicht berücksichtigt.

3.2 Zahlen

Zahlen sind Grundtypen in Python. Es gibt verschiedene Sorten Zahlen unterschiedlicher Genauigkeit. Hier folgt als Vorgriff auf die Erläuterungen ein gemeinsames Beispiel:

```
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

# Int
a = 3
print a

# Long
b = 2**65
print b

# Fließkommazahl
c = 2.7
d = 1.3
print c // d
```

```
# komplexe Zahl  
d = 5.0 + 2.0j  
print d**2.0
```

Die Ausgabe:

Ausgabe

```
userlocalhost:~/zahlen1.py  
3  
36893488147419103232  
2.0  
(21+20j)
```

3.2.1 Int

Ganze Zahlen haben Sie schon in den ersten Schritten kennen gelernt. Hier folgt nochmal eine Zusammenfassung der Dinge, die Sie mit ganzen Zahlen tun können:

Operation	Bedeutung
<code>abs(Zahl)</code>	berechnet den Absolutbetrag der Zahl
<code>bin(Zahl)</code>	(Ab Python 2.6) Liefert die binäre Darstellung der Zahl
<code>divmod(Zahl1, Zahl2)</code>	berechnet ein 2-Tupel, wobei der erste Teil die ganzzahlige Division und der zweite Teil die Modulo-Operation aus den beiden Zahlen ist.
<code>hex(Zahl)</code>	Liefert die hexadezimale Darstellung der Zahl
<code>oct(Zahl)</code>	Oktale Darstellung der Zahl
<code>chr(Zahl)</code>	liefert das Zeichen mit dem "ASCII"-Code Zahl, z.B. <code>chr(97)</code> liefert 'a'.
<code>/, //</code>	Ganzzahlige Division
<code>%</code>	Modulo-Operation
<code>+, -, *, **</code>	Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren und Potenzieren

3.2.2 Long

Dieser Typ wird verwendet, wenn es sich um sehr große Zahlen handelt. So können Sie in Python problemlos $a=2**65$ berechnen, das Ergebnis wird in eine Zahl vom Typ **long** konvertiert. Zahlen dieses Typs wird manchmal ein **L** nachgestellt. Die Operationen auf solche Zahlen sind die gleichen wie oben beschrieben.

3.2.3 Float

Dieser Typ repräsentiert Fließkommazahlen. Diese Zahlen werden mit einem Dezimalpunkt notiert. Folgende Operationen sind auf Fließkommazahlen definiert:

Operation	Bedeutung
-----------	-----------

Operation	Bedeutung
round(Zahl)	rundet die Zahl kaufmännisch zur nächst größten/kleineren ganzen Zahl. Das Ergebnis wird als Fließkommazahl dargestellt.
/	Normale Division
//	entspricht der ganzzahligen Division
%	Modulo-Operation
+, -, *, **, /	Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren und Potenzieren

3.2.4 Complex

Komplexe Zahlen² bestehen aus einem 2-Tupel, wobei sich ein Teil *Realteil* und ein anderer *Imaginärteil* nennt. Man kann komplexe Zahlen nicht aufzäh-

2 Um mehr Hintergrundinformationen über komplexe Zahlen zu bekommen, empfehlen wir ihnen das Wikibuch Komplexe Zahlen ^{<http://de.wikibooks.org/wiki/Komplexe%20Zahlen%20>}.

len oder entscheiden, welche von zwei gegebenen Zahlen größer ist als die andere. Dargestellt werden solche Zahlen in Python als Summe von Real- und Imaginärteil, beispielsweise `C=5.0 + 2.0j`.

Folgende Dinge kann man mit komplexen Zahlen tun:

Operation	Bedeutung
<code>abs(C)</code>	Berechnet den Absolutbetrag der komplexen Zahl C
<code>C.real, C.imag</code>	liefert den Realteil, Imaginärteil der Zahl C zurück.
<code>+, -, *, /, **</code>	Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren, Dividieren und Potenzieren

3.3 Strings

Ein String ist eine Folge von Zeichen. Anders als in anderen Sprachen kann man einen String nicht mehr verändern. Man muss dazu neue Strings erzeugen, welche den Ursprungsstring beinhalten:

```
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

# Gibt den String aus
print "Hallo, Welt!"
# Fügt beide Strings zusammen, ohne Leerzeichen...
print "Hallo" + "Ballo"
# ... selbiges mit Leerzeichen
print "Hallo", "Ballo"
# Viermal "Hallo"
print "Hallo"*4
```

```
S = ""
```

Dieses ist ein langer String, er geht über mehrere Zeilen. Es steht zwar nichts interessantes darin, aber darauf kommt es auch nicht an.

```
print s
```

Ausgabe

```
userlocalhost:~/string1.py  
Hallo, Welt!  
HalloBallo  
Hallo Ballo  
HalloHalloHalloHallo
```

Dieses ist ein langer String, er geht über mehrere Zeilen. Es steht zwar nichts interessantes darin, aber darauf kommt es auch nicht an.

Strings können also zusammengesetzt werden, wobei gerade die Variante `"Hallo" * 4`, einen neuen String zu erzeugen, ungewohnt aber direkt erscheint. Lange Strings werden ebenso gebildet wie ein Kommentar, mit dem Unterschied, dass er einer Variable zugewiesen wird. Tatsächlich sind Kommentare, die mit `" "` gebildet werden nichts anderes, als anonyme Strings.

Auf String-Objekte kann man Methoden anwenden. Diese geben oft einen Ergebnis-String zurück und lassen das Original unverändert:

```
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

s = "dies ist mein kleiner String"
print s.capitalize()
print s.replace("kleiner", "kurzer")
print s.upper()
```

Ausgabe

```
localhost:~/string2.py
```

Dies ist mein kleiner string

dies ist mein kurzer String
DIES IST MEIN KLEINER STRING

Einige der Methoden, die auf ein String-Objekt anwendbar sind, finden sich in folgender Tabelle:

Funktion	Beschreibung
<code>capitalize()</code>	Erzeugt einen neuen String, dessen erster Buchstabe groß geschrieben ist.
<code>count(Substring, Anfang, Ende)</code>	Zählt die Vorkommen von <i>Substring</i> im Objekt. <i>Anfang</i> und <i>Ende</i> sind optional
<code>find(Substring, Anfang, Ende)</code>	Findet das erste Vorkommen von <i>Substring</i> , gibt den Index innerhalb des Strings oder -1 zurück. <i>Anfang</i> und <i>Ende</i> sind optional.
<code>lower()</code>	Gibt einen String zurück, der nur aus Kleinbuchstaben besteht

Funktion	Beschreibung
replace(Alt, Neu, Anzahl)	Ersetzt im String <i>Alt</i> gegen <i>Neu</i> . Nur die ersten <i>Anzahl</i> Vorkommen werden ersetzt. <i>Anzahl</i> ist optional.
strip(<i>Zeichen</i>)	Entfernt die Vorkommen von <i>Zeichen</i> am Anfang und am Ende vom String. Wenn <i>Zeichen</i> nicht angegeben wird, so wird Leerzeichen angenommen.
upper()	Gibt einen String zurück, der nur aus Großbuchstaben besteht.
isalnum()	True, wenn der String aus Ziffern und Buchstaben besteht
isalpha()	True, wenn der String aus Buchstaben besteht.
isdigit()	True, wenn der String aus Ziffern besteht.
startswith(<i>Prefix, Anfang, Ende</i>)	True, wenn am Anfang des Strings <i>Prefix</i> vor kommt. Die Optionalen Parameter <i>Anfang</i> und <i>Ende</i> begrenzen den Suchbereich.

Funktion	Beschreibung
<code>split(Trenner)</code>	Zerlegt einen String in einzelne Worte. Trenner ist optional. Ohne Angabe wird bei Leerzeichen, Tabulatoren und Zeilenumbruechen getrennt.
<code>join(Liste)</code>	Fügt eine Liste von Strings mit diesem String wieder zusammen. <code>Trenner.join(s.split(Trenner))</code> sollte genau den String <code>s</code> wiedergeben.

Mehr über Strings erfahren Sie im Abschnitt Sequenzen³.

3.3.1 Unicode-Strings und Zeichenkodierung

Strings in Python werden intern immer als Unicode-Codepoints⁴ verarbeitet. Ein Codepoint ist eine festgelegte Zahl, die genau einem Zeichen zugeordnet

3 Kapitel 3.7 auf Seite 50

4 <http://de.wikipedia.org/wiki/Unicode>

ist. Der Unicode-Standard selbst definiert zudem Transformationsformate wie zum Beispiel UTF-8, die wiederum die tatsächliche Byte-Darstellung für die Speicherung festlegen. Wichtig zu verstehen ist, dass ein Unicode-Codepoint nicht mit einer UTF-8-Byte-Darstellung gleichzusetzen ist. Sie haben normalerweise unterschiedliche Werte für ein bestimmtes Zeichen.

Strings werden in zwei Schritten verarbeitet. Es gibt einen Dekodierungs- bzw. einen Kodierungsschritt. Für beide Schritte stehen analog die Funktionen `decode()` und `encode()` zur Verfügung. Beide Funktionen sind in der Klasse `unicode` und `str` zu finden.

Im ersten Schritt wird die **Bytefolgen-Dekodierung** der Python-Quelldatei in die Unicode-Codepoint-Darstellung durchgeführt. Über die in der Quelldatei angegebene Kommentarzeile `# -*- coding: UTF-8 -*-` wird auf die Standardzeichendekodierung hingewiesen, die zur automatischen Dekodierung hin zur internen Unicode-Codepoint-Darstellung benutzt werden soll. Dazu ist vom Programmierer sicherzustellen, dass die Datei auch in der gleichen Byte-Kodierung (hier UTF-8) abgespeichert ist, wie in der Kommentarzeile angegeben.

Im zweiten Schritt ist die Unicode-Codepoint-Darstellung in die **Zielkodierung** für den String zu bringen. Das geschieht über die `encode()`-Funktion und ist nur dann notwendig, wenn eine abweichende Zielkodierung zur Coding-Kommentarzeile angestrebt wird.

Die folgende Beispieldatei `zeichenkodierung.py` demonstriert die Bytefolgendarstellung der unterschiedlichen Zeichenkodierungen:

```
#!/usr/bin/python
# -*- coding: UTF-8 -*-

UnicodeText=u'ÄÜÖ€'
UTF_8Text='ÄÜÖ€'
ISO_8859_1TextIgnore=u'ÄÜÖ€'.encode('iso-8859-1', 'ignore')
ISO_8859_1TextReplace='ÄÜÖ€'.decode('UTF-8').encode('iso-8859-1',
'replace')

def bytefolge(kommentar, zeichenkette):
    for zeichen in zeichenkette:
        print "%x" % ord(zeichen),
    print "(%s)" % kommentar
```

```
bytefolge("Unicode-Codepoint-Folge", UnicodeText)
bytefolge("UTF-8-Bytefolge", UTF_8Text)
bytefolge("ISO-8859-1-Bytefolge (€ ignoriert)", ISO_8859_1TextIgnore)
bytefolge("ISO-8859-1-Bytefolge (€ ersetzt)", ISO_8859_1TextReplace)
```

Ausgabe

```
userlocalhost:$./zeichenkodierung.py
c4 dc d6 20ac (Unicode-Codepoint-Folge)
c3 84 c3 9c c3 96 e2 82 ac (UTF-8-Bytefolge)
c4 dc d6 (ISO-8859-1-Bytefolge (€ ignoriert))
c4 dc d6 3f (ISO-8859-1-Bytefolge (€ ersetzt))
```

Es sei darauf hingewiesen, dass das Eurozeichen (€) in der Zeichenkodierung ISO-8859-1 nicht vorhanden ist. Deshalb werden im Beispiel zwei verschiedene Strategien zur Behandlung dieser Situation gezeigt. Im ersten Fall wird das €-Zeichen ignoriert und erhält somit auch keine Bytepräsentation in der ausgegebenen Bytefolge. Im Zweiten wird es ersetzt durch das Standard-Ersatzzeichen für ISO-8859-1, das Fragezeichen (0x3f).

3.4 Zeichen

Zeichen kann man als Spezialfall von Strings auffassen. Sie sind Strings der Länge Eins. Wir führen sie hier auf, um zwei in späteren Kapiteln benötigte Funktionen aufzuführen, nämlich `ord(Zeichen)` und `chr(Zahl)`. `ord(Zeichen)` liefert eine Zahl, die der internen Darstellung des Zeichens entspricht, während `chr(Zahl)` ein Zeichen zurückliefert, welches zur angegebenen Zahl passt.

```
#!/usr/bin/python

print " 'A' hat den numerischen Wert", ord('A')
print "Das Zeichen mit der Nummer 100 ist '" + chr(100) + "'"
```

Ausgabe

```
localhost:$./zeichen1.py
'A' hat den numerischen Wert 65
Das Zeichen mit der Nummer 100 ist 'd'
```

3.5 Listen

Listen sind beschreibbare Datentypen, die dazu dienen, zur selben Zeit Elemente beliebigen Typs aufzunehmen.

```
#!/usr/bin/python  
  
Werte = ['Text', 'Noch ein Text', 42, 3.14]  
print Werte  
print "Anzahl der Elemente: ", len(Werte)
```

Ausgabe

```
userlocalhost:$.~/listen1.py  
['Text', 'Noch ein Text', 42, 3.1400000000000001]  
Anzahl der Elemente: 4
```

Die Funktion len() bestimmt die Anzahl der Elemente der Liste, in diesem Fall 4. Listen können auch Listen enthalten, auch sich selbst.

Hinzugefügt werden Werte mit dem `+-`Operator und den Funktionen `append()` und `insert()`:

```
#!/usr/bin/python

Werte = ['Text', 42]
Werte += ['foo']
Werte.append(3)
Werte.insert(2, 111)
print Werte
```

Ausgabe

```
userlocalhost:~/listen2.py
```

`['Text', 42, 111, 'foo', 3]` wobei man diese Funktionen **Methoden** nennt, da sie Bestandteil der Listenobjekte sind. Die Methode `insert(2, 111)` fügt an die zweite Stelle die Zahl 111 ein. Die Zählung beginnt mit der 0, das nullte Element ist die Zeichenkette *Text*.

Löschen lassen sich Listenelemente ebenfalls:


```
#!/usr/bin/python

Werte = [1, 2, 'Meier', 4, 5]
print Werte.pop()
print Werte.pop(0)
Werte.remove('Meier')
print Werte
```

Ausgabe

```
userlocalhost:$.~/listen3.py
5
1
[2, 4]
```

Die Methode `pop()` liefert ohne Argument das letzte Element der Liste und entfernt es anschließend. Mit Argument wird das N-te Element gelöscht. Die Methode `remove()` entfernt das Element mit dem angegebenen Schlüssel.

Listen lassen sich auch per Funktion erzeugen. Eine solche Funktion ist `range(von, bis, step)`. Sie erwartet einen Startwert sowie einen End-

wert und baut daraus eine Liste, wobei der Endwert nicht Teil der entstehenden Liste ist. Die Parameter *von* und *step* sind optional und geben den Anfangswert wie auch die Schrittweite an, mit der Listenelemente zwischen dem Start- und dem Endwert eingefügt werden.

```
#!/usr/bin/python  
  
l1 = range(1, 10)  
l2 = range(1, 10, 3)  
print l1  
print l2
```

Ausgabe

```
userlocalhost:$./listen4.py  
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]  
[1, 4, 7]
```

In unserem Beispiel enthält l1 alle Werte von 1 bis 9, l2 hingegen enthält lediglich 1, 4 und 7, weil wir eine Schrittweite von 3 vereinbart haben. Die range()-Funktion legt übrigens die gesamte Liste im Speicher an, weswegen

man sich vor Gebrauch unbedingt sicher sein sollte, genug davon zu haben. Eine Liste mit mehreren Millionen Einträgen zu erzeugen dauert eine Weile, wie der Autor dieser Zeilen während eines recht eng terminierten Vortrags feststellen musste, als er statt `xrange()` (dazu kommen wir später) `range()` schrieb.

Mehr über Listen erfahren Sie im Abschnitt Sequenzen⁵.

3.6 Tupel

Tupel lassen sich, anders als Listen, nicht verändern. Sie sind damit besonders geeignet, um Konstanten zu repräsentieren. Ansonsten ähneln sie Listen aber sehr:

```
#!/usr/bin/python
```

```
Werte = ('Text', 'Noch ein Text', 42, 3.14)
print min(Werte)
print max(Werte)
print "Anzahl der Elemente: ", len(Werte)
```

Ausgabe

```
userlocalhost:~/tupell.py
```

```
3.14
```

```
Text
```

```
Anzahl der Elemente: 4
```

Ein Tupel wird in runde Klammern geschrieben. `min()` bestimmt das Minimum eines Tupels, `max()` das Maximum. Enthält ein Tupel Text, so wird dieser alphabetisch verglichen.

Mehr über Tupel erfahren Sie im nächsten Abschnitt [Sequenzen](#)⁶.

3.7 Sequenzen

Zu Sequenzen zählen die hier behandelten Strings, Listen und Tupel. Lediglich Listen lassen sich ändern, alle anderen Sequenztypen sind konstant. Grund genug, einige Details zusammenzufassen.

Sequenzen können aufgezählt werden. Das erste Element hat den Index 0, das letzte Element den Index `len(Sequenz) - 1`. Sequenzen können ihrerseits wieder Sequenzen aufnehmen. Eine Besonderheit ist, dass man Teilsequenzen, so genannte **Slices**, bilden kann:

```
#!/usr/bin/python
text = "Dies ist mein String"
print "Grossbuchstaben: ", text[0], text[14]
print "Verb: ", text[5:8]
print "Erstes Wort: ", text[:4]
print "Letztes Wort: ", text[14:]
```

Ausgabe

```
userlocalhost:$. /seq1.py
```

```
Grossbuchstaben: D S
```

```
Verb: ist
```

```
Erstes Wort: Dies
```

```
Letztes Wort: String
```

An diesem Beispiel sieht man, dass man einzelne Zeichen direkt adressieren kann, wobei man den Index in eckige Klammern setzt, wie auch einen Bereich der Sequenz ansprechen kann, indem Anfang und Ende durch Doppelpunkt getrennt werden. Anfang und Ende vom Slice sind optional. Steht vor dem Doppelpunkt kein Wert, so ist der Anfang der Sequenz gemeint. Analoges gilt für das Ende.

Wenn Sie diese Art der Adressierung verstanden haben, fällt es Ihnen sicher leicht, die negative Adressierung ebenfalls zu verstehen:

```
#!/usr/bin/python
```

```
sequenz = (1, 2, 'a', 'b', 'c')  
print "Buchstaben: ", sequenz[-3:]  
print "Ziffern: ", sequenz[: -3]
```

Ausgabe

```
userlocalhost:~/seq2.py
```

```
Buchstaben: ('a', 'b', 'c')
```

```
Ziffern: (1, 2)
```

Buchstabenindizes werden hier vom Ende gezählt. Der Index -1 ist das C, der Index -2 ist das b und so weiter. Die Buchstaben werden also vom drittletzten zum letzten hin ausgegeben. Ziffern hingegen werden vom Nullten zum ebenfalls drittletzten ausgegeben, wobei ebendieses nicht mit ausgegeben wird.

Auf Sequenzen sind gemeinsame Operatoren und Methoden definiert. Folgende Tabelle gibt einen Überblick:

Funktion	Beschreibung	Beispiel
-----------------	--------------	----------

Funktion	Beschreibung	Beispiel
$S * n$	Erzeugt eine Sequenz, die aus der n -fachen Aneinanderreihung von S besteht.	$(3,) * 10, \text{"Hallo"} * 2$
$\min(), \max()$	Bestimmt das Minimum/-Maximum der Sequenz	$\min((1, 2, 3)), \max(['a', 'b', 'c'])$
a in S	True, wenn Element a in der Sequenz S vorkommt	3 in $[0] * 7$
$S + T$	Die Sequenzen S und T werden aneinandergelängt	$(1, 2, 3) + (2,)$
$\text{len}(S)$	Länge, Anzahl der Elemente von S	$\text{len}(\text{"Hallo, Welt!"})$

3.8 Set

Der Typ *set* beschreibt Mengen. Elemente einer Menge sind ungeordnet und einzigartig. Alle Sets unterstützen die üblichen Mengenoperationen:

```
#!/usr/bin/python

s1 = set('abc')
s2 = set('bcd')
print 's1 = ', s1, ' s2 = ', s2
# Differenzmenge
print 's1 - s2 = ', s1 - s2
# Vereinigungsmenge
print 's1 | s2 = ', s1 | s2
# Schnittmenge
print 's1 & s2 = ', s1 & s2
# Symmetrische Differenz
print 's1 ^ s2 = ', s1 ^ s2
# Enthalten
print 'a' in s1 = ", 'a' in s1
# Mächtigkeit der Menge
print "len(s1) = ", len(s1)
```

Ausgabe

```
userlocalhost:~/set1.py
s1 = set(['a', 'c', 'b']) s2 = set(['c', 'b', 'd'])
s1 - s2 = set(['a'])
s1 | s2 = set(['a', 'c', 'b', 'd'])
s1 & s2 = set(['c', 'b'])
s1 ^ s2 = set(['a', 'd'])
'a' in s1 = True
len(s1) = 3
```

Die Operation in liefert als Ergebnis True wenn ein Element in der Menge vorkommt.

Folgende Methoden lassen sich von einem Set-Objekt ansprechen:

Methode	Beschreibung
s1.difference(s2)	Differenzmenge, s1 - s2
s1.intersection(s2)	Schnittmenge, s1 & s2
s1.issubset(s2)	Teilmenge, s1 <= s2

Methode	Beschreibung
s1.issuperset(s2)	Obermenge, $s1 \supseteq s2$
s1.union(s2)	Vereinigungsmenge, $s1 \cup s2$
s1.symmetric_difference(s2)	Symmetrische Differenz, $s1 \hat{=} s2$
s.add(E)	Fügt dem Set s das Element E hinzu
s.remove(E)	Entfernt das Element E aus dem Set

3.9 Dictionaries

Der Typ Dictionary stellt eine Zuordnung zwischen Schlüsseln und Werten her. Er ist genau wie ein Wörterbuch zu verstehen, wo als Schlüssel zum Beispiel ein englischer Begriff und als Wert ein deutschsprachiger Begriff aufgeführt ist. Selbstverständlich lassen sich auch Telefonnummern oder Gehälter auf diese Weise ordnen:

```
#!/usr/bin/python

personal = {'Tom' : 32000, 'Beate' : 44000, 'Peter' : 10000}
print personal
print "Tom verdient %d Euro pro Jahr" % (personal['Tom'])
```

Ausgabe

```
userlocalhost:~/dict1.py
{'Peter': 10000, 'Beate': 44000, 'Tom': 32000}
Tom verdient 32000 Euro pro Jahr
```

Dictionaries können modifiziert werden. Darüber hinaus bietet die Methode keys () die Möglichkeit, sich alle Schlüssel anzeigen zu lassen.

```
#!/usr/bin/python

personal = {'Tom' : 32000, 'Beate' : 44000, 'Peter' : 10000}
print personal
print "Susi kommt dazu...",
personal['Susi'] = 10000
print personal.keys()
```

```
print "Peter hat einen anderen Job gefunden..."
del personal['Peter']
print personal.keys()
print "Tom bekommt mehr Geld: ",
personal['Tom'] = 33000
print personal
```

Ausgabe

```
userlocalhost:~/dict2.py
{'Peter': 10000, 'Beate': 44000, 'Tom': 32000}
Susi kommt dazu... ['Susi', 'Peter', 'Beate', 'Tom']
Peter hat einen anderen Job gefunden...
['Susi', 'Beate', 'Tom']
Tom bekommt mehr Geld: {'Susi': 10000, 'Beate': 44000, 'Tom': 33000}
```

Elemente kann man hinzufügen, in dem man einen neuen Schlüssel in eckigen Klammern anspricht, und diesem einen Wert zuweist. Mit `delete()` lassen sich Schlüssel/Wert-Paare löschen. Die Methode `keys()` zeigt alle Schlüssel eines Dictionarys als Liste an. Folgende Tabelle zeigt darüberhinaus noch einige gebräuchliche Dictionary-Methoden:

Funktion	Beschreibung
get(Schlüssel)	Liefert den Wert für <i>Schlüssel</i>
has_key(Schlüssel)	<i>True</i> , wenn Schlüssel vorkommt
items()	Gibt den Inhalt als Liste von Tupeln zurück
pop(Schlüssel)	Gibt den Wert für Schlüssel zurück, entfernt dann <i>Schlüssel/Wert</i>
keys()	liefert alle Schlüssel als Liste
values()	analog zu keys(), liefert alle Werte als Liste

Im Kapitel Datenbanken⁷ lernen Sie eine Datenbank kennen, die wie ein Dictionary funktioniert.

3.10 Besonderheiten beim Kopieren

Beim Kopieren von Variablen gibt es eine Besonderheit. Die Kopien verweisen wieder auf die Originale. Versucht man nun, eine Kopie zu verändern, verändert man gleichzeitig das Original, wie folgendes Beispiel zeigt:

```
#!/usr/bin/python

liste1 = [1, 2, 3]
liste2 = liste1
liste2 += [5]

print liste1
print liste2
```

Statt zweier unterschiedlicher Listen bekommen wir dieses erstaunliche Ergebnis:

Ausgabe

```
localhost:~/kopieren1.py
```

```
[1, 2, 3, 5]
[1, 2, 3, 5]
```

Wir haben also gar keine Kopie bearbeitet, sondern nur die *einzig vorhandene* Liste, auf die sowohl `liste1` als auch `liste2` nur *verweisen*.

Lösung des Problems: `liste2 = liste1[:]`. Ein Slice über die komplette Liste. Für andere Datentypen (aber auch Listen) gibt es aus dem Modul⁸ `copy` die Funktion `copy()`. Dictionaries haben eine eigene `copy()`-Methode. All dieses erzeugt aber nur eine eine *flache* Kopie. Sollen auch z. B. Listen mit kopiert werden, die in einer Liste enthalten sind, verwendet man die Funktion `copy.deepcopy()`. Hierzu noch ein Beispiel:

```
#!/usr/bin/python
import copy

tupel1 = (1, 2, [3, 4], 5)
tupel2 = copy.deepcopy(tupel1)
```

8 Mehr über Module und deren Anwendungen findet sich im Kapitel Python unter Linux: Module ^{Kapitel6 auf Seite 137}


```
#tuple2 = copy.copy(tuple1) # zum Testen des unterschiedlichen
Verhaltens auskommentieren
tuple2[2].append("foo")
```

```
print tuple1
print tuple2
```

Die beiden Tupel sind nun also eigenständige Kopien inklusive der enthaltenen Liste, wie uns die Programmausgabe beweist:

Ausgabe

```
userlocalhost:~/kopieren2.py
(1, 2, [3, 4], 5)
(1, 2, [3, 4, 'foo'], 5)
```

Das Beispiel zeigt auch nochmal, dass zwar Tupel unveränderlich sind, aber enthaltene veränderliche Datentypen gleichwohl auch veränderlich bleiben. Die Problematik des Kopierens ist also nicht auf veränderliche Datentypen beschränkt.

3.11 Konvertierung

Wie wir in der Einführung schon festgestellt haben, kann man einige Datentypen ineinander umwandeln. Aus einem String kann zum Beispiel eine Zahl werden, wenn der String nur Ziffern enthält. Andernfalls wird eine Fehlermeldung beim Versuch der Konvertierung ausgegeben. Die folgende Tabelle enthält einige Konvertierungsfunktionen:

Funktion	Konvertiert von	Konvertiert nach	Beispiel
<code>int()</code>	String, float	ganze Zahl	<code>int("33")</code>
<code>float()</code>	String, int	Fließkommazahl	<code>float(1)</code>
<code>unicode()</code>	String, Zahl	Unicode String	<code>unicode(3.14)</code>
<code>ord()</code>	Zeichen	ganze Zahl	<code>ord('A')</code>

3.12 Typenabfrage

Den Typ einer Variablen kann man mit Hilfe der Funktion `type()` abfragen:

```
#!/usr/bin/python
print type(3)
print type('a')
print type(u"Hallo, Welt")
print type(("Hallo", "Welt"))
print type(["Hallo", "Welt"])
print type({"Hallo" : 1, "Welt" : 2})
```

Ausgabe

```
userlocalhost:~/typenabfrage1.py
<type 'int'>
<type 'str'>
<type 'unicode'>
<type 'tuple'>
```

```
<type 'list'>  
<type 'dict'>
```

3.13 Konstanten

Konstanten in Python sind nichts als spezielle Vereinbarungen. Man schreibt sie groß, dann wissen alle an einem Programm beteiligten Personen, dass dies eine Konstante ist. Das folgende Beispiel zeigt, wie das geht:

```
#!/usr/bin/python  
  
KONSTANTE = 3  
  
print "Meine Konstante ist:", KONSTANTE
```

Eine Ausgabe kann hier entfallen, das Programm ist schlicht zu trivial. Diese Art der textuellen Vereinbarung wird uns noch im Kapitel Rund um OOP⁹ begegnen. Eine Konstante ist also nicht anderes als eine Variable, bei der Programmierer *vereinbaren*, sie groß zu schreiben und nach der Initialisierung nicht mehr zu ändern. Dieses ist ein Teil des *Python way of coding*, der oft von weniger Strenge und Formalismus geprägt ist.

3.14 Zusammenfassung

Sie haben jetzt einen Überblick über das Typensystem von Python. Vom Prinzip her braucht man sich über den Typ meistens keine Gedanken machen, sollte jedoch in Spezialfällen darüber Bescheid wissen. Einer Variablen weist man Werte zu und schon steht der Typ fest. Den Typ einer Variablen kann man zur Laufzeit ändern und abfragen.

3.15 Anmerkungen

4 Kontrollstrukturen

Bis jetzt sind Sie in der Lage, einfache Programme mit Ein- und Ausgabe und einfachen Berechnungen zu schreiben. Für größere Programme wird aber die Möglichkeit benötigt, Funktionen nur unter gewissen Bedingungen oder mehrfach durchzuführen. Für diesen Zweck gibt es die Kontrollstrukturen, nämlich bedingte Ausführung und Schleifen.

4.1 if

Die `if`-Anweisung ist die einfachste Anweisung, mit der man abhängig von einer Bedingung eine Aktion auslösen kann:

```
#!/usr/bin/python  
  
a = 0  
if a < 1:  
    print "a ist kleiner als 1"
```

Ausgabe

```
userlocalhost:~/if1.py  
a ist kleiner als 1
```

Hier wird, wie in den ersten Schritten erläutert, eine Besonderheit von Python deutlich, nämlich die Einrückung. Alle gleich eingerückten Codezeilen gehören zum selben Block. Als Einrückungszeichen kann man Tabulatoren und

Leerzeichen verwenden, wobei man niemals mischen sollte. Verwenden Sie vier Leerzeichen, wenn Sie konform zum Standard sein wollen.

```
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

a = 0
if a < 1:
    print "a ist kleiner als 1"
    print "Dies gehört auch noch zum Block"
    print "Dies gehört nicht mehr zur IF-Anweisung"
```

Ausgabe

```
userlocalhost:~/if2.py
```

```
a ist kleiner als 1
```

Dies gehört auch noch zum Block

Dies gehört nicht mehr zur IF-Anweisung

Selbstverständlich können Bedingungen in der if-Anweisung auch zusammengesetzt werden:

```
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

print "Bitte geben Sie eine Zahl ein:",
zahl = int(raw_input())

if zahl > 0 and zahl % 2 == 0:
    print "Gerade Zahl."
    if (90 <= zahl <= 100) or zahl == 50:
        print "Zahl ist zwischen 90 und 100 (inklusive), oder die
Zahl ist 50"
```

Ausgabe

```
localhost:~/if3.py
```

Bitte geben Sie eine Zahl ein: 22

Gerade Zahl.

Zusammengesetzte Anweisungen müssen nach logischen Regeln geklammert werden, die Einrückung muss angepasst werden.

Details

Einige Ausdrücke werden automatisch zu false ausgewertet, ohne dass wir extra darauf testen müssen. Dies betrifft:

- das "Nichts-Objekt" None
- die Konstante False
- die Nullwerte aller numerischen Typen, also z.B. 0, 0L, 0.0, 0j
- den leeren String
- das leere Tupel ()
- die leere Liste []
- das leere Dictionary {}
- die leeren Mengen set() und frozenset() Entsprechend werden Variablen "mit Inhalt" zu true ausgewertet.

4.2 if-elif-else

Entscheidungen sind oft geprägt von mehreren Wahlmöglichkeiten, die man allesamt abfangen kann. Mit einer einfachen Fallunterscheidung wollen wir beginnen:

```
#!/usr/bin/python

print "Bitte geben Sie eine Zahl ein:",
a = int(raw_input())

if a % 2 == 0:
    print "%d ist gerade" % a
else:
    print "%d ist ungerade" % a
```

Ausgabe

```
userlocalhost:~/iee1.py
Bitte geben Sie eine Zahl ein: 12
12 ist gerade
```

Das Schlüsselwort `else` leitet den Codeblock ein, welcher ausgeführt wird, wenn die Bedingung in der `if`-Anweisung nicht zutrifft.

Wählt man nun aus vielen verschiedenen Dingen aus, wie bei einer Mahlzeit im Restaurant, kommt man mit dieser recht trivialen Fallunterscheidung nicht weiter, es sei denn, man schachtelt sie. Python bietet mit `elif` eine weitere Möglichkeit an:

```
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

print "Menü a la Carte:"
print "1 für Suppe"
print "2 für Hähnchenschnitzel mit Pommes"
print "3 Ich möchte nun zahlen"
print "Ihre Auswahl>",
auswahl = int(raw_input())

if auswahl == 1:
    print "Bitte sehr, Ihre Suppe"
elif auswahl == 2:
    print "Hähnchenschnitzel mit Pommes... bitte sehr."
```

```
elif auswahl == 3:  
    print "Ihre Rechnung kommt sofort"  
else:  
    print "Das ist aber keine gute Wahl!"
```

Ausgabe

```
userlocalhost:~/iee2.py
```

```
Menü a la Carte:
```

- 1 für Suppe
 - 2 für Hähnchenschnitzel mit Pommes
 - 3 Ich möchte nun zahlen
- ```
Ihre Auswahl> 2
Hähnchenschnitzel mit Pommes... bitte sehr.
```

elif ist die Kurzschreibweise von *else if*. Die angehängte else-Anweisung wird nur dann ausgeführt, wenn keine vorherige Bedingung zutrifft.

## 4.3 if -- ganz kurz

Es gibt eine einzeilige Variante der *if-else*-Kontrollstruktur. Die Syntax ist gedacht für Fälle, in denen in beiden Entscheidungsweisen derselben Variablen etwas zugewiesen werden soll, wie folgt:

```
#!/usr/bin/python

a = 22
text = ""
if a % 2 == 0:
 text = "gerade"
else:
 text = "ungerade"
print text
```

Die Syntax der Kurzschreibweise<sup>1</sup> ist anders als gewohnt, die Abfrage wird sozusagen in der Mitte vorgenommen:

---

<sup>1</sup> Diese Notation ist einzigartig und insbesondere verschieden von dem in der Programmiersprache C <sup>^</sup>[http://de.wikipedia.org/wiki/C\\_](http://de.wikipedia.org/wiki/C_)



```
#!/usr/bin/python

a = 22

text = "gerade" if a % 2 == 0 else "ungerade"
print text
```

## Ausgabe

```
localhost:~/ifkurz1.py
gerade
```

Der else-Zweig darf hierbei nicht entfallen.

Nur am Rande: Ein weiterer Weg, einen Einzeiler draus zu machen, kann mit folgender Notation erreicht werden.

---

(Programmiersprache) } bekannten Bedingungsoperator, bei dem die Bedingung der Zuweisung vorhergeht:

```
char* text = a % 2 == 0 ? "gerade" : "ungerade";
```

```
#!/usr/bin/python
```

```
a = 22
```

```
text = ("gerade", "ungerade")[a % 2]
print text
```

## 4.4 Vergleichsoperatoren in der Übersicht

Die folgende Tabelle zeigt die von Python unterstützten Vergleichsoperatoren.

| <b>Operator</b> | Beschreibung               | Beispiel             | Beispielausgabe |
|-----------------|----------------------------|----------------------|-----------------|
| ==              | Testet auf Wertegleichheit | "Hallo" ==<br>"Welt" | False           |

| Operator | Beschreibung                            | Beispiel                 | Beispielausgabe |
|----------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| !=       | Testet auf Wertungleichheit             | "Hallo" != "Welt"        | True            |
| is       | Testet auf Objektegleichheit            | type("Hallo") is str     | True            |
| is not   | Testet auf Objekteungleichheit          | type("Hallo") is not int | True            |
| <        | Testet auf kleineren Wert               | 4 < 4                    | False           |
| <=       | Testet auf kleineren oder gleichen Wert | 4 <= 4                   | True            |

| Operator | Beschreibung                           | Beispiel  | Beispielausgabe |
|----------|----------------------------------------|-----------|-----------------|
| >        | Testet auf größeren Wert               | "b" > "a" | True            |
| >=       | Testet auf größeren oder gleichen Wert | 5.9 >= 6  | False           |

Diese Vergleichsoperatoren können Sie mit Hilfe der logischen Operatoren aus dem Kapitel Datentypen, Boolean<sup>2</sup> miteinander verknüpfen, um komplexere Ausdrücke zu formen.

Möchte man eine Variable darauf testen, ob sie innerhalb eines Intervalles liegt, kann man dies auf einfache Weise hinschreiben:

```
#!/usr bin/python
-*- coding: utf-8 -*-
```

```
x = 4
if 10 > x >= 2:
 print "x ist kleiner als 10 und größer/gleich 2"
```

## Ausgabe

```
localhost:~/ifdoppelt.py
x ist kleiner als 10 und größer/gleich 2
```

Diese Syntax ist eine Kurzschreibweise von if x < 10 and x >=2.

## 4.5 for-Schleife

for-Schleifen dienen dazu, einen Codeblock eine bestimmte Anzahl mal wiederholen zu lassen, wobei diese Anzahl zu Beginn der Schleife feststeht. Hierbei wird über Sequenzen iteriert, es werden keine Variablen hochgezählt. Die Sequenz, über die iteriert wird, darf sich nicht zur Laufzeit ändern.

```
#!/usr/bin/python
-*- coding: utf-8 -*-

for person in ["Herr Müller", "Frau Meier", "Tina Schulze"]:
 print person, "lernt Python!"
```

## Ausgabe

```
localhost:$./for1.py
Herr Müller lernt Python!
Frau Meier lernt Python!
Tina Schulze lernt Python!
```

Die Sequenz ist hier eine Liste, es könnte aber auch ein Tupel oder ein String sein. Manchmal möchte man einen Index mitlaufen lassen, der die Nummer eines Eintrages der Sequenz angibt. Dies ermöglicht uns die Funktion enumerate():

```
#!/usr/bin/python
-*- coding: utf-8 -*-
```

```
for nummer, person in enumerate(["Herr Müller", "Frau Meier", "Tina
Schulze"]):
 print "%s lernt als %d. Person Python!" % (person, nummer + 1)
```

## Ausgabe

```
localhost:$./for2.py
```

```
Herr Müller lernt als 1. Person Python!
```

```
Frau Meier lernt als 2. Person Python!
```

```
Tina Schulze lernt als 3. Person Python!
```

enumerate() liefert den Index wie auch den Eintrag bei jedem Schleifen-durchlauf. Da wir die Personen von 1 durchzählen wollen, der Index jedoch bei 0 beginnt, haben wir die Ausgabe etwas angepasst.

Selbstverständlich funktionieren Schleifen auch mit der schon bekannten Funktion range(). Eine Variante dieser Funktion nennt sich xrange(Von, Bis, Step), wobei die Argumente Von und Step optional sind. Der Vorteil dieser Funktion liegt darin, dass ein solcher Wertebereich nicht als Liste im Speicher angelegt werden muss, Sie können also beliebig

große Werte verwenden ohne Nachteile im Speicherverbrauch befürchten zu müssen:

```
#!/usr/bin/python
-*- coding: utf-8 -*-

for zahl in xrange(0, 10, 2):
 print zahl, "ist eine gerade Zahl"
```

## Ausgabe

```
userlocalhost:$. /for3.py
```

```
0 ist eine gerade Zahl
```

```
2 ist eine gerade Zahl
```

```
4 ist eine gerade Zahl
```

```
6 ist eine gerade Zahl
```

```
8 ist eine gerade Zahl
```

Mit Hilfe der for-Schleife und einem Dictionary kann man die Häufigkeit von Zeichen einer Eingabe ermitteln:



```
#!/usr/bin/python
-*- coding: utf-8 -*-

Texteingabe
text = raw_input("Bitte geben Sie einen Text ein: ")
ergebnis = {}

Anzahl der jeweiligen Zeichen bestimmen
for zeichen in text:
 ergebnis[zeichen] = ergebnis.get(zeichen, 0) + 1

Anzahl der Zeichen insgesamt
anzahl_zeichen = len(text)
print "Es wurden", anzahl_zeichen, "Zeichen eingegeben, davon sind",

Anzahl verschiedener Zeichen
anzahl = len(ergebnis)
print anzahl, "verschieden."

Statistik der Zeichen ausdrucken
for key in ergebnis.keys():
 haeufigkeit = float(ergebnis[key]) / anzahl_zeichen * 100.0
 print "Das Zeichen '%s' kam %d mal vor. Häufigkeit: %4.1f%%" % \
 (key, ergebnis[key], haeufigkeit)
```

## Ausgabe

```
userlocalhost:$./for4.py
```

Bitte geben Sie einen Text ein: Hallo, Welt

Es wurden 11 Zeichen eingegeben, davon sind 9 verschieden.

Das Zeichen 'a' kam 1 mal vor. Häufigkeit: 9.1%

Das Zeichen ' ' kam 1 mal vor. Häufigkeit: 9.1%

Das Zeichen 'e' kam 1 mal vor. Häufigkeit: 9.1%

Das Zeichen 'H' kam 1 mal vor. Häufigkeit: 9.1%

Das Zeichen 'l' kam 3 mal vor. Häufigkeit: 27.3%

Das Zeichen 'o' kam 1 mal vor. Häufigkeit: 9.1%

Das Zeichen ',' kam 1 mal vor. Häufigkeit: 9.1%

Das Zeichen 't' kam 1 mal vor. Häufigkeit: 9.1%

Das Zeichen 'w' kam 1 mal vor. Häufigkeit: 9.1%

ergebnis definieren wir als ein anfangs leeres Dictionary. Anschließend bestimmen wir, wie oft ein bestimmtes Zeichen eingegeben wurde. Hierzu bedienen wir uns der Methode get (), welche uns entweder die bisherige Anzahl eines eingegebenen Zeichens ausgibt oder 0 als voreingestellten Wert,

wenn das Zeichen bisher nicht vorkommt. Die Häufigkeit eines Zeichens ist die Anzahl eines bestimmtes Zeichens geteilt durch die Gesamtzahl der Zeichen. Die Formatierung der `print`-Ausgabe ist hierbei noch ungewohnt. Die Formatanweisung `%4.1f` besagt, dass wir 4 Stellen der Zahl insgesamt ausgeben wollen, davon eine Nachkommastelle. Das doppelte Prozentzeichen hingegen bewirkt die Ausgabe eines einzelnen Prozentzeichens.

## 4.6 while-Schleife

Ist die Anzahl der Schleifendurchläufe nicht von vorneherein fest, so bietet sich eine `while`-Schleife an. Mit dieser lässt sich das obige Restaurant-Beispiel so umschreiben, dass Gäste bestellen können, bis sie satt sind:

```
#!/usr/bin/python
-*- coding: utf-8 -*-

satt = False
```

```
rechnung = 0

while not satt:
 print "Menü a la Carte:"
 print "1 für Suppe (2 Euro)"
 print "2 für Hähnchenschnitzel mit Pommes (4 Euro)"
 print "3 Ich möchte nun Zahlen"
 print "Ihre Auswahl>",
 auswahl = int(raw_input())
 if auswahl == 1:
 print "Bitte sehr, Ihre Suppe"
 rechnung += 2
 elif auswahl == 2:
 print "Hähnchenschnitzel mit Pommes... bitte sehr."
 rechnung += 4
 elif auswahl == 3:
 print "Ihre Rechnung beträgt %d Euro" % rechnung
 satt = True
 else:
 print "Das ist aber keine gute Wahl!"
```

## Ausgabe

```
userlocalhost:~/while1.py
```

```
Menü a la Carte:
```

- 1 für Suppe (2 Euro)
- 2 für Hähnchenschnitzel mit Pommes (4 Euro)
- 3 Ich möchte nun Zahlen

Ihre Auswahl> 1

Bitte sehr, Ihre Suppe

Menü a la Carte:

- 1 für Suppe (2 Euro)
- 2 für Hähnchenschnitzel mit Pommes (4 Euro)
- 3 Ich möchte nun Zahlen

Ihre Auswahl> 2

Hähnchenschnitzel mit Pommes... bitte sehr.

Menü a la Carte:

- 1 für Suppe (2 Euro)
- 2 für Hähnchenschnitzel mit Pommes (4 Euro)
- 3 Ich möchte nun Zahlen

Ihre Auswahl> 3

Ihre Rechnung beträgt 6 Euro

Selbstverständlich können Sie den Schleifenkopf auf die gleiche Weise wie if-Anweisungen mit Bedingungen bestücken. Wichtig ist nur, dass die Schleife läuft, so lange die Bedingung im Schleifenkopf zu True ausgewertet wird.

## 4.7 break und continue

Die beiden Schlüsselwörter break und continue brechen Schleifen ab oder führen an den Schleifenkopf zurück. Sie werden üblicherweise bei sehr großen Schleifenkörpern eingesetzt, wenn an einer Stelle deutlich wird, dass die aktuelle Iteration entweder die letzte ist oder der Rest des Schleifenkörpers unnötig ist und übersprungen werden soll. Man kann jede Schleife, die diese Schlüsselwörter enthält auch so umformulieren, dass diese nicht benötigt werden, jedoch führt ihr maßvoller Einsatz oft zu einem übersichtlicheren Code.

```
#!/usr/bin/python
```

```
while True:
 antwort = raw_input("Soll ich fortfahren? (J/N) ")
 if antwort in ('n', 'N'):
 break
```

## Ausgabe

```
localhost:~/break1.py
Soll ich fortfahren? (J/N) j
Soll ich fortfahren? (J/N) j
Soll ich fortfahren? (J/N) n
```

Hier wird der Schleifenkörper mindestens einmal ausgeführt. Man spricht in diesem Zusammenhang von einer *nicht-abweisenden* Schleife, da die Abbruchbedingung am Schleifenende<sup>3</sup> erfolgt. break kann aber selbstverständlich auch an jeder anderen Stelle innerhalb des Schleifenkörpers stehen.

```
#!/usr/bin/python
```

---

3 In C/C++/Java ist dies analog zu einer *do...while(bedingung)*-Schleife

```
for buchstabe, zahl in [('a', 1), ('b', 2), (3, 3), ('d', 4)]:
 if type(buchstabe) is not str:
 continue
 else:
 print "Der Buchstabe", buchstabe, "hat den Zahlenwert", zahl
```

## Ausgabe

```
localhost:~/continuel.py
```

```
Der Buchstabe a hat den Zahlenwert 1
```

```
Der Buchstabe b hat den Zahlenwert 2
```

```
Der Buchstabe d hat den Zahlenwert 4
```

Das Tupel (3, 3) soll hier nicht ausgegeben werden. Der Vergleich auf Typenähnlichkeit führt dazu, dass nur Zeichenketten und deren Werte ausgegeben werden. continue führt hier wieder zurück an den Schleifenanfang, wenn das erste Tupelelement keine Zeichenkette ist.



## 4.8 Schleifen-Else

Schleifen können, wie Verzweigungen auch, ein else enthalten. Dieses wird bei for-Schleifen ausgeführt, wenn keine weiteren Iterationen mehr durchgeführt werden können, beispielsweise weil die zu iterierenden Liste abgearbeitet ist. Bei while-Schleifen wird der else-Block ausgeführt, wenn die Schleifenbedingung zu False ausgewertet wird. break führt bei Schleifen nicht(!) zu einem Übergang in den else-Block. Folgendes Beispiel zeigt einen Einsatzzweck von else bei einer -Schleife:

```
#!/usr/bin/python
-*- coding: utf-8 -*-

user-UID-dict
users = {'anne' : 500, 'paul' : 501, 'martina' : 502}

print "Sucht nach einem Benutzernamen zu einer angegebenen UID."
uid = int(raw_input('Bitte geben Sie die UID ein: '))
```

```
for name in users.keys():
 if uid == users[name]:
 print "Die UID", uid, "gehört zu ", name
 break
else:
 print "Tut mir leid, es wurde kein passender Benutzername zu
dieser UID gefunden."
```

## Ausgabe

```
userlocalhost:~/forelse1.py
```

Sucht nach einem Benutzernamen zu einer angegebenen UID.

Bitte geben Sie die UID ein: 501

Die UID 501 gehört zu paul

...weiterer Aufruf...

Bitte geben Sie die UID ein: 1000

Tut mir leid, es wurde kein passender Benutzername zu dieser UID gefunden.

Das Programm sucht nach einem User, dessen User-ID angegeben wurde. Findet es diesen, so gibt es den Namen aus. Falls es keinen Benutzer mit dieser User-Id gibt, so wird der else-Block ausgeführt.

Das folgende Programm gibt den Hexdump einer Eingabe aus. Eine leere Eingabe beendet das Programm per break, das Wort Ende hingegen nutzt den else-Teil der Schleife:

```
#!/usr/bin/python
eingabe = ""
while eingabe != "Ende":
 eingabe = raw_input("Geben Sie etwas ein: ")
 if eingabe == "":
 break
 else:
 for c in eingabe:
 print hex(ord(c)),
 print
else:
 print "Das war es, vielen Dank"
```

## Ausgabe

```
userlocalhost:~/whileelse1.py
```

```
Geben Sie etwas ein: Test
```

```
0x54 0x65 0x73 0x74
```

```
Geben Sie etwas ein: Ende
```

```
0x45 0x6e 0x64 0x65
```

```
Das war es, vielen Dank
```

## 4.9 Try-Except

Im Zusammenhang mit Konvertierungen ist es uns schon bei den ersten Programmen aufgefallen, daß mal etwas schief gehen kann. Der Nutzer eines Programmes soll eine Zahl eingeben, gibt aber stattdessen seinen Namen ein. Schon bricht Python die Verarbeitung ab:

```
#!/usr/bin/python
```

```
x = int(raw_input("Bitte geben Sie eine Zahl ein: "))
print x
```

## Ausgabe

```
userlocalhost:$.~/except1.py
```

```
Bitte geben Sie eine Zahl ein: Zehn
```

```
Traceback (most recent call last):
```

```
File "~/except1.py", line 3, in <module>
```

```
x = int(raw_input("Bitte geben Sie eine Zahl ein: "))
```

```
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'Zehn'
```

Python kennt hier eine Möglichkeit, einen Codeblock probeweise auszuführen und zu schauen, ob die Abarbeitung erfolgreich ist. Ist sie es nicht, wird eine so genannte **Exception** ausgelöst, die Bearbeitung des Codeblockes wird abgebrochen und zu einer Stelle im Code gesprungen, die diesen Fehler abfängt:

```
#!/usr/bin/python
```

```
try:
```

```
x = int(raw_input("Bitte geben Sie eine Zahl ein: "))
```

```
print x
except:
 print "Ein Fehler ist aufgetreten, macht aber nichts!"
print "Hier geht es weiter"
```

## Ausgabe

```
userlocalhost:$. /except2.py
```

Bitte geben Sie eine Zahl ein: Zehn

Ein Fehler ist aufgetreten, macht aber nichts!

Hier geht es weiter

Was immer nun der Nutzer eingibt, er bekommt auf jeden Fall eine Ausgabe. Die Anweisung, welche die Zahl ausgeben soll wird jedoch nur ausgeführt, wenn die Konvertierung erfolgreich war. War sie es nicht, wird der Codeblock unterhalb von except abgearbeitet. In jedem Fall wird die letzte print-Anweisung ausgeführt.

Wird statt einer Zahl ein Buchstabe versuchsweise konvertiert, gibt es einen so genannten ValueError, den Sie gesehen haben, als Sie das erste Bei-

spiel dieses Abschnitts mit Buchstabendaten ausgeführt haben. einige der Exceptions kann man gezielt abfangen, wie folgendes Beispiel demonstriert:

```
#!/usr/bin/python

try:
 x = int(raw_input("Bitte geben Sie eine Zahl ein: "))
 print x
except ValueError:
 print "Das war keine Zahl!"
except:
 print "Irgendein anderer Fehler"
```

## Ausgabe

```
userlocalhost:~/except3.py
```

```
Bitte geben Sie eine Zahl ein: Zehn
```

```
Das war keine Zahl!
```

**Geben Sie nun eine Buchstabenfolge ein, wird der Block unterhalb except ValueError ausgeführt. Um einen anderen Fehler zu provozie-**

ren, geben Sie `STRG+C` ein, es wird dann der Block ausgeführt, der die allgemeine Exception bearbeitet.

## 4.10 Try-Finally

Für manche schweren Fehler reicht `except` nicht aus, das Programm muss abgebrochen werden. In diesem Fall ermöglicht uns `finally`, noch letzte Aufräumarbeiten durchzuführen, wie zum Beispiel eine Datei zu schließen oder schlicht einen Grund für das Scheitern anzugeben:

```
#!/usr/bin/python
-*- coding: utf-8 -*-

try:
 x = 1 / 0
 print x
finally:
 print "Oh, eine Division durch Null! Ich räume noch eben auf..."
 print "Hierhin komme ich nicht mehr!"
```



## Ausgabe

```
userlocalhost:$./finally1.py
Oh, eine Division durch Null! Ich räume noch eben auf...
Traceback (most recent call last):
 File "./finally1.py", line 5, in <module>
 x = 1 / 0
ZeroDivisionError: integer division or modulo by zero
```

Die letzte Zeile des Codes wird nie erreicht. Nach der Division durch Null wird eine Exception geworfen, die Meldung ausgegeben und der Programmablauf abgebrochen. finally wird immer ausgeführt, auch dann, wenn kein Fehler auftrat. Darauf können wir uns verlassen. Seit Python 2.5 kann man try-except und try-finally gemeinsam verwenden, wie folgendes Beispiel zeigt:

```
#!/usr/bin/python
-*- coding: utf-8 -*-
print "Berechnet die Zahl 1/x "
```

```
wert = 0
try:
 x = raw_input("Geben Sie eine Zahl ein: ");
 wert = 1.0 / float(x)
except ValueError:
 print "Fehler: Das war keine Zahl"
except KeyboardInterrupt:
 print "Fehler: Steuerung-C gedrückt"
finally:
 print "Danke für die Zahl"

print wert
```

Hier können Sie Fehler produzieren, in dem Sie STRG+C, Buchstaben oder 0 eingeben. In jedem Fall wird der Programmteil ab finally ausgeführt.

## 4.11 Assert

Mit assert (Bedingung) machen Sie Zusicherungen, die im weiteren Verlauf des Programmes gelten. Sollten diese Zusicherungen nicht erfüllt

sein, die Bedingung also zu False ausgewertet werden, wird eine Exception geworfen und das Programm bricht ab, wie folgendes Beispiel zeigt:

```
#!/usr/bin/python

text = raw_input("Bitte geben Sie Text ein: ")
assert(text != "")
print text
```

Wenn Sie beim Programmlauf keine Eingabe machen, sondern nur mit Return bestätigen, erhalten Sie folgende Ausgabe:

## Ausgabe

```
userlocalhost:~/assert1.py
Bitte geben Sie Text ein:
Traceback (most recent call last):
 File "./a.py", line 5, in <module>
 assert(text != "")
AssertionError
```

Hier wird eine Exception geworfen, das Programm bricht ab. Solche Zusicherungen baut man überall dort in Programme ein, wo es unsinnig wäre, ohne diese Zusicherung fortzuführen.

## **4.12 Zusammenfassung**

In diesem Kapitel haben Sie gelernt, wie Sie den Ablauf von Programmen steuern und beeinflussen können. Steuerungsmöglichkeiten sind das Verzweigen und wiederholte Ausführen von Programmteilen. Ebenfalls können Sie nun Fehler abfangen und notwendige Arbeiten kurz vor dem unvermeidlichen Ende ihres Programmes durchführen lassen.

## **4.13 Anmerkungen**



# 5 Funktionen

Funktionen gliedern den Programmtext, gestalten den Code übersichtlich und ersparen dem Programmierer wertvolle Entwicklungszeit. Ebenfalls sind sie eine sehr gute Schnittstelle, um im Team gemeinsam an Aufgaben zu arbeiten.

## 5.1 Funktionen

Funktionen werden wie folgt definiert und aufgerufen:

```
#!/usr/bin/python
```

```
def HalloWelt():
 print "Hallo, Welt!"
```

```
HalloWelt()
HalloWelt()
```

## Ausgabe

```
userlocalhost:~/funkt1.py
Hallo, Welt!
Hallo, Welt!
```

Dem Schlüsselwort def folgt der Funktionsname. Die Anweisungen der Funktion folgt als Block. Funktionen können Parameter haben und diese nutzen:

```
#!/usr/bin/python
def HalloWelt(anzahl):
 if anzahl > 0:
 for i in xrange(0, anzahl):
```

```
print "Hallo, Welt!"
```

```
HalloWelt (3)
```

## Ausgabe

```
userlocalhost:~/funkt2.py
```

```
Hallo, Welt!
```

```
Hallo, Welt!
```

```
Hallo, Welt!
```

Eine der Aufgaben von Funktionen ist es, Werte zurückzuliefern, wobei jeder Typ zurückgegeben werden kann. Wir beschränken uns in den Beispielen auf Zahlen:

```
#!/usr/bin/python
```

```
def summe(a, b, c):
 wert = a + b + c
 return wert
```

```
print summe(1, 7, 3)
```



## Ausgabe

```
userlocalhost:~/funkt3.py
11
```

Etwas nützlicher ist das folgende Beispiel, welches eine Funktion implementiert, die aus jedem übergebenen String die Buchstabensumme bildet, wobei ein A für 1 steht, B für 2 und so fort. Die Summe dieser Buchstabenwerte wird von folgendem Programm ermittelt, wobei nur die Buchstaben A-Z gezählt werden:

```
#!/usr/bin/python
def StringWert(s):
 s = s.upper()
 summe = 0
 for zeichen in s:
 wert = ord(zeichen) - ord('A') + 1
 if wert > 0 and wert <= 26:
 summe += wert
 return summe
```

```
print StringWert("ABBA")
print StringWert("Hallo, Welt!")
```

## Ausgabe

```
localhost:$. /funk4.py
```

```
6
```

```
108
```

Die Methode `upper()` kennen Sie schon, sie liefert einen String zurück, welcher nur aus Großbuchstaben besteht. Über diesen String wird iteriert. Mit `ord()` erhalten wir einen Zahlenwert für den aktuellen Buchstaben. Von diesem Zahlenwert ziehen wir den Zahlenwert des ersten Buchstabens (`A`) ab, und da wir nicht von 0, sondern von 1 beginnen wollen, müssen wir zur Werteberechnung noch 1 hinzu addieren.

Funktionen kann man auch ineinander schachteln, wie folgendes Beispiel zeigt:

```
#!/usr/bin/python
```

```
def Hypothenuse(Kathete1, Kathete2):
 def Quadriere(x):
 return x * x

 def Summiere(a, b):
 return a + b

 Hyp = Summiere(Quadriere(Kathete1), Quadriere(Kathete2))
 return Hyp

print "Das Hypothenusenquadrat lautet:", Hypothenuse(1, 2)
```

## Ausgabe

```
localhost:$. /funk5.py
```

```
Das Hypothenusenquadrat lautet: 5
```

Außerhalb der Funktion Hypothenuse() sind die Funktionen Quadriere() und Summiere() unbekannt.

## 5.2 Funktionsdokumentation

Funktionen können und sollten dokumentiert werden. Schreibt man mit passender Einrückung einen **Doc-String**, also einen anonymen mehrzeiligen String, in die Funktion, so kann man an anderer Stelle auf ihn Bezug nehmen. Es werden für jedes angelegte Objekt einige Zusatzinformationen generiert und abgespeichert.

```
#!/usr/bin/python
-*- coding: utf-8 -*-

def Collatz(parm):
 """Bestimmt das nächste Collatz-Folgeelement vom Parameter parm.
 Das nächste Folgeelement ist 3*parm + 1, wenn parm ungerade ist,
 sonst parm/2 """
 if parm % 2 != 0:
 return 3 * parm + 1
 else:
 return parm / 2

print Collatz.__doc__
```

## Ausgabe

```
userlocalhost:~/fdocl.py
```

Bestimmt das nächste Collatz-Folgeelement vom Parameter `parm`.

```
Das nächste Folgeelement ist 3*parm + 1, wenn parm ungerade ist,
sonst parm/2
```

Mit `__doc__` wird auf eine automatisch erstellte und belegte Variable zugegriffen. Diese Variable wird erzeugt, wenn die Funktion angelegt wird. Falls keine Dokumentation angegeben wurde, enthält `__doc__` einen leeren String.

## 5.3 Parameter

Nachdem wir nun die Grundlagen der Funktionen behandelt haben, wollen wir uns detailliert mit Parametern beschäftigen.

Parameter kann man mit Werten vorbelegen:

```
#!/usr/bin/python

def HalloWelt (anzahl = 3):
 print
 if anzahl > 0:
 for i in xrange(0, anzahl):
 print "Hallo, Welt!"

HalloWelt (1)
HalloWelt ()
```

## Ausgabe

```
userlocalhost:~/param1.py
```

```
Hallo, Welt!
```

```
Hallo, Welt!
```

```
Hallo, Welt!
```

```
Hallo, Welt!
```

Man gibt hierbei in der Parameterliste einen voreingestellten Wert an, den man beim Funktionsaufruf auch überschreiben kann. Hat man mehrere Parameter, kann man einzelne von ihnen vorbelegen und im konkreten Aufruf auch vertauschen:

```
#!/usr/bin/python

def summe(a = 3, b = 2):
 return a + b

print summe()
print summe(a = 4)
print summe(b = 4)
print summe(b = 2, a = 1)
```

## Ausgabe

```
userlocalhost:~/param2.py
```

5

6

## 5.4 Variable Parameter

Gerade bei Funktionen wie der Summenberechnung ist es praktisch, eine variable Anzahl an Parametern zu haben. Dadurch werden recht praktische Funktionen möglich, und das schreiben neuer Funktionen für jede Anzahl an Parametern entfällt:

```
#!/usr/bin/python

def summe(*list):
 s = 0
 for element in list:
 s = s + element
 return s

print summe()
```



```
print summe(1)
print summe(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
```

## Ausgabe

```
localhost:$./varparam1.py
0
1
45
```

Der Parameter \*liste ist hierbei ein Tupel, das abhängig von der Anzahl der im Aufruf erfolgten Argumente entweder leer (()) ist, oder die Argumente (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) enthält. Anschließend brauchen wir zur Summenberechnung nur noch über dieses Tupel zu iterieren.

Neben der Tupel-Form variabler Argumente gibt es noch die Dictionary-Form:

```
#!/usr/bin/python
def ZeigeListe(**liste):
 print liste
```

```
ZeigeListe(a1 = 1, a2 = 2, a3 = 3)
ZeigeListe(Name = "Schmitz", Vorname = "Elke", Postleitzahl = 44444)
```

## Ausgabe

```
userlocalhost:~/varparam2.py
{'a1': 1, 'a3': 3, 'a2': 2}
{'Name': 'Schmitz', 'Vorname': 'Elke', 'Postleitzahl': 44444}
```

Hier wird lediglich ein Dictionary aufgebaut, welches jeweils aus dem Argumentenwort und -wert besteht.

## 5.5 Globale und lokale Variablen

Haben funktionslokale Variablen den gleichen Namen wie Variablen, die außerhalb der Funktion definiert wurden, so werden globalere Variablenwerte weder lesend noch schreibend beim Zugriff berührt:

```
#!/usr/bin/python
```

```
wert = 42
print wert
```

```
def wertetest():
 wert = 12
 print wert
```

```
wertetest()
print wert
```

## Ausgabe

```
userlocalhost:$. /global1.py
```

```
42
```

```
12
```

```
42
```

Neue Variablen werden so lokal es geht erzeugt. Hat eine neue Variable innerhalb einer Funktion den gleichen Namen wie eine andere Variable außerhalb, so wird nur die innere Variable genutzt.

Möchte man es anders haben, muss man explizit den Zugriff auf die globale Variable anfordern:

```
#!/usr/bin/python

wert = 42
print wert

def wertetest():
 global wert
 wert = 12
 print wert

wertetest()
print wert
```

## Ausgabe

```
userlocalhost:~/global2.py
42
12
12
```

Das Schlüsselwort `global` sorgt hier für den Zugriff auf die außerhalb der Funktion definierte globale Variable. Bitte beachten Sie, dass Zugriffe auf globale Variablen die Lesbarkeit des Codes vermindern.

## 5.6 Funktionen auf Wertemengen

Hat man eine Funktion geschrieben, die ein einzelnes Argument verarbeitet und möchte diese Funktion nun auf eine ganze Liste von Werten anwenden, so bietet sich die Funktion `map` an. Diese nimmt ein Funktionsargument wie auch eine Liste auf, wendet die Funktion auf jedes Element dieser Liste an und gibt eine Liste als Ergebnis zurück. Folgendes Beispiel verdeutlicht dies:

```
#!/usr/bin/python
def quadriere(x):
 return x * x
```

```
quadratzahlen = map(quadrriere, [1, 2, 3, 4, 5, 6])
print quadratzahlen
```

## Ausgabe

```
userlocalhost:~/map1.py
[1, 4, 9, 16, 25, 36]
```

Die Funktion quadrriere() berechnet für jedes Element der Liste von 1 bis 6 die Quadratzahl und gibt eine Liste mit Quadratzahlen zurück. Selbstverständlich kann dieses konkrete Problem auch mit Hilfe einer for-Schleife gelöst werden, was man benutzt ist meist mehr eine Geschmacksfrage.

## 5.7 lambda

Eine mit lambda erzeugte Funktion ist anonym, sie hat keinen Namen und wird nur in einem bestimmten Kontext genutzt, wie zum Beispiel mit map:

```
#!/usr/bin/python
quadratzahlen = map(lambda x: x * x, [1, 2, 3, 4, 5, 6])
print quadratzahlen
```

## Ausgabe

```
localhost:$./lambda1.py
[1, 4, 9, 16, 25, 36]
```

Nach dem Schlüsselwort `lambda` folgt bis zum Doppelpunkt eine durch Kommata getrennte Aufzählung von Argumenten, hinter dem Doppelpunkt beginnt die Anweisung. `lambda`-Funktionen lassen sich auch nutzen, um während des Programmlaufes neue Funktionen zu erzeugen. Das folgende Beispiel demonstriert, wie eine Quadrat- und eine Wurzelfunktion neu erzeugt werden:

```
#!/usr/bin/python
def Exponential(z):
 return lambda x: x**z
```

```
quadriere = Exponential(2)
wurzel = Exponential(0.5)
```

```
a = quadriere(2)
print a
b = wurzel(a)
print b
```

## Ausgabe

```
localhost:$./lambda2.py
```

```
4
```

```
2.0
```

Die Funktion *Exponential()* erwartet ein Argument, mit dem die Lambda-Funktion erzeugt wird. Die Funktion gibt nicht etwa den Wert der neuen Funktion zurück, sondern die neue Funktion selbst. So erzeugt *quadriere = Exponential(2)* eine neue Quadratfunktion, die man auch sogleich anwenden kann.



## 5.8 Listen erzeugen sich selbst

Wo wir gerade dabei waren, mit `map()` Listen zu erzeugen, wird vielleicht auch folgende Syntax<sup>1</sup> etwas für Sie sein. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die unglaubliche Vorstellung, wie eine Liste sich selbst erzeugt:

```
#!/usr/bin/python

liste = [x * x for x in xrange(1, 10)]
print liste
```

### Ausgabe

```
userlocalhost:~/comprehension1.py
[1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81]
```

Diese Liste wird aufgebaut, indem alle Werte, die `xrange()` liefert, quadriert werden. Wir haben es hier also wieder mit einer Liste von Quadratzahlen zu tun. Anders als bei der `for`-Schleife steht hier der Funktionskörper vor dem

---

<sup>1</sup> Diese Syntax nennt man "List Comprehension"

Schleifeniterator. Diese Code ist aber noch nicht alles, was wir Ihnen bieten können:

```
#!/usr/bin/python

liste = [x * x for x in xrange(1, 10) if x % 2 == 0]
print liste
```

## Ausgabe

```
userlocalhost:$. /comprehension2.py
[4, 16, 36, 64]
```

Nun haben wir es mit einer Liste von Quadratzahlen zu tun, die aus der Menge der geraden Zahlen gebildet wurden. Das in der Liste nachgestellte if sorgt hier für eine Auswahl der Werte, die in die Vorschrift zur Listenbildung übernommen werden.

Um alle 3er-Tupel einer Liste auszugeben, also alle Kombinationen einer 3-Elementigen Liste aufzuzählen, dient folgendes Programm:

```
#!/usr/bin/python

Liste = ['1', '2', '+']
Kreuz = [(a, b, c) for a in Liste for b in Liste for c in Liste]
print Kreuz
```

## Ausgabe

```
userlocalhost:~/comprehension3.py
```

```
[('1', '1', '1'), ('1', '1', '2'), ('1', '1', '+'), ('1', '2', '1'),
 ('1', '2', '2'), ('1', '2', '+'), ('1', '+', '1'), ('1', '+', '2'),
 ('1', '+', '+'), ('2', '1', '1'), ('2', '1', '2'), ('2', '1', '+'),
 ('2', '2', '1'), ('2', '2', '2'), ('2', '2', '+'), ('2', '+', '1'),
 ('2', '+', '2'), ('2', '+', '+'), ('+', '1', '1'), ('+', '1', '2'),
 ('+', '1', '+'), ('+', '2', '1'), ('+', '2', '2'), ('+', '2', '+'),
 ('+', '+', '1'), ('+', '+', '2'), ('+', '+', '+')]
```

Wie wir sehen, können wir Listen aus Tupel aus anderen Listen erzeugen.

Solche Listen können auch mit der Funktion `filter` erzeugt werden. Dieser übergibt man eine Funktion, die für Argumente bool'sche Werte zurückliefert

und eine Liste, über die iteriert werden soll. Zurück erhält man eine Liste mit all jenen Werten, für die die Funktion `True` liefert:

```
#!/usr/bin/python

def durch3teilbar(x):
 return x % 3 == 0

print filter(durch3teilbar, range(10))
```

## Ausgabe

```
localhost:~/comprehension4.py
[0, 3, 6, 9]
```

Die Funktion `durch3teilbar()` ergibt `True` für alle Werte, die durch 3 teilbar sind. Nur noch diese Werte verbleiben in der übergebenen Liste.

## 5.9 Generatoren

Funktionen wie `range()` und `xrange()` erzeugen Objekte, über die sich iterieren lässt, im einfachsten Fall Listen oder Tupel. Eine andere Art iterierbarer Objekte sind Generatoren, um die es hier geht.

### 5.9.1 Generatoren mit `yield`

Ein Generator wird wie eine Funktion erzeugt und erstellt eine Folge von Werten. Einen Generator kennen Sie bereits, nämlich `xrange()`. Die Folge wird Elementweise bereitgestellt mit `yield()`:

```
#!/usr/bin/python

def MeinGenerator():
 yield(1)
 yield(2)
 yield(3)
```

```
for i in MeinGenerator():
 print i
```

## Ausgabe

```
userlocalhost:~/yield1.py
1
2
3
```

yield() liefert beim ersten Aufruf des Generators den ersten Wert zurück und stoppt dann die Ausführung. Es wird hierbei also keine Liste erzeugt, sondern jeder Zugriff auf den Generator liefert den nächsten von yield() bereitgestellten Wert.

Werte in Generatoren lassen sich bequem in for-Schleifen erzeugen:

```
#!/usr/bin/python

def rueckwaerts(text):
```

```
length = len(text)
for i in xrange(length):
 yield(text[length - i - 1])

for c in ruckwaerts("Hallo, Welt!"):
 print "\b%c" % c,

print
```

## Ausgabe

```
userlocalhost:$. /yield2.py
!tleW ,ollaH
```

Hier wird der Text rückwärts ausgegeben, wobei `yield()` angefangen vom letzten Zeichen jedes Zeichen des Textes zurückliefert. Da das Komma bei der print-Anweisung ein Leerzeichen einfügt, müssen wir mit einem Backspace (`\b`) dafür sorgen, dass dieses wieder entfernt wird.

---

**Tipp:**

Die oben benutzte Funktion dient als einfaches Beispiel zur Demonstration von Generatoren. Wenn Sie sich aber fragen, wie eine Zeichenkette einfach rückwärts dargestellt werden kann, dann hängen Sie `[::-1]` an eine String-Variable oder an ein String-Literal. Das gleiche Ergebnis wie oben wäre über `"Hallo, Welt!"[::-1]` ebenfalls möglich.

## 5.9.2 Generatorexpressions

Auch für Generatoren gibt es wieder eine abkürzende Schreibweise:

```
#!/usr/bin/python
genex = (i * i in xrange(5))
for wert in genex:
 print wert
```



## Ausgabe

```
userlocalhost:$. /genex1.py
```

0

1

4

9

16

Die Syntax ist ähnlich wie bei List Comprehensions, jedoch werden runde Klammern verwendet.

## 5.10 Zusammenfassung

Wir haben gezeigt, wie man Funktionen definiert, Werte zurückgibt und Funktionen mit variablen Parameterlisten schreibt. Der Gebrauch von lokalen und globalen Variablen wurde erläutert wie auch die Anwendung der Funktionen auf Listen mit Hilfe von `map()`. Als *Syntaxzucker* gaben wir einen Einblick

in anonyme Funktionen. List Comprehensions und Generatoren rundeten das Thema ab.

## **5.11 Anmerkungen**



# 6 Module

Module dienen dazu, zusammengehörige Funktionen und Klassen in Dateien zu gruppieren. Auf diese Weise lassen sich größere Quelltextsammlungen thematisch organisieren.

## 6.1 Aufbau eines Modules

Ein Modul besteht aus einer Folge von Quelltextzeilen. Da Module nicht ausgeführt werden müssen, sparen wir uns die bei den bisherigen Programmen benutzte Interpreterdeklaration in der ersten Zeile:

```
def HalloWelt():
 print "Hallo, Welt!"

def addiere(a, b):
 return a + b
```

Ein Programm, welches dieses Modul nutzt könnte wie folgt aussehen:

```
#!/usr/bin/python
import modul1

print modul1.addiere(1, 2)
```

## Ausgabe

```
userlocalhost:~/mod1.py
```

3

Der Prefix vor den Funktionen, die man aus einem Modul aufruft nennt man **Namensraum**. Man kann beliebig viele Namensräume durch Module erzeugen.

gen, und kommt so bei der Benennung von Funktionen nicht durcheinander, wenn zwei Funktionen den selben Namen tragen.

Es kann auf alle vom Modul exportierten Elemente zugegriffen werden, es gibt keine privaten oder besonders geschützte Funktionen oder Variablen.

## 6.2 Importieren im Detail

Folgendes Modul kann auf verschiedene Weisen eingebunden werden:

```
def multipliziere(a, b):
 return a * b

def print_mult(a, b):
 print multipliziere(a, b)
```

Es kann bei längeren Modulnamen umständlich erscheinen, immer wieder bei jeder importierten Funktion den Modulnamen davorzuschreiben. Eine Abkürzung bietet das lokale Umbenennen:

```
#!/usr/bin/python
import modul2 as X
X.print_mult(3, 3)
```

## Ausgabe

```
userlocalhost:~/mod2.py
```

9

Hier wird das Modul modul2 unter dem Namen X bekanntgemacht. Auf alle Funktionen des Modules kann ab sofort mit dem neuen Namen zugegriffen werden.

Den neuen Namensraum kann man aber auch so importieren, dass man auf die Angabe des Namensraumes verzichten kann:

```
#!/usr/bin/python
from modul2 import *
print_mult(3, 3)
```

## Ausgabe

```
userlocalhost:~/mod3.py
```

9

Es werden alle Funktionen aus dem Modul importiert, als würden sie lokal vereinbart worden sein. Der Stern dient dabei als Platzhalter für alle im Modul vorliegenden Deklarationen.

Einzelne Funktionen aus dem Modul lassen sich über die explizite Angabe der Funktionen in der import-Anweisung einbetten, alle anderen Deklarationen sind unbekannt:

```
#!/usr/bin/python
from modul2 import print_mult
```



```
print_mult(3, 3)
```

## Ausgabe

```
userlocalhost:~/mod4.py
```

9

Bindet man aus einem Modul mehrere Funktionen ein, so sind sie mit Kommata zu separieren, beispielsweise:

```
#!/usr/bin/python
from modul2 import print_mult, multipliziere.
```

Namensräume haben den Vorteil, dass man mehrere Funktionen haben kann, die den gleichen Namen tragen. Durch die Nennung des Namensraumes in der import-Anweisung ist immer klar, welche Funktion man meint. Diesen Vorteil verliert man, wenn man den *Sternchenimport* benutzt.

## 6.3 Inhalt von Modulen

Module enthalten von sich aus schon eine Reihe vorbelegter Variablen, die man nutzen kann. Das folgende Beispiel zeigt den Zugriff auf zwei solcher Variablen, nämlich `__name__` und `__doc__`. Die Variable `__name__` enthält den Namen der aktuell ausgeführten Funktion, dies ist bei Modulen `__main__`. `__doc__` hingegen enthält einen Dokumentationsstring, sofern dieser am Anfang des Modules festgelegt wurde:

```
#!/usr/bin/python
-*- coding: utf-8 -*-

"""Dieses Modul enthält Funktionen
rund um erste mathematische Anweisungen. """

def addiere(a, b):
 return a + b

def multipliziere(a, b):
 return a * b
```

```
print __name__
print __doc__
```

## Ausgabe

```
userlocalhost:~/modinhalt1.py
```

```
__main__
```

```
Dieses Modul enthält Funktionen
```

```
rund um erste mathematische Anweisungen.
```

Beachten Sie bitte, dass dieses Modul Ausführungsrechte benötigt. Nutzen kann man diese Konstanten, um eine Dokumentation ausgeben zu lassen oder den Inhalt des Moduls mit der Funktion `dir()` anzeigen zu lassen:

```
#!/usr/bin/python
-*- coding: utf-8 -*-
"""Dieses Modul enthält Funktionen
rund um erste mathematische Anweisungen. """

def addiere(a, b):
 return a + b
```

```
def multipliziere(a, b):
 return a * b

if __name__ == "__main__":
 print __doc__
 print dir()
```

## Ausgabe

localhost:\$./modinhalt2.py

Dieses Modul enthält Funktionen

rund um erste mathematische Anweisungen.

```
['__builtins__', '__doc__', '__file__', '__name__', 'addiere',
'multipliziere']
```

Wenn dieses Modul aufgerufen wird, dann gibt es den Docstring aus, gefolgt von dem Inhalt des Moduls. Mit dieser Technik verhindert man, dass versehentlich das falsche Modul ausgeführt wird und man keine Programmausgabe erhält. Außerdem ist es bequem, so auf seine Module zugreifen zu können. dir() gibt den gesamten Inhalt des Moduls aus. Neben den Namen der Funk-

tionen werden einige Variablen, die automatisch erzeugt wurden, aufgeführt. `dir()` können Sie auf alle Objekte, also auch Funktionen, Strings, Zahlen, Listen und so fort anwenden.

Ausserhalb des Moduls, kann man auf diese Modulvariablen ebenfalls zugreifen, wobei dann ihr Inhalt anders lautet. Zum Beispiel gibt:

```
#!/usr/bin/python
import modul3b
print modul3b.__name__
```

den String **modul3b** aus. Die Anweisungen aus diesem Modul werden nicht berührt, da das Modul ja nicht ausgeführt wird.

## 6.4 Pakete

Pakete sind (thematische) Zusammenfassungen von Modulen in einer Verzeichnisstruktur. Hierbei werden mehrere Modul-Dateien hierarchisch gegliedert in einem Verzeichnis abgelegt. Hinzu kommt pro Verzeichnis-Ebene eine Initialisierungsdatei. Diese Initialisierungsdatei enthält für diese Ebene die gemeinsame Dokumentation und übernimmt Initialisierungsaufgaben. Der Inhalt dieser Datei wird beim Import gelesen und ausgeführt. Es ist hierbei nicht notwendig, dieser Datei Ausführungsrechte zu geben. Ein typischer Paket-Verzeichnisbaum kann folgendermaßen aussehen:

```
mathe/
mathe/___init__.py

mathe/addiere/
mathe/addiere/addiere.py
mathe/addiere/___init__.py

mathe/subtrahiere/
mathe/subtrahiere/subtrahiere.py
```

mathe/subtrahiere/\_\_\_init\_\_.py

Die Initialisierungsdatei kann leer sein oder folgenden Aufbau haben (mathe/addiere/\_\_\_init\_\_.py):

```
"""Die hiesigen Module dienen zum Addieren von Zahlen"""

print "Initialisierung von mathe/addiere/*"
```

Das war es schon. Die print-Anweisung wird ausgeführt, wenn Module aus dieser Ebene importiert werden.

Der Aufbau von Modulen unterscheidet sich hierbei nicht von dem oben gesagten. Der Vollständigkeit fügen wir hier noch ein Modul ein (mathe/addiere/addiere.py):

```
def add(a, b):
 return a+b
```

Ein Programm, welches Module aus einem Paket benutzt sieht so aus:

```
#!/usr/bin/python

import mathe.addiere.addiere

print mathe.__doc__
print "-"
print mathe.addiere.__doc__

print mathe.addiere.addiere.add(2, 2)
```

## Ausgabe

```
userlocalhost:~/paket1.py
```

```
Initialisierung von mathe/addiere/*
```

```
Dieses Paket enthält einige Mathematik-Module
```

```
-
```

```
Die hiesigen Module dienen zum Addieren von Zahlen
```



Dieses Programm gibt die Dokumentation der Module aus und benutzt eine in einem Paketmodul definierte Funktion. Beachten Sie bitte, dass die Ausgabe beim Testen der hier vorgestellten Dateien von unserer Darstellung abweicht. Der Grund ist, dass wir die Datei `mathe/___init___.py` nicht vorgestellt haben.

Paketmodule erkennt man an ihrer *Punkt-Darstellung* beim Import. Es wird hier aus dem `mathe`-Paket im Verzeichnis `addiere/` das Python-Modul `addiere.py` importiert und daraus die Funktion `add()` aufgerufen. Man kann pro Verzeichnisebene mehrere Module haben.

Pakete werden ihnen im weiteren Verlauf des Buches an vielen Stellen begegneten.

## 6.5 Zusammenfassung

Module unterscheiden sich in ihrem Aufbau nicht von anderen Python-Dateien. Sie gliedern zusammengehörige Codeteile und können auf mehrere Weisen eingebunden werden. Eine reine `import`-Anweisung erzeugt einen neuen Namensraum, von denen man nie genug haben kann. Module kann und sollte man mit einem Docstring versehen. Es gibt viele vorbelegte Variablen rund um Module, von denen wir einige hier kennengelernt haben. Module kann man zu Paketen gruppieren.



# 7 Rund um OOP

Objektorientierte Programmierung ist die Vereinheitlichung der Konzepte

- **Kapselung:** Ein Objekt fasst alle benötigten Bestandteile zusammen, und verbirgt vor dem Nutzer den internen Aufbau. Stattdessen werden öffentliche Schnittstellen exportiert, auf die der Nutzer zugreifen kann.
- **Vererbung:** Ein Objekt kann Eigenschaften einer anderen Klasse im definierten Umfang erben. Einzelne Teile können dabei überschrieben werden.
- **Polymorphie:** Bezeichnet das Überladen von Operatoren und Methoden um eine einheitliche Schnittstelle für verschiedene Datentypen und Parameter zu haben.

Die typische Darstellung eines Objektes ist in Form einer Klasse. Funktionen, die innerhalb einer Klasse vereinbart werden, nennt man **Methoden**, Klassenvariablen nennt man **Attribute**. Wird ein Objekt erzeugt, so kann es unter Umständen eine Aktion wie das Initialisieren aller Daten ausführen. So eine Methode nennt man **Konstruktor**. Klassen speichert man typischerweise in eigenen Modulen.

## 7.1 Aufbau einer Klasse

Die einfachste Klasse tut gar nichts und enthält keinerlei Deklarationen:

```
#!/usr/bin/python

class TuNichts:
 pass

objekt = TuNichts()
```

```
print dir(objekt)
print "Typ:", type(objekt)
```

## Ausgabe

```
userlocalhost:~/klasse1.py
['__doc__', '__module__']
Typ: <type 'instance'>
```

Gefolgt vom Schlüsselwort `class` steht der Name der Klasse. Ein Objekt erzeugt man, in dem es aufgerufen wird. `pass` steht für: *Tue wirklich gar nichts*. Der Inhalt dieses Objektes kann mit `dir()` angezeigt werden. Diesen Typ Klasse nennt man **Classic Classes**. Sie sind mittlerweile veraltet, aber immer noch brauchbar und vor allem aus Gründen der Kompatibilität standard. Um ihnen auch so gleich die **New-style Classes** vorzuführen, hier nochmal das gleiche Beispiel in Neu:

```
#!/usr/bin/python
class TuNichts(object):
 pass
```

```
objekt = TuNichts()
print dir(objekt)
print "Typ:", type(objekt)
```

## Ausgabe

```
userlocalhost:~/klasse2.py
['__class__', '__delattr__', '__dict__', '__doc__', '__getattr__',
 '__hash__', '__init__', '__module__', '__new__', '__reduce__',
 '__reduce_ex__', '__repr__', '__setattr__', '__str__', '__weakref__']
Typ: <class '__main__.TuNichts'>
```

Gefolgt vom Namen der Klasse werden die Elternklassen notiert. Wenn es mehrere Elternklassen sind, werden sie durch Kommata separiert. Unsere Klasse *TuNichts* erbt nun die Eigenschaften von *object*. Zur Vererbung kommen wir noch. Klassen neuen Typs wurden in der Version 2.2 von Python eingeführt und werden vermutlich ab Version 3.0 zum Standard gehören. Sie haben einige Vorteile gegenüber Klassen alten Typs, wie zum Beispiel, dass sie sich nahtlos ins Typenkonzept von Python einfügen und einige typische

Methoden mitbringen. Alle weiteren Beispiele in diesem Kapitel werden mit New-style Klassen besprochen, die alte Variante sollten Sie aber wenigstens kennen.

Etwas mehr kann schon folgende Klasse:

```
#!/usr/bin/python

class TuEtwas(object):
 def __init__(self, x):
 self.x = x

 def printX(self):
 print self.x

objekt = TuEtwas(42)
objekt.printX()
```

## Ausgabe

```
localhost:~/klasse3.py
```



Diese Klasse enthält zwei Methoden, nämlich `__init__()` und `printX()`. Diese Methode `__init__()` wird aufgerufen, wenn ein Objekt der Klasse angelegt wird. Diese Methode muss nicht explizit aufgerufen werden. Das Argument `self` bezieht sich auf die Klasse selbst. `self.x` ist also eine Variable, die in der Klasse angelegt ist (Attribut), nicht als lokale Variable in den Methoden. Ruft eine Methode eine andere auf, so muss ebenfalls `self` vor den Methodenaufruf geschrieben werden.

Die folgende Klasse implementiert eine physikalische Größe, die Temperatur. Temperaturen werden in Grad Fahrenheit, Kelvin oder Grad Celsius gemessen, wobei wir nur die letzten beiden Einheiten berücksichtigen. Die Klasse speichert alle Temperaturen in Kelvin.

```
#!/usr/bin/python
-*- coding: utf-8 -*-

class Temperatur(object):
 def __init__(self, Wert, Einheit = "K"):
 if Einheit == "K":
 self.temperatur = Wert
```

```

 self.einheit = Einheit
 elif Einheit == "°C":
 self.temperatur = Wert + 273
 self.einheit = "K"
 else:
 self.temperatur = 0
 self.einheit = "K"

def umrechnen(self, Einheit = "K"):
 if Einheit == "K":
 return self.temperatur
 elif Einheit == "°C":
 return self.temperatur - 273

def ausgeben(self, Einheit = "K"):
 if Einheit in ("K", "°C"):
 print "Die Temperatur beträgt %.2f %s" %
 (self.umrechnen(Einheit), Einheit)
 else:
 print "unbekannte Einheit"

T1 = Temperatur(273, "K")
T1.ausgeben("°C")

```

```
T1.ausgeben("K")
T1.ausgeben("°F")
```

## Ausgabe

```
userlocalhost:$./klasse4.py
```

Die Temperatur beträgt 0.00 °C

Die Temperatur beträgt 273.00 K

unbekannte Einheit

Die Klasse enthält drei Methoden, nämlich `__init__()`, den Konstruktor, `umrechnen()`, eine Methode, die von Kelvin in andere Einheiten umrechnen kann und die Methode `ausgeben()`, welche die aktuelle Temperatur als String ausgibt. Die Attribute dieser Klasse sind `temperatur` und `einheit`. In dieser Klasse sind alle Attribute öffentlich sichtbar und veränderbar.

## 7.2 Privat - mehr oder weniger

Um gegenüber den Nutzern einer Klasse anzudeuten, dass bestimmte Methoden oder Attribute privat sind, also nicht nach außen exportiert werden sollen, stellt man ihnen einen Unterstrich (  ) voran. Echt privat sind solcherart gekennzeichneten Attribute nicht, es handelt sich hierbei mehr um eine textuelle Vereinbarung, wie folgendes Beispiel zeigt:

```
#!/usr/bin/python
-*- coding: utf-8 -*-

class Quadrat(object):
 def __init__(self, kantenlaenge = 0.0):
 if kantenlaenge < 0.0:
 self._kantenlaenge = 0.0
 else:
 self._kantenlaenge = kantenlaenge

 def flaeche(self):
 return self._kantenlaenge * self._kantenlaenge
```

```
Q1 = Quadrat(10)
print Q1.flaeche()
Q1._kantenlaenge = 4
print Q1.flaeche()
```

## Ausgabe

```
localhost:$./privat1.py
100
16
```

Es kann hier der Kantenlänge ein Wert zugewiesen werden, was vom Autor der Klasse sicher nicht beabsichtigt war. Das Attribut `_kantenlaenge` ist nur durch die Vereinbarung geschützt, an die man sich als Nutzer einer Klasse im Allgemeinen halten sollte.

Um noch stärker anzudeuten, dass Attribute privat sind, werden zwei Unterstriche verwendet. Auch hier kann man der Kantenlänge einen Wert zuweisen, er wird jedoch nicht berücksichtigt:

```
#!/usr/bin/python
```

```
-*- coding: utf-8 -*-

class Quadrat(object):
 def __init__(self, kantenlaenge = 0.0):
 if kantenlaenge < 0.0:
 self.__kantenlaenge = 0.0
 else:
 self.__kantenlaenge = kantenlaenge

 def flaeche(self):
 return self.__kantenlaenge * self.__kantenlaenge

Q1 = Quadrat(10)
print Q1.flaeche()
Q1.__kantenlaenge = 4
print Q1.flaeche()
```

## Ausgabe

```
userlocalhost:~/privat2.py
100
100
```

In beiden Fällen ist die Fläche immer gleich, der Wert der Kantlänge verändert sich trotz Zuweisung nicht. Das liegt daran, dass es `Q1.__kantenlaenge` gar nicht gibt. Bei der Zuweisung `Q1.__kantenlaenge = 4` wird ein neues Klassenattribut erzeugt. Das eigentlich als privat deklarierte Attribut `__kantenlaenge` versteckt sich nun hinter dem Ausdruck `__Quadrat__kantenlaenge`. Dies können Sie leicht mit Hilfe der `dir()`-Funktion selbst überprüfen:

```
#!/usr/bin/python
-*- coding: utf-8 -*-

class Quadrat(object):
 def __init__(self, kantenlaenge = 0.0):
 if kantenlaenge < 0.0:
 self.__kantenlaenge = 0.0
 else:
 self.__kantenlaenge = kantenlaenge

 def flaeche(self):
 return self.__kantenlaenge * self.__kantenlaenge
```

```
Q1 = Quadrat(10)
print "Die Fläche beträgt: ", Q1.flaeche()
Q1.__kantenlaenge = 4
print "Q1.__kantenlaenge: ", Q1.__kantenlaenge
print "Die echte Kantenlänge: ", Q1._Quadrat__kantenlaenge
print "Q1 hat folgenden Inhalt:\n", dir(Q1)
```

## Ausgabe

```
userlocalhost:$.~/privat3.py
```

```
Die Fläche beträgt: 100
```

```
Q1.__kantenlaenge: 4
```

```
Die echte Kantenlänge: 10
```

```
Q1 hat folgenden Inhalt:
```

```
['_Quadrat__kantenlaenge', '__class__', '__delattr__', '__dict__', '__doc__', '__getattribute__', '__hash__', '__init__', '__kantenlaenge', '__module__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__setattr__', '__str__', '__weakref__', 'flaeche']
```



Wie Sie sehen, haben wir mit der Zuweisung `Q1.kantenLaenge = 4` ein neues Attribut erzeugt, denn offenbar wurde dieses ja nicht für die Flächenberechnung herangezogen.

UNKNOWN TEMPLATE Python\_unter\_Linux: Vorlagen: VorlageDetails

Machen Sie sich bitte keine allzu großen Gedanken über private Attribute und Methoden. Der *Python way of coding* ist da weniger streng, als andere Sprachen. Stellen sie allem, was nicht nach außen hin sichtbar sein soll, einen Unterstrich voran, dann ist es privat genug. Diese Vereinbarung reicht Python-Programmierern im allgemeinen aus.

## 7.3 Getter und Setter

In realen Programmen ist es sehr wichtig, einen konsistenten Zugriff auf die Klasse zu haben, so dass bei der Änderung von Attributen auch weiterhin alle Klassenattribute korrekte Werte haben. Probleme in diesem Bereich entste-

hen oft dadurch, dass Nutzer einer Klasse die Implementation nicht kennen oder kennen sollen. Der Zugriff auf Attribute erfolgt dann durch spezielle Methoden, die lediglich Attributwerte modifizieren oder zurückgeben. Diese nennt man *getter* und *setter*, sie holen oder setzen Werte. In objektorientierten Programmiersprachen, die keinen direkten Zugriff auf Klassenattribute ermöglichen, findet man daher oft triviale Methoden vor, die lediglich Werte setzen oder zurückgeben. Auch in folgendem Beispiel verwenden wir zwei solche eigentlich überflüssigen *getter*. Sie dienen dazu, ihnen das Konzept vorzuführen und auf weitere Details später einzugehen.

```
#!/usr/bin/python
-*- coding: utf-8 -*-

class Quadrat(object):
 def __init__(self, kantenlaenge = 0.0):
 self.set_kantenlaenge(kantenlaenge)

 def _berechne_flaeche(self):
 self.__flaeche = self.__kantenlaenge * self.__kantenlaenge

 def get_kantenlaenge(self):
```

```
return self.__kantenlaenge

def set_kantenlaenge(self, kantenlaenge):
 if kantenlaenge < 0.0:
 self.__kantenlaenge = 0.0
 else:
 self.__kantenlaenge = kantenlaenge
 self._berechne_flaeche()

def get_flaeche(self):
 return self.__flaeche
```

```
Q1 = Quadrat(10)
print Q1.get_flaeche()
Q1.set_kantenlaenge(12)
print Q1.get_flaeche()
```

## Ausgabe

```
userlocalhost:~/getset1.py
```

```
100
```

```
144
```

Hier ist die Fläche ein weiteres Attribut, welches durch die Methode `__berechne_flaeche()` berechnet wird. Bei jedem Aufruf, der die Kantlänge ändert, wird die Fläche neu bestimmt. In dieser Klasse gibt es zwar die Möglichkeit, die Kantlänge zu modifizieren, nicht jedoch die Fläche. Ein direkter Zugriff auf die Attribute sollte dringend unterbleiben, deswegen wurden diese als *stark privat* gekennzeichnet. Möchte man sicher gehen, dass jeder Zugriff auf Attribute über die `get-` und `set-`Methoden abgewickelt wird, jedoch trotzdem auf den bequemen Zugriff per Objektvariablen zugreifen, so kann die Funktion `property()` helfen. Sie akzeptiert mindestens eine `get-` und `set-`Methode und liefert einen Namen für den Zugriff auf das Attribut:

```
#!/usr/bin/python
-*- coding: utf-8 -*-

class Quadrat(object):
 def __init__(self, kantenlaenge):
 self.set_kantenlaenge(kantenlaenge)

 def __berechne_flaeche(self):
 self._flaeche = self._kantenlaenge * self._kantenlaenge
```

```
def get_kantenlaenge(self):
 return self._kantenlaenge

def set_kantenlaenge(self, kantenlaenge):
 if kantenlaenge < 0.0:
 self._kantenlaenge = 0.0
 else:
 self._kantenlaenge = kantenlaenge
 self._berechne_flaeche()

def get_flaeche(self):
 return self._flaeche

kantenlaenge = property(get_kantenlaenge, set_kantenlaenge)
flaeche = property(get_flaeche)
```

```
Q1 = Quadrat(12)
print "Kantenlänge =", Q1.kantenlaenge, " Fläche =", Q1.flaeche
Q1.kantenlaenge = 9
print "Kantenlänge =", Q1.kantenlaenge, " Fläche =", Q1.flaeche
```

## Ausgabe

```
localhost:$. /getset2.py
Kantenlänge = 12 Fläche = 144
Kantenlänge = 9 Fläche = 81
```

In diesem Code haben wir alle interessanten Getter und Setter eingefügt und am Ende der Klasse miteinander verwebt. Für das Attribut kantenlaenge sind also die Methoden get\_kantenlaenge() und set\_kantenlaenge() verantwortlich, die ihrerseits auf Attribute wie self.\_kantenlaenge zugreifen. Das Attribut flaeche hingegen kann nur gelesen werden, da der Setter für dieses Attribut fehlt. Properties werden innerhalb der Klasse, jedoch ausserhalb aller Methoden deklariert.

## 7.4 Statische Methoden

Mit statischen Methoden lassen sich Methodensammlungen anlegen, die sich nicht auf das jeweilige Objekt beziehen, sondern allgemeingültig formuliert

sind. Damit nutzen sie auch Anwendern der Klasse, die kein Klassenobjekt benötigen.

```
#!/usr/bin/python
-*- coding: utf-8 -*-

class Rechteck(object):
 def __init__(self, kante1, kante2):
 self._kante1 = kante1
 self._kante2 = kante2

 def berechne_flaeche(a, b):
 return a * b

 flaeche = staticmethod(berechne_flaeche)

print Rechteck.flaeche(3, 5)
```

## Ausgabe

```
localhost:~/statisch1.py
```

Hier wird eine solche statische Methode namens `flaeche()` definiert. Die dahinterliegende Methode `berechne_flaeche` darf kein `self`-Argument mitführen, denn dieses bezieht sich ja gerade auf die Instanz der Klasse selbst. Es braucht ebenfalls kein Objekt von Typ `Rechteck` deklariert zu werden.

Selbiges Beispiel funktioniert auch noch etwas einfacher - wer hätte das gedacht. Hierbei bedienen wir uns einer so genannten **Funktionsdekoration**<sup>1</sup>.

```
#!/usr/bin/python
-*- coding: utf-8 -*-

class Rechteck(object):
 def __init__(self, kante1, kante2):
 self._kante1 = kante1
 self._kante2 = kante2

 @staticmethod
 def berechne_flaeche(a, b):
 return a * b
```

---

<sup>1</sup> engl.: function decorator



```
print Rechteck.berechne_flaeche(3, 5)
```

## Ausgabe

```
userlocalhost:~/statistisch2.py
```

```
15
```

@staticmethod ist so eine **Funktionsdekoration**. Vor eine Methode geschrieben bewirkt sie, dass die nun folgende Methode als statisch anzusehen ist, also auch unabhängig vom erzeugten Objekt nutzbar ist.

## 7.5 Polymorphie

Polymorphie -das Überladen von Operatoren und Methoden- funktioniert in einem recht begrenzten Umfang. Einige Beispiele haben Sie dazu schon im Kapitel über Funktionen, Variable Parameter<sup>2</sup>, kennengelernt. In diesem Ab-

schnitt wollen wir uns daher auf das Überladen von Operatoren beschränken. Das folgende Programm überlädt die Operatoren für die Addition und die Multiplikation. Darüberhinaus ermöglicht uns das Programm, den Absolutbetrag eines Objektes zu bestimmen wie auch dieses Objekt in einen String zu verwandeln. Das Programmbeispiel implementiert dabei die physikalische Größe der Kraft, die in diesem Fall aus zwei Komponenten besteht, einer horizontalen Richtung und einer vertikalen.

```
#!/usr/bin/python
-*- coding: utf-8 -*-

import math

class Kraft(object):
 def __init__(self, kx, ky):
 self._kx = kx
 self._ky = ky

 def __add__(self, F):
 x, y = F.get()
 return Kraft(self._kx + x, self._ky + y)
```

```

def __mul__(self, zahl):
 return Kraft(self._kx * zahl, self._ky * zahl)

def get(self):
 return (self._kx, self._ky)

def __abs__(self):
 f2 = self._kx ** 2 + self._ky ** 2
 return math.sqrt(f2)

def __str__(self):
 return "Die Kraft ist (%.2f, %.2f), die Länge ist %.2f" %
 (self._kx, self._ky, abs(self))

```

```

F1 = Kraft(3, 4)
F2 = F1 * 3
print F1
print F2
print F1 + F2

```

## Ausgabe

localhost:\$./poly11.py

Die Kraft ist (3.00, 4.00), die Länge ist 5.00

Die Kraft ist (9.00, 12.00), die Länge ist 15.00

Die Kraft ist (12.00, 16.00), die Länge ist 20.00

Wann immer ein Objekt mit einem anderen multipliziert werden soll, wird die entsprechende `__mult__()`-Methode des Objektes aufgerufen. Dies machen wir uns hier zu Nutze und definieren diese Methode einfach um. Selbiges geschieht bei der Addition, hier wird `__add__()` umdefiniert. Beide Funktionen geben ein neues Kraftobjekt zurück. Die `__str__()`-Methode wird immer aufgerufen, wenn ein Objekt in einen String umgewandelt werden soll, die Methode `__abs__()` wird aufgerufen, wenn der Absolutbetrag eines Objektes angefragt wird. Der Absolutbetrag unseres Objektes ist schlicht seine Länge. Es gibt noch mehr Operatoren und sonstige Klassenmethoden, die man individuell für Klassen definieren kann. Hierzu finden Sie im Internet Anleitungen.

## 7.6 Vererbung

Mit Vererbung lassen sich aus recht allgemeinen Klasse spezialisierte Klassen erzeugen, die alle Eigenschaften der Elternklasse besitzen. Folgendes Beispiel verdeutlicht das Vorgehen:

```
#!/usr/bin/python
-*- coding: utf-8 -*-

class Rechteck(object):
 def __init__(self, seite1, seite2):
 self._seite1 = seite1
 self._seite2 = seite2

 def flaeche(self):
 return self._seite1 * self._seite2

class Quadrat(Rechteck):
 def __init__(self, seite):
 Rechteck.__init__(self, seite, seite)
```

```
Q1 = Quadrat(4)
print Q1.flaeche()
```

## Ausgabe

```
localhost:$./vererb1.py
```

16

Es wird zunächst eine allgemeine Rechteck-Klasse implementiert, die über die Fähigkeit verfügt, ihren Flächeninhalt zu berechnen. Die Spezialklasse Quadrat erbt sodann alle Eigenschaften von Rechteck, insbesondere die Fähigkeit, ihre Fläche nennen zu können. Die Elternklassen werden bei der Deklaration einer Klasse durch Kommata getrennt in die Klammern geschrieben. Für jede Basisklasse muss dann der Konstruktor aufgerufen werden, in unserem Fall Rechteck.\_\_init\_\_(self, seite, seite). Ein Klasse kann auch von mehreren Eltern erben. Als Beispiel dient eine studentische Hilfskraft in einer Firma. Diese ist selbstverständlich ein echter Studierender, hat also eine Matrikelnummer, jedoch auch ein echter Mitarbeiter der Firma, bezieht also ein Gehalt:

```
#!/usr/bin/python
-*- coding: utf-8 -*-

class Student(object):
 def __init__(self, MatNumber):
 self._matnummer = MatNumber

 def __str__(self):
 return "Matrikelnummer: %d" % self._matnummer

class Mitarbeiter(object):
 def __init__(self, Gehalt):
 self._gehalt = Gehalt

 def __str__(self):
 return "Gehalt: %d" % self._gehalt

class Hilfskraft(Student, Mitarbeiter):
 def __init__(self, Gehalt, MatNumber):
 Mitarbeiter.__init__(self, Gehalt)
 Student.__init__(self, MatNumber)
```

```
def gehalt(self):
 return self._gehalt

def matnummer(self):
 return self._matnummer

Hans = Hilfskraft(500, 12345)
print Hans.gehalt(), Hans.matnummer()
print Hans
```

## Ausgabe

```
userlocalhost:~/vererb2.py
500 12345
Matrikelnummer: 12345
```

Die Elternklassen werden durch Kommata getrennt bei der Definition der Klasse aufgeführt. Wie wir bei der Ausführung des Codes sehen können, berücksichtigt die `print Hans-Anweisung` lediglich die `__str__()`-Methode der Klasse `Student`. Vertauschen Sie in der Klassendefinition die Reihenfolge von `Student`, `Mitarbeiter`, dann stellen Sie fest, dass immer diejenige `__str__()`-Methode der zuerst genannten Elternklasse ausgeführt



wird. Möchte man beide oder eine bestimmte Methode der Eltern ausführen, so muss man eine eigene Methode schreiben:

```
#!/usr/bin/python
-*- coding: utf-8 -*-

class Student(object):
 def __init__(self, MatNumber):
 self._matnummer = MatNumber

 def __str__(self):
 return "Matrikelnummer: %d" % self._matnummer

class Mitarbeiter(object):
 def __init__(self, Gehalt):
 self._gehalt = Gehalt

 def __str__(self):
 return "Gehalt: %d" % self._gehalt

class Hilfskraft(Student, Mitarbeiter):
 def __init__(self, Gehalt, MatNumber):
```

```
Mitarbeiter.__init__(self, Gehalt)
Student.__init__(self, MatNummer)

def __str__(self):
 return Mitarbeiter.__str__(self) + " " +
Student.__str__(self)
```

```
Hans = Hilfskraft(500, 12345)
print Hans
```

## Ausgabe

```
localhost:$. /vererb3.py
Gehalt: 500 Matrikelnummer: 12345
```

Auf Elternklassen greift man über die Klassennamen (Student oder Mitarbeiter) zu, nicht über Objekte.

## **7.7 Zusammenfassung**

In diesem Kapitel haben Sie einen Überblick über die Fähigkeiten der objektorientierten Programmierung mit Python gewonnen. Sie wissen nun, wie man Klassen aufbaut und kennen einige typische Techniken im Umgang mit Methoden und Attributen. Ebenso haben wir gezeigt, wie in Python Vererbung, eine wichtige Technik der OOP, funktioniert.

## **7.8 Anmerkungen**

# 8 Dateien

Dateien dienen zum dauerhaften Speichern von Informationen. Sie können erzeugt und gelöscht werden, ihnen kann man Daten anhängen oder vorhandene Daten überschreiben. Selbstverständlich sind die Daten lesbar, sie können auch ausführbar sein. Es können sowohl Textdateien wie auch zeichen- oder blockorientierte Dateien bearbeitet werden.

## 8.1 Öffnen und Schließen von Dateien

Um eine Datei zu erzeugen reicht es, sie zum Schreiben zu öffnen:

```
#!/usr/bin/python
```

```
datei = open("hallo.dat", "w")
datei.close()
```

## Ausgabe

```
userlocalhost:~/datei1.py ; ls *.dat
hallo.dat
```

In diesem Beispiel wird eine leere Datei mit dem Namen `hallo.dat` erzeugt. Gibt es eine solche Datei, wird sie überschrieben, dafür sorgt das Dateiattribut `"w"`. Eine Datei wird zum Lesen geöffnet, wenn man das Attribut `"r"` benutzt. Das Attribut `"a"` hingegen würde die Datei erzeugen, falls sie noch nicht existiert, sonst hingegen öffnen und Daten an das Ende anhängen.

## 8.2 Lesen und Schreiben

Über vorhandene Dateien lässt sich leicht iterieren, wie folgendes Beispiel zeigt. Es werden nützliche Informationen aus der Datei `/etc/passwd` angezeigt:

```
#!/usr/bin/env python
-*- coding: utf-8 -*-

datei = open("/etc/passwd", "r")
for zeile in datei:
 liste = zeile[:-1].split(":")
 print "Benutzer '%s' benutzt die Shell %s" % (liste[0], liste[6])
datei.close()
```

### Ausgabe

```
userlocalhost:$/pw.py
Benutzer 'root' benutzt die Shell /bin/bash
Benutzer 'daemon' benutzt die Shell /bin/sh
```

Benutzer 'bin' benutzt die Shell /bin/sh

...

Es wird bei dem Beispiel über jede Zeile in der Datei iteriert. Die Zeilen werden um das Zeilenende (Newline-Zeichen) verkürzt (zeile[:-1]) und dann nach Doppelpunkten aufgeteilt (split(" : ")).

Dateien können auch mit den Methoden write() und read() beschrieben und gelesen werden:

```
#!/usr/bin/python
-*- coding: utf-8 -*-

datei = open("hallo.dat", "w")
datei.write("Hallo Welt\n\n")
datei.write("Foo Bar\n")
datei.close()

datei = open("hallo.dat", "r")
x = datei.read()
datei.close()
print x
```

## Ausgabe

```
userlocalhost:~/datei2.py
```

```
Hallo Welt
```

```
Foo Bar
```

Die Methode `write()` schreibt die Daten nacheinander in die Datei, Zeilenumbrüche müssen explizit angegeben werden. `read()` hingegen liest die gesamte Datei ein und erzeugt daraus einen einzelnen String.

Um ein anderes Objekt als einen String zu speichern und zu lesen, muss man sich schon sehr anstrengen. Das folgende Beispiel schreibt eine Liste von Tupeln, die aus einem Namen und einer Zahl bestehen. Anschließend wird diese Datei eingelesen:

```
#!/usr/bin/python
```



```
studenten = [('Peter', 123), ('Paula', 988), ('Freddi', 851)]

datei = open("studenten.dat", "w")
for student in studenten:
 s = str(student) + '\n'
 datei.write(s)
datei.close()

datei = open("studenten.dat", "r")
for z in datei:
 name, matnum = z.strip('\n ').split(',')
 name = name.strip("\' ")
 matnum = matnum.strip()
 print "Name: %s Matrikelnummer: %s" % (name, matnum)
datei.close()
```

## Ausgabe

```
userlocalhost:~/datei4.py
Name: Peter Matrikelnummer: 123
Name: Paula Matrikelnummer: 988
Name: Freddi Matrikelnummer: 851
```

Tupel werden genau so geschrieben, wie sie da stehen, denn sie werden auch so in einen String umgewandelt. Je Tupel wird eine Zeile geschrieben. Liest man nun eine solche Zeile wieder ein, erhält man als String den Wert `('Peter', 123)`. Dieser wird mit der Methode `strip()` verändert, und zwar werden alle Klammern am Anfang und Ende des Strings wie auch Leerzeichen und Zeilenumbrüche entfernt. Man erhält also den String `Peter, 123`. Dieser String wird mit der Methode `split()` in zwei Teile geteilt, wobei das Komma als Trennzeichen dient. Die so entstandene Liste wird je Teil um führende Anführungs- und Leerzeichen bereinigt. `strip()` ohne Argumente entfernt Leerzeichen. Erst jetzt haben wir zwei Strings, die den ursprünglichen Elementen der Tupel ähnlich sehen. Leichter wird es mit Pickle<sup>1</sup> gehen.

## 8.3 Dateien mit Pickle

Den Funktionen, die Pickle anbietet, kann man wirklich nahezu jedes Objekt anbieten, Pickle kann es speichern. Ob es sich um Zahlen, Listen, Tupel oder ganze Klassen handelt ist Pickle dabei gleich. Der Aufruf ist recht einfach, es gibt eine Funktion zum **pickeln** und eine zum **entpickeln**:

```
#!/usr/bin/python

import pickle

studenten = [('Peter', 123), ('Paula', 988), ('Freddi', 851)]

datei = open("studenten.dat", "w")
pickle.dump(studenten, datei)
datei.close()

datei = open("studenten.dat", "r")
meine_studenten = pickle.load(datei)
print meine_studenten
datei.close()
```

## Ausgabe

```
userlocalhost:~/pickle1.py
[('Peter', 123), ('Paula', 988), ('Freddi', 851)]
```

Der Funktion `dump()` übergibt man die Daten sowie einen Dateihandle. Pickle kümmert sich dann um das Schreiben. Das Laden passiert mit `load()`. Diese Funktion nimmt lediglich das Dateiojekt auf.

## 8.4 Zeichenorientierte Dateien

Zeichenorientierte Dateien sind ein Strom aus einzelnen Bytes, die sich nicht notwendigerweise als Text darstellen lassen. Um einzelne Zeichen aus einer Datei zu lesen, übergeben wir der Methode `read()` die Anzahl der auf einmal zu lesenden Zeichen.

Als ein Beispiel zeichenorientierter Dateien benutzen wir ein Programm, welches uns Lottozahlen zufällig vorhersagt. Hierzu lesen wir unter Linux und

anderen unixähnlichen Betriebssystemen die Datei `/dev/random` aus, welche recht gute Zufallszahlen erzeugt. Diese werden in einem `set` gespeichert. Wir benutzen hier ein `set`, damit wir eindeutige verschiedene Werte aufnehmen können. Sobald wir sechs verschiedene Zahlen im Bereich 1 bis 49 haben, werden diese in eine Liste konvertiert, sortiert und angezeigt:

```
#!/usr/bin/python

datei = open("/dev/random", "r")

lottozahlenSet = set()

while len(lottozahlenSet) < 6:
 zahl = ord(datei.read(1))
 if 0 < zahl < 50:
 lottozahlenSet.add(zahl)

datei.close()

lottozahlen = list(lottozahlenSet)
lottozahlen.sort()
```

```
print lottozahlen
```

## Ausgabe

```
userlocalhost:~/lottozahlen.py
```

```
[5, 6, 18, 19, 23, 41]
```

Es wird aus der zeichenorientierten Datei `/dev/random` jeweils ein einzelnes Zeichen gelesen, in eine Zahl verwandelt und in das `lottozahlenSet` eingefügt. Die sortierte Liste wird ausgegeben.

## 8.5 Blockorientierte Dateien

Manche Dateien sind so aufgebaut, dass sie mehrfach den gleichen Datentyp speichern, wie zum Beispiel Folgen von Fließkommazahlen, Soundinformationen einer Wave-Datei, Login-Informationen wie in `/var/log/wtmp`

oder auch feste Dateiblöcke wie in [/dev/sda](#) . Solche Dateien nennt man *blockorientiert*.

## 8.5.1 Numerische Blöcke

Dateien, die einfache Folgen numerischer Werte aufnehmen können, werden bequem mit dem Modul [Array](#) bearbeitet. Das folgende Beispiel legt eine solche Datei an und speichert zwei Fließkommazahlen in ihr. Diese Werte werden anschließend wieder gelesen und ausgegeben. Bitte beachten Sie, dass der Inhalt der in diesem Beispiel angelegten Datei keine Textdarstellung der gespeicherten Zahlen ist.

```
/usr/bin/env python
-*- coding: utf-8 -*-

import array

Array anlegen
fa = array.array("f")
```

```
fa.append(1.0)
fa.append(2.0)

In datei schreiben
datei = open("block1.dat", "w")
fa.tofile(datei)
datei.close()

Aus Datei lesen
datei = open("block1.dat", "r")
ra = array.array("f")
ra.fromfile(datei, 2)
datei.close()

Ausgeben
for zahl in ra:
 print zahl
```

## Ausgabe

```
userlocalhost:~/block1.py
1.0
2.0
```



Ein Array wird mit `array(code)` angelegt. Eine kleine Auswahl an Codes stellen wir ihnen in dieser Tabelle vor:

| Typ     | Code                            |
|---------|---------------------------------|
| Zeichen | <b>c</b> und <b>u</b> (Unicode) |
| int     | <b>i</b>                        |
| long    | <b>l</b>                        |
| float   | <b>f</b>                        |

Es können nur Werte mit dem angegebenen Typ, in unserem Beispiel Fließkommazahlen, gespeichert werden. Die Methode `append()` fügt dem Array eine Zahl hinzu, mit `tofile(dateihandle)` wird das gesamte Array geschrieben.

Liest man ein solches Array wieder ein, benutzt man die Methode `fromfile(dateihandle, anzahl)`. Hier muss man neben der Datei noch die Anzahl der Werte wissen, die man auslesen möchte.

Zur Ausgabe können wir einfach in bekannter Weise über das Array iterieren.

## 8.5.2 Strukturierte Blöcke

Während man es bei Log-Dateien meistens mit Textdateien zu tun hat, gibt es hin und wieder Systemdateien, die einen blockorientierten Aufbau haben. Beispielsweise ist die Datei `/var/log/lastlog` eine Folge von Blöcken mit fester Länge<sup>2</sup>. Jeder Block repräsentiert den Zeitpunkt des letzten Logins, das zugehörige Terminal und den Hostnamen des Rechners, von dem aus man sich angemeldet hat. Der Benutzer mit der User-ID **1000** hat den 1000sten Block. Der Benutzer **root** mit der User-ID **0** den 0ten Block.

Hat man einmal herausgefunden, wie die Datei aufgebaut ist, und welche Datentypen hinter den einzelnen Einträgen stecken, kann man sich den Blocktyp mit Pythons Modul `struct` nachbauen. Hierfür ist der Formatstring gedacht, der im folgenden Beispiel in kompakter Form den Datentyp eines **lastlog**-Eintrags nachahmt. Wir bestimmen den letzten Anmeldezeitpunkt des Benutzers mit der User-ID 1000 und ahmen so einen Teil des Unix-Befehles **lastlog** nach:

---

2 Siehe `lastlog(8)` und `utmp.h` auf ihrem Computer

```
#!/usr/bin/env python
-*- coding: utf-8 -*-

import struct

format = "i32s256s"
userID = 1000

blockgroesse = struct.calcsize(format)
datei = open("/var/log/lastlog", "r")
datei.seek(userID * blockgroesse)
eintrag = datei.read(blockgroesse)
b = struct.unpack_from(format, eintrag)
datei.close()

print "Zeitstempel:", b[0]
print "Terminal:", str(b[1])
print "Hostname:", str(b[2])
```

## Ausgabe

```
userlocalhost:$/lastlog1.py
Zeitstempel: 1241421726
```

Terminal: :0

Hostname:

Der Formatstring ist `i32s256s`. Hinter dieser kryptischen Abkürzung verbirgt sich ein Datentyp, der einen Integer enthält (`i`), dann eine Zeichenkette (`s`) von 32 Byte Länge gefolgt von einer weiteren Zeichenkette, die 256 Zeichen lang ist.

Wir bestimmen die Blockgröße mit der Methode `calcsize(Formatstring)`. Diese Blockgröße wird in Bytes gemessen. Anschließend wird die Datei `/var/log/lastlog` geöffnet und mit `seek(Position)` bis zu einer bestimmten Stelle in der Datei vorgespult.

Ein Eintrag der Datei wird gelesen und mit Hilfe der Methode `unpack_from(Formatstring, String)` in ein 3-Tupel konvertiert. String-Daten in diesem Tupel müssen explizit konvertiert werden, da man ansonsten angehängte NULL-Bytes mitführt.

Der Zeitstempel als Unix-Zeit wird zusammen mit den anderen Angaben ausgegeben.

## 8.6 Binärdateien

Unter Binärdateien verstehen wir Dateien, die nicht ausschließlich aus Text bestehen, sondern insbesondere auch nicht darstellbare Zeichen enthalten. Solche Dateien haben wir in den vorgenannten Abschnitten zu blockorientierten Dateien schon kennen gelernt. Eine grundsätzliche Unterscheidung zwischen Text- und Binärdatei findet auf Betriebssystemebene ohnehin nicht statt.

Mit den uns bekanntesten Funktionen können wir leicht Informationen aus solchen Dateien extrahieren. Das folgende Beispiel zeigt, wie wir die Anzahl der Kanäle einer Wave-Datei<sup>3</sup> ermitteln.

---

3 Das Dateiformat ist unter <http://www.hib-wien.at/leute/wurban/informatik/waveformat.pdf> gut dokumentiert.

```
#!/usr/bin/python
-*- coding: utf-8 -*-

datei = open("test.wav", "r")
datei.seek(8)
text = str(datei.read(4))
print "Kennung:", text

datei.seek(22)
nur das höherwertige Byte auslesen
kanalele = ord(datei.read(1))
print "Die WAV-Datei hat", kanalele, "Kanäle"

datei.close()
```

## Ausgabe

userlocalhost:~/binary1.py

Kennung: WAVE

Die WAV-Datei hat 1 Kanäle

Das Programm zeigt, wie man an die WAVE-Kennung und an die Kanäle kommt. Die Datei wird ganz normal zum Lesen geöffnet<sup>4</sup>. Diese stehen an bestimmten Positionen in der Datei, die wir mit `seek()` anspringen. Anschließend werden die Kennung wie auch die Anzahl der Kanäle gelesen und ausgegeben.

Bitte beachten Sie, dass diese Art auf Medienformate zuzugreifen nur das Konzept verdeutlichen soll. Zu den meisten Medienformaten gibt es eigene Module, die den Aufbau eines Formates kennen und somit einen gut dokumentierten Zugriff auf die Inhalte bieten. Für den hier dargestellten Zugriff auf das Medienformat WAVE bietet Python das Modul `wave` an.

---

4 Unter manchen Betriebssystemen wird beim Öffnen einer "Binärdatei" ein "b" an den Modus gehängt. Dies ist unter Linux und anderen unixartigen Betriebssystemen nicht nötig.

## 8.7 Verzeichnisse

Wenn man vom Umgang mit Dateien redet, gehören Verzeichnisse unweigerlich dazu. Die beiden häufigsten Funktionen in diesem Zusammenhang sind wohl, zu überprüfen ob ein Verzeichnis existiert und es gegebenenfalls anzulegen. Ein Beispiel:

```
#!/usr/bin/python
-*- coding: utf-8 -*-

import os

datei = "test.txt"
verzeichnis = "test"

pfad = verzeichnis + os.sep + datei
if not os.path.exists(verzeichnis):
 os.mkdir(verzeichnis)
offen = open(pfad, "w")
offen.write("hallo")
offen.close()
```



## Ausgabe

```
userlocalhost:$. /folders1.py; ls test
test.txt
```

Das Programm erzeugt einen Pfad, der aus einem Verzeichnis, einem Trennzeichen und einem Dateinamen besteht. Das Trennzeichen erfährt man mit os.sep, unter unixähnlichen Betriebssystemen ist dies meistens der Schrägstrich (*/*). Die Funktion os.path.exists() prüft, ob eine Datei oder ein Verzeichnis vorhanden ist. Wenn nicht, dann wird mit os.mkdir() ein neues erzeugt und anschließend eine Datei hineingeschrieben.

Eine andere Anwendung ist herauszufinden, in welchem Verzeichnis wir aktuell sind und dann alle enthaltenen Verzeichnisse und Dateien ab dem überordneten Verzeichnis aufzulisten. Dieses Programm implementiert den Befehl **ls -R** ..:

```
#!/usr/bin/python
import os
```

```
print "Wir sind hier->", os.getcwd()

os.chdir("..")
for r, d, f in os.walk(os.getcwd()):
 print r, d, f
```

## Ausgabe

```
userlocalhost:~/folders2.py
```

```
Wir sind hier-> /home/tandar/x/y
```

```
/home/tandar/x ['y'] ['datei1.txt']
```

```
/home/tandar/x/y [] ['datei2.txt']
```

Mit der Funktion `getcwd()` finden wir das aktuelle Verzeichnis heraus. Anschließend können wir mit `chdir(Pfad)` in das übergeordnete oder ein anderes Verzeichnis wechseln. Für jenes Verzeichnis rufen wir `walk(Pfad)` auf, und erhalten eine Menge von 3-Tupeln, die aus einem Basispfad, einer Liste mit enthaltenen Verzeichnissen und einer Liste mit enthaltenen Dateien besteht. Diese Angaben geben wir im Programm schlicht aus. `walk()` berücksichtigt übrigens keine symbolischen Links auf Verzeichnisse. Sind solche zu

erwarten, kann ab Python 2.6 `walk(top=Pfad, followlinks=True)` benutzt werden.

## 8.8 Zusammenfassung

In diesem Kapitel haben Sie einen Überblick über die Verwendung von Dateien und Ordnern mit Python bekommen. Textdateien lassen sich unkompliziert lesen und schreiben, bei anderen Datentypen als Text bietet sich Pickle an. Block- und zeichenorientierte Dateien lassen sich ebenfalls bequem lesen und beschreiben, wobei im Fall der blockorientierten Dateien der Aufbau bekannt sein muss. Die meisten dateibasierten Operationen lassen sich mit Funktionen aus dem Modul `os` ansprechen, dessen Inhalt wir im Kapitel Überblick über vorhandene Module<sup>5</sup> näher beleuchten.

## 9 Reguläre Ausdrücke

Reguläre Ausdrücke helfen beim Finden von Textstellen. Sie werden angegeben in Form von Mustern wie "*Ich suche eine Folge von Ziffern am Anfang einer Textzeile*". Für "*Ziffernfolge*" und "*Zeilenanfang*" gibt es Kurzschreibweisen und Regeln, wie diese zu kombinieren sind. Um die Funktionen und Methoden rund um Reguläre Ausdrücke benutzen zu können, müssen wir das Modul `re` einbinden.

## 9.1 Finde irgendwo

Haben wir Textzeilen, in denen beispielsweise Telefonnummern und Namen aufgelistet sind, so können wir mit Hilfe von regulären Ausdrücken die Namen von den Telefonnummern trennen - zum Beispiel um nach einer bestimmten Telefonnummer in einer langen Textdatei zu suchen:

```
#!/usr/bin/python

import re

s = "Peter 030111"

m = re.search(r"(\w+) (\d+)", s)

length = len(m.groups())
for i in xrange(length + 1):
 print "Group", i, ":", m.group(i)
```

### Ausgabe

```
localhost:$. /rel.py
```

Group 0 : Peter 030111

Group 1 : Peter

Group 2 : 030111

Haben wir eine Textzeile, die das Tupel enthält, so können wir mit der search()-Funktion nach den einzelnen Tupel-Elementen suchen. Hierbei ist "w" ein einzelnes Zeichen aus der Menge der Buchstaben, der Modifizierer "+" bedeutet "*mindestens ein*" Zeichen zu suchen. Die Klammern gruppieren diese Ausdrücke. Der erste Ausdruck in Klammern bedeutet also: Finde eine nicht leere Zeichenkette aus Buchstaben und nenne es die erste Gruppe mit Gruppenindex 1. (\d+) sucht nach einer nicht leeren Ziffernfolge und gibt dieser Gruppe den Index 2, da sie an zweiter Stelle steht. search() liefert ein so genanntes **Match-Objekt**, wenn etwas gefunden wurde, sonst None. groups() liefert ein Tupel mit allen gefundenen Gruppen, mit group() kann man auf einzelne Gruppen zugreifen, wobei der Index 0 eine Zusammenfassung aller Gruppen als einzelnen String anbietet.

Nun muss man nicht alles gruppieren, nach dem man sucht. Manches Teile eines Ausdruckes möchte man schlicht verwerfen, um an die relevanten Informationen eines Textes zu kommen:

```
#!/usr/bin/python
-*- coding: utf-8 -*-

import re

s = """Opa hat am 10. 12. 1903 Geburtstag.
Oma wurde am 14. 07. geboren.
Mutti, deren Eltern sich am 10.02.1949 über die Geburt freuten, hat
heute selber Kinder.
Vater hat am 3. 4. 1947 Geburtstag"""

for line in s.splitlines():
 m = re.search(r"^(\\w+)\\D*(\\d*)\\.\\s?(\\d*)\\.\\s?(\\d*)", line)
 print line
 print m.groups()
```

## Ausgabe

```
userlocalhost:~/re2.py
```

Opa hat am 10. 12. 1903 Geburtstag.

('Opa', '10', '12', '1903')

Oma wurde am 14. 07. geboren.

('Oma', '14', '07', )

Mutti, deren Eltern sich am 10.02.1949 über die Geburt freuten, hat heute selber Kinder.

('Mutti', '10', '02', '1949')

Vater hat am 3. 4. 1947 Geburtstag

('Vater', '3', '4', '1947')

Die for-Schleife wird über jede Zeile ausgeführt, wobei die Methode splitlines() einen Text in einzelne Zeilen zerlegt. In diesem Beispiel interessiert uns der Name, der dem Zeilenanfang als erstes Wort folgt, der Geburtstag, Geburtsmonat und das Geburtsjahr, welches auch fehlen darf. Der Zeilenanfang wird mit einem Dach (^) abgekürzt. Die erste Gruppe beinhaltet ein Wort, in dem Fall den Namen.



## 9.2 Ausdrücke im Überblick

Hier ein Ausschnitt aus der Sprache der regulären Ausdrücke. Alternativen werden durch Kommas getrennt.

| Ausdruck     | Bedeutung                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| .            | Der Punkt passt auf jedes Zeichen                     |
| ^            | Anfang einer Zeichenkette oder Zeile                  |
| \$           | Ende einer Zeichenkette oder Zeile                    |
| [abc]        | Passt auf eine Zeichen aus der Menge "abc"            |
| [abc], [a-z] | Passt auf eine Zeichen aus der Menge "abc", "a bis z" |
| A B          | Passt auf den regulären Ausdruck A oder auf B         |

| Ausdruck   | Bedeutung                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| \A         | Anfang einer Zeichenkette                                   |
| \d, [0-9]  | Eine einzelne Ziffer                                        |
| \D, [^0-9] | Jedes Zeichen <b>außer</b> der Ziffer                       |
| \s         | Leerzeichen wie Tab, Space, ...                             |
| \S         | Jedes Zeichen <b>außer</b> dem Leerzeichen                  |
| \w         | Buchstaben, Ziffern und der Unterstrich                     |
| \W         | Alle Zeichen <b>außer</b> solchen, die in \w definiert sind |
| \Z         | Das Ende einer Zeichenkette                                 |

Neben einzelnen Zeichen kann auch die Anzahl der vorkommenden Zeichen begrenzt werden. Folgende Tabelle gibt einen Überblick:

| Ausdruck | Bedeutung | Beispiel |
|----------|-----------|----------|
|----------|-----------|----------|

| Ausdruck   | Bedeutung                                                | Beispiel       |
|------------|----------------------------------------------------------|----------------|
| *          | Der Ausdruck kommt mindestens 0-mal vor.                 | .*             |
| +          | Der Ausdruck kommt mindestens 1-mal vor.                 | \d+            |
| ?          | Der Ausdruck kommt 0- oder 1-mal vor.                    | (LOTTOGEWINN)? |
| {n}        | Der Ausdruck kommt n-mal vor                             | \w{3}          |
| {m, n}     | Der Ausdruck kommt mindestens m-mal, höchstens n-mal vor | \w{3, 10}      |
| *?, +?, ?? | die kürzeste Variante einer Fundstelle wird erkannt      | .*?, .+?, .??  |

## 9.3 Gieriges Suchen

Um den Unterschied zwischen den verschiedenen Quantoren zu verdeutlichen, suchen wir in einem angegebenen String mit verschiedenen Kombinationen von Quantoren nach Ausdrücken, die auf beiden Seiten von einem "e" begrenzt werden. Wir bilden dazu drei Gruppen, die unterschiedlich lange Bereiche finden:

```
#!/usr/bin/python
import re

zeile = "Dies ist eine Zeile"

m = re.search(r"(.*)(e.*e)(.*)", zeile)
print m.groups()

m = re.search(r"(.*?)(e.*?e)(.*)", zeile)
print m.groups()

m = re.search(r"(.*?)(e.*e)(.*?)", zeile)
print m.groups()
```

## Ausgabe

```
localhost:$. /gierig1
('Dies ist eine Z', 'eile', '')
('Di', 'es ist e', 'ine Zeile')
('Di', 'es ist eine Zeile', '')
```

Wie wir sehen können, finden alle drei Ausdrücke Text, jedoch unterschiedlich lang. Die Variante `(. *?)` findet möglichst wenig Text, während `(. *)` möglichst lange Fundstellen findet. Solche Quantoren werden als *gierig* bezeichnet.

## 9.4 Matching

Während `search()` im gesamten übergebenen String nach einem Ausdruck sucht, ist `match()` auf den Anfang des Strings beschränkt. Suchen wir in einer Datei wie `/var/log/syslog` nach Ereignissen vom 26. Januar, können wir das leicht mit `match()` erledigen:

```
#!/usr/bin/python
import re

datei = open("/var/log/syslog", "r")
print "Am 26. Januar passierte folgendes:"
for zeile in datei:
 m = re.match(r"Jan 26 (.*)" , zeile)
 if m != None:
 print m.group(1)
datei.close()
```

## Ausgabe

```
userlocalhost:$/match1
Am 26. Januar passierte folgendes:
10:08:19 rechner syslogd 1.5.0#2ubuntu6: restart.
10:08:21 rechner anacron[4640]: Job 'cron.daily' terminated
10:12:42 rechner anacron[4640]: Job 'cron.weekly' started
...
```

Es wird hier nach allen Zeichen gesucht, die der Zeichenkette "Jan 26 " folgen. Dies ist der Anfang der Zeile. Gibt es solche Zeichen, werden nur diese ausgegeben.

## 9.5 Ich will mehr!

Gruppen muss man nicht aufzählen, man kann sie auch benennen, wie folgen-  
des Skript zeigt:

```
#!/usr/bin/python
-*- coding: utf-8 -*-

import re

wunsch = "Chef, ich brauche mehr Geld. 1000 oder 2000 Euro halte ich
für angebracht!"

m = re.search(r"(?P<geld>\d{4})", wunsch)
```

```
print m.groups()
print m.group('geld')
```

## Ausgabe

```
userlocalhost:~/re3.py
('1000',)
1000
```

Die Gruppe (?P<geld>A) gibt dem eingeschlossenen regulären Ausdruck einen Namen. Es wird nach einer genau 4-stelligen Zahl gesucht, und auch gefunden. Dieses Beispiel offenbart aber schon eine Schwierigkeit mit search(): Wir finden nur das erste Vorkommen des Ausdrucks (*1000*), nicht jedoch den Zweiten.

Hier die verbesserte Version, die wirklich alle Wunschvorstellungen zu finden in der Lage ist:

```
#!/usr/bin/python
-*- coding: utf-8 -*-
```



```
import re
wunsch = "Chef, ich brauche mehr Geld. 1000 oder 2000 Euro halte ich
für angebracht!"
```

```
liste = re.findall(r"\d{4}", wunsch)
print liste
```

## Ausgabe

```
userlocalhost:$. /re4.py
['1000', '2000']
```

findall() wird genauso aufgerufen wie search(), findet jedoch auch mehrfache Vorkommen der Ausdrücke im Text.

## 9.6 Modi

Sowohl search() wie auch match() erlauben als dritten Parameter einen Wert, der die Bedeutung des angegebenen Regulären Ausdrucks spezifiziert.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über diese Flags:

| <b>Flag</b> | <b>Bedeutung</b>                                                                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| IGNORECASE  | Groß- und Kleinschreibung wird nicht unterschieden                                       |
| LOCALE      | \w, \W, \b, \B, \s und \S werden abhängig von der gewählten Sprach-einstellung behandelt |
| MULTILINE   | Beeinflusst ^ und \$. Es werden der Zeilenanfang und das -ende beachtet.                 |
| DOTALL      | Der Punkt (.) soll <i>jedes</i> Zeichen finden, auch Zeilenwechsel                       |
| UNICODE     | \w, \W, \b, \B, \d, \D, \s und \S werden als Unicode-Zeichen be-handelt                  |

| Flag    | Bedeutung                                                                                                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VERBOSE | Erlaubt unter anderem Kommentare in Regulären Ausdrücken, Leerzeichen werden ignoriert. Damit lassen sich <i>schöne</i> Ausdrücke mit Kommentaren zusammensetzen. |

Hier ein Beispiel, wie man diese Flags anwendet. Es wird nach einer IP-Adresse gesucht, die sich über mehrere Zeilen erstreckt. Zwischen zwei Zahlen kann sowohl ein Punkt stehen wie auch ein Punkt gefolgt von einem Neuzeilensymbol. Wir benutzen daher das Flag `DOTALL`, um den Punkt auch dieses Zeichen suchen zu lassen. Nebenbei zeigen wir, wie man den Aufzählungsquantor `{1, 3}` benutzt.

```
#!/usr/bin/python
-*- coding: utf-8 -*-
import re
```

```
zeile = ""Dieses sind mehrere Zeilen, es geht
```

hier um die Darstellung einer IP-Adresse 192.168.10.1. Diese wird über mehrere Zeilen verteilt. """

```
m = re.search(r"(\d{1,3})+(\d{1,3})+(\d{1,3})+(\d{1,3})+(\d{1,3})+(\d{1,3})+(\d{1,3})+(\d{1,3})",
zeile, re.DOTALL)
if m is None:
 print "nicht gefunden"
else:
 print m.groups()
```

## Ausgabe

```
userlocalhost:~/modul.py
('192', '168', '10', '1')
```

Wie wir sehen, wird die IP-Adresse korrekt gefunden.

## 9.7 Gruppen

Man kann in Regulären Ausdrücken Gruppen bilden. Einige von diesen Gruppen haben Sie schon kennen gelernt. In diesem Abschnitt geben wir einen

Überblick über Möglichkeiten, Ausdrücke zu gruppieren. Folgende Gruppen werden unterstützt:

| <b>Gruppe</b>                  | <b>Bedeutung</b>                                                                                                                                      |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>(?:Ausdruck)</i>            | Diese Gruppe wird ignoriert. Man kann sie nicht per <u>groups</u> () herauflösen, ebenfalls kann man sie nicht innerhalb der Ausdrücke referenzieren. |
| <i>(?&lt;Name&gt;Ausdruck)</i> | Weist einer Gruppe einen Namen zu. Siehe das Beispiel Ich will mehr! <sup>1</sup>                                                                     |

| Gruppe        | Bedeutung                                                                                                                                                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (?P=Name)     | Diese Gruppe wird ersetzt durch den Text, der von der Gruppe mit dem angegebenen Namen gefunden wurde. Damit lassen sich innerhalb von Ausdrücken Referenzen auf vorherige Suchergebnisse bilden. |
| (?#Inhalt)    | <i>Inhalt</i> wird als Kommentar behandelt.                                                                                                                                                       |
| A(?=Ausdruck) | A passt nur dann, wenn als nächstes <i>Ausdruck</i> folgt. Sonst nicht. Dieses ist also eine Art Vorschau auf kommende Suchergebnisse                                                             |
| A(?!Ausdruck) | A passt nur dann, wenn <i>Ausdruck</i> <b>nicht</b> als nächstes folgt.                                                                                                                           |

| Gruppe           | Bedeutung                                                                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $(?<=Ausdruck)A$ | A passt nur dann, wenn <i>Ausdruck</i> vor A kommt.                                                                                                                   |
| $(?!Ausdruck)A$  | A passt <b>nicht</b> , wenn <i>Ausdruck</i> vor A kommt.                                                                                                              |
| $(?(Name)A1 A2)$ | Der Ausdruck <i>A1</i> wird nur dann als Suchmuster benutzt, wenn eine Gruppe mit Namen <i>Name</i> existiert. Sonst wird der (optionale) Ausdruck <i>A2</i> benutzt. |

Wir wollen nun den Gebrauch einiger regulärer Ausdrücke demonstrieren:

```
#!/usr/bin/python
-*- coding: utf-8 -*-
import re

zeilen = ["Peter sagt: Peter, gib mir den Ball", "Hans sagt: Peter,
sprichst Du mit dir selbst?"]
```

```
print "Leute, die gerne mit sich selbst sprechen:"

for z in zeilen:
 m = re.match(r"(?P<Person>\w+) sagt: (?P=Person), \.+", z)
 if m is not None:
 print m.group('Person')
```

In diesem Beispiel wird eine Gruppe Person erzeugt. In der ersten Zeile ist der Inhalt dieser Gruppe *Peter*, in der zweiten *Hans*. (?P=Person) nimmt nun Bezug auf den Inhalt dieser Gruppe. Steht an der Stelle der betreffenden Zeile ebenfalls das, was der Inhalt der ersten Gruppe war (also *Peter* oder *Hans*), dann passt der gesamte reguläre Ausdruck. Sonst nicht. In diesem Fall passt nur die erste Zeile, denn es kommt zweimal *Peter* vor.

Etwas komplizierter ist der Ausdruck im folgenden Beispiel. Es wird die Datei /etc/group untersucht. Es sollen all jene Gruppen aufgelistet werden, die Sekundärgruppen für User sind. Diese Zeilen erkennt man an:

```
cdrom:x:24:haldaemon,tandar
```



```
floppy:x:25:haldaemon,tandar
```

Es sind jedoch Zeile, die keine User beinhalten, zu ignorieren, zu ignorieren, wie die folgenden:

```
fax:x:21:
voice:x:22:
```

Ein Programm, das diese Zusammenstellung schafft, kann mit regulären Ausdrücken arbeiten. Nur jene Zeilen, die hinter dem letzten Doppelpunkt Text haben, sollen berücksichtigt werden. Der Gruppenname wie auch die Benutzernamen sollen in einer eigenen Ausdrucks-Gruppe gespeichert werden.

```
#!/usr/bin/python
-*- coding: utf-8 -*-
import re

datei = open("/etc/group", "r")
```

```

print "User mit Sekundärgruppen"

for zeile in datei:
 m =
 re.match(r"(?P<Group>\w+) (?=:x:\d+:\S+):x:\d+:(?P<Mitglieder>.*)",
 zeile)
 if m is not None:
 print "User", m.group('Mitglieder'), "ist/sind in der
 Gruppe", m.group('Group')

datei.close()

```

## Ausgabe

```

userlocalhost:~/gruppen2.py
User mit Sekundärgruppen
User haldaemon,tandar ist/sind in der Gruppe cdrom
User haldaemon,tandar ist/sind in der Gruppe floppy
... weitere Ausgabe...

```

Der Ausdruck (?P<Group>\w+) (?=:x:\d+:\S+) besagt, dass nur dann wenn nach dem letzten Doppelpunkt noch Text folgt, der Gruppe mit dem Namen *Group* der Unix-Gruppenname zugewiesen werden soll. Es wird hier

also eine Vorschau auf kommende Suchergebnisse betrieben. Diese Suchergebnisse werden jedoch nicht gespeichert. Anschließend wird der Zwischenbereich im Ausdruck `x:\d+` konsumiert und mit `(?P<Mitglieder>.*)` die Mitgliederliste aufgenommen.

## 9.8 Weiterführende Hinweise

Reguläre Ausdrücke, wie wir sie in diesem Kapitel besprochen haben, sind recht kurz und wurden nur auf wenige Textzeilen angewendet. Hat man aber wirklich die Aufgabe, große Logdateien zu untersuchen, bietet es sich an, Ausdrücke vorzubereiten. Ausdrücke können mit der Methode `compile(Ausdruck, Flags)` vorbereitet werden, um dann mit `match()` und `search()` abgearbeitet zu werden. Solche kompilierten Ausdrücke sind schneller.

Folgendes Beispiel demonstriert das Vorgehen, wobei wir hier `/var/log/messages` auswerten:

```
#!/usr/bin/python
-*- coding: utf-8 -*-
import re

datei = open("/var/log/messages", "r")
exp = re.compile(r"Jan 27 (?P<Zeit>\d+:\d+:\d+) .*?
(?P<Ereignis>.*)")

print "Wann passierte heute was?"

for zeile in datei:
 m = exp.match(zeile)
 if m is not None:
 print m.group('Zeit'), m.group('Ereignis')
datei.close()
```

Anders als bei in vorherigen Abschnitten vorgestellten Methoden wird hier zuerst ein Objekt erzeugt, welches dem kompilierten Ausdruck entspricht. Dessen Methoden sind ebenfalls unter anderem match() und search(). exp.match(zeile) ist hier analog zu sehen zu re.match(Ausdruck, Zeile).

## 9.9 Zusammenfassung

In diesem Kapitel wurden die Möglichkeiten Regulärer Ausdrücke in Python vorgestellt. Im Kapitel Netzwerk<sup>2</sup> lernen Sie weitere nützliche Anwendungen kennen.

# 10 Halbzeit

Wenn Sie es bis hierhin geschafft haben, dann haben Sie Python kennengelernt. Lehnen Sie sich also zurück, genießen Sie eine Tasse Kaffee oder Tee und freuen Sie sich über das Erlernte.



**Abb. 1**

Später werden wir Ihnen einen Ausblick auf vorhandene Module geben, aber jetzt noch nicht.... ;-)

# 11 Überblick über Module

In diesem Kapitel geben wir einen Überblick über Module, die meistens mitinstalliert werden. Anschließend wird eine Methode gezeigt, mit der man selbst mehr über unbekannte (aber auch vermeintlich bekannte) Module herausfinden kann.



## 11.1 Modul cmath

Dieses Modul beinhaltet mathematische Funktionen zur Arbeit mit komplexen Zahlen. In Python haben komplexe Zahlen einen eigenen Typ, `complex`. Aufgeschrieben werden sie zum Beispiel als  $5+3j^1$ .

Ein Beispiel:

```
#!/usr/bin/python
import cmath
z=5+4j
print z
print cmath.sqrt(z)
```

### Ausgabe

```
userlocalhost:~/datei3.py
```

---

1 In der deutschsprachigen Literatur zu komplexen Zahlen ist das "j" häufig anzutreffen.

```
(5+4j)
(2.38779440462+0.837593050781j)
```

## 11.2 Modul `datetime`

Das Modul `datetime` ist für die Verwaltung von Datum und Zeit zuständig. Dazu werden die Klassen `time`, `date`, `datetime` (Zusammenfassung von `time` und `date`) sowie `timedelta` (Zeitdifferenzen) und `tzinfo` (Zeitinformationen) definiert. Die Verwendung von `date` wird in folgendem Programm demonstriert:

```
#!/usr/bin/python
from datetime import date
t=date(2008, 4, 10)
print "Datum allgemein: " + str(t)
```

```
print "Datum auf deutsch: " + str(t.day) + "." + str(t.month) + "." + str(t.year)
```

## Ausgabe

```
localhost:~/date.py
Datum allgemein: 2008-04-10
Datum auf deutsch: 10.4.2008
```

Hier folgt eine kurze Übersicht über einige der vorhandenen Methoden:

| <b>Date-Funktionen</b>                | <b>Bedeutung</b>                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>fromtimestamp(timestamp)</code> | Liefert das Datum passend zum Unix-Zeitstempel. Zeitstempel kann man von <code>time.time()</code> (Modul <code>time</code> ) geliefert bekommen. |
| <code>today()</code>                  | Liefert das heutige Datum                                                                                                                        |
| <code>year, month, day</code>         | (Klassenattribute) Repräsentieren das Jahr, den Monat und den Tag                                                                                |

| <b>Time-Funktionen</b>            | <b>Bedeutung</b>                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| hour, minute, second, microsecond | (Klassenattribute) Repräsentieren Stunde, Minute, Sekunde und Mikrosekunde                                                                                                                                                                                   |
| isoformat()                       | Liefert die Zeit im ISO8601-Format:<br>HH:MM:SS.microsekunden                                                                                                                                                                                                |
| strftime(format)                  | Liefert die Zeit unter Verwendung von Formatangaben. Beispiele: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>%f</b>: Mikrosekunden</li> <li>• <b>%H</b>: Stunden im 24-Stunden-Format</li> <li>• <b>%M</b>: Minuten</li> <li>• <b>%S</b>: Sekunden</li> </ul> |

## 11.3 Modul getopt

Funktionen innerhalb von `getopt` behandeln das Thema Kommandozeilenargumente:

| <b>Funktion</b>                                 | <b>Bedeutung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| getopt(Argumente, kurzeOptionen, langeOptionen) | Liest Kommandozeilenoptionen, wie sie in <i>Argumente</i> übergeben wurden und vergleicht sie mit <i>kurzeOptionen</i> (-f, -h, ...) und <i>langeOptionen</i> (--file, --help, ...). Es werden zwei Listen zurückgegeben, eine enthält alle empfangenen Optionen einschließlich der Argumente, die andere Liste enthält alle Kommandozeilenargumente, denen keine Option vorangestellt wurde. |

| Funktion                                             | Bedeutung                                                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| gnu_getopt(Argumente, kurze-Optionen, langeOptionen) | Wie oben, jedoch dürfen Options- und nicht-Optionsargumente gemischt werden. |

langeOptionen ist optional und enthält eine Liste mit Strings, die als lange Optionen interpretiert werden. Ein nachgestelltes Gleichheitszeichen bewirkt, dass diese Option ein Argument erwartet. kurzeOptionen ist ein String, der die Buchstaben zu den passenden Optionen beinhaltet. Ein einem Buchstaben nachgestellter Doppelpunkt bewirkt, dass diese Option ein Argument erwartet. Kommandozeilenparameter werden typischerweise von der Variablen sys.argv bereitgestellt, wobei sys.argv[0] der Skriptname ist. Beispiel:

```
#!/usr/bin/python
import getopt
import sys
```

```
print "Alle Argumente: ", sys.argv

shortOptions = 'hf:'
longOptions = ['help', 'filename=', 'output=']

def usage():
 print sys.argv[0], "--help --filename=meinedatei
 [--output=ausgabedatei] ..."
 print sys.argv[0], "-h -f meinedatei ..."

opts = []
args = []
try:
 opts, args = getopt.getopt(sys.argv[1:], shortOptions,
 longOptions)
except getopt.GetoptError:
 print "ERR: Mindestens eine der Optionen ist nicht verfuegbar"
 usage()
 sys.exit()

print "Optionenargumente:", opts
print "Nicht-Optionen-Argumente:", args

for o, a in opts:
```

```
if o == "--help" or o == "-h":
 print "HELP"
 usage()
elif o == "--filename" or o == "-f":
 print "Filename, Bearbeite Datei:", a
elif o == "--output":
 print "Output, Dateiname:", a

for a in args:
 print "Weiteres Argument, keine Option: ", a
```

## Ausgabe

```
userlocalhost:~/getopt1.py --output test --filename test1 -f test2 tes
Alle Argumente: ['./getopt1.py', '--output', 'test', '--filename',
'test1', '-f', 'test2', 'test3']
Optionenargumente: [('--output', 'test'), ('--filename', 'test1'),
('-f', 'test2')]
Nicht-Optionen-Argumente: ['test3']
Output, Dateiname: test
Filename, Bearbeite Datei: test1
```



Filename, Bearbeite Datei: test2

Weiteres Argument, keine Option: test3

Falls eine Option eingegeben wurde, die nicht Bestandteil der kurzen oder Langen Optionsliste ist, dann wird die Exception `getopt.GetoptError` geworfen. Die Optionen `-f`, `--filename` und `--output` erwarten weitere Argumente.

## 11.4 Modul math

Das Modul *math* enthält mathematische Funktionen und Konstanten. Die folgende Tabelle zeigt einen Ausschnitt:

| <b>Funktion</b> | <b>Bedeutung</b>                        |
|-----------------|-----------------------------------------|
| e               | Der Wert der Eulerkonstante<br>2.718... |
| pi              | Der Wert der Kreiszahl pi 3.14...       |

| <b>Funktion</b>                         | <b>Bedeutung</b>                             |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| <code>sin()</code> , <code>cos()</code> | Sinus, Kosinus eines Winkels im Bogenmaß     |
| <code>degrees()</code>                  | Rechnet einen Winkel vom Bogenmaß in Grad um |
| <code>radians()</code>                  | Umrechnung Grad -> Bogenmaß                  |
| <code>log()</code> , <code>exp()</code> | Logarithmus, Exponentialfunktion             |

Ein Beispiel:

```
#!/usr/bin/python
import math
print math.e
print math.sin(math.pi/2)
```

**Ausgabe**

```
userlocalhost:~/math.py
```

2.71828182846

1.0

## 11.5 Modul os

Dieses Modul beinhaltet Variablen und Funktionen, die stark vom eingesetzten Betriebssystem (Linux, Mac, OpenBSD, ...) abhängen.

Beispiel:

```
#!/usr/bin/python

import os

print "Arbeite unter " + os.name
print "Dieses Programm ist unter " + os.curdir + os.sep + "ostest" +
os.extsep + "py" + " zu erreichen"
```

## Ausgabe

```
userlocalhost:~/ostest.py
```

Arbeite unter posix

Dieses Programm ist unter `./ostest.py` zu erreichen

**Anmerkung:** Dieses Programm gibt unter verschiedenen Betriebssystemen unterschiedliche Ergebnisse aus.

Hier folgen einige nützliche Funktionen aus dem Modul:

### 11.5.1 Dateien und Verzeichnisse

| Funktion           | Bedeutung                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| chdir(pfad)        | Wechselt in das angegebene Verzeichnis                                                   |
| chmod(pfad, modus) | Ändert die Modi (Lesen, Schreiben, Ausführen) der Datei mit dem Dateinamen <i>pfad</i> . |

| <b>Funktion</b>       | <b>Bedeutung</b>                                                                                       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| chown(pfad, uid, gid) | Ändert die Besitzrechte der Datei mit dem Namen <i>pfad</i> auf die der angegebenen UID und GID        |
| close()               | Datei wird geschlossen                                                                                 |
| curdir, pardir        | (Konstanten) Kürzel für das aktuelle Verzeichnis (meist ".") oder das übergeordnete Verzeichnis ("..") |
| getcwd()              | Liefert das aktuelle Arbeitsverzeichnis                                                                |
| listdir(pfad)         | Erzeugt eine Liste mit dem Inhalt des angegebenen Verzeichnisses<br><i>pfad</i> .                      |

| <b>Funktion</b>     | <b>Bedeutung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lseek(fd, pos, how) | <p>Positioniert den Dateizeiger der geöffneten Datei <i>fd</i> an die Position <i>pos</i>. <i>how</i> bestimmt, wie positioniert wird:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>SEEK_SET</b>: relativ zum Anfang der Datei (voreingestellt)</li><li>• <b>SEEK_CUR</b>: relativ zur aktuellen Position</li><li>• <b>SEEK_END</b>: relativ zum Ende der Datei</li></ul> |
| name                | (Konstanten) Kennung für das Betriebssystem (posix, os2, riscos, ...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| <b>Funktion</b>           | <b>Bedeutung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| open(file, flags[, mode]) | <p><i>file</i>: Dateiname,<br/> <i>flags</i>: Modi der Art</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>O_RDONLY</b>: nur Lesen</li> <li>• <b>O_WRONLY</b>: nur schreiben</li> <li>• <b>O_RDWR</b>: lesen und schreiben</li> <li>• <b>O_APPEND</b>: anhängen</li> <li>• <b>O_CREAT</b>: Datei wird erzeugt</li> <li>• <b>O_EXCL</b>: Datei wird erzeugt, wenn es sie noch nicht gibt. Falls es die Datei gibt, liefert open() einen Fehler.</li> <li>• <b>O_TRUNC</b>: Datei wird geleert</li> </ul> <p>Diese Flags können verodert werden.<br/> <i>mode</i>: Dateirechte, wie z. B. "0660"</p> |

| <b>Funktion</b>           | <b>Bedeutung</b>                                                       |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| read(fd, n)               | Liest $n$ Zeichen aus der offenen Datei <i>fd</i> .                    |
| remove(pfad), rmdir(pfad) | Entfernt eine Datei oder ein Verzeichnis (rekursiv).                   |
| write(fd, s)              | Schreibt einen String $s$ in die offene Datei <i>fd</i> .              |
| sep, extsep               | (Konstanten) Trennzeichen für Pfadnamen ("/") und Dateieindungen (".") |
| tmpfile()                 | Öffnet eine temporäre Datei im Modus "w+"                              |

## 11.5.2 Prozessmanagement

| <b>Funktion</b> | <b>Bedeutung</b> |
|-----------------|------------------|
|                 |                  |



| Funktion          | Bedeutung                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fork()            | Erzeugt einen Kindprozess. Liefert 0, wenn dieses der Kindprozess ist, sonst die Prozessnummer (PID) des Kindes. |
| kill(pid, signal) | Sendet das Signal <i>signal</i> an den Prozess mit der angegebenen <i>pid</i> .                                  |
| nice(wert)        | Fügt dem aktuellen Prozess den Nicewert <i>wert</i> hinzu.                                                       |
| system(befehl)    | Führt einen externen Befehl aus.                                                                                 |

## 11.6 Modul os.path

Dieses Modul enthält Funktionen, die Auskunft über Dateien geben. Man kann Änderungs- und Zugriffszeiten abfragen, feststellen, ob ein Pfad eine (existierende) Datei oder ein Verzeichnis ist und vieles mehr.

| Funktion                       | Bedeutung                                                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| exists(Pfad)                   | Liefert <code>True</code> , wenn <i>Pfad</i> existiert und das Programm das Recht hat, diesen Pfad einzusehen.                              |
| expanduser(~username)          | Erzeugt einen Pfad, der das Home-Verzeichnis von Benutzer <i>username</i> ist.                                                              |
| getatime(Pfad), getmtime(Pfad) | Liefert die letzte Zugriffszeit oder die Änderungszeit                                                                                      |
| isfile(Pfad)                   | <code>True</code> , wenn der Pfad eine Datei darstellt                                                                                      |
| join(Pfad1, Pfad2, ...)        | Fügt Pfade zusammen, wobei <i>Pfad1</i> ein Verzeichnis sein kann, <i>Pfad2</i> ein Verzeichnis innerhalb von <i>Pfad1</i> oder eine Datei. |

## 11.7 Modul random

Das Modul *random* stellt Zufallsfunktionen zur Verfügung. Ein kleines Beispiel würfelt eine Zahl zwischen 1 und 6:

```
#!/usr/bin/python

from random import randint

Zufallszahl ermitteln und als Wuerfelergebnis nehmen.
def print_random():
 wuerfel = randint(1, 6)
 print "Der Wurf ergibt " + str(wuerfel)

5mal wuerfeln
for i in range(0, 5):
 print_random()
```

### Ausgabe

```
userlocalhost:~/wuerfeln.py
```

```
Der Wurf ergibt 2
```

Der Wurf ergibt 6  
Der Wurf ergibt 5  
Der Wurf ergibt 6  
Der Wurf ergibt 2

Anmerkung: Dieses Programm gibt jedes mal andere Ergebnisse aus.

## 11.8 Modul *readline*

Mit dem Modul *readline* kann eine Autovervollständigung im Stil der Bash in die Texteingabe eingebaut werden. Mit einer geeigneten Funktion zur Vervollständigung angefangener Wörter braucht man nur noch die Tabulatortaste drücken, um bereits eindeutige Eingaben zu vervollständigen.

## 11.9 Modul sys

Hier folgt eine Auswahl interessanter Funktionen und Variablen innerhalb vom Modul `sys`.

| <b>Funktion</b>        | <b>Bedeutung</b>                                                                                                                                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>argv</code>      | Liste von Kommandozeilen, die dem Skript mitgegeben wurden                                                                                              |
| <code>exit(Arg)</code> | Der optionale Wert <i>Arg</i> wird ausgegeben, oder, wenn es eine Zahl ist, an den aufrufenden Prozess (zum Beispiel die <code>bash</code> ) übergeben. |
| <code>exitfunc</code>  | Diese Variable enthält den Wert einer Funktion, die als letzte vor dem Programmende aufgerufen wird.                                                    |
| <code>path</code>      | Liste aller Modulsuchpfade                                                                                                                              |

| Funktion | Bedeutung                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------|
| platform | Ein String, der die Plattform, also das Betriebssystem, identifiziert. |
| stdin    | Eingabekanal (Datei)                                                   |
| version  | Die aktuelle Python-Version                                            |

Ein Beispielprogramm, wie man mit `exit()` und `exitfunc` umgeht:

```
#!/usr/bin/python

import sys

def LetzteWorte():
 print "Das Gold befindet sich am ..."

exitfunc = LetzteWorte()
sys.exit(42)
```

## Ausgabe

```
userlocalhost:~/sys1.py
```

Das Gold befindet sich am ...

Leider verstarb das Programm, bevor es uns den Ort nennen konnte, wo das Gold liegt. Wir können den Rückgabewert des Skriptes in der *bash* bestimmen, in dem wir die Shell-Variablen `$_` abfragen:

## Ausgabe

```
userlocalhost:~/echo $_
```

42

Das folgende Programm benutzt `stdin`, um einen Filter zu bauen. Mit dessen Hilfe können wir die Ausgabe eines Programmes als Eingabe unseres Programmes benutzen, um zum Beispiel Dateien mit Zeilennummern zu versehen:

```
#!/usr/bin/python
import sys
```

```
for n, l in enumerate(sys.stdin):
 print "%d: %s" % (n, l[:-1])
```

## Ausgabe

```
userlocalhost:~/sys2.py < sys2.py
0: #!/usr/bin/python
1: import sys
2:
3: for n, l in enumerate(sys.stdin):
4: print "%d: %s" % (n, l[:-1])
```

Alternativ hätten wir das Programm auch mit `cat sys2.py | ./sys2.py` aufrufen können.



## 11.10 Modul tarfile

Das Modul *tarfile* ermöglicht die Behandlung von `\.tar(\.gz|\.bz2)?`-Dateien unter Python. Ein Beispiel:

```
#!/usr/bin/python
from sys import argv
import tarfile

filename=argv[0]
tarname=filename+".tar.gz"

tar=tarfile.open(tarname, "w:gz")
tar.add(filename)
tar.close()

file=open(filename)
file.seek(0, 2)
tar=open(tarname)
tar.seek(0, 2)
print "Original: " + str(file.tell()) + " Bytes"
print "Compressed: " + str(tar.tell()) + " Bytes"
```

```
Noch ein paar Kommentare, damit die Datei gross genug ist. :-)
Bei zu kleinen Dateien wirkt sich die Kompression negativ aus.
```

## Ausgabe

```
userlocalhost:$.tar.py
Original: 464 Bytes
Compressed: 403 Bytes
```

## 11.11 Modul time

Das Modul *time* stellt Funktionen für das Rechnen mit Zeit zur Verfügung. Es sollte nicht mit der Klasse time im Modul *datetime* verwechselt werden. Ein Beispielprogramm:

```
#!/usr/bin/python

from time import clock, strftime
```

```
def do_loop(limit):
 start_time=clock()
 for i in range(1,limit):
 for j in range(1,limit):
 pass
 end_time=clock()
 return end_time - start_time

def calibrate():
 limit=1
 elapsed=0.0
 while (elapsed<1.0):
 limit=limit*2
 elapsed=do_loop(limit)
 return limit

print 'Kalibriere Zeitrechnung....'
limit = calibrate()
print 'Rechne (' + str(limit) + ')^2 Schleifen...'

print 'Vorher: ' + strftime('%X')
elapsed=do_loop(limit)
print 'Nachher: ' + strftime('%X')
```

```
print "Gemessene Zeit: " + str(elapsed) + "s"
```

## Ausgabe

```
userlocalhost:~/timing.py
Kalibrierte Zeitrechnung...
Rechne (4096)^2 Schleifen...
Vorher: 17:14:57
Nachher: 17:14:58
Gemessene Zeit: 1.16s
```

## 11.12 Modul uu

Das folgende Programm kodiert und dekodiert sich selbst:

```
#!/usr/bin/python
from sys import argv
```

```
from uu import encode, decode

infile=argv[0]
tmpfile=infile+".uu"
outfile=tmpfile+".py"

encode(infile, tmpfile)
decode(tmpfile, outfile)

file=open(outfile)
data=file.read()
lines=data.splitlines()
for line in lines:
 print line
```

Die Ausgabe soll hier nicht extra aufgeführt werden, da sie identisch mit dem Programmcode ist. Für die Interessierten hier die dabei erzeugte Datei uu\_demo.py.uu:

```
begin 755 uu_demo.py
M(R$O=7-R+V)I;B]P>71H;VX*9G)O;2!S>7,@:6UP;W)T(&%R9W8*9G)O;2!U
M=2!I;7!O<G0@96YC;V1E+"!D96-O9&4*"FEN9FEL93UA<F=V6S!="G1M<&9I
M;&4]:6YF:6QE*R(N=74B"F]U=&9I;&4]=&UP9FEL92LB+G!Y(@H*96YC;V1E
```

```
M*&EN9FEL92P@=&UP9FEL92D*9&5C;V1E*'1M<&9I;&4L(&JU=&9I;&4I"@IF
M:6QE/6]P96XH;W5T9FEL92D*9&%T83UF:6QE+G)E860H*0IL:6YE<SUD871A
M+G-P;&ET;&EN97,H*0IF;W(@;&EN92!I;B!L:6YE<SH*(" @("!P<FEN="!L
$:6YE"@
```

```
end
```

## 11.13 Allgemeine Informationen über Module

Das folgende Skript zeigt, wie man mehr über ein Modul herausfindet, von dem man nur den Namen kennt.

```
#!/usr/bin/python

import os
help(os)
print dir(os)
```

Die Funktionen `help()` und `dir()` geben nützliche Informationen über die Module aus. Es ist recht praktisch, sie im interaktiven Modus (siehe Kapitel Erste Schritte<sup>2</sup>) einzugeben.

## 11.14 Anmerkungen

# 12 XML

**WARNUNG:** Dieses Kapitel ist vollständig veraltet und sollte ersetzt oder entfernt werden. Es beschreibt nicht die aktuell zumeist verwendeten XML-Bibliotheken `ElementTree`<sup>1</sup> und `lxml`<sup>2</sup>, sondern das ältere, langsamere und sehr speicherintensive `MiniDOM`-Paket und die kompliziert zu verwendende `SAX`-Bibliothek. Diesen gegenüber bieten `ElementTree` und `lxml` sehr hohe Geschwindigkeit<sup>3</sup> und Speichereffizienz<sup>4</sup>, leichtere Bedienbarkeit und eine

---

1 <http://docs.python.org/library/xml.etree.elementtree.html>

2 <http://lxml.de/>

3 <http://lxml.de/performance.html>

4 <http://effbot.org/zone/elementtree.htm>



wesentlich höhere Abdeckung von XML-Standards und -Features (z.B. Validierung, XPath oder XSLT). Während es für SAX zumindest noch einige wenige vertretbare Anwendungsfälle gibt, sollte neu geschriebener Code insbesondere nicht mehr MiniDOM verwenden.

## 12.1 Einleitung

XML ist eine Auszeichnungssprache, mit der sich andere Sprachen definieren lassen. Ebenfalls nutzt man XML, um hierarchisch gegliederte Dokumente zu erzeugen. Mehr über XML findet sich in den Wikibooks XML<sup>5</sup> und XSLT<sup>6</sup>. Eine der Sprachen, die mit Hilfe von XML definiert wurden ist XHTML

---

5 <http://de.wikibooks.org/wiki/Websiteentwicklung%3A%20XML%20>

6 <http://de.wikibooks.org/wiki/Websiteentwicklung%3A%20XSLT%20>

(HTML)<sup>7</sup>. Dieses Kapitel deckt Teile der XML-Module ab, die mit Python mitgeliefert werden. Wenn Sie höherwertige Anwendungen mit Schemata und Namespaces benötigen, sollten Sie sich das Modul *python-libxml2* anschauen. Es lässt sich mit den Paketverwaltungstools ihrer Linux-Distribution leicht installieren.

## 12.2 XML-Dokument erzeugen

Das folgende Beispiel erzeugt ein XML-Dokument und gibt es formatiert aus. Wir benutzen hierzu das Modul `xml.dom`. Das Dokument enthält drei Knoten (*Node* oder *Element* genannt), das eigentliche Dokument, `Test1-Knoten`, einen Knoten namens `Hello`, der ein Attribut trägt und einen Textknoten:

```
#!/usr/bin/python
```

---

7 <http://de.wikibooks.org/wiki/Websiteentwicklung%3A%20XHTML%20>

```
-*- coding: utf-8 -*-

import xml.dom

Dokument erzeugen
implement = xml.dom.getDOMImplementation()
doc = implement.createDocument(None, "Test1", None)

Child Element "Hello"
elem = doc.createElement("Hello")
elem.setAttribute("output", "yes")
text = doc.createTextNode("Hello, World!")
elem.appendChild(text)

Child an Dokument anhängen
doc.documentElement.appendChild(elem)

Ausgeben
print doc.toprettyxml()
```

## Ausgabe

```
userlocalhost:~/xml1.py
```

```
<?xml version="1.0" ?>
<Test1>
 <Hello output="yes">
 Hello, World!
 </Hello>
</Test1>
```

Mit `xml.dom.getDOMImplementation()` beschaffen wir uns Informationen über die aktuelle XML-Implementation. Optional können wir mit der Funktion Eigenschaften anfordern, es würde dann eine passende Implementation herausgesucht. Diese Implementation benutzen wir, um ein eigenes Dokument mit dem so genannten *Root-Element* zu erzeugen: `createDocument()`. Dieser Funktion könnten wir noch den Namespace und den Dokumententyp mitteilen.

Haben wir ein Dokument erzeugt, können wir mit `createElement()` nach Belieben neue Elemente erstellen. Knoten können Attribute haben, die man mit `setAttribute()` in das Element einfügt. Wird ein Element erstellt, so wird es nicht sofort in das Dokument eingefügt. `appendChild()` erledigt dies.

`createTextNode()` erzeugt einen speziellen Knoten, der nur aus Text besteht. Dieser kann keine weiteren Attribute haben. Das Root-Element holt man sich mit `doc.documentElement`, an dieses kann man zum Schluss den Elemente-Baum anhängen.

XML-Dokumente möchte man auch auf die Festplatte schreiben. Das folgende Beispiel implementiert eine Adresseneingabe. Lässt man den Namen bei der Eingabe leer, so wird die Eingabe abgebrochen, das XML-Dokument ausgegeben. Bitte beachten Sie, dass die Datei bei jedem Aufruf überschrieben wird. Es sollte sich also nach Möglichkeit keine andere wichtige Datei gleichen Namens im Verzeichnis befinden. Das Beispielprogramm erzeugt einen Baum, der `<Adressen>` beinhaltet. Jede dieser Adressen wird durch einen `<Adresse>`-Knoten repräsentiert, in dem sich `<Name>`- und `<Anschrift>`-Knoten befinden. Als Besonderheit wird noch ein Kommentar in jedes Adressenfeld geschrieben:

```
#!/usr/bin/python
-*- coding: utf-8 -*-
```

```
import xml.dom

Dokument erzeugen
implement = xml.dom.getDOMImplementation()
doc = implement.createDocument(None, "Adressen", None)

while True:
 # Namen holen, ist er leer dann Abbruch
 name_text = raw_input("Name der Person: ")
 if name_text == "": break

Kommentar
kommentar_text = "Adresse von %s" % (name_text)
commentNode = doc.createComment(kommentar_text)

neues Adresse-Element
adresseElem = doc.createElement("Adresse")
adresseElem.appendChild(commentNode)
Name anfügen
nameElem = doc.createElement("Name")
adresseElem.appendChild(nameElem)
nameTextElem = doc.createTextNode(name_text)
nameElem.appendChild(nameTextElem)
Anschrift
anschrift_text = raw_input("Anschrift: ")
```

```
anschriftElem = doc.createElement("Anschrift")
adresseElem.appendChild(anschriftElem)
anschriftTextElem = doc.createTextNode(anschrift_text)
anschriftElem.appendChild(anschriftTextElem)
Anhängen an Dokument
doc.documentElement.appendChild(adresseElem)

Ausgeben
datei = open("testxml2.xml", "w")
doc.writexml(datei, "\n", " ")
datei.close()
```

So könnte bei geeigneter Eingabe die Datei testxml2.xml aussehen:

## Ausgabe

```
userlocalhost:~$cat testxml2.xml
```

```
<?xml version="1.0" ?>
<Adressen>
 <Adresse>
 <!--Adresse von Sir Spamalot-->
 <Name>
 Sir Spamalot
 </Name>
```

```
<Anschrift>
 Spamhouse 123
</Anschrift>
</Adresse>
<Adresse>
 <!--Adresse von Lady of the Lake-->
<Name>
 Lady of the Lake
</Name>
<Anschrift>
 West End 23
</Anschrift>
</Adresse>
<Adresse>
 <!--Adresse von Brian-->
<Name>
 Brian
</Name>
<Anschrift>
 Im Flying Circus
</Anschrift>
</Adresse>
</Adressen>
```



Dieses Beispiel enthält verschachtelte Elemente. Es wird nach Namen und Anschrift gefragt, dazu werden passende Knoten erzeugt und aneinander gehängt. Nach der Eingabe des Namens erzeugt `createComment()` einen Kommentator, der ebenfalls mit `appendChild()` angehängt werden kann. Neu ist, dass wir das erzeugte Dokument schreiben. Dazu nutzen wir `writeln()`, welche eine offene Datei erwartet. Außerdem geben wir noch die Art der Einrückung mit: Zwischen zwei Elementen soll eine neue Zeile eingefügt werden, je zwei Element-Ebenen sollen durch Leerzeichen getrennt werden.

## 12.3 XML lesen

Eine XML-Datei kann man bequem mit den Funktionen von `xml.dom.minidom`, einer "leichtgewichtigen" Implementation von XML lesen. Hierzu nutzen wir eine rekursive Funktion, um uns alle Knoten auszugeben.

```
#!/usr/bin/python
-*- coding: utf-8 -*-

import xml.dom.minidom

datei = open("testxml2.xml", "r")
dom = xml.dom.minidom.parse(datei)
datei.close()

def dokument(domina):
 for node in domina.childNodes:
 print "NodeName:", node.nodeName,
 if node.nodeType == node.ELEMENT_NODE:
 print "Typ ELEMENT_NODE"
 elif node.nodeType == node.TEXT_NODE:
 print "Typ TEXT_NODE, Content: ", node.nodeValue.strip()
 elif node.nodeType == node.COMMENT_NODE:
 print "Typ COMMENT_NODE, "
 dokument(node)

dokument(dom)
```

## Ausgabe

```
userlocalhost:$. /xml3.py
NodeName: Adressen Typ ELEMENT_NODE
NodeName: #text Typ TEXT_NODE, Content:
NodeName: Adresse Typ ELEMENT_NODE
NodeName: #text Typ TEXT_NODE, Content:
NodeName: #comment Typ COMMENT_NODE,
NodeName: #text Typ TEXT_NODE, Content:
NodeName: Name Typ ELEMENT_NODE
NodeName: #text Typ TEXT_NODE, Content: Sir Spamalot
NodeName: #text Typ TEXT_NODE, Content:
NodeName: Anschrift Typ ELEMENT_NODE
NodeName: #text Typ TEXT_NODE, Content: Spamhouse 123
NodeName: #text Typ TEXT_NODE, Content:
NodeName: #text Typ TEXT_NODE, Content:
NodeName: Adresse Typ ELEMENT_NODE
NodeName: #text Typ TEXT_NODE, Content:
NodeName: #comment Typ COMMENT_NODE,
```

NodeName: #text Typ TEXT\_NODE, Content:  
NodeName: Name Typ ELEMENT\_NODE  
NodeName: #text Typ TEXT\_NODE, Content: Lady of the Lake  
NodeName: #text Typ TEXT\_NODE, Content:  
NodeName: Anschrift Typ ELEMENT\_NODE  
NodeName: #text Typ TEXT\_NODE, Content: West End 23  
NodeName: #text Typ TEXT\_NODE, Content:  
NodeName: #text Typ TEXT\_NODE, Content:  
NodeName: Adresse Typ ELEMENT\_NODE  
NodeName: #text Typ TEXT\_NODE, Content:  
NodeName: #comment Typ COMMENT\_NODE,  
NodeName: #text Typ TEXT\_NODE, Content:  
NodeName: Name Typ ELEMENT\_NODE  
NodeName: #text Typ TEXT\_NODE, Content: Brian  
NodeName: #text Typ TEXT\_NODE, Content:  
NodeName: Anschrift Typ ELEMENT\_NODE  
NodeName: #text Typ TEXT\_NODE, Content: Im Flying Circus

```
NodeName: #text Typ TEXT_NODE, Content:
NodeName: #text Typ TEXT_NODE, Content:
```

Die Überraschung dürfte groß sein. In einer so kleinen Textdatei werden so viele Knoten gefunden. Der Ausspruch "Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr" dürfte hier passen. Im Programm wird mit `xml.dom.minidom.parse()` eine offene Datei gelesen. Die Funktion `dokument()` wird mit jedem Kindelement, das mit `childNodes` ermittelt wird, neu aufgerufen. Kinder können Elemente, wie `<Adresse>` oder Kommentare oder beliebiger Text sein. Beliebigen Text, in der Ausgabe an den Stellen mit `#text` zu erkennen, haben wir alleine dadurch recht oft, da wir den Text mit Einrückungszeichen (`Indent`) beim Speichern gefüllt haben. Nur sehr wenige `TEXT_NODE`-Zeilen stehen hierbei für sinnvollen Text, alle anderen sind Knoten, die nur wegen der Leerzeichen und Newline-Zeichen (`\n`) hineingeschrieben wurden. Da wir `strip()` bei jeder Ausgabe benutzen, sehen wir von diesen Zeichen nichts.

Um nur die interessantesten Elemente auszugeben, müssen wir die Struktur berücksichtigen. Wir lassen alles außer Acht, was nicht zum gewünschten Elementinhalt passt:

```
#!/usr/bin/python
-*- coding: utf-8 -*-

import xml.dom.minidom

datei = open("testxml2.xml", "r")
dom = xml.dom.minidom.parse(datei)
datei.close()

def liesText(pretext, knoten):
 for k in knoten.childNodes:
 if k.nodeType == k.TEXT_NODE:
 print pretext, k.nodeValue.strip()

def liesAdressen(knoten):
 for num, elem in
 enumerate(knoten.getElementsByTagName("Adresse")):
 print "%d. Adresse:" % (num + 1)
 for knotenNamen in elem.getElementsByTagName("Name"):
```

```
liesText("Name:", knotenNamen)
for knotenAnschrift in
elem.getElementsByTagName("Anschrift"):
 liesText("Anschrift:", knotenAnschrift)
print

def dokument(start):
 for elem in start.getElementsByTagName("Adressen"):
 liesAdressen(elem)

dokument(dom)
```

## Ausgabe

userlocalhost:\$. /xml4.py

1. Adresse:  
Name: Sir Spamalot  
Anschrift: Spamhouse 123
2. Adresse:  
Name: Lady of the Lake  
Anschrift: West End 23
3. Adresse:

Name: Brian

Anschrift: Im Flying Circus

Diese Ausgabe ist wesentlich nützlicher. Mit getElementSBYTagName() können wir für die interessanten Tags alle Kindelemente holen. In der Funktion dokument() wird so für den Adressen-Tag, das Root-Element, genau einmal die Funktion liesAdressen() aufgerufen. Diese Funktion erzeugt die eigentliche Adressenausgabe. Es wird dabei über alle Adresse-Elemente iteriert, da Kindelemente von Adresse nur Name und Anschrift sein können, werden diese in der Funktion ebenfalls verarbeitet. Alle Textelemente werden von liesText() bearbeitet.

## 12.4 SAX

SAX ist ein Ereignis-basierendes Protokoll zum Lesen von XML-Dokumenten. Jedes Mal, wenn ein Ereignis auftritt, zum Beispiel ein Element gelesen wird, wird eine Methode aufgerufen, die dieses Ereignis behandelt. Anders als bei



DOM können so sehr lange XML-Dokumente gelesen werden, die wesentlich größer sind als der zur Verfügung stehende Speicher. Das folgende Beispiel zeigt, wie man einen Handler erstellt, der auf einige Ereignisse reagieren kann:

```
#!/usr/bin/python
-*- coding: utf-8 -*-

import xml.sax

class MiniHandler(xml.sax.handler.ContentHandler):
 def startDocument(self):
 print "ANFANG"

 def endDocument(self):
 print "ENDE"

 def startElement(self, name, attrs):
 print "Element", name

 def characters(self, content):
 s = content.strip()
 if s != "":
 print "Textinhalt:", s
```

```
handler = MiniHandler()
datei = open("testxml2.xml", "r")
xml.sax.parse(datei, handler)
datei.close()
```

## **Ausgabe**

```
userlocalhost:~/xml5.py
```

```
ANFANG
```

```
Element Adressen
```

```
Element Adresse
```

```
Element Name
```

```
Textinhalt: Sir Spamalot
```

```
Element Anschrift
```

```
Textinhalt: Spamhouse 123
```

```
Element Adresse
```

```
Element Name
```

```
Textinhalt: Lady of the Lake
```

```
Element Anschrift
```

Textinhalt: West End 23

Element Adresse

Element Name

Textinhalt: Brian

Element Anschrift

Textinhalt: Im Flying Circus

ENDE

xml.sax.handler.ContentHandler ist die Basisklasse für **eigene Handler**. In davon abgeleiteten Klassen werden einige Ereignisse wie startDocument() neu definiert, um so passend zur Anwendung darauf reagieren zu können. In unserem Beispiel geben wir die Meldungen aus. Eine Instanz des MiniHandlers wird, neben der offenen Datei, xml.sax.parse() mitgegeben. Das Dokument wird sukzessive verarbeitet, die im MiniHandler anlaufenden Ereignisse dort bearbeitet. Diese sind selbstverständlich nur ein Auszug aller möglichen Ereignisse.

## 12.5 Nützliche Helfer

Für diese nützlichen Helfer bindet man das Modul `xml.sax.saxutils` ein:

Funktion	Bedeutung
<code>escape(Daten[, Entitäten])</code>	Ersetzt in einem String " <i>Daten</i> " alle Vorkommen von Sonderzeichen durch im Dictionary angegebene Entitäten. Zum Beispiel <code>&lt;</code> durch <code>&amp;lt;</code> . Einige Entitäten werden ohne ein erweitertes Entitäten-Verzeichnis ersetzt.
<code>unescape(Daten[, Entitäten])</code>	Wie <code>escape()</code> , nur umgekehrt. Für ein Beispiel siehe Kapitel Netzwerk <sup>8</sup> . Sie können ein für <code>escape()</code> vorbereitetes Entitäten-Verzeichnis hier nicht wiederverwenden, sondern müssen den Inhalt umkehren.

```
#!/usr/bin/python
-*- coding: utf-8 -*-

import xml.sax.saxutils as util

buch = { 'ä' : 'ä' }

print util.escape("Anzahl der Männer < Anzahl aller Menschen!", buch)
```

## Ausgabe

```
localhost:~/xml6.py
Anzahl der Männer < Anzahl aller Menschen!
```

Hier brauchten wir das Entitätenverzeichnis nur für die Umlaute, das Kleiner-Zeichen wurde per Vorgabe ersetzt.

## 12.6 Zusammenfassung

In diesem Kapitel haben Sie einen Überblick über die Möglichkeiten der Verarbeitung von XML-Dokumenten mit den mitgelieferten Modulen bekommen. Es wurden Techniken wie DOM und SAX vorgestellt. Tiefgreifendere Techniken werden von anderen extern erhältlichen Modulen abgedeckt. Diese liegen außerhalb der Zielsetzung dieses Buches.



# 13 Datenbanken

In diesem Kapitel geht es um die Ansteuerung von Datenbankmanagementsystemen, kurz **DBMS**. Sie dienen dazu, Daten dauerhaft zu speichern und mit Hilfe einer eigenen Sprache, zumeist **SQL**, selektiv abzufragen. Im Regal EDV bei Wikibooks<sup>1</sup> finden Sie einige Bücher zum Thema Datenbanken und SQL. Wir verwenden die Begriffe DBMS und Datenbanken in den folgenden Abschnitten synonym.

---

<sup>1</sup> <http://de.wikibooks.org/wiki/Regal%3AEDV%20Datenbanksysteme%20>



Wir stellen einige Datenbanksysteme vor und zeigen kurz, wie diese Systeme in Python angesteuert werden. Es geht uns hierbei insbesondere nicht um die Darstellung der Abfragesprache.

## 13.1 SQLite

SQLite ist eine Datenbank, die auf einer einzelnen Datei basiert. Es muss kein Server installiert werden, dafür ist es nur schwer möglich, dass verschiedene Anwendungen gleichzeitig auf eine Datenbank zugreifen. Für Webapplikationen eignet sich dieses System nicht so gut wie andere hier vorgestellte Datenbanksysteme. Dafür sind Datenbanken schnell und ohne lästigen Ballast eingerichtet. Der Zugriff erfolgt mit Hilfe einiger weniger API-Funktionen. Das folgende Beispiel legt eine Datenbank als Datei an, fragt den Nutzer nach Eingaben und speichert diese Eingaben in der Datenbank. STRG-C bricht die Eingabe ab.

```
#!/usr/bin/python
-*- encoding: utf-8 -*-

import sqlite3

con = sqlite3.connect('s11.db')
con.isolation_level = None

con.execute("CREATE TABLE IF NOT EXISTS tiere (name TEXT, farbe
TEXT)")

try:
 while True:
 tier = raw_input("(Abbruch mit STRG-C) Sag mir mal ein Tier>
")
 farbe = raw_input("Welche Farbe hat \"%s\"? > " % tier)
 con.execute("INSERT INTO tiere(name, farbe) VALUES(?, ?)",
(tier, farbe))
except:
 print ; print

rows = con.execute("SELECT * FROM tiere")
print "Meine Lieblingstiere:"
```

```
for row in rows:
 print row[0], "hat die Farbe", row[1]
```

## Ausgabe

```
userlocalhost:$.sll.py
(Abbruch mit STRG-C) Sag mir mal ein Tier> Maus
Welche Farbe hat "Maus"? > mausgrau
(Abbruch mit STRG-C) Sag mir mal ein Tier> Bär
Welche Farbe hat "Bär"? > braun
(Abbruch mit STRG-C) Sag mir mal ein Tier> Delfin
Welche Farbe hat "Delfin"? > blau-grau
(Abbruch mit STRG-C) Sag mir mal ein Tier>STRG-C
Meine Lieblingstiere:
Maus hat die Farbe mausgrau
Bär hat die Farbe braun
Delfin hat die Farbe blau-grau
```

Mit connect () wird die Verbindung zu einer SQLite3-Datei hergestellt.  
Falls keine Datei gewünscht wird, kann durch den Parameter :memory: die

Datenbank auch im verfügbaren Speicher angelegt werden. Zurückgegeben wird ein so genanntes "Connection-Object".

SQLite3 ist transaktionsbasiert. Wir müssten bei allen die Datenbank ändernden Zugriffen wie `INSERT` ein `Commit` durchführen, durch die Angabe von `isolation_level = None` wird die DBMS in den *Autocommit-Modus* gesetzt, Änderungen werden also sofort geschrieben.

`execute()` führt ein SQL-Statement aus. Ein solches Statement kann Parameter beinhalten, die in SQL als Fragezeichen<sup>2</sup> geschrieben werden. Die Parameter werden als Tupel übergeben. `execute()` gibt ein so genanntes *Cursor*-Objekt zurück. Bei `SELECT`-Abfragen können wir dieses nutzen, um über alle abgefragten Zeilen zu iterieren.

---

2 Dieses ist sogleich die sichere Variante, sie schützt gut vor SQL-Injection.

## 13.2 MySQL

Wir stellen Ihnen hier ein Beispiel vor, bei dem auf eine *entfernte* Datenbank zugegriffen wird:

```
#!/usr/bin/python

import MySQLdb

db = MySQLdb.connect("anderer.host.entfernt.de", "Tandar", "ge431m", "meine_datenbank")
cursor = db.cursor()
cursor.execute("SELECT VERSION()")
row = cursor.fetchone()
print "server version:", row[0]
cursor.close()
db.close()
```

### Ausgabe

```
localhost:~/my1.py
server version: 5.0.32-Debian_7etch8-log
```

Die Verbindung wird hier erzeugt mit `connect()`. Der entfernte Server, der Benutzername, das Passwort und die eigentliche Datenbank, mit der wir uns verbinden wollen, werden als Parameter übergeben. Zurück erhalten wir einen Datenbankhandle oder eine Exception, wenn etwas schief ging.

Anschließend besorgen wir uns ein Cursor-Objekt, mit dessen Hilfe wir Abfragen formulieren können (`execute("SELECT VERSION()")`) und eine Ergebniszeile erhalten (`fetchone()`).

Die Ausgabezeile können wir sodann sofort ausgeben. Zum Schluss wird der Cursor wie auch die Verbindung zur Datenbank jeweils mit `close()` geschlossen.

Das nun folgende Beispiel ergänzt das obere Beispiel um die Fähigkeit, eine Tabelle anzulegen, Daten hineinzuschreiben und diese anschließend zu selektieren:

```
#!/usr/bin/python
-*- encoding: utf-8 -*-
```

```
import MySQLdb

db = MySQLdb.co
nnect("anderer.host.entf3rnt.de", "Tandar", "ge431m", "meine_datenbank")
cursor = db.cursor()
cursor.execute("CREATE TABLE IF NOT EXISTS bar(uid int, anmeldedatum
date)")
cursor.execute("INSERT INTO bar values(0, '2009-04-17')")
cursor.execute("INSERT INTO bar values(0, '2009-03-13')")
cursor.execute("INSERT INTO bar values(500, '2009-04-16')")
cursor.close()

db.query("SELECT uid, anmeldedatum FROM bar WHERE uid=0")
result = db.store_result()

nZeilen = result.num_rows()
nSpalten = result.num_fields()

print "Anzahl Zeilen:", nZeilen, "Anzahl Spalten:", nSpalten

for zeile in xrange(nZeilen):
 row = result.fetch_row()
 uid, datum = row[0]
 print uid, datum

db.close()
```

## Ausgabe

```
localhost:$. /my2.py
Anzahl Zeilen: 2 Anzahl Spalten: 2
0 2009-04-17
0 2009-03-13
```

Anders als im oberen Beispiel nutzen wir `query()`, um eine Anfrage an die Datenbank zu senden. Wir können das Ergebnis dieser Abfrage mit `store_result()` speichern und erhalten so die Ergebnismenge als Speicherobjekt zurück. Alternativ können wir `use_result()` verwenden, um die Ergebniszeilen nach und nach zu erhalten.

Mit `num_rows()` und `num_fields()` ermitteln wir die Anzahl der Ergebniszeilen und die Anzahl der Felder pro Zeile.

`fetch_row()` entnimmt der Ergebnismenge eine Zeile und liefert sie als Zeilentupel heraus. Die einzelnen Felder (hier `uid` und `datum`) sind selbst ein Tupel im ersten Element der Zeile.



## 13.3 AnyDBM

AnyDBM ist ein Modul, welches sich mit DBM-ähnlichen Datenbanken beschäftigt. Von dieser Sorte gibt es zwei Stück<sup>3</sup>, nämlich *DBM* und *GNU-DBM*. Diese unterscheiden sich in ihrem internen Aufbau und der Lizenz, sind aber ansonsten gleich.

DBM-Datenbanken sind eine Art von Wörterbüchern, sie speichern String-Dictionaries ab. Folgendes Beispiel zeigt die grundsätzliche Arbeitsweise mit ihnen:

```
#!/usr/bin/python
-*- encoding: utf-8 -*-

import anydbm

db = anydbm.open("wertpapiere.gdbm", "c", 0660)
db["Siemens"] = "1000"
```

---

3 Soweit wir wissen...

```
db["Apple"] = "2000"
db["Red Hat"] = "3000"
db.close()

db = anydbm.open("wertpapiere.gdbm", "r")
for key, value in db.iteritems():
 print "Von der Aktie", key, "habe ich", value, "Stück"
db.close()
```

## Ausgabe

```
userlocalhost:~/dbm1.py
```

Von der Aktie Apple habe ich 2000 Stück

Von der Aktie Red Hat habe ich 3000 Stück

Von der Aktie Siemens habe ich 1000 Stück

**Man kann nur Strings speichern.** Mit `open(dateiname, art, dateiflags)` wird eine solche Datei angelegt oder gelesen. Die *art* ist "c" zum Erzeugen der Datenbank, wenn sie nicht existiert, "w" zum Schreiben, "r" zum Lesen. *dateiflags* ist ein

numerischer Wert, der, in Abhängigkeit von der aktuellen *umask*<sup>4</sup>, den Dateimodus spezifiziert.

Die Werte werden wie in einem Dictionary eingetragen, anschließend wird die Datei mit `close()` wieder geschlossen. Über die Schlüssel-Wertpaare kann man mit der Methode `iteritems()` iterieren.

## 13.4 Zusammenfassung

In diesem Kapitel haben wir einige Datenbanken kennen gelernt und die typische Arbeitsweise mit ihnen aufgezeigt.

## 13.5 Anmerkungen

---

4 Siehe die Manual-Seite zu `bash(1)`

# 14 Netzwerk

## 14.1 Einfacher Zugriff auf Webressourcen

*"Wie ist das Wetter auf Hawaii?", "Welches Stück wird gerade im Radio gespielt?"* oder *"Wie lautet die aktuelle Linux-Kernelversion?"* sind typische Fragen, deren Antworten sich zumeist mit Hilfe eines Browsers finden lassen. Möchte man jedoch in einer konkreten Anwendung nicht immer den Browser aufrufen, helfen zumeist kleine Programme dabei, die benötigten Antworten automatisch zu finden. Die aktuelle Kernelversion zum Beispiel ist leicht aus

einer Webseite herauszueextrahieren. Hierzu sind allerdings Kenntnisse vom Aufbau der Seite unerlässlich.

```
#!/usr/bin/python
import urllib2, re

url = urllib2.urlopen('http://www.kernel.org')
html = url.read()
url.close()

table = re.search("""<table
class="kver">.*?<td>(P<kertext>.*?)&.*?</td>.*?<td>(P<kerver>.*?)</td>""", html, re.S)
print table.group('kertext'), table.group('kerver')
```

## Ausgabe

```
userlocalhost:$. /url1.py
```

The latest stable version of the Linux kernel is: 2.6.23.13

Die Funktion `urllib2.urlopen()` öffnet eine angegebene Webseite, die wir mit `url.read()` vollständig lesen können. In der Variablen `html` ist

nun der gesamte Inhalt der Webseite gespeichert, wir benötigen also den weiteren Netzwerkzugriff nicht mehr und schließen daher die Verbindung mit `url.close()`. Schaut man sich die Webseite auf <http://www.kernel.org><sup>1</sup> im Quellcode an, so stellt man fest, dass die für uns interessanten Informationen in einer Tabelle hinterlegt sind, die mit `<table class="kver">` beginnt. Innerhalb der ersten beiden `<td>`-Zeilen befinden sich die Informationen, die wir mit dem regulären Ausdruck herauslösen.

## 14.2 Lesen bei WikiBooks

Etwas komplizierter ist es, auf Wikibooks-Inhalte zuzugreifen. Die MediaWiki-Software verlangt ein Mindestmaß an übertragenen Browser-Informationen und das Protokoll *GET*. Das nun folgende Programm benutzt daher einen Request, dem wir einige Header hinzufügen.

---

<sup>1</sup> <http://www.kernel.org>

```
#!/usr/bin/python

import urllib2, re
import xml.sax.saxutils as util

header = {'User-agent' : 'PythonUnterLinux', 'Accept-Charset' :
 'utf-8'}
request = urllib2.Request('http://de.wikibooks.org/w/
index.php?title=Diskussion:Python_unter_Linux:_Netzwerk&action=edit',
headers=header)

print "DEBUG: ", request.get_method()
url = urllib2.urlopen(request)
html = url.read()
url.close()

found = re.search("<textarea .*?>(P<inhalte.*?)</textarea>", html,
re.S)
print util.unescape(found.group('inhalt'))
```

## Ausgabe

```
userlocalhost:$. /url2.py
DEBUG: GET
```

<!-- Dient zum Testen der hier vorgestellten Skripte -->

## TESTINHALT

Die *HTTP Request Header* geben den Namen unseres selbstgeschriebenen Browsers mit "PythonUnterLinux" an. `Accept-Charset` ist eine Information darüber, welche Zeichencodierung dieser Browser versteht. Diese Header werden als Argument unserem Request mit auf den Weg gegeben. Die Verbindung wird wieder mit `url.open()` geöffnet, der Rest des Programmes gleicht dem aus dem ersten Beispiel.

Wir öffnen die Diskussionsseite dieser Seite, um die dort enthaltenen Informationen bequem aus einer HTML-Textbox extrahieren zu können. Mit dem Argument `action=edit` in der URL geben wir an, dass wir die Seite eigentlich zum Schreiben öffnen. Das machen wir, da so die interessantesten Informationen leichter zu finden sind. Der Reguläre Ausdruck extrahiert aus dem `<textarea>`-Bereich der Webseite den Inhalt. Dieser Inhalt ist HTML-codiert, weswegen wir den String mit `xml.sax.saxutil.s.unescape()` wieder in eine natürlich-lesbare Zeichenkette umwandeln.



## 14.3 Auf WikiBooks schreiben

Um anonym<sup>2</sup> auf WB schreiben zu können, müssen zuerst einige Informationen von der Webseite geholt werden, auf der Sie schreiben möchten. Im HTML-Quellcode der Seite sind sie als `<input . . .` zu erkennen. Diese Daten müssen beim schreibenden Zugriff mitüberegeben werden, es handelt sich in diesem Fall um ein *POST*-Request. Das folgende Programm fügt auf die Diskussionsseite dieses Kapitels einen kleinen Text hinzu, weitere Ausgabe erfolgt nicht.

```
#!/usr/bin/env python

import urllib, urllib2, re
import xml.sax.saxutils as util

Lies die Seite
header = {'User-agent' : 'PythonUnterLinux', 'Accept-Charset' :
```

---

<sup>2</sup> So anonym sind Sie gar nicht. Auf WB werden alle Änderungen, die ein Nutzer oder eine IP macht protokolliert

```
'utf-8'}
request = urllib2.Request('http://de.wikibooks.org/w/
index.php?title=Diskussion:Python_unter_Linux:_Netzwerk&action=edit')
url = urllib2.urlopen(request)
html = url.read()
url.close()

RegExp vorbereiten
s_str = "<form id=\"editform\" name=\"editform\" method=\"post\"
action=\"(?P<actionurl>.*?)\".*?>"
s_str += ".*?<input type=\"text\" name=\"wpAntispam\"
id=\"wpAntispam\" value=\"(?P<wpAntispamValue>)\" />"
s_str += ".*?<input type=\"hidden\" value=\"(?P<wpSectionValue>.*?)\" \
name=\"wpSection\" />"
s_str += ".*?<input type=\"hidden\"
value=\"(?P<wpStartTimeValue>.*?)\" name=\"wpStartTime\" />"
s_str += ".*?<input type=\"hidden\"
value=\"(?P<wpEdittimeValue>.*?)\" name=\"wpEdittime\" />"
s_str += ".*?<input type=\"hidden\"
value=\"(?P<wpScrolltopValue>.*?)\" name=\"wpScrolltop\"
id=\"wpScrolltop\" />"
s_str += ".*?<textarea name=\"wpTextbox1\" id=\"wpTextbox1\"
cols=\"80\" rows=\"25\".*?>(?P<content>.*?)</textarea>"
s_str += ".*?<input tabindex=\"2\" type=\"text\"
value=\"(?P<wpSummaryValue>.*?)\" name=\"wpSummary\" id=\"wpSummary\" \
```

```

maxlength='200' size='60' />
s_str += ".*<input name=\"wpAutoSummary\" type=\"hidden\"
value=\"(?P<wpAutoSummaryValue>.*?)\" />
s_str += ".*<input type='hidden'
value=\"(?P<wpEditTokenValue>.{2})\" name=\"wpEditToken\" />"

RegExp ausfuehren
found = re.search(s_str, html, re.S)

Neuen Inhalt aufbauen
new_content = util.unescape(found.group("content")) + "\n===Neuer
Inhalt===\ntest neues Skript"
summary = "Python unter Linux Browser"

zu uebermittelnde Daten vorbereiten
data_dict = {"wpAntispam" : found.group("wpSectionValue"),
"wpSection" : found.group("wpSectionValue"),
"wpStarttime" : found.group("wpStarttimeValue"),
"wpEdittime" : found.group("wpEdittimeValue"),
"wpScrolltop" : found.group("wpScrolltopValue"),
"wpTextbox1" : new_content,
"wpSummary" : summary,
"wpAutoSummary" : found.group("wpAutoSummaryValue"),
"wpEditToken" : found.group("wpEditTokenValue")}

```

```
data = urllib.urlencode(data_dict)

und abschicken...
request = urllib2.Request('http://de.wikibooks.org/w/
index.php?title=Diskussion:Python_unter_Linux:_Netzwerk&action=edit')
url = urllib2.urlopen(request)
url.close()
```

Der erste Teil des Programmes ist dazu da, die Seite zu lesen. Der neue Inhalt, wie auch die Zusammenfassung der Änderung, werden in den Variablen `new_content` und `summary` vorbereitet. Auf der gelesenen Webseite befinden sich einige Daten wie `wpSummary` -Zusammenfassung der Änderung-, `wpAutoSummary` -Konstanter Wert, der zurückgegeben werden muss- und `wpTextbox1`, der den eigentlichen, zu übermittelnden Inhalt der Seite darstellt. Diese Felder müssen extrahiert und, gegebenenfalls modifiziert, zurückgeschickt werden. `urllib.urlencode()` erzeugt aus dem Dictionary einen String, der dem Request mitgegeben wird.

## 14.4 Anmelden mit Cookies

In manchen Foren und Wikis kann oder muss man sich anmelden, um Beiträge zu schreiben. Die Anmeldeinformationen werden häufig in einem Cookie gespeichert. So auch bei Wikibooks. Das folgende Beispiel zeigt eine Möglichkeit, sich bei Wikibooks anzumelden. Auf eine Testausgabe auf der Diskussionsseite haben wir diesmal verzichtet, den Code dazu kennen Sie schon aus dem vorherigen Beispiel. Es wird lediglich eine Bestätigung über den erfolgreichen Anmeldevorgang ausgegeben:

```
#!/usr/bin/python

import urllib, urllib2, re
import cookielib

USERNAME = "Testaccount007"
PASSWORD = "test123"

header = {'User-agent' : 'PythonUnterLinux', 'Accept-Charset' :
'utf-8'}
```

```
data_dict = {"wpName" : USERNAME, "wpPassword" : PASSWORD,
 "wpRemember" : "1"}
data = urllib.urlencode(data_dict)

cookieMonster = cookielib.CookieJar()
opener =
 urllib2.build_opener(urllib2.HTTPCookieProcessor(cookieMonster))
urllib2.install_opener(opener)
request = urllib2.Request('http://de.wikibooks.o
rg/w/index.php?title=Spezial:Anmelden&action=submitlogin&type=login',
 data, header)
url = urllib2.urlopen(request)
html = url.read()
url.close()

res = re.search("<p>(P<ret>.*?)</p>", html, re.S)
print res.group('ret')
```

## Ausgabe

```
userlocalhost:~/url4.py
```

Du bist jetzt als „Testaccount007“ bei Wikibooks angemeldet.

Auf der Anmeldeseite stehen im Formular unter anderem die Eingabezeilen, die mit `wpName` und `wpPassword` im HTML-Code benannt sind. Diese Variablen werden mittels `urlib.urlencode()` in Daten für den anstehenden *POST*-Request umgewandelt. Bei der Verwaltung von Cookies hilft uns die Klasse `cookieLib.CookieJar()`. Mit ihrer Hilfe bauen wir einen *Opener*, den man sich als eine Art Schlüssel vorstellen kann. Mit `opener.open()` könnten wir die Webseite schon öffnen, jedoch haben wir es an der Stelle vorgezogen, den *Opener* global mit `urlib2.install_opener()` zu installieren.

## 14.5 Zeitserver

Selbstverständlich kann man mit Python nicht nur Browser schreiben, sondern ganz bequem auch Server. Wir implementieren hier einen Server, bei dem sich Clients anmelden müssen und zur Belohnung die Zeit dauerhaft angezeigt

bekommen. Clients sind hier einfache Telnet-Sitzungen, die sie nach dem Starten des Servers in einem anderen Fenster öffnen können.

Unser Server wartet auf zwei Verbindungen. Die Clients müssen sich durch die Eingabe von HELLO ausweisen. Sind zwei Clients akzeptiert worden, wird an beide die aktuelle Zeit geschickt.

```
#!/usr/bin/python

import socket, select, time

host = '127.0.0.1'
port = 6000

s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)
s.bind((host, port))

s.listen(2)

allConnected = False
allClients = []
```



```
Clients verbinden
while not allConnected:
 clientsock, clientaddr = s.accept()
 print "Verbindungswunsch von", clientsock.getpeername(),
 data = clientsock.recv(4096)
 data.strip()
 if data.startswith("HELO"):
 allClients.append(clientsock)
 print "akzeptiert"
 else:
 clientsock.close()
 print "nicht akzeptiert"
 print "Wir haben ", len(allClients), "Clients"
 if len(allClients) == 2:
 allConnected = True

Daten senden, empfangen
while True:
 time.sleep(2)
 listIn, listOut, listTmp = select.select(allClients, allClients,
 [], 1)
 for sock in listIn:
 data = sock.recv(4096)
 print "--\nAnkommende Daten:", len(data), "Zeichen. Inhalt:
", data
```

```

if len(data) == 0:
 print "Client hat die Verbindung getrennt"
 sock.close()
 allClients.remove(sock)
 listIn.remove(sock)
 listOut.remove(sock)

for sock in listOut:
 msg = time.strftime("%H:%M:%S\n")
 num = sock.send(msg)

```

Mit socket.socket(socket.AF\_INET, socket.SOCK\_STREAM) wird ein Socket erzeugt, eine Struktur, die eine Netzwerkverbindung repräsentiert. In diesem Fall soll es eine dauerhafte TCP/IP-Verbindung sein. Der Port, auf dem diese Verbindung lauscht, soll wiederverwertbar sein. Wenn der Server sich beendet, soll der Port wieder genutzt werden können. Dazu dient setsockopt(socket.SOL\_SOCKET, socket.SO\_REUSEADDR, 1). Anschließend binden wir den Port an die IP-Adresse und die Portnummer (bind((host, port))). Solange nicht alle Clients verbunden sind, werden Verbindungswünsche akzeptiert (accept()). Sendet der Client etwas, das mit HELLO beginnt, so wird er aufgenommen, sonst abgelehnt.

Die folgende Schleife wird alle zwei Sekunden ausgeführt. select.select(allClients, allClients, [], 1) wartet höchstens eine Sekunde auf Clients, die zum Senden oder Empfangen bereit sind. Die Funktion gibt drei Listen zurück. Die ersten beiden Listen enthalten dabei diejenigen Sockets, die zum Senden oder zum Empfangen bereit sind. Sendet ein Socket eine leere Zeichenkette, dann bedeutet das, dass er sich beendet hat. Sonst wird an alle Clients die Zeit ausgegeben.

## Ausgabe

```
userlocalhost:$. /server.py
Verbindungswunsch von ('127.0.0.1', 40510) akzeptiert
Wir haben 1 Clients
Verbindungswunsch von ('127.0.0.1', 40511) akzeptiert
Wir haben 2 Clients
```

Auf zwei anderen Konsolen (Hier wird HELLO eingegeben):

## Ausgabe

```
userlocalhost:$telnet localhost 6000
```

```
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
```

```
HELO
```

```
15:46:20
```

```
...
```

## 14.6 Chatserver

Einen Server fürs Chatten zu schreiben ist nur wenig schwerer. Hierbei geht es darum, dass sich einige Clients während einer Chat-Sitzung verbinden, wieder abmelden und Daten von einem Client an alle anderen Clients übertragen werden. Folgendes Beispiel verdeutlicht das:

```
#!/usr/bin/python
import socket, select, time
```

```
host = '127.0.0.1'
port = 6000

s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
s.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)
s.bind((host, port))
s.listen(1)
allClients = []

Daten senden, empfangen
while True:
 time.sleep(2)
 # Server socket hinzufuegen
 listIn, listOut, listTmp = select.select(allClients + [s],
allClients, [], 1)
 for sock in listIn:
 if sock is s:
 clientsock, clientaddr = s.accept()
 print " + Verbindungswunsch von",
 clientsock.getpeername(), "akzeptiert"
 allClients.append(clientsock)
 else:
 data = sock.recv(4096)
 if len(data) == 0 or data.startswith("quit"):
```

```
print "- Client", clientsock.getpeername(), "hat die
Verbindung getrennt"
sock.close()
allClients.remove(sock)
listIn.remove(sock)
listOut.remove(sock)
else:
 # nicht an den Sender schreiben
 listOut.remove(sock)
for sout in listOut:
 sout.send(data)
```

Der Server läuft anfangs ohne Verbindung. Wenn ein Client sich verbinden möchte, so wird der Server-Socket (s) lesebereit. Voraussetzung dafür ist, dass wir im Aufruf von select() den Server als im Prinzip *empfangsbereit* einstufen.

Ein Client kann sich nun durch Eingabe von quit beenden. Falls der Client Daten sendet, werden diese Daten an alle anderen Clients ebenfalls verschickt, nicht jedoch an denjenigen, der gesendet hat. Dadurch soll ein weiteres Echo der Eingabe vermieden werden.

Die Ausgabe des Programmes ist bei einer Telnet-Sitzung das, was man von einem Chat erwartet: Es werden Daten an alle Clients übertragen. Deswegen verzichten wir hier auf die Darstellung.

## **14.7 Zusammenfassung**

Um spezialisierte Browser zu schreiben, benötigt man Wissen über die Webseite und Kenntnisse der benötigten Protokolle. Beides kann man zumeist aus den Quelltexten der Webseiten herauslesen. Zumeist sind nur wenige Zeilen Programmcode nötig, um eine Webseite komplett einzulesen, dafür viele Programmzeilen, die Daten aus dem HTML-Code zu extrahieren. Falls Sie die hier vorgestellten und gegebenenfalls modifizierten Programme auf Wikibooks zu mehr, als nur zu Testzwecken benutzen wollen, fragen Sie bitte die Administratoren um Erlaubnis. Python enthält ebenfalls eine vollständige Anbindung an Netzwerkprotokollen. Hiermit lassen sich Clients und Server schreiben.

## **14.8 Anmerkung**





# 15 PyGame

PyGame ist eine Gruppe von Modulen, die einen Programmierer bei der Erstellung von Spielen unterstützt. Diese Module beinhalten Zugriff auf genau ein Grafikfenster. PyGame unterstützt den Entwickler mit Grafikprimitiven, einfachem Soundzugriff sowie Sprites und vielem mehr. Typische GUI-Elemente gibt es in diesen Modulen jedoch nicht. PyGame beinhaltet eine Grafikbibliothek, zu der Wikibooks auch ein Buch hat, nämlich **SDL**<sup>1</sup>. Einige der hier angeführten Beispiele sind diesem Buch entlehnt. Hintergrundinformationen zu den Modulen findet sich auf der [PyGame-Webseite](#)<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> <http://de.wikibooks.org/wiki/SDL>

<sup>2</sup> <http://www.pygame.org/>

## 15.1 Ein Grafikfenster


```
#!/usr/bin/python
import pygame
import sys

def init():
 WINWIDTH = 640
 WINHEIGHT = 480
 pygame.init()
 screen = pygame.display.set_mode((WINWIDTH, WINHEIGHT))
 screen.fill((200, 200, 200))
 pygame.display.update()

def event_loop():
 while True:
 for event in pygame.event.get():
 if event.type == pygame.QUIT:
 sys.exit()
 elif event.type == pygame.KEYDOWN:
 sys.exit()

if __name__ == '__main__':
```

```
init()
event_loop()
```

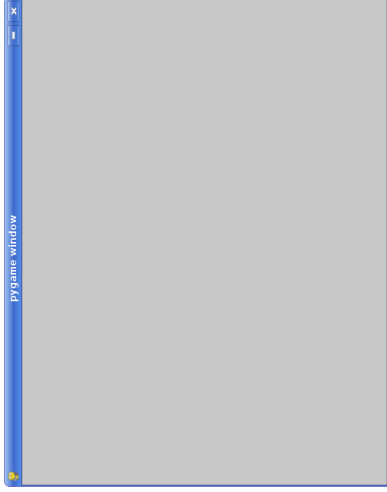

**Abb. 2** Bild der Anwendung

PyGame muss initialisiert werden, das übernimmt die Funktion `pygame.init()`, welche vor allen anderen PyGame-Funktionen aufgerufen werden muss. Ein neues Fenster erhalten wir mit der Methode `pygame.display.set_mode()`, der wir neben der Fenstergröße als Tupel auch noch weitere Flags mitgeben können. Weitere Angaben wären zum Beispiel, dass wir den Vollbildmodus (`pygame.FULLSCREEN`) oder OpenGL-Unterstützung (`pygame.OPENGL`) wünschen. `pygame.display.set_mode()` übergibt eine so genannte *Surface*, eine Struktur, die das Grafikerfenster repräsentiert. Den Bildschirm füllen wir mit einer Farbe `screen.fill((200, 200, 200))` (grau), die wir als Tupel übergeben. Damit diese Färbung wirksam wird, frischt `pygame.display.update()` den gesamten Bildschirm auf.

PyGame speichert alle Ereignisse wie Tastendrucke, Mausbewegungen und Joystick-Kommandos in einer Folge von Events. Mit `pygame.event.get()` holen wir uns das nächste anstehende Ereignis. Im Attribut `event.type` ist die Art von Ereignis gespeichert, die

anliegt. In unserem einfachen Beispiel wird nur nach `pygame.QUIT` und `pygame.KEYDOWN` verzweigt, in diesen Fällen beendet sich das Programm. Die nachstehende Tabelle enthält einen Ausschnitt der möglichen Ereignisse, für eine vollständige Liste ziehen Sie bitte die Online-Dokumentation zu Rate.

<b>Ereignis</b>	<b>Bedeutung</b>
QUIT	Anwender wünscht das Programm zu beenden, beispielsweise durch Drücken des Schließen-Knopfes
KEYDOWN	Taste wurde heruntergedrückt
KEYUP	heruntergedrückte Taste wurde wieder losgelassen
MOUSEMOTION	Die Maus wurde bewegt
MOUSEBUTTONDOWN	Ein Knopf an der Maus wurde gedrückt

<b>Ereignis</b>	<b>Bedeutung</b>
USEREVENT	Ein frei definierbares Ereignis passierte. Genau genommen gibt es hier viele weitere Events, die frei definierbar sind, nämlich alle zwischen USEREVENT und NUMEVENTS-1.

## 15.2 Malprogramm

Um die Events einmal real zu benutzen, haben wir ein Malprogramm als Beispiel geschrieben. Mit den Tasten 0 bis 3 steuert man die Farbwahl, drückt man einen der Mausknöpfe im Fenster, so wird dort ein Klecks mit der aktuell gewählten Farbe gezeichnet. Die Taste Escape bricht das Programm ab.

```
#!/usr/bin/python
import pygame
import sys

class Malprogramm:
 def __init__(self, width, height):
 self._width = width
 self._height = height
 pygame.init()
 self._screen = pygame.display.set_mode((self._width,
 self._height))

 self._screen.fill((200, 200, 200))
 pygame.display.update()
 self._drawColor = (200, 0, 0)

 def malen(self, (x, y)):
 pygame.draw.circle(self._screen, self._drawColor, (x, y), 10)
 pygame.display.update((x-10, y-10, 20, 20))


 def event_loop(self):
 while True:
 for event in pygame.event.get():
 if event.type == pygame.QUIT:
 sys.exit()
```



```
elif event.type == pygame.KEYDOWN:
 if event.key == pygame.K_ESCAPE:
 sys.exit()
 elif event.key == pygame.K_0:
 self._drawColor = (255, 255, 255)
 elif event.key == pygame.K_1:
 self._drawColor = (0, 0, 255)
 elif event.key == pygame.K_2:
 self._drawColor = (0, 255, 0)
 elif event.key == pygame.K_3:
 self._drawColor = (255, 0, 0)

elif event.type == pygame.MOUSEBUTTONDOWN:
 self.malen(event.pos)

if __name__ == '__main__':
 m = Malprogramm(640, 480)
 m.event_loop()
```

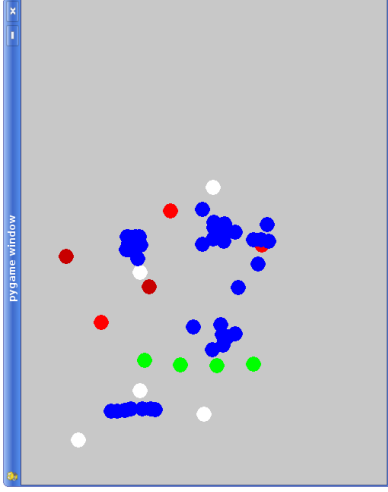

**Abb. 3** Bild der Anwendung

Die `__init__()`-Methode der Klasse verhält sich, wie die Funktion `init()` aus dem ersten Beispiel, bis auf dass sie eine Startfarbe belegt: `self._drawColor = (200, 0, 0)` (rot). Diese Farbe wird in der Methode `event_loop()` bei entsprechenden Tastendrücken verändert.

In der Methode `malen()` wird eine bestimmte angegebene Stelle mit einem ausgefüllten Kreis bemalt. `pygame.draw.circle()` benötigt dazu die Surface, die Farbe als Tupel, den Mittelpunkt als Tupel und den Radius. `pygame.display.update()` frischt den Bildschirm wieder auf, damit wir diesen Kreis sehen können. In diesem Fall benutzen wir eine Variante der Methode, da wir nicht den gesamten Bildschirm bemalt haben, sondern nur ein Rechteck. Dieses den Kreisfleck umgebene Rechteck übergeben wir der Methode `pygame.display.update()`, die dadurch wesentlich schneller arbeiten kann, als müsste sie den gesamten Bildschirm auffrischen.

Bei gedrückter Taste ist in `event.key` die Konstante der gedrückten Taste gespeichert. Einen unvollständigen Überblick über die Informationen, die Sie aus der `event`-Variablen herauslösen können in Abhängigkeit vom gewählten Ereignistyp gibt die folgende Tabelle:

<b>Ereignistyp</b>	Event-Felder	Bedeutung
--------------------	--------------	-----------

<b>Ereignistyp</b>	<b>Event-Felder</b>	<b>Bedeutung</b>
KEYDOWN	unicode  key	Das Unicode-Zeichen dieses Tastendruckes  K_0..K_9 - Zifferntaste K_a..K_z Buchstabentaste und viele mehr
	mod	KMOD_LSHIFT - linke Schift-Taste, KMOD_LCTRL linke STRG-Taste KMOD_RALT recht ALT-Taste und viele mehr
KEYUP	key, mod	wie oben
MOUSEMOTION	pos	Absolute Position innerhalb des Fensters als Tupel

Ereignistyp	Event-Felder	Bedeutung
	rel	Veränderung zur letzten Position
MOUSEBUTTON-DOWN, MOUSEBUTTONUP	buttons pos, button	gedrückte Mausknöpfe wie oben

## 15.3 Animation

Zu folgendem Beispiel passt der Ausschnitt aus Heinrich Heines Gedicht: *Ein Jüngling liebt ein Mädchen:*

Ein Jüngling liebt ein Mädchen,  
die hat einen andern erwählt;  
der andre liebt eine andre,

und hat sich mit dieser vermählt.

Das Mädchen heiratet aus Ärger  
den ersten besten Mann,  
der ihr in den Weg gelaufen;  
der Jüngling ist übel dran.

Wir versuchen einmal eine ähnliche Situation zu programmieren, wobei der Jüngling dem Mädchen hinterherläuft, diese wiederum ihrem Erwählten, der seinerseits einer anderen hinterherläuft. Diese wiederum versucht den Jüngling zu erhaschen. Technisch gesehen lassen wir schlicht einige Punkte sich aufeinander zu bewegen.

Das folgende Programm generiert ein Ereignis (USEREVENT) auf der Basis eines Timers. Der Timer löst das Ereignis nach 200 Millisekunden aus, in der Event-Loop wird entschieden, ob nach weiteren 0,2 Sekunden erneut das gleiche Ereignis erfolgen soll. Nach jedem Zeitintervall werden Linien zwischen Punkten, die sich bewegen, neu gezeichnet:

```
#!/usr/bin/python
```

```
import pygame
import math
import sys

class Animation:

 def __init__(self, width, height):
 self._width = width
 self._height = height
 pygame.init()
 self._screen = pygame.display.set_mode((self._width,
 self._height))

 self._screen.fill((200, 200, 200))
 pygame.display.update()

 self._punkte = [(0.0, 0.0), (width - 1.0, 0.0), (width - 1.0,
 height - 1.0), (0.0, height - 1.0)]
 pygame.time.set_timer(pygame.USEREVENT, 200)

 def malen(self):
 pygame.draw.line(self._screen, (0,0,0), self._punkte[0],
 self._punkte[1], 1)
 pygame.draw.line(self._screen, (0,0,0), self._punkte[1],
 self._punkte[2], 1)
 pygame.draw.line(self._screen, (0,0,0), self._punkte[2],
 self._punkte[3], 1)
```

```

pygame.draw.line(self._screen, (0,0,0), self._punkte[3],
self._punkte[0], 1)
pygame.display.update()

def berechnen(self):
 punkte_tmp = []
 anz_punkte = len(self._punkte)
 dx = 0.0 # vorbelegt, da wir den Wert zurueckgeben
 for i in xrange(4):
 x1, y1 = self._punkte[i]
 x2, y2 = self._punkte[(i+1) % anz_punkte]
 dx = x2 - x1
 dy = y2 - y1
 # Einheitsvektor
 laenge = math.sqrt(dx * dx + dy * dy)
 ex = dx / laenge
 ey = dy / laenge
 x_neu = x1 + 5.0 * ex
 y_neu = y1 + 5.0 * ey
 punkte_tmp.append((x_neu, y_neu))
 self._punkte = punkte_tmp
 return dx


def event_loop(self):
 while True:

```



```
for event in pygame.event.get():
if event.type == pygame.QUIT:
 sys.exit()
elif event.type == pygame.KEYDOWN:
 if event.key == pygame.K_ESCAPE:
 sys.exit()
elif event.type == pygame.USEREVENT:
 self.malen()
 dist = self.berechnen()
 if dist > 20.0:
 pygame.time.set_timer(pygame.USEREVENT, 200)

if __name__ == '__main__':
 a = Animation(800, 800)
 a.event_loop()
```

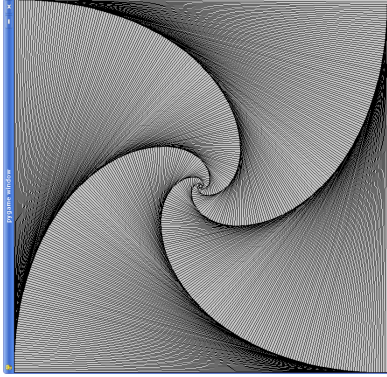

**Abb. 4** Bild der Animation

self.\_punkte ist eine Liste, die Punkte als Tupel enthält. Diese Punkte werden in der Methode berechnen() neu berechnet und es werden Linien zwischen den Punkten neu gezeichnet. Die Punkte sollen sich dabei aufeinander zubewegen. Der Timer wird in \_\_init\_\_() mit dem Aufruf

`pygame.time.set_timer()` gestartet. Die Argumente sind der Ereignistyp und die Zeitspanne in Millisekunden. Die Methode `maLen()` sorgt dafür, daß zwischen allen vier Punkten Linien in schwarz gemalt werden. Tritt ein `USEREVENT` ein, so werden die Linien zwischen den Punkten gemalt, es werden neue Punkte berechnet und entschieden, ob weitere Punkte berechnet werden müssen. Gegebenenfalls wird der Timer erneut gestartet.

## Details

Die Berechnung erfolgt nach folgendem Schema:

Zuerst werden alle Punkte in den Ecken verteilt. Anschließend bewegt sich jeder Punkt ein Stück auf den anderen zu. Der Punkt `self._punkte[0]` bewegt sich in die Richtung des Punktes `self._punkte[1]` und so fort, der letzte bewegt sich wieder auf den ersten Punkt zu. Mathematisch bedeutet das,  $\vec{P}_{(t+200ms)} = \vec{P}_t + v * \vec{e}$  zu berechnen, wobei  $\vec{e}$  der normierte Richtungsvektor zwischen zwei benachbarten Punkten ist. und  $t + 200ms$  den nächsten Zeitschritt bedeutet.

## 15.4 Bilder und Fonts

Das folgende Beispiel demonstriert, wie man Bilder in PyGame lädt und mit Hilfe von Fonts einen Text in ihnen aufbringt. Damit das Programm korrekt funktioniert, muss ein Bild mit dem Namen [beispiel.png](#) im aktuellen Verzeichnis liegen.

```
#!/usr/bin/python
import pygame
import sys

WINWIDTH = 640
WINHEIGHT = 480

def init(width, height):
 pygame.init()
 screen = pygame.display.set_mode((width, height))
 screen.fill((250, 250, 250))
 pygame.display.update()
 return screen

def load_pic(filename, width, height):
```

```
surface = pygame.image.load(filename)
picW, picH = surface.get_size()
transform = False
if picW > width:
 picH = 1.0 * width / picW * picH
 picW = width
 transform = True
if picH > height:
 picW = 1.0 * height / picH * picW
 picH = height
 transform = True
if transform:
 w = int(round(picW))
 h = int(round(picH))
 tmp = pygame.transform.scale(surface, (w, h))
 surface = tmp
return surface

def blit_pic(surface, pic, width, height):
 picW, picH = pic.get_size()
 w = (width - picW) / 2
 h = (height - picH) / 2
 surface.blit(pic, (w, h))
font = pygame.font.SysFont('curier', 50)
text = font.render("Hallo, Welt", True, (0, 0, 200))
```

```
picW, picH = text.get_size()
w = (width - picW) / 2
h = (height - picH) / 2
surface.blit(text, (w, h))
pygame.display.update()

def event_loop():
 while True:
 for event in pygame.event.get():
 if event.type == pygame.QUIT:
 sys.exit()
 elif event.type == pygame.KEYDOWN:
 sys.exit()

if name == '__main__':
 screen = init(WINWIDTH, WINHEIGHT)
 pic = load_pic('beispiel.png', WINWIDTH, WINHEIGHT)
 blit_pic(screen, pic, WINWIDTH, WINHEIGHT)
 event_loop()
```



**Abb. 5** Bilder anzeigen

Neu an diesem Programm sind die beiden Funktionen `load_pic()` und `blit_pic()`. In `load_pic()` wird ein Bild geladen. Dieses Bild wird repräsentiert durch eine Surface, die sich manipulieren lässt, also beispielsweise drehen, bemalen und skalieren. Die Methode `surface.get_size()`

liefert uns die Größe des Bildes. Das Bild wird so skaliert, dass es auf das Fenster passt.

blit\_pic() dient dazu, das Bild auf das Grafkfenster zu zeichnen. Da mit es mittig erscheint, wird hier mit Hilfe der Surface-Größe der Rand ausgerechnet.surface.blit(pic, (w, h)) übernimmt das eigentliche Blitten, eine Operation, die eine Surface auf einen andere kopiert. Der Parameter (w, h) ist hierbei der Ursprung des Bildes.

Ebenfalls mittig soll eine Schrift auf das Bild gebracht werden. Hierzu laden wir mit pygame.font.SysFont() eine Schriftart "Curier" in 50 Punkte Größe. Mit font.render() wird dann eine neue Surface erzeugt, die einen konkreten Text unter Anwendung von Anti-Alias mit der gewählten Farbe repräsentiert. Auch diese wird auf den Bildschirm gezeichnet. Nach beiden Blit-Operationen wird das Grafkfenster aufgefrischt.



## 15.5 Musik

Das folgende Programm spielt WAV und OGG/Vorbis-Dateien, die auf der Kommandozeile übergeben werden ab:

```
#!/usr/bin/python
import pygame
import sys
import os.path

def hinweis():
 print "./sound soundfile"
 sys.exit()

if len(sys.argv) != 2:
 hinweis()

if not os.path.exists(sys.argv[1]):
 hinweis()

pygame.init()
pygame.mixer.music.set_endevent(pygame.USEREVENT)
```

```
pygame.mixer.music.load(sys.argv[1])
pygame.mixer.music.play()
```

```
while True:
 for event in pygame.event.get():
 if event.type == pygame.USEREVENT:
 sys.exit()
```

Die Funktion `pygame.init()` initialisiert auch den Mixer. `pygame.mixer.music.set_endevent()` legt ein Ereignis fest, welches eintrifft, sobald eine Sound-Datei zu ende gespielt ist. Die auf der Kommandozeile übergebene Sounddatei wird mit `pygame.mixer.music.load()` geladen, anschließend mit `pygame.mixer.music.play()` abgespielt.

Mit Hilfe einer zusätzlichen Funktion `pygame.mixer.set_volume(lautstärke)` könnten wir noch die Lautstärke einstellen. Dieser Wert liegt zwischen 0.0 und 1.0. Da das Abspielen einer Sounddatei das Programm überdauern kann, müssen wir hier eine Event-Loop einsetzen. Das Programm würde sonst beendet werden,

bevor die Datei abgespielt würde. Am Ende bekommen wir das angeforderte Ereignis, das Programm kann sich dann zum richtigen Zeitpunkt beenden.

## **15.6 Zusammenfassung**

Dieses Kapitel hat einen Überblick über Möglichkeiten von PyGame geboten. Wir können genau ein Grafikenster öffnen, zeichnen, auf Ereignisse reagieren und selber Ereignisse erzeugen. Darüber hinaus haben wir gezeigt, wie man Bilder lädt und Texte zeichnet. PyGame kann mehr, als wir hier ausgeführt haben... Experimentieren Sie selbst!

# 16 Grafische Benutzeroberflächen mit Qt4

In diesem Kapitel geht es um grafische Benutzeroberflächen. Wir geben einen Einblick in die Programmierung mit Qt Version 4, zu der Wikibooks das Buch Qt für C++-Anfänger<sup>1</sup> als zusätzliches Angebot hat.

---

<sup>1</sup> <http://de.wikibooks.org/wiki/Qt%20f%FCr%20C%2B%2B-Anf%20E4nger>

## 16.1 Fenster, öffne Dich!

Die erste Anwendung öffnet ein Fenster und hat einen Fenstertitel:

```
#!/usr/bin/python

import sys
from PyQt4 import QtGui

class Fenster(QtGui.QMainWindow):
 def __init__(self):
 QtGui.QMainWindow.__init__(self)
 self.setWindowTitle("Python unter Linux")
 self.resize(300, 300)
 self.show()

app = QtGui.QApplication(sys.argv)
f = Fenster()
app.exec_()
```



**Abb. 6** `guiqt1.py`

Wir binden `PYQT4.QtGui` ein, um auf Elemente der grafischen Benutzeroberfläche zugreifen zu können. Die `Fensterklasse` wird von `QMainWindow` abgeleitet, einer Klasse, die schon die wichtigsten Elemente eines Hauptfensters mitbringt. Es ist recht einfach, wie wir später sehen werden, auf Grundlage die-

ser Klasse Menüs und eine Statusleiste hinzuzufügen. setWindowTitle() legt den Namen für das Fenster fest, resize() eine Anfangsgröße, die wir dynamisch ändern können. Mit show() wird das Objekt angezeigt.

Im Hauptprogramm erzeugen wir ein QApplication()-Objekt und unser Fenster. exec\_() startet die Anwendung und wartet, bis das Fenster geschlossen wird.

## 16.2 Signale empfangen

Grafische Nutzeroberflächen bestehen aus Elementen, in Qt **Widgets** genannt, die sich um die Interaktion mit Benutzern kümmern. Widgets sind zum Beispiel Textfelder (QLabel), Editoren (QTextEdit) oder Knöpfe (QPushButton). Viele dieser Widgets nehmen Benutzereingaben entgegen, so kann ein Knopf gedrückt werden, ein Menüpunkt aktiviert werden. Qts Widgets senden bei Interaktionen Signale aus, die man verarbeiten kann. Die

folgende Anwendung zeigt, wie man Menüs erzeugt und reagiert, wenn sie aktiviert werden:

```
#!/usr/bin/python
import sys
from PyQt4 import QtCore, QtGui

class Fenster(QtGui.QMainWindow):
 def __init__(self):
 QtGui.QMainWindow.__init__(self)
 self.setWindowTitle("Python unter Linux")
 self.makeActions()
 self.makeMenu()
 self.show()

 def makeActions(self):
 self._exitAction = QtGui.QAction("&Ende", None)
 self._helpAction = QtGui.QAction("Hilfe!", None)
 self.connect(self._exitAction, QtCore.SIGNAL('triggered()'),
self.slotClose)
 self.connect(self._helpAction, QtCore.SIGNAL('triggered()'),
self.slotHelp)

 def makeMenu(self):
```



```
menuBar = self.menuBar()
fileMenu = menuBar.addAction("&Datei")
fileMenu.addAction(self._exitAction)
helpMenu = menuBar.addAction("&Hilfe")
helpMenu.addAction(self._helpAction)

def slotClose(self):
 self.close()

def slotHelp(self):
 QtGui.QMessageBox.information(None, "Dies ist die Hilfe",
 "Hilf dir selbst, sonst hilft dir keiner!")

app = QtGui.QApplication(sys.argv)
f = Fenster()
app.exec_()
```



**Abb. 7** `guiqt2.py`

Innerhalb von `makeActions()` definieren wir zwei `QAction()`-Objekte. Diese Objekte haben einen Namen und optional ein Bild. Wann immer `QAction()`-Objekte aktiviert werden, sie also das Signal `QtCore.SIGNAL('triggered()')` senden, soll eine Funktion aufge-

rufen werden, die wir in der Klasse definiert haben, also beispielsweise `slotClose()`. Diese Verknüpfung zwischen den beiden Objekten, `QAction()` auf der einen Seite und dem `Fenster()`-Objekt auf der anderen Seite übernimmt die Funktion `connect()`.

`makeMenu()` erzeugt die Menüs. `QtGui.QMainWindow` enthält selbst schon eine Menüzeile, die man sich mit `menuBar()` beschafft. An diese Menüzeile fügt man mit `addMenu()` einen Menüeintrag hinzu. Diese Menüzeile findet man zuoberst in der Menüzeile einer jeden Anwendung. Jedes Menü kann beliebig viele `QAction()`-Einträge haben. Da diese einen eigenen Titel haben, werden sie sogleich angezeigt. Die weiteren Methoden der Klasse beinhalten die Ereignisse: `close()` schließt das Fenster und `QMessageBox.information()` zeigt einen informativen Text an.

## 16.3 Mehr Widgets

Hauptfenster haben üblicherweise zentrale Widgets. Das sind zumeist selbst geschriebene Widget-Klassen, in denen die hauptsächlichste Interaktion stattfindet, wie zum Beispiel die Anzeige einer Webseite im Browser. Das folgende Beispiel implementiert einen Einkaufsberater. Der eigentliche Einkauf findet in einem eigenen Dialog statt, die Zusammenfassung erfolgt in einer Tabelle im Hauptfenster. Zwischen Dialog und Hauptfenster wird eine Nachricht über den Kaufwunsch und die Zahlungsweise ausgetauscht.

```
#!/usr/bin/python
-*- coding:utf-8 -*-
import sys
from PyQt4 import QtCore, QtGui

class Dialog(QtGui.QDialog):
 """Der Einkaufsdialog"""
 def __init__(self):
 QtGui.QDialog.__init__(self)
 self.setWindowTitle("Elektronischer Einkauf")
```

```
vbox = QtGui.QVBoxLayout()
self._liste = QtGui.QListWidget()
self._liste.addItem(u"Milch")
self._liste.addItem(u"Eier")
self._liste.addItem(u"Käse")
vbox.addWidget(self._liste)
group = QtGui.QGroupBox("Zahlungsweise")
vboxGroup = QtGui.QVBoxLayout()
self._r1 = QtGui.QRadioButton("Kreditkarte")
vboxGroup.addWidget(self._r1)
self._r2 = QtGui.QRadioButton("Bargeld")
vboxGroup.addWidget(self._r2)
self._r3 = QtGui.QRadioButton("Nachnahme")
vboxGroup.addWidget(self._r3)
self._r2.setChecked(True)
group.setLayout(vboxGroup)
vbox.addWidget(group)
fertigButton = QtGui.QPushButton("Fertig")
self.connect(fertigButton, QtCore.SIGNAL('clicked()'),
self.fertig)
vbox.addWidget(fertigButton)
self.setLayout(vbox)
self.show()

def fertig(self):
```

```

ware = u"%s" % self._liste.currentItem().text()
label = ""
for rb in [self._r1, self._r2, self._r3]:
 if rb.isChecked():
 label = "%s" % rb.text()
 break
 self.emit(QCoreApplication.SIGNAL('signalEinkaufFertig'), (ware,
label))
 self.accept()

class Fenster(QtGui.QMainWindow):
 """Diese Klasse stellt das Hauptfenster dar, das zentrale Widget
ist eine Tabelle"""
 def __init__(self):
 QtGui.QMainWindow.__init__(self)
 self.setWindowTitle("Python unter Linux")
 self.makeActions()
 self.makeMenu()
 # Statuszeile
 self._label = QtGui.QLabel(u"Einkaufszähler")
 self.statusBar().addWidget(self._label)
 # Tabelle
 self._tableWidget = QtGui.QTableWidget(0, 2)
 self._tableWidget.setHorizontalHeaderLabels(["Ware",

```

```

"Zahlungsweise"]])
 self.setCentralWidget(self._tableWidget)
 self.show()

def makeActions(self):
 self._dialogAction = QtGui.QAction("Einkauf", None)
 self._exitAction = QtGui.QAction("&Ende", None)
 self.connect(self._dialogAction,
QtCore.SIGNAL('triggered()'), self.slotEinkauf)
 self.connect(self._exitAction, QtCore.SIGNAL('triggered()'),
self.slotClose)

def makeMenu(self):
 menuBar = self.menuBar()
 fileMenu = menuBar.addAction("&Datei")
 fileMenu.addAction(self._dialogAction)
 fileMenu.addSeparator()
 fileMenu.addAction(self._exitAction)

def slotEinkauf(self):
 """Ruft den Einkaufsdialog auf"""
 d = Dialog()
 self.connect(d, QtCore.SIGNAL('signalEinkaufFertig'),
self.slotEinkaufFertig)
 d.exec_()

```

```

def slotClose(self):
 """Wird aufgerufen, wenn das Fenster geschlossen wird"""
 ret = QtGui.QMessageBox.question(None, "Ende?", "Wollen Sie
wirklich schon gehen?", QtGui.QMessageBox.Yes, QtGui.QMessageBox.No)
 if ret == QtGui.QMessageBox.Yes:
 self.close()

def slotEinkaufFertig(self, ware):
 """Dieser Slot fügt eine Tabellenzeile an und stellt in
dieser die gekauften Waren vor"""
 numRows = self._tableWidget.rowCount()
 # Neue Zeile
 self._tableWidget.insertRow(numRows)
 # Inhalte einfügen
 t1 = QtGui.QTableWidgetItem(ware[0])
 t2 = QtGui.QTableWidgetItem(ware[1])
 self._tableWidget.setItem(numRows, 0, t1)
 self._tableWidget.setItem(numRows, 1, t2)
 # Update Statuszeile
 text = u"Heute wurden %d Aktionen getätigt" % (numRows + 1)
 self._label.setText(text)

if __name__ == "__main__":


```



```

app = QtGui.QApplication(sys.argv)
f = Fenster()
app.exec_()

```

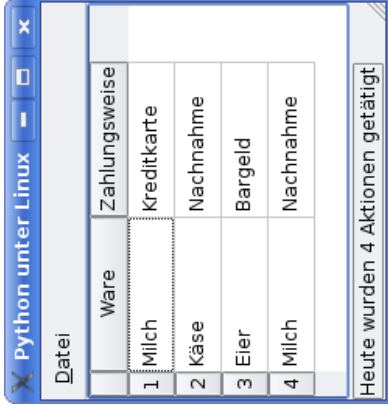

**Abb. 8** guiqt3.py Anwendung



**Abb. 9** guiqt3.py Dialogfenster

Der Einkaufsberater besteht aus zwei Elementen, nämlich dem Dialog, einer von `QDialog` abgeleiteten Klasse, und dem Hauptfenster. Der Dialog wird angezeigt, wenn die Methode `slotEinkauf()` vom Hauptfenster aufgerufen wurde. Der Dialog besteht aus einigen ineinander geschichteten Elementen: Innerhalb des vertikalen Layouts (`QVBoxLayout`) werden ein List-Widget (`QListWidget`), eine Group-Box (`QGroupBox`) und ein Knopf (`QPushButton`) eingefügt. Der Listbox werden mit `addItem()` einige Beispielwaren hinzugefügt. Die Group-Box enthält ein eigenes vertikales Layout, mit dem sie drei Auswahlschalter (`QRadioButton`) zur Angabe der Zahlungsweise verwaltet, von denen einer vorselektiert (`self._r2.setChecked(True)`) ist.

Wird der Knopf ("Fertig") gedrückt, soll die Methode `Dialog.fertig()` aufgerufen werden. In dieser Methode werden die Auswahlknöpfe abgefragt, genau einer von ihnen ist immer aktiviert. Ebenfalls wird der im List-Widget aktivierte Text abgefragt. Sobald beide Informationen vorliegen, wird ein Signal abgeschickt. Dieses besorgt die Methode `emit()`, die das Signal wie


auch ein Tupel mit Informationen erwartet. Anschließend wird der Dialog geschlossen.

Das Hauptfenster enthält Menüs, eine Statuszeile, in der sich eine Textfeld (QLabel) befindet wie auch als zentrales Element eine Tabelle. Wird per Menü die Methode slotEinkauf() aufgerufen, erstellt sie den beschriebenen Dialog, verknüpft das von diesem ausgehende Signal mit dem Slot slotEinkaufFertig() und ruft dessen exec\_()-Methode auf.


slotEinkaufFertig() enthält im Parameter ware das Tupel mit den aktuellen Einkaufsinformationen. Diese Informationen sollen in die Tabelle geschrieben werden, wobei diese zuerst um eine Zeile wachsen muss. Dann werden pro Spalte ein QTableWidgetItem erstellt, diese werden per setItem(Reihe, Spalte, Item) in die Tabelle eingefügt. Zu guter Letzt wird das Label der Statuszeile auf den neusten Stand gebracht.

## 16.4 Design-Server

Der Einkaufsführer brachte es an den Tag: Das händische schreiben von Widgets und das passende Plazieren derselbigen auf einem Fenster macht viel Mühe. Viel leichter geht es, wenn man sich die Fenster und deren Inhalte zusammenklickt. Das Programm hierzu heißt *Designer* ( [designer-qt4](#) ). Mit seiner Hilfe plaziert man auf Fenstern die Widgets, die man benötigt und layoutet sie auf grafische Weise.

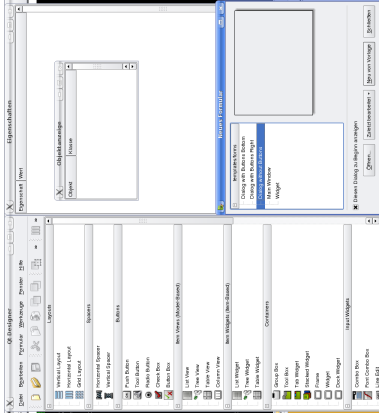

**Abb. 10** Designer

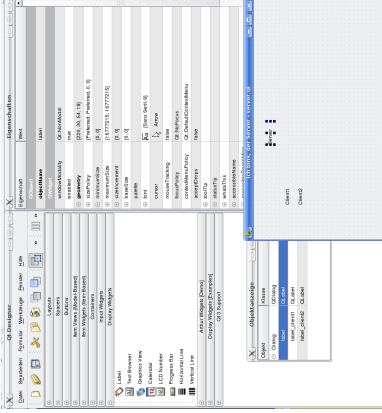

**Abb. 11** Unser Dialogfenster

Das folgende Programm benötigt nur drei Labels in einem Dialog-Fenster, von denen zwei `label_client1` und `label_client2` heißen. Auf diese beiden Labels wollen wir im Quelltext verweisen. Schauen Sie sich hierzu bitte

das Bild *Unser Dialogfenster* an. Speichern Sie die Designer-Datei unter dem Namen `server.ui` ab. Sie enthält in XML-Notation alle Informationen über das Dialog-Fenster.

Um den Dialog für Python benutzbar zu machen, ist noch ein Zwischenschritt nötig: **Ausgabe**

```
userlocalhost:~$pyuic4 -o server_ui.py server.ui
(kleine Ausgabe)
```

Sie erhalten eine Datei mit dem Namen `server_ui.py`. Diese können Sie direkt in den Python-Code importieren.

Das Programm, welches wir nun besprechen wollen, ist ein Server, der Verbindungsinformationen bereit hält. Man kann sich an ihm anmelden, wobei er zwei Clients akzeptiert. Diesen sendet er einen Willkommensgruß und schreibt auf den Dialog einen Verbindungshinweis. Wird ein Client beendet, so registriert der Server das ist bereit, eine weitere Verbindung zu akzeptieren. Der Server tut also nichts als zu merken, ob gerade ein Client verbunden ist oder nicht.

```
#!/usr/bin/python

import sys
from server_ui import Ui_Dialog
from PyQt4 import QtCore, QtGui, QtNetwork

class Dialog(QtGui.QDialog, Ui_Dialog):
 def __init__(self):
 QtGui.QDialog.__init__(self)
 self.setupUi(self)

 def connect(self, num):
 if num == 1:
 self.label_client1.setText ("Client1 connected")
 else:
 self.label_client2.setText ("Client2 connected")

 def disconnect(self, num):
 if num == 1:
 self.label_client1.setText ("Client1 disconnected")
 else:
 self.label_client2.setText ("Client2 disconnected")

class Server(QtNetwork.QTcpServer):
```

```
def __init__(self, numClients):
 QtNetwork.QTcpServer.__init__(self)
 self._numClientsWanted = numClients
 self._numClients = 0
 self.address =

QtNetwork.QHostAddress(QtNetwork.QHostAddress.LocalHost)
 # socketInfo: [(socket, connected, num), ...]
 self.socketInfo = []
 for i in xrange(numClients):
 self.socketInfo.append((None, False, i+1))
 ret = self.listen(self.address, 6000)
 self.connect(self, QtCore.SIGNAL("newConnection()"),
self.connection)

def connection(self):
 if self.hasPendingConnections():
 print "connection available",
 socket = self.nextPendingConnection()
 if self._numClients < self._numClientsWanted:
 self.connect(socket, QtCore.SIGNAL("disconnected()"),
self.disconnect)

 for i, (p, c, n) in enumerate(self.socketInfo):
 if c == False:
 self.socketInfo[i] = (socket, True, n)
 print "accepted"
```



```
msg = "You are accepted. Client %d" % n
socket.write(msg)
self.emit(QCoreApplication.SIGNAL("connected"), n)
break
 self._numClients += 1
else:
 print "rejected"
 socket.close()

def dis(self):
 print "socket disconnected"
 self._numClients = 0
 for i, (p, c, n) in enumerate(self.socketInfo):
 if c:
 if p.state() ==
QtNetwork.QAbstractSocket.UnconnectedState:
 p.close()
 self.socketInfo[i] = (None, False, n)
 self.emit(QCoreApplication.SIGNAL("disconnected"), n)
 else:
 self._numClients += 1

app = QtGui.QApplication(sys.argv)
window = Dialog()
server = Server(2)
```

```
app.connect(server, QtCore.SIGNAL("connected"), window.connect)
app.connect(server, QtCore.SIGNAL("disconnected"), window.disconnect)
window.show()
sys.exit(app.exec_())
```

Die Designer-Datei wird mit `from server_ui import Ui_Dialog` eingebunden. Der Name ist in der Python-Datei `server_ui.py` bekannt. Ein Dialog auf der Basis wird erstellt, in dem er vom `QDialog` und dem `Ui_Dialog` abgeleitet wird: `class Dialog(QtGui.QDialog, Ui_Dialog)`. Die Methode `setUpUi(self)` initialisiert diesen Dialog anschließend. Der Rest der Klasse dient dazu, die Verbindungsinformationen anzuzeigen.

Der Server wird von der Basisklasse `QTcpServer` abgeleitet. Der Server soll maximal 2 Verbindungen gleichzeitig haben, und auf dem eigenen Host (Local host, `QHostAddress(QNetwork.QHostAddress.LocalHost)`) laufen, seine Portadresse lautet 6000. `socketInfo` ist eine Liste, die die Clients speichert, wobei jeder Client durch einen TCP-Socket, einen Hinweis darauf, ob die Verbindung aktiv ist und eine eindeutige Nummer ge-

kennzeichnet ist. Mit `listen(self.address, 6000)` wird auf Verbindungswünsche der Clients gewartet. Treffen diese ein, wird die Methode `connection()` aufgerufen. Falls wir den Verbindungswunsch akzeptieren, wird mit `nextPendingConnection()` der Socket des Clients geholt und an passender Stelle in die Struktur `socketInfo` eingefügt. Dem Client wird eine Nachricht geschickt und dem Dialog wird angezeigt, dass sich ein Client verbunden hat.

Falls sich ein Client verabschiedet, beispielsweise, weil die DSL-Leitung unterbrochen wurde oder der Nutzer das Client-Programm auf andere Weise beendete, wird die Methode `dis()` aufgerufen. Sie findet heraus, welcher Client sich abgemeldet hat und gibt entsprechend Nachricht darüber aus.

Um das Programm zu testen, benutzen Sie einfach das Programm *Telnet*. Starten Sie hierzu den Server und rufen auf einer anderen Konsole folgendes auf:

## Ausgabe

```
userlocalhost:$telnet localhost 6000
```

```
Trying 127.0.0.1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
You are accepted. Client 1
```

Sobald Sie sich verbunden haben, wird dieses auch im Dialogfenster angezeigt.

## 16.5 Zusammenfassung

In diesem Kapitel haben Sie die Grundzüge der Programmierung mit dem Toolkit Qt Version 4 kennen gelernt. Wir haben einige Widgets besprochen, das Signal-Slot-Konzept kennen gelernt und Server-Programmierung als Thema für Fortgeschrittene Benutzer besprochen. Das Kapitel wurde mit einer Einführung in den Qt-Designer abgerundet.



# 17 Grafische Benutzeroberflächen mit wxPython

Sie haben nun einen weiteren Abschnitt erreicht, der sich mit grafischen Benutzeroberflächen in Python beschäftigt. Diesmal mit der plattformunabhängigen, auf wxWidgets aufbauenden Variante wxPython<sup>1</sup>. Genauere Details zu den besonderen Aspekten wxPythons finden sich in den jeweiligen Abschnitten.

---

<sup>1</sup> <http://de.wikipedia.org/wiki/WxPython>

## 17.1 Vorbereitung und Installation

Da wxPython nicht zum Standardrepertoire einer Pythoninstallation gehört, muss es erst installiert werden - und zwar überall da, wo die Anwendung später ausgeführt werden soll. Es gibt Installationspakete für alle möglichen Betriebssysteme. In den meisten Linux-Distributionen findet sich wxPython im Paketmanager. Falls das bei Ihnen nicht der Fall ist, können Sie Pythons `setuptools`<sup>2</sup> oder ein Installationspaket<sup>3</sup> verwenden. Die erste Variante sollte die einfachste sein, funktionierte bei mir im Test aber (ohne größere Schritte zur Aufklärung des Problemes) leider nicht:

### Ausgabe

```
userlocalhost:~$sudo easy_install wxpython
Searching for wxpython
Reading http://pypi.python.org/simple/wxpython/4

2 http://pypi.python.org/pypi/setuptools
3 http://www.wxpython.org/download.php#binaries
4 http://pypi.python.org/simple/wxpython/
```

Reading <http://wxPython.org/><sup>5</sup>

Reading <http://wxPython.org/download.php><sup>6</sup>

Best match: wxPython src-2.8.9.1

Downloading <http://downloads.sourceforge.net/wxpython/wxPython-src-2.8.9.1>

Processing wxPython-src-2.8.9.1.tar.bz2

error: Couldn't find a setup script in /tmp/easy\_-

install-PkAhHW/wxPython-src-2.8.9.1.tar.bz2

**Lassen Sie sich davon aber nicht beirren. Vermutlich brauchen Sie nur in Ihrem Paketmanager nach *wxPython* zu suchen und alles andere geht von selbst.**

---

<sup>5</sup> <http://wxPython.org/>

<sup>6</sup> <http://wxPython.org/download.php>

<sup>7</sup> <http://downloads.sourceforge.net/wxpython/wxPython-src-2.8.9.1.tar.bz2>



## 17.2 Plopp!

...oder welches Geräusch auch immer Sie mit dem Öffnen eines Fensters assoziieren: Mit wxPython erreichen Sie diesen Punkt jedenfalls einfach und schnell:

```
#!/usr/bin/python
-*- coding: utf-8 -*-

import wx

if __name__ == '__main__':
 app = wx.SimpleApp()
 frame = wx.Frame(None, title="Hallo Welt!")
 frame.Show()
 app.MainLoop()
```

Kurz zur Erläuterung:

In **Zeile 4** importieren wir das Paket `wx`, welches alle Komponenten von wxPython beinhaltet. In älteren Beispielen könnten sich auch noch die Vari-

anten "import wxPython as wx" oder "from wxPython import \*" finden. **Verwenden Sie diese nicht!** Sie sind veraltet. Sternchen-Importe - wie in der zweiten Variante - sind außerdem generell nicht gern gesehen.

In **Zeile 7** wird das Applikations-Objekt erstellt. Ohne dieses Objekt geht erstmal garnichts. Bei der Erstellung wird das grafische System, der Message- bzw. Eventhandler und alles weitere wichtige initialisiert. Die Nutzung von wx.PySimpleApp() macht das ganze am unkompliziertesten.

**Zeile 8** erzeugt ein Frame-Objekt. Dieser stellt in unserem Beispiel das Hauptfenster dar. Eine Applikation kann aus mehreren Frames bestehen, aber nur einen Haupt-Frame haben. Allen weiteren muss dann als ersten Parameter den ihnen übergebenen Frame übergeben werden. An dieser Stelle wird hier None übergeben, da ein Hauptframe keinen *Parent* hat. Bisher gibt es fuer diesen Parameter auch keinen Standard-Wert, so das mindestens None angegeben werden muss.

Die folgende **Zeile 9** sorgt dafür, dass der Frame auch angezeigt wird. Der Frame kann zwar auch dynamisch im laufenden Betrieb erzeugt und variiert

werden, aber die initialen Elemente sollten erzeugt werden, bevor `.Show()` ausgeführt wird.

Abschließend starten wir die *MainLoop*, also die Haupt-Eventschleife von `wxWidgets`. Diese Schleife läuft so lange, bis das Hauptfenster (genauer alle `Threads`) in irgendeiner Weise geschlossen wird.

Bravo! Nun haben Sie das erste Fenster erstellt und auch schon einiges grundlegendes ueber `wxPython` gelernt. Das war auch gar nicht so schwer, oder?

## 17.3 Einen Schritt weiter

Komplexere Anwendungen erben üblicherweise von Hauptelementen wie `wx.Frame` ab. Beispielsweise so:

```
#!/usr/bin/python
-*- coding: utf-8 -*-
```

```
import wx

class MyFrame(wx.Frame):
 def __init__(self):
 wx.Frame.__init__(self, None, title="Hallo Welt!")
 self.panel = wx.Panel(self)
 self.label = wx.StaticText(
 self.panel,
 label = "Python unter Linux",
 pos = (5, 5),
)
```

```
if __name__ == '__main__':
 app = wx.PySimpleApp()
 frame = MyFrame()
 frame.Show()
 app.MainLoop()
```

Je nach Anforderung wird beispielsweise auch von `wx.Panel` abgeerbt. Im Laufe dieses Tutorials werden wir ein entsprechendes Beispiel behandeln.

## 17.4 Windows

In `wx` stammen alle sichtbaren Elemente von `wx.Window` ab. Somit wird jedes entsprechende Element von einfachem Text bis hin zur Menüleiste auch *window* genannt. Dabei unterscheiden wir zum einen zwischen **Containerobjekten**, die weitere Windows enthalten können, zum Beispiel `wx.Frame`, `wx.Panel` und zum anderen **Controls**: `wx.StaticText`, `wx.TextCtrl`, `wx.Button`. Diese Unterscheidung ist zwar etwas oberflächlich, aber im Moment völlig ausreichend für uns.

```
#!/usr/bin/python
-*- coding: utf-8 -*-

import wx

class MyFrame(wx.Frame):
 def __init__(self):
 wx.Frame.__init__(self, None, title="Hallo Welt!")
 self.panel = wx.Panel(self)
```

```
self.label = wx.StaticText (
 self.panel,
 label = "Python unter Linux",
 pos = (5, 5),
)
```

```
if __name__ == '__main__':
 app = wx.PySimpleApp ()
 frame = MyFrame ()
 frame.Show ()
 app.MainLoop ()
```

Die Markierung zeigt den derzeitigen Hauptteil des Programmes. Falls Sie **Zeile 9** nicht ganz verstehen, schauen Sie noch einmal zurück in das Kapitel OOP<sup>8</sup>.

Das Hauptpanel des Frames wird in **Zeile 10** angelegt und dann mit einem einfachen Text versehen. Die Parameter für `wx.StaticText` bekommen

---

8 [http://de.wikibooks.org/wiki/Python\\_unter\\_Linux:\\_Rund\\_um\\_OOP#Vererbung](http://de.wikibooks.org/wiki/Python_unter_Linux:_Rund_um_OOP#Vererbung)

der Übersicht halber jeweils eine eigene Zeile und sollten selbsterklärend sein. Nähere Informationen finden Sie im entsprechenden Eintrag der API<sup>9</sup>.

Hier sieht man gut den grundlegenden Aufbau eines Fensters. Das Panel dient als Eltern-Element fuer alle weiteren Controls. Es erscheint manchmal nicht notwendig, sollte aber immer genutzt werden. Manche Systeme können Controls nicht korrekt oder gar nicht darstellen, wenn sie direkt auf dem Frame angebracht werden.

## 17.5 Events

Alle modernen grafischen Anwendungen arbeiten Eventbasiert. Ihre Elemente senden Signale an den sogenannten Eventhandler und empfangen sie von ihm. Der Löwenanteil der Funktionalität wird so realisiert. Hier werden wir nun darauf eingehen, wie man Events in wxPython benutzt.

---

9 <http://www.wxpython.org/docs/api/wx.StaticText-class.html>

```
#!/usr/bin/python
-*- coding: utf-8 -*-

import wx

class MyFrame(wx.Frame):
 def __init__(self):
 wx.Frame.__init__(self, None, title="Hallo Welt!")
 self.panel = wx.Panel(self)
 self.label = wx.StaticText(
 self.panel,
 label = "Python unter Linux",
 pos = (5, 5),
 size = (self.Size.width - 10, -1),
)

 self.input = wx.TextCtrl(
 self.panel,
 pos = (5, 30),
 size = (100, -1),
)

 self.btn_text = wx.Button(
```



```
self.panel,
label = "Text ändern",
pos = (110, 30),
size = (95, -1),
)
self.btn_text.Bind(wx.EVT_BUTTON, self.on_change_text)

self.btn_title = wx.Button(
self.panel,
label = "Titel ändern",
pos = (210, 30),
size = (95, -1),
)
self.btn_title.Bind(wx.EVT_BUTTON, self.on_change_title)

def on_change_text(self, evt):
self.label.Label = self.input.Value

def on_change_title(self, evt):
self.Title = self.input.Value

if __name__ == '__main__':
app = wx.PySimpleApp()
```

```
frame = MyFrame()
frame.Show()
app.MainLoop()
```

Das Beispiel zeigt eine einfache Anwendung von Buttons. Mit Hilfe der Bind-Methode werden der Event-Binder `wx.EVT_BUTTON` und eine Methode an einen Knopf gebunden. Diese Methode wird dann aufgerufen, sobald der Knopf gedrückt wird.

Alle Event-Binder fangen mit `EVT_` an und sind komplett groß geschrieben. Im von mir genutzten wxPython 2.8.9.1 gibt es 233 solcher Objekte mit meist selbsterklärendem Namen. Einige davon werden wir hier im Laufe des Programmaufbaus noch kennenlernen.

## **Details**

### **Wie funktioniert ein Event?**

Objekte oder Methoden können jederzeit Events auslösen. Dabei erzeugen sie Instanzen

von entsprechenden Event-Klassen und schicken diese dann an den EventHandler.

Bei diesem sind auch die Bindungen der Events gespeichert, so dass er die entsprechenden

Methoden mit der Instanz des ausgelösten Events aufrufen kann.

## **17.6 Anmerkungen**

# 18 Grafische Benutzeroberflächen mit GTK+

In diesem Kapitel geht es um die Programmierung von grafischen Benutzeroberflächen mit GTK+. GTK+ wird in Anwendungen wie GIMP<sup>1</sup> benutzt und bildet die Basis für die Desktop-Umgebung GNOME<sup>2</sup>. Falls Sie mehr Informationen zur Programmierung in GTK+ in anderen Sprachen suchen, werden Sie im Wikibuch GTK<sup>3</sup> fündig. In diesem Kapitel geben wir ihnen

---

1 <http://de.wikibooks.org/wiki/GIMP>

2 <http://de.wikibooks.org/wiki/GNOME>

3 <http://de.wikibooks.org/wiki/GTK>

einen Einblick in die Programmierung mit dem Modul *python-gtk2*, welches Sie sich mit ihrem Paketmanager leicht installieren können.

## 18.1 Das erste Fenster

Das folgende Programm öffnet ein Fenster und stellt Text in einem Label dar. Anschließend wartet das Programm darauf, beendet zu werden:

```
#!/usr/bin/python

import gtk

class HalloWelt(object):

 def __init__(self):
 """ Initialisiert das Fenster """
 self.window = gtk.Window(gtk.WINDOW_TOPLEVEL)
 self.window.set_title("Mein erstes Fenster")
 self.window.set_default_size(300, 100)
 self.window.connect("delete_event", self.event_delete)
```

```

self.window.connect("destroy", self.destroy)
label = gtk.Label("Hallo, Welt!")
self.window.add(label)
label.show()
self.window.show()

def event_delete(self, widget, event, data=None):
 """ reagiert auf 'delete_event' """
 return False

def destroy(self, data=None):
 """ reagiert auf 'destroy' """
 gtk.main_quit()

def main(self):
 """ Nachrichtenschleife """
 gtk.main()

```

```

if __name__ == "__main__":
 hallo = HalloWelt()
 hallo.main()

```

Die Klasse HalloWelt enthält vier Methoden.

Innerhalb von `__init__()` wird mit `gtk.Window()` ein neues so genanntes *Top-Level-Fenster* erzeugt. Es gibt verschiedene Arten von Fenstern, auf die wir nicht eingehen. Dieses *Top-Level-Fenster* ist genau das, was man sich unter einem Programm-Fenster vorstellt. `set_title()` legt einen Fensterstitel fest und `set_default_size()` eine Anfangsgröße. Die Größe des Fensters ist zur Laufzeit änderbar.

Die nächsten beiden Funktionen verknüpfen Ereignisse mit so genannten *Callback-Methoden*. Diese werden aufgerufen, wenn das Ereignis "delete\_event" oder "destroy" auftritt. Das `delete_event` wird immer dann aufgerufen, wenn der Anwender versucht, das Fenster zu schließen. `destroy` erfolgt dann, wenn das Fenster echt geschlossen wird. Dieses Signal kann man im Gegensatz zum `delete_event` nicht abweisen.

Nun fehlt uns noch ein Label, das wir mit `gtk.Label()` erzeugen und mit `window.add()` dem Fenster hinzufügen. Das Label wie auch das Fenster werden sichtbar gemacht. Hierzu dient die Funktion `show()`.

Die Methode `event_delete()` ist verknüpft mit dem `delete_event`. An dieser Stelle könnte das Programm fragen, ob der Anwender das Programm wirklich beenden möchte. Gibt die Methode `False` zurück, wird `destroy` als neues Signal gesendet. Gibt man `True` zurück, wird das Ereignis abgewiesen.

Die Methode `destroy()` hat nun die Aufgabe, das Fenster zu zerstören, in diesem Fall soll die gesamte Anwendung beendet werden.

Jede Anwendung, die grafische Nutzeroberflächen benutzt, verfügt über eine Hauptschleife, in der Nachrichten an ihre Empfänger weitergeleitet werden. Solche Nachrichten können Anwenderwünsche wie das Beenden der Anwendung sein, Mausbewegungen oder das Drücken von Knöpfen. Diese Hauptschleife wird mit `gtk.main()` bereitgestellt.



## 18.2 Layout

Benutzt man mehrere grafische Elemente, wie zum Beispiel mehrere Labels, kann man mit Hilfe von Layout-Funktionen bestimmen, wie diese Elemente angeordnet werden. So lässt sich ein Hauptfenster mit einem Tabellenlayout versehen oder in waagerechte und senkrechte Boxen unterteilen.

### 18.2.1 Tabellenlayout

Das einfachste Layout ist die Anordnung von Elementen in Form einer Tabelle. Folgendes Beispiel verdeutlicht das:

```
#!/usr/bin/python
-*- coding: utf-8 -*-
import gtk

class Tabelle1(object):
```

```

def __init__(self):
 self.window = gtk.Window(gtk.WINDOW_TOPLEVEL)
 self.window.set_title("Mein erstes Fenster")
 self.window.set_default_size(300, 100)
 self.window.connect("delete_event", self.event_delete)
 self.window.connect("destroy", self.destroy)
 table = gtk.Table(3, 2, False)
 self.window.add(table)
 label = gtk.Label("Zelle 1-1")
 table.attach(label, 0, 1, 0, 1)
 label.show()
 label = gtk.Label("Zelle 1-2")
 table.attach(label, 1, 2, 0, 1)
 label.show()
 label = gtk.Label("Eine etwas größere Zelle")
 table.attach(label, 0, 1, 1, 2)
 label.show()
 label = gtk.Label("Zelle 2-2")
 table.attach(label, 1, 2, 1, 2)
 label.show()
 label = gtk.Label("<u>die letzte Zeile geht über die gesamte
Tabellenbreite</u>")
 label.set_use_markup(True)
 table.attach(label, 0, 2, 2, 3)

```

```

label.show()
table.show()
self.window.show()

def event_delete(self, widget, event, data=None):
 return False

def destroy(self, data=None):
 gtk.main_quit()

def main(self):
 gtk.main()

if __name__ == "__main__":
 tab = Tabelle1()
 tab.main()

```

Innerhalb von `__init__()` wird eine Tabelle erzeugt. In die Tabellenzellen werden jeweils einige Labels untergebracht. Eines der Labels benutzt HTML-Markup, um seinen Text darzustellen und geht über die gesamte Tabellenbreite.

Eine Tabelle wird mit `gtk.Table(Zeilen, Spalten, homogen)`. Zeilen und Spalten sind selbst erklärend. Ist der Wert von `homogen True`, dann haben alle Tabellenelemente die gleiche Größe. Obwohl man die Tabelle selbst nicht sieht, muss man sie mit `window.add(table)` dem Fenster hinzufügen und mit `show()` sichtbar machen.

Ein Element wird der Tabelle mit der Methode `attach(Element, links, rechts, oben, unten)` hinzugefügt. Dabei beziehen sich die Koordinaten auf die Tabellenränder, nicht auf die Zeilen/Spalten-Nummerierung. Der linke Rand einer 3X2-Tabelle ist 0, der rechte Rand ist 2. Oben ist 0, unten ist 3. Es werden also die (gedachten) Gitterlinien durchnummeriert. Auf diese Weise kann man auch Elemente einfügen, die sich über mehrere Zeilen und Spalten erstrecken, wie im letzten Label-Beispiel.

Der Text in einem Label kann mit HTML-Markup versehen werden, in diesem Fall wird er unterstrichen dargestellt. Um Markup zu aktivieren, benutzt man die Methode `set_use_markup()`.

## 18.2.2 Boxenlayout

Es gibt horizontale und vertikale Boxen. Horizontale Boxen legen Widgets nebeneinander, vertikale übereinander. Im folgenden Beispiel benutzen wir statt Labels `gtk.Button()`-Objekte (Schaltknöpfe), diese haben den Vorteil, dass man ihre Ausdehnung sieht. Das Hauptlayout besteht aus einer horizontalen Box, in die eine vertikale Box und ein Schaltknopf gelegt werden:

```
#!/usr/bin/python
-*- coding: utf-8 -*-

import gtk

class Box1(object):

 def __init__(self):
 self.window = gtk.Window(gtk.WINDOW_TOPLEVEL)
 self.window.set_title("Mein erstes Fenster")
 self.window.set_default_size(300, 100)
 self.window.connect("delete_event", self.event_delete)
 self.window.connect("destroy", self.destroy)
 # horizontale Box
```

```
hbox = gtk.HBox(True, 30)
Vertikale Box
vbox = gtk.VBox(True, 1)
button = gtk.Button("vbox 0")
button.show()
vbox.pack_start(button)
button = gtk.Button("vbox 1")
button.show()
vbox.pack_start(button)
button = gtk.Button("vbox 2")
button.show()
vbox.pack_start(button)
button = gtk.Button("vbox 3 in der letzten Reihe")
button.show()
vbox.pack_start(button)
Ende vertikale box
hbox.pack_start(vbox)
button = gtk.Button("Noch ein Knopf")
button.show()
hbox.pack_start(button)
Alles zusammenfügen
self.window.add(hbox)
Anzeigen
vbox.show()
hbox.show()
```

```

self.window.show()

def event_delete(self, widget, event, data=None):
 return False

def destroy(self, data=None):
 gtk.main_quit()

def main(self):
 gtk.main()

```

```

if __name__ == "__main__":
 box = Box1()
 box.main()

```

**Boxen werden erzeugt mit `gtk.HBox(homogen, abstand)` und `gtk.VBox(homogen, abstand)`. Der Parameter *homogen* bestimmt, dass alle enthaltenen Widgets dieselbe Breite (HBox) oder dieselbe Höhe (VBox) haben. *abstand* ist ein Wert in Pixeln, der den Abstand zweier benachbarter Widgets vorgibt.**

Widgets werden mit `pack_start(widget)` von links nach rechts und von oben nach unten hinzugefügt. Um in umgekehrter Reihenfolge hinzuzufügen, kann man die Funktion `pack_end(widget)` benutzen. Beide Funktionen haben mehr Parameter, als hier dargestellt, nämlich `pack_start(widget, expandieren, füllen, platz)`. Mit ihnen kann man bestimmen, ob ein Widget sich über den gesamten Platz ausdehnen darf (`expandieren=True`) und wenn ja, ob der zusätzliche Platz dem Widget gehört (`füllen=True`). Mit `platz` wird zusätzlicher Rand um das hinzugefügte Widget herum belegt.

Boxen müssen ebenso wie andere Widgets sichtbar gemacht werden.

Wir ermutigen Sie an dieser Stelle, die verschiedenen Möglichkeiten der Parameter auszuprobieren, um ein Gefühl für ihre Bedeutung zu bekommen.



## 18.3 Grafische Elemente

### 18.3.1 Button

Schaltknöpfe dienen dazu, beim Drücken ein Signal zu erzeugen. Dieses Signal kann mit einer so genannten Callback-Funktion aufzufangen und bearbeitet werden, wie folgendes Beispiel zeigt. Auf Knopfdruck wird der Text eines Labels verändert:

```
#!/usr/bin/python
-*- coding: utf-8 -*-

import gtk

class Button1(object):

 def __init__(self):
 self.window = gtk.Window(gtk.WINDOW_TOPLEVEL)
 self.window.set_title("Von Buttons und Labels")
 self.window.set_default_size(300, 100)
 self.window.connect("delete_event", self.event_delete)
```

```

self.window.connect("destroy", self.destroy)
vertikale Box
vbox = gtk.VBox(True, 30)
button = gtk.Button("Drück mich")
button.connect("clicked", self.button_clicked)
button.show()
vbox.pack_start(button)
self.label = gtk.Label("")
self.label.show()
vbox.pack_start(self.label)
self.window.add(vbox)
vbox.show()
self.window.show()

def button_clicked(self, data=None):
 self.label.set_text("Danke! Sie haben ein einfaches\nLabel
sehr glücklich gemacht.")

def event_delete(self, widget, event, data=None):
 return False

def destroy(self, data=None):
 gtk.main_quit()

def main(self):

```

```
gtk.main()

if __name__ == "__main__":
 b = Button1()
 b.main()
```

Callback-Funktionen wie `button_clicked(data)`, oder in diesem Fall Methoden, haben in GTK+ immer eine ähnliche Gestalt. Mit dem optionalen Parameter `data` können Daten übergeben werden, die von `connect(signal, callback, data)` bereitgestellt werden.

### 18.3.2 Dialog, Textfeld, Rahmen

Das folgende Beispiel enthält zwei Textzeilen, in die der Anwender seinen Namen und seine E-Mail eingeben kann. Diese Daten werden in einem `Anzeigedialog` aufgeführt. Die Widgets sind innerhalb eines Rahmens mit einem Titelfeld untergebracht.

```
#!/usr/bin/python
```

```
-*- coding: utf-8 -*-

import gtk

class Entry1(object):

 def __init__(self):
 self.window = gtk.Window(gtk.WINDOW_TOPLEVEL)
 self.window.set_title("Entry und Frame")
 self.window.set_default_size(300, 100)
 self.window.connect("delete_event", self.event_delete)
 self.window.connect("destroy", self.destroy)

 frame = gtk.Frame("Möchten Sie SPAM bekommen?")
 self.window.add(frame)
 # vertikale Box
 vbox = gtk.VBox(True, 10)
 frame.add(vbox)
 # obere hbox
 hbox1 = gtk.HBox(True, 0)
 vbox.pack_start(hbox1)
 label = gtk.Label("Name")
 label.show()
 hbox1.pack_start(label)
 self.entry1 = gtk.Entry()
```

```
self.entry1.show()
hbox1.pack_start(self.entry1)
hbox1.show()
untere hbox
hbox2 = gtk.HBox(True, 0)
vbox.pack_start(hbox2)
label = gtk.Label("E-Mail")
label.show()
hbox2.pack_start(label)
self.entry2 = gtk.Entry()
self.entry2.show()
hbox2.pack_start(self.entry2)
hbox2.show()
Knopf
button = gtk.Button("Im SPAM-Verteiler eintragen")
button.connect("clicked", self.button_clicked)
button.show()
vbox.pack_start(button)
fertig vertikale Box
vbox.show()
frame.show()
self.window.show()

def button_clicked(self, data=None):
 name = self.entry1.get_text()
```

```
email = self.entry2.get_text()
text = "%s, wir schicken ihnen ab sofort regelmäßig SPAM an
die Adresse %s!" % (name, email)
dlg = gtk.MessageDialog(flags=gtk.DIALOG_MODAL,
buttons=gtk.BUTTONS_OK, message_format=text)
dlg.set_title("Danke für ihre Adresse")
dlg.run()
dlg.destroy()
```

```
def event_delete(self, widget, event, data=None):
return False
```

```
def destroy(self, data=None):
 gtk.main_quit()
```

```
def main(self):
 gtk.main()
```

```
if __name__ == "__main__":
 e = Entry1()
 e.main()
```


Rahmen werden mit einem optionalen Titelfeld durch die Funktion `gtk.Frame(title)` erzeugt. Dieser Rahmen kann selbst ein Layout auf-

nehmen, in diesem Fall eine vertikale Box. Innerhalb dieser Box werden Label und Texteingaben eingefügt. Texteingaben sind einzeilige Textfelder, die mit `gtk.Entry(länge)` erzeugt werden. *länge* ist optional und meint die maximale Anzahl an Zeichen, die das Feld aufnehmen kann. Zum Schluss wird ein Knopf eingefügt, der mit der Callback-Methode `button_clicked()` verknüpft wird.

Innerhalb von `button_clicked()` werden die Textzeilen mit `get_text()` ausgelesen und in einem Text zusammengefügt. Anschließend wird ein Dialogobjekt erstellt. Dieser Dialog ist modal, lässt bis zum Ende keine weiteren Eingaben zu. Er enthält lediglich den Knopf "OK" und stellt den Text wie auch einen Titel dar.

Der Dialog wird mit `run()` gestartet. Wenn der Anwender auf "OK" klickt, wird die `run()`-Methode beendet und der Dialog mit `destroy()` geschlossen.

### 18.3.3 Menü, Zeichnen mit Cairo

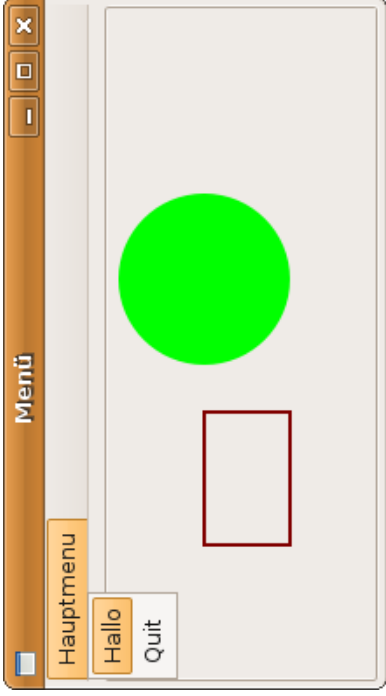

**Abb. 12** Vektorgrafik mit Cairo

Im folgenden Beispiel erzeugen wir ein Menü und eine Malfläche, in die wir mit Hilfe der Vektorgrafik-Bibliothek *Cairo* einige Grafikprimitive wie Kreise,



Rechtecke oder Text zeichnen. Hierzu benötigen wir zwei Klassen, nämlich Malfeld, die Klasse, die den Zeichenbereich bereitstellt und Menu1, die das Menü erzeugt und das Malfeld innerhalb eines Frames aufnimmt. Aktiviert der Nutzer das Menü, wird entweder etwas Text gezeichnet oder das Programm verlassen.

```
#!/usr/bin/python
-*- coding: utf-8 -*-

import gtk
import math

class Malfeld(gtk.DrawingArea):

 def __init__(self):
 gtk.DrawingArea.__init__(self)
 self.connect("expose_event", self.event_expose)
 self.drawText = False

 def event_expose(self, widget, event):
 grafik = widget.window.cairo_create()
 width, height = widget.window.get_size()
```

```
width = width / 5
height = height / 3
self.draw(grafik, width, height)
if self.drawText:
 self.draw_text(grafik, *self.drawText)
 self.drawText = False
return False

def draw(self, context, w, h):
 context.set_source_rgb(0.5, 0.0, 0.0)
 context.rectangle(w, h, w, h)
 context.stroke()
 context.set_source_rgb(0.0, 1.0, 0.0)
 context.arc(3.0 * w, h, min(w, h), 0, 2.0 * math.pi)
 context.fill()

def draw_text(self, context, x, y, text):
 context.set_source_rgb(0.0, 0.0, 1.0)
 context.set_font_size(30)
 context.move_to(x, y + 30)
 context.show_text(text)

def set_draw_text(self, x, y, text):
 self.drawText = (x, y, text)
 self.queue_draw()
```

```
class Menu1(object):

 def __init__(self):
 self.window = gtk.Window(gtk.WINDOW_TOPLEVEL)
 self.window.set_title("Menü")
 self.window.set_default_size(300, 100)
 self.window.connect("delete_event", self.event_delete)
 self.window.connect("destroy", self.destroy)
 # Menu
 menu = gtk.Menu()
 # erstes Item
 menuItem = gtk.MenuItem("Hallo")
 menuItem.show()
 menuItem.connect("activate", self.menu_clicked)
 menu.append(menuItem)
 # Quit-Item
 menuItem = gtk.MenuItem("Quit")
 menuItem.show()
 menuItem.connect("activate", lambda w: gtk.main_quit())
 menu.append(menuItem)
 # Hauptmenu wird in der Menuzeile angezeigt
 mainMenu = gtk.MenuItem("Hauptmenu")
 mainMenu.set_submenu(menu)
```

```
mainMenu.show()
Menuzeile
menuBar = gtk.MenuBar()
menuBar.append(mainMenu)
menuBar.show()
Malfeld
frame = gtk.Frame("Malfeld")
self.malen = Malfeld()
self.malen.show()
frame.add(self.malen)
frame.show()
VBox
vbox = gtk.VBox()
vbox.pack_start(menuBar, False, False, 0)
vbox.pack_start(frame, True, True, 0)
vbox.show()
self.window.add(vbox)
self.window.show()

def menu_clicked(self, widget, data=None):
 self.malen.set_draw_text(10, 10, "Menü wurde geklickt")

def event_delete(self, widget, event, data=None):
 return False
```

```

def destroy(self, data=None):
 gtk.main_quit()

def main(self):
 gtk.main()

if __name__ == "__main__":
 m = Menu1()
 m.main()

```

Die Klasse MaIfeI\_d wird von der GTK+-Klasse DrawingArea abgeleitet, einer Klasse, die selbst eine Zeichenfläche implementiert, jedoch nur wenig Unterstützung für Grafikprimitive mitbringt. Diese Klasse stellt Ereignisse bereit, die darauf hinweisen, wann neu gezeichnet werden soll. "expose\_event" ist ein solches Ereignis. Es tritt dann ein, wenn das Fenster verdeckt oder seine Größe verändert wurde. Dieses Ereignis verknüpfen wir mit der Methode event\_expose().

event\_expose(widget, event) übergibt das neu zu zeichnende Widget und das betreffende Ereignis. Innerhalb der Funktion wird mit

cairo\_create() die Unterstützung für Vektorgrafiken aktiviert. Der Rückgabewert ist ein Grafikkontext, also eine Klasse, die alles Nötige zum Zeichnen mitbringt. Es kann übrigens nur innerhalb von event\_expose() gezeichnet werden. Der Grafikkontext kann nicht für spätere Zwecke gespeichert werden. Mit get\_size() holen wir uns die Größe des Zeichenbereiches und berechnen Orte vor, wo wir Dinge zeichnen wollen. Anschließend werden einige Grafiken gemalt und bei Bedarf Text gezeichnet. Der Bedarf ergibt sich aus dem Aufruf der Methode set\_draw\_text(), die beim Aktivieren eines Menüs aufgerufen wird.

Innerhalb von draw() wird mit set\_source\_rgb(rot, grün, blau) eine Farbe vorgegeben. Die Farbwerte dürfen zwischen 0.0 und 1.0 liegen. Ein Rechteck wird mit rectangle(x, y, Breite, Höhe) vorbereitet, mit stroke() wird das Rechteck in seinen Umrissen gezeichnet. Füllen kann man das zuletzt angegebene Objekt mit fill(). Einen Kreis zeichnet man mit der Methode arc(x, y, Radius, Winkel\_Von, Winkel\_Bis).

draw\_text() zeichnet Text an einer angegebenen Position. Hierzu wird die Schriftgröße festgelegt, anschließend wird ein Grafikkursor an eine Stelle

im Fenster gesetzt (`move_to(x, y).show_text(Text)`) zeichnet dann den eigentlichen Text in der zuletzt festgelegten Farbe.

Die Klasse `MenuItem` erzeugt das Hauptfenster. Es werden einige Menüitems mit `MenuItem(Text)` erzeugt und mit entsprechenden Callback-Funktionen verknüpft. Diese Items werden zu einem Menüeintrag zusammengefasst und dem Menü, das mit `Menu()` erzeugt wird, hinzugefügt. Das angezeigte Menü ist wiederum ein Menüitem und hat den Namen `mainMenu`. Dieses wird der `MenuBar()` hinzugefügt. Dies ist schon das, was im oberen Bereich des Fensters angezeigt werden soll.

Es werden also zuerst Items erzeugt, dann werden diese Items in einem Menü zusammengefasst und wiederum in einem Item eingetragen. Diese Items werden einer Menüzeile hinzugefügt. Auf diese Weise erzeugt man Menüs und Untermenüs. Das Verfahren gleicht jenem der Layouts. Dabei werden ebenfalls Elemente in Layoutboxen gepackt, diese werden wiederum in Boxen verpackt und irgendwann dem Fenster oder dem Frame hinzugefügt.

## 18.4 Benutzeroberflächen - schnell und einfach

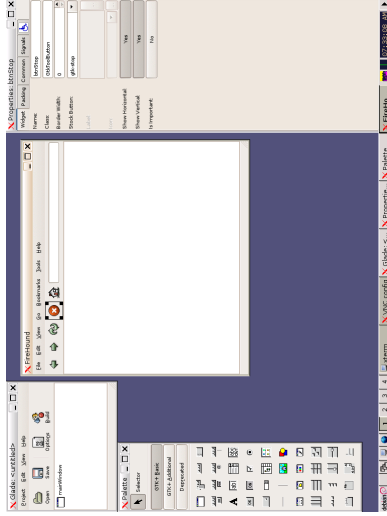


Abb. 13 Glade hilft beim Erstellen von grafischen Benutzeroberflächen



Benutzeroberflächen können unter GTK+ mit grafischen Werkzeugen erstellt werden. Ein bekanntes Werkzeug ist *Glade*<sup>4</sup>, dessen Bedienung wir kurz ansprechen wollen. Sie benötigen für das Beispiel das Modul `python-glade2` sowie - selbstverständlich - Glade Version 2<sup>5</sup>.


Eine Benutzeroberfläche erstellt man in Glade fast vollständig visuell. Es wird eine XML-Datei gespeichert, die im Hauptprogramm geöffnet wird. Dort werden auch die in Glade erstellten Callback-Funktionen registriert, anschließend kann die Benutzeroberfläche genutzt werden.

---

4 Weitere Designer-Tools finden Sie unter <http://wiki.python.org/moin/GuiProgramming>  
^<http://wiki.python.org/moin/GuiProgramming> aufgelistet.

5 Zur neuen Version 3 liegen uns noch keine Python-Erfahrungen vor.

## 18.4.1 Benutzeroberfläche erstellen

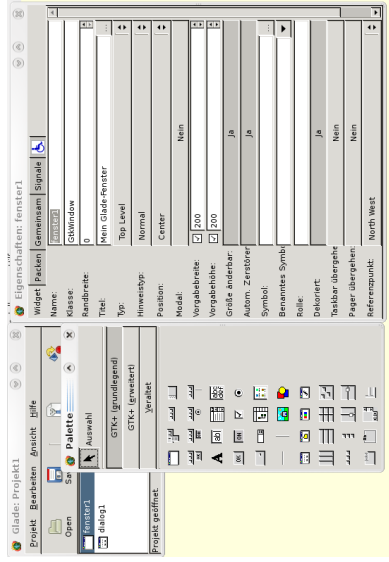


**Abb. 14** Benutzeroberfläche in Glade erstellen

Für das folgende Beispiel starten Sie *Glade* und erzeugen ein Hauptfenster und einen Dialog. Wenn Sie das Beispiel praktisch nachvollziehen wollen,

müssen Sie darauf achten, dass die Namen der GUI-Elemente (ID) mit denen im Quellcode übereinstimmen.

## Hauptfenster

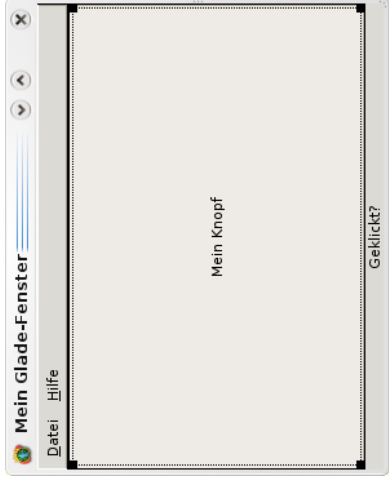

**Abb. 15** Das Hauptfenster

In das Hauptfenster kommt zuerst eine vertikale Box mit drei Abschnitten. Anschließend wird ein Menü, ein Knopf und ein Label (als Statuszeile) eingefügt. Im Eigenschaften-Dialog wird im Reiter "Signale" ein Signal hinzugefügt. Wir verbinden dazu das Signal `destroy` (nicht zu verwechseln mit `destroy_signal`) mit der Callbackfunktion `on_fenster1_destroy`. Ebenfalls wird das `"clicked"`-Signal vom Knopf mit der Callback-Funktion `on_button1_clicked` verknüpft.

Das Menü wird etwas aufgeräumt, übrig bleiben `Datei->Quit` und `Hilfe->Info`. Die `"activate"`-Signale werden mit `on_quit1_activate` beziehungsweise `on_info1_activate` verknüpft.

Damit das folgende Beispiel funktioniert, muss das Statuszeilen-Label die ID `"Label2"` tragen und das Fenster die ID `"fenster1"` haben.

## Dialog

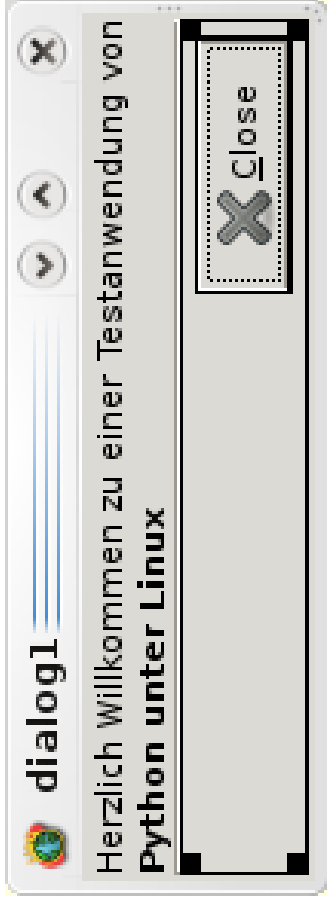


Abb. 16 Der Dialog

Es wird ein Dialog mit der ID "dialog1" erstellt. Der Dialog soll über eine Standard-Knopfanordnung mit einem Schließen-Knopf verfügen. Das

`clicked`-Signal dieses Knopfes wird mit `on_closebutton1_clicked` verknüpft. Wir fügen ein Label mit etwas Beispieltext hinzu.

## Abschluss

Dann sind wir fertig und können das Projekt speichern, wobei wir nur die entstehende `projekt1.glade`-Datei benötigen. Im Speichern-Dialog können wir darauf verzichten, dass alle sonstigen Programmdateien erstellt werden. Diese sind für Python nur überflüssiger Ballast.

## 18.4.2 Quellcode

Das folgende Programm lädt die in Glade erstellte Benutzeroberfläche und stellt sie dar. In der Statuszeile wird verfolgt, wie oft der zentrale Knopf gedrückt wird. Mit den Menüs kann man das Programm verlassen oder den erstellten Dialog aufrufen.

```
#!/usr/bin/python

import gtk
import gtk.glade

class>HelloGlade(object):
 def __init__(self):
 self.gladeDatei = "projekt1.glade"
 self.widgets = gtk.glade.XML(self.gladeDatei, "fenster1")
 events = {"on_fenster1_destroy" : gtk.main_quit,
 "on_quit1_activate" : gtk.main_quit,
 "on_info1_activate" : self.info_dlg,
 "on_button1_clicked" : self.statusbar_info}
 self.widgets.signal_autoconnect(events)
 self.numClicked = 0

 def info_dlg(self, widget):
 self.dlg = gtk.glade.XML(self.gladeDatei, "dialog1")
 events = {"on_closebutton1_clicked" : self.dlg_close}
 self.dlg.signal_autoconnect(events)

 def dlg_close(self, widget):
 d = self.dlg.get_widget("dialog1")
 d.destroy()
```

```
def statusbar_info(self, widget):
 label = self.widgets.get_widget("label2")
 self.numClicked += 1
 text = "Es wurde %d mal geklickt" % self.numClicked
 label.set_text(text)

if __name__ == "__main__":
 h = HelloGlade()
 gtk.main()
```

Die GUI-Datei wird mit `gtk.gladexml(datei, id)` geladen. `id` ist hierbei optional, kann also entfallen. Sonst bezeichnet dieser Parameter den Namen des GUI-elementes, das geladen werden soll.

In einem Dictionary legen wir alle das Fenster betreffenden Callback-Funktionen mit ihren zugehörigen Aktionen an. Wird beispielsweise `on_info_activate` aufgerufen, führt das in unserem Beispiel dazu, dass `info_dlg()` ebenfalls aufgerufen wird. Mit `signal_autoconnect(events)` verknüpfen wir die Ereignisse mit unseren entsprechenden Klassenmethoden.



Wenn das `Help-Info`-Menü betätigt wird, dann wird in `info_dlg()` der betreffende Dialog gestartet. Auch hierfür holen wir uns die Beschreibung des Dialogs aus der Glade-Datei und verknüpfen die passenden Ereignisse. Soll mit einem Klick auf den Schließen-Knopf der Dialog beendet werden, wird `dlg_close()` aufgerufen. Das eigentliche Widget dieses Dialogs wird mit `get_widget(id)` ermittelt, anschließend wird ihm das `destroy`-Signal mit `destroy()` geschickt.

Drückt der Anwender auf den zentralen Knopf in der Mitte vom Hauptfenster, wird die Methode `statusbar_info()` aufgerufen. Es wird auch hier das Label-Widget mit `get_widget(id)` geholt, anschließend wird der Text mit `set_text()` verändert.

## 18.5 Zusammenfassung

Anwendungen mit grafischen Benutzeroberflächen lassen sich mit PyGTK leicht schreiben. In diesem Kapitel haben wir die Grundlagen des Layouts

kennen gelernt, einige wenige Widgets vorgestellt und gezeigt, wie sich GUIs mit Glade erstellen lassen.

## **18.6 Anmerkungen**



# 19 Textorientierte Benutzeroberflächen mit Curses

In diesem Kapitel geht es um rein textorientierte Benutzeroberflächen, wie Sie sie möglicherweise von rein textorientierten Programmen wie *mutt*, *lynx* oder dem Midnight-Commander her kennen. Es werden Teile des Curses-Moduls vorgestellt. Zu Curses gibt es ein eigenes hervorragendes Wikibook, nämlich Ncurses<sup>1</sup>. Dieser Abschnitt benutzt einige der dort vorgestellten Ideen.

---

<sup>1</sup> <http://de.wikibooks.org/wiki/Ncurses>

## 19.1 Hallo, Welt!

Unser erstes Beispiel erzeugt ein Fenster, in dem sich der historisch bekannte Spruch *Hallo, Welt!* zeigt. Bitte beachten Sie, dass dieses Beispiel Farben voraussetzt. Es wird nicht geprüft, ob ihr Terminal Farben darstellen kann.

```
#!/usr/bin/python
-*- coding: utf-8 -*-

import curses
#start
stdscr = curses.initscr()
Keine Anzeige gedrückter Tasten
curses.noecho()
Kein line-buffer
curses.cbreak()
Escape-Sequenzen aktivieren
stdscr.keypad(1)

Farben
curses.start_color()
curses.init_pair(1, curses.COLOR_GREEN, curses.COLOR_BLUE)
```


```
curses.init_pair(2, curses.COLOR_YELLOW, curses.COLOR_BLACK)

Fenster und Hintergrundfarben
stdscr.bgkd(curses.color_pair(1))
stdscr.refresh()

win = curses.newwin(5, 20, 5, 5)
win.bgkd(curses.color_pair(2))
win.box()
win.addstr(2, 2, "Hallo, Welt!")
win.refresh()

Warten auf Tastendruck
c = stdscr.getch()

Ende
curses.nocbreak()
stdscr.keypad(0)
curses.echo()
curses.endwin()
```

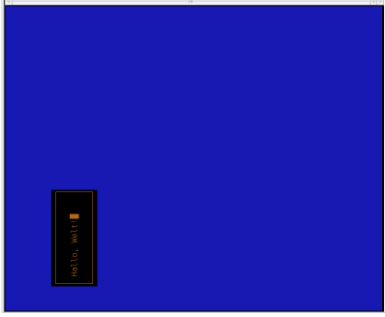

**Abb. 17** Hallo Welt

Die beiden wichtigen Initialisierungsfunktionen in diesem Beispiel sind `curses.initscr()`, mit der die Curses-Umgebung eingerichtet wird und `curses.start_color()`, mit der das Programm die Möglichkeit erhält, Farbe darzustellen. Farben werden als Paar erzeugt, mit

`curses.init_pair(2, curses.COLOR_YELLOW, curses.COLOR_BLACK)` wird ein Paar mit der Nummer 2 erzeugt, welches gelb auf schwarzem Grund darstellen kann. `stdscr.bkgd(curses.color_pair(1))` referenziert ein solches Paar und legt den Hintergrund für das Terminal fest. Es wird nichts angezeigt, ohne dass ein Refresh (`stdscr.refresh()`) erfolgt.

Ein Fenster kann mit `curses.newwin(Höhe, Breite, Y0, X0)` erzeugt werden. Die Parameter sind ungewöhnlich, stehen hier Y-Werte vor den betreffenden X-Werten. Das ist eine Besonderheit der Terminal-Bibliotheken *curses* und *ncurses* und war schon immer so.

Einem so erzeugten Fenster kann ebenfalls ein Hintergrund zugewiesen werden, zur Verschönerung dient auch die Funktion `box()`. Sie zeichnet einen Rahmen rund um das Fenster. `addstr(Y, X, Text)` schreibt sodann einen Text auf das Fenster. Auch hier benötigt man wieder einen Refresh, um etwas sehen zu können. Die Ereignisbehandlung ist anders als in bisherigen Nutzeroberflächen rein von der Tastatur gesteuert. Mausereignisse werden ebenfalls zuerst von `getch()` entgegengenommen.



Nach dem der Nutzer eine Taste drückte, wird das Programm freundlich beendet. Hier ist insbesondere `courses.endwin()` zu nennen, das Gegenstück zu `courses.initscr()`.

Einige der im Quellcode genutzten Funktionen haben wir Ihnen bei der Erläuterung unterschlagen. Das wollen wir gleich nachholen.

## 19.2 Kurzreferenz Curses

Hier werden ausgewählte Funktionen und Konstanten vorgestellt. Die Liste ist selbstverständlich nicht vollständig. Eine Darstellung der Art `[attrib]` bedeutet, dass der Wert optional ist und damit weggelassen werden darf.

### 19.2.1 Curses Funktionen

Hier eine Auflistung einiger gebräuchlicher curses-Funktionen:

Funktion	Bedeutung
<p>cbreak() nocbreak()</p>	<p>Im CBreak-Modus werden Tasten einzeln angenommen, es wird nicht auf die Bestätigung durch <i>Return</i> gewartet.</p>
<p>attrib = color_ pair(Farbnummer) init_pair(nummer, vordergrund, hinter- grund)</p>	<p><i>color_pair()</i>: Es wird auf eine vorher mit <i>Farbnummer</i> vordefinierte Vorder- und Hintergrundfarbe verwiesen. Die Attribute werden zurückgegeben. <i>init_pair()</i>: Erzeugt ein Farbpaar aus Vordergrundfarbe und Hintergrundfarbe und weist diese Kombination der Nummer zu. <i>nummer</i> kann ein Wert zwischen 1 und <i>COLOR_PAIRS-1</i> sein.</p>

Funktion	Bedeutung
<p>douupdate()  noutrefresh()  refresh()</p>	<p>Diese Gruppe von Funktionen kümmert sich um den Refresh. <i>refresh()</i> ist ein <i>noutrefresh()</i> gefolgt von <i>douupdate()</i>. <i>noutrefresh()</i> updatet den virtuellen Bildschirm, markiert also den Bereich als einen, den es zu refreshen gilt, während <i>douupdate()</i> den physikalischen Bildschirm, also die echte Anzeige, auffrischt.</p>
<p>echo()  noecho()</p>	<p><i>echo()</i> bewirkt, dass Tastendrucke angezeigt werden. Dieses lässt sich mit <i>noecho()</i> ausschalten.</p>

<b>Funktion</b>	<b>Bedeutung</b>
<pre>mouse = getmouse() (alle, aktuell) = mousemask(neu) vorher= mouseinterval(neu)</pre>	<p><i>getmouse()</i>: Bei einem Mausereignis kann mit dieser Funktion der Mauszustand als Tupel (<i>ID</i>, <i>X</i>, <i>Y</i>, unbenutzt, <i>Knopf</i>) bereitgestellt werden.</p> <p><i>mousemask()</i>: erwartet eine Maske, bestehend aus den zu behandelnden Mausereignissen. Es wird ein Tupel aus allen verfügbaren Mausereignissen als Maske und den zuletzt aktiven zurückgeliefert.</p> <p><i>mouseinterval()</i>: Setzt ein neues Intervall in Millisekunden, welches zwischen zwei Maustastendrücken vergehen darf, damit das Ereignis noch als <i>Doppelclick</i> erkannt wird. Die Funktion gibt das zuletzt aktive Intervall zurück.</p>
<pre>bool = has_colors()</pre>	<p><i>True</i>, wenn das Terminal Farben darstellen kann. Sonst <i>False</i>.</p>

## 19.2.2 Window-Funktionen

Einige Funktionen, die nur mit einem Window-Argument Sinn ergeben:

<b>Funktion</b>	<b>Bedeutung</b>
<code>addch([y, x,] Z[,attrib])</code> <code>addstr([y,x,] str[,attrib])</code>	<i>addch()</i> :Zeichnet an der (optionalen) Stelle (y, x) das einzelne Zeichen Z. Dieses Zeichen kann mit Attributen versehen werden. <i>addstr()</i> : Selbiges für Strings
<code>bkgd(Z[,attrib])</code>	Legt die Hintergrundfarbe / Zeichen / Attribute fest.
<code>box([vertZ, horZ])</code>	benutzt <i>vertZ</i> und <i>horZ</i> (beide optional) um einen Rahmen um ein Fenster zu Zeichnen. Ohne diese Parameter wird ein Linienrand gezeichnet.
<code>clear()</code>	Löscht beim nächsten <i>refresh()</i> das komplette Fenster
<code>clrtoeol()</code>	Löscht von der momentanen Cursorposition bis zum Ende der Zeile

<b>Funktion</b>	Bedeutung
keypad(value)	Ist <i>value</i> == 1, dann werden spezielle Tasten wie Funktionstasten von Curses als solche interpretiert. Mit 0 schaltet man dieses Verhalten wieder ab.

### 19.2.3 Konstanten

- Attribute, mit denen das Verhalten von Zeichen und geändert werden kann:

<b>Konstante</b>	Bedeutung
A_BLINK	Text wird blinkend dargestellt
A_BOLD	Text wird in Fettdruck dargestellt
A_NORMAL	Text wird wieder normal dargestellt.
A_UNDERLINE	Text wird unterstrichen angezeigt

- Tastaturkonstanten:

<b>Konstante</b>	Bedeutung
KEY_UP, KEY_-LEFT, KEY_RIGHT, KEY_DOWN	Cursortasten
KEY_F1...KEY_Fn	Funktionstasten
KEY_BACKSPACE	Backspace-Taste
KEY_MOUSE	Ein Mausereignis trat ein

- Mauskonstanten:

<b>Konstante</b>	Bedeutung
BUTTON1_PRESSED .. BUTTON4_PRESSED	Knopf wurde gedrückt
BUTTON1_RELEASED .. BUTTON4_RELEASED	Knopf wurde losgelassen
BUTTON1_CLICKED .. BUTTON4_CLICKED	Knopf gedrückt und wieder losgelassen, innerhalb eines mit <i>mouseinterval()</i> einstellbaren Intervalles.

Konstante	Bedeutung
BUTTON1_DOUBLE_CLICKED .. BUTTON4_DOUBLE_CLICKED,	Doppelklick
BUTTON1_TRIPLE_CLICKED, .. BUTTON4_TRIPLE_CLICKED,	3 klicks hintereinander
BUTTON_SHIFT, BUTTON_CTRL, BUTTON_ALT	Es wurde die <i>Shift</i> -, <i>Steuerungs</i> -, oder die <i>Alt</i> -Taste beim Klicken gedrückt. Man beachte, dass einige Terminals selbst darauf reagieren, das Programm diese Ereignisse also nicht mitbekommt.

- Farbkonstanten: COLOR\_BLACK, COLOR\_BLUE, COLOR\_CYAN, COLOR\_GREEN, COLOR\_MAGENTA, COLOR\_RED, COLOR\_WHITE, COLOR\_YELLOW



## 19.3 Mehr Fenster

Im folgenden Beispiel geht es um das Lesen von Log-Dateien (Sie müssen Leserecht darauf haben, sonst funktioniert es nicht) und Menüs. Es werden auf Wunsch zwei Fenster erzeugt, eines stellt ein Menü dar, im anderen wird wahlweise `/var/log/syslog` und `/var/log/messages` dargestellt. Scrollen kann man in den Dateien mit den Cursor-Tasten. Beendet wird mit der Taste `x`.

```
#!/usr/bin/python
-*- coding: utf-8 -*-
import curses
import linecache

def init_curses():
 stdscr = curses.initscr()
 curses.noecho()
 curses.cbreak()
 stdscr.keypad(1)
 curses.start_color()
 curses.init_pair(1, curses.COLOR_GREEN, curses.COLOR_BLUE)
```

```
curses.init_pair(2, curses.COLOR_YELLOW, curses.COLOR_BLACK)
stdscr.bkgd(curses.color_pair(1))
stdscr.refresh()
return stdscr
```

```
def show_menu(win):
 win.clear()
 win.bkgd(curses.color_pair(2))
 win.box()
 win.addstr(1, 2, "F1:", curses.A_UNDERLINE)
 win.addstr(1, 6, "messages")
 win.addstr(1, 20, "F2:", curses.A_UNDERLINE)
 win.addstr(1, 24, "syslog")
 win.addstr(1, 38, "x:", curses.A_UNDERLINE)
 win.addstr(1, 42, "Exit")
 win.refresh()
```

```
def read_file(menu_win, filename):
 menu_win.clear()
 menu_win.box()
 menu_win.addstr(1, 2, "x:", curses.A_UNDERLINE)
 menu_win.addstr(1, 5, "Ende ->")
 menu_win.addstr(1, 14, filename)
 menu_win.refresh()
 file_win = curses.newwin(22, 80, 4, 0)
```

```

file_win.box()
line_start = 1
line_max = 20
while True:
 file_win.clear()
 file_win.box()
 for i in xrange(line_start, line_max + line_start):
 line = linecache.getline(filename, i)
 s = ''
 if len(line) > 60:
 s = '[%d %s]' % (i, line[:60])
 else:
 s = '[%d %s]' % (i, line[:-1])
 file_win.addstr(i - line_start + 1, 2, s)
 file_win.refresh()
 c = stdscr.getch()
 if c == ord('x'):
 break
 elif c == curses.KEY_UP:
 if line_start > 1:
 line_start -= 1
 elif c == curses.KEY_DOWN:
 line_start += 1

stdscr = init_curses()

```

```
mwin = curses.newwin(3, 80, 0, 0)

while True:
 stdscr.clear()
 stdscr.refresh()
 show_menu(mwin)
 c = stdscr.getch()
 if c == ord('x'):
 break
 elif c == curses.KEY_F1:
 read_file(mwin, '/var/log/messages')
 show_menu(mwin)
 elif c == curses.KEY_F2:
 read_file(mwin, '/var/log/syslog')
 show_menu(mwin)

curses.nocbreak()
stdscr.keypad(0)
curses.echo()
curses.endwin()
```

```
x1: Ende -> /var/log/syslog
[1 Sep 24 16:08:35 Susi syslogd 1.5.0#1ubuntu1; restart.]
[2 Sep 24 16:08:35 Susi anacron[5780]: Job `cron.daily' terminated]
[3 Sep 24 16:08:35 Susi anacron[5780]: Job `cron.weekly' started]
[4 Sep 24 16:08:35 Susi anacron[6610]: Updated timestamp for job]
[5 Sep 24 16:17:01 Susi /USR/SBIN/CRON[6782]: [root] CMD | cd|
[6 Sep 24 16:31:11 Susi syslogd 1.5.0#1ubuntu1; restart.]
[7 Sep 24 16:31:11 Susi anacron[5780]: Job `cron.weekly' terminated]
[8 Sep 24 16:31:11 Susi anacron[5780]: Normal exit [2 jobs run]]
[9 Sep 24 16:57:14 Susi -- MARK --]
[10 Sep 24 17:17:01 Susi /USR/SBIN/CRON[7570]: [root] CMD | cd|
[11 Sep 24 17:37:14 Susi -- MARK --]
[12 Sep 24 17:57:14 Susi -- MARK --]
[13 Sep 24 18:17:01 Susi /USR/SBIN/CRON[7756]: [root] CMD | cd|
[14 Sep 24 18:37:14 Susi -- MARK --]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
```

Abb. 18 Logdateien

Es wird ein neues Modul mit dem Namen *linecache* eingebunden. Dieses Modul enthält die Funktion `linecache.getLine(filename, i)`. Hiermit kann eine bestimmte Zeile aus der Datei ausgegeben werden. Wir nutzen sie in `read_file()`.

In `read_file()` wird eine Datei gelesen. Zuerst wird das Menüfenster aktualisiert, dann wird ein neues Fenster erzeugt und eine Datei zeilenweise eingelesen. Es wird darauf geachtet, dass maximal 60 Zeichen einer Zeile dargestellt werden. Anschließend wird eine eigene Warteschleife durchlaufen, die die Tastatureingaben empfängt. Bei der Eingabe von `x` wird die Schleife abgebrochen und zum Hauptprogramm zurückverzweigt. Falls eine Cursoraste gedrückt wurde, so wird der Bereich der Logdatei, der beim nächsten Durchgang gelesen wird, neu berechnet. Hier ist nicht wichtig, wie lang die Datei ist, denn `linecache.getline()` liefert uns einen leeren String zurück, wenn wir versuchen, über das Dateiteile hinaus zu lesen.

Im Hauptprogramm wird ein neues Fenster `stdscr` erzeugt. Von dort aus wird die Hauptschleife abgearbeitet. Bei `F1` wird `/var/log/messages` und bei `F2` `/var/log/syslog` gelesen. Mit `x` wird das Programm abgebrochen. Bei jedem Durchgang wird das Menü aktualisiert und das alte Log-Fenster, welches vielleicht noch auf dem Bildschirm erscheint, gelöscht.

## 19.4 Große Fenster

Im letzten Beispiel haben wir gesehen, dass es Mühe kostet, einen Text in einem Fenster darzustellen, wenn die Zeilenlänge oder die Textlänge größer ist als die Fensterausmaße. Es gibt einen Weg darum herum. Wir können mit `Curses` sehr große Fenster erzeugen, und nur einen Teil auf den Bildschirm bringen. Solche großen Fenster heißen *Pad* und sind nicht an die Ausmaße des darunter liegenden Fensters gebunden. Das folgende Programm nutzt solch ein `Pad`, es ist 10000 Zeilen hoch und 3000 Spalten breit. Es wird diesmal die Datei `/var/log/messages` gelesen, navigieren können Sie mit allen vier Cursortasten, bei der Eingabe von `x` wird das Programm beendet.

```
#!/usr/bin/python
-*- coding: utf-8 -*-
import curses
import linecache

def init_curses():
 stdscr = curses.initscr()
```

```
curses.noecho()
curses.cbreak()
stdscr.keypad(1)
curses.start_color()
curses.init_pair(1, curses.COLOR_BLACK, curses.COLOR_BLUE)
curses.init_pair(2, curses.COLOR_GREEN, curses.COLOR_BLUE)
stdscr.bkgd(curses.color_pair(1))
stdscr.box()
stdscr.refresh()
return stdscr

stdscr = init_curses()
Aktuelle Screengröße ermitteln
maxy, maxx = stdscr.getmaxyx()

Großes Pad erzeugen
pad = curses.newpad(10000, 3000)
for i in xrange(10000):
 line = linecache.getline('/var/log/messages', i)
 s = "[%5d] %s" % (i, line)
 pad.addstr(i, 1, s)

Wir merken uns, wo wir sind
line_start = 1
col_start = 1
```



```

while True:
 # Teile des Pads aufs Display bringen
 pad.refresh(line_start, col_start, 1, 1, maxy-2, maxx-2)
 c = stdscr.getch()
 if c == ord('x'):
 break
 elif c == curses.KEY_DOWN:
 line_start += 1
 elif c == curses.KEY_UP:
 if line_start > 1: line_start -= 1
 elif c == curses.KEY_LEFT:
 if col_start > 1: col_start -= 1
 elif c == curses.KEY_RIGHT:
 col_start += 1

ende
curses.nocbreak()
stdscr.keypad(0)
curses.echo()
curses.endwin()

```

Um das innere Pad an das äußere Fenster anzupassen, fragen wir mit `stdscr.getmaxyx()` die Ausmaße des Fensters ab. Unser Pad wird dann

im Inneren liegen, umgeben von einem Rand. Das eigentliche Pad wird mit `curses.newpad(1000, 3000)` erzeugt. Es ist 10000 Zeilen hoch und 3000 Zeilen lang. Das sollte für diese Datei reichen. Mit der schon bekannten Methode wird das Fenster mit dem Dateinhalt gefüllt. Neu ist noch, dass wir lediglich einen Ausschnitt aus dem Pad auf den Bildschirm bringen. Dies erledigt `pad.refresh(PadStartZeile, PadStartSpalte, WinY, WinX)`. Hierbei sind "Win\*" -Argumente die Ausmaße des umgebenden Fensters. "PadStartZeile" und "PadStartSpalte" hingegen sind derjenige Ursprung, der im inneren des Pads liegt und in der linken oberen Ecke des Fensters zu sehen sein soll. Beim Druck auf eine Cursor-Taste werden diese Werte entsprechend modifiziert, dann wird das Pad neu gezeichnet. Es wird also innerhalb des Pads gescrollt.

## 19.5 Mausereignisse

Auf Mausereignisse sind wir bisher noch nicht eingegangen. Grund genug, das hier in einem kleinen Abschnitt nachzuholen. Mausereignisse werden in der Hauptschleife ebenso bearbeitet wie Tasten, die spezielle Taste ist `curses.KEY_MOUSE`.

```
#!/usr/bin/python
-*- coding: utf-8 -*-
import curses
import linecache

def init_curses():
 stdscr = curses.initscr()
 curses.noecho()
 curses.cbreak()
 stdscr.keypad(1)
 curses.start_color()
 curses.init_pair(1, curses.COLOR_BLACK, curses.COLOR_BLUE)
 stdscr.bkgd(curses.color_pair(1))
 stdscr.box()
 stdscr.refresh()
```

```
 return stdscr

stdscr = init_curses()
Maus initialisieren
avail, oldmask = curses.mousemask(curses.BUTTON1_PRESSED)
curses.mousemask(avail)

while True:
 c = stdscr.getch()
 if c == ord('x'):
 break
 elif c == curses.KEY_MOUSE:
 id, x, y, z, button = curses.getmouse()
 s = "Mouse-Ereignis bei (%d ; %d) , ID= %d, button = %d" %
 (x, y, z, id, button)
 stdscr.addstr(1, 1, s)
 stdscr.clrtoeol()
 stdscr.refresh()

ende
curses.nocbreak()
stdscr.keypad(0)
curses.echo()
curses.endwin()
```

Damit auf Mausereignisse überhaupt reagiert werden kann, muss eine Maus-Maske erstellt werden. Die Funktion `curses.mousemask()` erwartet eine solche Maske und liefert ein Tupel aus allen verfügbaren Mausereignissen und der letzten Maske zurück. Wir wollen wirklich alle Ereignisse behandeln wissen und nutzen einen zweiten Aufruf dieser Funktion, um das mitzuteilen. `curses.getmouse()` liefert uns ein Tupel mit den benötigten Mausinformationen. Diese werden auf dem Bildschirm dargestellt.

## 19.6 Textbox

Curses enthält einen rudimentären Editor, den man nutzen kann, um innerhalb eines Fensters Text zu schreiben. Er wird eingebunden durch `curses.textpad.Textbox(Fenster)` und beinhaltet eine Methode `edit()`, um Text entgegenzunehmen. Diese Methode kann mit einem Validator zum Filtern von Tastendrücken versehen werden. Das folgende Programm demonstriert, wie man diesen Editor einbindet und den eingegebenen Text in

einem anderen Fenster darstellt. Beendet wird der Editor mit STRG+G . Dann wird im anderen Fenster der eingegebene Text dargestellt, das Programm kann anschließend mit einem Tastendruck beendet werden.

```
#!/usr/bin/python
-*- coding: utf-8 -*-

import curses
import curses.textpad

Initialisieren
stdscr = curses.initscr()
curses.noecho()
curses.cbreak()
stdscr.keypad(1)
curses.start_color()
curses.init_pair(1, curses.COLOR_GREEN, curses.COLOR_BLUE)
curses.init_pair(2, curses.COLOR_YELLOW, curses.COLOR_BLACK)
stdscr.bkgd(curses.color_pair(1))
stdscr.refresh()

Edit-Fenster
win1 = curses.newwin(20, 40, 10, 5)
```

```
win1.bkgd(curses.color_pair(2))

Darstellungsfenster
win2 = curses.newwin(20, 40, 10, 50)
win2.bkgd(curses.color_pair(2))
win2.refresh()

Textbox
textbox = curses.textpad.Textbox(win1)
text = textbox.edit()

Text übernehmen
win2.addstr(0, 0, text)
win2.refresh()

Ende
c = stdscr.getch()
curses.nocbreak()
stdscr.keypad(0)
curses.echo()
curses.endwin()
```

## 19.7 Zusammenfassung

Sie haben in diesem Kapitel einen groben Überblick über einige ausgewählte Fähigkeiten von *Curses* erhalten. *Curses* selbst kann nur sehr einfache Dinge, wie Rechtecke als Fenster verwalten und auf Tastendrücke reagieren. Dafür sind mit *Curses* geschriebene Oberflächen schneller als grafische, was aber auch kein Kunststück ist. Als Ausblick können wir Ihnen das Modul `UrWid2` nennen, welches ein recht vollständiges TUI-Toolkit darstellt und auf *Curses* basiert.





# 20 Weiterführende Informationen

Bitte bis auf begründbare Ausnahmen nicht mehr als **2** Links pro Thema. Dies soll keine Linksammlung werden, sondern das Buch sinnvoll ergänzen. Vorhandene Wikibücher sollen am Anfang der Kapitel oder in der Projektbeschreibung stehen. Bessere Verweise sollen weniger aussagekräftige Links ablösen.

## 20.1 Einführung, erste Schritte

(Allgemeine Einführungen)

- <http://diveintopython.org/toc/index.html><sup>1</sup> englisch, Beispiele

## 20.2 Module

(Mitgelieferte Module)

- <http://docs.python.org/modindex.html><sup>2</sup> Liste von Modulen, englisch, Beispiele

---

1 <http://diveintopython.org/toc/index.html>

2 <http://docs.python.org/modindex.html>

## 20.3 Dateien, I/O

- [http://www.johnny-lin.com/cdat\\_tips/tips\\_fileio/bin\\_array.html](http://www.johnny-lin.com/cdat_tips/tips_fileio/bin_array.html)<sup>3</sup> englisch, einlesen eines Arrays
- <http://www.freenetpages.co.uk/hp/alan.gauld/tutfiles.htm><sup>4</sup> englisch, Dateibehandlung

## 20.4 XML

- <http://codespeak.net/lxml/><sup>5</sup> Python-Implementation von libXML2<sup>6</sup>, englisch, Beispiele

---

3 [http://www.johnny-lin.com/cdat\\_tips/tips\\_fileio/bin\\_array.html](http://www.johnny-lin.com/cdat_tips/tips_fileio/bin_array.html)

4 <http://www.freenetpages.co.uk/hp/alan.gauld/tutfiles.htm>

5 <http://codespeak.net/lxml/>

6 <http://xmlsoft.org/>

## 20.5 Datenbanken

- <http://wiki.python.org/moin/MySQL><sup>7</sup> - Linksammlung, englisch
- <http://wiki.python.org/moin/PostgreSQL><sup>8</sup> - Linksammlung, englisch

## 20.6 PyGame

- <http://www.python-forum.de/topic-13367.html><sup>9</sup> Tutorial im Python-Forum

---

7 <http://wiki.python.org/moin/MySQL>

8 <http://wiki.python.org/moin/PostgreSQL>

9 <http://www.python-forum.de/topic-13367.html>

## 20.7 Qt

- <http://zetcode.com/tutorials/pyqt4/><sup>10</sup> Tutorial, englisch, Beispiele
- <http://www.commandprompt.com/community/pyqt/><sup>11</sup> Tutorial, englisch, Beispiele

## 20.8 wxPython

- <http://www.zetcode.com/wxpython/><sup>12</sup> Tutorial, englisch
- <http://www.wxpython.org/docs/api/><sup>13</sup> wxPython API, englisch

---

10 <http://zetcode.com/tutorials/pyqt4/>

11 <http://www.commandprompt.com/community/pyqt/>

12 <http://www.zetcode.com/wxpython/>

13 <http://www.wxpython.org/docs/api/>

## 20.9 PyGTK

- <http://www.pygtk.org/><sup>14</sup> Tutorial und Referenzdokumentation, englisch

## 20.10 Curses

- <http://docs.python.org/dev/howto/curses.html><sup>15</sup> HowTo, englisch

## 20.11 Sonstiges

- <http://www.python-forum.de/><sup>16</sup> Python-Forum

---

14 <http://www.pygtk.org/>

15 <http://docs.python.org/dev/howto/curses.html>

16 <http://www.python-forum.de/>

- <http://www.pythonchallenge.com/><sup>17</sup> Programmieraufgaben, englisch, Wettbewerb





# 21 Contributors

## Edits User

5 ArneBab<sup>1</sup>

4 DerSascha<sup>2</sup>

40 Dirk Huenniger<sup>3</sup>

7 Fixit<sup>4</sup>

---

1 <http://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Benutzer:ArneBab>

2 <http://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Benutzer:DerSascha>

DerSascha

3 [http://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Benutzer:Dirk\\_Huenniger](http://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Benutzer:Dirk_Huenniger)

Dirk\_Huenniger

4 <http://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Benutzer:Fixit>

- 1 Fritzthecat<sup>5</sup>
- 1 Hooo<sup>6</sup>
- 1 Ireas<sup>7</sup>
- 3 Jan<sup>8</sup>
- 1 Klartext<sup>9</sup>
- 18 Klaus Eifert<sup>10</sup>
- 1 LivingShadow-SUL<sup>11</sup>

- 
- 5 <http://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Benutzer:Fritzthecat>
  - 6 <http://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Benutzer:Hooo>
  - 7 <http://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Benutzer:Ireas>
  - 8 <http://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Benutzer:Jan>
  - 9 <http://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Benutzer:Klartext>
  - 10 [http://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Benutzer:Klaus\\_Eifert](http://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Benutzer:Klaus_Eifert)
  - 11 <http://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Benutzer:LivingShadow-SUL>

- 3 MichaelFrey<sup>12</sup>
- 1 Mjchael<sup>13</sup>
- 1 MoB der 1.<sup>14</sup>
- 1 Nils-Hero<sup>15</sup>
- 18 Nkoehring<sup>16</sup>
- 1 Pirad<sup>17</sup>
- 102 Schmidt2<sup>18</sup>

---

12 [http://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Benutzer:](http://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Benutzer:MichaelFrey)

MichaelFrey

13 <http://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Benutzer:Mjchael>

14 [http://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Benutzer:](http://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Benutzer:MoB_der_1.)

MoB\_der\_1.

15 [http://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Benutzer:](http://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Benutzer:Nils-Hero)

Nils-Hero

16 [http://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Benutzer:](http://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Benutzer:Nkoehring)

Nkoehring

17 <http://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Benutzer:Pirad>

18 [http://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Benutzer:](http://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Benutzer:Schmidt2)

Schmidt2

- 1 Scoder<sup>19</sup>
- 1 Sepp<sup>20</sup>
- 1 Shoul<sup>21</sup>
- 4 Speck-Made<sup>22</sup>
- 1 Stefan80h<sup>23</sup>
- 300 Tandar<sup>24</sup>
- 3 Thirafydion<sup>25</sup>

- 
- 19 <http://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Benutzer:Scoder>
  - 20 <http://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Benutzer:Sepp>
  - 21 <http://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Benutzer:Shoul>
  - 22 <http://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Benutzer:Speck-Made>
  - 23 <http://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Benutzer:Stefan80h>
  - 24 <http://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Benutzer:Tandar>
  - 25 <http://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Benutzer:Thirafydion>

1 Turelion<sup>26</sup>

1 ~~§~~<sup>27</sup>

---

26 <http://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Benutzer:Turelion>

27 <http://de.wikibooks.org/w/index.php?title=Benutzer:%D7%90>



# Abbildungsverzeichnis

- **GFDL: Gnu Free Documentation License.** <http://www.gnu.org/licenses/fdl.html>
- **cc-by-sa-3.0: Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 License.** <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>
- **cc-by-sa-2.5: Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5 License.** <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/>
- **cc-by-sa-2.0: Creative Commons Attribution ShareAlike 2.0 License.** <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/>



- **cc-by-sa-1.0:** Creative Commons Attribution ShareAlike 1.0 License. <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/>
- **cc-by-2.0:** Creative Commons Attribution 2.0 License. <http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/>
- **cc-by-2.0:** Creative Commons Attribution 2.0 License. <http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en>
- **cc-by-2.5:** Creative Commons Attribution 2.5 License. <http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/deed.en>
- **cc-by-3.0:** Creative Commons Attribution 3.0 License. <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en>
- **GPL:** GNU General Public License. <http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.txt>
- **LGPL:** GNU Lesser General Public License. <http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html>

- **PD:** This image is in the public domain.
- **ATTR:** The copyright holder of this file allows anyone to use it for any purpose, provided that the copyright holder is properly attributed. Redistribution, derivative work, commercial use, and all other use is permitted.
- **EURO:** This is the common (reverse) face of a euro coin. The copyright on the design of the common face of the euro coins belongs to the European Commission. Authorised is reproduction in a format without relief (drawings, paintings, films) provided they are not detrimental to the image of the euro.
- **LFK:** Lizenz Freie Kunst. <http://artlibre.org/licence/lal/de>
- **CFR:** Copyright free use.
- **EPL:** Eclipse Public License. <http://www.eclipse.org/org/documents/epl-v10.php>

Copies of the GPL, the LGPL as well as a GFDL are included in chapter Licenses<sup>28</sup>. Please note that images in the public domain do not require attribution. You may click on the image numbers in the following table to open the webpage of the images in your webbrowser.

1	Julius Schorzman <sup>29</sup>	cc-by-sa-2.0
2		PD
3		PD
4		PD
5		PD
6		PD
7		PD
8		PD
9		PD
10		PD
11		PD
12		PD
13	Crazycomputers of the English Wikipedia	GFDL
14		PD
15		PD

---

<sup>29</sup> <http://assembleme.com/>

16		PD
17		PD
18		PD

# 22 Licenses

## 22.1 GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 3, 29 June 2007

Copyright © 2007 Free  
Software Foundation, Inc.  
<<http://fsf.org/>>

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The GNU General Public License is a free, copyleft license for software and other kinds of works.

The licenses for most software and other practical works are designed to take away your freedom to share and change the works. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change all versions of a program—to make sure it remains free software for all its users. We, the Free Software Foundation, use the GNU General Public License for most of our software; it applies also to any other work released this

way by its authors. You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for them if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs, and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to prevent others from denying you these rights or asking you to surrender the rights. Therefore, you have certain responsibilities if you distribute copies of the software, or if you modify it: responsibilities to respect the freedom of others.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must pass on to the recipients the same freedoms that you received. You must make sure that

they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps: (1) assert copyright on the software, and (2) offer you this License giving you legal permission to copy, distribute and/or modify it.

For the developers' and authors' protection, the GPL clearly explains that there is no warranty for this free software. For both users' and authors' sake, the GPL requires that modified versions be marked as changed, so that their problems will not be attributed erroneously to authors of previous versions.

Some devices are designed to deny users access to install or run modified versions of the software inside them, although the manufacturer can do so. This is fundamentally incompatible with the aim of protecting users' freedom to change the software. The systematic pattern of such abuse occurs in the area of

products for individuals to use, which is precisely where it is most unacceptable. Therefore, we have designed this version of the GPL to prohibit the practice for those products. If such problems arise substantially in other domains, we stand ready to extend this provision to those domains in future versions of the GPL, as needed to protect the freedom of users.

Finally, every program is threatened constantly by software patents. States should not allow patents to restrict development and use of software on general-purpose computers, but in those cases that do, we wish to avoid the special danger that patents applied to a free program could make it effectively proprietary.

To prevent this, the GPL assures that patents cannot be used to render the program non-free.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. TERMS AND CONDITIONS 0. Definitions.

"This License" refers to version 3 of the GNU General Public License.

"Copyright" also means copyright-like laws that apply to other kinds of works, such as semiconductor masks.

"The Program" refers to any copyrightable work licensed under this License. Each licensee is addressed as "you". "Licensees" and "recipients" may be individuals or organizations.

To "modify" a work means to copy from or adapt all or part of the work in a fashion requiring copyright permission, other than the making of an exact copy. The resulting work is called a "modified version" of the earlier work or a work "based on" the earlier work.

A "covered work" means either the unmodified Program or a work based on the Program.

To "propagate" a work means to do anything with it that, without permission, would make you directly or secondarily lia-

ble for infringement under applicable copyright law, except executing it on a computer or modifying a private copy. Propagation includes copying, distribution (with or without modification), making available to the public, and in some countries other activities as well.

To "convey" a work means any kind of propagation that enables other parties to make or receive copies. Mere interaction with a user through a computer network, with no transfer of a copy, is not conveying.

An interactive user interface displays "Appropriate Legal Notices" to the extent that it includes a convenient and prominently visible feature that (1) displays an appropriate copyright notice, and (2) tells the user that there is no warranty for the work (except to the extent that warranties are provided), that licensees may convey the work under this License, and how to view a copy of this License. If the interface presents a list of user commands or options, such as a menu, a

prominent item in the list meets this criterion. 1. Source Code.

The "source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. "Object code" means any non-source form of a work.

A "Standard Interface" means an interface that either is an official standard defined by a recognized standards body, or, in the case of interfaces specified for a particular programming language, one that is widely used among developers working in that language.

The "System Libraries" of an executable work include anything, other than the work as a whole, that (a) is included in a normal form of packaging a Major Component, but which is not part of that Major Component, and (b) serves only to enable use of the work with that Major Component, or to implement a Standard Interface for which an implementation is available to the public in source code form. A "Major Component", in this context, means a major essen-

subprograms and other parts of the work.

The Corresponding Source need not include anything that users can regenerate automatically from other parts of the Corresponding Source.

The Corresponding Source for a work in source code form is that same work. 2. Basic Permissions.

All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the Program, and are irrevocable provided the stated conditions are met. This License explicitly affirms your unlimited permission to run the unmodified Program. The output from running a covered work is covered by this License only if the output, given its content, constitutes a covered work. This License acknowledges your rights of fair use or other equivalent, as provided by copyright law.

You may make, run and propagate covered works that you do not convey, without conditions

so long as your license otherwise remains in force. You may convey covered works to others for the sole purpose of having them make modifications exclusively for you, or provide you with facilities for running those works, provided that you comply with the terms of this License in conveying all material for which you do not control copyright. Those thus making or running the covered works for you must do so exclusively on your behalf, under your direction and control, on terms that prohibit them from making any copies of your copyrighted material outside their relationship with you.

Conveying under any other circumstances is permitted solely under the conditions stated below. Sublicensing is not allowed; section 10 makes it unnecessary. 3. Protecting Users' Legal Rights From Anti-Circumvention Law.

No covered work shall be deemed part of an effective technological measure under any applicable law fulfilling obligations under article 11 of the WI-



PO copyright treaty adopted on 20 December 1996, or similar laws prohibiting or restricting circumvention of such measures.

When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid circumvention of technological measures to the extent such circumvention is effected by exercising rights under this License with respect to the covered work, and you disclaim any intention to limit operation or modification of the work as a means of enforcing, against the work's users, your or third parties' legal rights to forbid circumvention of technological measures. 4. Conveying Verbatim Copies.

You may convey verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice; keep intact all notices stating that this License and any non-permissive terms added in accord with section 7 apply to the code; keep in-

tact all notices of the absence of any warranty; and give all recipients a copy of this License along with the Program.

You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may offer support or warranty protection for a fee. 5. Conveying Modified Source Versions.

You may convey a work based on the Program, or the modifications to produce it from the Program, in the form of source code under the terms of section 4, provided that you also meet all of these conditions:

\* a) The work must carry prominent notices stating that you modified it, and giving a relevant date. \* b) The work must carry prominent notices stating that it is released under this License and any conditions added under section 7. This requirement modifies the requirement in section 4 to "keep intact all notices". \* c) You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone who comes into possession of a copy.

This License will therefore apply, along with any applicable section 7 additional terms, to the whole of the work, and all its parts, regardless of how they are packaged. This License gives no permission to license the work in any other way, but it does not invalidate such permission if you have separately received it. \* d) If the work has interactive user interfaces, each must display Appropriate Legal Notices; however, if the Program has interactive interfaces that do not display Appropriate Legal Notices, your work need not make them do so.

A compilation of a covered work with other separate and independent works, which are not by their nature extensions of the covered work, and which are not combined with it such as to form a larger program, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the compilation and its resulting copyright are not used to limit the access or legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. Inclusion of a covered work

in an aggregate does not cause this License to apply to the other parts of the aggregate. 6. Conveying Non-Source Forms.

You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5, provided that you also convey the machine-readable Copying Source under the terms of this License, in one of these ways:

\* a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by the Corresponding Source fixed on a durable physical medium customarily used for software interchange. \* b) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by a written offer, valid for at least three years and valid for as long as you offer spare parts or customer support for that product model, to give anyone who possesses the object code either (1) a copy of the Corresponding Source for all the software in the product

that is covered by this License, on a durable physical medium customarily used for software interchange, for a price no more than your reasonable cost of physically performing this conveying of source, or (2) access to copy the Corresponding Source from a network server at no charge. \* c) Convey individual copies of the object code with a copy of the written offer to provide the Corresponding Source. This alternative is allowed only occasionally and noncommercially, and only if you received the object code with such an offer, in accord with subsection 6b. \* d) Convey the object code by offering access from a designated place (gratis or for a charge), and offer equivalent access to the Corresponding Source in the same way through the same place at no further charge. You need not require recipients to copy the Corresponding Source along with the object code. If the place to copy the object code is a network server, the Corresponding Source may be on a different server (operated by you or a third party) that supports equivalent copying facilities,

provided you maintain clear directions next to the object code saying where to find the Corresponding Source. Regardless of what server hosts the Corresponding Source, you remain obligated to ensure that it is available for as long as needed to satisfy these requirements. \* e) Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided you inform other peers where the object code and Corresponding Source of the work are being offered to the general public at no charge under subsection 6d.

A separable portion of the object code, whose source code is excluded from the Corresponding Source as a System Library, need not be included in conveying the object code work.

A "User Product" is either (1) a "consumer product", which means any tangible personal property which is normally used for personal, family, or household purposes, or (2) anything designed or sold for incorporation into a dwelling. In determining whether a product is a consumer

product, doubtful cases shall be resolved in favor of coverage. For a particular product received by a particular user, "normally used" refers to a typical or common use of that class of product, regardless of the status of the particular user or of the way in which the particular user actually uses, or expects or is expected to use, the product. A product is a consumer product regardless of whether the producer has substantial commercial, industrial or non-consumer uses, unless such uses represent the only significant mode of use of the product.

"Installation Information" for a User Product means any methods, procedures, authorization keys, or other information required to install and execute modified versions of a covered work in that User Product from a modified version of its Corresponding Source. The information must suffice to ensure that the continued functioning of the modified object code is in no case prevented or interfered with solely because modification has been made.

If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for use in, a User Product, and the conveying occurs as part of a transaction in which the right of possession and use of the User Product is transferred to the recipient in perpetuity or for a fixed term (regardless of how the transaction is characterized), the Corresponding Source conveyed under this section must be accompanied by the Installation Information. But this requirement does not apply if neither you nor any third party retains the ability to install modified object code on the User Product (for example, the work has been installed in ROM).

The requirement to provide Installation Information does not include a requirement to continue to provide support service, warranty, or updates for a work that has been modified or installed by the recipient, or for the User Product in which it has been modified or installed. Access to a network may be denied when the modification itself materially and adversely affects the operation of the network or vio-

lates the rules and protocols for communication across the network.

Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided, in accord with this section must be in a format that is publicly documented (and with an implementation available to the public in source code form), and must require no special password or key for unpacking, reading or copying. 7. Additional Terms.

“Additional permissions” are terms that supplement the terms of this License by making exceptions from one or more of its conditions. Additional permissions that are applicable to the entire Program shall be treated as though they were included in this License, to the extent that they are valid under applicable law. If additional permissions apply only to part of the Program, that part may be used separately under those permissions, but the entire Program remains governed by this License without regard to the additional permissions.

When you convey a copy of a covered work, you may at your option remove any additional permissions from that copy, or from any part of it. (Additional permissions may be written to require their own removal in certain cases when you modify the work.) You may place additional permissions on material, added by you to a covered work, for which you have or can give appropriate copyright permission.

Notwithstanding any other provision of this License, for material you add to a covered work, you may (if authorized by the copyright holders of that material) supplement the terms of this License with terms:

\* a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from the terms of sections 15 and 16 of this License; or \* b) Requiring preservation of specified reasonable legal notices or author attributions in that material or in the Appropriate Legal Notices displayed by works containing it; or \* c) Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or requiring that modi-

fied versions of such material be marked in reasonable ways as different from the original version; or \* d) Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or authors of the material; or \* e) Declining to grant rights under trademark law for use of some trade names, trademarks, or service marks; or \* f) Requiring indemnification of licensors and authors of that material by anyone who conveys the material (or modified versions of it) with contractual assumptions of liability to the recipient, for any liability that these contractual assumptions directly impose on those licensors and authors.

All other non-permissive additional terms are considered “further restrictions” within the meaning of section 10. If the Program as you received it, or any part of it, contains a notice stating that it is governed by this License along with a term that is a further restriction, you may remove that term. If a license document contains a further restriction but permits relicensing or conveying under this Licen-

se, you may add to a covered work material governed by the terms of that license document, provided that the further restriction does not survive such relicensing or conveying.

If you add terms to a covered work in accord with this section, you must place, in the relevant source files, a statement of the additional terms that apply to those files, or a notice indicating where to find the applicable terms.

Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the form of a separately written license, or stated as exceptions; the above requirements apply either way. 8. Termination.

You may not propagate or modify a covered work except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to propagate or modify it is void, and will automatically terminate your rights under this License (including any patent licenses granted under the third paragraph of section 11).

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, you do not qualify to re-

ceive new licenses for the same material under section 10.9. Acceptance Not Required for Handed Copies.

You are not required to accept this License in order to receive or run a copy of the Program. Ancillary propagation of a covered work occurring solely as a consequence of using peer-to-peer transmission to receive a copy likewise does not require acceptance. However, nothing other than this License grants you permission to propagate or modify any covered work. These actions infringe copyright if you do not accept this License. Therefore, by modifying or propagating a covered work, you indicate your acceptance of this License to do so. 10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.

Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a license from the original licensors, to run, modify and propagate that work, subject to this License. You are not responsible for enforcing comp-

liance by third parties with this License.

An “entity transaction” is a transaction transferring control of an organization, or substantially all assets of one, or subdividing an organization, or merging organizations. If propagation of a covered work results from an entity transaction, each party to that transaction who receives a copy of the work also receives whatever licenses to the work the party’s predecessor in interest had or could give under the previous paragraph, plus a right to possession of the Corresponding Source of the work from the predecessor in interest, if the predecessor has it or can get it with reasonable efforts.

You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights granted or affirmed under this License. For example, you may not impose a license fee, royalty, or other charge for exercise of rights granted under this License, and you may not initiate litigation (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that any pa-

tent claim is infringed by making, using, selling, offering for sale, or importing the Program or any portion of it. 11. Patents.

A “contributor” is a copyright holder who authorizes use under this License of the Program or a work on which the Program is based. The work thus licensed is called the contributor’s “contributor version”.

A contributor’s “essential patent claims” are all patent claims owned or controlled by the contributor, whether already acquired or hereafter acquired, that would be infringed by some manner, permitted by this License, of making, using, or selling its contributor version, but do not include claims that would be infringed only as a consequence of further modification of the contributor version. For purposes of this definition, “control” includes the right to grant patent sublicenses in a manner consistent with the requirements of this License.

Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide,

royalty-free patent license under the contributor's essential patent claims, to make, use, sell, offer for sale, import and otherwise run, modify and propagate the contents of its contributor version.

In the following three paragraphs, a "patent license" is any express agreement or commitment, however denominated, not to enforce a patent (such as an express permission to practice a patent or covenant not to sue for patent infringement). To "grant" such a patent license to a party means to make such an agreement or commitment not to enforce a patent against the party.

If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, and the Corresponding Source of the work is not available for anyone to copy, free of charge and under the terms of this License, through a publicly available network server or other readily accessible means, then you must either (1) cause the Corresponding Source to be so available, or (2) ar-

range to deprive yourself of the benefit of the patent license for this particular work, or (3) arrange, in a manner consistent with the requirements of this License, to extend the patent license to downstream recipients. "Knowingly relying" means you have actual knowledge that, but for the patent license, your conveying the covered work in a country, or your recipient's use of the covered work in a country, would infringe one or more identifiable patents in that country that you have reason to believe are valid.

If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you convey, or propagate by procuring conveyance of, a covered work, and grant a patent license to some of the parties receiving the covered work authorizing them to use, propagate, modify or convey a specific copy of the covered work, then the patent license you grant is automatically extended to all recipients of the covered work and works based on it.

A patent license is "discriminatory" if it does not include within the scope of its coverage, prohibits the exercise of, or is conditioned on the non-exercise of one or more of the rights that are specifically granted under this License. You may not convey a covered work if you are a party to an arrangement with a third party that is in the business of distributing software, under which you make payment to the third party based on the extent of your activity of conveying the work, and under which the third party grants, to any of the parties who would receive the covered work from you, a discriminatory patent license (a) in connection with copies of the covered work conveyed by you (or copies made from those copies), or (b) primarily for and in connection with specific products or compilations that contain the covered work, unless you entered into that arrangement, or that patent license was granted, prior to 28 March 2007.

Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any implied license or

other defenses to infringement that may otherwise be available to you under applicable patent law. 12. No Surrender of Others' Freedom.

If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot convey a covered work so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not convey it at all. For example, if you agree to terms that obligate you to collect a royalty for further conveying from those to whom you convey the Program, the only way you could satisfy both those terms and this License would be to refrain entirely from conveying the Program. 13. Use with the GNU Affero General Public License.

Notwithstanding any other provision of this License, you have permission to link or combine any covered work with a

work licensed under version 3 of the GNU Affero General Public License into a single combined work, and to convey the resulting work. The terms of this License will continue to apply to the part which is the covered work, but the special requirements of the GNU Affero General Public License, section 13, concerning interaction through a network will apply to the combination as such. 14. Revised Versions of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies that a certain numbered version of the GNU General Public License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that numbered version or of any

later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of the GNU General Public License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

If the Program specifies that a proxy can decide which future versions of the GNU General Public License can be used, that proxy's public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for the Program.

Later license versions may give you additional or different permissions. However, no additional obligations are imposed on any author or copyright holder as a result of your choosing to follow a later version. 15. Disclaimer of Warranty.

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS

AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. 16. Limitation of Liability.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR CONVEYS THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL,

INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. 17. Interpretation of Sections 15 and 16.

If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above cannot be given local legal effect according to their terms, reviewing courts shall apply local law that most closely approximates an absolute waiver of all civil liability in connection with the Program, unless a warranty or assumption of liability accompanies a copy of the Program in return for a fee.

## END OF TERMS AND CONDITIONS How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively state the exclusion of warranty, and each file should have at least the “copyright” line and a pointer to where the full notice is found.

```
<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.> Copyright (C) <year> <name of author>
```

This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see <<http://www.gnu.org/licenses/>>.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program does terminal interaction, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

```
<program> Copyright (C) <year> <name of author> This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.
```

The hypothetical commands ‘show w’ and ‘show c’ should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, your program’s commands might be different; for a GUI interface, you would use an “about box”.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or school, if any, to sign a “copyright disclaimer” for the program, if necessary. For more information on this, and how to apply and follow the GNU GPL, see <<http://www.gnu.org/licenses/>>.

The GNU General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License. But first, please read <<http://www.gnu.org/philosophy/not-lgpl.html>>.

## 22.2 GNU Free Documentation License

Version 1.3, 3 November 2008

Copyright © 2000, 2001, 2002,  
2007, 2008 Free Software Founda-  
tion, Inc. <<http://fsf.org/>>

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed. 0.  
**PREAMBLE**

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document "free" in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it, either commercially or noncommercially. Secondarily, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.

This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which

is a copyleft license designed for free software.

We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or reference. 1. **APPLICABILITY AND DEFINITIONS**

This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License.

Such a notice grants a world-wide, royalty-free license, unlimited in duration, to use that work under the conditions stated herein. The "Document", below, refers to any such manual

or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as "you". You accept the license if you copy, modify or distribute the work in a way requiring permission under copyright law.

A "Modified Version" of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.

A Secondary Section is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document's overall subject (or to related matters) and contains nothing that could fall directly within that overall subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philoso-

phical, ethical or political position regarding them.

The Invariant Sections are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License. If a section does not fit the above definition of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant. The Document may contain zero Invariant Sections. If the Document does not identify any Invariant Sections then there are none.

The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a Back-Cover Text may be at most 25 words.

A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public, that is suitable for revising



the document straightforwardly with generic text editors or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup, or absence of markup, has been arranged to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image format is not Transparent if used for any substantial amount of text. A copy that is not "Transparent is called "Opaque".

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML, PostScript or PDF designed for human modification. Examples of transparent image formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats

include proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML, PostScript or PDF produced by some word processors for output purposes only.

The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title page as such, "Title Page" means the text nearest the most prominent appearance of the work's title, preceding the beginning of the body of the text.

The "publisher" means any person or entity that distributes copies of the Document to the public.

A section Entitled XYZ" means a named subunit of the Document whose title either is precisely XYZ or contains XYZ in

parentheses following text that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific section name mentioned below, such as Acknowledgements", "Dedications", "Endorsements", or "History".) To "Preserve the Title" of such a section when you modify the Document means that it remains a section Entitled XYZ according to this definition.

The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers are considered to be included by reference in this License, but only as regards disclaiming warranties: any other implication that these Warranty Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of this License. 2. VERBATIM COPYING

You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this Li-

ense applies to the Document are reproduced in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies. 3. COPYING IN QUANTITY

If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify

you as the publisher of these copies. The front cover must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a computer-network location from which the general network-using public has access to download using public-standard network protocols a complete Transpa-

rent copy of the Document, free of added material. If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document. 4. MODIFICATIONS

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role of the Document, thus licensing distribution and modification of the Mo-

modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:

- \* A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the Document). You may use the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission. \* B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has fewer than five), unless they release you from this requirement. \* C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher. \* D. Preserve all the copyright notices of the Document. \* E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices. \* F. Include, immediate-

ly after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum below. \* G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document's license notice. \* H. Include an unaltered copy of this License. \* I. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section Entitled "History" in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence. \* J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. These may be placed in the "His-

tory section. You may omit a net-work location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission. \* K. For any section Entitled Acknowledgements or "Dedications", Preserve the Title of the section, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given therein. \* L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles. \* M. Delete any section Entitled Endorsements.

Such a section may not be included in the Modified Version. \* N. Do not retitling any existing section to be Entitled Endorsements or to conflict in title with any Invariant Section. \* O. Preserve any Warranty Disclaimers.

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no

material copied from the Document, you may at your option designate some or all of these sections as invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version's license notice. These titles must be distinct from any other section titles.

You may add a section Entitled Endorsements", provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties—for example, statements of peer review or that the text has been approved by an organization as the authoritative definition of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement

made by the same entity you are acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version. 5. COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are

multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant Sections in the license notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections Entitled "History" in the various original documents, forming one section Entitled "History"; likewise combine any sections Entitled Acknowledgements", and any sections Entitled "Dedications". You must delete all sections Entitled Endorsements". 6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection, provided that you

follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.

You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding verbatim copying of that document. 7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an aggregate if the copyright resulting from the compilation is not used to limit the legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. When the Document is included in an aggregate, this License does not apply to the other works in the aggregate which are not themselves derivative works of the Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one half of the entire aggregate, the Document's Cover Texts may be placed on covers that bracket the Document within the aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form. Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate. 8. TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders, but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of the Invariant Sections. You may include a translation of this License, and all the license notices in the Document, and any Warranty Disclaimers, provided that you also include the original English version of this License and the original versions

of those notices and disclaimers. In case of a disagreement between the translation and the original version of this License or a notice or disclaimer, the original version will prevail.

If a section in the Document is Entitled "Acknowledgements", "Dedications", or "History", the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will typically require changing the actual title. 9. TERMINATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, or distribute it is void, and will automatically terminate your rights under this License.

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you

of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, receipt of a copy of some or all of the same material does not give you any rights to use it. 10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from

time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. See <http://www.gnu.org/copyleft/>.

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License or any later version applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation.

If the Document specifies that a proxy can decide which future versions of this License can be used, that proxy's public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for the Document. 11. RELICENSING

"Massive Multiauthor Collaboration Site" (or "MMC Site") means any World Wide Web server that publishes copyrightable works and also provides prominent facilities for anybody to edit those works. A public wiki that anybody can edit is an example of such a server. A "Massive Multiauthor Collaboration" (or "MMC") contained in the site means any set of copyrightable works thus published on the MMC site.

"CC-BY-SA" means the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 license published by Creative Commons Corporation, a not-for-profit corporation with a principal place of business in San Francisco, California, as well as future copyleft versions of that license published by that same organization.

"incorporate" means to publish or republish a Document, in whole or in part, as part of another Document.

An MMC is eligible for relicensing if it is licensed under this License, and if all works that we-

re first published under this License somewhere other than this MMC, and subsequently incorporated in whole or in part into the MMC, (1) had no cover texts or invariant sections, and (2) were thus incorporated prior to November 1, 2008.

The operator of an MMC Site may republish an MMC contained in the site under CC-BY-SA on the same site at any time before August 1, 2009, provided the MMC is eligible for relicensing. ADDENDUM: How to use this License for your documents

To use this License in a document you have written, include a copy of the License in the document and put the following copyright and license notices just after the title page:

Copyright (C) YEAR YOUR NAME; Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation; with

no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".

If you have Invariant Sections, Front-Cover Texts and Back-Cover Texts, replace the "with Texts." line with this:

with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST.

If you have Invariant Sections without Cover Texts, or some other combination of the three, merge those two alternatives to suit the situation.

If your document contains nontrivial examples of program code, we recommend releasing these examples in parallel under your choice of free software license, such as the GNU General Public License, to permit their use in free software.

# 22.3 GNU Lesser General Public License

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 3, 29 June 2007

Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.  
<<http://fsf.org/>>

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

This version of the GNU Lesser General Public License incorporates the terms and conditions of version 3 of the GNU General Public License, supplemented by the additional permissions listed below.

0. Additional Definitions.

As used herein, “this License” refers to version 3 of the GNU Lesser General Public License, and the “GNU GPL” refers to version 3 of the GNU General Public License.

“The Library” refers to a covered work governed by this License, other than an Application or a Combined Work as defined below.

An “Application” is any work that makes use of an interface provided by the Library, but which is not otherwise based on the Library. Defining a subclass of a class defined by the Library is deemed a mode of using an interface provided by the Library.

A “Combined Work” is a work produced by combining or linking an Application with the Library. The particular version of the Library with which the Combined Work was made is also called the “Linked Version”.

The “Minimal Corresponding Source” for a Combined Work means the Corresponding Source for the Combined Work, excluding any source code for portions of the Combined Work that, considered in isolation, are

based on the Application, and not on the Linked Version.

The “Corresponding Application Code” for a Combined Work means the object code and/or source code for the Application, including any data and utility programs needed for reproducing the Combined Work from the Application, but excluding the System Libraries of the Combined Work.

1. Exception to Section 3 of the GNU GPL.

You may convey a covered work under sections 3 and 4 of this License without being bound by section 3 of the GNU GPL.

2. Conveying Modified Versions.

If you modify a copy of the Library, and, in your modifications, a facility refers to a function or data to be supplied by an Application that uses the facility (other than as an argument passed when the facility is invoked), then you may convey a copy of the modified version:

\* a) under this License, provided that you make a good faith effort to ensure that, in the event an Application does not supply the function or data, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful, or

\* b) under the GNU GPL, with none of the additional permissions of this License applicable to that copy.

3. Object Code Incorporating Material from Library Header Files.

The object code form of an Application may incorporate material from a header file that is part of the Library. You may convey such object code under terms of your choice, provided that, if the incorporated material is not limited to numerical parameters, data structure layouts and accessors, or small macros, inline functions and templates (ten or fewer lines in length), you do both of the following:

\* a) Give prominent notice with each copy of the object code that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. \* b) Accompany the object code with a copy of the GNU GPL and this license document.

#### 4. Combined Works.

You may convey a Combined Work under terms of your choice that, taken together, effectively do not restrict modification of the portions of the Library contained in the Combined Work and reverse engineering for debugging such modifications, if you also do each of the following:

\* a) Give prominent notice with each copy of the Combined Work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. \* b) Accompany the Combined Work with a copy of the GNU GPL and this license document. \* c) For a Combined Work that displays copyright notices during execution, include the copyright notice for the Library

among these notices, as well as a reference directing the user to the copies of the GNU GPL and this license document. \* d) Do one of the following: o 0) Convey the Minimal Corresponding Source under the terms of this License, and the Corresponding Application Code in a form suitable for, and under terms that permit, the user to recombine or relink the Application with a modified version of the Linked Version to produce a modified Combined Work, in the manner specified by section 6 of the GNU GPL for conveying Corresponding Source. o 1) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (a) uses at run time a copy of the Library already present on the user's computer system, and (b) will operate properly with a modified version of the Library that is interface-compatible with the Linked Version. \* e) Provide Installation Information, but only if you would otherwise be required to provide such information under section 6 of the GNU GPL, and only to the extent that such information

is necessary to install and execute a modified version of the Combined Work produced by recombining or relinking the Application with a modified version of the Linked Version. (If you use option 4d0, the Installation Information must accompany the Minimal Corresponding Source and Corresponding Application Code. If you use option 4d1, you must provide the Installation Information in the manner specified by section 6 of the GNU GPL for conveying Corresponding Source.)

#### 5. Combined Libraries.

You may place library facilities that are a work based on the Library side by side in a single library together with other library facilities that are not Applications and are not covered by this License, and convey such a combined library under terms of your choice, if you do both of the following:

\* a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other libra-

ry facilities, conveyed under the terms of this License. \* b) Give prominent notice with the combined library that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

#### 6. Revised Versions of the GNU Lesser General Public License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library as you received it specifies that a certain numbered version of the GNU Lesser General Public License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that published version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Li-

brary as you received it does not specify a version number of the GNU Lesser General Public License, you may choose any version of the GNU Lesser Gene-

ral Public License ever published by the Free Software Foundation.

If the Library as you received it specifies that a proxy can decide whether future versions of the GNU Lesser General Public License shall apply, that proxy's

public statement of acceptance of any version is permanent authorization for you to choose that version for the Library.