


Administrácia podnikového vyhľadávania

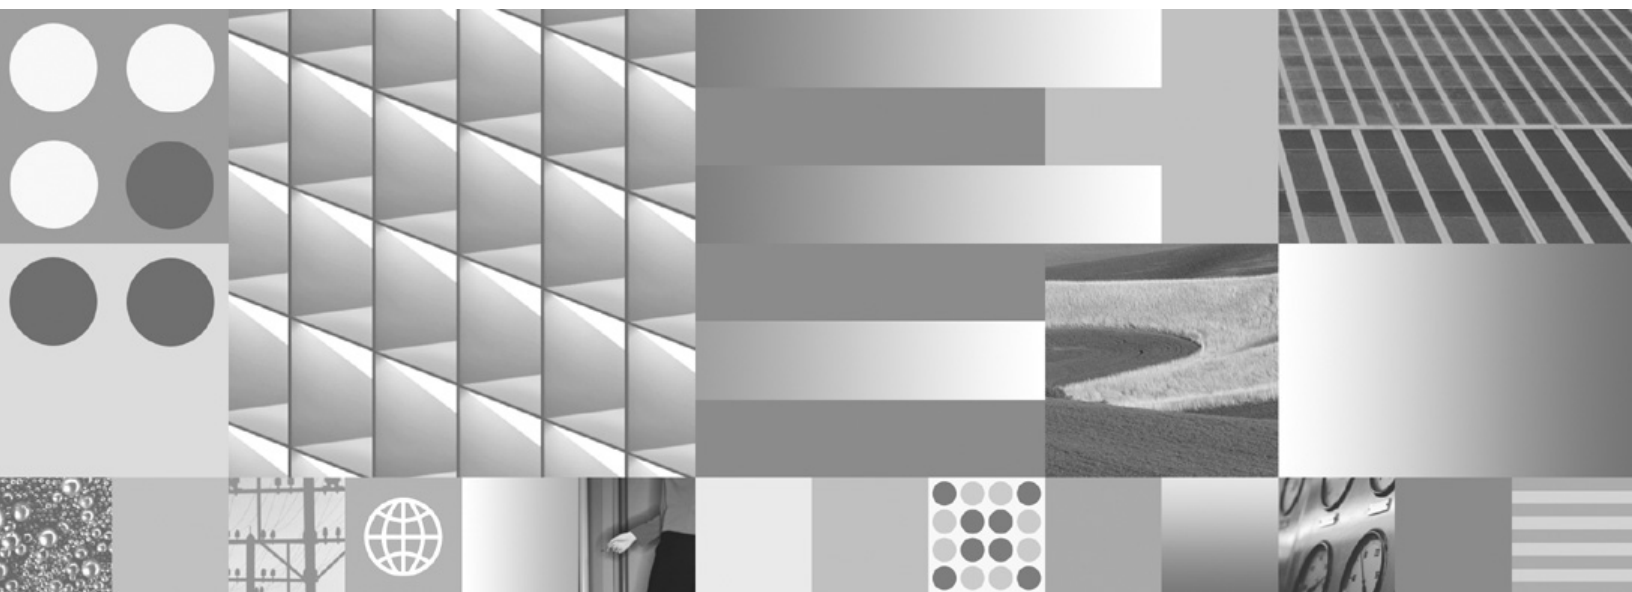

Administrácia podnikového vyhľadávania

Poznámka

Skôr, ako využijete tieto informácie a použijete produkt, ktorý tieto informácie podporujú, určite si prečítajte nasledovné všeobecné informácie "Oznamy a ochranné známky" na strane 359.

Tretie vydanie (November 2006)

Tento dokument obsahuje informácie, ktoré sú zákonom chráneným majetkom spoločnosti IBM. Spoločnosť ich dáva k dispozícii na základe licenčnej zmluvy a informácie sú chránené autorským právom. Informácie, ktoré sú obsahom tejto publikácie, neobsahujú nijaké záruky na produkt a nijaká časť textu tohto manuálu sa nemôže interpretovať ako záruka.

Publikácie IBM si môžete objednať online alebo prostredníctvom svojho miestneho predstaviteľa IBM:

- Ak si chcete publikácie objednať online, navštívte webové stránky IBM Publications Center na adrese www.ibm.com/shop/publications/order.
- Ak chcete nájsť svojho miestneho predstaviteľa IBM, navštívte webové stránky IBM Directory of Worldwide Contacts na adrese www.ibm.com/planetwide.

Ak spoločnosť IBM posielate informácie, poskytujete tak spoločnosti IBM nevýlučné právo na použitie a distribúciu takýchto informácií akýmkoľvek spôsobom, ktorý spoločnosť považuje za vhodný, a to bez toho, aby spoločnosti voči vám vznikli akékoľvek záväzky.

© Copyright International Business Machines Corporation 2004, 2006. Všetky práva vyhradené.

Obsah

Čo je podnikové vyhľadávanie? 1

Typy zdrojov údajov podporované podnikovým vyhľadávaním	2
Prehľad komponentov podnikového vyhľadávania	3
Prehľadávače podnikového vyhľadávania	4
Syntaktické analyzátory podnikového vyhľadávania	5
Indexy podnikového vyhľadávania	6
Vyhľadávacie servery pre podnikové vyhľadávanie	7
Konzola administrácie podnikového vyhľadávania	8
Monitorovanie systému podnikového vyhľadávania	9
Protokolové súbory podnikového vyhľadávania	9
Prispôbenie podnikového vyhľadávania	10
Vzorové vyhľadávacie aplikácie pre podnikové vyhľadávanie	11
Dátový tok v podnikovom vyhľadávaní	11

Administrácia systému podnikového vyhľadávania 15

Prihlásenie do administráčnej konzoly	18
Zmena hesla administrátora podnikového vyhľadávania v konfigurácii jedného servera	19
Zmena hesla administrátora podnikového vyhľadávania v konfigurácii viacerých serverov	21
TCP porty používané pre podnikové vyhľadávanie	23
Zmena čísla portu pre podnikový vyhľadávací systém	24

Kolekcie podnikového vyhľadávania 27

Vytváranie kolekcie s použitím sprievodcu Collection	27
Vytváranie kolekcie s použitím zobrazenia Collections	29
Úprava kolekcie	30
Vymazanie kolekcie	31

Administrácia prehľadávača podnikového vyhľadávania 33

Vytvorenie prehľadávača	35
Úprava vlastností prehľadávača	36
Úprava priestoru prehľadávania	36
Vymazanie prehľadávača	37
Plány prehľadávačov	37
Prehľadávače Content Edition	38
Režim priameho prístupu k archívom WebSphere II Content Edition	39
Režim prístupu k archívom WebSphere II Content Edition cez server	40
Prehľadávače DB2	42
Konfigurácia servera prehľadávača v systéme UNIX pre prehľadávače DB2	44
Konfigurácia servera prehľadávača v systéme Windows pre prehľadávače DB2	45
Konfigurácia WebSphere Information Integrator Event Publisher Edition pre prehľadávače DB2	46
Konfigurácia WebSphere MQ pre prehľadávače DB2	48
Prehľadávanie databáz DB2 na serveri klasických zdrojov údajov	50

Prehľadávače DB2 Content Manager	50
Konfigurácia servera prehľadávača v prehľadávačoch UNIX for DB2 Content Manager	51
Konfigurácia servera prehľadávača v prehľadávačoch Windows for DB2 Content Manager	53
Prehľadávače Domino Document Manager	54
Prehľadávače Exchange Server	57
Prehľadávače databázy JDBC	58
Prehľadávače NNTP	59
Prehľadávače Notes	60
Tipy na prehľadávanie databáz Lotus Domino	63
Konfigurácia servera prehľadávača v systéme UNIX na prehľadávanie zdrojov Lotus Domino	64
Konfigurácia servera prehľadávača v systéme Windows na prehľadávanie zdrojov Lotus Domino	65
Konfigurácia serverov, ktoré používajú protokol DIIOP	67
Konfigurácia portu ukončenia I/O v systéme AIX na prehľadávanie zdrojov Lotus Domino	68
Prehľadávače QuickPlace	70
Prehľadávače súborového systému UNIX	73
Webové prehľadávače	74
Konfigurácia užívateľského agenta	75
Ako používa webový prehľadávač protokol Robots Exclusion	75
Podpora pre JavaScript	77
Pravidlá obmedzenia priestoru webového prehľadávania	78
Testovanie spojení URL s webovým prehľadávačom	81
Nastavenia intervalov opätovného prehľadávania vo webovom prehľadávači	82
Voľby návštev URL webovým prehľadávačom	82
Ako webový prehľadávač ošetruje stránky nezávažných chýb	83
Podpora pre prehľadávanie bezpečných webových stránok	84
Webové stránky obsluhované proxy servermi	86
Administrácia cookies	87
Konfigurácia priestoru globálneho webového prehľadávania	88
Inštrukcie nesledovania a neindexovania	90
Vyradenie príkazov nepostupovať a neindexovať na webových stránkach	90
Konfiguruje sa, ktorý dátum webový prehľadávač použije pre prehľadávané dokumenty	91
Prehľadávače Web Content Management	92
Prehľadávače WebSphere Portal	94
Kopírovanie URL, ktoré sa má prehľadávať z portálu WebSphere	95
Prehľadávače súborového systému Windows	96
Konfigurácia podpory pre aplikácie Data Listener	98
Voliteľné plug-iny prehľadávača	99
Podpora pre prehľadávanie archívnych súborov	101
Formáty URI v podnikovom vyhľadávacom indexe	102

Administrácia syntaktického analyzátora podnikového vyhľadávania 113

Práca s kategóriami	114
Kategórie založené na pravidlách	114
Stromy kategórií	116
Vyberanie typu kategorizácie	117
Konfigurovanie kategórií	117
Práca s poľami vyhľadávania XML	119
Poľia vyhľadávania XML	119
Mapovanie prvkov XML na poľia vyhľadávania.	120
Práca s poľami vyhľadávania HTML	122
Poľia vyhľadávania HTML	122
Mapovanie prvkov metaúdajov HTML na poľia vyhľadávania	123
Voliteľné spracovanie textu	124
Pridanie mechanizmov textovej analýzy do systému	125
Priradenie mechanizmu textovej analýzy ku kolekcií	126
Mapovanie prvkov XML na štruktúru všeobecnej analýzy	127
Mapovanie štruktúry všeobecnej analýzy na index	128
Mapovanie štruktúry všeobecnej analýzy na relačnú databázu	129
Konfigurácia vlákien pre služby syntaktického analyzátora	130
Povolenie rozšírenej analýzy pre zložené pojmy	131
Povolenie podpory pre natívne vyhľadávanie XML.	131

Zisťovanie formátov dokumentov v podnikovom vyhľadávaní 133

Predvolené podporované typy dokumentov	134
Typy dokumentov priradené k syntaktickým analyzátorom kolekcií a k syntaktickým analyzátorom Stellent.	134
Priradenie typov dokumentov k syntaktickému analyzátoru kolekcie.	135
Pravidlá služby predvoleného syntaktického analyzátora kolekcie.	136
Priradenie typov dokumentov k syntaktickému analyzátoru Stellent	137

Podpora jazykov a kódových stránok v podnikovom vyhľadávaní 141

Automatické zisťovanie jazyka.	142
Automatické zisťovanie kódových stránok	143
Lingvistická analýza čínskych, japonských a kórejských dokumentov	144
Segmentácia N-gram	144
Odstraňovanie medzier z textu	144

Administrácia indexov podnikového vyhľadávania 147

Plánovanie vytvorenia indexov	148
Zmena plánu indexu	149
Povolenie a zakázanie plánov indexu	149
Konfigurácia súbežných vytvorení indexov	150
Voľby, ktoré vplyvajú na zobrazenie indexu s možnosťou vyhľadávania	151
Indexované voľby pre vyhľadávanie dokumentov	151
Zástupné znaky v dotazoch	155
Rozsahy	159
Konfigurácia rozsahov	159
Zvinuté identifikátory URI	160

Zvinutie identifikátorov URI vo výsledkoch vyhľadávania	161
Odstraňovanie identifikátorov URI z indexu.	162

Administrácia vyhľadávacieho servera pre podnikové vyhľadávanie 163

Pamäte cache vyhľadávania.	164
Konfigurácia pamäte cache vyhľadávania	164
Voliteľné synonymické slovníky	164
Pridanie synonymických slovníkov do systému.	166
Priradenie synonymického slovníka ku kolekcií.	166
Voliteľné slovníky zastavovacích slov	167
Pridávanie slovníkov zastavovacích slov do systému	168
Priradenie slovníka zastavovacích slov ku kolekcií	168
Dynamická sumarizácia	169
Prispôsobenie zhrnutí dokumentov v administračnej konzole	169
Prispôsobenie zhrnutí dokumentov úpravou vlastností	170
Práca s rýchlymi odkazmi	170
Rýchle odkazy	170
Konfigurácia rýchlych odkazov	171

Klasifikácia dokumentov v podnikovom vyhľadávaní 173

Textové vyhodnocovanie	173
Statická klasifikácia	174
Obnovenie predvolených hodnôt pre statickú klasifikáciu dokumentov	174
Voliteľné slovníky slov zosilnenia	176
Pridanie slovníkov slov zosilnenia do systému	177
Priradenie slovníka slov zosilnenia ku kolekcií	177
Klasifikácia dokumentov, ktorá je založená na vzoroch URI.	178
Vplyv na skóre dokumentov, ktoré sa zhodujú so vzormi URI	178
Klasifikácia dokumentov založená na triedach zosilnenia	179
Mapovanie poľí do tried zosilnenia	181
Konfigurácia faktorov zosilnenia pre triedy zosilnenia	182
Štandardné hodnoty tried zosilnenia	183

Vyhľadávacie aplikácie pre podnikové vyhľadávanie 185

Priradenie vyhľadávacích aplikácií ku kolekciám	186
Funkcie vzorovej vyhľadávacej aplikácie.	186
Vlastnosti vyhľadávacích aplikácií	187
Úprava vlastností vzorovej vyhľadávacej aplikácie	199
Prispôsobenie vyhľadávacích aplikácií	200
Klonovanie vzorovej vyhľadávacej aplikácie	201
Prístup k vyhľadávacím aplikáciám	203
Konfigurácia vyhľadávacích serverov na akceptovanie iba bezpečných požiadaviek (SSL)	204

Externé zdroje podnikového vyhľadávania 207

Pridávanie externých zdrojov do systému	207
Priradovanie vyhľadávacích aplikácií k externým zdrojom	209

Bezpečnosť podnikového vyhľadávania. 211

Inštalácia bezpečnosti	212
Autentifikácia verzus riadenie prístupu	213
Administračné roly	213
Konfigurácia administrátorov	214
Bezpečnosť na úrovni kolekcie	215
Analýza duplicitných dokumentov	215
Identifikátory vyhľadávacích aplikácií	216
Bezpečnosť na úrovni dokumentov	217
Predfiltrovanie a dodatočné filtrovanie výsledkov vyhľadávania	217
Overovanie platnosti uloženými bezpečnostnými symbolmi	218
Overenie platnosti aktuálnych oprávnení počas spracovania dotazu	220
Analýza textu odkazu	226
Zapnutie bezpečnosti pre podnikové vyhľadávanie	227
Konfigurácia globálnej bezpečnosti a register užívateľov LDAP vo WebSphere Application Server	228
Zapnutie bezpečnosti pre podnikový vyhľadávací systém s jedným serverom	230
Zapnutie bezpečnosti pre podnikový vyhľadávací systém s viacerými servermi	230
Požiadavky na nastavenie prehľadávača v súvislosti s podporou bezpečnosti	232
Overovanie platnosti prístupu do zabezpečených dokumentov Exchange Server	235
Uplatňovanie bezpečnosti na úrovni dokumentov pre dokumenty Lotus Domino	236
Uplatňovanie bezpečnosti na úrovni dokumentov pre dokumenty súborového systému Windows	240
Vypnutie bezpečnosti pre podnikové vyhľadávanie	242
Vypnutie bezpečnosti pre podnikovú aplikáciu vo WebSphere Application Server	242
Vypnutie bezpečnosti na úrovni dokumentov	243
Vypnutie bezpečnosti pre zoskupené výsledky vyhľadávania	244
Integrácia podnikového vyhľadávania s portálom WebSphere	247
Nastavovacie skripty pre integráciu podnikového vyhľadávania s WebSphere Portal	248
Nastavenie podnikového vyhľadávania vo WebSphere Portal verzii 5.1	249
Konfigurácia lišty Search produktu WebSphere Portal verzii 5.1 pre používanie podnikového vyhľadávania	252
Odstránenie podnikového vyhľadávania z WebSphere Portal verzii 5.1	253
Nastavenie podnikového vyhľadávania vo WebSphere Portal verzii 6	254
Konfigurácia Search Center produktu WebSphere Portal verzii 6 pre podnikové vyhľadávanie	257
Konfigurácia lišty Search produktu WebSphere Portal verzii 6 pre používanie podnikového vyhľadávania	258
Odstránenie podnikového vyhľadávania z WebSphere Portal verzii 6	260
Migrácia z portálu WebSphere na podnikové vyhľadávanie	263
Migrovanie kolekcie z portálu WebSphere	263
Nastavenia migrovanej kolekcie	265

Protokolový súbor migračného sprievodcu	266
---------------------------------------------------	-----

Spustenie a zastavenie systému podnikového vyhľadávania 267

Spustenie podnikového vyhľadávacieho systému	267
Zastavenie podnikového vyhľadávacieho systému	269
Riadenie zastavovania a spúšťania komponentov	271
Administrácia vyhľadávacích serverov v režime samostatného servera	272

Monitorovanie aktivity podnikového vyhľadávania 275

Odhadovanie počtu dokumentov v kolekcii	275
Monitorovanie kolekcie	276
Prezeranie podrobností o URI	276
Monitorovanie prehľadávačov	278
Prezeranie podrobností o aktivite webového prehľadávača	279
Podrobnosti o vláknoch webového prehľadávača	280
Aktívne lokality webového prehľadávača	281
Rýchlosť prehľadávania webovým prehľadávačom	281
Vytváranie správ webového prehľadávača	282
Stavové kódy HTTP vrátené webovému prehľadávaču	283
Monitorovanie syntaktického analyzátoru	287
Monitorovanie aktivity indexu pre kolekciu	288
Monitorovanie indexového frontu podnikového vyhľadávania	289
Monitorovanie vyhľadávacích serverov	290
Monitorovanie aplikácie na sledovanie toku údajov	291
Sledovanie dokumentov	292
Konfigurovanie protokolových súborov na sledovanie dokumentov	292
Prezeranie správ o vyradených dokumentoch	293
Zobrazovanie protokolových súborov o vyradených dokumentoch	294

Protokolové súbory a výstrahy podnikového vyhľadávania 297

Výstrahy	297
Konfigurácia výstrah na úrovni kolekcie	298
Konfigurácia výstrah na systémovej úrovni	299
Konfigurácia protokolových súborov	300
Konfigurácia informácií o serveri SMTP	301
Prijatie elektronickej pošty o zaprotokolovaných správach	302
Zobrazenie protokolových súborov	303

Zálohovanie podnikového vyhľadávacieho systému a obnova zo zálohy 305

Zálohovanie podnikového vyhľadávacieho systému	306
Obnova podnikového vyhľadávacieho systému	307

Príkazy podnikového vyhľadávania, návratové kódy a ID relácií 309

Rozlišovanie veľkosti písma v podnikovom vyhľadávaní 339

**Dokumentácia k podnikovému
vyhľadávaniu 341**

**Dostupnosť WebSphere Information
Integrator OmniFind Edition 343**

**Slovník pojmov pre podnikové
vyhľadávanie 345**

**Prístup k informáciám o produkte
Content Management and Discovery . 357**

Poskytnite komentáre k dokumentácii 357
Kontakt na IBM 358

Oznamy a ochranné známky 359

Oznamy 359
Ochranné známky 361

Index 363

Čo je podnikové vyhľadávanie?

System podnikového vyhľadávania poskytuje rozsiahle možnosti vyhľadávania ľubovoľného množstva štruktúrovaných a neštruktúrovaných zdrojov údajov jediným dotazom. Rýchle časy odozvy dotazov a konsolidovaná, klasifikovaná sada výsledkov, ktorá je založená na rozsiahlej textovej analýze umožňujú nielen lokalizovať požadované dokumenty, ale z obsahu dokumentov aj extrahovať sumár.

IBM OmniFind Enterprise Edition je nový názov produktu IBM WebSphere Information Integrator OmniFind Edition. Starý názov môžete ešte stále nájsť v produkte a v jeho dokumentácii, kým nebudú všade vykonané zmeny.

Komponenty podnikového vyhľadávania, ktoré sú nainštalované s produktom OmniFind Enterprise Edition, zhromažďujú informácie z celého vášho podniku. Zadaním dotazu do webového prehliadača je možné okamžite vyhľadávať v lokálnych a vzdialených databázach, systémoch spolupráce, systémoch riadenia obsahu, súborových systémoch, a interných a externých webových lokalitách.

System podnikového vyhľadávania navrhnutý na nepretržitú integráciu s existujúcimi systémami spracováva logistiku, ktorá je vyžadovaná na zhromaždenie údajov z rôznych zdrojov a na ich indexovanie, aby sa dali rýchlo vyhľadať. Podnikové vyhľadávanie môže prostredníctvom lingvistickej analýzy a iných typov analýz údajov doručiť vysoko relevantné výsledky vyhľadávania. Na vyhľadávanie v rôznych typoch archívov nemusíte získavať informácie o rôznych rozhraniach.

Môžete tiež aktivovať podporu pre vyhľadávanie zdrojov údajov, ktoré si neželáte zahrnúť do indexu podnikového vyhľadávania. So schopnosťou federatívneho vyhľadávania v podnikovom vyhľadávaní je možné vyhľadávať v týchto externých zdrojoch zároveň s vyhľadávaním v indexovaných zdrojoch údajov.

Kvalita vyhľadávania

Ak chcete zabezpečiť, že užívatelia nájdu hľadané informácie, OmniFind Enterprise Edition podporuje IBM Unstructured Information Management Architecture (UIMA). UIMA je otvorený rámec, ktorý definuje spoločné, štandardné rozhranie pre analýzu textu. Pomocou rozšírenej sémantickej analýzy môže podnikové vyhľadávanie identifikovať základné pojmy a významy, vzťahy, fakty a iné relevantné údaje, ktoré sú často v neštruktúrovanom texte skryté. Informácie, ktoré sú extrahované počas analýzy môžu byť použité na zvýšenie kvality výsledkov vyhľadávania, alebo na zvýšenie kvality ostatných aplikácií, napríklad na manažérske rozhodovanie a hlbkový prieskum údajov.

Bezpečnosť

Bezpečnosť je organickou súčasťou podnikového vyhľadávania. A práve preto, môžu systém spravovať len užívatelia s príslušnou autorizáciou. Pomocou mechanizmov bezpečnosti IBM WebSphere Application Server je možné konfigurovať administratívne roly a riadiť administratívne funkcie užívateľov.

Pri zhromažďovaní údajov je možné zadať aj voľby na priradenie bezpečnostných tokenov k údajom. Ak vaše vyhľadávacie aplikácie povoľujú bezpečnosť, tieto tokeny, uložené s dokumentmi v indexe, môžete použiť na vynútenie riadenia prístupov a zabezpečenie, aby len užívatelia so zodpovedajúcimi splnomocneniami mohli dotazovať údaje a zobraziť výsledky vyhľadávania.

V niektorých typoch zdrojov údajov môžete nakonfigurovať voľby na overenie platnosti prihlasovacích oprávnení užívateľa s aktuálnymi riadeniami prístupov počas spracovania dotazov. Táto mimoriadna vrstva bezpečnosti zabezpečuje, že platnosť privilégii užívateľa sa overuje v reálnom čase s natívnym zdrojom údajov. Táto voľba môže chrániť pred inštanciami, v ktorých sa splnomocnenia užívateľa menia po indexovaní dokumentu a jeho bezpečnostných tokenov.

Súvisiace koncepty

Bezpečnosť podnikového vyhľadávania

“Prehľad komponentov podnikového vyhľadávania” na strane 3

Komponenty podnikového vyhľadávania zhromažďujú údaje z celého podniku, analyzujú a kategorizujú informácie, a vytvárajú index, v ktorom môžu užívatelia vyhľadávať.

“Dátový tok v podnikovom vyhľadávaní” na strane 11

Komponenty podnikového vyhľadávania, ktoré inštalujete s WebSphere Information Integrator OmniFind Edition úzko spolupracujú, aby v systéme zabezpečili dátový tok.

Voliteľná integrácia textovej analýzy

Základné pojmy použité v spracovaní textovej analýzy

Súvisiaci odkaz

“Typy zdrojov údajov podporované podnikovým vyhľadávaním”

Preddefinovaná podpora je dostupná na vyhľadávanie rôznych typov zdrojov údajov.

Typy zdrojov údajov podporované podnikovým vyhľadávaním

Preddefinovaná podpora je dostupná na vyhľadávanie rôznych typov zdrojov údajov.

Po nainštalovaní IBM OmniFind Enterprise Edition, môžete začať so zhromažďovaním údajov z nasledujúcich typov zdrojov údajov:

- Typy položiek IBM DB2 Content Manager (dokumenty, prostriedky a položky)
- Databázy IBM DB2 Universal Database (DB2 UDB)
- Databázy IBM Domino Document Manager (v predchádzajúcich vydaniach Domino.Doc)
- Databázy IBM Lotus Notes
- Databázy IBM Lotus QuickPlace
- Archívy IBM WebSphere Information Integrator Content Edition: triedy položiek Documentum, FileNet Panagon Content Services, FileNet P8 Content Manager, Hummingbird Document Management (DM), Microsoft SharePoint, OpenText Livelink a Portal Document Manager (PDM)
- Tabuľky prezývok IBM WebSphere Information Integrator pre veľké množstvo typov databázových systémov, vrátane IBM DB2 UDB for z/OS, IBM Informix, Microsoft SQL Server, Oracle a Sybase
- Lokality IBM WebSphere Portal
- Lokality IBM Workplace Web Content Management
- Verejné zložky Microsoft Exchange Server
- Databázy Microsoft SQL Server
- Súborové systémy Microsoft Windows
- Skupiny správ NNTP (Network news transfer protocol - Protokol prenosu správ v sieti)
- Databázy Oracle
- Súborové systémy UNIX
- Webové stránky na internete alebo vo vašom intranete

Podporu pre vyhľadávanie nasledujúcich typov externých zdrojov je možné pridať aj bez pridania dokumentov z týchto zdrojov do indexu podnikového vyhľadávania:

- Databázy, ktoré podporujú protokol Java database connectivity (JDBC) (len databázové systémy DB2 UDB a Oracle). Pre každú tabuľku, ktorú povolíte na vyhľadávanie bude vytvorený osobitný externý zdroj.
- Servery LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Pre každý LDAP server bude vytvorený jeden externý zdroj.

Najnovšie informácie o podporovaných typoch zdrojov údajov a podporovaných verziách produktov nájdete v časti venovanej systémovým požiadavkám na webovej stránke OmniFind Enterprise Edition Support.

Súvisiace koncepty

Externé zdroje podnikového vyhľadávania

“Dátový tok v podnikovom vyhľadávaní” na strane 11

Komponenty podnikového vyhľadávania, ktoré inštalujete s WebSphere Information Integrator OmniFind Edition úzko spolupracujú, aby v systéme zabezpečili dátový tok.

Prehľad komponentov podnikového vyhľadávania

Komponenty podnikového vyhľadávania zhromažďujú údaje z celého podniku, analyzujú a kategorizujú informácie, a vytvárajú index, v ktorom môžu užívatelia vyhľadávať.

Kolekcia podnikového vyhľadávania predstavuje sadu zdrojov, v ktorých môžu užívatelia vyhľadávať pomocou jednoduchého dotazu. Pri vytvorení kolekcie zadáte, ktoré zdroje si želáte zahrnúť, a pre užívateľov konfigurujete možnosti vyhľadávania v indexovaných údajoch.

Môžete vytvoriť viacnásobné kolekcie, pričom každá kolekcia môže obsahovať údaje z rôznych zdrojov údajov. Napríklad je možné vytvoriť kolekciu, ktorá obsahuje dokumenty z databáz IBM DB2 Universal Database, IBM Lotus Notes a IBM DB2 Content Manager. Keď užívatelia vyhľadávajú v tejto kolekci, výsledky vyhľadávania môžu teoreticky zahŕňať dokumenty z každého zdroja údajov.

Podpora pre federatívne vyhľadávanie umožňuje užívateľom, aby pomocou jednoduchého dotazu vyhľadávali vo viac ako jednej kolekci. Výsledky vyhľadávania teoreticky zahŕňajú dokumenty zo všetkých kolekcií a externých zdrojov v systéme podnikového vyhľadávania.

Vytvorenie a administrácia kolekcie zahŕňa tieto činnosti:

Zhromažďovanie údajov

Komponenty *prehľadávača* zhromažďujú dokumenty zo zdrojov údajov, nepretržite, alebo podľa rozvrhu, ktorý naplánujete. Časté prehľadávanie zabezpečuje užívateľom nepretržitý prístup k najnovším informáciám.

Analýza údajov

Komponenty *syntaktického analyzátora* extrahujú text z dokumentov a vykonávajú lingvistickú analýzu a iné typy analýz v každom dokumente, ktorý prehľadávač prehľadáva. Podrobná analýza obsahu zlepšuje kvalitu výsledkov vyhľadávania.

Indexovanie údajov

Komponenty *indexu* sa spúšťajú pravidelne, aby boli v indexe zahrnuté aktuálne informácie o nových a zmenených dokumentoch. Komponenty indexu vykonávajú aj globálnu analýzu dokumentov v kolekci, aby zvýšili kvalitu výsledkov vyhľadávania.

Vyhľadávanie údajov

Komponenty *vyhľadávania* vyhľadávajú v indexe a pracujú s vyhľadávacími aplikáciami, aby spracovali vyhľadávacie požiadavky a vrátili výsledky vyhľadávania.

Ostatné WebSphere Information Integrator OmniFind Edition komponenty umožňujú zadať preferencie bezpečnosti, monitorovať aktivitu systému a odstraňovať problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť. S produktom sa dodáva aj funkčná vzorová vyhľadávacia aplikácia, ktorú môžete použiť ako šablónu na vytvorenie vlastných vyhľadávacích aplikácií.

Súvisiace koncepty

“Dátový tok v podnikovom vyhľadávaní” na strane 11

Komponenty podnikového vyhľadávania, ktoré inštalujete s WebSphere Information Integrator OmniFind Edition úzko spolupracujú, aby v systéme zabezpečili dátový tok.

Administrácia prehľadávača podnikového vyhľadávania

Administrácia syntaktického analyzátora podnikového vyhľadávania

Administrácia indexov podnikového vyhľadávania

Administrácia vyhľadávacieho servera pre podnikové vyhľadávanie

Prehľadávače podnikového vyhľadávania

Prehľadávače podnikového vyhľadávania zhromažďujú dokumenty zo zdrojov údajov, aby umožnili analýzu a indexovanie dokumentov a vyhľadávanie v dokumentoch.

Komponent prehľadávača, ktorý je poskytnutý s WebSphere Information Integrator OmniFind Edition má tieto funkcie:

- Pri konfigurácii prehľadávača procesy *objavovania* vyhľadávajú informácie o zdrojoch, ktoré sú k dispozícii na prehľadávanie, napríklad názvy všetkých zobrazení a zložiek v databáze Lotus Notes alebo názvy všetkých súborových systémov na serveri UNIX.
- Po výbere zdrojov, ktoré si želáte prehľadávať a po spustení prehľadávača, zhromažďujú komponenty prehľadávača údaje zo zdrojov, aby mohli byť analyzované a indexované.

Samostatná kolekcia môže mať viac prehľadávačov a každý prehľadávač je navrhnutý na zhromažďovanie údajov z konkrétneho typu zdroja údajov. Napríklad, môžete vytvoriť tri prehľadávače na skombinovanie údajov zo súborových systémov, databáz Notes a relačných databáz v rovnakej kolekcií. Alebo, môžete vytvoriť niekoľko prehľadávačov rovnakého typu a nastaviť pre nich rôzne rozvrhy prehľadávania podľa toho ako často sa menia údaje, ktoré sú prehľadávané jednotlivými prehľadávačmi.

Webový prehľadávač je po spustení spustený nepretržite. Ak určíte, ktoré URL si želáte prehľadávať, prehľadávač sa bude pravidelne vyhľadávať nové alebo zmenené údaje. Iné typy prehľadávačov môžete spúšťať a zastavovať manuálne alebo nastaviť rozvrhy prehľadávania. Ak plánujete prehľadávač, zadajte kedy sa má po prvýkrát spustiť a ako často musí opakovane navštíviť zdroje údajov na prehľadávanie nových a zmenených dokumentov.

Vlastnosti prehľadávača je sada pravidiel, ktoré riadia správanie konkrétneho prehľadávača pri prehľadávaní. Napríklad, môžete určiť pravidlá na riadenie spôsobu akým prehľadávač používa systémové prostriedky. Sada zdrojov, ktorá je vhodná na prehľadávanie vytvára *priestor prehľadávania* prehľadávača. Po vytvorení prehľadávača môžete kedykoľvek upraviť jeho vlastnosti, aby ste zmenili spôsob akým prehľadávač zhromažďuje údaje. Môžete tiež upraviť priestor prehľadávania, aby sa zmenil rozvrh prehľadávača, pridali nové zdroje, alebo odstránili zdroje, v ktorých si už neželáte vyhľadávať.

Súvisiace koncepty

Administrácia prehľadávača podnikového vyhľadávania

Súvisiace úlohy

Monitorovanie prehľadávačov

Syntaktické analyzátory podnikového vyhľadávania

Syntaktický analyzátor podnikového vyhľadávania analyzuje dokumenty, ktoré zhromaždil prehľadávač a pripravuje ich na indexovanie.

Komponent syntaktického analyzátora, ktorý je poskytnutý s WebSphere Information Integrator OmniFind Edition analyzuje obsah a metaúdaje dokumentu. Výsledky analýzy ukladá v údajovom sklade, aby k nim mohol pristupovať komponent indexovania. Syntaktický analyzátor vykonáva tieto úlohy:

- Extrahuje text z akéhokoľvek formátu dokumentu. Syntaktický analyzátor napríklad extrahuje text zo značiek v dokumentoch XML a HTML. Prostredníctvom technológie Stellent for IBM WebSphere Information Integrator OmniFind Edition Outside In Viewer Technology, syntaktický analyzátor extrahuje text aj z binárnych formátov, napríklad z dokumentov aplikácie Microsoft Word a dokumentov PDF aplikácie Adobe Acrobat.
- Zisťuje znakovú dokumentu. Pred vykonaním lingvistickej analýzy, použije syntaktický analyzátor tieto informácie na skonvertovanie celého textu do Unicode.
- Zisťuje zdrojový jazyk každého dokumentu.
- Extrahuje text a pridáva tokeny na zlepšenie dostupnosti údajov. Počas tejto fázy vykonáva syntaktický analyzátor nasledujúce úlohy:
 - Normalizácia znakov, napríklad normalizácia kapitalizačných a diakritických značiek (napr. nemecký umlaut).
 - Analýza štruktúry odsekov, viet, slov a medzier. Syntaktický analyzátor rozoberá prostredníctvom lingvistickej analýzy zložené slová a priraduje tokeny, ktoré povoľujú slovníkové vyhľadávanie a vyhľadávanie synonym.
- Používa pravidlá analýzy, ktoré zadávate pre kolekciu. Pri konfigurácii syntaktického analyzátora je možné konfigurovať tieto aktivity analýzy:

Pravidlá mapovania poľa pre dokumenty XML a HTML

Táto voľba povoľuje užívateľom vyhľadávať v štruktúrovanom a neštruktúrovanom obsahu v dokumentoch XML a HTML. Ak mapujete elementy XML alebo elementy metaúdajov HTML na vyhľadávanie v poliach v indexe podnikového vyhľadávania, užívatelia môžu zadať názvy polí v dotazoch a vyhľadávať v špecifických častiach dokumentov XML a HTML. Dotazy, ktoré vyhľadáujú v špecifických poliach môžu poskytnúť presnejšie výsledky vyhľadávania ako dotazy s voľným textom, ktoré vyhľadáujú v celom obsahu dokumentu.

Kategórie

Táto voľba povoľuje užívateľom vyhľadávať v dokumentoch podľa kategórií, do ktorých dokumenty patria. Užívatelia si môžu vybrať aj kategórie vo výsledkoch vyhľadávania a prehľadávať len dokumenty, ktoré patria do tej istej kategórie.

Pri vytvorení kolekcie si zvolíte, či si želáte používať kategorizáciu. S kategóriami *založenými na pravidlách* sú dokumenty priradené ku kategóriám podľa pravidiel, ktoré definujete. Môžete konfigurovať kategórie založené na pravidlách s kolekciami podnikového vyhľadávania, ktoré vytvárate a s kolekciami, ktoré migrujete z IBM WebSphere Portal.

Vlastná textová analýza

Vývojári aplikácií môžu tvoriť programy analýzy na vykonanie komplexnej lingvistickej analýzy údajov, ktoré potrebujete vyhľadať. Tieto programy je možné implementovať do systému podnikového vyhľadávania a použiť ich na anotáciu obsahu vašich kolekcíí. Indexovaním komentárov povoľujete kolekciami sémantické vyhľadávanie.

Užívatelia môžu napríklad vyhľadávať pojmy dotazu, ktoré sa vyskytujú vo vzájomnej blízkosti alebo ktoré sa vyskytujú v rovnakej vete, alebo môžu vyhľadávať vzťahy medzi pojmami dotazu. Užívateľ môže napríklad potrebovať

dokumenty o predajcovi spoločnosti IBM, ktorý sa volá Smith, a nie o technikovi spoločnosti IBM, ktorý sa tiež volá Smith.

Podpora segmentácie n-gram

Ak chcete zlepšiť dostupnosť dokumentov v čínštine, japončine alebo kórejčine, môžete povoliť metódu segmentácie n-gram lexikálnej analýzy. Táto analýza nepoužíva na vymedzenie slov medzery. Po vytvorení kolekcie už nie je možné segmentáciu zmeniť.

Podpora vyhľadávania dokumentov XML natívnym vyhľadávaním XML

Natívnym vyhľadávaním XML môže poskytnúť presnejšie výsledky vyhľadávania, pretože vyhľadáva označenie XML. V dotaze môžete napríklad určiť konkrétny element XML, v ktorom sa slovo má hľadať.

Triedy, ktoré majú zvýšiť skóre relatívnej dôležitosti polí

Pri mapovaní polí na zosilnenie tried je možné ovplyvniť spôsob, akým sú dokumenty klasifikované vo výsledkoch vyhľadávania. Môžete napríklad chcieť zvýšiť skóre polí nadpisov, aby ste zabezpečili, že keď sa v nadpise objaví pojem dotazu, dokumenty s týmto pojmom vo svojich nadpisoch budú vo výsledkoch vyhľadávania klasifikované vyššie.

Súvisiace koncepty

Práca s kategóriami

Polia vyhľadávania XML

Polia vyhľadávania HTML

Voliteľná integrácia textovej analýzy

Textová analýza zahrnutá v podnikovom vyhľadávaní

Súvisiace úlohy

Monitorovanie syntaktického analyzátora

Indexy podnikového vyhľadávania

Komponenty indexovania podnikového vyhľadávania sa spúšťajú pravidelne, aby boli v indexe zahrnuté aktuálne informácie o nových a zmenených dokumentoch.

Ak chcete užívateľom zabezpečiť nepretržitý prístup k najnovším informáciám v zdrojoch, v ktorých vyhľadávajú, musíte vytvoriť index. Vytvorenie indexu sa skladá z dvoch fáz:

Vytvorenie hlavného indexu

Počas vytvorenia hlavného indexu je celý index pretvorený tak, aby mala štruktúra optimálnu organizáciu. Procesy indexovania čítajú všetky údaje, ktoré zhromaždili prehľadávače a ktoré analyzoval syntaktický analyzátor.

Vytvorenie indexov delta

Počas vytvorenia indexu delta sú informácie, ktoré boli prehľadávané od posledného vytvorenia hlavného indexu, pridané do indexu.

Pri konfigurácii možností indexu pre kolekciu je možné zadať rozvrhy na vytvorenie hlavných indexov a indexov delta. Rýchlosť vytvárania indexu závisí od prostriedkov vášho systému a od toho, či zdroje, ktoré sú indexované obsahujú statický, alebo dynamický obsah.

Ak chcete zabezpečiť dostupnosť nových informácií, naplánujte pravidelné vytvorenie indexov delta. Vytvorenie hlavného indexu plánujte pravidelne, aby ste usporiadali všetky nové informácie, analyzovali nový obsah a optimalizovali výkon daného indexu.

Procesy indexovania je možné spustiť aj bez toho, aby ste ich naplánovali. Ak napríklad zmeníte niektoré pravidlá analýzy a chcete, aby sa tieto zmeny sprístupnili vyhľadávacím

aplikáciám, vytvorenie hlavného indexu je možné spustiť po opätovnom prehľadaní a analýze údajov, namiesto toho, aby ste čakali na spustenie vytvorenia indexu v naplánovanom čase.

Riadiť používanie systémových prostriedkov môžete prostredníctvom obmedzovania počtu kolekcí, ktoré môžu zdieľať procesy indexovania a odovzdať požiadavky na vytvorenie indexu odrazu. Súbežným vytvorením indexov zabezpečíte, aby vytvorenie veľmi veľkého hlavného indexu neblokovalo vytvorenie indexov delta pre ostatné kolekcie. Vytvorenie indexov môže byť proces, ktorý kladie vysoké nároky na prostriedky, čo znamená, že vo veľkých systémoch musíte monitorovať záťaž systému, aby ste mohli prispôsobiť rozvrhy vytvorenia hlavného indexu a indexov delta.

Pri vytváraní indexu vykonávajú procesy indexovania globálnu analýzu dokumentu. Počas tejto fázy sú použité algoritmy na identifikáciu duplicitných dokumentov, na analýzu štruktúry odkazov dokumentov a na vykonanie špeciálneho spracovania kotevného textu (text, ktorý opisuje cieľovú stránku v hypertextovom odkaze) vo webových dokumentoch.

Tieto aktivity indexovania môžete upraviť:

- Ak chcete povoliť užívateľom zadať zástupné znaky, môžete vytvoriť podporu na rozvinutie pojmov dotazu do indexu, alebo je možné zadať, aby boli pojmy dotazu rozvinuté počas spracovania dotazu. Pri rozhodovaní by ste mali zohľadniť využitie systémových prostriedkov a čas odozvy dotazu.
- Môžete konfigurovať rozsahy. *Rozsah* umožňuje obmedziť zobrazenie kolekcí pre užívateľov. Napríklad, môžete vytvoriť jeden rozsah, ktorý zahŕňa identifikátory URI pre dokumenty v oddelení technickej podpory a iný rozsah pre identifikátory URI dokumentov v oddelení ľudských zdrojov. Ak vyhľadávacia aplikácia podporuje rozsahy, užívatelia môžu vyhľadať a získať dokumenty len z týchto podmnožín kolekcie.
- Môžete konfigurovať zoskupovanie dokumentov výsledkov vyhľadávania, ktoré majú rovnakú predponu URI. Môžete tiež zadať názov skupiny, aby mohli byť dokumenty s rôznymi predponami URI zoskupené vo výsledkoch vyhľadávania.
- Po vytvorení indexu je možné odstrániť identifikátory URI, v ktorých si neželáte, aby užívatelia vyhľadávali.

Súvisiace koncepty

Administrácia indexov podnikového vyhľadávania

Zástupné znaky v dotazoch

Rozsahy

Zvinuté identifikátory URI

Klasifikácia dokumentov, ktorá je založená na vzoroch URI

Súvisiace úlohy

Plánovanie vytvorenia indexov

Konfigurácia súbežných vytvorení indexov

Odstraňovanie identifikátorov URI z indexu

Monitorovanie aktivity indexu pre kolekciu

Monitorovanie indexového frontu podnikového vyhľadávania

Vyhľadávacie servery pre podnikové vyhľadávanie

Vyhľadávacie servery pre podnikové vyhľadávanie spolupracujú s vašimi vyhľadávacími aplikáciami, aby spracovali dotazy, vyhľadávali v indexe a vrátili výsledky vyhľadávania.

Vyhľadávacie servery pre podnikové vyhľadávanie sú nainštalované počas inštalácie WebSphere Information Integrator OmniFind Edition. Pri konfigurácii vyhľadávacích serverov pre kolekciu je možné zadať voľby, pomocou ktorých sa bude v danej kolekcii vyhľadávať:

- Pamäť cache vyhľadávania je možné konfigurovať na uchovávanie často vyžadovaných výsledkov vyhľadávania. Pamäť cache vyhľadávania teda zlepšuje výkon pri vyhľadávaní a získavaní informácií.
- Môžete určiť predvolený jazyk vyhľadávaných dokumentov v kolekcii.
- Môžete priradiť vlastné slovníky ku kolekciam:
 - Keď užívatelia dotazujú kolekciu, ktorá používa *synonymický slovník*, dokumenty obsahujúce synonymá pojmov dotazu budú zahrnuté do výsledkov vyhľadávania.
 - Keď užívatelia dotazujú kolekciu, ktorá používa *slovník zastavovacích slov*, zastavovacie slová budú z dotazu odstránené pred jeho spracovaním.
 - Keď užívatelia dotazujú kolekciu, ktorá používa *slovník slov zosilnenia*, dôležitosť dokumentov obsahujúcich slová zosilnenia bude zvýšená, alebo znížená, v závislosti od faktora zosilnenia, ktorý je k určitému slovu v slovníku priradený.
- Ak vopred stanovíte, že niektoré dokumenty sú relevantné pre niektoré dotazy, je možné konfigurovať rýchle odkazy. *Rýchly odkaz* priraduje špecifické URI ku špecifickým kľúčovým slovám a frázam. Ak dotaz obsahuje ľubovoľné kľúčové slovo alebo frázu, ktorá zadáva v definícii rýchleho odkazu, priradený identifikátor URI bude automaticky vrátený do výsledkov vyhľadávania.

V konfigurácii viacerých serverov je dostupná ochrana pred zlyhaním na úrovni kolekcie, nielen na úrovni servera. Ak bude kolekcia na jednom serveri vyhľadávania z akéhokoľvek dôvodu zneprístupnená, dotazy pre túto kolekciu budú automaticky presmerované na iný vyhľadávací server.

Súvisiace koncepty

Vyhľadávacie aplikácie pre podnikové vyhľadávanie

Pamäte cache vyhľadávania

Voliteľné synonymické slovníky

Voliteľné slovníky zastavovacích slov

Voliteľné slovníky slov zosilnenia

Rýchle odkazy

Súvisiace úlohy

Monitorovanie vyhľadávacích serverov

Konzola administrácie podnikového vyhľadávania

Konzola administrácie podnikového vyhľadávania je spustená v prehliadači, čo znamená, že administrátori k nej môžu kedykoľvek pristúpiť z ľubovoľného umiestnenia. Mechanizmy bezpečnosti zabezpečujú, že k nej pristupujú len tí užívatelia, ktorí majú autorizáciu na prístup k administráčným funkciám.

Konzola administrácie pre podnikové vyhľadávanie je nainštalovaná na vyhľadávacích serveroch počas inštalácie WebSphere Information Integrator OmniFind Edition.

Konzola administrácie zahŕňa sprievodcov, ktorí vám môžu pomôcť vykonať niektoré základné administráčné úlohy. Sprievodca Kolekcia pomáha napríklad vytvoriť kolekciu a umožňuje uložiť prácu v režime konceptu. Sprievodcovia prehľadávača sú špecifickí pre typ zdroja údajov a pomáhajú vybrať zdroje, ktoré si želáte povoliť užívateľom na vyhľadávanie.

Pre ostatné administratívne úlohy je možné vybrať individuálne položky, ktoré si želáte spravovať. Napríklad pri úprave kolekcie je možné vybrať stránku Index a zmeniť plán indexov, alebo vybrať stránku Parse a modifikovať pravidlá analýzy dokumentov XML.

Súvisiace koncepty

Administrácia systému podnikového vyhľadávania

Administratívne roly

Súvisiace úlohy

Prihlásenie do administratívnej konzoly

Monitorovanie systému podnikového vyhľadávania

Konzolu administrácie podnikového vyhľadávania môžete použiť na monitorovanie aktivít systému a na prispôsobenie operácií podľa potreby.

Po inštalácii WebSphere Information Integrator OmniFind Edition a vytvorení najmenej jednej kolekcie, môžete zobraziť podrobnú štatistiku pre každú funkciu (prehľadávanie, analýza, indexovanie a vyhľadávanie). Informácie zahŕňajú priemerné časy odozvy a informácie o postupe, napríklad počet prehľadaných alebo indexovaných dokumentov počas špecifického prehľadávania alebo relácie vytvorenia indexu.

Väčšinu funkcií môžete zastaviť a spustiť. Napríklad, môžete pozastaviť aktivitu, zmeniť jej konfiguráciu alebo odstrániť problém, a spracovanie znova spustiť.

Môžete tiež konfigurovať výstrahy, ktoré umožňujú odosielanie informačných e-mailov vždy, keď nastane monitorovaná udalosť. Napríklad, môžete prijať výstrahu, ak čas odozvy vyhľadávania prekročí zadaný limit.

Ak bol dokument zrušený zo systému podnikového vyhľadávania, dokument je možné sledovať a zistiť kedy, kde a prečo bol zrušený. Syntaktický analyzátor napríklad nemusí vedieť ako analyzovať dokument, alebo administrátor možno dokument z daného indexu odstránil.

Súvisiace koncepty

Monitorovanie aktivity podnikového vyhľadávania

Spustenie a zastavenie systému podnikového vyhľadávania

Protokolové súbory podnikového vyhľadávania

Protokolové súbory sú vytvorené pre jednotlivé kolekcie a pre relácie na úrovni systému.

Pri konfigurácii možností protokolovania pre kolekciu podnikového vyhľadávania alebo pre systém, zadajte typy správ, ktoré si želáte protokolovať, napríklad chybové hlásenia a varovania. Zadajte aj to ako často si želáte, aby systém striedal staršie protokolové súbory, aby ste vytvorili priestor pre nové správy. Môžete nastaviť odosielanie e-mailov o špecifických správach (vrátane výstrah), alebo všetky chybové hlásenia, vždy keď sa objavia.

Pri prezeraní protokolových súborov vyberte protokolový súbor, ktorý si želáte zobraziť. Názov súboru zahŕňa informácie o tom, kedy bol súbor vytvorený a ktorý komponent vydal správy. Môžete zadať aj filtre zobrazenia. Môžete si napríklad vybrať prezeranie výlučne chybových hlásení, alebo len správ z konkrétnej relácie podnikového vyhľadávania.

Súvisiace koncepty

Protokolové súbory a výstrahy podnikového vyhľadávania

Výstrahy

Správy pre podnikové vyhľadávanie

Súvisiace úlohy

Konfigurácia protokolových súborov
Konfigurácia informácií o serveri SMTP
Prijatie elektronickej pošty o zaprotokolovaných správach
Zobrazenie protokolových súborov

Prispôsobenie podnikového vyhľadávania

Rozhrania programovania aplikácií pre podnikové vyhľadávanie umožňujú vytvárať vlastné vyhľadávacie aplikácie, vlastné aplikácie na aktualizáciu obsahu kolekcii, vlastné programy pre textové analýzy a vlastné slovníky synonym, zastavovacích slov a slov zosilnenia.

Po inštalácii WebSphere Information Integrator OmniFind Edition budú k dispozícii tieto rodiny rozhraní API na rozšírenie kolekcii podnikového vyhľadávania:

Rozhranie Search and Index API (SI-API)

Toto rozhranie API umožňuje vytváranie vlastných vyhľadávacích aplikácií a vlastného rozhrania administrácie.

Rozhranie Data Listener API

Toto rozhranie API umožňuje prijímanie údajov z externých prehľadávačov. Externé prehľadávače sa môžu pripojiť k aplikácii na sledovanie toku údajov podnikového vyhľadávania, pridať údaje do kolekcie, alebo ich odtiaľ odstrániť.

Komponenty plug-in prehľadávača

Rozhrania API komponentov plug-in umožňujú pridávanie metaúdajov do dokumentov počas prehľadávania dokumentov, alebo priradenie bezpečnostných tokenov, ktoré posilňujú pravidlá podnikania a bezpečnosti vašej organizácie.

Dostupnosť informácií je možné zvýšiť integráciou vlastných programov na lingvistickú analýzu s vašimi kolekciami podnikového vyhľadávania. Po pridaní vlastných mechanizmov textovej analýzy do systému, je možné mechanizmy priradiť do kolekcii. Keď užívatelia dotazujú kolekciu, asociácie slov, ktoré vaše vlastné programy zabudovávajú do daného indexu, zvyšujú presnosť vyhľadávania. Užívatelia môžu napríklad vyhľadávať základné pojmy a vzťahy medzi pojmami, nielen samotné pojmy.

Dostupnosť informácií je možné zvýšiť aj integráciou vlastných slovníkov, ktoré obsahujú napríklad akronymy, skratky a slovníkové pojmy, ktoré sú špecifické pre vaše odvetvie. Po pridaní slovníkov do systému je možné slovníky priradiť ku kolekciam. Prináša to nasledujúce výhody:

- Ak dotaz obsahuje slová, ktoré sú zadefinované ako synonymá, do výsledkov vyhľadávania budú zahrnuté dokumenty, ktoré obsahujú synonymá pojmov dotazu.
- Ak dotaz obsahuje zastavovacie slová, zastavovacie slová budú z daného dotazu odstránené, aby vo výsledkoch vyhľadávania neboli vrátené nerelevantné dokumenty.
- Ak dotaz obsahuje slová zosilnenia, dokumenty, ktoré obsahujú slová zosilnenia budú vo výsledkoch vyhľadávania klasifikované vyššie, alebo nižšie, v závislosti od faktora zosilnenia, ktorý je v slovníku priradený k danému slovu.

Súvisiace koncepty

Vyhľadávacie aplikácie pre podnikové vyhľadávanie
Voliteľné synonymické slovníky
Voliteľné slovníky zastavovacích slov
Voliteľné slovníky slov zosilnenia
Prehľad rozhrania Search and index API
Aplikácia na sledovanie toku údajov
Komponenty plug-in prehľadávača

Súvisiace úlohy

Konfigurácia podpory pre aplikácie Data Listener

Vzorové vyhľadávacie aplikácie pre podnikové vyhľadávanie

Vzorovú vyhľadávaciu aplikáciu na podnikové vyhľadávanie môžete použiť v poskytnutej podobe, alebo tiež ako šablónu na vývoj vlastných vyhľadávacích aplikácií.

Vzorová vyhľadávacia aplikácia je nainštalovaná počas inštalácie WebSphere Information Integrator OmniFind Edition. Demonštruje väčšinu funkcií vyhľadávania, ktoré sú pre podnikové vyhľadávanie k dispozícii. Táto aplikácia je aj pracovný príklad, ktorý umožňuje vyhľadávať vo všetkých aktívnych kolekciiach a externých zdrojoch v systéme podnikového vyhľadávania. Vzorovú aplikáciu môžete použiť na testovanie nových kolekciiach a externých zdrojov predtým, ako kolekcie alebo externé zdroje sprístupnite užívateľom.

Vzorová vyhľadávacia aplikácia demonštruje podporu federatívneho vyhľadávania tým, že povoľuje vyhľadávanie v jednej, alebo viacerých kolekciiach a externých zdrojoch odrazu.

V niektorých typoch prehľadávačov je možné pre podnikové vyhľadávanie použiť komponent správy identity na overenie platnosti aktuálnych splnomocnení pri tom ako užívatelia pristupujú k vyhľadávacej aplikácii. Ak je doména, v ktorej sa má uskutočniť vyhľadávanie, chránená bezpečnosťou jednoduchého prihlásenia (SSO), mechanizmus SSO môže byť počas relácie vyhľadávania použitý na overenie platnosti užívateľa. V opačnom prípade môže komponent správy identity zašifrovať a uložiť splnomocnenia užívateľa v profile a použiť ich na vylúčenie zakázaných dokumentov z výsledkov vyhľadávania.

Ak chcete vzorovú vyhľadávaciu aplikáciu prispôbiť, môžete použiť Search Application Customizer, čo je grafické užívateľské rozhranie, ktoré okamžité zobrazenie vykonaných zmien. Vyhľadávaciu aplikáciu je možné prispôbiť aj úpravou konfiguračného súboru pre danú aplikáciu.

Ak chcete vytvoriť vlastnú vyhľadávaciu aplikáciu, použite na to rozhranie Search and Index API pre podnikové vyhľadávanie.

Súvisiace koncepty

Vyhľadávacie aplikácie pre podnikové vyhľadávanie

Funkcie vzorovej vyhľadávacej aplikácie

Prehľad rozhrania Search and index API

Súvisiace úlohy

Prístup k vyhľadávacím aplikáciám

Úprava vlastností vzorovej vyhľadávacej aplikácie

Prispôsobenie vyhľadávacích aplikácií

Dátový tok v podnikovom vyhľadávaní

Komponenty podnikového vyhľadávania, ktoré inštalujete s WebSphere Information Integrator OmniFind Edition úzko spolupracujú, aby v systéme zabezpečili dátový tok.


Prehľadávače zhromažďujú dokumenty zo zdrojov údajov v celom podniku. Syntaktický analyzátor extrahuje užitočné informácie z prehľadávaných dokumentov a generuje tokeny, ktoré môžu napríklad zaradiť dokumenty do kategórií a pomôcť zistiť relevantnosť dokumentov pre pojmy vo vyhľadávacej požiadavke. Index uchováva údaje, aby k nim bolo možné opakovane efektívne pristupovať.

Užívatelia vyhľadávajú prostredníctvom webového prehliadača a vyhľadávacej aplikácie v indexovaných kolekciami a externých zdrojoch. Vyhľadávacia aplikácia umožňuje zobraziť zoznam výsledkov vo forme hypertextových odkazov. Táto aplikácia môže byť prípadne tak, aby vracala dynamicky vygenerovaný obsah, ktorý je založený na informáciách z rozličných zdrojov.

Vyhľadávacia aplikácia v katalógu môže napríklad prispôbiť zobrazenie produktov vyhovujúcich vyhľadávacej požiadavke. Samostatný dotaz môže vyhľadávať v dokumentoch z rôznych typov zdrojov údajov, napríklad v kombinácii dokumentov z archívov IBM DB2 Content Manager a Lotus Notes.

Administrátori stanovujú, ktoré údaje budú zhromaždené a spôsob akým budú prehľadávané, analyzované, indexované a ako sa v nich bude vyhľadávať. Monitorovaním aktivity systému administrátori optimalizujú priepustnosť údajov.

Nasledujúci graf zobrazuje tok informácií cez systém podnikového vyhľadávania.

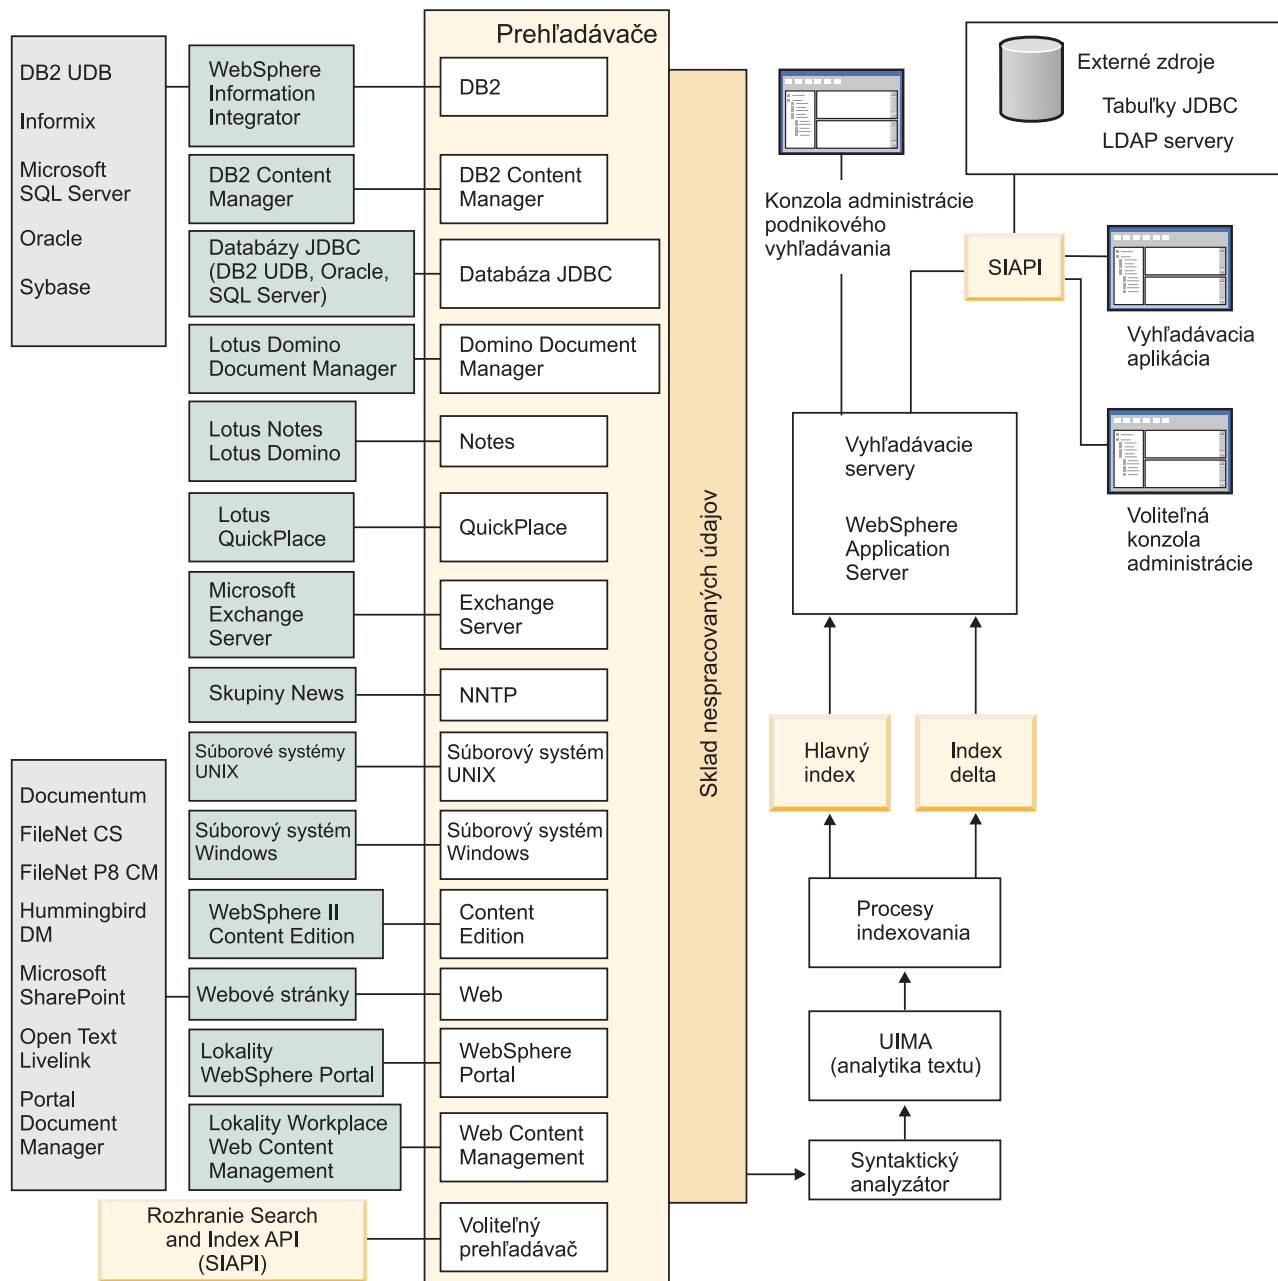

Obrázok 1. Spôsob akým údaje tečú cez systém podnikového vyhľadávania

Súvisiace koncepty

“Čo je podnikové vyhľadávanie?” na strane 1

Systém podnikového vyhľadávania poskytuje rozsiahle možnosti vyhľadávania ľubovoľného množstva štruktúrovaných a neštruktúrovaných zdrojov údajov jediným dotazom. Rýchle časy odozvy dotazov a konsolidovaná, klasifikovaná sada výsledkov, ktorá je založená na rozsiahlej textovej analýze umožňujú nielen lokalizovať požadované dokumenty, ale z obsahu dokumentov aj extrahovať súhrn.

“Prehľad komponentov podnikového vyhľadávania” na strane 3

Komponenty podnikového vyhľadávania zhromažďujú údaje z celého podniku, analyzujú a kategorizujú informácie, a vytvárajú index, v ktorom môžu užívatelia vyhľadávať.

Súvisiaci odkaz

“Typy zdrojov údajov podporované podnikovým vyhľadáváním” na strane 2
Preddefinovaná podpora je dostupná na vyhľadávanie rôznych typov zdrojov údajov.

Administrácia systému podnikového vyhľadávania


Administračná konzola pre podnikové vyhľadávane umožňuje vytváranie a administráciu kolekcii a externých zdrojov, spúšťanie a zastavovanie komponentov, monitorovanie aktivity systému a protokolových súborov, konfiguráciu administrátorov, priradovanie vyhľadávacích aplikácií ku kolekciam a externým zdrojom a špecifikovanie informácií na uplatnenie bezpečnosti.

Zobrazenie Collections

Nasledujúce pokyny použite na vytvorenie svojej prvej kolekcie a administráciu systému.

Prihlásenie

Prihláste sa na administračnú konzolu pre podnikové vyhľadávane. Vstupným bodom pre vytvorenie a administráciu kolekcii je pohľad Collections.

Tip: Na získanie pomoci s administračnou konzolou môžete kedykoľvek kliknúť na tlačidlo **Help** na lište nástrojov alebo na tlačidlo **Help for this page**. Ak sú pre správy k dispozícii podrobné vysvetlenia a opravné akcie, tieto podrobnosti si môžete pozrieť kliknutím na ikonu  **More information** na konci správy.


Create a Collection

Na vytvorenie novej, prázdnej kolekcie vyberte jeden z nasledujúcich spôsobov:

- Ak chcete kolekciu vytvoriť použitím sprievodcu kolekcie, kliknite na **Collection Wizard** a postupujte podľa výziev sprievodcu.
- Ak chcete kolekciu vytvoriť použitím pohľadu Collections, kliknite na **Create Collection**, vyplňte polia na stránke Create a Collection a nakoniec kliknite na tlačidlo **OK**.

Konfigurácia kolekcie

Ak chcete do novej, prázdnej kolekcie pridať obsah a špecifikovať voľby, ako chcete prehľadávať údaje a dať ich k dispozícii na vyhľadávane, musíte ju upraviť.

Pre vašu novú kolekciu kliknite na tlačidlo  **Edit** a následne vyberte stránku na špecifikovanie volieb pre túto kolekciu.

Upozornenie: Ak sa chcete presunúť na predtým zobrazenú stránku, alebo ak chcete obnoviť informácie v administračnej konzole, v administračnej konzole pre podnikové vyhľadávane kliknite na tlačidlo **Previous** a **Refresh**. Ak kliknete na tlačidlo **Back** alebo tlačidlo **Refresh** vo webovom prehliadači, môže dôjsť k nekonzistentným výsledkom a novej strate údajov.

- Na stránke General môžete špecifikovať voľby, ktoré platia pre celú kolekciu:
 - Úpravou všeobecných volieb môžete zmeniť názov alebo popis kolekcie, alebo môžete zmeniť odhadovanú veľkosť kolekcie.
 - Vo výsledkoch vyhľadávania si môžete pozrieť informácie o kolekci, ktoré nemôžete zmeniť, napríklad ID kolekcie alebo metódu statickej klasifikácie pre klasifikáciu dokumentov.
 - Ak bola pre kolekciu pri jej vytváraní aktivovaná bezpečnosť, môžete aktivovať alebo deaktivovať ovládacie prvky bezpečnosti na úrovni dokumentov.
- Na stránke Crawl nakonfigurujte najmenej jeden prehľadávač.

Jedna kolekcia môže obsahovať údaje z rôznych zdrojov údajov. Pre každý typ zdroja údajov, ktorý chcete pridať, musíte nakonfigurovať najmenej jeden

prehľadávač. Po vytvorení prehľadávača vám ho pomôže nakonfigurovať sprievodca, ktorý je špecifický pre typ prehľadávaných údajov.

- Na stránke Parse môžete nakonfigurovať voľby, ako majú byť prehľadávané údaje analyzované, aby mohli byť efektívne vyhľadávané:
 - Môžete špecifikovať, či majú byť dokumenty XML analyzované, aby mohli byť vyhľadávané natívnym vyhľadávaním XML.
 - Môžete dokumenty zaradiť do kategórií, čo umožní užívateľom vyhľadať podskupinu kolekcie alebo prehľadávať dokumenty s výsledkami vyhľadávania podľa kategórií, do ktorých patria.
 - Povoľiť mapovanie prvkov XML a prvkov metaúdajov HTML do polí vyhľadávania v indexe, čo umožní užívateľom zadávať názvy polí do dotazov a vyhľadávať konkrétne časti dokumentov.
 - Konfigurovať vlastné mechanizmy textovej analýzy na používanie s kolekciou a špecifikovať voľby spracovania textu, čím zvýšite dostupnosť informácií a zjednodušíte sémantické vyhľadávanie.
 - Priradením polí k triedam zosilnenia môžete ovplyvniť, ako budú vo výsledkoch vyhľadávania klasifikované polia, ktoré vyhovujú výrazom dotazu.
- Na stránke Index nakonfigurujte plány pre vytvorenie indexu. Naplánujte časté obnovovanie indexu, aby mali vaši užívatelia stále prístup k najnovším informáciám. Môžete vykonať aj nasledujúce voliteľné aktivity:
 - Umožniť užívateľom zadávať vo výrazoch dotazu zástupné znaky.
 - Nakonfigurovať rozsahy, aby užívatelia vyhľadávali v indexe len obmedzenú časť kolekcie namiesto všetkých dokumentov.
 - Nakonfigurovať zoskupovanie výsledkov vyhľadávania z rovnakého zdroja.
 - Ovplyvniť, ako budú vo výsledkoch vyhľadávania klasifikované dokumenty, ktoré vyhovujú vzoru URI priradením faktorov zosilnenia.
 - Odstráňte URI z indexu. Napríklad, po vytvorení kolekcie budete musieť užívateľom zabrániť v prezeraní určitých dokumentov.
- Na stránke Search môžete špecifikovať voľby pre vyhľadávanie dokumentov v kolekcii:
 - Môžete vyčleniť priestor pamäte cache pre výsledky vyhľadávania a zmeniť predvolený jazyk kolekcie.
 - Ak ste do podnikového vyhľadávacieho systému pridali vlastné slovníky pre synonymá, irelevantné slová a slová zosilnenia, tieto slovníky môžete vybrať na používanie pri prehľadávaní kolekcie užívateľmi.
 - Vo výsledkoch vyhľadávania môžete špecifikovať dĺžku zobrazenia pre súhrny dokumentov.
 - Ak chcete, aby sa vo výsledkoch vyhľadávania automaticky zobrazovali konkrétne URI vždy, keď dotaz obsahuje konkrétne kľúčové slová alebo frázy, môžete nakonfigurovať rýchle odkazy.
- Na stránke Log môžete vykonávať nasledujúce aktivity:
 - Špecifikujte voľby pre typy správ, ktoré chcete zaprotokolovať a frekvenciu recyklovania protokolových súborov.
 - Špecifikujte voľby pre prijímanie výstrah o aktivite kolekcie. Výstraha vás napríklad môže informovať, keď priemerný čas odozvy na vyhľadávanie prekročí špecifikovaný limit.
 - Špecifikujte voľby pre prijímanie e-mailov v prípade každého zaprotokolovania určitých správ alebo určitých typov správ.
 - Špecifikujte voľby protokolovania informácií, ktoré vám umožnia zistiť, kedy, kde a prečo bol dokument odstránený z podnikového vyhľadávacieho systému.

Spustenie komponentov

Po špecifikovaní zdrojov údajov, ktoré treba prehľadať a volieb pre zhromažďovanie a vyhľadávanie údajov môžete spustiť procesy potrebné pre vytvorenie kolekcie. Poradie spustenia komponentov je mimoriadne dôležité. Prehľadávače musia prehľadať údaje pred analýzou a indexovaním týchto údajov a hlavný index musí byť vytvorený skôr, než vyhľadávacie servery začnú spracovávať požiadavky na vyhľadávanie.

Pohľad External Sources

Ak chcete hľadať zdroje údajov bez toho, aby ste ich prehľadávali alebo indexovali, kliknutím na **External Sources** na lište nástrojov môžete špecifikovať voľby umožňujúce vyhľadávanie zdrojov údajov. Musíte zadať informácie, ktoré umožnia získať prístup k vašim databázam JDBC (Java Database Connectivity) a serverom LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) a vykonávať v nich podnikové vyhľadávanie. Po priradení externých zdrojov k vyhľadávacím aplikáciám môžu užívatelia tieto zdroje vyhľadávať zároveň s vyhľadávaním kolekcií s údajmi, ktoré boli prehľadané, analyzované a indexované.

Pohľad System

Ak ste členom roly administrátora podnikového vyhľadávania, môžete kliknúť na **System** na lište nástrojov a vykonávať nasledujúce aktivity. Administrátori, operátori a monitory kolekcií môžu k tomuto pohľadu získať prístup len v prípade, ak im administrátor podnikového vyhľadávania na to udelí oprávnenie.

- Klientske aplikácie poslucháča údajov nakonfigurujte tak, aby mohli aktualizovať kolekcie.
- Do systému pridajte vlastné mechanizmy textovej analýzy.
- Do systému pridajte vlastné slovníky pre synonymá, irelevantné slová a slová zosilnenia.
- Špecifikujte, koľko kolekcií môže súbežne vytvárať indexy a uveďte, či vytvárania hlavného indexu pre jednu kolekciu môžu bežať súbežne s vytváraniami indexu delta.
- Nakonfigurujte výstrahy pre udalosti na úrovni systému.
- Špecifikujte voľby pre protokolovanie správ vyprodukovaných reláciami na úrovni systému.
- Špecifikujte informácie o vašom poštovom serveri, aby ste mohli dostávať e-maily o aktivitách podnikového vyhľadávania.

Pohľad Security


Ak ste členom roly administrátora podnikového vyhľadávania, môžete kliknúť na **Security** a špecifikovať voľby bezpečnosti. Administrátori, operátori a monitory kolekcií nemôžu k tomuto pohľadu pristupovať.

Ak povolíte bezpečnosť v aplikácii IBM WebSphere Application Server, použitím pohľadu Security môžete nakonfigurovať administratívne roly. Nakonfigurovaním administratívnych rol môžete umožniť viacerým užívateľom spravovať systém, ako aj obmedziť prístup užívateľov ku konkrétnym funkciám a kolekciám.

Pohľad Security môžete použiť aj na konfiguráciu volieb riadenia identít. Môžete napríklad špecifikovať voľby pre ukladanie užívateľských oprávnení do profilov, ktoré môžu byť použité na overenie platnosti aktuálnych oprávnení užívateľa počas spracovania dotazu. Ak je zdroj, ktorý má byť vyhľadaný, chránený bezpečnosťou jednoduchého prihlásenia (SSO), na overenie platnosti aktuálnych oprávnení užívateľa počas spracovania dotazu môžete tiež špecifikovať možnosti používania metód autentifikácie SSO.

Kým nevytvoríte svoje vlastné vyhľadávacie aplikácie, na vyhľadanie všetkých kolekcii a externých zdrojov môžete používať vzorovú vyhľadávaciu aplikáciu. Po vytvorení vlastnej vyhľadávacej aplikácie použijete pohľad Security a priradíte svoju aplikáciu ku kolekcii a externým zdrojom, ktoré môže vyhľadávať.

Pohľad Monitor

Kliknutím na ikonu  **Monitor** môžete kedykoľvek monitorovať komponenty systému alebo kolekcie. Ak to vaša administratívna rola povoľuje, procesy komponentov môžete počas ich monitorovania aj spúšťať a zastavovať.

Súvisiace koncepty

“Administrácia prehľadávača podnikového vyhľadávania” na strane 33

Prehľadávače nakonfigurujte pre rôzne typy údajov, ktoré chcete zaradiť do kolekcie.

Jedna kolekcia môže obsahovať ľubovoľný počet prehľadávačov.

“Monitorovanie aktivity podnikového vyhľadávania” na strane 275

Keď monitorujete aktivity systému a kolekcii, môžete sledovať informácie o stave rozličných procesov, vyvarovať sa potenciálnych problémov alebo úpravou konfiguračných nastavení zvyšovať výkon.

Súvisiace úlohy

“Spustenie podnikového vyhľadávacieho systému” na strane 267

Ak chcete užívateľom povoliť vyhľadanie v kolekci, musíte spustiť procesy systému a potom servery, ktoré prehľadávajú, analyzujú a indexujú kolekciu (vyhľadávacie servery sú spustené automaticky).

“Administrácia vyhľadávacích serverov v režime samostatného servera” na strane 272

Ak chcete zabezpečiť vysokú dostupnosť vyhľadávacích serverov môžete spustiť vyhľadávacie servery pre jednotlivé kolekcie, aj keď indexový server nebeží.

“Zastavenie podnikového vyhľadávacieho systému” na strane 269

Podnikový vyhľadávací server bude možno potrebné zastaviť a reštartovať, ak vykonáte zmeny v jeho konfigurácii, alebo ak budete musieť odstrániť problémy.

“Vytváranie kolekcie s použitím sprievodcu Collection” na strane 27

Ak sa s podnikovým vyhľadávaním len zoznamujete, pri vytváraní kolekcie vám pomôže sprievodca. Sprievodca vás podrobne informuje o každom kroku procesu a povoľuje vám ukladať vaše nastavenia v priebehu celého procesu.

“Vytváranie kolekcie s použitím zobrazenia Collections” na strane 29

Zobrazenie Collections použijete na vytvorenie prázdnej kolekcie. Následne môžete kolekciu upraviť, ak chcete zadať voľby pre pridanie údajov do kolekcie a sprístupniť ju na vyhľadanie.

Prihlásenie do administratívnej konzoly

Ak chcete spravovať podnikový vyhľadávací systém, zadajte URL vo webovom prehliadači a prihláste sa do administratívnej konzoly.

Before you begin

Prihlásiť sa musíte s ID užívateľa, ktorá je autorizovaná na prístup k administratívnej konzole podnikového vyhľadávania:

- Ak na serveri WebSphere Application Server nepovolíte globálnu bezpečnosť, k administratívnej konzole bude môcť prísť len administrátor podnikového vyhľadávania, ktorý bol zadaný pri inštalácii WebSphere II OmniFind Edition.
- Ak globálnu bezpečnosť povolíte na WebSphere Application Server, administratívnu konzolu podnikového vyhľadávania bude možné použiť na konfiguráciu administratívnych rolí. ID užívateľa, ktoré konfiguruje musia existovať v registri užívateľov WebSphere Application

Server. Pri konfigurácii administratívnych rolí povoľujete viacerým užívateľom prihlásenie do administratívnej konzoly, môžete ale určiť funkcie a kolekcie, ku ktorým môžu administrátori pristupovať.

Procedure

Ak sa chcete prihlásiť do administratívnej konzoly podnikového vyhľadávania, postupujte podľa týchto krokov:

1. Do webového prehliadača napíšte URL pre administratívnu konzolu. napríklad:
`http://SearchServer.com/ESAdmin/`
SearchServer.com je názov hostiteľa vyhľadávacieho servera pre podnikové vyhľadávanie.
V závislosti od konfigurácie webového servera možno budete musieť zadať aj číslo portu.
Napríklad:
`http://SearchServer.com:9080/ESAdmin/`
2. Na uvítacej stránke napíšte ID a heslo užívateľa a kliknite na **Log In**.
Zobrazí sa zobrazenie Collections, ktoré je vaším vstupným bodom na správu systému a kolekcií. Ak používate administratívne roly, povolené akcie a zobrazené kolekcie závisia od týchto rolí.

Ak je vaša relácia určitý čas nečinná, systém vás automaticky odhlási. Ak chcete pokračovať v správe systému, musíte sa znovu prihlásiť.

Keď skončíte so správou kolekcií, kliknite na **Log Out** a odhláste sa z konzoly. Neskôr je možné prihlásiť sa s inou ID a heslom, prípadne môžete webový prehliadač zatvoriť a administratívnu konzolu ukončiť.

Súvisiace koncepty

“Administratívne roly” na strane 213

Podnikové vyhľadávanie používa na riadenie prístupu k rozličným funkciám v administratívnej konzole koncept rol.

Súvisiace úlohy

“Spustenie podnikového vyhľadávacieho systému” na strane 267

Ak chcete užívateľom povoliť vyhľadávanie v kolekcií, musíte spustiť procesy systému a potom servery, ktoré prehľadávajú, analyzujú a indexujú kolekciu (vyhľadávacie servery sú spustené automaticky).

“Zastavenie podnikového vyhľadávacieho systému” na strane 269

Podnikový vyhľadávací server bude možno potrebné zastaviť a reštartovať, ak vykonáte zmeny v jeho konfigurácii, alebo ak budete musieť odstrániť problémy.

Zmena hesla administrátora podnikového vyhľadávania v konfigurácii jedného servera

Heslo administrátora podnikového vyhľadávania je uložené v šifrovanom formáte. Ak chcete zmeniť heslo, použite skript `eschangepw`.

Restrictions

Heslá môžu obsahovať nasledujúce špeciálne znaky:

! @ # \$ % ^ & * () - _ = + , . / < > ?

Ak v systémoch AIX, Linux a Solaris zadáte heslo, ktoré obsahuje špeciálne znaky, musíte celé heslo uzavrieť do jednoduchých úvodzoviek.

Napríklad: 'mypwd@\$%'

Ak v systéme Windows zadáte heslo, ktoré obsahuje špeciálne znaky, musíte celé heslo uzavrieť do dvojitéch úvodzoviek.

Napríklad: "my?+!pwd"

About this task

Heslo pre prvé ID administrátora podnikového vyhľadávania sa zadáva pri inštalácii WebSphere II OmniFind Edition.

Ak chcete heslo zmeniť, musíte spustiť skript `eschangepw`, aby sa zmeny uplatnili v celom systéme podnikového vyhľadávania. Inštalčný program vytvorí dve premenné prostredia, ktoré môžete používať so skriptom `eschangepw`:

ES_INSTALL_ROOT

Inštalčný adresár podnikového vyhľadávania.

ES_NODE_ROOT

Adresár údajov podnikového vyhľadávania. Heslo pre ID administrátora podnikového vyhľadávania je uložené v súbore `es.cfg` v tomto adresári.

Procedure

Ak chcete zmeniť heslo administrátora podnikového vyhľadávania v konfigurácii jedného servera:

1. Prihláste sa ako administrátor podnikového vyhľadávania a zastavte podnikový vyhľadávací systém:

```
esadmin system stopall
```

Dôležité: Keď je systém zastavený, užívatelia nemôžu odovzdať požiadavky na vyhľadávanie.

2. Zmeňte systémové heslo pre ID administrátora podnikového vyhľadávania pomocou príkazov operačného systému (na AIX, Linux alebo Solaris) alebo pomocou zariadenia na zmenu hesla (vo Windows).
3. Spustíte nasledujúci skript, pričom *newValue* je heslo, ktoré ste zadali v kroku 2:

AIX, Linux alebo Solaris

```
eschangepw.sh newValue
```

Windows

```
eschangepw newValue
```

4. Reštartujte podnikový vyhľadávací systém:

```
esadmin system startall
```

Súvisiaci odkaz

“Príkazy podnikového vyhľadávania, návratové kódy a ID relácií” na strane 309
Príkazy môžete používať na diagnostikovanie problémov, zisťovanie stavu rozličných častí systému, spúšťanie a zastavovanie relácií alebo spúšťanie a zastavovanie systému.

Zmena hesla administrátora podnikového vyhľadávania v konfigurácii viacerých serverov

Heslo administrátora podnikového vyhľadávania je uložené v šifrovanom formáte. Ak chcete zmeniť heslo, použite skript `eschangepw`, ktorý ho zmení na všetkých počítačoch vo vašom podnikovom vyhľadávacom systéme.

Restrictions

Heslá môžu obsahovať nasledujúce špeciálne znaky:

! @ # \$ % ^ & * () - _ = + , . / < > ?

Ak v systémoch AIX, Linux a Solaris zadáte heslo, ktoré obsahuje špeciálne znaky, musíte celé heslo uzavrieť do jednoduchých úvodzoviek.

Napríklad: `'mypwd@$%'`

Ak v systéme Windows zadáte heslo, ktoré obsahuje špeciálne znaky, musíte celé heslo uzavrieť do dvojitého úvodzoviek.

Napríklad: `"my?+!pwd"`

About this task

Heslo pre ID administrátora podnikového vyhľadávania, ktoré bolo zadané pri inštalácii WebSphere II OmniFind Edition, musí byť na všetkých podnikových vyhľadávacích serveroch rovnaké.

Ak chcete zmeniť heslo a rozšíriť túto zmenu do celého podnikového vyhľadávacieho systému, skript `eschangepw` musíte spustiť na každom počítači, ktorý používate pre podnikové vyhľadávanie. Nižšie uvedený návod navrhuje poradie pri zmene hesla na všetkých serveroch. Nemusíte toto poradie dodržiavať, ale musíte dokončiť kroky, vyžadované pri každom type servera.

Inštalčný program vytvorí dve premenné prostredia, ktoré môžete používať so skriptom `eschangepw`:

ES_INSTALL_ROOT

Inštalčný adresár podnikového vyhľadávania.

ES_NODE_ROOT

Adresár údajov podnikového vyhľadávania. Heslo pre ID administrátora podnikového vyhľadávania je uložené v súbore `es.cfg` v tomto adresári.

Procedure

Ak chcete heslo administrátora podnikového vyhľadávania zmeniť v konfigurácii viacerých serverov:

1. Na serveri podnikového vyhľadávacieho indexu sa prihláste ako administrátor podnikového vyhľadávania a zastavte podnikový vyhľadávací systém:
`esadmin system stopall`

Dôležité: Keď je systém zastavený, užívatelia nemôžu odovzdať požiadavky na vyhľadávanie.

- a. Zmeňte systémové heslo pre ID administrátora podnikového vyhľadávania pomocou príkazov operačného systému (na AIX, Linux alebo Solaris) alebo pomocou zariadenia na zmenu hesla (vo Windows).

- b. Spustíte nasledujúci skript, pričom *newValue* je heslo, ktoré ste zadali v kroku 1a:

AIX, Linux alebo Solaris

```
eschangepw.sh newValue
```

Windows

```
eschangepw newValue
```

2. Na ostatných počítačoch vo vašom podnikovom vyhľadávacom systéme vykonajte nasledujúce kroky:

- a. Prihláste sa ako administrátor podnikového vyhľadávania.
- b. Zastavte CCL (Common Communication Layer) pre podnikové vyhľadávanie:

AIX, Linux alebo Solaris

```
stopccl.sh
```

Výzva príkazu Windows

```
stopccl
```

Administračný nástroj Windows Services

- 1) Spustíte Windows Services: **Start** → **Programs** → **Administrative Tools** → **Services**.
 - 2) Kliknite pravým tlačidlom myši na **WebSphere Information Integrator OmniFind Edition** a potom kliknite na **Stop**.
- c. Zmeňte systémové heslo pre ID administrátora podnikového vyhľadávania pomocou príkazov operačného systému (na AIX, Linux alebo Solaris) alebo pomocou zariadenia na zmenu hesla (vo Windows). Toto heslo sa musí zhodovať s heslom, ktoré ste zadali v kroku 1a.
 - d. Spustíte nasledujúci skript, pričom *newValue* je heslo, ktoré ste zadali v kroku 1a:

AIX, Linux alebo Solaris

```
eschangepw.sh newValue
```

Windows

```
eschangepw newValue
```

- e. Reštartujte CCL:

AIX, Linux alebo Solaris

```
startccl.sh -bg
```

Výzva príkazu Windows

```
startccl
```

Administračný nástroj Windows Services

Ak chcete spustiť CCL na pozadí:

- 1) Spustíte Windows Services: **Start** → **Programs** → **Administrative Tools** → **Services**.
- 2) Kliknite pravým tlačidlom myši na **WebSphere Information Integrator OmniFind Edition** a kliknite na tlačidlo **Properties**.
- 3) Kliknite na záložku **Log On**.
- 4) Heslo zmeníte tak, že zadáte hodnotu nového hesla a následne kliknete na tlačidlo **OK**.
- 5) Kliknite pravým tlačidlom myši na **WebSphere Information Integrator OmniFind Edition** a potom kliknite na **Start**.

3. Na serveri podnikového vyhľadávacieho indexu sa prihláste ako administrátor podnikového vyhľadávania a reštartujte podnikový vyhľadávací systém:
`esadmin system startall`

Súvisiaci odkaz

“Príkazy podnikového vyhľadávania, návratové kódy a ID relácií” na strane 309

Príkazy môžete používať na diagnostikovanie problémov, zisťovanie stavu rozličných častí systému, spúšťanie a zastavovanie relácií alebo spúšťanie a zastavovanie systému.

TCP porty používané pre podnikové vyhľadávanie

Prezrite si predvolené čísla portov, ktoré sa používajú v podnikovom vyhľadávacom systéme, aby ste sa mohli vyhnúť konfliktom s portami keď konfiguruje prostriedky alebo priradujete čísla portov iným aplikáciám.

Ak konfiguruje firewall, musíte výslovne povoliť prístup na konkrétne čísla portov. Tiež musíte zabezpečiť, aby boli všetky podnikové vyhľadávacie servery na vnútornej strane firewallu.

Tabuľka 1. Konfigurácia čísel portov pre podnikové vyhľadávanie

Názov portu	Čísla portov	Kde sú nakonfigurované
Common communication layer (CCL)	6002	ES_NODE_ROOT/nodeinfo/es.cfg a ES_NODE_ROOT/master_config/nodes.ini na všetkých serveroch podnikového vyhľadávania
HTTP na vyhľadávacích serveroch	80	HTTP_SERVER_ROOT/conf/http.conf na vyhľadávacích serveroch
Administračná konzola WebSphere Application Server Version 6	9060	Na vyhľadávacích serveroch
Administračná konzola WebSphere Application Server Version 5.1	9090	Na vyhľadávacích serveroch
Prehľadávač DB2	6000, 6001, 6002, 60003, 50000	Na serveri prehľadávača
aplikácia na sledovanie toku údajov	6668	ES_NODE_ROOT/master_config/datalistener/dlConfig.prp na serveri prehľadávača
Informačné centrum	8888	Na vyhľadávacích serveroch
Anonymné alebo dynamické porty pre CCL, prenosy súborov (ESFTP) a kópia indexu	49152 až 65535	Na všetkých podnikových vyhľadávacích serveroch
Cloudscape Network Server	1527	Na serveri prehľadávača
Voliteľná komunikácia	8890	Na serveri prehľadávača
Vzdialené klientske pripojenia na DB2 server (používané len so staršími vydaniaми ako WebSphere Information Integrator OmniFind Edition Version 8.4)	50000	Na serveri prehľadávača
Databáza WebSphere Information Integrator Content Edition FastObjects	6001 (6002 ako alternatíva)	V administračnej konzole WebSphere Information Integrator Content Edition

Tabuľka 1. Konfigurácia čísel portov pre podnikové vyhľadávanie (pokračovanie)

Názov portu	Číslo portov	Kde sú nakonfigurované
Proxy konektor RMI (Remote Method Invocation) pre WebSphere Information Integrator Content Edition	1251 (RMI port)	V administračnej konzole WebSphere Information Integrator Content Edition

Zmena čísla portu pre podnikový vyhľadávací systém

Ak je číslo portu, ktorý podnikový vyhľadávací systém používa na komunikáciu, v konflikte s číslom portu, ktorý používa iný produkt, musíte zmeniť číslo portu podnikového vyhľadávania.

About this task

Číslo portu pre podnikový vyhľadávací systém sa zadáva pri inštalácii WebSphere II OmniFind Edition. V konfigurácii viacerých serverov je rovnaké číslo portu zadane na všetkých serveroch.

Ak je číslo portu nepoužiteľné (napríklad, číslo portu môže byť priradené inému produktu na tom istom serveri), výsledkom konfliktu bude nasledujúce chybové hlásenie v súbore CCLServer_date.log, pričom *date* označuje dátum vytvorenia protokolového súboru:

```
FFQ00273W An internal warning occurred - Exception Message: {0}
at java.net.PlainSocketImpl.socketBind(Native Method)
at java.net.PlainSocketImpl.bind(PlainSocketImpl.java:357)
at java.net.ServerSocket.bind(ServerSocket.java:341)
at java.net.ServerSocket.<init>(ServerSocket.java:208)
at java.net.ServerSocket.<init>(ServerSocket.java:120)
```

Procedure

Ak chcete zmeniť číslo portu, ktorý používa podnikové vyhľadávanie:

1. Prejdite na počítač, v ktorom je potrebné zmeniť číslo portu, prihláste sa ako administrátor podnikového vyhľadávania a zastavte podnikový vyhľadávací systém:

```
esadmin system stopall
```

Dôležité: Keď je systém zastavený, užívatelia nemôžu odovzdávať požiadavky na vyhľadávanie.

2. Upravte súbor ES_NODE_ROOT/nodeinfo/es.cfg, nájdite nasledujúcu vlastnosť, zadajte novú hodnotu čísla portu, a potom súbor uložte a zatvorte:

```
CCLPort=new_port_number
```

3. Reštartujte CCL (common communication layer) pre podnikové vyhľadávanie:

AIX, Linux alebo Solaris

```
startccl.sh
```

Príkazový riadok Windows

```
startccl
```

Administračný nástroj Windows Services

Ak chcete spustiť CCL v pozadí:

- a. Spustíte Windows Services: **Start** → **Programs** → **Administrative Tools** → **Services**.
- b. Kliknite pravým tlačidlom myši na **WebSphere Information Integrator OmniFind Edition** a potom kliknite na **Start**.

4. Prejdite na server indexov, prihláste sa ako administrátor podnikového vyhľadávania a zastavte CCL:

AIX, Linux alebo Solaris

`stopccl.sh`

Príkazový riadok Windows

`stopccl`

Administračný nástroj Windows Services

- a. Spustíte Windows Services: **Start** → **Programs** → **Administrative Tools** → **Services**.
 - b. Kliknite pravým tlačidlom myši na **WebSphere Information Integrator OmniFind Edition** a potom kliknite na **Stop**.
5. Upravte súbor `ES_NODE_ROOT/nodeinfo/es.cfg` :
 - a. Nájdite nasledujúcu vlastnosť, pričom *computer_name* je názov počítača, na ktorom ste upravili číslo portu v kroku 2 na strane 24. Písmeno *N* vo vlastnosti *nodeN* je číslo, ktoré identifikuje podnikový vyhľadávací server.
`nodeN.destination=computer_name`
 - b. Nájdite nasledujúcu podvlastnosť, tu zadajte rovnaké číslo portu, ktoré ste zadali pre server v kroku 2 na strane 24, a potom súbor uložte a zatvorte:
`nodeN.port=new_port_number`
 6. Reštartujte podnikový vyhľadávací systém:
`esadmin system startall`

Súvisiaci odkaz

“Príkazy podnikového vyhľadávania, návratové kódy a ID relácií” na strane 309

Príkazy môžete používať na diagnostikovanie problémov, zisťovanie stavu rozličných častí systému, spúšťanie a zastavovanie relácií alebo spúšťanie a zastavovanie systému.

“TCP porty používané pre podnikové vyhľadávanie” na strane 23

Prezrite si predvolené čísla portov, ktoré sa používajú v podnikovom vyhľadávacom systéme, aby ste sa mohli vyhnúť konfliktom s portami keď konfigurujete prostriedky alebo priraďujete čísla portov iným aplikáciám.

Kolekcie podnikového vyhľadávania

Kolekcia podnikového vyhľadávania obsahuje celú sadu zdrojov, ktoré môžu užívatelia vyhľadávať jedným dotazom. Prostredníctvom federácie môžu užívatelia vyhľadávať viaceré kolekcie jedným dotazom.

Pri vytváraní kolekcie špecifikujte voľby, ktoré platia pre celú kolekciu. Kým do kolekcie nepridáte obsah, je prázdna.

Kolekcie môžete pridať do podnikového vyhľadávacieho systému dvoma spôsobmi:

- Ak nie ste oboznámený s administračnou konzolou pre podnikové vyhľadávanie, alebo ak sa len učíte ako komponenty kolekcie spolupracujú, na vytvorenie kolekcie budete pravdepodobne musieť použiť Collection wizard. Collection Wizard vám pomôže postupne prechádzať úlohami a umožní vám počas vytvárania kolekcie uložiť vašu prácu ako koncept kolekcie.
- Keď sa lepšie oboznámite s administračnou konzolou, pravdepodobne uprednostníte vytváranie kolekcii vybratím konkrétnych stránok v pohľade Collections, ktoré chcete spravovať.

Po vytvorení kolekcie použite ovládacie prvky v pohľade Collections, pomocou ktorých môžete upraviť a monitorovať kolekciu, podnikový vyhľadávací systém a voľby bezpečnosti.

Federácia kolekcie

Ak je do vyhľadávacej aplikácie zabudovaná podpora pre federáciu, užívatelia môžu naraz vyhľadávať viaceré kolekcie. Federácia vám umožňuje aj škálovanie nad obmedzením veľkosti kolekcie, čo je 20 000 000 dokumentov na každú kolekciu. Užívatelia môžu napríklad vyhľadávať dve kolekcie, z ktorých každá obsahuje 20 000 000 dokumentov.

Kvalita vyhľadávania závisí od hodnotení generovaných jednotlivými kolekciami, ktoré po zlúčení tvoria konečnú sadu výsledkov. Tieto výsledky sú rovnaké ako odovzdanie dvoch samostatných vyhľadávaní a následné zlúčenie a klasifikácia výsledkov.

Súvisiace úlohy

“Monitorovanie kolekcie” na strane 276

Môžete si prezerať všeobecné informácie o stave každého komponentu v kolekcii alebo si vybrať možnosti zobrazovania podrobných informácií o jednotlivých komponentoch a jednotlivých URI.

Vytváranie kolekcie s použitím sprievodcu Collection

Ak sa s podnikovým vyhľadávaním len zoznamujete, pri vytváraní kolekcie vám pomôže sprievodca. Sprievodca vás podrobne informuje o každom kroku procesu a povoľuje vám ukladať vaše nastavenia v priebehu celého procesu.

Before you begin

Ak chcete vytvoriť kolekciu, musíte byť členom role administrátora podnikového vyhľadávania.

Ak chcete do kolekcie pridať obsah, alebo ak chcete zadať voľby, ktoré určujú spôsob analýzy, indexovania alebo vyhľadávania v kolekcii, musíte byť administrátorom podnikového vyhľadávania alebo administrátorom kolekcie pre túto kolekciu.

Restrictions

Sprievodcu Collection môžete použiť na vytvorenie nasledujúcich typov prehľadávačov:


- Content Edition
- DB2
- DB2 Content Manager
- Exchange Server
- Notes
- UNIX file system
- Web
- Windows file system

About this task

Keď vytvárate kolekciu, môžete ju uložiť ako koncept. Pokiaľ je kolekcia v stave konceptu každý administrátor s oprávnením na spravovanie kolekcie môže v nej vykonávať zmeny. Napríklad, možno budete chcieť, aby administrátor kolekcie, ktorý má skúsenosti so zdrojmi Lotus Notes, nakonfiguroval prehľadávač Notes. Neskôr môže administrátor kolekcie, ktorý má skúsenosti so systémami UNIX, upraviť koncept kolekcie a nakonfigurovať prehľadávač UNIX file system.

Procedure

Ak chcete na vytvorenie kolekcie použiť Collection wizard:

1. Kliknutím na **Collections** otvorte zobrazenie Collections.
2. Kliknite na **Collection Wizard**.
3. Postupujte podľa pokynov sprievodcu a vytvorte prázdnu kolekciu a pridajte do nej obsah. Musíte nakonfigurovať všeobecné informácie o kolekcii a vytvoriť aspoň jeden prehľadávač. Môžete použiť predvolené hodnoty pre zostávajúce konfiguračné voľby pre novú kolekciu alebo zadať vlastné.
4. Ak chcete kolekciu uložiť ešte pred jej dokončením, kliknite na **Save as Draft**. Vaša kolekcia bude uvedená spolu s ostatnými konceptmi kolekcií v zobrazení Collections. Ak ste pre kolekciu povolili bezpečnosť, vedľa názvu kolekcie sa zobrazí ikona  **Collection security is enabled**.
5. Ak sa chcete vrátiť do kolekcie, ktorú stále vytvárate, kliknite na **Return to wizard** v zobrazení Collections.
6. Ak chcete kolekciu vytvoriť, kliknite na **Finish**. Vaša nová kolekcia bude uvedená s ostatnými kolekciami v zobrazení Collections.

Po vytvorení kolekcie musíte spustiť procesy prehľadávania, analýzy, indexovania a vyhľadávania v kolekcii. Kým nebude pripravený priradiť kolekciu k vyhľadávacej aplikácii, môžete na vyhľadávanie v novej kolekcii použiť vzorovú vyhľadávaciu aplikáciu (s názvom Default).

Súvisiace koncepty

“Administrácia systému podnikového vyhľadávania” na strane 15

Administračná konzola pre podnikové vyhľadávane umožňuje vytváranie a administráciu kolekcií a externých zdrojov, spúšťanie a zastavovanie komponentov, monitorovanie aktivity systému a protokolových súborov, konfiguráciu administrátorov, priradovanie vyhľadávacích aplikácií ku kolekciám a externým zdrojom a špecifikovanie informácií na uplatnenie bezpečnosti.

Vytváranie kolekcie s použitím zobrazenia Collections

Zobrazenie Collections použite na vytvorenie prázdnej kolekcie. Následne môžete kolekciu upraviť, ak chcete zadať voľby pre pridanie údajov do kolekcie a sprístupniť ju na vyhľadávanie.

Before you begin

Ak chcete vytvoriť kolekciu, musíte byť členom role administrátora podnikového vyhľadávania.

Ak chcete do kolekcie pridať obsah, alebo ak chcete zadať voľby, ktoré určujú spôsob analýzy, indexovania alebo vyhľadávania v kolekcii, musíte byť administrátorom podnikového vyhľadávania alebo administrátorom kolekcie pre túto kolekciu.

About this task

Ak chcete získať informácie o hodnotách, ktoré môžete pre novú kolekciu zadať, kliknite počas vytvárania kolekcie na tlačidlo **Help**.


Procedure

Ak chcete kolekciu vytvoriť v zobrazení Collections:

1. V zobrazení Collections kliknite na **Create Collection**.
2. Na stránke Create a Collection zadajte informácie alebo uskutočnite výbery v nasledujúcich poliach:
 - **Collection name**. Zadajte popisný názov pre obsah alebo účel kolekcie.
 - **Collection security**. Zadajte, či chcete pre kolekciu povoliť bezpečnosť. Keď kolekciu vytvoríte, nebudete môcť toto nastavenie zmeniť. Ak je bezpečnosť kolekcie povolená, neskôr môžete zadať voľby pre vynútenie riadenie prístupu na úrovni dokumentov.
 - **Document importance (static ranking model)**. Zadajte stratégiu pre priradenie faktoru statickej klasifikácie, ktorý sa použije na klasifikovanie dokumentov vo výsledkoch vyhľadávania. Po vytvorení kolekcie už túto hodnotu nemožno zmeniť.
 - **Categorization type**. Zadajte, či chcete mať možnosť vyhľadávať dokumenty podľa kategórií, do ktorých patria.
 - **Language to use**. Zadajte predvolený jazyk pre vyhľadávanie dokumentov v kolekcii.
3. Akceptujte predvolené hodnoty pre nasledujúce polia alebo zadajte voľby, ktoré chcete pri tejto kolekcii použiť:
 - **Description**. Štandardne sa nevytvára žiadny popis.
 - **Estimated number of documents**. Predvolená odhadovaná veľkosť kolekcie je 1 000 000 dokumentov. Systém túto hodnotu používa na odhadnutie pamäťových a diskových prostriedkov pre kolekciu, nie na ohraňovanie veľkosti kolekcie.
 - **Location for collection data**. Predvolené umiestnenie súborov, ktoré súvisia s kolekciami, je na indexovom serveri. Po vytvorení kolekcie už túto hodnotu nemožno zmeniť.
 - **Collection ID**. Predvolené ID kolekcie sa odvíja od názvu kolekcie. Po vytvorení kolekcie už túto hodnotu nemožno zmeniť. Ak zadáte vlastné ID kolekcie, vaše vyhľadávacie aplikácie volajú kolekciu pomocou tohto identifikátora a nie pomocou systémom vytvoreného potenciálne kryptického identifikátora.
 - **N-gram segmentation**. Predvolenou metódou segmentácie je medzerová segmentácia na báze Unicode. Voľbu pre používanie segmentácie n-gram vyberte len vtedy, ak

kolekcia obsahuje čínske, japonské alebo kórejské dokumenty a keď chcete aby syntaktický analyzátor používal na oddeľovanie slov segmentáciu n-gram. Po vytvorení kolekcie už túto hodnotu nemožno zmeniť.

4. Kliknite na **OK**.

V zobrazení Collections je vaša nová kolekcia uvedená spolu s ostatnými kolekciami z vášho podnikového vyhľadávacieho systému. Ak ste pre kolekciu povolili bezpečnosť, vedľa názvu kolekcie sa zobrazí ikona  **Collection security is enabled**.

Kolekcia bude prázdna, kým do nej nepridáte obsah. Ak chcete do novej kolekcie pridať obsah, vyberte kolekciu v zobrazení Collections, upravte ju, vytvorte aspoň jeden prehľadávač a zadajte voľby určujúce spôsob analýzy, indexovania a vyhľadávania údajov.

Následne musíte spustiť procesy prehľadávania, analýzy, indexovania a vyhľadávania v kolekcií. V novej kolekcií môžete vyhľadávať pomocou vzorovej vyhľadávacej aplikácie, kým nebudete pripravený používať vlastné vyhľadávacie aplikácie.

Súvisiace koncepty

“Administrácia systému podnikového vyhľadávania” na strane 15

Administračná konzola pre podnikové vyhľadávane umožňuje vytváranie a administráciu kolekcií a externých zdrojov, spúšťanie a zastavovanie komponentov, monitorovanie aktivity systému a protokolových súborov, konfiguráciu administrátorov, priradenie vyhľadávacích aplikácií ku kolekciám a externým zdrojom a špecifikovanie informácií na uplatnenie bezpečnosti.

Úprava kolekcie

Kolekcie upravujete, aby ste zadali informácie o dokumentoch, ktoré chcete zahrnúť do kolekcie.

Before you begin


Ak chcete kolekciu upravovať, musíte byť členom role administrátora podnikového vyhľadávania alebo musíte byť administrátorom kolekcie pre túto kolekciu.

About this task

Keď upravujete kolekciu, zadajte voľby pre prehľadávanie zdrojov údajov, analýzu dokumentov, vytváranie indexu, vyhľadávanie indexovaného obsahu a protokolovanie chybových hlásení. Pri vytváraní kolekcie ju musíte upraviť, aby ste do nej mohli pridať obsah. Neskôr môžete kolekciu upravovať, aby ste aktualizovali obsah alebo zmenili spôsob prehľadávania, analýzy, indexovania, vyhľadávania alebo protokolovania informácií.

Procedure

Ak chcete upraviť kolekciu:

1. Na lište nástrojov kliknite na **Collections**, aby sa otvorilo zobrazenie Collections.
2. V zozname kolekcií nájdite kolekciu, ktorú chcete upraviť a kliknite na  **Edit**.
3. Vykonať zmeny na niektorej z nasledujúcich stránok:

Crawl Zadajte zdroje údajov, ktoré chcete prehľadávať a zadajte voľby, ktoré určujú spôsob prehľadávania obsahu. Každá kolekcia musí obsahovať aspoň jeden prehľadávač a jedna kolekcia môže obsahovať údaje z viacerých typov zdrojov údajov. Pre každý typ zdrojov údajov, ktorý chcete zahrnúť do kolekcie, musíte nakonfigurovať aspoň jeden prehľadávač.

Parse Zadajte voľby, podľa ktorých sa majú prehľadané dokumenty analyzovať a

syntakticky analyzovať. Môžete konfigurovať kategórie, ktoré povoľujú užívateľom vyhľadávať v podmnožinách kolekcie a môžete nakonfigurovať pravidlá, ktoré povolia užívateľom vyhľadávať špecifické časti dokumentov XML a HTML. Ak do podnikového vyhľadávacieho systému pridáte vlastné mechanizmy textovej analýzy, vyberte jeden, ktorý sa bude používať na analýzu obsahu a opatrenie obsahu poznámkami v tejto kolekci. Tiež môžete priradiť polia k triedam zosilnenia, aby ste ovplyvnili klasifikáciu dokumentov vo výsledkoch vyhľadávania.

Index Zadajte plány pre vytvorenie celého indexu a aktualizáciu indexu o nový a zmenený obsah. Tiež môžete nakonfigurovať voľby pre používanie zástupných znakov v dotazoch, ohraničenie zobrazenia kolekcie na rozsah URI, zvinovanie výsledkov vyhľadávania z rovnakej webovej stránky a pre odstraňovanie URI z indexu.

Search Zadajte voľby pre vyhľadávacie procesy, ako napríklad konfigurácia pamäte cache vyhľadávania a výber jazyka vyhľadávania. Tiež môžete nakonfigurovať rýchle odkazy, čo je vlastne funkcia, ktorá zabezpečuje vrátenie vopred určených URI vždy, keď užívateľ zahrnie do dotazu špecifické slová alebo frázy. Ak ste do podnikového vyhľadávacieho systému pridali vlastné slovníky, môžete si vybrať slovníky, ktoré chcete použiť pri vyhľadávaní v tejto kolekci.

Log Zadajte typy správ, ktoré chcete protokolovať a voľby pre vytváranie a otáčanie protokolových súborov. Môžete konfigurovať výstrahy, aby ste dostávali oznámenia, keď dôjde k určitým udalostiam a zadajte voľby pre príjem e-mailu vždy, keď budú zaprotokolované určité správy alebo určité typy správ. Tiež môžete zadať voľby pre protokolovanie informácií o dokumentoch, ktoré budú z podnikového vyhľadávacieho systému vyhodnené.

General Zadajte všeobecné informácie o kolekci a prezrite si nastavenia, ktoré nemôžete zmeniť. Ak bola pre kolekciu pri jej vytváraní povolená bezpečnosť, môžete nakonfigurovať voľby bezpečnosti na úrovni dokumentov.

Vymazanie kolekcie

Vymazanie kolekcie úplne odstráni všetky informácie o kolekcií z vášho podnikového vyhľadávacieho systému.

Before you begin

Ak chcete vymazať kolekciu, musíte byť členom role administrátora podnikového vyhľadávania.

Musíte zastaviť všetky procesy spojené s kolekciou ešte pred jej vymazaním.


About this task

Vymazanie kolekcie môže byť zdĺhavý proces. Keď potvrdíte, že chcete kolekciu vymazať, systém vymaže zo systému všetky údaje, ktoré s kolekciou súvisia.

Tip: Je možné, že dostanete správu o uplynutí času požadovanej operácie, napriek tomu, že proces je v pozadí spustený. Ak chcete zistiť či bola úloha dokončená, kliknite na tlačidlo **Refresh** v administračnej konzole (nekliknite na tlačidlo **Refresh** vo webovom prehliadači). Proces vymazávania bude ukončený vtedy, keď sa už názov kolekcie na zozname kolekcií neobjaví.

Procedure

Ak chcete kolekciu vymazať:

1. Kliknutím na **Collections** otvorte zobrazenie Collections.
2. V zozname kolekcii nájdite kolekciu, ktorú chcete vymazať a kliknite na  **Delete**.

Administrácia prehľadávača podnikového vyhľadávania

Prehľadávače nakonfigurujte pre rôzne typy údajov, ktoré chcete zaradiť do kolekcie. Jedna kolekcia môže obsahovať ľubovoľný počet prehľadávačov.

Konfigurácia prehľadávačov

Administračnú konzolu pre podnikové vyhľadávanie používate na vytváranie, úpravu a vymazávanie prehľadávačov. Prehľadávač zvyčajne konfiguruje odborník na typ prehľadávaných údajov. Napríklad, ak chce administrátor kolekcie nastaviť prehľadávač na prehľadávanie zdrojov údajov Lotus Notes, musí byť buď administrátorom Notes, alebo musí úzko spolupracovať s niekým, kto je dobre oboznámený s prehľadávanými databázami.

Pri vytváraní prehľadávača vám sprievodca pre typ prehľadávaných údajov pomôže špecifikovať vlastnosti, ktoré riadia spôsob, akým prehľadávač používa systémové prostriedky. Tento sprievodca vám pomôže tiež vybrať zdroje, ktoré chcete vyhľadať.

Na existujúcich prehľadávačoch môžete kedykoľvek vykonať zmeny. Podľa potreby môžete upravovať vlastnosti prehľadávača alebo časti priestoru prehľadávania. Sprievodcovia prehľadávača vám pomôžu vykonať aj tieto zmeny.

Naplnenie nového prehľadávača základnými hodnotami

Prehľadávač môžete vytvoriť použitím systémových predvolených hodnôt alebo skopírovaním hodnôt, ktoré sú špecifikované pre iný prehľadávač rovnakého typu. Ak použijete existujúci prehľadávač ako základ pre nový prehľadávač, môžete rýchlo vytvoriť viaceré prehľadávače, ktoré majú podobné vlastnosti a potom ich nakonfigurovať napríklad tak, aby prehľadávali rôzne zdroje alebo pracovali v rôznych rozvrhoch prehľadávania.

Skopírovaním prehľadávača môžete pracovné zaťaženie prehľadávania rozdeliť medzi viaceré prehľadávače, ktoré používajú rovnaké pravidlá prehľadávania. Môžete napríklad skopírovať prehľadávač Notes, pretože chcete použiť rovnaké vlastnosti a pravidlá prehľadávania polí s iným serverom Lotus Notes. Jediným rozdielom môžu byť databázy, ktoré prehľadávajú jednotlivé prehľadávače a nastavenia bezpečnosti na úrovni dokumentov.

Kombinovanie typov prehľadávačov v kolekcii

Podnikové vyhľadávacie prehľadávače sú navrhnuté tak, aby zhromažďovali informácie z konkrétnych typov zdrojov údajov. Pri konfigurácii prehľadávačov pre kolekciu sa musíte rozhodnúť, ako skombinovať tieto rôzne typy zdrojov údajov, aby užívatelia mohli ľahko vyhľadávať vaše podnikové údaje. Napríklad, ak chcete, aby mohli užívatelia vyhľadávať súborové systémy Microsoft Windows a verejné adresáre servera Microsoft Exchange Server jedným dotazom, vytvorte kolekciu, ktorá obsahuje prehľadávače Windows file system a prehľadávače Exchange Server.

Pri kombinovaní viacerých typov prehľadávačov v jednej kolekcii zabezpečte, aby všetky tieto prehľadávače mohli používať rovnakú metódu statickej klasifikácie. (Metódu statickej klasifikácie špecifikujte pri vytváraní kolekcie.) Ak napríklad skombinujete webové zdroje (ktoré používajú odkazy na dokumenty ako faktor klasifikácie) a zdroje NNTP (ktoré zvyčajne používajú dátum dokumentu ako faktor klasifikácie), kvalita výsledkov vyhľadávania môže klesnúť.

Konfigurácia bezpečnosti na úrovni dokumentov

Ak pri vytváraní kolekcie aktivujete bezpečnosť pre túto kolekciu, môžete nakonfigurovať voľby bezpečnosti na úrovni dokumentov. Každý prehľadávač môže k dokumentom, ktoré prehľadáva, priradiť bezpečnostné symboly. Ak pri konfigurácii prehľadávača určíte, že chcete používať bezpečnosť na úrovni dokumentov, prehľadávač priradí vami špecifikované bezpečnostné symboly ku každému dokumentu a tieto symboly budú pridané do indexu spolu s dokumentmi.

Ak povolíte bezpečnosť vo vašich vlastných vyhľadávacích aplikáciách, vaše aplikácie budú môcť používať bezpečnostné symboly, ktoré prehľadávače priradili k dokumentom na autentifikáciu užívateľov. Táto schopnosť vám umožní obmedziť prístup k niektorým dokumentom v kolekcií a povoliť vyhľadávanie iných dokumentov všetkými užívateľmi. Napríklad v jednej kolekcií by ste mohli povoliť pre všetkých užívateľov prístup k všetkým dokumentom vo vašich verejných adresároch servera Microsoft Exchange Server, ale prístup k dokumentom vo vašich databázach Lotus Notes by ste mohli povoliť len užívateľom s konkrétnymi ID užívateľov.

Na stanovenie hodnoty bezpečnostných symbolov môžete použiť vlastné obchodné pravidlá zakódovaním týchto pravidiel v triede Java. Keď konfigurujete vlastnosti prehľadávača, zadávate názov komponentu plug-in, ktorý má prehľadávač použiť pri prehľadávaní dokumentov. Bezpečnostné symboly, ktoré váš komponent plug-in pridá, sú uložené v indexe a možno ich použiť na riadenie prístupov k dokumentom.

Pri konfigurácii určitých typov prehľadávačov môžete špecifikovať ďalšie ovládacie prvky bezpečnosti. Môžete napríklad špecifikovať, že chcete overiť platnosť oprávnení užívateľov počas spracovania dotazu. Ak zapnete túto voľbu, oprávnenia užívateľa budú porovnané s aktuálnymi zoznamami riadenia prístupov uchovávanými zdrojmi údajov, ktoré majú byť vyhľadané. Toto overenie platnosti aktuálnych oprávnení je možné vykonať namiesto alebo okrem overenia platnosti, ktoré je založené na bezpečnostných symboloch nachádzajúcich sa v podnikovom vyhľadávacom indexe.

Súvisiace koncepty

“Administrácia systému podnikového vyhľadávania” na strane 15

Administračná konzola pre podnikové vyhľadávane umožňuje vytváranie a administráciu kolekcií a externých zdrojov, spúšťanie a zastavovanie komponentov, monitorovanie aktivity systému a protokolových súborov, konfiguráciu administrátorov, priradovanie vyhľadávacích aplikácií ku kolekciám a externým zdrojom a špecifikovanie informácií na uplatnenie bezpečnosti.

“Bezpečnosť na úrovni dokumentov” na strane 217

Ak sa pri vytváraní kolekcie aktivuje bezpečnosť, môžete nakonfigurovať prvky riadenia bezpečnosti na úrovni dokumentu. Riadenie prístupu na úrovni dokumentu zaručuje, že výsledky vyhľadávania budú obsahovať iba také dokumenty, ktoré je užívateľ zadávajúci požiadavku na vyhľadanie oprávnený vidieť.

Súvisiace úlohy

“Monitorovanie prehľadávačov” na strane 278

Môžete si prezerať všeobecné informácie o stave každého prehľadávača v kolekcií alebo si vybrať možnosti zobrazovania podrobných informácií o aktivite prehľadávača.

Súvisiaci odkaz

“Požiadavky na nastavenie prehľadávača v súvislosti s podporou bezpečnosti” na strane 232

Prehľadávače musia mať povolenie na prístup k natívnym bezpečnostným údajom, aby mohli zhromažďovať informácie, ktoré umožňujú vynucovanie bezpečnosti na úrovni dokumentu. V prípade niektorých typov údajov je potrebné pri konfigurovaní bezpečného prostredia vykonať ďalšie kroky.

Vytvorenie prehľadávača

Keď vytvárate prehľadávač, zadajte typ prehľadávača, ktorý chcete vytvoriť. Sprievodca vám pomôže zadať informácie o údajoch, ktoré chcete zahrnúť do kolekcie.

Before you begin

Ak chcete vytvoriť prehľadávač, musíte byť členom role administrátora podnikového vyhľadávania alebo musíte byť administrátor kolekcie, pre kolekciu, ktorá prehľadávač vlastní.

About this task

Pre kolekciu musíte vytvoriť aspoň jeden prehľadávač. Typ vami vytváraného prehľadávača závisí od typu údajov, ktoré chcete zahrnúť do kolekcie. Sprievodca pre typ prehľadávača, ktorý vytvárate, vám pomôže zadať voľby pre prehľadávač. Napríklad, sprievodca vám pomôže zadať voľby, ktoré určujú ako má prehľadávač využívať systémové prostriedky. Sprievodca vám tiež pomôže vybrať zdroje údajov, ktoré chcete zahrnúť do kolekcie.

Procedure

Ak chcete vytvoriť prehľadávač:

1. Upravte kolekciu, vyberte stránku Crawl a kliknite na **Create Crawler**.
2. Pre prehľadávač vyberte typ prehľadávača a základné hodnoty:
 - a. Vyberte typ prehľadávača, ktorý podporuje typ údajov, ktoré chcete prehľadávať, ako napríklad webové stránky, databázy Lotus Notes alebo súborové systémy UNIX.
Po vybraní typu prehľadávača sa zobrazia voľby spôsobu jeho vytvorenia.
 - b. Vyberte základné hodnoty pre prehľadávač:

Use the system default values for the new crawler

Naplní úvodné nastavenia prehľadávača predvolenými inštaláčnymi hodnotami.

Ak vyberiete túto voľbu, kliknite na **Next**, aby ste mohli začať konfigurovať svoj nový prehľadávač.

Clone the values of an existing crawler for the new crawler

Naplní úvodné nastavenia prehľadávača hodnotami, ktoré boli nakonfigurované pre iný prehľadávač tohto typu.

Ak vyberiete túto voľbu, zobrazí sa zoznam prehľadávačov, ktoré sa zhodujú s týmto typom prehľadávača. Vyberte prehľadávač, ktorý chcete použiť pre nový prehľadávač a kliknite na tlačidlo **Next**, a potom začnite konfigurovať nový prehľadávač.

Otvorí sa sprievodca pre typ prehľadávača, ktorý vytvárate. Ak chcete vytvoriť prehľadávač, postupujte podľa výziev sprievodcu. Ak sa chcete dozvedieť viac o voľbách, ktoré môžete zadávať pre tento typ prehľadávača, na ľubovoľnej stránke sprievodcu kliknite na **Help**.

Nový prehľadávač bude uvedený na stránke Crawl spolu s ostatnými prehľadávačmi, ktoré patria do kolekcie. Vždy keď potrebujete vykonať zmeny v prehľadávači, môžete kliknúť na voľby, aby ste mohli upraviť vlastnosti prehľadávača a priestor vyhľadávania.

Úprava vlastností prehľadávača

Môžete zmeniť informácie o prehľadávači a spôsob akým prehľadáva údaje. Napríklad, môžete zmeniť spôsob akým prehľadávač využíva systémové prostriedky.

Before you begin


Ak chcete upraviť vlastnosti prehľadávača, musíte byť členom role administrátora podnikového vyhľadávania alebo musíte byť administrátor kolekcie, pre kolekciu, ktorá prehľadávač vlastní.

About this task

Keď upravujete vlastnosti prehľadávača, kliknite na **Help** spoznáte typy zmien, ktoré môžete vykonať. Vlastnosti, ktoré môžete upravovať, závisia od typu prehľadávača.

Procedure

Ak chcete upraviť vlastnosti pre prehľadávač:

1. Upravte kolekciu, vyberte stránku Crawl, nájdite prehľadávač, ktorý chcete upraviť a kliknite na  **Crawler properties**.
2. Zmeňte vlastnosti prehľadávača, a potom kliknite na **OK**.
3. Aby sa mohli zmeny prejaviť, zastavte a reštartujte prehľadávač. (Ak zmeníte len popis prehľadávača, nemusíte prehľadávač reštartovať.)

Úprava priestoru prehľadávania

Môžete zmeniť informácie o zdrojoch údajov, ktoré prehľadávač prehľadáva. Napríklad, môžete pridávať zdroje údajov, odstraňovať zdroje údajov, meniť plán prehľadávania a meniť pravidlá prehľadávania dokumentov v konkrétnom zdroji údajov.

Before you begin


Ak chcete upraviť priestor prehľadávania, musíte byť členom role administrátora podnikového vyhľadávania alebo musíte byť administrátor kolekcie, pre kolekciu, ktorá prehľadávač vlastní.

About this task

Ak chcete vedieť aké zmeny môžete vykonávať pre typ prehľadávača, ktorý spravujete, počas úprav priestoru prehľadávania kliknite na **Help**.

Procedure

Ak chcete upraviť priestor prehľadávania:

1. Upravte kolekciu, vyberte stránku Crawl, nájdite prehľadávač, ktorý chcete upraviť a kliknite na  **Crawl space**.
2. Zmenou volieb na stránke zmeňte priestor prehľadávania.
Výber množstva volieb závisí od typu prehľadávača. Pri niektorých voľbách, ako napríklad pridávanie zdrojov údajov do kolekcie, sa otvorí sprievodca pre typ prehľadávača, aby vám pomohol zmeniť priestor prehľadávania.
3. Aby sa mohli zmeny prejaviť, zastavte a reštartujte prehľadávač.

Vymazanie prehľadávača

Vymazanie prehľadávača úplne odstráni všetky informácie o prehľadávači z vášho podnikového vyhľadávacieho systému. Informácie, ktoré predtým prehľadávač prehľadal, zostanú v indexe, kým nedôjde k ďalšiemu vytvoreniu hlavného indexu.

Before you begin

Ak chcete vymazať prehľadávač, musíte byť členom role administrátora podnikového vyhľadávania alebo musíte byť administrátor kolekcie, pre kolekciu, ktorá prehľadávač vlastní.


About this task

Vymazanie prehľadávača môže byť zdĺhavý proces. Keď potvrdíte, že chcete prehľadávač vymazať, systém vymaže zo systému všetky údaje, ktoré s prehľadávačom súvisia.

Tip: Pretože táto úloha potrebuje na svoje dokončenie veľa času, môžete uvidieť správu o uplynutí vyhradeného času požadovanej operácie, aj keď proces ešte stále prebieha na pozadí. Ak chcete zistiť, či sa už úloha dokončila, občas kliknite na tlačidlo **Refresh** v administračnej konzole (nepoužívajte tlačidlo **Refresh** vo webovom prehliadači). Proces vymazávania bude ukončený vtedy, keď sa už názov prehľadávača na zozname prehľadávačov neobjaví.

Procedure

Ak chcete vymazať prehľadávač:

1. Upravte kolekciu a vyberte stránku Crawl.
2. Nájdite prehľadávač, ktorý chcete vymazať a kliknite na  **Delete**.

Plány prehľadávačov

Prehľadávače, ktoré vytvoríte pre webové zdroje, bežia nepretržite. Webový prehľadávač zvyčajne nemusíte po spustení zastaviť, pokiaľ nezmeníte jeho konfiguráciu. Pre všetky ostatné typy prehľadávačov špecifikujte pri konfigurácii prehľadávača plán prehľadávania.

V prípade niektorých typov zdrojov údajov určuje jeden plán, kedy má prehľadávač navštíviť v priestore prehľadávania všetky zdroje údajov. V prípade ostatných typov zdrojov údajov môžete pre konkrétne zdroje údajov špecifikovať rôzne plány. Môžete napríklad špecifikovať rôzne plány prehľadávania jednotlivých databáz Lotus Notes, ktoré prehľadávač prehľadáva.

Pri konfigurácii plánu špecifikujte typ prehľadávania, ktorý treba vykonať. Môžete naplánovať úplné prehľadávanie všetkých dokumentov v priestore prehľadávania, prehľadávanie zahrňujúce všetky aktualizácie vykonané na priestore prehľadávania (nové dokumenty, modifikované dokumenty a vymazané dokumenty) alebo prehľadávanie zahrňujúce len nové a modifikované dokumenty. Úplné prehľadávanie je časovo najnáročnejšie. Prehľadávanie, ktoré odstráni vymazané dokumenty, trvá dlhšie ako prehľadávanie, ktoré vymazané dokumenty ignoruje.

Pri úprave priestoru prehľadávania prehľadávača môžete špecifikovať druhý plán prehľadávania. Môžete napríklad chcieť nakonfigurovať jeden plán prehľadávania všetkých dokumentov v priestore prehľadávania každú sobotu v noci a druhý plán častejšieho prehľadávania, ktoré prehľadáva nové a modifikované dokumenty.

Vytvorením viacerých plánov prehľadávača môžete ľahšie riadiť, kedy má prehľadávač navštíviť cieľové zdroje. Napríklad, ak chcete prehľadávať databázy v rôznych časových zónach, prehľadávač môžete naplánovať na časy, kedy užívatelia najpravdepodobnejšie končia so svojou prácou v konkrétny deň.

Prehľadávače Content Edition

Ak chcete zaradiť archívy IBM WebSphere Information Integrator Content Edition do kolekcie podnikového vyhľadávania, musíte nakonfigurovať prehľadávač Content Edition.

Použitím prehľadávača Content Edition môžete prehľadávať nasledujúce typy archívov:

- Documentum, FileNet Panagon Content Services
- FileNet P8 Content Manager
- Hummingbird Document Management (DM)
- Microsoft SharePoint
- OpenText Livelink
- Portal Document Manager (PDM)

Pri konfigurácii prehľadávača špecifikujte voľby, ako má prehľadávač prehľadávať všetky archívy v priestore prehľadávania. Vyberte tiež triedy položiek, ktoré chcete prehľadávať v jednotlivých archívoch.

Konfigurácia servera prehľadávača

Spôsob prehľadávania archívov závisí od toho, či plánujete na pripojenie k údajom, ktoré majú byť prehľadávané, použiť režim priameho pripojenia alebo režim pripojenia cez server. Ak použijete režim priameho pripojenia, musíte nakonfigurovať konektor v WebSphere Information Integrator Content Edition. Ak použijete režim pripojenia cez server, na serveri prehľadávača musíte spustiť skript. Tento skript, ktorý sa dodáva s WebSphere Information Integrator OmniFind Edition, umožňuje prehľadávaču Content Edition komunikovať so servermi WebSphere Information Integrator Content Edition.

Ak použijete režim pripojenia cez server, pred vytvorením prehľadávača Content Edition vykonajte príslušnú úlohu pre vaše prostredie:

- “Konfigurácia servera prehľadávača v systéme UNIX pre WebSphere II Content Edition” na strane 40.
- “Konfigurácia servera prehľadávača v systéme Windows pre WebSphere II Content Edition” na strane 41.

Podrobné pokyny k postupu pri konfigurácii vášho podnikového vyhľadávacieho systému na vyhľadávanie archívov WebSphere Information Integrator Content Edition nájdete v článku IBM developerWorks, *Search WebSphere Portal Document Manager using WebSphere Information Integrator OmniFind Edition* na URL <http://www-128.ibm.com/developerworks/db2/library/techarticle/dm-0606lee/>.

Prehľad konfigurácie

Ak chcete vytvoriť alebo zmeniť prehľadávač Content Edition, prihláste sa na administráčnú konzolu pre podnikové vyhľadávanie. Musíte byť členom roly administrátora podnikového vyhľadávania alebo musíte byť administrátorom kolekcie, ktorá vlastní tento prehľadávač.

Keď vytvoríte prehľadávač, sprievodca vám pomôže vykonať tieto úlohy:

- Zadať vlastnosti, ktoré riadia spôsob prevádzky prehľadávača a jeho využívanie systémových prostriedkov. Vlastnosti prehľadávača riadia spôsob prehľadávania všetkých archívov v priestore prehľadávania.
- Špecifikovať, či prehľadávač použije na prístup k archívom režim priameho prístupu alebo režim prístupu cez server. V prípade režimu prístupu cez server musíte špecifikovať aj informácie, ktoré umožnia prehľadávaču získať prístup k webovému aplikačnému serveru.
- Vybrať archívy, ktoré chcete prehľadávať.
- Špecifikovať identifikátory užívateľov a heslá, ktoré umožnia prehľadávaču získať prístup k obsahu vo vybratých archívoch.
- Nastaviť plán prehľadávania archívov.
- Vybrať triedy položiek, ktoré chcete prehľadávať v jednotlivých archívoch.
- Špecifikovať voľby pre umožnenie vyhľadávania vlastností tried položiek. Napríklad, z priestoru prehľadávania môžete vylúčiť určité typy dokumentov alebo špecifikovať, že chcete prehľadávať konkrétnu verziu archívu.
- Nakonfigurovať voľby bezpečnosti na úrovni dokumentov. Ak bola pri vytváraní kolekcie aktivovaná bezpečnosť, prehľadávač môže priradiť bezpečnostné údaje k dokumentom v indexe. Tieto údaje umožnia vyhľadávacím aplikáciám uplatniť riadenia prístupov na základe zoznamov riadenia prístupov alebo bezpečnostných symbolov.

Pre triedy položiek SharePoint, Documentum, FileNet Panagon Content Services, Hummingbird DM a Portal Document Manager môžete vybrať aj voľbu na overenie platnosti užívateľských splnomocnení pri odoslaní dotazu užívateľom. Systém v tomto prípade namiesto porovnania užívateľských oprávnení s indexovanými bezpečnostnými údajmi porovná tieto oprávnenia s aktuálnymi zoznamami riadenia prístupov, ktoré sú uložené v pôvodnom zdroji údajov. Tento typ overenia platnosti aktuálneho oprávnenia nie je k dispozícii pre iné typy archívov.

Blížšie informácie o jednotlivých poliach v sprievodcovi a ako máte prehľadávaču poskytnúť informácie, ktoré potrebuje na prehľadávanie údajov získate kliknutím na tlačidlo **Help** počas vytvárania prehľadávača.

Režim priameho prístupu k archívom WebSphere II Content Edition

Prehľadávač Content Edition môžete nakonfigurovať na prístup k archívom v režime priameho prístupu.

About this task

V režime priameho prístupu používa prehľadávač konektor WebSphere Information Integrator Content Edition, ktorý sa inštaluje na server prehľadávača pri inštalácii WebSphere II OmniFind Edition. Na priame pripojenie k archívom, ktoré majú byť prehľadávané, používa prehľadávač rozhrania API integrácie obsahu. Keď server integrácie obsahu beží v režime priameho pripojenia, nie sú k dispozícii všetky jeho funkcie. Pozrite si dokumentáciu k produktu WebSphere Information Integrator Content Edition, kde nájdete informácie o používaní servera integrácie obsahu v režime priameho pripojenia a o tom, ako sa líšia funkcie od servera integrácie obsahu, ktorý beží v režime pripojenia cez server.

Tento postup sumarizuje kroky, ktoré je potrebné vykonať na nastavenie režimu priameho prístupu. Podrobné pokyny nájdete v článku IBM developerWorks, *Search WebSphere Portal Document Manager using WebSphere Information Integrator OmniFind Edition* na URL <http://www-128.ibm.com/developerworks/db2/library/techarticle/dm-0606lee/>.

Procedure

Ak chcete systém nakonfigurovať tak, aby sa prehľadávač dostal k archívom v režime priameho prístupu, postupujte takto:

1. Potvrďte, že premenné prostredia VBR_HOME a JAVA_HOME v súbore *iice_install_root/bin/config.sh* (v UNIX) alebo súbore *iice_install_root/bin/config.bat* (v Microsoft Windows) špecifikujú správny adresár.
2. Ak chcete administračnú konzolu WebSphere Information Integrator Content Edition nakonfigurovať na používanie v režime priameho prístupu, systémovú vlastnosť **vbr.as.operationMode=direct** Java pridajte do súboru *iice_install_root/bin/Admin.bat* (v UNIX) alebo do súboru *iice_install_root/bin/Admin.bat* (vo Windows).
3. Administračnú konzolu WebSphere Information Integrator Content Edition spustíte v režime priameho prístupu a nakonfigurujete konektor pre server prehľadávača WebSphere II OmniFind Edition.
4. Keď použijete administračnú konzolu pre podnikové vyhľadávanie na konfiguráciu prehľadávača Content Edition, vyberte voľbu režimu priameho prístupu.

Režim prístupu k archívom WebSphere II Content Edition cez server

Prehľadávač Content Edition môžete nakonfigurovať na prístup k archívom v režime prístupu cez server.

V režime prístupu cez server je konektor WebSphere Information Integrator Content Edition, ktorý používa prehľadávač na prístup k údajom, nainštalovaný ako podniková aplikácia na serveri WebSphere Application Server a prehľadávač prístupuje k archívom cez server. Tento prístup vám umožňuje využívať prostredia aplikačného servera J2EE.

Pred nakonfigurovaním prehľadávača na prístup k archívom WebSphere Information Integrator Content Edition v režime prístupu cez server musíte na serveri prehľadávača spustiť skript. Tento skript, ktorý sa dodáva s produktom WebSphere Information Integrator OmniFind Edition, umožňuje prehľadávaču Content Edition pristupovať k archívom na serveri.

Vykonajte úlohu príslušnú pre vaše prostredie:

- “Konfigurácia servera prehľadávača v systéme UNIX pre WebSphere II Content Edition”.
- “Konfigurácia servera prehľadávača v systéme Windows pre WebSphere II Content Edition” na strane 41.

Konfigurácia servera prehľadávača v systéme UNIX pre WebSphere II Content Edition

Ak inštalujete WebSphere II OmniFind Edition na počítač s operačným systémom IBM AIX, Linux alebo Solaris a konfigurujete prehľadávač Content Edition na používanie serverového režimu pri prístupe k archívom, na konfiguráciu servera prehľadávača musíte spustiť skript. Skript povoľuje, aby mal prehľadávač Content Edition prístup k archívom WebSphere Information Integrator Content Edition.

About this task

Prehľadávač Content Edition používa knižnice Java produktu WebSphere Information Integrator Content Edition ako klient Java. Tieto knižnice Java vyžadujú v serverovom režime knižnice Java EJB servera WebSphere Application Server. Ak sa chcete uistiť, že prehľadávač Content Edition môže fungovať s knižnicami Java, po inštalácii servera WebSphere Application Server musíte spustiť skript nastavenia, ktorý poskytuje WebSphere II OmniFind Edition na serveri prehľadávača.

WebSphere Information Integrator Content Edition je nainštalovaný na serveri prehľadávača pri inštalácii WebSphere II OmniFind Edition. Ak chcete používať prehľadávač Content Edition v serverovom režime, súbor `vbr_access_services.jar` musíte skopírovať zo servera WebSphere Information Integrator Content Edition na server prehľadávača.

Procedure

Ak chcete konfigurovať server prehľadávača, aby mohol prehľadávať archívy WebSphere Information Integrator Content Edition, postupujte takto:

1. Ak je WebSphere II OmniFind Edition nainštalovaný v konfigurácii viacerých serverov, nainštalujte a vytvorte väzby s knižnicami WebSphere Application Server Java.
2. Na serveri prehľadávača spustíte skript nastavenia pre prehľadávač Content Edition:
 - a. Prihláste sa ako administrátor podnikového vyhľadávania.
 - b. Spustíte nasledujúci skript, ktorý je nainštalovaný v adresári `$ES_INSTALL_ROOT/bin` a odpovedzte na výzvy:
`escrvbr.sh`
3. Na serveri prehľadávača zastavte a reštartujte systém podnikového vyhľadávania:

```
esadmin system stopall  
esadmin system startall
```

4. Skopírujte súbor `vbr_access_services.jar` zo servera WebSphere Information Integrator Content Edition na server prehľadávača.

Kopírujte z:

Súbor `vbr_access_services.jar` je v tomto predvolenom umiestnení:

```
was_install_root/installedApps/server_name/application_name
```

was_install_root je inštalčný adresár servera WebSphere Application Server, *server_name* je názov, ktorý ste zadali pre daný server a *application_name* je názov, ktorý ste zadali pre aplikáciu WebSphere Information Integrator Content Edition na serveri WebSphere Application Server.

Kopírujte do:

Cieľový adresár na serveri prehľadávača je `iice_install_root/lib`, pričom *iice_install_root* je inštalčný adresár WebSphere Information Integrator Content Edition na serveri prehľadávača.

Konfigurácia servera prehľadávača v systéme Windows pre WebSphere II Content Edition

Ak inštalujete WebSphere II OmniFind Edition na počítač s operačným systémom Microsoft Windows a konfigurujete prehľadávač Content Edition na používanie serverového režimu pri prístupe k archívom, na konfiguráciu servera prehľadávača musíte spustiť skript. Skript povoľuje, aby mal prehľadávač Content Edition prístup k archívom WebSphere Information Integrator Content Edition.

About this task

Prehľadávač Content Edition používa knižnice Java produktu WebSphere Information Integrator Content Edition ako klient Java. Tieto knižnice Java vyžadujú v serverovom režime knižnice Java EJB servera WebSphere Application Server. Ak sa chcete uistiť, že prehľadávač Content Edition môže fungovať s knižnicami Java, po inštalácii servera WebSphere Application Server musíte spustiť skript nastavenia, ktorý poskytuje WebSphere II OmniFind Edition na serveri prehľadávača.

WebSphere Information Integrator Content Edition je nainštalovaný na serveri prehľadávača pri inštalácii WebSphere II OmniFind Edition. Ak chcete používať prehľadávač Content Edition v serverovom režime, súbor `vbr_access_services.jar` musíte skopírovať zo servera WebSphere Information Integrator Content Edition na server prehľadávača.

Procedure

Ak chcete konfigurovať server prehľadávača, aby mohol prehľadávať archívy WebSphere Information Integrator Content Edition, postupujte takto:

1. Ak je WebSphere II OmniFind Edition nainštalovaný v konfigurácii viacerých serverov, nainštalujte a vytvorte väzby s knižnicami WebSphere Application Server Java.
2. Na serveri prehľadávača spustíte skript nastavenia pre prehľadávač Content Edition:
 - a. Prihláste sa s ID administrátora podnikového vyhľadávania (táto ID užívateľa bola označená pri inštalácii WebSphere II OmniFind Edition).
 - b. Spustíte nasledujúci skript, ktorý je nainštalovaný v adresári `%ES_INSTALL_ROOT%\bin` a odpovedzte na výzvy:
`escrvbr.vbs`
3. Na serveri prehľadávača zastavte a reštartujte systém podnikového vyhľadávania:

```
esadmin system stopall  
esadmin system startall
```

4. Skopírujte súbor `vbr_access_services.jar` zo servera WebSphere Information Integrator Content Edition na server prehľadávača.

Kopírujte z:

Súbor `vbr_access_services.jar` je v tomto predvolenom umiestnení:

```
was_install_root\installedApps\server_name\application_name
```

was_install_root je inštalčný adresár servera WebSphere Application Server, *server_name* je názov, ktorý ste zadali pre daný server a *application_name* je názov, ktorý ste zadali pre aplikáciu WebSphere Information Integrator Content Edition na serveri WebSphere Application Server.

Kopírujte do:

Cieľový adresár na serveri prehľadávača je `iice_install_root\lib`, kde *iice_install_root* je inštalčný adresár WebSphere Information Integrator Content Edition na serveri prehľadávača.

Prehľadávače DB2

Prehľadávač DB2 umožňuje zaradenie databáz IBM DB2 Universal Database (DB2 UDB) do kolekcie.

Ak na federáciu a vytváranie tabuliek prezývok pre nasledujúce typy databázových systémov používate IBM WebSphere Information Integrator, na prehľadávanie týchto tabuliek prostredníctvom prezývok môžete použiť prehľadávač DB2:

- CA-Datacom
- IBM DB2 UDB for z/OS
- DB2 UDB for iSeries
- IBM Informix
- IMS
- Oracle
- Microsoft SQL Server
- Software AG Adabas
- Sybase

- VSAM

Pre každý databázový server, ktorý chcete prehľadávať, musíte nakonfigurovať osobitný prehľadávač. Pri konfigurácii prehľadávača špecifikujte voľby, ako má prehľadávač prehľadávať všetky databázy na rovnakom serveri. Vyberte tiež konkrétne tabuľky, ktoré chcete prehľadávať v jednotlivých databázach.

Tabuľky, ktoré vyberiete na prehľadávanie, musia byť databázové tabuľky, tabuľky prezývok alebo pohľady. Prehľadávač DB2 nepodporuje spojené tabuľky.

Konfigurácia servera prehľadávača

Pred prehľadávaním databázových tabuliek musíte na server prehľadávača nainštalovať produkt DB2 Administration Client. Na serveri prehľadávača musíte potom spustiť skript. Tento skript, ktorý sa dodáva s WebSphere Information Integrator OmniFind Edition, umožňuje prehľadávaču DB2 komunikovať s databázovými servermi.

Predtým, než použijete administračnú konzolu pre podnikové vyhľadávanie na nakonfigurovanie prehľadávača DB2, vykonajte úlohu, príslušnú pre vaše prostredie:

- “Konfigurácia servera prehľadávača v systéme UNIX pre prehľadávače DB2” na strane 44.
- “Konfigurácia servera prehľadávača v systéme Windows pre prehľadávače DB2” na strane 45.

Publikovanie udalostí

Ak používate produkt WebSphere Information Integrator Event Publisher Edition a ak databázy, ktoré chcete prehľadávať, priradíte k mapám frontov publikovania, prehľadávač DB2 môže tieto mapy použiť na prehľadávanie aktualizácií databázových tabuliek.

Mapa frontov publikovania identifikuje front WebSphere MQ, ktorý prijíma správy XML po publikovaní aktualizácií databázovej tabuľky. Prehľadávač čaká od tohto frontu informácie o týchto publikovaných udalostiach a pri aktualizácii tabuliek zaktualizuje priestor prehľadávania (prehľadávač pri prvom prehľadávaní tabuľky prehľadá všetky dokumenty).

Publikovanie udalostí umožňuje prístupnenie nových a zmenených dokumentov pre vyhľadávanie rýchlejšie ako dokumentov, ktoré prehľadávač prehľadáva podľa plánu prehľadávača.

Ak sú niektoré alebo všetky tabuľky nakonfigurované na používanie publikovania udalostí, pri konfigurácii prehľadávača môžete zadať informácie, ktoré umožnia prehľadávaču získať prístup k WebSphere MQ a k mapám frontov publikovania.

Musíte tiež zabezpečiť, aby na serveri, ktorý má byť prehľadávaný, boli nakonfigurované WebSphere MQ a WebSphere Information Integrator Event Publisher Edition a aby na serveri prehľadávača bol nakonfigurovaný modul klienta WebSphere MQ. Ak chcete publikovanie udalostí používať s prehľadávačom DB2, vykonajte nasledujúce úlohy:

- “Konfigurácia WebSphere MQ pre prehľadávače DB2” na strane 48.
- “Konfigurácia WebSphere Information Integrator Event Publisher Edition pre prehľadávače DB2” na strane 46.

Prehľad konfigurácie

Ak chcete vytvoriť alebo zmeniť prehľadávač DB2, prihláste sa na administračnú konzolu pre podnikové vyhľadávanie. Musíte byť členom role administrátora podnikového vyhľadávania alebo musíte byť administrátor kolekcie, pre kolekciu, ktorá prehľadávač vlastní.

Keď vytvoríte prehľadávač, sprievodca vám pomôže vykonať tieto úlohy:

- Zadať vlastnosti, ktoré riadia spôsob prevádzky prehľadávača a jeho využívanie systémových prostriedkov. Vlastnosti prehľadávača riadia spôsob prehľadávania všetkých databáz na konkrétnom databázovom serveri.
- Špecifikovať informácie o typoch databáz, ktoré chcete prehľadávať.
Ak plánujete prehľadávať vzdialené databázy, ktoré nie sú katalogizované na lokálnom databázovom serveri, na vzdialenom serveri musíte najprv spustiť DB2 Administration Server a potom môžete na prehľadávanie týchto databáz použiť prehľadávač DB2. Pri konfigurácii prehľadávača musíte tiež špecifikovať názov hostiteľa a port vzdialeného databázového servera.
- Vybrať databázy, ktoré chcete prehľadávať.
- Špecifikovať identifikátory užívateľov a heslá, ktoré umožnia prehľadávaču získať prístup k databázam používajúcim riadenia prístupov.
- Nastaviť plán prehľadávania databáz.
- Vybrať tabuľky, ktoré chcete prehľadávať v jednotlivých databázach.

Upozornenie: Ak chcete optimalizovať výkon procesov zisťovania (a predišť uplynutiu časového limitu procesu konfigurácie prehľadávača), prehľadávanie všetkých tabuliek vyberte len v prípade, ak databáza neobsahuje veľa tabuliek alebo ak tabuľky neobsahujú veľa stĺpcov. Ak sa rozhodnete niektoré tabuľky prehľadávať teraz, priestor prehľadávania môžete upraviť neskôr a do kolekcie môžete pridať viac tabuliek.

- Vybrať tabuľky, ktoré majú byť prehľadávané po tom, ako sa ich aktualizácie zverejnia vo fronte publikovania udalostí a špecifikovať informácie, ktoré umožnia prehľadávaču získať prístup k frontu publikovania udalostí.
- Špecifikovať voľby pre umožnenie vyhľadávania stĺpcov v konkrétnych tabuľkách. Môžete napríklad umožniť používanie určitých stĺpcov v parametrických dotazoch alebo špecifikovať stĺpce, ktoré môžu byť vrátené vo výsledkoch vyhľadávania.
- Nakonfigurovať voľby bezpečnosti na úrovni dokumentov. Ak bola pri vytváraní kolekcie aktivovaná bezpečnosť, prehľadávač môže priradiť bezpečnostné údaje k dokumentom v indexe. Tieto údaje umožnia vyhľadávacím aplikáciám uplatniť riadenia prístupov na základe uložených zoznamov riadenia prístupov alebo bezpečnostných symbolov.

Bližšie informácie o jednotlivých poliach v sprievodcovi a ako máte prehľadávaču poskytnúť informácie, ktoré potrebuje na prehľadávanie údajov získate kliknutím na tlačidlo **Help** počas vytvárania prehľadávača.

Konfigurácia servera prehľadávača v systéme UNIX pre prehľadávače DB2

Ak inštalujete WebSphere II OmniFind Edition na počítač s operačným systémom IBM AIX, Linux alebo Solaris, na konfiguráciu servera prehľadávača musíte spustiť skript. Skript povoľuje, aby prehľadávač DB2 komunikoval s databázovými servermi. Ak používate publikovanie udalostí, skript okrem iného povoľuje, aby prehľadávač pristúpil k manažerom frontov a frontom WebSphere MQ.

About this task

Ak chcete zabezpečiť, aby prehľadávač DB2 mohol prehľadávať databázové tabuľky, spustíte skript `escrdb2.sh`, ktorý poskytuje WebSphere II OmniFind Edition na serveri prehľadávača.

Pred spustením skriptu musíte zabezpečiť, aby bol klient DB2 Administration Client nainštalovaný na serveri prehľadávača.

Ak používate publikovanie udalostí, musíte nainštalovať moduly WebSphere MQ 5.3 pre Java Messaging na serveri prehľadávača, aby mohol prehľadávač DB2 pristúpiť k manažerom frontov a frontom WebSphere MQ. Po inštalácii modulov WebSphere MQ musíte spustiť skript nastavenia escrdb2.sh.

Procedure

Ak chcete konfigurovať server prehľadávača na podporu prehľadávania prehľadávačmi DB2, postupujte podľa týchto krokov:

1. Voliteľné: Ak plánujete použiť publikovanie udalostí, nainštalujte moduly WebSphere MQ 5.3 pre Java Messaging na serveri prehľadávača:
 - a. Prihláste sa ako užívateľ root a zadajte nasledovný príkaz:

```
export LD_ASSUME_KERNEL=2.4.19
```
 - b. Vložte CD WebSphere MQ.
 - c. Premiestnite sa do adresára, v ktorom sú umiestnené moduly MQ pre Java Messaging.
 - d. Zadajte nasledovný príkaz na inštaláciu modulov:

```
rpm -i MQSeriesJava-5.3.0-1.i386.rpm
```
2. Na serveri prehľadávača spustite skript nastavenia pre prehľadávač DB2:
 - a. Prihláste sa ako administrátor podnikového vyhľadávania (ID užívateľa vybrané pri inštalácii WebSphere II OmniFind Edition.
 - b. Spustite nasledujúci skript, ktorý je nainštalovaný v adresári \$ES_INSTALL_ROOT/bin a odpovedzte na výzvy:

```
escrdb2.sh
```
3. Na serveri prehľadávača zastavte a reštartujte systém podnikového vyhľadávania:

```
esadmin system stopall  
esadmin system startall
```

Konfigurácia servera prehľadávača v systéme Windows pre prehľadávače DB2

Ak WebSphere II OmniFind Edition nainštalujete na počítač so systémom Microsoft Windows, musíte spustiť skript pre konfiguráciu servera prehľadávača. Skript povoľuje, aby prehľadávač DB2 komunikoval s databázovými servermi. Ak používate publikovanie udalostí, skript okrem iného povoľuje, aby prehľadávač pristúpil k manažerom frontov a frontom WebSphere MQ.

About this task

Ak chcete zabezpečiť, aby mohol prehľadávač DB2 prehľadávať databázové tabuľky, spustite skript nastavenia escrdb2.vbs, ktorý poskytuje WebSphere II OmniFind Edition na serveri prehľadávača.

Pred spustením skriptu musíte zabezpečiť, aby bol klient DB2 Administration Client nainštalovaný na serveri prehľadávača.

Ak používate publikovanie udalostí, musíte nainštalovať moduly WebSphere MQ 5.3 pre Java Messaging na serveri prehľadávača, aby mohol prehľadávač DB2 pristúpiť k manažerom frontov a frontom WebSphere MQ. Po inštalácii modulov WebSphere MQ musíte spustiť skript nastavenia escrdb2.vbs.

Procedure

Ak chcete konfigurovať server prehľadávača na podporu prehľadávania prehľadávačmi DB2, postupujte podľa týchto krokov:

1. Voliteľné: Ak plánujete použiť publikovanie udalostí, nainštalujte moduly WebSphere MQ 5.3 pre Java Messaging na serveri prehľadávača:
 - a. Vložte CD WebSphere MQ.
 - b. Spustíte inštalačný program WebSphere MQ.
 - c. V okne Choose Product Features vyberte pre voľbu inštalácie **Java Messaging**.
2. Na serveri prehľadávača spustíte skript nastavenia pre prehľadávač DB2:
 - a. Prihláste sa s ID administrátora podnikového vyhľadávania (táto ID užívateľa bola označená pri inštalácii WebSphere II OmniFind Edition).
 - b. Spustíte nasledujúci skript, ktorý je nainštalovaný v adresári %ES_INSTALL_ROOT%\bin a odpovedzte na výzvy:
escrdb2.vbs
3. Na serveri prehľadávača zastavte a reštartujte systém podnikového vyhľadávania:

```
esadmin system stopall  
esadmin system startall
```

Konfigurácia WebSphere Information Integrator Event Publisher Edition pre prehľadávače DB2

Skôr ako prehľadávač DB2 nakonfigurujete, aby používal zverejňovanie udalostí, presvedčte sa, či je IBM WebSphere Information Integrator Event Publisher Edition na serveri nakonfigurované na prehľadanie.

About this task

Pri konfigurácii WebSphere Information Integrator Event Publisher Edition pre používanie s prehľadávačom DB2 postupujte podľa nasledujúceho návodu:

- Aj zmenené aj nezmenené stĺpce v zdrojových tabuľkách musia byť vybrané na zverejnenie.
- Vymazané riadky v zdrojových tabuľkách musia byť vybrané na zverejnenie.
- Front zverejňovania udalostí sa nemôže zdieľať medzi viacerými databázami.
- Jedna databáza môže mať viaceré mapy frontov a fronty.
- Tabuľka by mala byť priradená k jednej mape frontov zverejňovania priradenú jednu publikáciu XML. (Tabuľka by nemala mať k jednej mape frontov zverejňovania priradenú viac ako jednu publikáciu XML. Tabuľka môže mať viaceré publikácie XML, ak je každá publikácia XML priradená k inej mape frontov zverejňovania.)

Procedure

Vykonajte nasledujúce kroky, ak chcete nakonfigurovať databázový server, aby prehľadávač DB2 mohol pristupovať na aktualizácie tabuliek, ktoré sú zverejnené vo fronte zverejňovania udalostí. (Pomoc pri týchto krokoch nájdete v dokumentácii WebSphere Information Integrator Publisher Edition.)

1. WebSphere Information Integrator Event Publisher Edition nainštalujte na databázový server, ktorý sa má prehľadávať.
2. Spustíte Replication Center Launchpad:

AIX, Linux alebo Solaris
db2rc

Príkazový riadok Windows

Kliknite na **Start** → **IBM DB2 Replication Center**.

3. Vytvorte riadiace tabuľky Q Capture:
 - a. Ako zobrazenie pre launchpad vyberte **Event publishing**, vyberte **Create Q Capture Control Tables**, a potom kliknite na **Next**.
 - b. V poli **Q Capture server** vyberte zo zoznamu dostupných databázových serverov server, ktorý chcete používať ako server Q Capture server a kliknite na **OK**.
 - c. Zadaťte ID užívateľa a heslo, ktoré má oprávnenie na prístup do vybraného servera Q Capture. Zmeňte schému Q Capture alebo akceptujte predvolený názov schémy a kliknite na **Next**.
 - d. Zadaťte názvy pre manažéra frontov, administračný front a reštartujte front, ktorý ste zadali pri konfigurácii WebSphere MQ na tomto databázovom serveri a kliknite na **Next**.
 - e. Kliknite na **Finish**. Keď sa zobrazí stránka so správami a SQL skriptami, kliknite na **Close**.
 - f. Pre voľbu spracovania vyberte **Run now** a kliknite na **OK**. Keď sa zobrazí správa, oznamujúca, že SQL skripty boli dokončené, kliknite na **Close**.
4. Vytvorte publikáciu XML:
 - a. V Replication Center Launchpad vyberte **Event publishing** ako zobrazenie pre launchpad, vyberte **Create an XML Publication**, a potom kliknite na **Next**.
 - b. Na stránke Start kliknite na **Next**.
 - c. Na stránke Server and Queue Map potvrdíte, že server Q Capture a schéma Q Capture sú správne, kliknite na voľbu vedľa poľa **Publishing queue map** a kliknite na **New**, ak chcete vytvoriť mapu frontu zverejňovania.
 - d. Na stránke General zadajte názov pre mapu frontov.
 - e. Na stránke Properties zadajte názov frontu odosielania (ako napríklad názov údajového frontu, ktorý ste zadali pri konfigurácii WebSphere MQ na tomto serveri), pre typ obsahu správ vyberte buď **Row operation** alebo **Transaction**, zrušte výber začiarkovacích políчков pre odosielanie správ pre heartbeat a pridávanie hlavičiek správ JMS a kliknite na **OK**.
 - f. Keď sa zobrazí stránka so správami a SQL skriptami, kliknite na **Close**.
 - g. Pre voľbu spracovania vyberte **Run now** a kliknite na **OK**. Keď sa zobrazí správa, oznamujúca, že SQL skripty boli dokončené, kliknite na **Close**.
 - h. Na stránke Select Publishing Queue Map vyberte vami vytvorenú mapu frontov, a kliknite na **OK**.
 - i. Na stránke Server and Queue Map potvrdíte, že názov mapy frontov je správny a kliknite na **Next**.
 - j. Na stránke Source Table kliknite na **Add**, kliknite na **Retrieve All**, vyberte tabuľku, ktorú chcete povoliť pre zverejňovanie udalostí, kliknite na **OK**, a potom kliknite na **Next**.
 - k. Na stránke Columns and Rows vyberte stĺpce, ktoré má prehľadávať prehľadávač DB2 (alebo všetky stĺpce) a vyberte kľúčové stĺpce. Na stránke, na ktorej ste vybrali riadky na prehľadávanie (alebo všetky riadky), vyberte voľbu pre zverejnenie vymazaní zdrojových tabuliek. Keď dokončíte konfiguráciu týchto volieb, kliknite na **Next**.
 - l. Na stránke Message Content vyberte pre údaje stĺpcov voľbu pre zahrnutie aj zmenených aj nezmenených stĺpcov a vyberte voľbu len pre nové hodnoty údajov. Presvedčte sa, či je vybrané začiarkavacie políčko pre automatické spustenie publikácií XML a kliknite na **Next**.
 - m. Na stránke Review and complete XML publications kliknite na **Next**.
 - n. Na stránke Summary kliknite na **Finish**. Keď sa zobrazí stránka so správami a SQL skriptami, kliknite na **Close**.

- o. Pre voľbu spracovania vyberte **Run now** a kliknite na **OK**. Keď sa zobrazí správa, oznamujúca, že SQL skripty boli dokončené, kliknite na **Close**.
- 5. Spustite server Q Capture:
 - a. Zatvorte Replication Center Launchpad a spustite Replication Center.
 - b. V strome objektov kliknite na **Q Replication** → **Definitions** → **Q Capture Servers**.
 - c. Pravým tlačidlom kliknite na ikonu pre server Q Capture, ktorý ste nakonfigurovali a vyberte **Enable Database for Q Replication**.
 - d. Keď sa zobrazí varovanie kliknite na **OK**.
 - e. Keď sa zobrazí stránka so správami DB2, kliknite na **Close**.
 - f. V strome objektov kliknite pravým tlačidlom na ikonu pre server Q Capture a vyberte **Start Q Capture program**.
 - g. Pre voľbu spracovania vyberte **Run now**, zadajte názov systému, ID a heslo užívateľa pre užívateľa DB2, cestu do adresára, v ktorom sú uložené protokoly a názov inštancie DB2, a potom kliknite na **OK**.
 - h. Keď sa zobrazí správa, oznamujúca, že požiadavka bola odovzdaná, kliknite na **Close**.
 - i. V strome objektov kliknite pravým tlačidlom na ikonu pre server Q Capture a vyberte **Check status**.

Zobrazí sa stav servera Q Capture. Ak nastali chyby, v správe o stave sa bude uvádzať, že server sa považuje za vypnutý. Ak si chcete pozrieť protokoly a stanoviť príčinu všetkých chýb, do príkazového riadku zadajte nasledujúci príkaz:

```
asnqcap Capture_Server=capture server name LOGSTDOUT=y
```

Konfigurácia WebSphere MQ pre prehľadávače DB2

Pred konfiguráciou prehľadávača DB2 na používanie publikovania udalostí sa uistite, že IBM WebSphere MQ je nakonfigurovaný na serveri, ktorému bude prehľadávač načúvať.

Before you begin

Uistite sa, že produkty DB2 UDB, WebSphere Information Integrator Event Publisher Edition a WebSphere MQ sú nainštalované na cieľovom databázovom serveri.

Restrictions

Ak je cieľový databázový server nainštalovaný v počítači so systémom Linux, všetci užívatelia databázy DB2 Universal Database (DB2 UDB), užívatelia WebSphere MQ a užívatelia WebSphere II OmniFind Edition musia nastaviť túto premennú prostredia:

```
export LD_ASSUME_KERNEL=2.4.19
```

Táto premenná prostredia umožňuje, aby boli implementácie reťazenia LinuxThread exportované z každého prostredia Shell, v ktorom je vykonaná inštalácia, vydané príkazy riadenia WebSphere MQ, alebo spustené aplikácie WebSphere MQ. WebSphere MQ vyžaduje, aby bola táto premenná prostredia exportovaná.

Prehľadávače DB2, ktoré používajú publikovanie udalostí sa pripájajú na fronty WebSphere MQ prostredníctvom klientskeho pripojenia. Ak chcete povoliť klientske pripojenia, prihláste sa ako administrátor WebSphere MQ a spustite nasledujúci príkaz na nastavenie správcu frontu CCSID na 819:

```
runmqsc queue_manager_name
ALTER QMGR CCSID(819)
END
```

About this task

Prehľadávač DB2 podporuje režim klientskeho pripojenia na server WebSphere MQ. Prehľadávač načúva správam XML, ktoré sú publikované vo fronte publikovania udalostí. Prehľadávač nemôže načúvať správam XML, ktoré sú transportované prostredníctvom viac ako jedného frontu.

Po konfigurácii WebSphere MQ použije prehľadávač DB2 názov manažéra frontov, názov frontu, názov hostiteľa servera, číslo portu servera a názov kanála servera na získanie správ XML z frontu publikovania. Prehľadávač analyzuje správy a aktualizuje priestor prehľadávania informáciami o aktualizovaných tabuľkách.

Procedure

Vykonajte nasledovné kroky na konfiguráciu databázového servera, aby mohol prehľadávač DB2 načúvať frontu publikovania udalostí. (Bližšie informácie nájdete v dokumentácii WebSphere MQ.)

1. Prihláste sa s rolou administrátora WebSphere MQ a zadajte nasledovné príkazy na vytvorenie manažéra frontov a frontov.
 - a. V príkazovom riadku zadajte nasledovný príkaz:
crtmqm QM1
 - b. Po zobrazení správy Setup completed zadajte nasledovný príkaz:
strmqm QM1
 - c. Po zobrazení správy 'QM1' started zadajte nasledovný príkaz:
runmqsc QM1
 - d. Po zobrazení správy Starting MQSC for queue manager QM1 zadajte nasledovný príkaz na vytvorenie frontu administrácie:
DEFINE QLOCAL('ASN.QM1.ADMINQ')
 - e. Po zobrazení správy WebSphere MQ queue created zadajte nasledovný príkaz na vytvorenie frontu reštartovania:
DEFINE QLOCAL(' ASN.QM1.RESTARTQ')
 - f. Po opätovnom zobrazení správy WebSphere MQ queue created zadajte nasledovný príkaz na vytvorenie údajového frontu:
DEFINE QLOCAL(' ASN.QM1.DATAQ')
 - g. Po opätovnom zobrazení správy WebSphere MQ queue created zadajte nasledovný príkaz na ukončenie:
end
2. Nasledovný príkaz zadajte na spustenie aplikácie MQ Listener na databázovom serveri (aplikácia MQ Listener musí byť spustená pri vytvorení prehľadávača DB2, ktorý používa publikovanie udalostí). V tomto príklade je číslo 1414 číslom portu servera a používa sa predvolený kanál SYSTEM.DEF.SVRCONN:
runmqclsr -m QM1 -t TCP -p 1414 &
3. Nasledovné príkazy zadajte na autorizovanie užívateľa databázy DB2 UDB, aby mohol pristúpiť k manažérovi frontov a frontom prostredníctvom rozhrania MQI (Message Queuing Interface) pre publikovanie udalostí (v tomto príklade je ID užívateľa db2inst1):
setmqaut -m QM1 -t qmgr -p db2inst1 +allmqi
setmqaut -m QM1 -t queue -n ASN.QM1.DATAQ -p db2inst1 +allmqi
setmqaut -m QM1 -t queue -n ASN.QM1.ADMINQ -p db2inst1 +allmqi
setmqaut -m QM1 -t queue -n ASN.QM1.RESTARTQ -p db2inst1 +allmqi
4. Nasledovné príkazy zadajte pre ID užívateľa, ktorý je použitý na vytvorenie a spustenie prehľadávača DB2 s publikovaním udalostí. Tieto príkazy autorizujú ID užívateľa, aby

mohol pristupovať k manažérovi frontov a frontom prostredníctvom rozhrania MQI (Message Queuing Interface) pre publikovanie udalostí. V tomto príklade je ID užívateľa esuser:

```
setmqaut -m ASN.QM1.QM2 -t qmgr -p esuser +allmqi  
setmqaut -m ASN.QM1.QM2 -t queue -n ASN.QM1.DATQAQ -p esuser +allmqi
```

Prehľadávanie databáz DB2 na serveri klasických zdrojov údajov

Prehľadávač DB2 dokáže prehľadávať databázu DB2 na serveri klasických zdrojov údajov prostredníctvom WebSphere Information Integrator Classic Federation.

About this task

Ak chcete prehľadávať databázu DB2 na serveri klasických zdrojov údajov, databáza musí byť federatívna s databázou DB2 na serveri neklasických zdrojov údajov a musí používať ODBC wrapper pre WebSphere Information Integrator Classic Federation.

Procedure

Ak chcete federovať databázu:

1. Na server klasických zdrojov údajov nainštalujte WebSphere Information Integrator Classic Federation.
2. Klientsky modul WebSphere Information Integrator Classic Federation nainštalujte na server neklasických zdrojov údajov, ktorý má databázu, ktorá sa bude federovať s databázou na serveri klasických zdrojov údajov.
3. Ovládač ODBC pre WebSphere Information Integrator Classic Federation nakonfigurujte tak, aby sa pripájal k serveru klasických zdrojov údajov.
4. Pripojte sa k federujúcej databáze a vytvorte ODBC wrapper pre federovanie s databázou na serveri klasických zdrojov údajov.
5. Prehľadávač DB2 nakonfigurujte tak, aby prehľadával federujúcu databázu na serveri neklasických zdrojov údajov. To umožní prehľadávanie databázy na serveri klasických zdrojov údajov prostredníctvom WebSphere Information Integrator Classic Federation.

Prehľadávače DB2 Content Manager

Ak chcete zaradiť typy položiek IBM DB2 Content Manager do kolekcie podnikového vyhľadávania, musíte nakonfigurovať prehľadávač DB2 Content Manager.

Konfigurácia servera prehľadávača

Pred prehľadávaním servera DB2 Content Manager musíte na serveri prehľadávača spustiť skript. Tento skript, ktorý sa dodáva s WebSphere Information Integrator OmniFind Edition, umožňuje prehľadávaču DB2 Content Manager komunikovať so servermi DB2 Content Manager.

Predtým, než použijete administračnú konzolu pre podnikové vyhľadávanie na nakonfigurovanie prehľadávača DB2 Content Manager, vykonajte úlohu, príslušnú pre vaše prostredie:

- “Konfigurácia servera prehľadávača v prehľadávačoch UNIX for DB2 Content Manager” na strane 51.
- “Konfigurácia servera prehľadávača v prehľadávačoch Windows for DB2 Content Manager” na strane 53.

Prehľad konfigurácie

Použitím prehľadávača DB2 Content Manager môžete prehľadávať ľubovoľný počet serverov DB2 Content Manager. Pri konfigurácii prehľadávača špecifikujte voľby, ako má prehľadávač prehľadávať všetky servery DB2 Content Manager v priestore prehľadávania. Vyberte aj konkrétne typy položiek, ktoré chcete na jednotlivých serveroch prehľadávať.

Ak chcete vytvoriť alebo zmeniť prehľadávač DB2 Content Manager, prihláste sa na administračnú konzolu pre podnikové vyhľadávanie. Musíte byť členom role administrátora podnikového vyhľadávania alebo musíte byť administrátor kolekcie, pre kolekciu, ktorá prehľadávač vlastní.

Keď vytvoríte prehľadávač, sprievodca vám pomôže vykonať tieto úlohy:

- Zadať vlastnosti, ktoré riadia spôsob prevádzky prehľadávača a jeho využívanie systémových prostriedkov. Vlastnosti prehľadávača riadia spôsob prehľadávania všetkých typov položiek na všetkých serveroch DB2 Content Manager v priestore prehľadávania prehľadávačom.
- Vybrať servery DB2 Content Manager, ktoré chcete prehľadávať.
- Špecifikovať identifikátory užívateľov a heslá, ktoré umožnia prehľadávaču získať prístup k obsahu na serveroch DB2 Content Manager.
- Nastaviť plán prehľadávania serverov.
- Vybrať typy položiek, ktoré chcete prehľadávať na jednotlivých serveroch DB2 Content Manager.
- Špecifikovať voľby umožnenia vyhľadávať atribúty v niektorých typoch položiek. Napríklad, z priestoru prehľadávania môžete vylúčiť určité typy dokumentov a špecifikovať atribúty, ktoré môžu byť vrátené vo výsledkoch vyhľadávania.
- Nakonfigurovať voľby bezpečnosti na úrovni dokumentov. Ak bola pri vytváraní kolekcie aktivovaná bezpečnosť, prehľadávač môže priradiť bezpečnostné údaje k dokumentom v indexe. Tieto údaje umožnia vyhľadávacím aplikáciám uplatniť riadenia prístupov na základe uložených zoznamov riadenia prístupov alebo bezpečnostných symbolov.
Môžete tiež vybrať voľbu overenia platnosti užívateľských oprávnení v čase, keď užívateľ odovzdá dotaz. Systém v tomto prípade namiesto porovnania užívateľských oprávnení s indexovanými bezpečnostnými údajmi porovná tieto oprávnenia s aktuálnymi zoznamami riadenia prístupov, ktoré sú uložené v pôvodnom zdroji údajov.

Bližšie informácie o jednotlivých poliach v sprievodcovi a ako máte prehľadávaču poskytnúť informácie, ktoré potrebuje na prehľadávanie údajov získate kliknutím na tlačidlo **Help** počas vytvárania prehľadávača.

Konfigurácia servera prehľadávača v prehľadávačoch UNIX for DB2 Content Manager

Ak WebSphere II OmniFind Edition nainštalujete na počítač s operačným systémom IBM AIX, Linux alebo Solaris, musíte spustiť skript pre konfiguráciu servera prehľadávača. Skript povoľuje prehľadávaču DB2 Content Manager komunikovať so servermi IBM DB2 Content Manager.

About this task

Prehľadávač DB2 Content Manager používa konektor Java pre DB2 Content Manager Version 8 na prístup k serverom DB2 Content Manager. Tento konektor nainštalujete inštaláciou jedného z nasledujúcich produktov na serveri prehľadávača:

- IBM DB2 Information Integrator for Content, verzia 8.3 pre AIX, Solaris alebo Linux
- IBM DB2 Information Integrator for Content, verzia 8.2 pre AIX alebo Solaris

- IBM DB2 Content Manager Toolkit, verzia 8.2 pre Linux

Aby ste zabezpečili funkčnosť prehľadávača DB2 Content Manager s DB2 Content Manager, spustíte nastavovací skript WebSphere II OmniFind Edition na serveri prehľadávača po inštalácii konektora.

Procedure

Ak chcete server prehľadávača nakonfigurovať tak, aby prehľadal servery DB2 Content Manager:

1. Na server prehľadávača nainštalujte Java konektor pre DB2 Content Manager Version 8:
 - a. Na serveri prehľadávača sa prihláste ako užívateľ typu root:
su - root
 - b. Spustíte súbor db2profile. napríklad:
. /home/db2inst/sqllib/db2profile
 - c. Exportujte premennú prostredia JAVAHOME. Napríklad:
export JAVAHOME=/usr/IBMJava2-141
 - d. Adresár Java pridajte do premennej prostredia PATH:
export PATH=\$PATH:\$JAVAHOME/bin
 - e. Vložte inštalačné CD s názvom DB2 Information Integrator for Content a spustíte sprievodcu inštaláciou.
 - f. V okne Component Selection vykonajte nasledujúce akcie. (Ak pracujete s produktom DB2 Information Integrator for Content, verzia 8.3, potom môžete vidieť pri voliteľnej inštalácii okno výberu komponentov.)
 - 1) Zo zoznamu **Components** vyberte **Local connectors**, potom zo zoznamu **Subcomponents** vyberte **Content Manager V8 connector**.
 - 2) Zo zoznamu **Components** vyberte **Connector toolkits and samples** a zo zoznamu **Subcomponents** vyberte **Content Manager V8 connector**.
 - g. Zadať názov databázy, meno užívateľa a heslo pre knižnicu DB2 Content Manager a pre zostávajúce okná akceptujte predvolené nastavenia.
2. Na serveri prehľadávača sa prihláste s ID užívateľa, ktorý pochádza z administratívnej skupiny DB2.
3. Katalogizujte databázu vzdialeného knižničného servera DB2 Content Manager a skontrolujte, či sa server prehľadávača dokáže pripojiť k serveru DB2 Content Manager:

```
db2 catalog tcpip node node_name remote hostname server port
db2 catalog database database_name as alias at node node_name
```

Pričom:

node_name

Je krátky názov hostiteľa servera DB2 Content Manager (ako napríklad ibmes).

hostname

Je presne zadaný názov hostiteľa servera DB2 Content Manager (ako napríklad ibmes.ibm.com).

port

Je číslo portu servera DB2 Content Manager.

database_name

Je názov databázy DB2 Content Manager (napr. ICMNLSDB).

alias

Je alias databázy DB2 Content Manager (napr. CMSVR)

4. Voliteľné: Prihláste sa ako užívateľ typu root a preskúšajte databázové pripojenie:

```
. Information_Integrator_for_Content_install_directory/bin/cmbenv81.sh
cd Information_Integrator_for_Content_install_directory/samples/java/icm
javac *.java
java SConnectDisconnectICM ICMdatabase_name CAdmin_ID CAdmin_password
```

5. Na serveri prehľadávača, spustíte nastavovací skript pre prehľadávač DB2 Content Manager:

- a. Prejdite do adresára ES_INSTALL_ROOT/bin:

```
cd $ES_INSTALL_ROOT/bin
```

- b. Spustíte nasledujúci skript a odpovedzte na výzvy:

```
escrm.sh
```

6. Na serveri prehľadávača zastavte a reštartujte systém podnikového vyhľadávania:

```
esadmin system stopall
```

```
esadmin system startall
```

Konfigurácia servera prehľadávača v prehľadávačoch Windows for DB2 Content Manager

Ak WebSphere II OmniFind Edition nainštalujete na počítač so systémom Microsoft Windows, musíte spustiť skript pre konfiguráciu servera prehľadávača. Skript povolí prehľadávaču DB2 Content Manager komunikovať so servermi IBM DB2 Content Manager.

About this task

Prehľadávač DB2 Content Manager používa konektor Java pre DB2 Content Manager Version 8 na prístup k serverom DB2 Content Manager. Tento konektor nainštalujete pri inštalácii produktu IBM DB2 Information Integrator for Content for Windows, verzia 8.2 alebo verzia 8.3 na serveri prehľadávača. Aby ste zabezpečili funkčnosť prehľadávača DB2 Content Manager s DB2 Content Manager, spustíte nastavovací skript WebSphere II OmniFind Edition na serveri prehľadávača po inštalácii konektora.

Procedure

Ak chcete server prehľadávača nakonfigurovať tak, aby prehľadal servery DB2 Content Manager:

1. Na serveri prehľadávača nainštalujte Java konektor pre DB2 Content Manager Version 8:
 - a. Vložte inštaláčny CD s názvom DB2 Information Integrator for Content. Inštaláčny program sa spustí automaticky.
Otvorí sa sprievodca inštaláciou DB2 Content Manager Enterprise Information Portal.
 - b. V okne Component Selection vykonajte nasledujúce akcie. (Ak pracujete s produktom DB2 Information Integrator for Content, verzia 8.3, potom môžete vidieť pri voliteľnej inštalácii okno výberu komponentov.)
 - 1) Zo zoznamu **Components** vyberte **Local connectors**, potom zo zoznamu **Subcomponents** vyberte **Content Manager V8 connector**.
 - 2) Zo zoznamu **Components** vyberte **Connector toolkits and samples** a zo zoznamu **Subcomponents** vyberte **Content Manager V8 connector**.
 - c. Zadáajte názov databázy, meno užívateľa a heslo pre knižnicu DB2 Content Manager a pre zostávajúce okná akceptujte predvolené nastavenia.
2. Katalogizujte databázu vzdialeného knižničného servera DB2 Content Manager a skontrolujte, či sa server prehľadávača dokáže pripojiť k serveru DB2 Content Manager. Nasledujúce príkazy zadajte do príkazového riadku na serveri prehľadávača:

```
db2 catalog tcpip node node_name remote hostname server port
db2 catalog database database_name as alias at node node_name
```

Pričom:

node_name

Je krátky názov hostiteľa servera DB2 Content Manager (ako napríklad *ibmes*).

hostname

Je presne zadaný názov hostiteľa servera DB2 Content Manager (ako napríklad *ibmes.ibm.com*).

port

Je číslo portu servera DB2 Content Manager.

database_name

Je názov databázy DB2 Content Manager (napr. *ICMNLSDB*).

alias

Je alias databázy DB2 Content Manager (napr. *CMSVR*)

3. Voliteľné: Databázové pripojenie vyskúšajte otvorením príkazového riadku a zadaním nasledujúcich príkazov:

```
cmbenv81.bat
cd Information_Integrator_for_Content_install_directory\samples\java\icm
javac *.java
java SConnectDisconnectICM ICMdatabase_name CMadmin_ID CMadmin_password
```

4. Na serveri prehľadávača, spustíte nastavovací skript pre prehľadávač DB2 Content Manager:
 - a. Prejdite do adresára *ES_INSTALL_ROOT*\bin:

```
cd %ES_INSTALL_ROOT%\bin
```
 - b. Spustíte nasledujúci skript a odpovedzte na výzvy:

```
escrm.vbs
```
5. Na serveri prehľadávača zastavte a reštartujte systém podnikového vyhľadávania:

```
esadmin system stopall
esadmin system startall
```

Prehľadávače Domino Document Manager

Ak chcete zaradiť knižnice a kabinety Domino Document Manager do kolekcie podnikového vyhľadávania, musíte nakonfigurovať prehľadávač Domino Document Manager.

Konfigurácia servera prehľadávača

Ak server Domino Document Manager, ktorý plánujete prehľadávať, používa protokol NRPC (Notes remote procedure call), na serveri prehľadávača musíte spustiť nastavovací skript. Tento skript, ktorý sa dodáva s WebSphere Information Integrator OmniFind Edition, umožňuje prehľadávaču Domino Document Manager komunikovať so servermi používajúcimi protokol NRPC.

Ak server Domino Document Manager, ktorý plánujete prehľadávať, používa protokol DIIO (Domino Internet Inter-ORB Protocol), na serveri prehľadávača nemusíte spustiť nastavovací skript. Server Domino Document Manager musíte však nakonfigurovať tak, aby prehľadávač Domino Document Manager mal prístup k tomuto serveru.

Dôležité: Ak server Domino Document Manager používa DIIOP a užívateľ nakonfiguruje prehľadávač na používanie HTTPS alebo DIIOP cez SSL, aby boli prenosy medzi prehľadávačom a serverom zašifrované, musíte skopírovať súbor TrustedCerts.class (napríklad c:\certs alebo /data/certs) zo servera Domino Document Manager na server prehľadávača. V dvojserverovej alebo štvorserverovej konfigurácii musíte tiež skopírovať súbor TrustedCerts.class na servery, na ktorých je nainštalovaný vyhľadávací komponent. Musíte zabezpečiť, aby bol tento súbor umiestnený na serveri prehľadávača a vyhľadávacích serveroch na rovnakom mieste. Cestu k súboru TrustedCerts.class zadáte pri konfigurácii prehľadávača.

Ak bol WebSphere II OmniFind Edition nainštalovaný na systém IBM AIX, musíte zabezpečiť, aby bol na serveri prehľadávača nainštalovaný a dostupný modul I/O Completion Port.

Predtým, než použijete administračnú konzolu pre podnikové vyhľadávanie na nakonfigurovanie prehľadávača Domino Document Manager, vykonajte úlohy, príslušné pre vaše prostredie:

- “Konfigurácia servera prehľadávača v systéme UNIX na prehľadávanie zdrojov Lotus Domino” na strane 64.
- “Konfigurácia servera prehľadávača v systéme Windows na prehľadávanie zdrojov Lotus Domino” na strane 65.
- “Konfigurácia serverov, ktoré používajú protokol DIIOP” na strane 67.
- “Konfigurácia portu ukončenia I/O v systéme AIX na prehľadávanie zdrojov Lotus Domino” na strane 68.

Bezpečnosť na úrovni dokumentov

Ak je aktivovaná bezpečnosť kolekcie a server, ktorý plánujete prehľadávať, používa protokol NRPC, na serveri prehľadávača musíte nakonfigurovať dôveryhodný server Lotus Domino. Dôveryhodný server umožňuje uplatnenie riadení prístupov na úrovni dokumentov. Skôr, než dáte kolekciu k dispozícii užívateľom na vyhľadávanie, vykonajte nasledujúce úlohy:

- Dôveryhodné servery Lotus Domino nakonfigurujte tak, aby overovali platnosť užívateľských oprávnení.
- V aplikácii WebSphere Application Server aktivujte globálnu bezpečnosť a vyhľadávaciu aplikáciu nakonfigurujte na používanie bezpečnosti. Tento krok zabezpečí overenie platnosti prihlasovacích oprávnení pri pokuse užívateľov použiť vyhľadávaciu aplikáciu. Vyhľadávacie servery používajú oprávnenia na overenie oprávnení všetkých užívateľov, ktorí chcú získať prístup k dokumentom Lotus Domino.

Prehľad konfigurácie

Použitím prehľadávača Domino Document Manager môžete prehľadávať ľubovoľný počet knižníc Domino Document Manager. Pri vytváraní prehľadávača vyberte knižnice, ktoré sa majú prehľadávať z jedného servera Domino Document Manager. Neskôr, pri úprave priestoru prehľadávania, môžete pridať dokumenty z iného servera Domino Document Manager, ktorý chcete zahrnúť do rovnakého priestoru prehľadávania. Pri vytváraní alebo úprave prehľadávača môžete špecifikovať, či chcete prehľadávať všetky kabinety v knižniciach, ktoré vyberiete na prehľadávanie, alebo či chcete prehľadávať konkrétne kabinety.

Ak chcete vytvoriť alebo zmeniť prehľadávač Domino Document Manager, prihláste sa na administračnú konzolu pre podnikové vyhľadávanie. Musíte byť členom role administrátora podnikového vyhľadávania alebo musíte byť administrátor kolekcie, pre kolekciu, ktorá prehľadávač vlastní.

Keď vytvoríte prehľadávač, sprievodca vám pomôže vykonať tieto úlohy:

- Zadať vlastnosti, ktoré riadia spôsob prevádzky prehľadávača a jeho využívanie systémových prostriedkov. Vlastnosti prehľadávača riadia spôsob prehľadávania všetkých dokumentov v priestore prehľadávania.
- Identifikovať server Domino Document Manager a komunikačný protokol.
- Ak je server nakonfigurovaný na používanie protokolu DIIOP, môžete uviesť, ako sa má prehľadávač pripojiť k objektom Domino. Môžete napríklad špecifikovať voľby pre používanie HTTPS alebo SSL (Secure Sockets Layer) na zašifrovanie komunikácií.
- Vybrať knižnice, ktoré chcete prehľadávať.
- Nastaviť plán prehľadávania knižníc.
- Vybrať dokumenty, ktoré chcete prehľadávať. Prehľadávač môže prehľadávať všetky kabinety v knižnici, alebo môže prehľadávať len dokumenty, ktoré sa nachádzajú vo vami vybraných kabinetoch.
- Špecifikovať voľby umožnenia vyhľadávať polia v rôznych knižniciach a kabinetoch. Napríklad, z priestoru prehľadávania môžete vylúčiť určité polia a špecifikovať voľby pre vyhľadávanie príloh.
- Nakonfigurovať voľby bezpečnosti na úrovni dokumentov. Ak bola pri vytváraní kolekcie aktivovaná bezpečnosť, prehľadávač môže priradiť bezpečnostné údaje k dokumentom v indexe. Tieto údaje umožnia vyhľadávacím aplikáciám uplatniť riadenia prístupov na základe uložených zoznamov riadenia prístupov alebo bezpečnostných symbolov. Môžete tiež vybrať voľbu overenia platnosti užívateľských oprávnení v čase, keď užívateľ odovzdá dotaz. Systém v tomto prípade namiesto porovnania užívateľských oprávnení s indexovanými bezpečnostnými údajmi porovná tieto oprávnenia s aktuálnymi zoznamami riadenia prístupov, ktoré sú uložené v pôvodnom zdroji údajov.

Bližšie informácie o jednotlivých poliach v sprievodcovi a ako máte prehľadávača poskytnúť informácie, ktoré potrebuje na prehľadávanie údajov získate kliknutím na tlačidlo **Help** počas vytvárania prehľadávača.

Súvisiace koncepty

“Tipy na prehľadávanie databáz Lotus Domino” na strane 63

Pred konfiguráciou prehľadávača Notes si preštudujte pokyny pre prehľadávanie databáz Lotus Domino.

“Uplatňovanie bezpečnosti na úrovni dokumentov pre dokumenty Lotus Domino” na strane 236

Ak server Domino, ktorý má byť prehľadávaný, používa protokol NRPC (Notes remote procedure call), musíte nakonfigurovať server prehľadávača, aby bolo možné uplatniť riadenia prístupov na úrovni dokumentov.

Súvisiace úlohy

“Konfigurácia servera prehľadávača v systéme UNIX na prehľadávanie zdrojov Lotus Domino” na strane 64

Ak inštalujete WebSphere II OmniFind Edition na počítač s operačným systémom IBM AIX, Linux alebo Solaris, a plánujete prehľadávať servery, ktoré používajú protokol NRPC (Notes remote procedure call), na konfiguráciu servera prehľadávača musíte spustiť skript. Skript povoľuje, aby prehľadávače Notes, QuickPlace a Domino Document Manager komunikovali s databázovými servermi.

“Konfigurácia servera prehľadávača v systéme Windows na prehľadávanie zdrojov Lotus Domino” na strane 65

Ak inštalujete WebSphere II OmniFind Edition na počítač s operačným systémom Microsoft Windows, a plánujete prehľadávať servery, ktoré používajú protokol NRPC (Notes remote procedure call), na konfiguráciu servera prehľadávača musíte spustiť skript. Skript povoľuje, aby prehľadávače Notes, QuickPlace a Domino Document Manager komunikovali s databázovými servermi.

“Konfigurácia serverov, ktoré používajú protokol DIIOP” na strane 67

Ak chcete prehľadávať servery, ktoré používajú protokol DIIOP (Domino Internet

Inter-ORB Protocol), server musíte konfigurovať tak, aby mohli prehľadávače Notes, QuickPlace, a Domino Document Manager daný protokol používať.

“Konfigurácia portu ukončenia I/O v systéme AIX na prehľadávanie zdrojov Lotus Domino” na strane 68

Predtým ako budete môcť použiť prehľadávače Notes, QuickPlace alebo Domino Document Manager v systéme IBM AIX, musíte nainštalovať modul portu ukončenia I/O (IOCP) a konfigurovať ho tak, aby ho mohol používať prehľadávač.

“Konfigurácia dôveryhodných serverov Lotus Domino na overenie platnosti oprávnení užívateľa.” na strane 236

Ak chcete uplatňovať bezpečnosť pre dokumenty, ktoré boli prehľadané prehľadávačom Notes používajúcim protokol NRPC (Notes remote procedure call), servery Domino, ktoré majú byť prehľadávané, musia byť nakonfigurované tak, aby boli dôveryhodnými servermi Lotus Domino.

Prehľadávače Exchange Server

Ak chcete zaradiť verejné adresáre Microsoft Exchange Server do kolekcie podnikového vyhľadávania, musíte nakonfigurovať prehľadávač Exchange Server.

Použitím prehľadávača Exchange Server môžete prehľadávať ľubovoľný počet adresárov a podadresárov na serveroch Exchange Server s verejnými adresármi. Pri vytváraní prehľadávača vyberte obsah, ktorý chcete prehľadávať na serveri s verejnými adresármi. Neskôr môžete upraviť priestor prehľadávania a pridať obsah z iného servera s verejnými adresármi.

Ak chcete vytvoriť alebo zmeniť prehľadávač Exchange Server, prihláste sa na administračnú konzolu pre podnikové vyhľadávanie. Musíte byť členom role administrátora podnikového vyhľadávania alebo musíte byť administrátor kolekcie, pre kolekciu, ktorá prehľadávač vlastní.

Keď vytvoríte prehľadávač, sprievodca vám pomôže vykonať tieto úlohy:

- Zadať vlastnosti, ktoré riadia spôsob prevádzky prehľadávača a jeho využívanie systémových prostriedkov. Vlastnosti prehľadávača riadia spôsob prehľadávania všetkých podadresárov na všetkých serveroch v priestore prehľadávania.
- Špecifikovať informácie o serveri Exchange Server s verejnými adresármi, ktorý chcete prehľadávať.

Musíte zadať ID užívateľa a heslo, aby prehľadávač mohol získať prístup k obsahu na tomto serveri. Ak tento server používa protokol SSL (Secure Sockets Layer), môžete špecifikovať voľby, ktoré umožnia prehľadávaču získať prístup k súboru skladu kľúčov na serveri prehľadávača.

- Nastaviť plán prehľadávania servera s verejnými adresármi.
- Vybrať adresáre a podadresáre, ktoré chcete prehľadávať.
- Špecifikovať voľby pre umožnenie vyhľadávania dokumentov v podadresároch. Napríklad, z priestoru prehľadávania môžete vylúčiť určité typy dokumentov.
- Nakonfigurovať voľby bezpečnosti na úrovni dokumentov. Ak bola pri vytváraní kolekcie aktivovaná bezpečnosť, prehľadávač môže priradiť bezpečnostné údaje k dokumentom v indexe. Tieto údaje umožnia vyhľadávacím aplikáciám uplatniť riadenia prístupov na základe uložených zoznamov riadenia prístupov alebo bezpečnostných symbolov.

Bližšie informácie o jednotlivých poliach v sprievodcovi a ako máte prehľadávaču poskytnúť informácie, ktoré potrebuje na prehľadávanie údajov získate kliknutím na tlačidlo **Help** počas vytvárania prehľadávača.

Súvisiace úlohy

“Overovanie platnosti prístupu do zabezpečených dokumentov Exchange Server” na strane 235

Ak chcete použiť prehľadávač Exchange Server na prehľadávanie dokumentov chránených firewallom, musíte overiť, či je server prehľadávača schopný prístupu na server verejnej zložky Microsoft Exchange Server.

Prehľadávače databázy JDBC

Použitím prehľadávača JDBC database môžete do kolekcie podnikového vyhľadávania zaradiť databázy, ku ktorým je možné získať prístup pomocou protokolu JDBC (Java Database Connectivity).

Podporované databázové systémy a ovládače

Pre každý typ databázového systému, ktorý chcete prehľadávať, musíte nakonfigurovať osobitný prehľadávač. Pri vytváraní prehľadávača špecifikujte voľby pre prehľadávanie jednej databázy. Neskôr môžete do priestoru prehľadávania pridať databázy rovnakého typu.

Ak chcete na prehľadávanie tabuliek v databáze použiť protokol JDBC, na serveri prehľadávača musí existovať príslušný ovládač JDBC. Prehľadávač JDBC database podporuje nasledujúce databázové systémy a ovládače JDBC typu 4:

Databázový systém	Názov ovládača JDBC typu 4	Štandardné cesty tried ovládača JDBC
IBM DB2 UDB 8.2	com.ibm.db2.jcc.DB2Driver	<i>db2_install_root/java/db2jcc.jar</i> <i>db2_install_root/java/db2jcc_license_cu.jar</i>
Oracle 9i a 10g	Oracle.jdbc.driver.OracleDriver	<i>oracle_home/jdbc/lib/ojdbc14.jar</i>
Microsoft SQL Server 2000	com.microsoft.jdbc.sqlserver.SQLServerDriver	<i>mssql_jdbc_home/lib/mssqlserver.jar</i> <i>mssql_jdbc_home/lib/msbase.jar</i> <i>mssql_jdbc_home/lib/msutil.jar</i>
Microsoft SQL Server 2005	com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver (Ovládač JDBC pre SQL Server 2005 nie je podporovaný v systémoch AIX.)	<i>install_dir/sqljdbc_1.0/loc/sqljdbc.jar</i> , kde <i>loc</i> predstavuje vaše miestne nastavenie, napríklad <i>install_dir/sqljdbc_1.0/enu/sqljdbc.jar</i>

Prehľadávače JDBC database verzus prehľadávače DB2

Ak v súčasnosti používate prehľadávač DB2, pravdepodobne ho budete chcieť používať ďalej, keďže údaje, uložené pre prehľadávač DB2, nemôžete migrovať na prehľadávač JDBC database.

Prehľadávač DB2 použijete namiesto prehľadávača JDBC database v nasledujúcich situáciách:

- Chcete prehľadávať databázy DB2 UDB s ovládačom JDBC typu 2.
- Chcete prehľadávať databázy Oracle a SQL Server, ktoré sú federované s databázou DB2 UDB. S prehľadávačom DB2 môžete získať prístup k všetkým týmto typom databáz prostredníctvom prezývky.
- Chcete prehľadávať databázy DB2 UDB for z/OS, DB2 UDB for iSeries, Informix, Sybase, VSAM, IMS, CA-Datcom alebo Software AG Adabas. Tieto typy databáz by ste mali federovať s databázou DB2 UDB a pristupovať k nim s prehľadávačom DB2 prostredníctvom prezývky.
- Po publikovaní aktualizácií databázy chcete na aktualizáciu podnikového vyhľadávacieho indexu použiť publikovanie udalostí.

Prehľad konfigurácie

Ak chcete vytvoriť alebo zmeniť prehľadávač JDBC database, prihláste sa na administráciu konzolu pre podnikové vyhľadávanie. Musíte byť členom role administrátora podnikového vyhľadávania alebo musíte byť administrátor kolekcie, pre kolekciu, ktorá prehľadávač vlastní.

Keď vytvoríte prehľadávač, sprievodca vám pomôže vykonať tieto úlohy:

- Zadať vlastnosti, ktoré riadia spôsob prevádzky prehľadávača a jeho využívanie systémových prostriedkov. Vlastnosti prehľadávača riadia spôsob prehľadávania všetkých databáz v priestore prehľadávania.
- Špecifikovať typ databázy, ktorú chcete prehľadávať.
- Vybrať databázu, ktorú chcete prehľadávať a v prípade potreby zadať ID užívateľa a heslo, ktoré umožní prehľadávaču získať prístup k databáze.
- Nastaviť plán prehľadávania databázy.
- Vybrať tabuľky, ktoré chcete prehľadávať.

Upozornenie: Ak chcete optimalizovať výkon procesov zisťovania (a predišť uplynutiu časového limitu procesu konfigurácie prehľadávača), prehľadávanie všetkých tabuliek vyberte len v prípade, ak databáza neobsahuje veľa tabuliek alebo ak tabuľky neobsahujú veľa stĺpcov. Ak sa rozhodnete niektoré tabuľky prehľadávať teraz, priestor prehľadávania môžete upraviť neskôr a do kolekcie môžete pridať viac tabuliek.

- Špecifikovať voľby pre umožnenie vyhľadávania stĺpcov v konkrétnych tabuľkách. Môžete napríklad umožniť používanie určitých stĺpcov v parametrických dotazoch alebo špecifikovať stĺpce, ktoré môžu byť vrátené vo výsledkoch vyhľadávania.
- Nakonfigurovať voľby bezpečnosti na úrovni dokumentov. Ak bola pri vytváraní kolekcie aktivovaná bezpečnosť, prehľadávač môže priradiť bezpečnostné údaje k dokumentom v indexe. Tieto údaje umožnia vyhľadávacím aplikáciám uplatniť riadenia prístupov na základe uložených zoznamov riadenia prístupov alebo bezpečnostných symbolov.

Bližšie informácie o jednotlivých poliach v sprievodcovi a ako máte prehľadávaču poskytnúť informácie, ktoré potrebuje na prehľadávanie údajov získate kliknutím na tlačidlo **Help** počas vytvárania prehľadávača.

Prehľadávače NNTP

Ak chcete zaradiť články z diskusných skupín NNTP do kolekcie podnikového vyhľadávania, musíte nakonfigurovať prehľadávač NNTP.

Použitím prehľadávača NNTP môžete prehľadávať ľubovoľný počet serverov NNTP. Pri konfigurácii prehľadávača vyberte diskusné skupiny, ktoré chcete prehľadávať z jedného servera NNTP. Neskôr, pri úprave priestoru prehľadávania, môžete pridať ďalšie servery NNTP, ktoré má prehľadávač prehľadávať.

Pri identifikácii diskusných skupín, ktoré chcete prehľadávať, môžete vybrať skupiny, ktoré chcete zaradiť a skupiny, ktoré chcete vylúčiť z priestoru prehľadávania. S týmto návrhom môžete jednoducho povoliť prehľadávaču prehľadávať väčšinu diskusných skupín na serveri a zakázať mu prehľadávať niekoľko diskusných skupín, ktoré nechcete nechať prehľadávať užívateľmi.

Môžete napríklad špecifikovať pravidlá na zaradenie všetkých diskusných skupín na konkrétnom serveri NNTP a potom uviesť, že chcete vylúčiť diskusné skupiny na tomto serveri, ak ich názvy obsahujú reťazec **private**.

Ak chcete vytvoriť alebo zmeniť prehľadávač NNTP, prihláste sa na administráciu konzolu pre podnikové vyhľadávanie. Musíte byť členom role administrátora podnikového vyhľadávania alebo musíte byť administrátor kolekcie, pre kolekciu, ktorá prehľadávač vlastní.

Keď vytvoríte prehľadávač, sprievodca vám pomôže vykonať tieto úlohy:

- Zadať vlastnosti, ktoré riadia spôsob prevádzky prehľadávača a jeho využívanie systémových prostriedkov. Vlastnosti prehľadávača riadia spôsob prehľadávania všetkých diskusných skupín v priestore prehľadávania.
- Identifikovať server NNTP, ktorý chcete prehľadávať. Ak je tento server chránený heslom, musíte zadať ID užívateľa a heslo, ktoré prehľadávač použije na získanie prístupu k diskusným skupinám na tomto serveri.
- Nastaviť plán prehľadávania servera.
- Špecifikovať vzory na zaradenie diskusných skupín a špecifikovať vzory na vylúčenie určitých diskusných skupín z priestoru prehľadávania.
- Špecifikovať, či má prehľadávač automaticky zistiť jazyk a kódovú stránku článkov, ktoré majú byť prehľadávané, alebo či má použiť konkrétny jazyk a kódovú stránku.
- Nakonfigurovať voľby bezpečnosti na úrovni dokumentov. Ak bola pri vytváraní kolekcie aktivovaná bezpečnosť, prehľadávač môže priradiť bezpečnostné údaje k dokumentom v indexe. Tieto údaje umožnia vyhľadávacím aplikáciám uplatniť riadenia prístupov na základe uložených zoznamov riadenia prístupov alebo bezpečnostných symbolov.

Bližšie informácie o jednotlivých poliach v sprievodcovi a ako máte prehľadávača poskytnúť informácie, ktoré potrebuje na prehľadávanie údajov získate kliknutím na tlačidlo **Help** počas vytvárania prehľadávača.

Prehľadávače Notes

Ak chcete zaradiť databázy IBM Lotus Notes do kolekcie podnikového vyhľadávania, musíte nakonfigurovať prehľadávač Notes.

Konfigurácia servera prehľadávača

Ak server Lotus Notes, ktorý plánujete prehľadávať, používa protokol NRPC (Notes remote procedure call), na serveri prehľadávača musíte spustiť nastavovací skript. Tento skript, ktorý sa dodáva s WebSphere Information Integrator OmniFind Edition, umožňuje prehľadávaču Notes komunikovať so servermi používajúcimi protokol NRPC.

Ak server Lotus Notes, ktorý plánujete prehľadávať, používa protokol DIIOP (Domino Internet Inter-ORB Protocol), na serveri prehľadávača nemusíte spustiť nastavovací skript. Server Lotus Notes musíte však nakonfigurovať tak, aby prehľadávač Notes mal prístup k tomuto serveru.

Dôležité: Ak server Lotus Notes používa DIIOP a užívateľ nakonfiguruje prehľadávač na používanie HTTPS alebo DIIOP cez SSL, aby boli prenosy medzi prehľadávačom a serverom zašifrované, musíte skopírovať súbor TrustedCerts.class (napríklad c:\certs alebo /data/certs) zo servera Lotus Notes na server prehľadávača. V dvojserverovej alebo štvorserverovej konfigurácii musíte tiež skopírovať súbor TrustedCerts.class na servery, na ktorých je nainštalovaný vyhľadávací komponent. Musíte zabezpečiť, aby bol tento súbor umiestnený na serveri prehľadávača a vyhľadávacích serveroch na rovnakom mieste. Cestu k súboru TrustedCerts.class zadáte pri konfigurácii prehľadávača.

Ak bol WebSphere II OmniFind Edition nainštalovaný na systém IBM AIX, musíte zabezpečiť, aby bol na serveri prehľadávača nainštalovaný a dostupný modul I/O Completion Port.

Predtým, než použijete administračnú konzolu pre podnikové vyhľadávanie na nakonfigurovanie prehľadávača Notes, vykonajte úlohy, príslušné pre vaše prostredie:

- “Konfigurácia servera prehľadávača v systéme UNIX na prehľadávanie zdrojov Lotus Domino” na strane 64.
- “Konfigurácia servera prehľadávača v systéme Windows na prehľadávanie zdrojov Lotus Domino” na strane 65.
- “Konfigurácia serverov, ktoré používajú protokol DIIOP” na strane 67.
- “Konfigurácia portu ukončenia I/O v systéme AIX na prehľadávanie zdrojov Lotus Domino” na strane 68.

Bezpečnosť na úrovni dokumentov

Ak je aktivovaná bezpečnosť kolekcie a server, ktorý plánujete prehľadávať, používa protokol NRPC, na serveri prehľadávača musíte nakonfigurovať dôveryhodný server Lotus Domino. Dôveryhodný server umožňuje uplatnenie riadení prístupov na úrovni dokumentov. Skôr, než dáte kolekciu k dispozícii užívateľom na vyhľadávanie, vykonajte nasledujúce úlohy:

- Dôveryhodné servery Lotus Domino nakonfigurujte tak, aby overovali platnosť užívateľských oprávnení.
- V aplikácii WebSphere Application Server aktivujte globálnu bezpečnosť a vyhľadávaciu aplikáciu nakonfigurujte na používanie bezpečnosti. Tento krok zabezpečí overenie platnosti prihlasovacích oprávnení pri pokuse užívateľov použiť vyhľadávaciu aplikáciu. Vyhľadávacie servery používajú oprávnenia na overenie oprávnení všetkých užívateľov, ktorí chcú získať prístup k dokumentom Lotus Domino.

Prehľad konfigurácie

Použitím prehľadávača Notes môžete prehľadávať ľubovoľný počet štandardných databáz Lotus Notes (súbory .nsf). Pri vytváraní prehľadávača vyberte databázy alebo adresáre, ktoré chcete prehľadávať z jedného servera Lotus Notes. Neskôr, pri úprave priestoru prehľadávania, môžete pridať dokumenty z iného servera Lotus Notes, ktorý chcete zahrnúť do rovnakého priestoru prehľadávania. Pri vytváraní alebo úprave prehľadávača môžete špecifikovať, či chcete prehľadávať všetky databázy alebo adresáre na serveri, alebo či chcete prehľadávať konkrétne databázy, pohľady a adresáre.

Ak chcete vytvoriť alebo zmeniť prehľadávač Notes, prihláste sa na administračnú konzolu pre podnikové vyhľadávanie. Musíte byť členom role administrátora podnikového vyhľadávania alebo musíte byť administrátor kolekcie, pre kolekciu, ktorá prehľadávač vlastní.

Keď vytvoríte prehľadávač, sprievodca vám pomôže vykonať tieto úlohy:

- Zadať vlastnosti, ktoré riadia spôsob prevádzky prehľadávača a jeho využívanie systémových prostriedkov. Vlastnosti prehľadávača riadia spôsob prehľadávania všetkých dokumentov v priestore prehľadávania.
- Identifikovať názov hostiteľa, port a komunikačný protokol servera Lotus Notes.
- Ak je server nakonfigurovaný na používanie protokolu DIIOP, môžete uviesť, ako sa má prehľadávač pripojiť k objektom Domino. Môžete napríklad špecifikovať voľby pre používanie HTTPS alebo SSL (Secure Sockets Layer) na zašifrovanie komunikácií.
- Vybrať databázy alebo adresáre, ktoré chcete prehľadávať.
- Nastaviť plán prehľadávania databáz alebo adresárov.
- Vybrať dokumenty, ktoré chcete prehľadávať. Môžete prehľadávať všetky dokumenty v adresári, všetky dokumenty v databáze alebo dokumenty z vybraných pohľadov a adresárov databázy.

- Špecifikovať voľby umožnenia vyhľadávať polia v rôznych databázach, pohľadoch a adresároch. Napríklad, z priestoru prehľadávania môžete vylúčiť určité polia a špecifikovať voľby pre vyhľadávanie príloh.
- Nakonfigurovať voľby bezpečnosti na úrovni dokumentov. Ak bola pri vytváraní kolekcie aktivovaná bezpečnosť, prehľadávač môže priradiť bezpečnostné údaje k dokumentom v indexe. Tieto údaje umožnia vyhľadávacím aplikáciám uplatniť riadenia prístupov na základe uložených zoznamov riadenia prístupov alebo bezpečnostných symbolov.
Môžete tiež vybrať voľbu overenia platnosti užívateľských oprávnení v čase, keď užívateľ odovzdá dotaz. Systém v tomto prípade namiesto porovnania užívateľských oprávnení s indexovanými bezpečnostnými údajmi porovná tieto oprávnenia s aktuálnymi zoznamami riadenia prístupov, ktoré sú uložené v pôvodnom zdroji údajov.

Bližšie informácie o jednotlivých poliach v sprievodcovi a ako máte prehľadávača poskytnúť informácie, ktoré potrebuje na prehľadávanie údajov získate kliknutím na tlačidlo **Help** počas vytvárania prehľadávača.

Súvisiace koncepty

“Tipy na prehľadávanie databáz Lotus Domino” na strane 63

Pred konfiguráciou prehľadávača Notes si preštudujte pokyny pre prehľadávanie databáz Lotus Domino.

“Uplatňovanie bezpečnosti na úrovni dokumentov pre dokumenty Lotus Domino” na strane 236

Ak server Domino, ktorý má byť prehľadávaný, používa protokol NRPC (Notes remote procedure call), musíte nakonfigurovať server prehľadávača, aby bolo možné uplatniť riadenia prístupov na úrovni dokumentov.

Súvisiace úlohy

“Konfigurácia servera prehľadávača v systéme UNIX na prehľadávanie zdrojov Lotus Domino” na strane 64

Ak inštalujete WebSphere II OmniFind Edition na počítač s operačným systémom IBM AIX, Linux alebo Solaris, a plánujete prehľadávať servery, ktoré používajú protokol NRPC (Notes remote procedure call), na konfiguráciu servera prehľadávača musíte spustiť skript. Skript povoľuje, aby prehľadávače Notes, QuickPlace a Domino Document Manager komunikovali s databázovými servermi.

“Konfigurácia servera prehľadávača v systéme Windows na prehľadávanie zdrojov Lotus Domino” na strane 65

Ak inštalujete WebSphere II OmniFind Edition na počítač s operačným systémom Microsoft Windows, a plánujete prehľadávať servery, ktoré používajú protokol NRPC (Notes remote procedure call), na konfiguráciu servera prehľadávača musíte spustiť skript. Skript povoľuje, aby prehľadávače Notes, QuickPlace a Domino Document Manager komunikovali s databázovými servermi.

“Konfigurácia serverov, ktoré používajú protokol DIIOP” na strane 67

Ak chcete prehľadávať servery, ktoré používajú protokol DIIOP (Domino Internet Inter-ORB Protocol), server musíte konfigurovať tak, aby mohli prehľadávače Notes, QuickPlace, a Domino Document Manager daný protokol používať.

“Konfigurácia portu ukončenia I/O v systéme AIX na prehľadávanie zdrojov Lotus Domino” na strane 68

Predtým ako budete môcť použiť prehľadávače Notes, QuickPlace alebo Domino Document Manager v systéme IBM AIX, musíte nainštalovať modul portu ukončenia I/O (IOCP) a konfigurovať ho tak, aby ho mohol používať prehľadávač.

“Konfigurácia dôveryhodných serverov Lotus Domino na overenie platnosti oprávnení užívateľa.” na strane 236

Ak chcete uplatňovať bezpečnosť pre dokumenty, ktoré boli prehľadané prehľadávačom Notes používajúcim protokol NRPC (Notes remote procedure call), servery Domino, ktoré majú byť prehľadávané, musia byť nakonfigurované tak, aby boli dôveryhodnými servermi Lotus Domino.

Tipy na prehľadávanie databáz Lotus Domino

Pred konfiguráciou prehľadávača Notes si preštudujte pokyny pre prehľadávanie databáz Lotus Domino.

- Databázy Notes, ktoré sú založené na štandardných šablónach (ako je napríklad diskusná databáza), sú najlepším typom databázy na prehľadávanie.
- Prehľadávač Notes používa nasledujúce pravidlá mapovania polí:
 - Najprv sú zaregistrované názvy hlavných polí zo štandardných šablón Domino.
 - Hodnoty z polí Notes, ktoré sú špecifikované v tabuľke pravidiel mapovania, sa vo výsledkoch vyhľadávania používajú ako súhrny dokumentov.
 - Hodnoty z polí Notes, ktoré nie sú špecifikované v tabuľke pravidiel mapovania, sa v súhrnoch dokumentov nepoužívajú.
 - Hodnoty z polí Notes, ktoré sú mapované do poľa Title, sa vo výsledkoch vyhľadávania používajú ako názov dokumentu.
 - Polia v nasledujúcej tabuľke sú štandardne mapované do názvov polí vyhľadávania:

Tabuľka 2. pravidlá štandardného mapovania polí

Názov poľa databázy Notes	Názov poľa vyhľadávania
Nadpis	Nadpis
Názov udalosti	Nadpis
Predmet	Nadpis
Telo	Telo
Poslanie	Telo
Od	Tvorca
Autor	Tvorca
Kľúčové slová	Kategória
Kategória	Kategória
Názov tímovej miestnosti	Organizácia
Názov tímu	Organizácia
Oddelenie	Organizácia

- Prehľadávač Notes môže prehľadávať všetky typy polí okrem polí **computed for display**.
- Statický text a obrázky, ktoré sú umiestnené vo formulári Notes, sa neprehľadávajú.
- Pri konfigurácii prehľadávača vyberte začiarkavacie políčko **All** pod **Crawl** na prehľadanie všetkých polí a maximalizujte údaje polí, ktoré majú byť prehľadávané (na obmedzenie polí, ktoré majú byť prehľadávané, môžete použiť pole **Crawl all fields except**).
Ak chcete minimalizovať prehľadávanie nepotrebných polí, vyčistíte začiarkavacie políčko **Crawl** pre všetky polia okrem polí, ktoré sú mapované do polí vyhľadávania.

Súvisiace koncepty

“Prehľadávače Domino Document Manager” na strane 54

Ak chcete zaradiť knižnice a kabinety Domino Document Manager do kolekcie podnikového vyhľadávania, musíte nakonfigurovať prehľadávač Domino Document Manager.

“Prehľadávače Notes” na strane 60

Ak chcete zaradiť databázy IBM Lotus Notes do kolekcie podnikového vyhľadávania, musíte nakonfigurovať prehľadávač Notes.

“Prehľadávače QuickPlace” na strane 70

Ak chcete zaradiť miesta a miestnosti Lotus QuickPlace do kolekcie podnikového vyhľadávania, musíte nakonfigurovať prehľadávač QuickPlace.

Konfigurácia servera prehľadávača v systéme UNIX na prehľadávanie zdrojov Lotus Domino

Ak inštalujete WebSphere II OmniFind Edition na počítač s operačným systémom IBM AIX, Linux alebo Solaris, a plánujete prehľadávať servery, ktoré používajú protokol NRPC (Notes remote procedure call), na konfiguráciu servera prehľadávača musíte spustiť skript. Skript povoľuje, aby prehľadávače Notes, QuickPlace a Domino Document Manager komunikovali s databázovými servermi.

Restrictions

Server Domino nemôže byť spustený v rovnakom čase a v tom istom počítači s prehľadávačom Notes, QuickPlace alebo Domino Document Manager, ktorý je nakonfigurovaný na používanie protokolu NRPC. Ak sa pokúsite spustiť jeden z týchto prehľadávačov keď je server Domino spustený, nastane chyba a prehľadávač sa zastaví.

About this task

Prehľadávače, ktoré používajú protokol NRPC používajú knižnice Domino ako klienta. Tieto knižnice nainštalujete tak, že server Lotus Domino nainštalujete na server prehľadávača. Ak sa chcete uistiť, že prehľadávače môžu fungovať s knižnicami Domino, spustíte skript nastavenia, ktorý poskytuje WebSphere II OmniFind Edition na serveri prehľadávača po tom, ako nainštalujete knižnice Domino.

Procedure

Ak chcete konfigurovať server prehľadávača, aby mohol prehľadávať servery Lotus Notes, Lotus QuickPlace a Domino Document Manager, postupujte podľa týchto krokov:

1. Na serveri prehľadávača vytvorte notes užívateľa a notes skupiny:
 - a. Prihláste sa ako užívateľ root:
su - root
 - b. Pridajte užívateľa:
useradd notes
 - c. Pridajte heslo pre tohto užívateľa:
passwd notes
Budete vyzvaní zmeniť heslo.
2. Na server prehľadávača nainštalujte Lotus Domino Server:
 - a. Vložte CD Domino Server a pripojte ho. (Ak nemáte CD, môžete si stiahnuť jeho obraz.)
 - b. Premiestnite sa do priečinka pre váš operačný systém.

AIX: cd /mnt/cdrom/aix
Linux: cd /mnt/cdrom/linux
Solaris: cd /mnt/cdrom/solaris
 - c. Spustite inštalačný program:
./install
 - d. Odpovedzte na výzvy a akceptujte predvolené hodnoty, alebo zadajte preferované nastavenia inštalácie (napríklad cesty pre inštalačný adresár a adresár údajov).
Bližšie informácie o inštalácii servera Domino získate v dokumentácii Domino.
3. Na serveri prehľadávača spustíte skript nastavenia dodaný s WebSphere II OmniFind Edition:

- a. Prihláste sa ako administrátor podnikového vyhľadávania (ID užívateľa vybraté pri inštalácii WebSphere II OmniFind Edition).
- b. Spustíte nasledujúci skript, ktorý je nainštalovaný v adresári \$ES_INSTALL_ROOT/bin:
escrnote.sh
- c. Odpovedzte na výzvy:
 - V prípade nasledujúcej výzvy odpovedzte Y, ak je server Domino nainštalovaný v predvolenom adresári, alebo odpovedzte N, ak nie je:
Bola nájdená cesta k adresáru Lotus Notes /opt/lotus/notes/latest/linux.
Je to správna cesta k adresáru Lotus Notes?

Predvolená cesta pre systém AIX je /opt/lotus/notes/latest/ibmpow.
Predvolená cesta pre systém Linux je /opt/lotus/notes/latest/linux.
Predvolená cesta pre systém Solaris je /opt/lotus/notes/latest/sunspa.
 - Ak server Domino nie je nainštalovaný do predvoleného adresára na serveri prehľadávača, ako odozvu na túto výzvu zadajte miesto, kde je server Domino nainštalovaný:
Zadajte cestu pre adresár Lotus Notes

V počítači so systémom Linux môžete napríklad zadať: /opt/lotus/notes/latest/linux.
 - V prípade nasledujúcej výzvy odpovedzte Y, ak je adresár údajov servera Domino nainštalovaný v predvolenom adresári, alebo odpovedzte N, ak nie je:
Bola nájdená cesta k adresáru údajov Lotus Notes /local/notesdata.
Je to správna cesta k adresáru údajov Lotus Notes?

Predvolená cesta je /local/notesdata.
 - Ak adresár údajov servera Domino nie je umiestnený v predvolenom umiestnení na serveri prehľadávača, ako odozvu na túto výzvu zadajte cestu k údajom Domino:
Zadajte cestu pre adresár údajov Lotus Notes.
4. Na serveri prehľadávača zastavte a reštartujte systém podnikového vyhľadávania:

```
esadmin system stopall
esadmin system startall
```

Súvisiace koncepty

“Prehľadávače Domino Document Manager” na strane 54

Ak chcete zaradiť knižnice a kabinety Domino Document Manager do kolekcie podnikového vyhľadávania, musíte nakonfigurovať prehľadávač Domino Document Manager.

“Prehľadávače Notes” na strane 60

Ak chcete zaradiť databázy IBM Lotus Notes do kolekcie podnikového vyhľadávania, musíte nakonfigurovať prehľadávač Notes.

“Prehľadávače QuickPlace” na strane 70

Ak chcete zaradiť miesta a miestnosti Lotus QuickPlace do kolekcie podnikového vyhľadávania, musíte nakonfigurovať prehľadávač QuickPlace.

Konfigurácia servera prehľadávača v systéme Windows na prehľadávanie zdrojov Lotus Domino

Ak inštalujete WebSphere II OmniFind Edition na počítač s operačným systémom Microsoft Windows, a plánujete prehľadávať servery, ktoré používajú protokol NRPC (Notes remote

procedure call), na konfiguráciu servera prehľadávača musíte spustiť skript. Skript povoľuje, aby prehľadávače Notes, QuickPlace a Domino Document Manager komunikovali s databázovými servermi.

Restrictions

Klient Lotus Domino Server a Lotus Notes nemôže byť spustený v rovnakom čase a v tom istom počítači s prehľadávačom Notes, QuickPlace alebo Domino Document Manager, ktorý je nakonfigurovaný na používanie protokolu NRPC. Ak sa pokúsite spustiť jeden z týchto prehľadávačov keď je server Domino spustený, nastane chyba a prehľadávač sa zastaví.

About this task

Prehľadávače, ktoré používajú protokol NRPC používajú klientske knižnice Domino. Tieto knižnice nainštalujete tak, že server Lotus Domino nainštalujete na server prehľadávača. Ak sa chcete uistiť, že prehľadávače môžu fungovať s knižnicami Domino, spustíte skript nastavenia, ktorý poskytuje WebSphere II OmniFind Edition na serveri prehľadávača po tom, ako nainštalujete knižnice Domino.

Procedure

Ak chcete konfigurovať server prehľadávača, aby mohol prehľadávať na serveroch Lotus Notes, Lotus QuickPlace a Domino Document Manager, postupujte podľa týchto krokov:

1. Na serveri prehľadávača sa prihláste s ID užívateľa, ktorý je členom skupiny administrátorov. Uistite sa, že ID užívateľa má oprávnenie na inštaláciu Lotus Notes.
2. Nainštalujte Lotus Notes:
 - a. Vložte CD Domino Server. (Ak nemáte CD, môžete si stiahnuť jeho obraz.)
 - b. Spustíte inštaláčny program: `setup.exe`
 - c. Odpovedzte na výzvy a akceptujte predvolené hodnoty, alebo zadajte preferované nastavenia inštalácie (napríklad cesty pre inštaláčny adresár a adresár údajov).
Bližšie informácie nájdete v dokumentácii Lotus Domino.
3. Na serveri prehľadávača spustíte skript nastavenia dodaný s WebSphere II OmniFind Edition:
 - a. Prihláste sa s ID administrátora podnikového vyhľadávania (táto ID užívateľa bola označená pri inštalácii WebSphere II OmniFind Edition).
 - b. Spustíte nasledujúci skript, ktorý je nainštalovaný v adresári `%ES_INSTALL_ROOT%\bin`:
`escrnote.vbs`
 - c. Odpovedzte na výzvy:
 - V prípade nasledujúcej výzvy odpovedzte **Y**, ak je Lotus Notes nainštalovaný v predvolenom adresári, alebo odpovedzte **N**, ak nie je:
Bola nájdená cesta k adresáru Lotus Notes `c:\lotus\notes`.
Je to správna cesta k adresáru Lotus Notes?

Typická cesta k inštalácii v počítači so systémom Windows je `c:\lotus\notes` alebo `c:\lotus\domino`.

 - Ak Lotus Notes nie je nainštalovaný do predvoleného adresára na serveri prehľadávača, ako odozvu na túto výzvu zadajte miesto, kde je Lotus Notes nainštalovaný:
Zadajte cestu pre adresár Lotus Notes
 - V prípade nasledujúcej výzvy odpovedzte **Y**, ak je adresár údajov Lotus Notes umiestnený v predvolenom umiestnení, alebo odpovedzte **N**, ak nie je:

Boľa nájdená cesta k adresáru údajov Lotus Notes c:\lotus\notes\data.
Je to správna cesta k adresáru údajov Lotus Notes?

Typická cesta v počítači so systémom Windows je c:\lotus\notes\data alebo
c:\lotus\domino\data.

- Ak adresár údajov Lotus Notes nie je umiestnený v predvolenom umiestnení na serveri prehľadávača, ako odozvu na túto výzvu zadajte cestu k adresáru údajov:
Zadajte cestu pre adresár údajov Lotus Notes.

4. Na serveri prehľadávača zastavte a reštartujte systém podnikového vyhľadávania:

```
esadmin system stopall  
esadmin system startall
```

Súvisiace koncepty

“Prehľadávače Domino Document Manager” na strane 54

Ak chcete zaradiť knižnice a kabinety Domino Document Manager do kolekcie podnikového vyhľadávania, musíte nakonfigurovať prehľadávač Domino Document Manager.

“Prehľadávače Notes” na strane 60

Ak chcete zaradiť databázy IBM Lotus Notes do kolekcie podnikového vyhľadávania, musíte nakonfigurovať prehľadávač Notes.

“Prehľadávače QuickPlace” na strane 70

Ak chcete zaradiť miesta a miestnosti Lotus QuickPlace do kolekcie podnikového vyhľadávania, musíte nakonfigurovať prehľadávač QuickPlace.

Konfigurácia serverov, ktoré používajú protokol DIIOP

Ak chcete prehľadávať servery, ktoré používajú protokol DIIOP (Domino Internet Inter-ORB Protocol), server musíte konfigurovať tak, aby mohli prehľadávače Notes, QuickPlace, a Domino Document Manager daný protokol používať.

Before you begin

Na serveri, ktorý chcete prehľadávať musia byť spustené úlohy DIIOP a HTTP.

Procedure

Ak chcete konfigurovať servery, ktoré používajú protokol DIIOP, postupujte podľa týchto krokov:

1. Konfigurujte dokument servera:
 - a. Otvorte dokument server na serveri Lotus Notes, Lotus QuickPlace alebo Domino Document Manager, ktorý chcete prehľadávať. Tento dokument je uložený v adresári Domino.
 - b. Na stránke Configuration rozviňte časť **server**.
 - c. Na stránke Security v oblasti **Programmability Restrictions** zadajte príslušné bezpečnostné obmedzenia pre svoje prostredie v týchto poliach:
 - **Run restricted Lotus Script/Java agents**
 - **Run restricted Java/Javascript/COM**
 - **Run unrestricted Java/Javascript/COM**

Môžete napríklad zadať hviezdičku (*), ktorou povolíte neobmedzený prístup agentmi Lotus Script/Java, alebo mená užívateľov, ktoré sú registrované v adresári Domino pre obmedzenia Java/Javascript/COM.

- Dôležité:** Prehľadávač, ktorý konfiguruje na prehľadávanie tohto servera s protokolom DIIOP musí vedieť použiť mená užívateľov, ktoré zadáte v týchto poliach.
- d. Otvorte stránku Internet Protocol, ďalej otvorte stránku HTTP a nastavte voľbu **Allow HTTP clients to browse database** na hodnotu **Yes**.
2. Konfigurujte dokumenty užívateľa:
 - a. Otvorte dokument user na serveri Lotus Notes, Lotus QuickPlace alebo Domino Document Manager, ktorý si želáte prehľadávať. Tento dokument je uložený v adresári Domino.
 - b. Do poľa **Internet password** na stránke Basics zadajte heslo.
Keď na konfiguráciu volieb pre prehľadávanie tohto servera používate administračnú konzolu podnikového vyhľadávania, túto ID a heslo zadajte na stránke, na ktorej identifikujete server na prehľadávanie. Prehľadávač používa tieto oprávnenia na prístup k serveru.
 3. Reštartujte úlohu DIIOP na serveri.

Súvisiace koncepty

“Prehľadávače Domino Document Manager” na strane 54

Ak chcete zaradiť knižnice a kabinety Domino Document Manager do kolekcie podnikového vyhľadávania, musíte nakonfigurovať prehľadávač Domino Document Manager.

“Prehľadávače Notes” na strane 60

Ak chcete zaradiť databázy IBM Lotus Notes do kolekcie podnikového vyhľadávania, musíte nakonfigurovať prehľadávač Notes.

“Prehľadávače QuickPlace” na strane 70

Ak chcete zaradiť miesta a miestnosti Lotus QuickPlace do kolekcie podnikového vyhľadávania, musíte nakonfigurovať prehľadávač QuickPlace.

Konfigurácia portu ukončenia I/O v systéme AIX na prehľadávanie zdrojov Lotus Domino

Predtým ako budete môcť použiť prehľadávače Notes, QuickPlace alebo Domino Document Manager v systéme IBM AIX, musíte nainštalovať modul portu ukončenia I/O (IOCP) a konfigurovať ho tak, aby ho mohol používať prehľadávač.

About this task

Procesy objavovania zlyhajú bez modulu IOCP pri pokuse o vytvorenie prehľadávača. Zobrazí sa toto chybové hlásenie:

FFQM0105E Prijatá chyba zo servera -
Správa: FFQG0024E Bola zistená neočakávaná výnimka: zistiť

Nasledujúca správa, ktorá zahŕňa chybu ENOEXEC je zapísaná do súboru \$ES_NODE_ROOT/logs/system_yyyymmdd.log. (Časť textu správy je rozdelená do niekoľkých riadkov, aby sa zlepšila jej čitateľnosť.)

```
5/20/05 18:08:52.423 JST [Error] [ES_ERR_EXCEPTION_DEFAULT_MESSAGE] [] [discovery]
ies10.yamato.ibm.com:0:2108088751:control:ComponentDiscoveryW.java:
com.ibm.es.control.discovery.server.ComponentDiscoveryW.discover:86
FFQ00277E Bola zistená výnimka s touto podrobnosťou 'java.lang.UnsatisfiedLinkError:
/opt/lotus/notes/65010/ibmpow/liblsxbe_r.a:
zaviesť ENOEXEC v zdieľaných knižniciach /opt/lotus/notes/latest/ibmpow/libnotes_r.a'
a sledovanie zásobníka 'java.lang.UnsatisfiedLinkError:
/opt/lotus/notes/65010/ibmpow/liblsxbe_r.a:
zaviesť ENOEXEC v zdieľaných knižniciach /opt/lotus/notes/latest/ibmpow/libnotes_r.a
at java.lang.ClassLoader$NativeLibrary.load(Native Method)
at java.lang.ClassLoader.loadLibrary0(ClassLoader.java:2120)
at java.lang.ClassLoader.loadLibrary(ClassLoader.java:1998)
```

```

at java.lang.Runtime.loadLibrary0(Runtime.java:824)
at java.lang.System.loadLibrary(System.java:908)
at lotus.domino.NotesThread.load(NotesThread.java:306)
at lotus.domino.NotesThread.checkLoaded(NotesThread.java:327)
at lotus.domino.NotesThread.sinitThread(NotesThread.java:181)
at com.ibm.es.crawler.discovery.notes.NotesLibrary$NotesOperation.discover
  (Neznámy zdroj)
at com.ibm.es.crawler.discovery.api.DiscoveryAPI.discover(Unknown Source)
at com.ibm.es.control.discovery.server.ComponentDiscoveryW.discover
  (ComponentDiscoveryW.java:72)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:85)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:58)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke
  (DelegatingMethodAccessorImpl.java:60)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:391)
at com.ibm.es.ccl.sessionwrapper.CallThread.run(CallThread.java:77)

```

Procedure

Ak chcete nainštalovať modul IOCP a uistiť sa, že je správne nainštalovaný na serveri prehľadávača, postupujte podľa týchto krokov:

Musíte:

1. Nainštalovať modul IOCP (bos.iocp.rte) z produktového CD systému AIX na serveri prehľadávača.

Po inštalácii modulu IOCP a pred vytvorením prehľadávača Notes, QuickPlace alebo Domino Document Manager, použite opravu softvéru pre daný modul. Pokyny nájdete v nasledovnom odkaze:

<http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21086556>

2. Ak sa chcete uistiť, že modul IOCP je nainštalovaný na serveri prehľadávača, zadajte nasledovný príkaz:

```
$ lspp -l bos.iocp.rte
```

Výstup z príkazu lspp by sa mal podobať na tento príklad:

Fileset	Level	State	Description
Cesta: /usr/lib/objrepos bos.iocp.rte	5.2.0.10	COMMITTED	I/O Completion Ports API
Cesta: /etc/objrepos bos.iocp.rte	5.2.0.10	COMMITTED	I/O Completion Ports API

3. Ak sa chcete uistiť, že stav portu IOCP je **Available**, zadajte nasledovný príkaz:

```
$ lsdev -Cc iocp
```

Výstup z príkazu lsdev by sa mal zhodovať s týmto príkladom:

```
iocp0 Available I/O Completion Ports
```

4. Ak je stav portu IOCP **Defined**, zmeňte stav na **Available**:
 - a. Prihláste sa na server prehľadávača ako užívateľ root a zadajte nasledovný príkaz:
smit iocp
 - b. Zvoľte **Change / Show Characteristics of I/O Completion Ports** a zmeňte **STATE to be configured at system restart** z **Defined** na **Available**.
 - c. Rebootujte server prehľadávača.
 - d. Znovu zadajte príkaz lsdev a potvrdte, že stav portu IOCP bol zmenený na **Available**.

Súvisiace koncepty

“Prehľadávače Domino Document Manager” na strane 54

Ak chcete zaradiť knižnice a kabinety Domino Document Manager do kolekcie podnikového vyhľadávania, musíte nakonfigurovať prehľadávač Domino Document Manager.

“Prehľadávače Notes” na strane 60

Ak chcete zaradiť databázy IBM Lotus Notes do kolekcie podnikového vyhľadávania, musíte nakonfigurovať prehľadávač Notes.

“Prehľadávače QuickPlace”

Ak chcete zaradiť miesta a miestnosti Lotus QuickPlace do kolekcie podnikového vyhľadávania, musíte nakonfigurovať prehľadávač QuickPlace.

Prehľadávače QuickPlace

Ak chcete zaradiť miesta a miestnosti Lotus QuickPlace do kolekcie podnikového vyhľadávania, musíte nakonfigurovať prehľadávač QuickPlace.

Konfigurácia servera prehľadávača

Ak server QuickPlace, ktorý plánujete prehľadávať, používa protokol NRPC (Notes remote procedure call), na serveri prehľadávača musíte spustiť nastavovací skript. Tento skript, ktorý sa dodáva s WebSphere Information Integrator OmniFind Edition, umožňuje prehľadávaču QuickPlace komunikovať so servermi používajúcimi protokol NRPC.

Ak server QuickPlace, ktorý plánujete prehľadávať, používa protokol DIOP (Domino Internet Inter-ORB Protocol), na serveri prehľadávača nemusíte spustiť nastavovací skript. Server QuickPlace musíte však nakonfigurovať tak, aby prehľadávač QuickPlace mal prístup k tomuto serveru.

Ak server QuickPlace, ktorý plánujete prehľadávať, používa server LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), server QuickPlace musíte nakonfigurovať na používanie protokolu DIOP (prehľadávač QuickPlace nemôže na prehľadávanie údajov LDAP používať protokol NRPC). Musíte tiež nakonfigurovať databázu Directory Assistance a server QuickPlace nakonfigurovať na používanie servera LDAP ako sekundárneho servera Domino.

Dôležité: Ak server QuickPlace používa DIOP a užívateľ nakonfiguruje prehľadávač na používanie HTTPS alebo DIOP cez SSL, aby boli prenosy medzi prehľadávačom a serverom zašifrované, musíte skopírovať súbor TrustedCerts.class (napríklad c:\certs alebo /data/certs) zo servera QuickPlace na server prehľadávača. V dvojserverovej alebo štvorserverovej konfigurácii musíte tiež skopírovať súbor TrustedCerts.class na servery, na ktorých je nainštalovaný vyhľadávací komponent. Musíte zabezpečiť, aby bol tento súbor umiestnený na serveri prehľadávača a vyhľadávacích serveroch na rovnakom mieste. Cestu k súboru TrustedCerts.class zadáte pri konfigurácii prehľadávača.

Ak bol WebSphere II OmniFind Edition nainštalovaný na systém IBM AIX, musíte zabezpečiť, aby bol na serveri prehľadávača nainštalovaný a dostupný modul I/O Completion Port.

Predtým, než použijete administračnú konzolu pre podnikové vyhľadávanie na nakonfigurovanie prehľadávača QuickPlace, vykonajte úlohy, príslušné pre vaše prostredie:

- “Konfigurácia servera prehľadávača v systéme UNIX na prehľadávanie zdrojov Lotus Domino” na strane 64.
- “Konfigurácia servera prehľadávača v systéme Windows na prehľadávanie zdrojov Lotus Domino” na strane 65.
- “Konfigurácia serverov, ktoré používajú protokol DIOP” na strane 67.

- “Konfigurácia servera QuickPlace na použitie bezpečnosti Local User” na strane 238.
- “Konfigurácia Directory Assistance na serveri QuickPlace” na strane 239.
- “Konfigurácia portu ukončenia I/O v systéme AIX na prehľadávanie zdrojov Lotus Domino” na strane 68.

Bezpečnosť na úrovni dokumentov

Ak je aktivovaná bezpečnosť kolekcie a server, ktorý plánujete prehľadávať, používa protokol NRPC, na serveri prehľadávača musíte nakonfigurovať dôveryhodný server Lotus Domino. Dôveryhodný server umožňuje uplatnenie riadení prístupov na úrovni dokumentov. Skôr, než dáte kolekciu k dispozícii užívateľom na vyhľadávanie, vykonajte nasledujúce úlohy:

- Dôveryhodné servery Lotus Domino nakonfigurujte tak, aby overovali platnosť užívateľských oprávnení.
- V aplikácii WebSphere Application Server aktivujte globálnu bezpečnosť a vyhľadávaciu aplikáciu nakonfigurujte na používanie bezpečnosti. Tento krok zabezpečí overenie platnosti prihlasovacích oprávnení pri pokuse užívateľov použiť vyhľadávaciu aplikáciu. Vyhľadávacie servery používajú oprávnenia na overenie oprávnení všetkých užívateľov, ktorí chcú získať prístup k dokumentom Lotus Domino.

Prehľadávanie príloh

V Lotus QuickPlace môžete naimportovať a zverejniť dokumenty Microsoft Office (voľby, ktoré vyberiete pri importe zahŕňajú Imported Page, Microsoft Word Page, Microsoft Excel Page, Microsoft PowerPoint Page a Multiple Imported Pages). Prehľadávač QuickPlace môže prehľadávať tieto typy naimportovaných dokumentov ako prílohy iba ak sú splnené tieto podmienky:

- Server používa protokol DIIOP.
- Pri konfigurácii volieb prehľadávania pre prehľadávača povolíte prehľadávanie príloh.
- Prehľadávač nakonfigurujete na prehľadávanie poľa "\$FILE" alebo všetkých polí.

Prehľad konfigurácie

Použitím prehľadávača QuickPlace môžete prehľadávať ľubovoľný počet miest QuickPlace. Pri vytváraní prehľadávača vyberte miesta, ktoré sa majú prehľadávať z jedného servera QuickPlace. Neskôr, pri úprave priestoru prehľadávania, môžete pridať dokumenty z iného servera QuickPlace, ktorý chcete zahrnúť do rovnakého priestoru prehľadávania. Pri vytváraní alebo úprave prehľadávača môžete špecifikovať, či chcete prehľadávať všetky miestnosti v miestach, ktoré vyberiete na prehľadávanie, alebo či chcete prehľadávať konkrétne miestnosti.

Obmedzenie: Pri zadávaní ID užívateľa, ktoré má prehľadávač použiť, musíte zadať také ID, ktoré má dostatočné oprávnenie na prístup k všetkým miestam QuickPlace v doméne Domino. Môžete to urobiť nakonfigurovaním servera QuickPlace a priradením ID užívateľa k rezervovanej skupine s názvom QuickPlaceAdministratorsSUGroup. Všimnite si, že tento názov skupiny neobsahuje vložené medzery a rozlišuje veľkosť písmen.

Ak chcete vytvoriť alebo zmeniť prehľadávač QuickPlace, prihláste sa na administratívnu konzolu pre podnikové vyhľadávanie. Musíte byť členom role administrátora podnikového vyhľadávania alebo musíte byť administrátor kolekcie, pre kolekciu, ktorá prehľadávač vlastní.

Keď vytvoríte prehľadávač, sprievodca vám pomôže vykonať tieto úlohy:

- Zadať vlastnosti, ktoré riadia spôsob prevádzky prehľadávača a jeho využívanie systémových prostriedkov. Vlastnosti prehľadávača riadia spôsob prehľadávania všetkých dokumentov v priestore prehľadávania.
- Identifikovať server QuickPlace a komunikačný protokol.

- Ak je server nakonfigurovaný na používanie protokolu DIIOP, môžete uviesť, ako sa má prehľadávač pripojiť k objektom Domino. Môžete napríklad špecifikovať voľby pre používanie HTTPS alebo SSL (Secure Sockets Layer) na zašifrovanie komunikácií.
- Špecifikovať informácie o užívateľskom adresári, ktorý je priradený k serveru (prehľadávač potrebuje tieto informácie, aby pri prehľadávaní kolekcie užívateľmi bolo možné uplatniť riadenia prístupov).
- Vybrať miesta, ktoré chcete prehľadávať.
- Nastaviť plán prehľadávania miest.
- Vybrať dokumenty, ktoré chcete prehľadávať. Prehľadávač môže prehľadávať všetky miestnosti v mieste, alebo môže prehľadávať len dokumenty, ktoré sa nachádzajú vo vami vybraných miestnostiach.
- Špecifikovať voľby umožnenia vyhľadávať polia v rôznych miestach a miestnostiach. Napríklad, z priestoru prehľadávania môžete vylúčiť určité polia a špecifikovať voľby pre vyhľadávanie príloh.
- Nakonfigurovať voľby bezpečnosti na úrovni dokumentov. Ak bola pri vytváraní kolekcie aktivovaná bezpečnosť, prehľadávač môže priradiť bezpečnostné údaje k dokumentom v indexe. Tieto údaje umožnia vyhľadávacím aplikáciám uplatniť riadenia prístupov na základe uložených zoznamov riadenia prístupov alebo bezpečnostných symbolov.
Môžete tiež vybrať voľbu overenia platnosti užívateľských oprávnení v čase, keď užívateľ odovzdá dotaz. Systém v tomto prípade namiesto porovnania užívateľských oprávnení s indexovanými bezpečnostnými údajmi porovná tieto oprávnenia s aktuálnymi zoznamami riadenia prístupov, ktoré sú uložené v pôvodnom zdroji údajov.

Bližšie informácie o jednotlivých poliach v sprievodcovi a ako máte prehľadávaču poskytnúť informácie, ktoré potrebuje na prehľadávanie údajov získate kliknutím na tlačidlo **Help** počas vytvárania prehľadávača.

Súvisiace koncepty

“Tipy na prehľadávanie databáz Lotus Domino” na strane 63

Pred konfiguráciou prehľadávača Notes si preštudujte pokyny pre prehľadávanie databáz Lotus Domino.

“Uplatňovanie bezpečnosti na úrovni dokumentov pre dokumenty Lotus Domino” na strane 236

Ak server Domino, ktorý má byť prehľadávaný, používa protokol NRPC (Notes remote procedure call), musíte nakonfigurovať server prehľadávača, aby bolo možné uplatniť riadenia prístupov na úrovni dokumentov.

Súvisiace úlohy

“Konfigurácia servera prehľadávača v systéme UNIX na prehľadávanie zdrojov Lotus Domino” na strane 64

Ak inštalujete WebSphere II OmniFind Edition na počítač s operačným systémom IBM AIX, Linux alebo Solaris, a plánujete prehľadávať servery, ktoré používajú protokol NRPC (Notes remote procedure call), na konfiguráciu servera prehľadávača musíte spustiť skript. Skript povoľuje, aby prehľadávače Notes, QuickPlace a Domino Document Manager komunikovali s databázovými servermi.

“Konfigurácia servera prehľadávača v systéme Windows na prehľadávanie zdrojov Lotus Domino” na strane 65

Ak inštalujete WebSphere II OmniFind Edition na počítač s operačným systémom Microsoft Windows, a plánujete prehľadávať servery, ktoré používajú protokol NRPC (Notes remote procedure call), na konfiguráciu servera prehľadávača musíte spustiť skript. Skript povoľuje, aby prehľadávače Notes, QuickPlace a Domino Document Manager komunikovali s databázovými servermi.

“Konfigurácia serverov, ktoré používajú protokol DIIOP” na strane 67

Ak chcete prehľadávať servery, ktoré používajú protokol DIIOP (Domino Internet

Inter-ORB Protocol), server musíte konfigurovať tak, aby mohli prehľadávače Notes, QuickPlace, a Domino Document Manager daný protokol používať.

“Konfigurácia portu ukončenia I/O v systéme AIX na prehľadávanie zdrojov Lotus Domino” na strane 68

Predtým ako budete môcť použiť prehľadávače Notes, QuickPlace alebo Domino Document Manager v systéme IBM AIX, musíte nainštalovať modul portu ukončenia I/O (IOCP) a konfigurovať ho tak, aby ho mohol používať prehľadávač.

“Konfigurácia dôveryhodných serverov Lotus Domino na overenie platnosti oprávnení užívateľa.” na strane 236

Ak chcete uplatňovať bezpečnosť pre dokumenty, ktoré boli prehľadané prehľadávačom Notes používajúcim protokol NRPC (Notes remote procedure call), servery Domino, ktoré majú byť prehľadávané, musia byť nakonfigurované tak, aby boli dôveryhodnými servermi Lotus Domino.

“Konfigurácia servera QuickPlace na použitie bezpečnosti Local User” na strane 238

Ak plánujete nakonfigurovať prehľadávač QuickPlace na použitie voľby Local User na implementáciu bezpečnosti, musíte nakonfigurovať adresár Domino na serveri Lotus QuickPlace ešte pred vytvorením prehľadávača.

“Konfigurácia Directory Assistance na serveri QuickPlace” na strane 239

Ak plánujete nakonfigurovať prehľadávač QuickPlace na použitie adresára LDAP na implementáciu bezpečnosti, musíte vytvoriť databázu Directory Assistance na serveri Lotus QuickPlace ešte pred nakonfigurovaním prehľadávača.

Prehľadávače súborového systému UNIX

Ak chcete zaradiť dokumenty, uložené v súborových systémoch AIX, Linux alebo Solaris, do kolekcie podnikového vyhľadávania, musíte nakonfigurovať prehľadávač UNIX file system.

Použitím prehľadávača UNIX file system môžete prehľadávať ľubovoľný počet súborových systémov. Pri konfigurácii prehľadávača vyberte lokálne a vzdialené adresáre a podadresáre, ktoré chcete prehľadávať.

Ak inštalujete server prehľadávača na počítač s operačným systémom Windows, tento server nebudete môcť používať na prehľadávanie zdrojov súborových systémov AIX, Linux alebo Solaris (prehľadávač UNIX file system sa nezobrazí v zozname dostupných typov prehľadávačov).

Prehľadávač UNIX file system prehľadáva dokumenty podľa oprávnení na čítanie, ktoré sú špecifikované pre administrátora podnikového vyhľadávania.

Ak chcete vytvoriť alebo zmeniť prehľadávač UNIX file system, prihláste sa na administratívnu konzolu pre podnikové vyhľadávanie. Musíte byť členom role administrátora podnikového vyhľadávania alebo musíte byť administrátor kolekcie, pre kolekciu, ktorá prehľadávača vlastní.

Keď vytvoríte prehľadávač, sprievodca vám pomôže vykonať tieto úlohy:

- Zadať vlastnosti, ktoré riadia spôsob prevádzky prehľadávača a jeho využívanie systémových prostriedkov. Vlastnosti prehľadávača riadia spôsob prehľadávania všetkých podadresárov v priestore prehľadávania.
- Nastaviť plán prehľadávania súborových systémov.
- Vybrať podadresáre a úrovne podadresárov, ktoré má prehľadávač prehľadávať.
- Špecifikovať voľby pre umožnenie vyhľadávania dokumentov v podadresároch. Napríklad, z priestoru prehľadávania môžete vylúčiť určité typy dokumentov.
- Nakonfigurovať voľby bezpečnosti na úrovni dokumentov. Ak bola pri vytváraní kolekcie aktivovaná bezpečnosť, prehľadávač môže priradiť bezpečnostné údaje k dokumentom v

indexe. Tieto údaje umožnia vyhľadávacím aplikáciám uplatniť riadenia prístupov na základe uložených zoznamov riadenia prístupov alebo bezpečnostných symbolov.

Bližšie informácie o jednotlivých poliach v sprievodcovi a ako máte prehľadávaču poskytnúť informácie, ktoré potrebuje na prehľadávanie údajov získate kliknutím na tlačidlo **Help** počas vytvárania prehľadávača.

Webové prehľadávače

Ak chcete zaradiť stránky z webových lokalít do kolekcie podnikového vyhľadávania, musíte nakonfigurovať webový prehľadávač.

Webový prehľadávač môžete použiť na prehľadávanie akéhokoľvek počtu serverov HTTP (Hypertext Transfer Protocol) a bezpečných serverov HTTP (HTTPS). Prehľadávač navštívi webovú stránku a prečíta na nej údaje. Potom postupuje podľa odkazov v dokumentoch, aby mohol prehľadávať ďalšie dokumenty. Webový prehľadávač môže prehľadávať a extrahovať odkazy z jednotlivých stránok alebo *framesets* (stránok vytvorených pomocou rámcov HTML).

Prehľadávané údaje môžu byť v jednom z mnohých bežných formátov a pochádzajú z rôznych zdrojov v rámci vášho intranetu alebo v rámci internetu. Medzi bežné formáty patria HTML, PDF, Microsoft Word, Lotus WordPro, XML (Extensible Markup Language) atď.

Ak chcete vytvoriť alebo zmeniť webový prehľadávač, prihláste sa na administráciu konzoly pre podnikové vyhľadávanie. Musíte byť členom roly administrátora podnikového vyhľadávania alebo musíte byť administrátorom kolekcie, ktorá vlastní tento prehľadávač.

Keď vytvoríte prehľadávač, sprievodca vám pomôže vykonať tieto úlohy:

- Zadať vlastnosti, ktoré riadia spôsob prevádzky prehľadávača a jeho využívanie systémových prostriedkov. Vlastnosti prehľadávača riadia spôsob prehľadávania všetkých webových stránok v priestore prehľadávania.
- Špecifikovať pravidlá, ktoré povoľujú a zakazujú návštevy webových stránok. Pri špecifikácii pravidiel prehľadávania môžete tieto pravidlá otestovať a overiť si, či je prehľadávač schopný získať prístup k lokalitám, ktoré chcete zahrnúť do priestoru prehľadávania.
- Špecifikovať voľby zahrnutia určitých typov súborov a vylúčenia súborov s určitými príponami.
- Špecifikovať pravidlá spôsobu, akým webový prehľadávač ošetrí stránky nezávažných chýb.
- Nakonfigurovať voľby bezpečnosti na úrovni dokumentov. Ak bola pri vytváraní kolekcie aktivovaná bezpečnosť, prehľadávač môže priradiť bezpečnostné údaje k dokumentom v indexe. Tieto údaje umožnia vyhľadávacím aplikáciám uplatniť riadenia prístupov na základe uložených zoznamov riadenia prístupov alebo bezpečnostných symbolov.
- Špecifikovať voľby prehľadávania heslom chránených webových stránok (webové servery, ktoré majú byť prehľadávané, musia na vyžiadanie hesiel používať základnú autentifikáciu cez HTTP alebo formuláre HTML).
- Špecifikovať voľby prehľadávania webových stránok obsluhovaných proxy serverom.

Bližšie informácie o jednotlivých poliach v sprievodcovi a ako máte prehľadávaču poskytnúť informácie, ktoré potrebuje na prehľadávanie údajov získate kliknutím na tlačidlo **Help** počas vytvárania prehľadávača.

Konfigurácia užívateľského agenta

Ak chcete prehľadávať webovú stránku, ktorá používa protokol Robots Exclusion, skontrolujte, či súbor robots.txt na tejto webovej stránke umožňuje názvu užívateľského agenta, ktorý nakonfigurujete pre webový prehľadávač, získať prístup k tejto webovej stránke.

Pri spustení podnikového vyhľadávacieho systému zavedie webový prehľadávač názov užívateľského agenta, ktorý preň nakonfigurujete. Predtým, než prehľadávač stiahne stránku z webovej lokality, ktorú predtým nenavštívil (alebo ktorú nenavštívil určitý čas), najprv sa pokúsi stiahnuť súbor s názvom robots.txt. Tento súbor sa nachádza v koreňovom adresári webovej stránky.

Ak súbor robots.txt neexistuje, webová stránka je otvorená pre neobmedzené prehľadávanie. Ak tento súbor existuje, uvedie, ktoré oblasti lokality (adresáre) sú pre prehľadávača neprístupné. Súbor robots.txt špecifikuje oprávnenia pre prehľadávača identifikovaním názvu ich užívateľského agenta.

Protokol Robots Exclusion je dobrovoľný, ale webový prehľadávač podnikového vyhľadávania sa pokúsi ho rešpektovať:

- Ak súbor robots.txt obsahuje položku pre názov užívateľského agenta nakonfigurovaný pre webový prehľadávač, webový prehľadávač bude rešpektovať obmedzenia na tomto užívateľskom agentovi.
- Ak sa názov užívateľského agenta nezobrazí v súbore robots.txt, ale posledná položka špecifikuje **User-agent: *** (čo znamená akýkoľvek užívateľský agent) a obmedzenie je **Disallow: /** (čo znamená nepovolí žiadne prehľadávanie začínajúce na koreni webovej stránky), webový prehľadávač je zablokovaný a nemôže túto stránku prehľadávať.
- Ak sa názov užívateľského agenta nezobrazí v súbore robots.txt, ale posledná položka špecifikuje **User-agent: *** a obmedzenie je **Allow: /**, webový prehľadávač môže prehľadávať túto stránku.

Administrátori webových stránok často špecifikujú poslednú položku, ktorá zablokuje prístup všetkých prehľadávačov, ktoré nemajú explicitne udelený prístup. Ak konfigurujete nový webový prehľadávač a viete, že niektoré z webových stránok, ktoré chcete prehľadávať, používajú protokol Robots Exclusion, požiadajte administrátorov webových stránok o pridanie položky pre váš prehľadávač do ich súborov robots.txt.

Vo vlastnostiach webového prehľadávača a vo všetkých súboroch robots.txt patriacich k webovým stránkam, ktoré sú predmetom vášho záujmu, musíte špecifikovať rovnaký názov užívateľského agenta.

Ak žiadna z webových stránok, ktoré majú byť prehľadávané, nepoužíva protokol Robots Exclusion, hodnota, ktorú zadáte pre vlastnosť užívateľského agenta, zvyčajne nie je dôležitá. Niektoré aplikačné servery, JSP a servlety však prispôbujú svoje odozvy názvu užívateľského agenta. Napríklad na ošetrovanie nekompatibilití prehliadača existujú rôzne odozvy. Názov užívateľského agenta, ktorý zadáte pre webový prehľadávač, môže mať v týchto situáciách význam, bez ohľadu na protokol Robots Exclusion. Ak potrebujete prehľadávať tieto typy stránok, požiadajte administrátorov webových stránok, aby skontrolovali, či má tento webový prehľadávač povolený prístup.

Ako používa webový prehľadávač protokol Robots Exclusion

Webový prehľadávač sa pokúša rešpektovať protokol Robots Exclusion a neprehľadávať webové stránky v prípade, ak pravidlá v súbore robots.txt servera nepovoľujú prehľadávanie.

K úspešnému stiahnutiu dôjde v prípade, ak prehľadávač môže získať súbor robots.txt z webového servera alebo môže potvrdiť, že súbor robots.txt neexistuje. Stiahnutie sa považuje za neúspešné v prípade, keď prehľadávač nemôže získať pravidlá alebo nemôže potvrdiť, že súbor robots.txt existuje.

Úspešné stiahnutie neznamená, že prehľadávač má povolenie prehľadávať, pretože pravidlá v súbore robots.txt môžu prehľadávanie zakázať. Neúspešné stiahnutie dočasne zakáže prehľadávanie, pretože prehľadávač nevie určiť, aké sú pravidlá.

Prehľadávač vykonáva pri pokuse o stiahnutie súboru robots.txt tieto kroky:

1. Keď prehľadávač zistí novú lokalitu, pokúsi sa získať IP adresu servera. Ak tento pokus nie je úspešný, prehľadávanie nie je možné.
2. Ak je dostupná aspoň jedna IP adresa, prehľadávač sa pokúsi stiahnuť súbor robots.txt použitím HTTP (alebo HTTPS) GET.
3. Ak uplynie časový limit spojenia cez soket, ak je spojenie prerušené, alebo ak dôjde k inej chybe nižšej úrovne (napríklad k problému s certifikátom SSL), prehľadávač tento problém zaprotokoluje a pokus zopakuje na každej IP adrese, ktorú pozná cieľový server.
4. Keď prehľadávač vyskúša všetky adresy a spojenie sa nevytvorí, počká dve sekundy a ešte raz vyskúša všetky adresy.
5. Ak sa spojenie vytvorí a vymenia sa hlavičky HTTP, bude preskúmaný návratový stav. Ak je kód stavu 500 alebo vyšší, prehľadávač to pochopí ako nesprávne spojenie a ďalej sa bude pokúšať získať iné IP adresy. V prípade každého ďalšieho stavu sa prehľadávač prestane pokúšať získať alternatívne IP adresy a bude pokračovať podľa kódu stavu.

Keď prehľadávač dostane kód stavu HTTP nižší ako 500, alebo keď sa dvakrát pokúsi získať všetky IP adresy, bude pokračovať nasledovne:

1. Ak nebol prijatý kód stavu HTTP nižší ako 500, lokalita je zatiaľ diskvalifikovaná.
2. Ak bol prijatý kód stavu HTTP 400, 404 alebo 410, lokalita je kvalifikovaná pre prehľadávanie bez pravidiel.
3. Ak bol prijatý kód stavu HTTP 200 - 299, ďalšiu akciu určia nasledujúce podmienky:
 - Ak bol obsah skrátený, lokalita je zatiaľ diskvalifikovaná.
 - Ak bol obsah zanalyzovaný bez chýb, lokalita je kvalifikovaná pre prehľadávanie s pravidlami, ktoré boli nájdené.
 - Ak bol obsah zanalyzovaný s chybami, lokalita je kvalifikovaná pre prehľadávanie bez pravidiel.
4. Ak bol vrátený akýkoľvek iný stav HTTP, lokalita je zatiaľ diskvalifikovaná.

Keď sa prehľadávač pokúsi stiahnuť súbor robots.txt pre lokalitu, zaktualizuje pre túto lokalitu trvalú časovú značku nazývanú robots date. Ak je lokalita diskvalifikovaná, pretože informácie súboru robots.txt nie sú k dispozícii, zvýši sa počet zlyhaní trvalých robotov.

Po dosiahnutí intervalu opakovaných pokusov sa prehľadávač znova pokúsi získať pre zlyhanú lokalitu informácie súboru robots.txt. Ak počet ďalších zlyhaní dosiahne maximálny povolený počet zlyhaní, prehľadávač sa prestane pokúšať získať súbor robots.txt pre túto lokalitu a diskvalifikuje ju pre prehľadávanie.

Potom, ako bude lokalita kvalifikovaná pre prehľadávanie (kontrola pravidiel súboru robots.txt bola úspešná), počet zlyhaní je nastavený na nulu. Prehľadávač bude používať výsledky stiahnutia až do uplynutia intervalu pre kontrolu pravidiel. Vtedy musí byť lokalita znova kvalifikovaná.

Tip:

- Ak server vráti obsah, ktorý však obsahuje syntaktické chyby, alebo ak tento server používa protokol robots iný ako verzie 1994, prípadne, ak obsah obsahuje niečo iné ako pravidlá robots (napríklad stránku nezávažných chýb), prehľadávač bude fungovať tak, ako keby server nemal použiteľný súbor pravidiel a prehľadá lokalitu. Táto akcia je zvyčajne správna, pretože administrátori kolekcii neriadia obsah lokality alebo štandardné správanie servera. Ak administrátor webového servera nechce, aby bola lokalita prehľadávaná a nechce nainštalovať vyhovujúci súbor pravidiel, administrátor kolekcii môže túto lokalitu zablokovať pre webový prehľadávač špecifikovaním domény tejto lokality, IP adresy alebo predpony HTTP v pravidlách prehľadávača.
- Ak server vráti kód stavu 302 alebo iné kódy presmerovania, prehľadávač pochopí tento kód tak, že v lokalite sa nachádza súbor robots.txt, ktorý má byť použitý, tento súbor však nie je na vyhovujúcom mieste (koreň lokality). Administrátor webového servera musí presunúť tento súbor na správne miesto, aby sa webový prehľadávač mohol riadiť pravidlami v súbore.
- Ak dôjde k problémom s certifikátom (napríklad, certifikát môže byť už neplatný, certifikačná autorita nie je dôveryhodná, alebo certifikát je samopodpísaný a prehľadávač nie je nakonfigurovaný na akceptovanie samopodpísaných certifikátov), prehľadávač pochopí tento problém ako zlyhanie spojenia s lokalitou a diskvalifikuje ju. V každom prípade by rovnaké problémy pravdepodobne zabránili prehľadávaniu ďalších stránok v tejto lokalite. Ak chce administrátor kolekcii umožniť prehľadávanie lokality, musí povoliť samopodpísané certifikáty, pridať oprávnenie lokality do súboru dôveryhodného skladu kľúčov, alebo musí požiadať administrátora webového servera o získanie aktualizovaného certifikátu.
- Webový prehľadávač môže byť nakonfigurovaný na používanie základnej autentifikácie HTTP (vrátane základnej proxy autentifikácie HTTP). Ak je správne nakonfigurovaný, autentifikácia je vyžadovaná aj pri sťahovaní súborov robots.txt. Stavový kód 403, 407 alebo iné odozvy súvisiace s autentifikáciou označujú problémy s autorizáciou a prehľadávač túto lokalitu vylúči. (Podporovaná je iba základná HTTP autentifikácia.)
- Ak súbor robots.txt pre lokalitu prekročí maximálnu dĺžku stránky robots, administrátor kolekcii môže zvýšiť nakonfigurované maximum (štandardná hodnota jeden milión bajtov by mala byť postačujúca).

Na pomoc pri odstraňovaní problémov si môžete pri monitorovaní webového prehľadávača vyžiadať hlásenie lokality. Vyberte voľby zobrazenia obsahu súboru robots.txt (aby ste zistili, či pravidlá zakazujú webovému prehľadávaču prístup k lokalite), zistenia dátumu a času, kedy sa prehľadávač naposledy pokúsil stiahnuť súbor robots.txt (prehľadávač sa nepokúsi znova, kým neuplynie interval opakovaných pokusov) a zistenia, koľkokrát sa prehľadávač postupne pokúsil stiahnuť súbor robots.txt, pričom sa mu to však nepodarilo. Pri monitorovaní webového prehľadávača kliknite na tlačidlo **Help** a dozviete sa viac o týchto voľbách hlásenia lokality a o tom, ako máte chápať výsledky.

Bližšie informácie o protokole Robots Exclusion nájdete na nasledujúcom URL:
<http://www.robotstxt.org/wc/exclusion.html>.

Podpora pre JavaScript

Webový prehľadávač pre podnikové vyhľadávanie môže vyhľadať niektoré odkazy (URL), ktoré sa nachádzajú v častiach JavaScript webových dokumentov.

Webový prehľadávač môže vyhľadať relatívne aj absolútne odkazy. Ak dokument HTML obsahuje prvok BASE, prehľadávač použije tento prvok na rozpoznanie relatívnych odkazov. V opačnom prípade použije prehľadávač vlastné URL dokumentu.

Podpora pre JavaScript je obmedzená na extrakciu odkazov. Prehľadávač neanalyzuje JavaScript, nevytvára DOM (Document Object Model) a neinterpretuje ani nevykonáva

príkazy JavaScript. Prehľadávač vyhľadáva v obsahu dokumentu reťazce (vrátane ale bez obmedzenia na časti JavaScript), ktorými sú pravdepodobne URL v príkazoch JavaScript. Z toho dôvodu:

- Nájdu sa niektoré URL, ktoré sú striktnjším syntaktickým analyzátorom HTML ignorované. Prehľadávač odmietne všetko, čo nie je syntakticky platným URL, ale niektoré platné URL vrátené vyhľadávaním nemusia byť pre vyhľadávanie veľmi zaujímavé.
- Obsah dokumentu vygenerovaný skriptovacím jazykom JavaScript, napríklad keď užívateľ prezerá stránku použitím prehliadača a tento prehliadač spustí určitý JavaScript, nemôže byť zistený webovým prehľadávačom, a preto nebude indexovaný.

Pravidlá obmedzenia priestoru webového prehľadávania

Ak chcete zabezpečiť, aby užívatelia pristupovali len k tým webovým stránkam, ktoré im chcete povoliť prehľadávať, špecifikujte pravidlá, ktoré obmedzia priestor prehľadávania webového prehľadávača.

Webový prehľadávač pri prehľadávaní webovej stránky zisťuje odkazy na iné stránky a tieto odkazy umiestni do frontu na ďalšie prehľadávanie. Prehľadávanie a zisťovanie je možné opakovať, kým to čas a pamäťové prostriedky dovoľia. Pri konfigurácii webového prehľadávača špecifikujte, kde má prehľadávač začať s prehľadávaním. Z týchto úvodných URL (ktoré sa nazývajú *začiatočné URL*) sa webový prehľadávač môže dostať ku každému dokumentu na webe, ktorý je pripojený priamymi alebo nepriamymi odkazmi.

Ak chcete priestor prehľadávania obmedziť, webový prehľadávač nakonfigurujte tak, aby určité URL prehľadával dôkladne a ignoroval odkazy, ktoré ukazujú mimo oblasti záujmu. Pretože prehľadávač štandardne akceptuje každé zistené URL, musíte špecifikovať pravidlá identifikujúce URL, ktoré chcete zaradiť do kolekcie a zvyšok stránok vyradiť.

Niekoľkými spôsobmi môžete špecifikovať, čo má a čo nemá webový prehľadávač prehľadávať. Môžete špecifikovať:

- Zoznam začiatočných URL, kde má prehľadávač začať s prehľadávaním
- Tri typy pravidiel prehľadávania: pravidlo domény, pravidlo IP (Internet Protocol) adresy a pravidlo predpony URL
- Zoznam typov MIME pre dokumenty, ktoré chcete zaradiť
- Zoznam prípon súborov pre dokumenty, ktoré chcete vylúčiť
- Maximálny počet adresárov v ceste URL

Pravidlá prehľadávania majú tvar:

```
action type target
```

action znamená zakázať alebo povoliť, **type** znamená doménu, IP adresu alebo predponu URL (HTTP alebo HTTPS) a **target** závisí od hodnoty **type**. Na špecifikovanie cieľov, ktoré vyhovujú vzoru, môžete obmedzene zadať ako zástupný znak hviezdíčku (*).

Pravidlá domén

Cieľom pravidla domén je názov domény DNS. Môžete napríklad špecifikovať, že má byť prehľadávaná celá doména `www.ibm.com`:

```
allow domain www.ibm.com
```

Ako zástupný znak môžete zadať hviezdíčku, v dôsledku čoho bude toto pravidlo platiť pre každý názov hostiteľa, ktorý vyhovuje zvyšku vzoru. Môžete napríklad špecifikovať, že sa nemajú prehľadávať žiadne domény, ktoré začínajú so `server` a končia s `ibm.com`:

```
forbid domain server*.ibm.com
```


Vyhovujúci názov hostiteľa rozlišuje veľkosť písmen bez ohľadu na to, či špecifikujete explicitný názov domény alebo vzor názvu domény. Napríklad *.user.ibm.com vyhovuje joe.user.ibm.com a mary.smith.user.ibm.com, nevyhovuje však joe.user.IBM.com.

Pravidlo domény, ktoré nešpecifikuje číslo portu, platí pre všetky porty v tejto doméne. V nasledujúcom príklade sú v doméne sales povolené všetky porty:

```
allow domain sales.ibm.com
```

Ak pravidlo domény špecifikuje číslo portu, potom toto pravidlo platí len pre daný port. V nasledujúcom príklade je v doméne sales povolený len port 443:

```
allow domain sales.ibm.com:443
```

Pravidlá predpôn

Pravidlo predpony riadi prehľadávanie URL, ktoré začínajú špecifikovaným reťazcom. Cieľom je jedno URL, ktoré zvyčajne obsahuje jednu alebo viac hviezdíčiek, ktoré znamenajú vzor. Hviezdica sa napríklad v reťazci predpony často zadáva ako posledný znak.

Pravidlo predpony vám umožňuje prehľadávať celú webovú stránku alebo jej časť. Môžete zadať cestu adresára alebo vzor a potom v strome adresára povoliť alebo zakázať od tohto bodu všetko. Napríklad, nasledujúce pravidlá pracujú spolu, aby povolili prehľadávaču prehľadávať všetko v adresári public v doméne sales.ibm.com, ale zakázať mu prístup k všetkým ostatným stránkam v lokalite:

```
allow
prefix http://sales.ibm.com/public/*
forbid prefix http://sales.ibm.com/*
```

Pri špecifikovaní pravidiel predpôn môžete zadať viac ako jednu hviezdicu a môžete ich zadať kdekoľvek v reťazci predpony, nielen na poslednej pozícii. Napríklad nasledujúce pravidlo zakazuje prehľadávaču prehľadávať všetky dokumenty v adresári najvyššej úrovne v lokalite sales.ibm.com, ak názov adresára končí s fs. (Môžete mať napríklad pripojenia súborových systémov, ktoré neobsahujú informácie, ktoré by boli užitočné vo vyhľadávacom indexe.)

```
forbid http://sales.ibm.com/*fs/*
```

Pravidlá adres

Pravidlo adresy vám umožňuje riadiť prehľadávanie celých hostiteľov alebo sietí zadaním IP adresy (len IPv4) a sieťovej masky ako cieľa. Napríklad:

```
allow address 9.0.0.0 255.0.0.0
```

Sieťová maska vám umožňuje špecifikovať zhodu vzorov. Aby pravidlo adresy platilo pre kandidátnu IP adresu, IP adresa v tomto pravidle a kandidátna IP adresa musia byť identické okrem prípadu, kde sú v sieťovej maske zástupné nuly. Pravidlo adresy definuje vzor a sieťová maska definuje dôležité bity vo vzore adresy. Nula v sieťovej maske funguje ako zástupný znak a znamená, že každá hodnota zadaná na tej istej bitovej pozícii v adrese sa zhoduje.

V predchádzajúcom príklade platí pravidlo o povolení pre každú IP adresu s 9 v prvom oktete a pre každú hodnotu v posledných troch okteto.

Užitočným pravidlom, ktoré treba zahrnúť ako poslednú adresu do vášho zoznamu pravidiel, je forbid address 0.0.0.0 0.0.0.0. Toto pravidlo vyhovuje každej IP adrese, pretože sieťová maska robí všetky bity bezvýznamnými (toto pravidlo zakazuje všetky adresy, ktoré nie sú povolené predchádzajúcim pravidlom vo vašom zozname pravidiel).

Obmedzenia pre proxy servery: Ak plánujete prehľadávať webové stránky obsluhované proxy serverom, nešpecifikujte pravidlá IP adries. Proxy server sa zvyčajne používa v prípade, keď užívateľský agent (prehliadač alebo prehľadávač) nemá priamy prístup k sieťam, kde sa nachádzajú webové servery. Napríklad HTTP proxy server môže odosielať požiadavky HTTP z prehľadávača na webový server a prenášať odozvy naspäť do prehľadávača.

Keď webový prehľadávač používa proxy server, IP adresa tohto proxy servera je jedinou IP adresou, ktorú má prehľadávač pre iného hostiteľa. Ak sa pravidlá IP adries používajú na obmedzenie prehľadávača na podsieť IP adries, toto obmedzenie má za následok klasifikáciu takmer všetkých URL s kódom stavu 760 (čo indikuje, že sú zakázané webovým priestorom).

Poradie pravidiel prehľadávania

Prehľadávač používa pravidlá prehľadávania v rôznych časoch počas procesu zisťovania a prehľadávania URL. Poradie pravidiel je dôležité, ale len v rámci pravidiel jednotlivých typov. Je rozdiel, či pravidlo adresy predchádza alebo nasleduje za iným pravidlom adresy, nie je však rozdiel, či pravidlo adresy predchádza alebo nasleduje za pravidlom predpony, pretože prehľadávač nepoužíva tieto pravidlá v rovnakom čase.

Prehľadávač otestuje v rámci sady pravidiel pre jeden typ kandidátnu doménu, adresu alebo URL voči každému pravidlu, od prvého špecifikovaného pravidla po posledné, kým nenájde pravidlo, ktoré platí. Použije sa akcia špecifikovaná pre prvé pravidlo, ktoré platí.

Závislosť od poradia vedie k typickej štruktúre väčšiny pravidiel prehľadávania:

- Sada pravidiel domén zvyčajne začína pravidlami o zákaze, ktoré vyradia jednotlivé domény z priestoru prehľadávania. Administrátor kolekcie môže napríklad zistiť, že určité domény neobsahujú užitočné informácie.
- Za zoznamom pravidiel o zákaze zvyčajne nasleduje séria pravidiel o povolení (so zástupnými znakmi) umožňujúcich prehľadávaču navštíviť každú doménu, ktorá končí jedným z vysoko úrovňových názvov domén definujúcich podnikový intranet (napríklad *.ibm.com a *.lotus.com).

Sadu pravidiel domén ukončíte nasledujúcim štandardným pravidlom, ktoré vyradí domény nepovolené predchádzajúcim pravidlom:

```
forbid domain *
```

Toto posledné pravidlo je najdôležitejšie, pretože zabráňuje zahrnutiu celého internetu do priestoru prehľadávania.

- Sada pravidiel adries zvyčajne začína malým počtom pravidiel o povolení, ktoré umožňujú prehľadávaču prehľadávať vysoko úrovňové (trieda-A, trieda-B alebo trieda-C) siete zahrňujúce podnikový intranet.

Pravidlá adries zvyčajne končia nasledujúcim pravidlom zabráňujúcim prehľadávaču prehľadávať webové stránky, ktoré sú mimo vnútro podnikovej siete.

```
forbid 0.0.0.0 0.0.0.0
```

- Sada pravidiel predpôn je zvyčajne najväčšia, pretože obsahuje ľubovoľne podrobné špecifikácie povolených a zakázaných oblastí, ktoré sú špecifikované ako stromy a stromy nižšej úrovne. Vhodným prístupom je povoliť alebo zakázať najprv užšie lokalizované oblasti a potom špecifikovať opačné pravidlo, vo všeobecnejšom vzore, aby mohlo byť povolené alebo zakázané všetko ostatné.

Časť predpôn zvyčajne nekončí typickým pravidlom. Navrhnuté posledné pravidlá domén a adries môžu zabezpečiť, že prehľadávač nebude prehľadávať za podnikovou sieťou efektívnejšie ako testovaním predpôn URL.

Prehľadávač môže používať pravidlá predpôn efektívnejšie, ak tieto pravidlá zoskupíte podľa akcie (zakázať alebo povoliť). Napríklad namiesto špecifikovania krátkych sekvencií pravidiel o povolení a zakázaní, ktoré sa navzájom striedajú, špecifikujte dlhú sekvenciu

pravidiel, ktoré stanovia jednu akciu a potom špecifikujte dlhú sekvenciu pravidiel, ktoré stanovia ďalšiu akciu. Pravidlá o povolení a zakázaní môžete navzájom prepojiť, čím získate ciele vášho priestoru prehľadávania. Avšak zoskupenie pravidiel o povolení a pravidiel o zakázaní dokopy môže zlepšiť výkon prehľadávača.

Prípony súborov, typy MIME a maximálna hĺbka prehľadávania

Tieto voľby vám poskytujú ďalšie spôsoby špecifikovania obsahu pre priestor prehľadávania. Určité typy dokumentov môžete vylúčiť podľa prípony súboru dokumentu a určité typy dokumentov môžete zahrnúť podľa typu MIME dokumentu. Pri špecifikovaní typov MIME, ktoré má prehľadávač prehľadávať, vezmite do úvahy, že typ MIME je vo webových dokumentoch často nesprávne nastavený.

Maximálna hĺbka prehľadávania je počet lomiek v URL v koreni jeho lokality. Táto voľba vám umožní zabrániť vťahnutiu prehľadávača do rekurzívnych štruktúr súborových systémov neobmedzenej hĺbky. Hĺbka prehľadávania nezodpovedá úrovni, ktorými prechádza prehľadávač pri sledovaní odkazov z jedného dokumentu na druhý.

Začiatkové URL

Začiatkové URL sú URL, ktorými prehľadávač začína prehľadávanie a tieto URL sa vkladajú do prehľadávania pri každom spustení prehľadávača. Ak boli začiatkové URL už zistené, nebudú prehľadávané resp. znova prehľadávané skôr ako ďalšie webové stránky, ktoré povolíte v pravidlách o prehľadávaní.

Začiatkové URL je dôležité pri prvom spustení webového prehľadávača, keď je priestor prehľadávania prázdny. Začiatkové URL je dôležité aj v prípade, keď do zoznamu začiatkových URL v priestore prehľadávania pridáte URL, ktoré predtým nebolo zistené.

Začiatkové URL musia byť úplnými URL, nielen názvami domén. Musíte zadať protokol a číslo portu, pokiaľ port nie je 80.

Platnými začiatkovými URL sú nasledujúce URL:

```
http://w3.ibm.com/  
http://sales.ibm.com:9080/
```

Nasledujúce URL nie je platným začiatkovým URL:

```
www.ibm.com
```

Začiatkové URL musíte zahrnúť do svojich pravidiel prehľadávania. Prehľadávač napríklad nemôže začať prehľadávať so zadaným začiatkovým URL, ak pravidlá prehľadávania nepovoľujú prehľadávanie tohto URL.

Testovanie spojení URL s webovým prehľadávačom

Po zadaní URL, ktoré má webový prehľadávač prehľadávať, môžete otestovať konfiguráciu pravidiel prehľadávania.

Kliknutím na tlačidlo **Test** pri zadávaní domén, predpôň HTTP alebo IP adres, ktoré majú byť prehľadávané, alebo vybratím stránky Test URLs môžete otestovať schopnosť prehľadávača spojiť sa so začiatkovými URL okrem vami zadaného URL.

Test overí, či je prehľadávač schopný získať prístup k URL pomocou názvu užívateľského agenta, ktorý je špecifikovaný vo vlastnostiach prehľadávača a či URL nie vylúčené z priestoru prehľadávania (napríklad, dokument nie je možné prehľadávať, pretože má príponu súboru zhodnú s príponou, ktorá je vylúčená z priestoru prehľadávania).

Po aspoň jednom prehľadání lokality môžete otestovaním URL získať ďalšie informácie. Napríklad hlásenie o teste môže poskytnúť najnovší kód stavu HTTP (indikujúci, či bolo prehľadávanie URL úspešné), ukázať, kedy bolo toto URL naposledy prehľadávané a na kedy je naplánované jeho opätovné prehľadávanie a ukázať, či užívateľský agent používa aktuálny súbor webového servera robots.txt.

Nastavenia intervalov opätovného prehľadávania vo webovom prehľadávači

Na ovplyvnenie frekvencie opätovných návštev URL webovým prehľadávačom špecifikujte voľby vo vlastnostiach webového prehľadávača.

Väčšina ďalších typov prehľadávačov v podnikovom vyhľadávacom systéme beží podľa plánov špecifikovaných administrátorom. Webový prehľadávač však po spustení zvyčajne beží nepretržite. Na riadenie frekvencie opätovných návštev URL, ktoré predtým prehľadával, špecifikujte minimálne a maximálne intervaly opätovného prehľadávania.

Ak na vytvorenie webového prehľadávača alebo úpravu vlastností webového prehľadávača použijete administratívnu konzolu pre podnikové vyhľadávanie, môžete vybrať voľbu konfigurácie rozšírených vlastností. Na stránke Advanced Web Crawler Properties špecifikujte voľby minimálneho a maximálneho intervalu opätovného prehľadávania. Webový prehľadávač použije vami špecifikované hodnoty na výpočet intervalu opätovného prehľadávania údajov.

Pri prvom prehľadávaní stránky použije prehľadávač na nastavenie dátumu opätovného prehľadávania dátum a čas prehľadávania stránky a priemer špecifikovaných minimálnych a maximálnych intervalov opätovného prehľadávania. Pred týmto dátumom nebude stránka opätovne prehľadávaná. Čas, kedy bude stránka po tomto dátume opätovne prehľadávaná, závisí od zaťaženia prehľadávača a rovnováhy medzi novými a starými URL v priestore prehľadávania.

Pri každom opätovnom prehľadávaní tejto stránky prehľadávač zisťuje, či sa nezmenil obsah. Ak sa obsah zmenil, interval nasledujúceho opätovného prehľadávania bude kratší ako predchádzajúci, nebude však nikdy kratší ako špecifikovaný minimálny interval opätovného prehľadávania. Ak sa obsah nezmenil, interval nasledujúceho opätovného prehľadávania bude dlhší ako predchádzajúci, nebude však nikdy dlhší ako špecifikovaný maximálny interval opätovného prehľadávania.

Voľby návštev URL webovým prehľadávačom

Webový prehľadávač môžete donútiť čo najskôr navštíviť konkrétne URL.

Ak potrebujete priestor prehľadávania obnoviť informáciami z určitých webových stránok, môžete skontrolovať prehľadávač, vybrať voľbu **URLs to visit or revisit** a nakoniec špecifikovať URL alebo vzory URL stránok, ktoré treba prehľadávať alebo opätovne prehľadávať.

Napríklad, ak vaše oddelenie komunikácií pridá do vášho intranetu webovú stránku, alebo upraví stránku tak, aby zodpovedala dôležitej zmene politiky, môžete špecifikovať URL novej alebo zmenenej stránky. Ak prehľadávač beží, špecifikované URL zaradí do frontu, aby bolo prehľadávané pri ďalšom vyhľadávaní stránok, čakajúcich na návštevu (zvyčajne každých 10 minút). Ak prehľadávač nebeží, špecifikované URL zaradí do frontu, aby mohlo byť prehľadávané pri nasledujúcom spustení prehľadávača.

Zabezpečte, aby pravidlá prehľadávania obsahovali pravidlo, ktoré povolí prehľadávaču navštíviť vami špecifikované URL. Prehľadávač môže vami špecifikované URL navštíviť skôr,

než by to urobil za normálnych okolností. Aby však URL mohlo byť vôbec prehľadávané, musí existovať pravidlo prehľadávania, ktoré povolí jeho prehľadávanie.

Novo prehľadávané údaje sa stanú dostupnými na vyhľadávanie pri ďalšom vytvorení hlavného indexu.

Ako webový prehľadávač ošetruje stránky nezávažných chýb

Webový prehľadávač môžete nakonfigurovať na ošetrovanie vlastných stránok, ktoré vytvárajú administrátori webových stránok, keď nechcú, aby sa pre určité stránky vracal ako odozva na požiadavky štandardný kód chyby.

Ak HTTP server nemôže vrátiť stránku, ktorú požaduje klient, zvyčajne vráti odozvu, ktorá sa skladá z hlavičky s kódom stavu. Kód stavu indikuje charakter problému (napríklad chyba 404 indikuje, že súbor sa nenašiel). Niektorí administrátori webových stránok vytvoria špeciálne stránky, ktoré podrobnejšie vysvetlia problém a server HTTP nakonfiguruje tak, aby namiesto toho vracal tieto stránky. Tieto vlastné stránky sa nazývajú *stránky nezávažných chýb*.

Stránky nezávažných chýb môžu skresliť výsledky webového prehľadávača. Napríklad namiesto prijatia hlavičky indikujúcej problém dostane prehľadávač stránku nezávažných chýb a kód stavu 200, čo indikuje úspešné stiahnutie platnej HTML stránky. Táto stiahnutá stránka nezávažných chýb však nesúvisí s požadovaným URL a jej obsah je takmer identický vždy, keď sa vráti namiesto požadovanej stránky. Tieto irelevantné a takmer duplicitné stránky skresľujú index a výsledky vyhľadávania.

Ak chcete ošetriť túto situáciu, pri konfigurácii webového prehľadávača môžete špecifikovať voľby ošetrovania stránok nezávažných chýb. Webový prehľadávač potrebuje o každej webovej stránke, ktorá vráti stránky nezávažných chýb, nasledujúce informácie:

- Vzor URL pre lokalitu, ktorá používa stránky nezávažných chýb. Tento vzor URL sa skladá z protokolu (HTTP alebo HTTPS), názvu hostiteľa, čísla portu (ak nie je štandardné) a názvu cesty. Až do ďalšieho výskytu znaku iného ako zástupný znak môžete vo vzore používať hviezdičku (*) ako zástupný znak, ktorý bude vyhovovať jednému alebo viacerým znakom. Vami zadaný vzor rozlišuje veľkosť písmen.
- Vzor nadpisu pre text, ktorý zodpovedá značke <TITLE> HTML dokumentu. Na zadanie tohto vzoru môžete ako zástupný znak použiť hviezdičku (*). Vami zadaný vzor rozlišuje veľkosť písmen.
- Vzor obsahu pre text, ktorý zodpovedá obsahu HTML dokumentu. Týmto obsahom nie je len obsah značky <BODY>, ak je značka <BODY> prítomná. Týmto obsahom je všetko, čo v súbore nasleduje za hlavičkou HTTP. Na zadanie tohto vzoru môžete ako zástupný znak použiť hviezdičku (*). Vami zadaný vzor rozlišuje veľkosť písmen.
- Celé číslo predstavujúce kód stavu, ktorý má byť použitý pre dokumenty vyhovujúce vami zadaným vzorom URL, nadpisu a obsahu.

Príklad

Nasledujúca konfigurácia požiada webový prehľadávač o porovnanie všetkých platných HTML stránok (kód stavu 200), vrátených z webovej stránky `http://www.mysite.com/hr/*`, so špecifikovanými vzormi nadpisov a obsahov. Ak značka <TITLE> stránky začína s "Sorry, the page" a obsah dokumentu obsahuje čokoľvek (*), prehľadávač ošetrí túto stránku rovnako, ako by ošetril kód stavu 404 (stránka sa nenašla).

Tabuľka 3. Príklad stránky nezávažných chýb

Vzor URL	Vzor nadpisu	Vzor obsahu	Kód stavu HTTP
<code>http://www.mysite.com/hr/*</code>	<code>Sorry, the page*</code>	<code>*</code>	404

Na ošetrenie rôznych kódov stavu môžete pre rovnakú webovú stránku vytvoriť viaceré položky. Každý kód stavu z rovnakej webovej stránky vyžaduje v konfigurácii webového prehľadávača svoju vlastnú položku.

Používanie zástupných znakov

Vzory URL, nadpisu a obsahu nie sú regulárne výrazy. Znak hviezdičky vyhovuje všetkým znakom až do ďalšieho výskytu každého znaku, iného ako zástupný znak. Napríklad:

*404
vyhovuje *any characters*404
404: * vyhovuje 404: *any characters*
http://*.mysite.com/* vyhovuje
http://*any host*.mysite.com/*any file*
* vyhovuje *any characters*

Vplyv na výkon

Pri konfigurácii volieb ošetrenia stránok nezávažných chýb predĺžte dobu spracovávania prehľadávačom, pretože všetky úspešne prehľadané stránky musia byť skontrolované. Dlhšia doba spracovávania sa vyžaduje na vyhľadanie zhôd vzorov a zistenie, či sa má vrátiť stránka alebo náhradný kód stavu.

Podpora pre prehľadávanie bezpečných webových stránok

Zadaním oprávnení do administratívnej konzoly pre podnikové vyhľadávanie môžete webovému prehľadávaču umožniť získať prístup k obsahu s obmedzeným prístupom, napríklad k dokumentom, ktoré pre prístup vyžadujú heslo.

Ak webový server používa na obmedzenie prístupu k webovým stránkam základnú autentifikáciu cez HTTP alebo autentifikáciu založenú na formulári HTML, v konfigurácii webového prehľadávača môžete špecifikovať oprávnenia, ktoré umožnia prehľadávanie stránok v heslom chránených webových lokalitách. Môžete tiež špecifikovať voľby manuálnej konfigurácie súborov cookie.

Webové stránky chránené základnou autentifikáciou cez HTTP

Ak webový server používa na obmedzenie prístupu k webovým stránkam základnú autentifikáciu cez HTTP, môžete špecifikovať autentifikačné oprávnenia, ktoré umožnia webovému prehľadávaču získať prístup k heslom chráneným stránkam.

Na zistenie, či má užívateľ (alebo klientska aplikácia) povolenie na prístup k stránkam vo webovej lokalite, používajú mnohé webové servery na vytvorenie identity užívateľa schému klientskej autentifikácie, nazývanú základná autentifikácia cez HTTP. Táto interakcia je zvyčajne interaktívna:

- Keď užívateľský agent HTTP (napríklad webový prehliadač) požaduje stránku chránenú základnou autentifikáciou cez HTTP, webový server odpovie kódom stavu 401, čo znamená, že žiadateľ nemá oprávnenie na prístup k požadovanej stránke.
- Webový server vyzve žiadateľa aj o predloženie oprávnení, ktoré môžu byť použité na overenie, či má užívateľ povolenie na prístup k obsahu s obmedzeným prístupom.
- Webový prehliadač poskytne užívateľovi dialógové okno, v ktorom vyžiada meno užívateľa, heslo a ďalšie informácie vyžadované na vytvorenie oprávnení tohto užívateľa.
- Webový prehliadač zakóduje tieto oprávnenia a následne ich zaradí pri zopakovaní požiadavky na chránenú stránku.

- Ak sú tieto oprávnenia platné, webový server odpovie návratovým kódom 200 a obsahom požadovanej stránky.
- Nasledujúce požiadavky na stránky z rovnakého webového servera zvyčajne obsahujú rovnaké oprávnenia, čo umožňuje autorizovanému užívateľovi získať prístup k ďalšiemu obsahu s obmedzeným prístupom bez potreby špecifikovania ďalších oprávnení.
Po vytvorení identity užívateľa si webový server a užívateľský agent HTTP zvyčajne vymenia symboly nazývané *cookies*, ktoré umožnia rozpoznať stav prihlásenia užívateľa, ktorý má byť zachovaný medzi požiadavkami HTTP.

Pretože webový prehľadávač nebeží interaktívne, oprávnenia, ktoré mu umožňujú prehľadávať heslom chránené stránky, musia byť špecifikované skôr, než tento prehľadávač začne prehľadávať. Pri vytváraní webového prehľadávača alebo úprave priestoru prehľadávania špecifikujte informácie o každej bezpečnej webovej stránke, ktorú treba prehľadávať.

Ak chcete špecifikovať tieto informácie, musíte úzko spolupracovať s administrátormi webových stránok alebo webových serverov, ktoré sú chránené základnou autentifikáciou cez HTTP. Musia vám poskytnúť bezpečnostné požiadavky pre webové stránky, ktoré majú byť prehľadávané, vrátane všetkých informácií používaných na autentifikáciu identity webového prehľadávača a zistiť, či má prehľadávač povolenie prehľadávať stránky s obmedzeným prístupom.

Ak bola pri vytváraní kolekcie aktivovaná bezpečnosť, môžete špecifikovať bezpečnostné symboly, napríklad ID užívateľov, ID skupín alebo užívateľské roly, aby ste po nakonfigurovaní prehľadávača mohli riadiť prístup k dokumentom. Webový prehľadávač priradí tieto bezpečnostné symboly ku každému dokumentu, ktorý prehľadáva, v strome súborového systému pre špecifikované koreňové URL. Tieto symboly sa používajú okrem všetkých symbolov bezpečnosti na úrovni dokumentov, ktoré nakonfigurujete pre celý priestor webového prehľadávania.

Poradie URL je dôležité. Po pridaní informácií o heslom chránenej webovej stránke ich musíte umiestniť do poradia, v ktorom ich má prehľadávač spracovať. V zozname najprv uveďte konkrétnejšie URL a pod nimi uveďte v tomto zozname generickejšie URL. Keď webový prehľadávač vyhodnotí kandidátne URL, použije autentifikačné údaje, ktoré sú špecifikované pre prvé URL v zozname, vyhovujúce kandidátnemu URL.

Webové stránky chránené autentifikáciou založenou na formulári

Ak webový server používa na obmedzenie prístupu k webovým stránkam formuláre HTML, môžete špecifikovať autentifikačné oprávnenia, ktoré umožnia webovému prehľadávaču získať prístup k heslom chráneným stránkam.

Na zistenie, či má užívateľ (alebo klientska aplikácia) povolenie na prístup k stránkam vo webovej lokalite, používajú mnohé webové servery na vytvorenie identity užívateľa formuláre HTML. Táto interakcia je zvyčajne interaktívna:

- Keď užívateľský agent HTTP (napríklad webový prehliadač) požaduje stránku chránenú autentifikáciou založenou na formulári, webový server zistí, či táto požiadavka obsahuje cookie, ktoré vytvorí identitu užívateľa.
- Ak v požiadavke cookie nie je, webový server vyzve užívateľa, aby do formulára zadal bezpečnostné údaje. Keď užívateľ odovzdá formulár, webový server vráti požadované cookies a požiadavka na heslom chránenú stránku môže pokračovať.
- Budúce požiadavky, ktoré obsahujú požadované cookies, môžu tiež pokračovať. Autorizovaný užívateľ môže pristúpiť k ďalšiemu obsahu s obmedzeným prístupom bez toho, aby bol pri každej požiadavke požiadaný o vyplnenie formulára a špecifikovanie oprávnení.

Pretože webový prehľadávač nebeží interaktívne, oprávnenia, ktoré mu umožňujú prehľadávať heslom chránené stránky, musia byť špecifikované skôr, než tento prehľadávač začne prehľadávať. Pri vytváraní webového prehľadávača alebo úprave priestoru prehľadávania špecifikujte informácie o každej bezpečnej webovej stránke, ktorú treba prehľadávať.

Vami špecifikované polia zodpovedajú poliam, ktoré vyplní interaktívny užívateľ po vyzvaní webovým prehliadačom, a všetkým skrytým alebo statickým poliam vyžadovaným pre úspešné prihlásenie.

Ak chcete špecifikovať tieto informácie, musíte úzko spolupracovať s administrátormi webových stránok alebo webových serverov, ktoré sú chránené autentifikáciou založenou na formulári. Musia vám poskytnúť bezpečnostné požiadavky pre webové stránky, ktoré majú byť prehľadávané, vrátane všetkých informácií používaných na autentifikáciu identity webového prehľadávača a zistiť, či má prehľadávač povolenie prehľadávať stránky s obmedzeným prístupom.

Poradie vzorov URL je dôležité. Po pridaní informácií o heslom chránenej webovej stránke ich musíte umiestniť do poradia, v ktorom ich má prehľadávač spracovať. V zozname najprv uveďte konkrétnejšie vzory URL a pod nimi uveďte v tomto zozname generickejšie vzory URL. Keď webový prehľadávač vyhodnotí kandidátne URL, použije údaje formulára, ktoré sú špecifikované pre prvý vzor URL v zozname, vyhovujúci kandidátnemu URL.

Webové stránky obsluhované proxy servermi

Ak webový prehľadávač nemá povolený priamy prístup k sieti, môžete ho nakonfigurovať na používanie HTTP proxy servera na prístup k obsahu, ktorý chcete prehľadávať.

Ak na počítači, na ktorom má bežať webový prehľadávač, nie je k dispozícii prístup k sieti TCP/IP, alebo ak je prístup obmedzený pre privilegované procesy, webový prehľadávač môžete nakonfigurovať na používanie HTTP proxy servera. HTTP proxy je proces, ktorý čaká na špecifikovanom porte na špecifikovanom hostiteľovi na požiadavky HTTP. Proxy server posiela požiadavky na webový server a z webového servera posiela odozvy na požadujúceho klienta (webový prehľadávač). Proxy server môže bežať na rovnakom počítači ako webový prehľadávač, alebo môže bežať na inom počítači.

V prehľadávaní, ktoré neprebíha cez proxy, sa požiadavka na URL posiela priamo na hostiteľa. V prehľadávaní cez proxy sa požiadavka posiela na proxy server.

Pri vytváraní webového prehľadávača alebo úprave priestoru prehľadávania špecifikujte informácie o proxy serveroch, ktoré používa webový prehľadávač pri prehľadávaní stránok v doméne proxy servera. Pred pridaním proxy servera do priestoru prehľadávania získajte názvy domén, ktoré sú obsluhované proxy serverom, názov hostiteľa alebo IP adresu proxy servera a číslo portu používaného proxy serverom.

Ak proxy server vyžaduje autentifikáciu, získajte aj meno užívateľa a heslo, ktoré môže webový prehľadávač použiť na získanie prístupu k stránkam obsluhovaným proxy serverom. Webový prehľadávač podporuje iba základnú proxy autentifikáciu HTTP, ako je popísané v RFC2616 (<http://rfc.net/rfc2616.html>). Iné typy autorizácie, vrátane Windows NT LAN Manager (NTLM), nie sú podporované.

Po pridaní proxy servera ho musíte vybrať a umiestniť ho do poradia, v ktorom ho má prehľadávač spracovať. V zozname najprv uveďte konkrétnejšie názvy domén a pod nimi uveďte v tomto zozname generickejšie názvy domén. Keď webový prehľadávač vyhodnotí kandidátne URL, použije údaje proxy servera, ktoré sú špecifikované pre prvú doménu v zozname, vyhovujúcu kandidátnemu URL. (URL, ktoré nevyhovujú žiadnemu pravidlu proxy, sú považované za priamo prístupné pre prehľadávač.)

Administrácia cookies

Za normálnych okolností dochádza k administrácii cookies automaticky bez toho, aby sa vyžadoval zásah zo strany administrátora podnikového vyhľadávania. V prípade potreby môžete cookies pre reláciu webového prehľadávania špecifikovať manuálne.

Cookies sú netransparentné symboly, ktoré webový server vracia užívateľskému agentovi ako súčasť hlavičky odozvy HTTP. Majú význam len pre webový server, ktorý ich vydal a používajú sa na zachovanie stavu medzi požiadavkami HTTP. Napríklad počas autentifikácie klienta môže webový server vrátiť cookie, ktoré umožní serveru zistiť, že už je prihlásený autentifikovaný užívateľ. Prítomnosť cookie umožní užívateľovi zadať ďalšie požiadavky na stránku na tomto webovom serveri bez toho, aby bol vyzvaný na opätovné prihlásenie.

Webový prehľadávač uchováva cookies prijímané z webových serverov a používa ich počas trvania inštancie prehľadávača. Tieto cookies ukladá do súboru cookies.ini, ktorý je na konci každého súboru relácie prehľadávača prehľadávačom prepísaný. Keď sa webový prehľadávač zastaví, uloží všetky cookies, ktorým neskončila doba platnosti a následne ich opätovne zavedie pri spustení nasledujúcej relácie.

Ak cookies špecifikujete manuálne, uložte ich do osobitného súboru a potom ich v prípade potreby zlúčte s cookies v súbore cookies.ini. Prehľadávač nezruší cookies, ktoré nemajú ukončenú dobu platnosti, ak však nejaký problém zabráni zapísaniu celej kolekcie cookies, nebudete chcieť stratiť cookies, ktoré ste manuálne špecifikovali. Pred spustením relácie prehľadávania musíte svoje cookies zlúčiť s cookies, ktoré prehľadávač automaticky uchováva.

Formát pre cookie

Cookies, ktoré plánujete zlúčiť so súborom cookies.ini podnikového vyhľadávania, musia mať špecifický formát.

- Každý cookie musí byť v jednom riadku. Prázdne riadky a komentáre sú povolené, ale v súbore cookies.ini nebudú zachované.
- Každý cookie musí mať nasledujúci formát:

```
CookieN(cookie_length,URL_length)cookie_text,validation_URL
```

Cookie

Povinné kľúčové slovo, ktoré indikuje začiatok položky cookie.

Kľúčové slovo cookie nemôže obsahovať medzery a musí byť k nemu pripojená jedna číslica, buď 0, 1 alebo 2. Číslica označuje typ cookie: verzia-0 (Netscape), verzia-1 (RFC2109) alebo verzia-2 (RFC2965). Zoznamy portov nie sú v RFC2965 podporované.

cookie_length

Dĺžka v znakoch priradeného textu cookie.

URL_length

Dĺžka v znakoch priradeného validačného URL.

cookie_text

Obsah cookie, ktorý má byť odoslaný do východiskového webového servera. Tento reťazec (ktorý predstavuje pravú stranu inštrukcie Set-Cookie v hlavičke odozvy HTTP) zadáva názov cookie a dvojicu hodnôt a všetok ostatný obsah (ako napríklad cesta, nastavenie bezpečnosti, atď.), ktorý sa má odoslať s cookie. Za týmto reťazcom nasleduje čiarka (,) ako oddeľovač.

validation_URL

URL, na ktorom bol tento cookie objavený. Toto URL sa používa na stanovenie toho, kde sa má cookie odoslať (napríklad, dodaním názvu domény a názvu cesty). Validačné URL musí spĺňať bezpečnostné obmedzenia a obmedzenia súkromia východiskového webového servera pre cookies.

Nasledujúci príklad je kvôli zrozumiteľnosti zobrazený na dvoch riadkoch; vami zadané cookies musia byť v jednom riadku:

```
Cookie0(53,40)ASPSESSIONIDQSQTACSD=SLNSIDFNLSIDNFLSIDNFLSNL;path=/  
https://www.ibm.com:443/help/solutions/
```

Konfigurácia cookies pre webový prehľadávač

Pre reláciu prehľadávania webu môžete manuálne zadať cookies a zľúčiť ich s cookies, ktoré uchováva webový prehľadávač.

Before you begin

Ak chcete manuálne konfigurovať cookies pre webový prehľadávač, ktorý sa má používať, musíte byť administrátor podnikového vyhľadávania.

Procedure

Ak chcete manuálne konfigurovať cookies pre webový prehľadávač:

1. V administračnej konzole podnikového vyhľadávania monitorujte kolekciu, pre ktorú chcete zadať cookies a zastavte webový prehľadávač.
2. Na server prehľadávača sa prihláste ako administrátor podnikového vyhľadávania (táto ID užívateľa bola zadaná pri inštalácii WebSphere II OmniFind Edition).
3. Prejdite do adresára údajov pre prehľadávač, ktorý chcete nakonfigurovať, pričom *crawler_session_ID* je ID, ktoré bolo priradené relácii prehľadávača podnikovým vyhľadávacím systémom. napríklad:
ES_NODE_ROOT/data/col_56092.WEB_88534
4. Upravte súbor cookies.ini, položky cookie, ktoré ste manuálne zadali, pripojte k položkám, ktoré už boli vypísané a následne uložte a ukončíte súbor. Presvedčte sa, či vaše cookies nevyraďujú niektoré z doteraz existujúcich cookies.
5. V administračnej konzole podnikového vyhľadávania reštartujte webový prehľadávač, ktorý ste zastavili.

Konfigurácia priestoru globálneho webového prehľadávania

Pre webové prehľadávače môžete nakonfigurovať priestor globálneho prehľadávania, čo vám umožní lepšie riadiť odstraňovanie URL z indexu.

Každý webový prehľadávač je nakonfigurovaný s priestorom prehľadávania definujúcim URL, ktoré majú alebo nemajú byť prehľadávané. Zistené URL, ktoré sú v priestore prehľadávania, sa uchovávajú (v databáze) pre neskoršie prehľadávanie; URL, ktoré nie sú v priestore prehľadávania, budú vymazané. Ak sa prehľadávač spustí s prázdnu databázou, definícia a databáza priestoru prehľadávania zostanú počas používania prehľadávača konzistentné.

Prehľadávač sa občas zastaví a jeho priestor prehľadávania sa zredukuje (napríklad podľa nových pravidiel, ktoré zakazujú prehľadávanie stránok). Po reštarte prehľadávača sa definícia a databáza jeho priestoru prehľadávania stanú nekonzistentnými. Databáza obsahuje URL (niektoré prehľadávané a niektoré neprehľadávané), ktoré nie sú v novom, menšom priestore prehľadávania.

Ak má kolekcia len jeden webový prehľadávač, tento webový prehľadávač môže obnoviť konzistentnosť zmenou kódov stavu HTTP pre tieto URL na hodnotu 760 (čo určuje, že majú byť vylúčené) a požiadavkou na odstránenie práve vylúčených stránok z indexu.

Ak priestor prehľadávania rozdelíte medzi dva alebo viac webových prehľadávačov (napríklad na zabezpečenie, aby niektoré stránky boli prehľadávané častejšie ako zvyšok), každý webový prehľadávač uchová nezávislé databázové tabuľky (spočiatku prázdne) a každý bude

prehľadávať inú časť priestoru webového prehľadávaní. Pôvodný priestor prehľadávaní prehľadávača je potom zredukovaný na čokoľvek, čo zostane po odstránení častí, ktoré majú byť prehľadávané inými prehľadávačmi. Pri pokuse pôvodného prehľadávača o obnovu konzistentnosti odstránením presunutých stránok z indexu môže dôjsť k problémom. Pretože presunuté stránky sú teraz prehľadávané inými prehľadávačmi, mali by zostať v indexe.

Nakonfigurovaním vyššej úrovne priestoru globálneho prehľadávaní môžete identifikovať URL, ktoré nemajú byť prehľadávané pôvodným prehľadávačom, ale takisto nemajú byť odstránené z indexu. URL, ktoré už nie sú v žiadnom priestore prehľadávaní prehľadávača, sú procesom zisťovania naďalej označované na vylúčenie a po ich opätovnom prehľadaní sú z indexu odstránené.

Priestor globálneho prehľadávaní je definovaný konfiguračným súborom s názvom `global.rules`, ktorý musí existovať v adresári konfigurácie prehľadávača (prítomnosť súboru `global.rules` aktivuje funkciu priestoru globálneho prehľadávaní). Ak tento súbor existuje, číta sa počas inicializácie prehľadávača. Ak tento súbor neexistuje, prehľadávač pracuje s jednorovňovým priestorom prehľadávaní a podľa potreby odstraňuje dokumenty z indexu, aby udržal konzistentnosť medzi definíciou a databázou jeho priestoru prehľadávaní.

Ak priestor globálneho prehľadávaní existuje, prehľadávač zaradí alebo vylúči URL ako predtým, ale bude požadovať odstránenie URL z indexu len v prípade, ak toto URL nie je v žiadnom priestore prehľadávaní.

Súbor `global.rules` má rovnakú syntax ako lokálny súbor `crawl.rules`, môže však obsahovať len pravidlá názvov domén. Toto obmedzenie umožňuje rozdeliť priestor prehľadávaní medzi prehľadávače len na základe názvov hostiteľov DNS a nie na základe IP adries alebo vzorov predpony HTTP. URL, ktoré sú v lokálnom priestore prehľadávaní vylúčené podľa pravidiel predpony URL alebo IP adresy (ako je zadané v súbore `crawl.rules`), nie sú ovplyvnené priestorom globálneho prehľadávaní; takéto URL sú napriek tomu vylúčené.

Priestor globálneho prehľadávaní sa používa len na zabránenie odstráneniu URL, ktoré sú vylúčené z priestoru prehľadávaní jedného prehľadávača podľa lokálneho pravidla domény, z indexu. Nasledujúce pravidlá platia v nasledujúcom poradí:

1. Ak je URL z databázy prehľadávača vylúčené podľa lokálneho pravidla predpony alebo pravidla adresy, toto URL má priradený kód stavu 760 a je odstránené z indexu. Toto URL nebude znova prehľadávané.
2. Ak je URL z databázy prehľadávača vylúčené podľa lokálneho pravidla domény a neexistuje žiadny priestor globálneho prehľadávaní, toto URL má priradený kód stavu 760 a je odstránené z indexu. Toto URL nebude znova prehľadávané.
3. Ak je URL z databázy prehľadávača vylúčené podľa lokálneho pravidla domény, ale je explicitne povolené podľa pravidla v priestore globálneho prehľadávaní, toto URL má priradený kód stavu 761. Prehľadávač nebude znova prehľadávať toto URL, nebude však odstránené z indexu (predpokladá sa, že je v priestore lokálneho prehľadávaní iného prehľadávača).
4. Ak je URL z databázy prehľadávača vylúčené podľa lokálneho pravidla domény a nie je explicitne povolené podľa pravidla v priestore globálneho prehľadávaní, toto URL má priradený kód stavu 760 a je odstránené z indexu.

Pretože priestor globálneho prehľadávaní je konzultovaný len preto, aby sa predišlo vymazaniu URL, ktoré boli vylúčené priestorom lokálneho prehľadávaní, štandardným výsledkom z priestoru globálneho prehľadávaní (ak neplatí žiadne pravidlo pre kandidátne URL) je zákaz jeho prehľadávaní.

Súbor `global.rules` musí existovať v adresári `master_config` každého prehľadávača, ktorý zdieľa priestor globálneho vyhľadávania. Kópie súboru `global.rules` a jednotlivé lokálne súbory `crawl.rules`, musia byť navzájom konzistentné.

Inštrukcie nesledovania a neindexovania

Kvalitu vyhľadávania môžete zlepšiť zadávaním inštrukcií pre webový prehľadávač, ktoré riadia či sa budú odkazy na stránkach sledovať a či sa budú stránky indexovať.

Niektoré webové stránky majú inštrukcie nesledovania alebo neindexovania, ktoré dávajú pokyny robotom (ako napríklad webový prehľadávač), aby nesledovali odkazy nájdené na takýchto stránkach, aby nezahŕňali obsah takýchto stránok do indexu, alebo aby nevykonávali ani jednu z týchto akcií.

Riadenie týchto nastavení dokáže zlepšiť kvalitu prehľadávania. Napríklad niektoré stránky adresárov môžu obsahovať tisíce odkazov, ale žiadny iný užitočný obsah; takéto stránky by sa mali prehľadať a ich odkazy by sa mali sledovať, ale z indexovania samotných stránok adresárov neplynie žiadny ošoh.

Môžu nastať aj situácie, keď budete chcieť, aby prehľadávač nešiel nižšie do hierarchie, ale požadované koncové stránky obsahujú odkazy a neobsahujú inštrukcie nesledovania. Pretože niektoré z týchto stránok sú generované automaticky, nemajú vlastníkov, ktorí by mohli vložiť požadované inštrukcie.

Ak chcete zadať pravidlá pre prehľadávanie takýchto stránok, vytvorte alebo upravte konfiguračný súbor s názvom `followindex.rules`. Na zadanie pravidiel v tomto súbore sa riadte nasledujúcim návodom:

- Vami konfigurované pravidlá musia zadávať predpony URL (webové stránky nemôžete identifikovať podľa IP adresy alebo názvu hostiteľa DNS).
- Predpony URL môžu ako zástupný znak obsahovať hviezdičky (*) kvôli povoleniu alebo zakázaniu viacerých lokalít s podobnými URL.
- Poradie je dôležité (prehľadávač použije prvé pravidlo, ktoré sa bude zhodovať s kandidátskym URL).
- Pravidlá, ktoré explicitne povoľujú a zakazujú sledovanie alebo indexovanie, vylučujú ostatné nastavenia, vrátane pravidiel v cieľovom dokumente.

Vyradenie príkazov nepostupovať a neindexovať na webových stránkach

Pravidlá v konfiguračnom súbore možno zadať, aby ste mohli riadiť, či webový prehľadávač bude postupovať podľa odkazov na stránky alebo stránky indexov, ktoré obsahujú príkazy nepostupovať alebo neindexovať.

Before you begin

Ak chcete pre webový prehľadávač zadať príkazy nepostupovať a neindexovať, musíte byť administrátorom podnikového vyhľadávania. Príkazy, ktoré zadáte vyradia príkazy na stránkach, ktoré majú byť prehľadávané.

Procedure

Ak chcete vyradiť príkazy nepostupovať a neindexovať, postupujte podľa týchto krokov:

1. V administratívnej konzole podnikového vyhľadávania monitorujte kolekciu, pre ktorú si želáte konfigurovať pravidlá, a zastavte webový prehľadávač.

- Na server prehľadávača sa prihláste ako administrátor podnikového vyhľadávania Táto ID užívateľa bola zadaná pri inštalácii WebSphere II OmniFind Edition.
- Premiestnite sa do konfiguračného adresára pre prehľadávač, ktorý si želáte konfigurovať, pričom *crawler_session_ID* je ID, ktorú podnikový vyhľadávací systém priradil relácii prehľadávača. napríklad:
ES_NODE_ROOT/master_config/col_56092.WEB_88534
- Vytvorte alebo upravte súbor s názvom followindex.rules.
- Zadajte pravidlá pre prehľadávač v nasledovnom formáte, pričom *URLprefix* sú začiatkové znaky pre webové stránky, ktoré chcete povoliť, alebo zakázať pre nasledovanie alebo indexovanie:
forbid follow *URLprefix*
allow follow *URLprefix*
forbid index *URLprefix*
allow index *URLprefix*
- Súbor uložte a zatvorte.
- V administračnej konzole podnikového vyhľadávania reštartujte webový prehľadávač, ktorý ste zastavili.

Konfiguruje sa, ktorý dátum webový prehľadávač použije pre prehľadávané dokumenty

Môžete zadať voľbu v konfiguračnom súbore na určenie dátumu, ktorý webový prehľadávač použije ako dátum prehľadávaného dokumentu.

Before you begin

Štandardne nastaví webový prehľadávač hodnotu poľa Date v prehľadávaných dokumentoch na dátum prehľadávania dokumentu. Ak je to pre vás výhodnejšie, môžete nakonfigurovať webový prehľadávač tak, aby nastavil tento dátum na dátum a čas poslednej zmeny, ktorý je vrátený webovým serverom.

Údaje poslednej zmeny nemusia byť k dispozícii pre všetky dokumenty. Ak nakonfigurujete prehľadávač na používanie tejto hodnoty a webový server nevráti pre dokument údaje poslednej zmeny, potom prehľadávač nastaví hodnotu poľa Date pre prehľadávaný dokument na dátum a čas prehľadávania dokumentu.

Tabuľka 4. Ako webový prehľadávač nakonfiguruje dátumové pole pre prehľadávané dokumenty

Konfigurácia prehľadávača	Údaje vrátené webovým serverom	Metaúdajové pole Date pre prehľadávané dokumenty
Predvolená konfigurácia	Webový server vráti hodnotu poslednej zmeny prehľadávaného dokumentu	Dátum a čas prehľadávania
	Webový server nevráti hodnotu poslednej zmeny prehľadávaného dokumentu	Dátum a čas prehľadávania
Nakonfigurovaný na používanie dátumu poslednej zmeny	Webový server vráti hodnotu poslednej zmeny prehľadávaného dokumentu	Hodnota poslednej zmeny vrátená webovým serverom
	Webový server nevráti hodnotu poslednej zmeny prehľadávaného dokumentu	Dátum a čas prehľadávania

Ak chcete zadať, ktorý dátum použije webový prehľadávač pre prehľadávané dokumenty, musíte byť administrátor podnikového vyhľadávania.

Procedure

Ak chcete nakonfigurovať webový prehľadávač tak, aby bol dátum prehľadávaného dokumentu dátum a čas poslednej zmeny, vrátený webovými servermi:

1. Prihláste sa na server prehľadávania ako administrátor podnikového vyhľadávania. Táto ID užívateľa bola zadaná pri inštalácii WebSphere II OmniFind Edition.
2. Upravte súbor `crawl.properties` pre webový prehľadávač, ktorý chcete nakonfigurovať, pričom `crawler_session_ID` je ID, ktoré systém podnikového vyhľadávania priradil relácii prehľadávača.

```
ES_NODE_ROOT/master_config/crawler_session_ID/crawl.properties
```

napríklad:

```
/home/esadmin/master_config/col_00112.WEB_23344/crawl.properties  
C:\Program Files\IBM\esadmin\master_config\col_55667.WEB_78899\crawl.properties
```

3. Pridajte nasledujúci riadok a uložte súbor:
`which_date=LastModified`
4. Z administračnej konzoly podnikového vyhľadávania reštartujte webový prehľadávač.

Ak webový server vráti posledné zmenené údaje pre dokumenty, ktoré boli prehľadávané týmto webovým prehľadávačom, potom prehľadávač použije ako dátum prehľadávaných dokumentov vrátený dátum a čas.

Prehľadávače Web Content Management

Ak chete zaradiť dokumenty IBM Workplace Web Content Management do kolekcie podnikového vyhľadávania, musíte nakonfigurovať prehľadávač Web Content Management.

Konfigurácia servera WebSphere Portal

Ak nainštalujete produkt Workplace Web Content Management na server WebSphere Portal verzie 6, použitím prehľadávača Web Content Management môžete prehľadávať lokality Web Content Management. Voľby prehľadávania týchto lokalít môžete nakonfigurovať oddelene od voľieb, ktoré uvediete pre lokality portálu prehľadávané prehľadávačom WebSphere Portal.

Pred vytvorením prehľadávača Web Content Management musíte spustiť skript na nastavenie prostredia podnikového vyhľadávania v aplikácii WebSphere Portal. Tento skript (`wp6_install.sh` v AIX, Linux alebo Solaris alebo `wp6_install.bat` v Windows) sa inštaluje na vyhľadávacie servery pri inštalácii WebSphere Information Integrator OmniFind Edition.

Formát URL

Pri zadávaní URL, ktoré treba prehľadávať, musíte použiť nasledujúci formát:

```
http_protocol://portal_hostname:port_number/portal_prefix  
/WCM_search_seed_servlet_path/searchseed?site=WCM_site_name&lib=WCM_library_name
```

Nasledujúci príklad ukazuje URL pre lokalitu na štandardnej ceste inštalácie Workplace Web Content Management na WebSphere Portal:

```
http://portal.server.ibm.com:80/wps/wcmsearchseed/searchseed?site=SiteTest01  
&lib=Web+Content
```

Ak názov lokality alebo názov knižnice obsahuje medzery, medzeru musíte nahradiť znamienkom plus (+). Napríklad **Web Content** nahradíte s **Web+Content**.

Prehľad konfigurácie

Použitím prehľadávača Web Content Management môžete prehľadávať ľubovoľný počet lokalít Web Content Management. Pri konfigurácii prehľadávača špecifikujete URL pre lokality, ktoré majú byť prehľadávané. Prehľadávač potom stiahne stránky, na ktoré sa odkazuje z konkrétnych lokalít.

Lokality, ktoré majú byť prehľadávané, musia byť dostupné cez rovnaké ID a heslo administrátora aplikácie WebSphere Portal. Ak chcete prehľadávať lokality, ktoré používajú rôzne oprávnenia, musíte nakonfigurovať osobitný prehľadávač Web Content Management.

Ak chcete vytvoriť alebo zmeniť prehľadávač Web Content Management, prihláste sa na administračnú konzolu pre podnikové vyhľadávanie. Musíte byť členom role administrátora podnikového vyhľadávania alebo musíte byť administrátor kolekcie, pre kolekciu, ktorá prehľadávač vlastní.

Keď vytvoríte prehľadávač, sprievodca vám pomôže vykonať tieto úlohy:

- Zadať vlastnosti, ktoré riadia spôsob prevádzky prehľadávača a jeho využívanie systémových prostriedkov. Vlastnosti prehľadávača riadia spôsob prehľadávania všetkých dokumentov v priestore prehľadávania.
- Špecifikovať URL pre lokality, ktoré majú byť prehľadávané a informácie, ktoré umožnia prehľadávaču pripojiť sa k týmto lokalitám.

Pri vytváraní alebo úprave prehľadávača môžete otestovať schopnosť prehľadávača pripojiť sa k URL, ktoré majú byť prehľadávané. Pred spustením prehľadávača vám systém oznámi, či môže prehľadávač získať prístup k dokumentom, ktoré majú byť prehľadávané.

- Špecifikovať voľby bezpečnosti na úrovni dokumentov. Ak bola pri vytváraní kolekcie aktivovaná bezpečnosť, prehľadávač môže priradiť bezpečnostné údaje k dokumentom v indexe. Tieto údaje umožnia uplatnenie riadení prístupov na základe uložených zoznamov riadenia prístupov alebo bezpečnostných symbolov.

Tiež si môžete vybrať voľbu pre overenie platnosti užívateľských oprávnení v čase, keď užívateľ odovzdáva dotaz. Systém v tomto prípade namiesto porovnania užívateľských oprávnení s indexovanými bezpečnostnými údajmi porovná tieto oprávnenia s aktuálnymi zoznamami riadenia prístupov, ktoré sú uložené v pôvodnom zdroji údajov.

Dôležité: Ak chcete vyhľadávať bezpečné stránky Web Content Management, vyhľadávania musíte odovzdať použitím portletu Search pre podnikové vyhľadávanie z portálu WebSphere. Vyhľadávania odovzdané zo vzorovej vyhľadávacej aplikácie, ESSearchApplication, nebudú mať správne oprávnenia a nebudú môcť overiť oprávnenie užívateľa na prístup k dokumentom.

- Špecifikovať informácie, ktoré umožnia prehľadávaču komunikovať s proxy serverom, ak lokality Web Content Management používajú proxy server na obsluhu dokumentov.
- Špecifikovať autentifikačné údaje, ktoré umožnia prehľadávaču získať prístup k dokumentom chráneným bezpečnosťou jednoduchého prihlásenia (SSO).
- Špecifikovať informácie o súbore skladu kľúčov, aby prehľadávač mohol na pripojenie k lokalitám Web Content Management použiť protokol SSL (Secure Sockets Layer).
- Špecifikovať jazyk a kódovú stránku dokumentov, ktoré majú byť prehľadávané.
- Špecifikovať voľby pre prehľadávanie a vyhľadávanie metaúdajov v dokumentoch Web Content Management.
- Špecifikovať plány prehľadávania lokalít Web Content Management.

Bližšie informácie o jednotlivých poliach v sprievodcovi a ako máte prehľadávaču poskytnúť informácie, ktoré potrebuje na prehľadávanie údajov získate kliknutím na tlačidlo **Help** počas vytvárania prehľadávača.

Súvisiace koncepty

“Integrácia podnikového vyhľadávania s portálom WebSphere” na strane 247
Vyhľadávacie schopnosti IBM WebSphere Portal môžete rozšíriť umiestnením portletu Search pre portlety podnikového vyhľadávania do WebSphere Portal konfiguráciou WebSphere Portal na používanie portletu Search ako predvoleného vyhľadávacieho mechanizmu.

Súvisiace úlohy

“Nastavenie podnikového vyhľadávania vo WebSphere Portal verzii 6” na strane 254
Ak chcete integrovať podnikový vyhľadávací systém s WebSphere Portal verzii 6, použite skript wp6_install.

Prehľadávače WebSphere Portal

Ak chcete zahrnúť stránky z lokality IBM WebSphere Portal do kolekcie podnikového vyhľadávania, musíte nakonfigurovať prehľadávač WebSphere Portal.

Konfigurácia servera WebSphere Portal

Skôr ako vytvoríte prehľadávač WebSphere Portal musíte spustiť skript pre nastavenie prostredia podnikového vyhľadávania vo WebSphere Portal. Pre rôzne verzie WebSphere Portal sa vyžadujú rôzne skripty. Skripty sa nainštalujú na vyhľadávacie servery, keď bude nainštalovaný WebSphere Information Integrator OmniFind Edition.

- Pri WebSphere Portal verzii 5.1.0 alebo novšej spustíte skript wp5_install.sh v systéme AIX, Linux a Solaris alebo skript wp5_install.bat v systéme Windows.
- Pri WebSphere Portal verzii 6 spustíte skript wp6_install.sh v systéme AIX, Linux a Solaris alebo skript wp6_install.bat v systéme Windows.

Prehľad konfigurácie

Prehľadávač WebSphere Portal môžete použiť na prehľadanie jednej lokality WebSphere Portal. Keď konfigurujete prehľadávača, zadajte URL lokality portálu, ktorá sa má prehľadávať. Prehľadávač si následne stiahne portlety a stránky, ktoré sú prepojené zo zadaného URL portálu. Ak chcete prehľadať ďalšiu lokalitu portálu, vytvorte iný prehľadávača.

Ak chcete vytvoriť alebo zmeniť prehľadávača WebSphere Portal, prihláste sa do administračnej konzoly podnikového vyhľadávania. Musíte byť členom role administrátora podnikového vyhľadávania alebo musíte byť administrátor kolekcie, pre kolekciu, ktorá prehľadávača vlastní.

Keď vytvoríte prehľadávača, sprievodca vám pomôže vykonať tieto úlohy:

- Zadať vlastnosti, ktoré riadia spôsob prevádzky prehľadávača a jeho využitie systémových prostriedkov. Vlastnosti prehľadávača riadia spôsob prehľadávania všetkých stránok v tejto lokalite.
- Zadať URL pre lokalitu portálu, ktorá sa má prehľadávať a informácie, ktoré povolia prehľadávaču pripojiť sa k lokalite. Pretože tieto typy URL môžu byť dlhé a môžu obsahovať iné kódované znaky ako ASCII, budete môcť skopírovať URL zo serveru WebSphere Portal do administračnej konzoly podnikového vyhľadávania.

Keď vytvárate alebo upravujete prehľadávača, môžete vyskúšať schopnosť prehľadávača pripájať sa k URL, ktoré sa majú prehľadávať. Pred spustením prehľadávača vám systém oznámi, či môže prehľadávača získať prístup k dokumentom, ktoré majú byť prehľadávané.

- Špecifikovať voľby bezpečnosti na úrovni dokumentov. Ak bola pri vytváraní kolekcie aktivovaná bezpečnosť, prehľadávača môže priradiť bezpečnostné údaje k dokumentom v indexe. Tieto údaje umožnia uplatnenie riadení prístupov na základe uložených zoznamov riadenia prístupov alebo bezpečnostných symbolov.

Tiež si môžete vybrať voľbu pre overenie platnosti užívateľských oprávnení v čase, keď užívateľ odovzdáva dotaz. Systém v tomto prípade namiesto porovnania užívateľských oprávnení s indexovanými bezpečnostnými údajmi porovná tieto oprávnenia s aktuálnymi zoznamami riadenia prístupov, ktoré sú uložené v pôvodnom zdroji údajov.

Dôležité: Ak chcete prehľadávať zabezpečené stránky WebSphere Portal, musíte z Websphere Portal odovzdať vyhľadávania s použitím portletu Search pre podnikové vyhľadávacie. Vyhľadávania, odovzdané zo vzorovej vyhľadávacej aplikácie ESSearchApplication, nemajú správne oprávnenia a nedokážu overiť oprávnenie užívateľa na prístup k dokumentom.

- Ak lokalita WebSphere Portal používa na obsluhu stránok proxy server, zadajte informácie, ktoré povoľujú prehľadávaču komunikovať s proxy serverom.
- Špecifikovať autentifikačné údaje, ktoré umožnia prehľadávaču získať prístup k dokumentom chráneným bezpečnosťou jednoduchého prihlásenia (SSO).
- Zadajte informácie o súbore skladu kľúčov, aby mohol prehľadávač používať protokol SSL (Secure Sockets Layer) na pripojenie sa k lokalite WebSphere Portal.
- Špecifikovať jazyk a kódovú stránku dokumentov, ktoré majú byť prehľadávané.
- Zadajte voľby prehľadávania a vyhľadávania metaúdajov v dokumentoch WebSphere Portal.
- Zadajte plány prehľadávania dokumentov WebSphere Portal.

Bližšie informácie o jednotlivých poliach v sprievodcovi a ako máte prehľadávaču poskytnúť informácie, ktoré potrebuje na prehľadávanie údajov získate kliknutím na tlačidlo **Help** počas vytvárania prehľadávača.

Súvisiace koncepty

“Integrácia podnikového vyhľadávania s portálom WebSphere” na strane 247
Vyhľadávacie schopnosti IBM WebSphere Portal môžete rozšíriť umiestnením portletu Search pre portlety podnikového vyhľadávania do WebSphere Portal konfiguráciou WebSphere Portal na používanie portletu Search ako predvoleného vyhľadávacieho mechanizmu.

Súvisiace úlohy

“Kopírovanie URL, ktoré sa má prehľadávať z portálu WebSphere”
Aby sa znížila možnosť zadania nesprávneho URL, môžete URL lokality, ktorú chcete prehľadávať, skopírovať a prilepiť do príslušného poľa, keď budete konfigurovať prehľadávač WebSphere Portal alebo Web Content Management.

“Nastavenie podnikového vyhľadávania vo WebSphere Portal verzii 6” na strane 254
Ak chcete integrovať podnikový vyhľadávací systém s WebSphere Portal verzii 6, použite skript wp6_install.

“Nastavenie podnikového vyhľadávania vo WebSphere Portal verzii 5.1” na strane 249
Ak chcete integrovať podnikový vyhľadávací systém s WebSphere Portal verzii 5.1.0 alebo novšej, použite skript wp5_install.

Kopírovanie URL, ktoré sa má prehľadávať z portálu WebSphere

Aby sa znížila možnosť zadania nesprávneho URL, môžete URL lokality, ktorú chcete prehľadávať, skopírovať a prilepiť do príslušného poľa, keď budete konfigurovať prehľadávač WebSphere Portal alebo Web Content Management.

About this task

Keď vytvoríte prehľadávač WebSphere Portal alebo Web Content Management, zadáte URL lokality na serveri WebSphere Portal server, ktorý chcete prehľadávať. Pretože URL sú dlhé a

zvyčajne obsahujú iné kódované znaky ako ASCII, budete môcť túto procedúru použiť na skopírovanie URL zo serveru WebSphere Portal do administratívnej konzoly podnikového vyhľadávania.

Procedure

Ak chcete zadať URL, ktoré má prehľadávač prehľadať:

1. Keď ste pripravený do administratívnej konzoly podnikového vyhľadávania zadať URL alebo viaceré URL na prehľadávanie, presvedčte sa, či je spustený server WebSphere Portal a prihláste sa na WebSphere Portal ako administrátor.
2. Ak používate WebSphere Portal verzie 5.1, postupujte na serveri WebSphere Portal nasledovne:
 - a. V pravom hornom rohu kliknite na **Administration**.
 - b. Naľavo, v navigačnej oblasti kliknite na **Portal Settings**, a potom kliknite na **Search Administration**.
 - c. Na stránke Manage Search Collections kliknite na **PortalCollection** v oblasti Search Collections. Ak sú k dispozícii iné kolekcie, môžete vybrať aj kolekciu kolekciu.
 - d. V Content Sources oblasti Collection kliknite na **Add Content Source**.
 - e. Pri **Crawl source type** kliknite na **Portal site**. URL lokality sa zobrazí v poli **Collect documents linked from this URL**.
 - f. Skopírujte URL do schránky. Napríklad, zvýraznite URL a potom súčasne stlačte klávesy Ctrl a Insert.
3. Ak používate WebSphere Portal verzie 6, na serveri WebSphere Portal postupujte takto:
 - a. V ľavom dolnom rohu kliknite na **Administration**.
 - b. Naľavo, v oblasti navigácie kliknite na **Manage Search**.
 - c. Na stránke Manage Search kliknite na odkaz **Search Collections**.
 - d. Na stránke Manage Search medzi voľbami služby Search kliknite na **Default Portal Search Service**.
 - e. V tabuľke Search Collections kliknite na kolekciu **Portal Content**.
 - f. V tabuľke Content Sources kliknite úplne vpravo, vedľa **Portal Content Source**, na ikonu Edit (ikona ceruzky).
 - g. Pri **Content source type** kliknite na **Portal Site**. URL lokality sa zobrazí v poli **Collect documents linked from this URL**.
 - h. Skopírujte URL do schránky. Napríklad, zvýraznite URL a potom súčasne stlačte klávesy Ctrl a Insert.
4. Vráťte sa do administratívnej konzoly podnikového vyhľadávania a URL, ktoré ste skopírovali, nalepte do poľa pre URL lokality.

Súvisiace koncepty

“Prehľadávače WebSphere Portal” na strane 94

Ak chcete zahrnúť stránky z lokality IBM WebSphere Portal do kolekcie podnikového vyhľadávania, musíte nakonfigurovať prehľadávač WebSphere Portal.

Prehľadávače súborového systému Windows

Ak chcete zaradiť dokumenty, uložené v súborových systémoch Microsoft Windows, do kolekcie podnikového vyhľadávania, musíte nakonfigurovať prehľadávač Windows file system.

Použitím prehľadávača Windows file system môžete prehľadávať ľubovoľný počet súborových systémov Windows. Pri konfigurácii prehľadávača vyberte lokálne a vzdialené adresáre a podadresáre, ktoré chcete prehľadávať.

Ak inštalujete server prehľadávača na systémy AIX, Linux alebo Solaris, tento server nebudete môcť používať na prehľadávanie zdrojov súborových systémov Windows (prehľadávač Windows file system sa nezobrazí v zozname dostupných typov prehľadávačov).

Prehľadávanie zdieľaných sieťových adresárov

Prehľadávač Windows file system prehľadáva dokumenty podľa oprávnení na čítanie, ktoré sú špecifikované pre administrátora podnikového vyhľadávania. Týmto administrátorom je konto služieb IBM WebSphere Information Integrator OmniFind Edition.

Pre adresáre, ktoré majú byť prehľadávané, môžete zadať ID užívateľa a heslo. ID užívateľa a heslo sa však používa len na pripojenie k zdieľaným sieťovým adresárom. Prehľadávač prehľadáva súbory podľa oprávnení na čítanie, ktoré sú nastavené pre tohto užívateľa pre zdieľané sieťové adresáre, nie pre lokálne jednotky. Prehľadávač môže použiť ID užívateľa naraz na pripojenie k serveru alebo k sieťovému adresáru.

Pripojenia k sieťovým adresárom nebudú prerušené až do reštartu služby IBM WebSphere Information Integrator OmniFind Edition. Po vytvorení pripojenia je možné získať prístup k adresáru s nesprávnym ID užívateľa a heslom. Toto pripojenie je však povolené len pre relácie zisťovania a prehľadávača Windows file system, ktoré sú pod kontrolou podnikového vyhľadávacieho systému. Ak chcete predísť možným ohrozeniam bezpečnosti, zabezpečte, aby boli správne nastavené autorizácie pre konto administrátora podnikového vyhľadávania (pod ktorým beží služba IBM WebSphere Information Integrator OmniFind Edition).

Ak sa chcete v budúcnosti vyhnúť problémom s pripojením k sieťovému adresáru, pre rovnaký sieťový adresár zadajte rovnaké ID užívateľa a heslo. Ak zadáte nesprávne ID užívateľa a heslo a reštartujete službu IBM WebSphere Information Integrator OmniFind Edition, prehľadávaču Windows file system sa pravdepodobne nepodarí prehľadávať, pretože sa pokúsi pripojiť k adresáru s nesprávnymi oprávneniami. Prehľadávanie môže byť úspešné v prípade vytvorenia sieťového pripojenia iným prehľadávačom Windows file system, ktorý používa správne ID užívateľa a heslo.

Prehľad konfigurácie

Ak chcete vytvoriť alebo zmeniť prehľadávač Windows file system, prihláste sa na administračnú konzolu pre podnikové vyhľadávanie. Musíte byť členom role administrátora podnikového vyhľadávania alebo musíte byť administrátor kolekcie, pre kolekciu, ktorá prehľadávač vlastní.

Keď vytvoríte prehľadávač, sprievodca vám pomôže vykonať tieto úlohy:

- Zadať vlastnosti, ktoré riadia spôsob prevádzky prehľadávača a jeho využívanie systémových prostriedkov. Vlastnosti prehľadávača riadia spôsob prehľadávania všetkých podadresárov v priestore prehľadávania.
- Nastaviť plán prehľadávania súborových systémov.
- Vybrať podadresáre, ktoré treba prehľadávať.

Môžete špecifikovať, koľko úrovní podadresárov má prehľadávač prehľadávať. Ak chcete prehľadávať vzdialené súborové systémy, zadajte aj ID užívateľa a heslo, ktoré umožní prehľadávaču získať prístup k údajom.

- Špecifikovať voľby pre umožnenie vyhľadávania dokumentov v podadresároch. Napríklad, z priestoru prehľadávania môžete vylúčiť určité typy dokumentov, alebo môžete zadať ID užívateľa a heslo, ktoré umožní prehľadávaču získať prístup k súborom v konkrétnom podadresári.
- Nakonfigurovať voľby bezpečnosti na úrovni dokumentov. Ak bola pri vytváraní kolekcie aktivovaná bezpečnosť, prehľadávač môže priradiť bezpečnostné údaje k dokumentom v

indexe. Tieto údaje umožnia vyhľadávacím aplikáciám uplatniť riadenia prístupov na základe uložených zoznamov riadenia prístupov alebo bezpečnostných symbolov.

Tiež si môžete vybrať voľbu pre overenie platnosti užívateľských oprávnení v čase, keď užívateľ odovzdáva dotaz. Systém v tomto prípade namiesto porovnania užívateľských oprávnení s indexovanými bezpečnostnými údajmi porovná tieto oprávnenia s aktuálnymi zoznamami riadenia prístupov, ktoré sú uložené v pôvodnom zdroji údajov.

Ak chcete uplatniť bezpečnosť na úrovni dokumentov, musíte na serveri prehľadávača zabezpečiť správnu konfiguráciu informácií o konte užívateľa a domény.

Bližšie informácie o jednotlivých poliach v sprievodcovi a ako máte prehľadávača poskytnúť informácie, ktoré potrebuje na prehľadávanie údajov získate kliknutím na tlačidlo **Help** počas vytvárania prehľadávača.

Súvisiace koncepty

“Uplatňovanie bezpečnosti na úrovni dokumentov pre dokumenty súborového systému Windows” na strane 240

Ak chcete zapnúť overovanie platnosti aktuálnych oprávnení, keď užívateľ hľadá dokumenty, ktoré boli prehľadané prehľadávačom Windows file system, musíte nakonfigurovať informácie konta domény na serveri prehľadávača aj na serveri Microsoft Windows.

Konfigurácia podpory pre aplikácie Data Listener

Podnikové vyhľadávanie je možné rozšíriť prostredníctvom rozhrania Data Listener API na vytvorenie externého prehľadávača. Vaše vlastné aplikácie na sledovanie toku údajov môžu do kolekcie pridať údaje, môžu ich odtiaľ odstrániť, alebo dať pokyn webovému prehľadávaču na návštevu a opätovnú návštevu adries URL.

Before you begin

Ak chcete konfigurovať aplikácie na sledovanie toku údajov, musíte byť členom roly administrátora podnikového vyhľadávania.

About this task


Klientska aplikácia na sledovanie toku údajov povoľuje prehľadávanie typov zdroja údajov, ktoré nemôžu byť prehľadávané štandardnými prehľadávačmi pre podnikové vyhľadávanie. Predtým ako budete môcť použiť aplikáciu na sledovanie toku údajov musíte konfigurovať splnomocnenia, ktoré povoľujú aplikácii prístup ku kolekciam a ich aktualizáciu.



Keď sa vaša klientska aplikácia na sledovanie toku údajov pripojí k aplikácii na sledovanie toku údajov, musí poskytnúť ID a heslo klientskej aplikácie, a ID kolekcie, ktorá má byť aktualizovaná. Tieto informácie sa musia zhodovať s informáciami, ktoré konfiguruje pre aplikáciu v administračnej konzole.

Aplikácia na sledovanie toku údajov je spustená automaticky pri spustení podnikového vyhľadávacieho systému. Ak po konfigurácii aplikácie v administračnej konzole zmeníte číslo portu, aplikáciu na sledovanie toku údajov musíte reštartovať.

Procedure

Ak chcete konfigurovať aplikácie na sledovanie toku údajov, postupujte podľa týchto krokov:

1. Ak chcete otvoriť zobrazenie System, kliknite na **System**.
2. Ak chcete zmeniť zobrazenie úpravy systému, kliknite na  **Edit**.
3. Na stránke Data Listener kliknite na **Configure Data Listener applications**.

4. Na stránke Data Listener Applications zadajte počet vlákien, ktoré môže aplikácia na sledovanie toku údajov vytvoriť na spracovanie požiadaviek z klientskych aplikácií a číslo portu, v ktorom aplikácia na sledovanie toku údajov načúva požiadavkám. Zadajte aj maximálny počet dokumentov na kolekciu, ktoré môžu byť uchované v dočasnom úložnom priestore, kým ich nezačne syntaktický analyzátor analyzovať.
5. Ak chcete pridať informácie o klientskej aplikácii, kliknite na **Add Data Listener Application**.
6. Na stránke Add Data Listener Application zadajte informácie o autentifikácii, ktorá povoľuje vašim klientskym aplikáciám na sledovanie toku údajov pristupovať ku kolekciam podnikového vyhľadávania. ID klienta aplikácie na sledovanie toku údajov musia byť jedinečné v rámci podnikového vyhľadávacieho systému.
7. Vyberte kolekcie, ktoré môže aplikácia na sledovanie toku údajov aktualizovať:
 - Ak chcete, aby aplikácia aktualizovala všetky kolekcie, kliknite na **All collections**.
 - Ak chcete, aby aplikácia aktualizovala len kolekcie, ktoré zadáte, kliknite na **Specific collections**.Keď vyberiete túto voľbu, zobrazí sa zoznam názvov kolekcii. Vyberte začiarkavacie políčko **Select** pre každú kolekciu, ktorú môže aplikácia aktualizovať.
8. Kliknite na **OK**.
9. Ak ste zmenili číslo portu aplikácie na sledovanie toku údajov, alebo počet dokumentov, ktoré môžu byť uchované v dočasnom úložnom priestore, reštartujte aplikáciu na sledovanie toku údajov:
 - a. Ak chcete zmeniť zobrazenie monitorovania systému, kliknite na  **Monitor**.
 - b. Na stránke Data Listener kliknite na  **Restart**.

Súvisiace koncepty

Aplikácia na sledovanie toku údajov

Súvisiace úlohy

“Monitorovanie aplikácie na sledovanie toku údajov” na strane 291

Prostredníctvom monitorovania aplikácie na sledovanie toku údajov môžete sledovať stav tejto aplikácie a vidieť podrobnosti o jej aktivite.

Voliteľné plug-iny prehľadávača

Keď konfigurujete vlastnosti prehľadávačov, zadajte triedu Java, ktorá sa použije na vynútenie riadení prístupov na úrovni dokumentov. Triedu Java môžete použiť aj na aktualizáciu indexu tak, že pridáte, upravíte alebo odstránite metaúdaje a obsah dokumentu. Zapisaním plug-inu môžete tiež rozšíriť schopnosť prehľadávača prehľadávať archívne súbory.

Komponent plug-in obsahuje triedu Java, ktorá sa volá pri každom dokumente, ktorý prehľadávač prehľadáva. Trieda Java prejde do identifikátora dokumentu (URI) z podnikového vyhľadávacieho indexu, bezpečnostných symbolov, metaúdajov a obsahu dokumentu. Trieda môže vrátiť nové alebo pozmenené bezpečnostné symboly, metaúdaje a obsah alebo môže trieda odstrániť bezpečnostné symboly, metaúdaje a obsah.

Keď sa všetky dokumenty v priestore prehľadávania jedenkrát prehľadajú, komponent plug-in bude volaný len pri nových alebo pozmenených dokumentoch. Ak chcete zmeniť bezpečnostné symboly, metaúdaje alebo obsah dokumentov, ktoré sa nachádzajú v podnikovom vyhľadávacom indexe, ale ktoré neboli aktualizované v pôvodnom zdroji údajov, spustíte celkové prehľadávanie všetkých dokumentov v priestore prehľadávania, a potom opätovne vytvorte hlavný index.

Plug-iny pre vynútenie bezpečnosti

Bezpečnosť na úrovni dokumentov sa vynúti priradením jedného alebo viacerých bezpečnostných symbolov (čiarkami oddeľovaný reťazec) každému dokumentu, ktorý prehľadáva prehľadávač. Ako bezpečnostné symboly sa bežne používajú identifikátory skupín.

Štandardne je každému dokumentu priradený verejný symbol, ktorý sprístupňuje dokument pre každého. Verejný symbol sa dá nahradiť hodnotou, ktorú poskytne administrátor alebo hodnotou, ktorá je extrahovaná z poľa v prehľadávanom dokumente.

Komponent plug-in vám umožňuje použiť vaše vlastné podnikové pravidlá na stanovenie hodnoty bezpečnostných symbolov pre prehľadávané dokumenty. Bezpečnostné symboly, ktoré sú priradené ku každému dokumentu sú uložené v indexe. Používajú sa na filtrovanie dokumentov, ktoré sa zhodujú s bezpečnostnými symbolmi a zaručujú, že do výsledkov vyhľadávania sa vrátia len dokumenty, pre ktoré má užívateľ oprávnenie na prezeranie.

Plug-iny pre pridanie, modifikáciu alebo odstránenie metaúdajov

Metaúdaje dokumentu, ako napríklad dátum poslednej úpravy dokumentu, sa vytvárajú pri všetkých prehľadávaných dokumentoch. Komponent plug-in prehľadávača vám umožňuje použiť vaše vlastné podnikové pravidlá na stanovenie hodnoty metaúdajov, ktoré sa majú pri každom dokumente indexovať.

Metaúdaje sú vytvárané ako pár názov-hodnota. Užívatelia môžu metaúdaje vyhľadávať pomocou dotazu na voľný text alebo pomocou dotazu, ktorý špecifikuje názov poľa metaúdajov.

Plug-iny pre pridanie, modifikáciu alebo odstránenie obsahu dokumentu

Obsah dokumentu pozostáva z častí dokumentu, ktoré obsahujú vyhľadávateľný obsah a obsah, ktorý sa môže vo výsledkoch vyhľadávania stať súčasťou dynamického súhrnu dokumentu. Komponent plug-in prehľadávača vám umožňuje použiť vaše vlastné podnikové pravidlá na stanovenie obsahu, ktorý sa má pri každom dokumente indexovať.

Plug-iny webového prehľadávača

Pomocou rozhraní pre programovanie aplikácií pre webový prehľadávač môžete riadiť spôsob prehľadávania dokumentov a to ako budú pripravované na analýzu. Napríklad, do hlavičky požiadavky HTTP môžete pridať polia, ktoré budú použité, keď bude prehľadávač požadovať dokument. Po prehľadaní dokumentu a pred jeho analýzou a opatrením symbolmi môžete zmeniť obsah, bezpečnostné symboly a metaúdaje. Tiež môžete zastaviť odoslanie dokumentu do syntaktického analyzátora.

Plug-iny archívnych súborov

Zápisom plug-inu môžete rozšíriť prehľadávače a povoliť podporu prehľadávania iných formátov archívnych súborov, ako sú ZIP a TAR. Môžete napríklad zapísať plug-in na podporu prehľadávania dokumentov vo formáte LZH.

Súvisiace koncepty

Komponenty plug-in prehľadávača

Súvisiaci odkaz

“Podpora pre prehľadávanie archívnych súborov”

Podnikové vyhľadávacie prehľadávače môžu vyextrahovať súbory z archívneho súboru (akým je napríklad súbor ZIP alebo TAR), aby bolo možné indexovať a vyhľadávať jednotlivé súbory v archíve.

Podpora pre prehľadávanie archívnych súborov

Podnikové vyhľadávacie prehľadávače môžu vyextrahovať súbory z archívneho súboru (akým je napríklad súbor ZIP alebo TAR), aby bolo možné indexovať a vyhľadávať jednotlivé súbory v archíve.

Podporované formáty archívnych súborov

Podporované sú nasledujúce formáty archívnych súborov:

Tabuľka 5. Formáty archívnych súborov podporované podnikovými vyhľadávacími prehľadávačmi

Prípona súboru	typ MIME	Typ údajov	Notes
.zip, .ZIP	application/zip	zip	<ul style="list-style-type: none">• Závisí od schopností balíka java.util.zip• Podporuje zredukovanú kompresiu (metóda 8):<ul style="list-style-type: none">– Žiadna podpora pre šifrované súbory– Žiadna podpora pre zip64
.tar	application/tar	tar	Podporované formáty tar: <ul style="list-style-type: none">• GNU tar 1.13• POSIX 1003.1-1998 (ustar)• POSIX 1003.1-2001 (pax)
.tar, .gz, .tgz	not applicable	tgz	Závisí od schopností balíka java.util.zip

Obmedzenia a pokyny

Pre rekurzívnu extrakciu súborov neexistuje podpora. Ak archívny súbor obsahuje iný archívny súbor, archívny súbor nachádzajúci sa v pôvodnom archívnom súbore sa neprehľadáva. V nasledujúcom príklade sa neprehľadáva súbor Folder2/Archive2.zip a obsah súboru Folder2/Archive2.zip (dokumenty v Folder3):

```
Archive1.zip
  Folder1/PowerPoint.ppt
  Folder2/Text.txt
  Folder2/Archive2.zip
    Folder3/Excel.xls
    Folder3/MSWord.doc
```

Automatické zisťovanie kódovej stránky nie je k dispozícii pre súbory, ktoré sú vyextrahované z archívneho súboru. Pri extrakcii súborov používa prehľadávač nastavenie kódovej stránky, ktoré je nakonfigurované na používanie s typmi dokumentov v jednoduchom texte a typmi neznámych dokumentov. Keď na konfiguráciu nastavení jazyka a kódovej stránky použijete administračnú konzolu pre podnikové vyhľadávanie, špecifikujte kódovú stránku, ktorá má prehľadávač použiť pre dokumenty v jednoduchom texte a pre dokumenty, ktorých kódovú stránku nie je možné zistiť automaticky.

Na zistenie, kedy treba znova prehľadať súbory v archívnom súbore, používa prehľadávač modifikovaný dátum v údajoch hlavičky položky archívu pre každý súbor. Štatistika, ktorá je zobrazená pre prehľadávané dokumenty vrátane štatistiky pre vložené, zaktualizované a vymazané dokumenty, obsahuje pri monitorovaní prehľadávača informácie o súboroch, vyextrahovaných z archívnych súborov.

Ak chcete prehľadávačom povoliť prehľadávanie archívnych súborov v iných formátoch archívnych súborov, ako sú napríklad súbory LZH, musíte napísať plug-in prehľadávača a nakonfigurovať prehľadávač na používanie tohto plug-inu.

Migrácia

Ak chcete na prehľadávanie archívnych súborov aktivovať prehľadávače, ktoré existovali pred inštaláciou WebSphere Information Integrator OmniFind Edition verzie 8.4, musíte upraviť priestor prehľadávania prehľadávača. Zabezpečte, aby nastavenia pre typy MIME, ktoré treba vylúčiť a prípony súborov, ktoré treba vylúčiť, neobsahovali odkazy na súbory .zip, .tar, .tgz alebo .gz.

Dôležité: Ak zmeníte tieto nastavenia pre prehľadávač Content Edition alebo prehľadávač DB2 Content Manager, tieto zmeny bude možné použiť až po opätovnom prehľadaní všetkých dokumentov.

Súvisiace koncepty

“Voliteľné plug-iny prehľadávača” na strane 99

Keď konfigurujete vlastnosti prehľadávačov, zadajte triedu Java, ktorá sa použije na vynútenie riadení prístupov na úrovni dokumentov. Triedu Java môžete použiť aj na aktualizáciu indexu tak, že pridáte, upravíte alebo odstránite metaúdaje a obsah dokumentu. Zapísaním plug-inu môžete tiež rozšíriť schopnosť prehľadávača prehľadávať archívne súbory.

Formáty URI v podnikovom vyhľadávacom indexe

Jednotný identifikátor prostriedkov (URI) každého dokumentu v podnikovom vyhľadávacom indexe indikuje typ prehľadávača, ktorý daný dokument pridol do kolekcie.

Identifikátory URI alebo vzory URI môžete zadávať vtedy, keď konfigurujete kategórie, rozsahy a rýchle odkazy pre kolekciu. URI môžete zadať aj vtedy, keď potrebujete z indexu odstrániť dokumenty alebo zobraziť podrobné informácie o stave určitého URI.

Ak chcete určiť URI alebo vzory URI pre dokument, prehľadajte kolekciu. Dokumenty, ktoré vás zaujímajú, môžete obnoviť kliknutím na URI vo výsledkoch vyhľadávania. Ak chcete URI použiť v administratívnej konzole podnikového vyhľadávania, môžete daný URI z týchto výsledkov vyhľadávania skopírovať. Môžete napríklad zadať vzor URI a dokumenty, ktoré zodpovedajú tomuto vzoru URI, tak automaticky asociovať s kategóriou podnikového vyhľadávania.

Archívne súbory

Formát URI pre dokumenty, ktoré sa rozbalia z archívneho súboru (napríklad zo súboru .zip alebo .tar) a potom prehľadávajú, je:

Original_URI(?|&)ArchiveEntry=*Entry_Name*(&ArchiveEntry=*Entry_Name*)

Parametre

Original_URI

Umiestnenie daného archívneho súboru v danom zdroji údajov.

Entry_Name

Názov archívnej položky v archívnom súbore kódovaný na úrovni URL.

Priklady

```
file:///d:/Archive1.zip  
file:///d:/Archive1.zip?ArchiveEntry=Folder1/PowerPoint.ppt  
file:///d:/Archive1.zip?ArchiveEntry=Folder2/Text.txt
```

Prehľadávače Content Edition

Formát URI pre dokumenty, ktoré sú prehľadávané prehľadávačom Content Edition v režime prístupu na server je:

```
vbr://Server_Name/Repository_System_ID/Repository_Persistent_ID  
/Item_ID/Version_ID  
/Item_Type/?[Page=Page_Number&] JNDI_properties
```

Formát URI pre dokumenty, ktoré sú prehľadávané prehľadávačom Content Edition v režime priameho prístupu je:

```
vbr:///Repository_System_ID/Repository_Persistent_ID  
/Item_ID/Version_ID  
/Item_Type/[?Page=Page_Number]
```

Parametre

Vo všetkých týchto poliach je použité kódovanie URL.

Server_Name

Názov servera WebSphere Information Integrator Content Edition.

Repository_System_ID

Systémové ID pre sklad.

Repository_Persistent_ID

Trvalé ID skladu.

Item_ID

ID danej položky.

Version_ID

ID danej verzie. Ak je ID verzie prázdne, táto hodnota indikuje najnovšiu verziu dokumentu.

Item_Type

Typ položky (CONTENT alebo FOLDER).

Page_Number

Číslo stránky.

JNDI_properties

Vlastností JNDI pre klienta aplikácie J2EE. Sú dva typy vlastností:

java.naming.factory.initial

Názov triedy pre aplikačný server, ktorý sa používa na vytváranie identifikátora EJB.

java.naming.provider.url

URL k pomenovávacej službe pre aplikačný server, ktorý sa používa na vyžiadanie identifikátora EJB.

Priklady

Documentum:

```
vbr://vbrsrv.ibm.com/Documentum/c06b/094e827780000302//CONTENT/?  
java.naming.provider.url=iiop%3A%2F%2Fmyvbr.ibm.com%3A2809&  
java.naming.factory.initial=com.ibm.websphere.naming.WsnInitContextFactory
```

FileNet PanagonCS:

```
vbr://vbrsrv.ibm.com/PanagonCS/4a4c/003671066//CONTENT/?Page=1&  
java.naming.provider.url=iiop%3A%2F%2Fmyvbr.ibm.com%3A2809&  
java.naming.factory.initial=com.ibm.websphere.naming.WsnInitContextFactory
```

Prehľadávače DB2

Formát URI pre dokumenty, ktoré sú prehľadávané prehľadávačom DB2 je:

```
db2://Database_Name/Table_Name
      /Unique_Identifier_Column_Name1/Unique_Identifier_Value1
      [/Unique_Identifier_Column_Name2/Unique_Identifier_Value2/...
      /Unique_Identifier_Column_NameN/Unique_Identifier_ValueN]
```

Parametre:

Vo všetkých týchto poliach je použité kódovanie URL.

Database_Name

Interný názov databázy alebo alias tejto databázy.

Table_Name

Názov cieľovej tabuľky obsahujúci aj názov schémy.

Unique_Identifier_Column_Name1

Názov prvého stĺpca Unique Identifier v tabuľke.

Unique_Identifier_Value1

Hodnota prvého stĺpca Unique Identifier.

Unique_Identifier_Column_NameN

Názov *n*-tého stĺpca Unique Identifier v tabuľke.

Unique_Identifier_ValueN

Hodnota *n*-tého stĺpca Unique Identifier v tabuľke.

Priklady

Miestna, katalogizovaná databáza:

```
db2://LOCALDB/SCHEMA1.TABLE1/MODEL/ThinkPadA20
```

Vzdialená, nekatalogizovaná databáza:

```
db2://myserver.mycompany.com:50001/REMOTEDB/SCHEMA2.TABLE2/NAME/DAVID
```

Prehľadávače DB2 Content Manager

Formát URI pre dokumenty, ktoré sú prehľadávané prehľadávačom DB2 Content Manager je:

```
cm://Server_Name/Item_Type_Name/PID
```

Parametre

V parametri *PID* je použité kódovanie URL.

Server_Name

Názov knižničného servera IBM DB2 Content Manager.

Item_Type_Name

Názov cieľového typu položky.

PID Trvalý identifikátor DB2 Content Manager.

Priklad

```
cm://cmsrvctg/ITEMTYPE1/92+3+ICM8+icmnlbdb12+ITEMTYPE159+26+A1001001A
03F27B94411D1831718+A03F27B+94411D183171+14+1018
```

Prehľadávače Domino Document Manager

Formát URI pre dokumenty, ktoré sú prehľadávané prehľadávačom Domino Document Manager je:

```
dominodoc://Server_Name:Port_Number/Database_Replica_ID/Database_Path_and_Name
/View_Universal_ID/Document_Universal_ID
/?AttNo=Attachment_Number&AttName=Attachment_File_Name
```

Parametre

Vo všetkých týchto poliach je použité kódovanie URL.

Server_Name

Názov servera Domino Document Manager.

Port_Number

Voliteľné: Číslo portu pre server Domino Document Manager.

Database_Replica_ID

Identifikátor repliky databázy.

Database_Path_and_Name

Cesta a názov súboru pre databázu dokumentov NSF na cieľovom serveri Domino Document Manager.

View_Universal_ID

View Universal ID, ktoré sa používa pri prehľadávaní dokumentov Domino Document Manager.

Document_Universal_ID

Document Universal ID, ktoré je definované v prehľadávanom dokumente.

Attachment_Number

Voliteľné: Poradové číslo pre každú prílohu (číslovanie sa začína nulou).

Attachment_File_Name

Voliteľné: Pôvodný názov súboru prílohy.

Priklady

Dokument produktu Domino Document Manager:

```
dominodoc://dominodocsvr.ibm.com/49256D3A000A20DE/domdoc%2FADMN-6FAJXL.nsf/8178B1C14B1E9B6B8525624F0062FE9F/0205F44FA3F45A9049256DB20042D226
```

Príloha dokumentu:

```
dominodoc://dominodocsvr.ibm.com/49256D3A000A20DE/domdoc%2FADMN-6FAJXL.nsf/8178B1C14B1E9B6B8525624F0062FE9F/0205F44FA3F45A9049256DB20042D226?AttNo=0&AttName=AttachedFile.doc
```

Prehľadávače Exchange Server

Formát URI pre dokumenty, ktoré sú prehľadávané prehľadávačom Exchange Server je:

```
exchange://owa_path[?useSSL=true]
```

Parametre

OWA_Path

Cesta Outlook Web Access (OWA), bez protokolu.

useSSL=true

Pridáva sa vtedy, keď protokolom pôvodnej cesty OWA je HTTPS.

Priklady

Telo dokumentu:

```
exchange://exchangesvr.ibm.com/public/RootFolder1/Folder1/Document.EML
```

Príloha dokumentu:

```
exchange://exchangesvr.ibm.com/public/RootFolder1/Folder1/Document.EML/AttachedFile.doc
```

Povolené pre SSL:

exchange://exchangesvr.ibm.com/public/TeamRoom/Folder1/Document.EML
?useSSL=true

Prehľadávače JDBC database

Formát URI pre dokumenty, ktoré sú prehľadávané prehľadávačom JDBC database je:

```
jdbc://DB_URL/Table_Name  
/Unique_Identifier_Column_Name1/Unique_Identifier_Value1  
/[Unique_Identifier_Column_Name2/Unique_Identifier_Value2  
/.../Unique_Identifier_Column_NameN/Unique_Identifier_ValueN]
```

Parametre

Vo všetkých týchto poliach je použité kódovanie URL.

DB_URL

URL pre danú databázu.

Table_Name

Názov cieľovej tabuľky obsahujúci aj názov schémy.

Unique_Identifier_Column_Name1

Názov prvého stĺpca Unique Identifier v tabuľke.

Unique_Identifier_Value1

Hodnota prvého stĺpca Unique Identifier.

Unique_Identifier_Column_NameN

Názov *n*-tého stĺpca Unique Identifier v tabuľke.

Unique_Identifier_ValueN

Hodnota *n*-tého stĺpca Unique Identifier v tabuľke.

Priklady:

Databáza DB2 UDB:

```
jdbc:db2://host01.svl.ibm.com:50000/SAMPLE/DB2INST1.ORG/DEPTNUMB/51
```

Databáza Oracle:

```
jdbc:oracle:thin:@/host01.svl.ibm.com:1521:ora/SCOTT.EMP/EMPNO/7934
```

Databáza MS SQL Server 2000:

```
jdbc:microsoft:sqlserver://host01.svl.ibm.com:1433;  
DatabaseName=Northwind/dbo.Region/RegionID/100
```

Databáza MS SQL Server 2005:

```
jdbc:sqlserver://host01.svl.ibm.com:1433;  
DatabaseName=Northwind/dbo.Region/RegionID/100
```

Prehľadávače Notes

Formát URI pre dokumenty, ktoré sú prehľadávané prehľadávačom Notes je:

```
domino://Server_Name[:Port_Number]/Database_Replica_ID/Database_Path_and_Name  
/[View_Universal_ID]/Document_Universal_ID  
[?AttNo=Attachment_Number&AttName=Attachment_File_Name]
```

Parametre

Vo všetkých týchto poliach je použité kódovanie URL.

Server_Name

Názov servera Lotus Notes.

Port_Number

Číslo portu pre server Lotus Notes. Toto číslo portu je voliteľné.

Database_Replica_ID

Identifikátor repliky databázy.

Database_Path_and_Name

Cesta a názov súboru pre databázu NSF na cieľovom serveri Lotus Notes.

View_Universal_ID

View Universal ID, ktoré je definované v cieľovej databáze. Toto ID sa zadáva iba vtedy, keď sa dokument vyberá zo zobrazenia alebo zo zložky. Ak neoznačíte zobrazenie alebo adresár, ktorý sa má prehľadávať (napríklad, ak zadáte, že chcete prehľadávať všetky dokumenty v databáze), View Universal ID nie je zadané.

Document_Universal_ID

Document Universal ID, ktoré je definované v dokumente, ktorý je prehľadávaný daným prehľadávačom.

Attachment_Number

Poradové číslo pre každú prílohu (číslovanie sa začína nulou). Toto číslo prílohy je voliteľné.

Attachment_File_Name

Pôvodný názov súboru prílohy. Tento názov súboru prílohy je voliteľný.

Priklady

Dokument, ktorý bol vybratý na prehľadávanie zobrazením alebo zložkou:

```
domino://dominosvr.ibm.com/49256D3A000A20DE/Database.nsf/  
8178B1C14B1E9B6B8525624F0062FE9F/0205F44FA3F45A9049256DB20042D226
```

Dokument, ktorý nebol zobrazením alebo zložkou vybratý na prehľadávanie:

```
domino://dominosvr.ibm.com/49256D3A000A20DE/Database.nsf//  
0205F44FA3F45A9049256DB20042D226
```

Príloha dokumentu:

```
domino://dominosvr.ibm.com/49256D3A000A20DE/Database.nsf//  
0205F44FA3F45A9049256DB20042D226?AttNo=0&AttName=AttachedFile.doc
```

Prehľadávače QuickPlace

Formát URI pre dokumenty, ktoré sú prehľadávané prehľadávačom QuickPlace je:

```
quickplace://Server_Name:Port_Number/Database_Replica_ID/Database_Path_and_Name  
/View_Universal_ID/Document_Universal_ID  
/?AttNo=Attachment_Number&AttName=Attachment_File_Name
```

Parametre

Vo všetkých týchto poliach je použité kódovanie URL.

Server_Name

Názov servera Lotus QuickPlace.

Port_Number

Voliteľné: Číslo portu pre server QuickPlace.

Database_Replica_ID

Identifikátor repliky databázy.

Database_Path_and_Name

Cesta a názov súboru pre databázu dokumentov NSF na cieľovom serveri QuickPlace.

View_Universal_ID

View Universal ID, ktoré sa používa pri prehľadávaní dokumentov QuickPlace.

Document_Universal_ID

Document Universal ID, ktoré je definované v prehľadávanom dokumente.

Attachment_Number

Voliteľné: Poradové číslo pre každú prílohu (číslovanie sa začína nulou).

Attachment_File_Name

Voliteľné: Pôvodný názov súboru prílohy.

Priklady

Dokument:

```
quickplace://1twsvr.ibm.com/49257043000214B3/QuickPlace%5Csamplplace%5CPageLibrary4925704300021490.nsf/A7986FD2A9CD47090525670800167225/2B02B1DE3A82B2CE49257043001C2498
```

Príloha stránky:

```
quickplace://1twsvr.ibm.com/49257043000214B3/QuickPlace%5Csamplplace%5CPageLibrary4925704300021490.nsf/A7986FD2A9CD47090525670800167225/2B02B1DE3A82B2CE49257043001C2498?AttNo=0&AttName==QPCons3.ppt
```

Prehľadávače UNIX file system

Formát URI pre dokumenty, ktoré sú prehľadávané prehľadávačom UNIX file system je:

`file:///Directory_Name/File_Name`

Parametre

Vo všetkých týchto poliach je použité kódovanie URL.

Directory_Name

Názov absolútnej cesty pre daný adresár.

File_Name

Názov daného súboru.

Priklad

`file:///home/user/test.doc`

Prehľadávače Web Content Management

Formát URI pre dokumenty WebSphere Content Management, ktoré sú prehľadávané prehľadávačom Web Content Management je:

`wcm://Page_URL?pageID=Page_ID[&useSSL=true]`

Parametre

Vo všetkých týchto poliach je použité kódovanie URL.

Page_URL

URL pre daný dokument (jedinečný pre každý dokument).

Page_ID

Identifikátor stránky.

useSSL

Keď ide o protokol HTTPS, k URI sa pridá `useSSL=true`. V opačnom prípade sa `useSSL` vynecháva.

Príklady

Protokol HTTP:

```
wcm://wp6server.ibm.com:9081/wps/wcm/myconnect/Web+Content  
/Site01/SiteArea01/ContentTest01?pageID=  
6QReDeJ9DI3R0663E03Q06L1E2MR47MHOC3Q862RD6J0863B0GJS86J9E0
```

Protokol HTTPS:

```
wcm://wp6server.ibm.com:9444/wps/wcm/myconnect/Web+Content/Site01  
/SiteArea01/ContentTest01?pageID=  
6QReDeJ9DI3R0663E03Q06L1E2MR47MHOC3Q862RD6J0863B0GJS86J9E0&useSSL=true
```

Prehľadávače WebSphere Portal: portál WebSphere, verzia 5

Formát URI pre dokumenty portálu WebSphere, verzia 5, ktoré sú prehľadávané prehľadávačom WebSphere Portal je:

```
wps://Page_URL?portletDefID=Portlet_Def_ID&portletID=Portlet_ID  
&pageID=Page_ID[&useSSL=true]
```

Parametre

Vo všetkých týchto poliach je použité kódovanie URL.

Page_URL

URL pre daný dokument (jedinečný pre každý dokument).

Portlet_Def_ID

Identifikátor definície portletu.

Portlet_ID

Identifikátor portletu.

Page_ID

Identifikátor stránky.

useSSL

Keď ide o protokol HTTPS, k URI sa pridá useSSL=true. V opačnom prípade sa useSSL vynecháva.

Príklady

Telo dokumentu:

```
wps://wpserver.ibm.com:9081/wps/myportal!/ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0x+  
LKnPy1vM0Y_QjzKCN4g3cQbJgQio-pFQAW99X4_83FT9AP2C5IhyR0dFRQD8qHRj/delta  
/base64xml/L01DU1kvd0NrQUpORUEvNFBVR0VoQSEvN18wXzZPLzZfMF80RA!!  
?portletDefID=3_0_3S&pageID=6_0_6J
```

Príklady

Povolené pre SSL:

```
wps://wpserver.ibm.com:9081/wps/myportal!/ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0x+  
LKnPy1vM0Y_QjzKCN4g3cQbJgQio-pFQAW99X4_83FT9AP2C5IhyR0dFRQD8qHRj/delta  
/base64xml/L01DU1kvd0NrQUpORUEvNFBVR0VoQSEvN18wXzZPLzZfMF80RA!!  
?portletDefID=7_0_A4&pageID=6_0_6J&useSSL=true
```

Prehľadávače WebSphere Portal: portál WebSphere, verzia 6

Formát URI pre dokumenty portálu WebSphere, verzia 6, ktoré sú prehľadávané prehľadávačom WebSphere Portal, je:

```
wp6://Page_URL?portletURL=Portlet_URL?portletDefID=Portlet_Def_ID  
&pageID=Page_ID[&useSSL=true]
```

Parametre

Vo všetkých týchto poliach je použité kódovanie URL.

Page_URL

URL pre daný dokument (jedinečný pre každý dokument).

Portlet_URL

Jedinečný URL pre daný dokument.

Portlet_Def_ID

Identifikátor definície portletu.

Page_ID

Identifikátor stránky.

useSSL

Keď ide o protokol HTTPS, k URI sa pridá `useSSL=true`. V opačnom prípade sa `useSSL` vynecháva.

Priklady

Protokol HTTP:

```
wp6://wp6server.ibm.com:9081/wps/myportal!/ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gjE59gQwMLQ0P_IDMnAyNHA3f3UEsTD1NjA6B8pFm8AQ7gaEBAAdjIPrz6_Tzyc1P1C3IjDHQdFRUBTu-saA!!/d12/d0/Y2BkbGBgY1rDwMDEJlXAwMggYxZvZOITbGhgYWjobuhmaGDka0Bu5uHqFRpkaAAAEisaBQ!!  
?portletUrl=/wps/myportal!/ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gjE59gQwMLQ0P_IDMnAyNHA3f3UEsTD1NjA6B8pFm8AQ7gaEBAAdjIPrz6_Tzyc1P1C3IjDHQdFRUBTu-saA!!/d12/d0/Y2BiUZnBwMqsyBykYGBmS2tcDoDE40MebyRiU-woYGFoaG7oZuhgZGjgbuZh6uXY4ihAYOMGQ7Z0CDBDAwDcXPkM  
&portletDefID=6_24LS10811G1F102A0G6HEJUR10  
&pageID=3_24LS108110R6B02A0GGU94LN00
```

Protokol HTTPS:

```
wp6://wp6server.ibm.com:9444/wps/myportal!/ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gjE59gQwMLQ0P_IDMnAyNHA3f3UEsTD1NjA6B8pFm8AQ7gaEBAAdjIPrz6_Tzyc1P1C3IjDHQdFRUBTu-saA!!/d12/d0/Y2BkbGBgY1rDwMDEJlXAwMggYxZvZOITbGhgYWjobuhmaGDka0Bu5uHq5RtqaAAA50L41Q!!  
?portletUrl=/wps/myportal!/ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gjE59gQwMLQ0P_IDMnAyNHA3f3UEsTD1NjA6B8pFm8AQ7gaEBAAdjIPrz6_Tzyc1P1C3IjDHQdFRUBTu-saA!!/d12/d0/Y2BiUZnBwMqsyBykYGBmS2tcDoDE40MebyRiU-woYGFoaG7oZuhgZGjgbuZh6uXWZihAYOMGQ5Z31BDAAk73P2  
&portletDefID=6_24LS10811G1F102A0G6HEJMU10  
&pageID=3_24LS108110R6B02A0GGU94T410&useSSL=true
```

Prehľadávače Windows file system

Formáty URI pre dokumenty, ktoré sú prehľadávané prehľadávačom Windows file system, sú:

`file:///Directory_Name/File_Name`

`file:///Network_Folder_Name/Directory_Name/File_Name`

Parametre

Vo všetkých týchto poliach je použité kódovanie URL.

Directory_Name

Názov absolútnej cesty pre daný adresár.

File_Name

Názov daného súboru.

Network_Folder_Name

Len v prípade dokumentov na vzdialených serveroch, názov zdieľanej zložky na sieti a Windows.

Priklady

Lokálny súborový systém:

```
file:///d:/directory/test.doc
```

Sieťový súborový systém:

file:///filesvr.ibm.com/directory/file.doc

Súvisiace úlohy

“Konfigurovanie kategórií” na strane 117

Pre kolekciu môžete vytvoriť ľubovoľný počet kategórií a každá kategória môže obsahovať ľubovoľný počet pravidiel. Pravidlá stanovujú to, ktoré dokumenty sa kategórii automaticky priradia.

“Konfigurácia rozsahov” na strane 159

Pri konfigurácii rozsahu pre kolekciu podnikového vyhľadávania zadajte identifikátory URI, alebo vzory URI pre rozsah dokumentov v indexe, v ktorom majú užívatelia povolené vyhľadávať.

“Odstraňovanie identifikátorov URI z indexu” na strane 162

Ak chcete zamedziť užívateľom, aby vyhľadávali v dokumentoch v kolekcii, pre tieto dokumenty je možné odstrániť identifikátory URI z indexu.

“Konfigurácia rýchlych odkazov” na strane 171

Ak chcete vytvoriť rýchly odkaz pre kolekciu podnikového vyhľadávania, priradte identifikátor URI dokumentu s kľúčovými slovami, ktoré spúšťajú jeho zahrnutie do výsledkov vyhľadávania.

“Prezeranie podrobností o URI” na strane 276

Môžete zobrazíť informácie o URI. Môžete vidieť aktuálnu a historickú informáciu o tom, ako je tento dokument, reprezentovaný týmto URI, prehľadaný, indexovaný a hľadaný.

“Prezeranie správ o vyradených dokumentoch” na strane 293

Môžete si prezeráť podrobné informácie o dokumentoch, ktoré sú z podnikového vyhľadávacieho systému vyradené. Tieto informácie sú dostupné iba vtedy, ak je v danej kolekcii zapnuté sledovanie dokumentov.

Administrácia syntaktického analyzátora podnikového vyhľadávania

Ak chcete vylepšiť obnoviteľnosť dokumentov, zadajte voľby, ktoré určujú spôsob syntaktickej analýzy, analýzy a kategorizácie dokumentov a metaúdajov ešte predtým ako budú pridané do podnikového vyhľadávacieho indexu.

Medzi voľby, ktoré môžete zadať pre syntaktickú analýzu obsahu dokumentu a optimalizáciu obnoviteľnosti informácií, patria:

Konfigurovanie volieb pre syntaktickú analýzu čínskych, japonských a kórejských dokumentov

Môžete zadať voľby pre používanie segmentácie n-gram pre syntaktickú analýzu dokumentov, ktoré boli napísané v čínskom, japonskom a kórejskom jazyku. V čínskych a japonských dokumentoch môžete z medzier odstraňovať aj znaky nového riadku.

Povolenie natívneho XML vyhľadávania

Ak vaša kolekcia obsahuje dokumenty XML, môžete povoliť ich vyhľadávanie s natívnou syntaxou dotazu XML, ako sú napríklad fragmenty XPath a XML. Natívne XML vyhľadávanie povoľuje užívateľom zadávať dotazy na základe vzťahov medzi rôznymi prvkami XML.

Konfigurovanie kategórií

Dokumenty, ktoré zdieľajú podobný vzor URI alebo ktoré obsahujú špecifické slová, môžete zoskupovať do kategórií. Pri prehľadávaní kolekcie môžu užívatelia obmedziť výsledky vyhľadávania na dokumenty, ktoré patria do špecifických kategórií.

Konfigurovanie polí vyhľadávania

Prvky z dokumentov XML môžete mapovať do polí vyhľadávania v indexe. Do polí vyhľadávania môžete mapovať aj prvky metaúdajov z dokumentov HTML. Vytvorením polí vyhľadávania v podnikovom vyhľadávacom indexe povolíte užívateľom dotazovanie na špecifické časti dokumentov XML a HTML a zlepšíte presnosť výsledkov vyhľadávania.

Konfigurovanie volieb spracovania textu

Ak boli do podnikového vyhľadávacieho systému pridané vlastné mechanizmy textovej analýzy, vyberte jeden, ktorý sa bude používať s kolekciou. Keď priradíte mechanizmus analýzy ku kolekcií, zadajte voľby pre mapovanie obsahu, aby sa mohli lingvisticky analyzovať a opatriť poznámkami. Tiež môžete zadať akým spôsobom sa majú výsledky analýzy mapovať do podnikového vyhľadávacieho indexu alebo do databázových tabuliek JDBC.

Mapovanie polí do tried zosilnenia

Môžete zadať, že dokumenty s poľami, ktoré sa zhodujú s pojmami dotazu, sa majú vo výsledkoch vyhľadávania hodnotiť vyššie ako ostatné dokumenty, ktoré sa zhodujú s pojmami dotazu. Keď mapujete polia do tried zosilnenia, zadajte polia obsahu a metaúdajov, ktoré majú byť zosilnené. Môžete nakonfigurovať aj skóre, ktoré bude každá trieda zosilnenia používať na hodnotenie dokumentov.

Súvisiace koncepty

Lingvistická podpora sémantického vyhľadávania

Textová analýza zahrnutá v podnikovom vyhľadávaní

Základné pojmy použité v spracovaní textovej analýzy

Aplikácie sémantického vyhľadávania

Výrazy dotazov sémantického vyhľadávania

“Podpora jazykov a kódových stránok v podnikovom vyhľadávaní” na strane 141
Lingvistické spracovanie pre podnikové vyhľadávanie ošetruje inak syntaktický analyzátor a inak vyhľadávacie servery.

“Zisťovanie formátov dokumentov v podnikovom vyhľadávaní” na strane 133

Pri podnikovom vyhľadávaní sa predvolené mapovanie prípon URL a typov MIME používa na stanovenie typov dokumentov a typu syntaktického analyzátor, ktorý sa má pri každom dokumente použiť.

Práca s kategóriami

Kategórie vám umožňujú zoskupovať dokumenty zdieľajúce spoločné charakteristiky a vyhľadávať a získavať len tie dokumenty, ktoré spĺňajú kritériá členstva v tejto skupine.

Ak priradíte dokumenty ku kategóriám a vaše vyhľadávacie aplikácie podporujú túto schopnosť, užívatelia môžu vyhľadávať podskupinu kolekcie špecifikovaním názvu kategórie. Ak užívatelia vyhľadávajú celú kolekciu, výsledky vyhľadávania môžu spresniť a prehľadávať len dokumenty, ktoré sú v rovnakej kategórii ako jeden z dokumentov s výsledkami.

Pri konfigurácii kategórie špecifikujte pravidlá, ktoré dajú pokyn prehľadávaču, aby k tejto kategórii priradil dokumenty. Môžete zoskupovať dokumenty zdieľajúce vzor URI alebo dokumenty s konkrétnym obsahom (napríklad dokumenty, ktoré obsahujú alebo vylučujú konkrétne slová a frázy).

Na vytváranie a správu kategórií používajte administračnú konzolu pre podnikové vyhľadávanie:

- Pri vytváraní kolekcie vyberte typ kategorizácie. Môžete sa rozhodnúť, či nebudete používať žiadne kategórie alebo budete používať kategórie založené na pravidlách.
- Pri konfigurácii pravidiel analýzy pre kolekciu môžete v prípade potreby typ kategorizácie zmeniť. Ak zmeníte typ kategorizácie po prehľadaní a indexovaní dokumentov, kvalita vyhľadávania bude znížená až do opätovného prehľadania všetkých dokumentov a opätovného vytvorenia hlavného indexu.
- Ak sa rozhodnete používať kategórie založené na pravidlách, na administráciu stromu kategórií, kategórií a pravidiel kategórií používajte administračnú konzolu. Ak zmeníte kategórie alebo pravidlá kategórií po prehľadaní a indexovaní dokumentov, kvalita vyhľadávania bude znížená až do opätovného prehľadania všetkých dokumentov a opätovného vytvorenia hlavného indexu.

Kategórie založené na pravidlách

Môžete nakonfigurovať pravidlá, ktoré budú určovať, ktoré dokumenty budú priradené ku kategóriám v kolekcii podnikového vyhľadávania.

Môžete vytvoriť pravidlá kategórií pre kolekcie, ktoré vytvoríte v podnikovom vyhľadávaní a pre kategórie založené na pravidlách, ktoré presuniete z kolekcii IBM WebSphere Portal. Ak chcete nakonfigurovať pravidlá pre kategorizáciu dokumentov, musíte uviesť, že pri vytváraní kolekcie alebo pri špecifikovaní volieb analýzy pre túto kolekciu chcete použiť kategórie založené na pravidlách.

Syntaktický analyzátor používa pravidlá, ktoré špecifikujete pre priradenie dokumentov k jednej alebo viacerým kategóriám:

- Ak dokument odovzdá do kategórie aspoň jedno pravidlo, syntaktický analyzátor tento dokument k nej priradí.
- Ak dokument odovzdá aspoň jedno pravidlo do viacerých kategórií, syntaktický analyzátor priradí tento dokument k všetkým týmto kategóriám.

- Ak dokument neodovzdá pre kategóriu žiadne z pravidiel, syntaktický analyzátor nepriradí tento dokument ku kategórii. Užívatelia môžu hľadať tento dokument a získať ho pri vyhľadávaní kolekcie, nemôžu ho však získať pri vyhľadávaní kategórie.

Pri administrácii stromu kategórií (alebo taxonómie) pre kolekciu sa rozhodnite, kam do hierarchie kategórií chcete pridať novú kategóriu. Strom kategórií môžete použiť aj na výber kategórie, ktorú chcete upraviť a následne pridať pravidlá pre kategorizáciu dokumentov, vymazať pravidlá alebo zmeniť obsah jednotlivých pravidiel.

Pri konfigurácii pravidla pre kategorizáciu dokumentov sa rozhodnite, či má podnikové vyhľadávanie použiť URI dokumentu alebo obsah v dokumente na zistenie, či tento dokument patrí do kategórie.

Pravidlá vzoru URI

Pravidlo URI platí pre URI dokumentu. Špecifikujte parciálne URI (vzor) a dokumenty, ktoré majú vo svojich URI tento špecifikovaný vzor, odovzdajú pravidlo.

Napríklad, ak uvediete, že text pravidla je `/hr/`, prvé URI odovzdá pravidlo, kým druhé ho neodovzdá:

```
file:///corporate/hr/medicalform.doc
http://company.com/human_resources/medicalform.htm
```

Pretože všetky URI sú považované za vzory, systém ignoruje všetky hviezdičky, ktoré zadáte ako zástupné znaky na začiatku alebo na konci vzoru. Napríklad `*hr/*` a `/hr/` vyhovujú rovnakej sade URI.

Pravidlá vzoru URI nerozlišujú veľkosť písmen. Ak URI obsahuje medzery, vzor URI musí dodržiavať pravidlá podnikového vyhľadávania pre kódovanie URI. Nasledujúci príklad ilustruje správne a nesprávne spôsoby špecifikovania URI pre cestu súborového systému Windows:

Nesprávne URI:
`file:///c:/program files/`
 Správne URI: `file:///c:/program+files/`

Pravidlá obsahu dokumentu

Pravidlá obsahu dokumentu sa vyjadrujú v rovnakom formáte ako dotaz. Ak je dokument pre dotaz platný, odovzdá pravidlo. Pri konfigurácii pravidla špecifikujte slová a frázy, ktoré musia dokumenty obsahovať alebo vylúčiť a vyberte jazyk pre používanie pravidiel na vytváranie koreňov slov.

Napríklad nasledujúce pravidlo špecifikuje, že ak dokument obsahuje slovo `hr` alebo frázu `human resources`, dokument odovzdá pravidlo:

```
hr "human resources"
```

Iný príklad: Nasledujúce pravidlo špecifikuje, že ak názov dokumentu obsahuje slovo `"health"`, nie však frázu `"employee benefits"`, dokument odovzdá pravidlo:

```
+title:health -title:"employee benefits"
```

Pravidlá obsahu prechádzajú rovnakými lingvistickými normalizáciami ako dotazy SIAPI (Search and Index API). Syntax pre pravidlá obsahu však podporuje podskupinu operácií, ktoré sú k dispozícii v syntaxi dotazu SIAPI. V pravidlách obsahu sú povolené len nasledujúce operátory dotazu:

- + Pred výraz vložte znamienko plus, čo znamená, že tento výraz sa musí v dokumente vyskytovať.
- Pred výraz vložte znamienko mínus, čo znamená, že tento výraz sa nesmie v dokumente vyskytovať.
- " " Dva alebo viac výrazov vložte do úvodzoviek, čo znamená, že v dokumente sa musí vyskytovať presná fráza.

field_name:

Pred výraz alebo frázu vložte názov poľa, čo znamená, že výraz alebo fráza sa musí (alebo nesmie) vyskytovať v špecifikovanom poli dokumentu.

Všetky polia obsahu a metaúdajov, ktoré sú nakonfigurované tak, aby boli vyhľadateľnými poľami v kolekcii, sú podporované. Nasledujúce kľúčové slová poľa a typy poľa dotazu SIAPI nie sú podporované:

- site:
- url:
- link:
- docID:
- samegroupas:
- parametrické polia
- bezpečnostné symboly
- atribúty (napríklad \$source, \$language, \$doctype atď.)

Stromy kategórií

Strom kategórií vám umožňuje zobraziť všetky kategórie v kolekcii založené na pravidlách. Strom kategórií umožňuje vytváranie kategórií, vymazávanie kategórií a na úpravu pravidiel, ktoré priradujú dokumenty ku kategóriám.

Strom kategórií, ktorý sa nazýva aj taxonómia, je usporiadaný hierarchicky. Strom začína koreňovou kategóriou a všetky ostatné kategórie vychádzajú z tejto koreňovej kategórie. Môžete vnoriť ľubovoľný počet kategórií a podkategórií, čím poskytnete užívateľom rôzne možnosti prehľadávania a získavania dokumentov.

Napríklad, ak dokument odovzdá pravidlá do rôznych kategórií, bude priradený k všetkým týmto kategóriám. Keď užívatelia vyhľadávajú kategóriu, alebo prehľadávajú dokumenty patriace do kategórie, keď prehľadávajú výsledky vyhľadávania, skutočnosť, že dokument patrí do viacerých kategórií, zvýši pravdepodobnosť, že ho nájdú.

Pri administrácii stromu kategórií môžete vnorením nových kategórií pod existujúce kategórie určovať, ktoré dokumenty patria do jednej alebo viacerých kategórií. Pri vytváraní kategórie špecifikujte, či má byť vytvorená na koreňovej úrovni alebo ako podkategória inej kategórie. Strom kategórií môžete použiť aj na vymazanie kategórií z kolekcie a na zmenu pravidiel pre priradovanie dokumentov ku kategóriám. Pri úprave kategórie ju môžete premenovať, môžete pridať alebo vymazať pravidlá kategorizácie, alebo môžete upraviť obsah jednotlivých pravidiel.

Pri administrácii stromu kategórií použite ako návod nasledujúce popisy správania vyhľadávania a prehľadávania:

- Ak užívateľ prehľadáva kategóriu vysokej úrovne, v tejto kategórii a všetkých jej podkategóriách sú vyhľadávané dokumenty vyhovujúce vyhľadávacím kritériám. Ak užívateľ prehľadáva kategóriu, ktorá nemá ďalšie podkategórie, prehľadávaná je len táto kategória.
- Ak užívateľ prehľadáva výsledky vyhľadávania a vyberie si možnosť prehľadávať dokumenty patriace do konkrétnej kategórie, zobrazia sa len dokumenty z tejto kategórie. Vo výsledkoch vyhľadávania sa zobrazia aj názvy všetkých podkategórií, takže užívateľ môže naraz prechádzať medzi kategóriami a zobrazovať podskupiny dokumentov.

Vyberanie typu kategorizácie

Keď vyberáte typ kategorizácie, zadajte prístup, podľa ktorého chcete priraďovať dokumenty ku kategóriám v kolekcii.

Before you begin

Ak chcete zmeniť typ kategorizácie, musíte byť členom role administrátora podnikového vyhľadávania alebo musíte byť administrátorom kolekcie pre vami menenú kolekciu.

About this task

Typ kategorizácie sa zadáva pri vytváraní kolekcie. V prípade potreby môžete zmeniť spôsob kategorizácie dokumentov pre kolekciu. Môžete použiť kategórie na báze pravidiel, ktoré konfiguruje špecificky, pre kolekciu alebo nemusíte používať žiadne kategórie.

Dôležité: Ak typ kategorizácie zmeníte po prehľadaní údajov a vytvorení indexu pre kolekciu, index bude nekonzistentný. Ak chcete zabezpečiť presnosť výsledkov vyhľadávania, opakovane prehľadajte všetky dokumenty v kolekcii a opätovne vytvorte hlavný index.

Procedure

Ak chcete vybrať typ kategorizácie:

1. Upravte kolekciu, vyberte stránku Parse a kliknite na **Select a categorization type**.
2. Na stránke Select a Categorization Type vyberte niektorú z nasledujúcich volieb:

None Vyberte túto voľbu, ak nechcete kategorizovať dokumenty v tejto kolekcii.

Rule-based

Vyberte túto voľbu, ak chcete dokumenty kategorizovať podľa pravidiel, ktoré ste nakonfigurovali konkrétne pre túto kolekciu.

Konfigurovanie kategórií

Pre kolekciu môžete vytvoriť ľubovoľný počet kategórií a každá kategória môže obsahovať ľubovoľný počet pravidiel. Pravidlá stanovujú to, ktoré dokumenty sa kategórii automaticky priradia.

Before you begin

Ak chcete nakonfigurovať kategórie, musíte byť členom role administrátora podnikového vyhľadávania alebo musíte byť administrátorom kolekcie pre kolekciu, do ktorej kategórie patria.

Voľba pre použitie kategórií na báze pravidiel musí byť vybraná ako typ kategorizácie.

Ak chcete počas vytvárania alebo úprav kategórií vidieť príklady zadávania pravidiel pre priraďovanie dokumentov ku kategóriám, kliknite na **Help**.

About this task

Ak vaše vyhľadávacie aplikácie povoľujú podporu kategórií, užívatelia môžu vyhľadávať v podmnožine kolekcie, keď zadajú názov kategórie. Užívatelia si môžu kategóriu vybrať aj vo výsledkoch vyhľadávania a prehľadávať len dokumenty, patriace do vybratej kategórie.

Dôležité: Ak zmeníte kategórie alebo pravidlá kategórie po prehľadaní údajov a vytvorení indexu pre kolekciu, index bude nekonzistentný. Aby ste zabezpečili presnosť výsledkov vyhľadávania, opakovane prehľadajte všetky dokumenty v kolekcií a opätovne vytvorte hlavný index.

Procedure

Ak chcete nakonfigurovať kategóriu:

1. Upravte kolekciu, vyberte stránku Parse a kliknite na **Configure the category tree**.
2. Na stránke Category Tree si vyberte umiestnenie v strome, do ktorého chcete pridať kategóriu a kliknite na **Create a category**.

Ak vyberiete koreňový adresár, nová kategória sa vytvorí na úrovni koreňového adresára. Ak vyberiete názov kategórie, nová kategória bude vnorená pod vybratú kategóriu v strome kategórií.

Otvorí sa sprievodca, ktorý vám pomôže zadať pravidlá pre priradenie dokumentov k novej kategórii:

- a. Na stránke Create a Category napíšete popisný názov kategórie a kliknete na tlačidlo **Next**.
- b. Na stránke Create Category Rules kliknete na **Add Rule**.
- c. Na stránke Create a Category Rule napíšete do poľa **Rule name** jedinečný názov pre pravidlo. Tento názov musí byť jedinečný vo všetkých kategóriách v kolekcií.
- d. Zadajte pravidlo, ktoré chcete použiť pre priradenie dokumentov k tejto kategórii, potom kliknite na **OK**.

- Ak chcete URI dokumentu používať na určovanie príslušnosti dokumentu do kategórie, kliknite na **URI pattern** a zadajte vzor URI.

Ak text, ktorý ste zadali, existuje v URI, dokument sa priradí k tejto kategórii.

Napríklad: `file:///c:/program+files/finance`

- Ak chcete dotazovaním prehľadateľného obsahu zistiť, či dokument do kategórie patrí, kliknite na **Document content**, vyberte jazyk dokumentov a zadajte slová a frázy, ktoré sa musia alebo nesmú objaviť v obsahu dokumentu.

Pravidlá sú vyjadrené v rovnakom formáte ako dotazy, ale povolené sú len operátory dotazov zahrnúť (+), vylúčiť (-), fráza (" ") a názov poľa (*field_name*:). Segmentácia typu N-gram nie je s pravidlami obsahu podporovaná.

Ak dokument obsahuje alebo neobsahuje vami zadané slová, bude priradený k tejto kategórii.

Napríklad: `+finance -accounting +title:"fiscal year"`

- e. Kliknite na **Finish**.

Vaša nová kategória je uvedená na stránke Category Tree spolu s ostatnými kategóriami, patriacimi do tejto kolekcie.

Súvisiaci odkaz

“Formáty URI v podnikovom vyhľadávacom indexe” na strane 102

Jednotný identifikátor prostriedkov (URI) každého dokumentu v podnikovom vyhľadávacom indexe indikuje typ prehľadávača, ktorý daný dokument pridal do kolekcie.

Práca s poliami vyhľadávania XML

Ak chcete užívateľom umožniť prehľadávať špecifické časti dokumentov XML, primapujte prvky XML na polia vyhľadávania.

Na mapovanie prvkov XML na polia vyhľadávania používate administračnú konzolu podnikového vyhľadávania.

Všetky textové údaje v dokumente XML sú spravidla indexované. Po primapovaní prvkov XML na polia vyhľadávania môžete využívať informácie o štruktúre dokumentov XML na podporu presnejšie cielených dotazov. Napríklad, primapovaním názvu prvku XML na názov poľa môžete dosiahnuť, že údaje v prvku XML bude možné prehľadávať podľa názvu poľa a tieto údaje sa vám budú vraci vo výsledkoch vyhľadávania. Mapovanie môžete spresniť tak, že zadáte atribúty tohto prvku XML (a hodnoty týchto atribútov) ako kritériá, na základe ktorých sa tento prvok stane poľom vyhľadávania.

Polia vyhľadávania XML

Polia vyhľadávania XML užívateľom umožňujú dotazovať sa na špecifické časti dokumentov XML.

Dokumenty XML sa stávajú čoraz bežnejšími, pretože obsahujú aj pološtruktúrovaný aj neštruktúrovaný text. Štruktúra XML je zapuzdrená a používa kontext, ktorý je explicitne definovaný prvkami XML, ktoré text obklopujú. Meno autora môže napríklad vyzeráť takto:

```
<author>John Smith</author>
```

V tomto kontexte text John Smith identifikuje autora dokumentu XML.

Prostredníctvom podnikového vyhľadávania môžete spájať (asociovať) prvky XML s názvami poľí vyhľadávania alebo ich na tieto polia mapovať. Keď konfigurujete možnosti analýzy pre určitú kolekciu, zadávate, ktoré prvky XML sa majú mapovať na ktoré názvy poľí vyhľadávania. Mapovaním prvkov XML na polia vyhľadávania umožňujete užívateľom prehľadávať hodnoty týchto prvkov zadávaním názvov poľí do dotazov. Dotazy, ktoré prehľadávať pomenované polia, môžu vraci presnejšie výsledky vyhľadávania ako dotazy v tvare voľného textu, ktoré prehľadávať celý obsah dokumentu.

Ak vaša kolekcia napríklad obsahuje dokumenty XML a vy zadáte, že prvky <title> a <author> majú byť v indexe označené ako polia vyhľadávania, užívatelia môžu svoje dotazy adresovať priamo týmto prvkom. Hľadanie autora author:Smith nájde dokumenty XML, ktoré majú v prvkoch, ktoré sú primapované na pole s názvom author, výraz Smith .

Iný príklad: prvok XML s názvom <summary> by mohol obsahovať informácie, ktorých zobrazenie vo výsledkoch vyhľadávania bude užitočné. Ak prvok <summary> primapujete na pole vyhľadávania a zadáte, že hodnota tohto prvku sa má zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania, obsah tohto prvku bude súčasťou dokumentu výsledku.

Keď prvok XML primapujete na názov poľa, text vo vnútri tohto prvku bude možné pod vami zadaným názvom poľa prehľadávať. Ak však tento prvok XML obsahuje atribúty, hodnoty týchto atribútov sa neindexujú a nie je možné ich priamo prehľadávať. Ak sa chcete dotazovať na tieto hodnoty atribútov, musíte si nakonfigurovať možnosti analýzy a povoliť natívne prehľadávanie XML. Keď natívne prehľadávanie XML povolíte, štruktúra dokumentu XML bude v indexe dostupná a vy sa môžete v tomto dokumente dotazovať tak, že zadáte obmedzenia dotazu XPath. Napríklad:

```
@xmlxp::'//elementName[@attributeName="attributeValue"]
```

Mapovanie prvkov XML na polia vyhľadavania

Pri mapovaní prvku XML na pole vyhľadavania zadávate, v ktorých prvkoch XML môžu užívatelia vyhľadávať prostredníctvom zadania názvu poľa v dotaze.

Before you begin

Ak chcete mapovať prvky XML na polia vyhľadavania, musíte byť členom roly administrátora podnikového vyhľadavania, alebo administrátorom kolekcie, do ktorej patria dokumenty XML.

Restrictions

V jednej kolekcií môžu existovať mapovania viacerých polí XML, ale len jedno mapovanie koreňového prvku XML. Koreňový prvok dokumentu XML podľa toho používa mapovania.

About this task

Keď vytvárate mapovanie poľa XML, alebo pridávate, meníte, alebo mažete polia v existujúcom mapovaní poľa XML, zmena nadobudne platnosť po reštarte syntaktického analyzátora. Nové a zmenené mapovania sa použijú na nové údaje, ktoré sú analyzované po reštarte syntaktického analyzátora a nemajú účinok na údaje, ktoré už v indexe sú. Ak chcete aktualizovať dokumenty, ktoré už v indexe sú, musíte znovu prehľadať a indexovať dokumenty.

Táto úloha používa nasledujúci vzorový dokument XML, aby ukázala spôsob akým môžete mapovať záznamy zamestnancov a povoliť užívateľom priamo dotazovať niektoré prvky.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<personnel>
  <personnelrecord>
    <phone>5555</phone>
    <email>joe@us.ibm.com</email>
    <jobroles>Manager, architect
      <jobrole>Managing Search Development Group</jobrole>
      <jobrole>Architecting Search Technology</jobrole>
    </jobroles>
    <location>New York</location>
    <section id="expertise">
      <text>Linguistics</text>
    </section>
  </personnelrecord>
</personnel>
```

Procedure

Ak chcete v tomto príklade mapovať prvky XML na vyhľadavanie polí, postupujte podľa týchto krokov:

1. Upravte kolekciu, vyberte stránku Parse a kliknite na **Map XML elements to fields**.
2. Na stránke XML Field Mappings kliknite na **Create XML Mapping**. Otvorí sa stránka Create an XML Field Mapping.
3. Do poľa **XML root element name** napíšte názov koreňového prvku: **personnel**.
Uistite sa, že názov, ktorý sem zadáte sa presne zhoduje s koreňovým prvkom v dokumentoch XML, v ktorých si želáte vyhľadávať. Pri analýze a indexovaní dokumentov XML vyberie podnikové vyhľadavanie, ktoré mapovanie sa má použiť podľa názvu koreňového prvku.
4. Do poľa **XML mapping name** napíšte názov pre túto sadu pravidiel mapovania poľa XML.

Po vytvorení sady pravidiel mapovania XML sa tento názov zobrazí na stránke XML Field Mappings. Vyberte tento názov, ak chcete pridať, vymazať, alebo zmeniť pravidlá mapovania.

5. Ak chcete vyhľadávať v poli s názvom **jobrole**, mapujte prvok XML **jobrole**:
 - a. Do poľa **Field name** napíšte **jobrole**.

Tip: Ak chcete získať informácie o znakoch a metaznakoch ASCII, ktoré nie sú podporované v názvoch poľa, kliknite na **Help**.
 - b. Do poľa **XML element name** napíšte **jobrole**.
 - c. Ak chcete povoliť užívateľom dotazovať pole **jobrole**, vyberte začiarkavacie políčko **Fielded search**.
 - d. Ak sa chcete uistiť, že zhoda nastane len vtedy, keď sa vyhľadávané výrazy budú zhodovať s celou hodnotou poľa **jobrole** (t.j. v poli nebudú existovať ďalšie slová), vyberte začiarkavacie políčko **Complete match**.
 - e. Ak chcete užívateľom povoliť utriedenie výsledkov vyhľadávania podľa hodnôt v poli **jobrole**, vyberte začiarkavacie políčko **Sortable**.

Toto pole je zobrazené ako triediteľné pole iba v prípade, keď vyhľadávacia aplikácia podporuje túto funkciu. Vzorová vyhľadávacia aplikácia podnikového vyhľadávania neobsahuje polia, ktoré sú namapované z prvkov XML v zozname polí, ktoré môžete vybrať na triedenie výsledkov vyhľadávania.
 - f. Ak chcete užívateľom povoliť zobrazenie hodnôt poľa **jobrole** vo výsledkoch vyhľadávania, vyberte začiarkavacie políčko **Search results**.
6. Mapujte prvok XML **jobroles** na to isté pole vyhľadávania:
 - a. Ak chcete pridať prázdny riadok do zoznamu pravidiel mapovania poľa, kliknite na **Add Field**.
 - b. Do poľa **Field name** napíšte **jobrole**.
 - c. Do poľa **XML element name** napíšte **jobroles**.

Tip: Názvy prvkov XML sa nemusia zhodovať s názvami polí vyhľadávania a viacnásobné prvky XML sa môžu mapovať na rovnaké pole vyhľadávania.
 - d. Ak chcete užívateľom povoliť dotazovanie poľa **jobrole**, zadajte, aby sa vyhľadávané výrazy museli úplne zhodovať s hodnotou poľa, dané pole použite na utriedenie výsledkov vyhľadávania, zobrazte ho vo výsledkoch vyhľadávania a vyberte príslušné začiarkavacie políčko.
7. Prvok XML **section**, ktorý má atribút s názvom ID obsahujúcim hodnotu **expertise**, mapujte na pole vyhľadávania s názvom **expertise**:
 - a. Ak chcete pridať prázdny riadok do zoznamu pravidiel mapovania poľa, kliknite na **Add Field**.
 - b. Do poľa **Field name** napíšte **expertise**.
 - c. Do poľa **XML element name** napíšte **section**.
 - d. Do poľa **XML attribute name** napíšte **id**.
 - e. Do poľa **XML attribute value** napíšte **expertise**.
 - f. Ak chcete užívateľom povoliť dotazovanie poľa **expertise**, vyberte začiarkavacie políčko **Fielded search**.
 - g. Ak sa chcete uistiť, že zhoda nastane len vtedy, keď sa vyhľadávané výrazy budú zhodovať s celou hodnotou poľa **expertise** (t.j. v poli nebudú existovať ďalšie slová), vyberte začiarkavacie políčko **Complete match**.
 - h. Ak chcete povoliť užívateľom triedenie výsledkov vyhľadávania podľa hodnôt v poli **expertise**, potom ak vyhľadávacia aplikácia túto funkciu podporuje, vyberte začiarkavacie políčko **Sortable**.

- i. Ak chcete užívateľom povoliť zobrazenie hodnôt poľa `expertise`, vo výsledkoch vyhľadávania, vyberte začiarkavacie políčko **Search results**.

Príklady:

Ak chcete v organizácii vyhľadať každú osobu, ktorá pracuje s vyhľadávanými produktmi, zadajte tento dotaz:

```
jobrole:search
```

Ak chcete v organizácii vyhľadať každú osobu, ktorá má odborné lingvistické znalosti, zadajte tento dotaz:

```
expertise:linguistics
```

Práca s poľami vyhľadávania HTML

Ak chcete užívateľom povoliť vyhľadávanie špecifických častí metaúdajov v dokumentoch HTML, mapujte prvky metaúdajov HTML do poľ vyhľadávania.

Na mapovanie prvkov metaúdajov HTML do poľ vyhľadávania používajte administračnú konzolu podnikového vyhľadávania.

Mapovaním prvkov metaúdajov HTML do poľ vyhľadávania povolíte užívateľom vyhľadať dokumenty HTML pomocou presnejších dotazov.

Polia vyhľadávania HTML

Polia vyhľadávania HTML povolia užívateľom dotazovať atribúty dokumentov HTML.

Prvky metaúdajov v dokumentoch HTML sa podobajú na atribúty dokumentov v tom, že poskytujú informácie o dokumente, o jeho formátovaní a o možnostiach pristupovania naň na webe. Napríklad:

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta name="copyright" content="(C) Copyright IBM Corporation 2005" />
<meta name="content.owner" content="(C) Copyright IBM Corporation 2005" />
<meta name="security" content="public" />
<meta name="abstract" content="This topic describes an IBM product." />
<meta name="format" content="XHTML" />
```

Podnikové vyhľadávanie dokáže priradiť alebo mapovať názvy prvkov metaúdajov HTML do názvov poľ vyhľadávania. Keď konfigurujete voľby analýzy pre kolekciu, zadáte do ktorých názvov poľ vyhľadávania sa majú mapovať ktoré prvky metaúdajov HTML. Mapovaním prvkov metaúdajov HTML do poľ vyhľadávania povolujete užívateľom hľadanie dokumentov s týmito prvkami tak, že v dotazoch zadávajú názvy poľ vyhľadávania. Dotazy, ktoré vyhľadávajú špecifické polia poskytujú presnejšie výsledky vyhľadávania ako dotazy na voľný text, ktoré prehľadávajú všetok obsah dokumentu.

Napríklad, ak vaša kolekcia obsahuje dokumenty HTML a vy zadáte, že sa majú prvky metaúdajov `copyright` a `abstract` indexovať ako polia vyhľadávania, užívatelia budú môcť dotazovať tieto špecifické prvky. Vyhľadávanie `copyright:IBM` vyhľadá dokumenty HTML, ktoré majú `IBM` v metaúdajoch `copyright`.

Keď mapujete prvky metaúdajov HTML do poľ vyhľadávania, zadajte, či chcete mapovať všetky prvky metaúdajov HTML, alebo len prvky, ktoré patria do sady prvkov metaúdajov Dublin Core alebo len vami zadané prvky metaúdajov HTML. Charakteristiku prvkov zo sady prvkov metaúdajov Dublin Core nájdete na webovej stránke Dublin Core Metadata Initiative:

<http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#H2>

Ak si zvolíte vytvorenie mapovania všetkých prvkov metaúdajov HTML alebo všetkých prvkov metaúdajov Dublin Core, názov predvoleného poľa vyhľadávania sa bude zhodovať s názvom prvku metaúdajov. Názov predvoleného poľa vyhľadávania môžete vyradiť a zadať iné voľby vyhľadávania pre špecifické prvky tak, že prvky pridáte do zoznamu prvkov, ktoré chcete nakonfigurovať samostatne.

Mapovanie prvkov metaúdajov HTML na polia vyhľadávania

Pri mapovaní prvku metaúdajov HTML na pole vyhľadávania zadajte, ktorí užívatelia prvkov metaúdajov HTML môžu vyhľadávať zadaním názvu poľa v dotaze.

Before you begin

Ak chcete mapovať prvky metaúdajov HTML na polia vyhľadávania, musíte byť členom roly administrátora podnikového vyhľadávania, alebo administrátorom kolekcie, do ktorej patria dokumenty HTML.

About this task

Keď vytvárate mapovanie poľa HTML, alebo keď pridávate, meníte, alebo mažete polia v existujúcom mapovaní poľa HTML, zmeny nadobudnú platnosť až po reštarte syntaktického analyzátora. Nové a zmenené mapovania sa použijú na nové údaje, ktoré sú analyzované po reštarte syntaktického analyzátora a nemajú účinok na údaje, ktoré už v indexe sú. Ak chcete aktualizovať dokumenty, ktoré už v indexe sú, musíte znovu prehľadať a indexovať dokumenty.

Procedure

Ak chcete mapovať prvky metaúdajov HTML na polia vyhľadávania, postupujte takto:

1. Upravte kolekciu, vyberte stránku Parse a kliknite na **Map HTML metadata to fields**.
2. Na stránke HTML Field Mappings zadajte, ktoré prvky metaúdajov HTML si želáte mapovať na polia vyhľadávania:
 - Ak mapujete všetky prvky HTML, alebo všetky prvky, ktoré patria do sady prvkov Dublin Core, zadajte, či chcete, aby mohli užívatelia vyhľadávať v poliach podľa názvu poľa a či by mali byť polia zobrazené vo výsledkoch vyhľadávania. Zadajte aj to, či sa musia vyhľadávané výrazy užívateľa úplne zhodovať s celou hodnotou prvku metaúdajov (t.j. jedinými slovami v poli budú slová, ktoré sa zhodujú s vyhľadávanými výrazmi užívateľa), a či môžu užívatelia utriediť výsledky vyhľadávania podľa tohto poľa.

System automaticky použije názvy prvku metaúdajov ako názvy polí. Ak si želáte vyradiť predvolené názvy polí pre špecifické prvky, alebo chcete použiť rôzne voľby vyhľadávania so špecifickými prvkami, môžete mapovať názov prvku na jedinečný názov poľa a potom zadať voľby vyhľadávania, ktoré si želáte použiť s týmto prvkom.
 - Ak chcete mapovať špecifické prvky metaúdajov na polia vyhľadávania, postupujte takto:
 - a. Ak chcete pridať prázdny riadok do zoznamu pravidiel mapovania poľa, kliknite na **Add Field**.
 - b. Zadajte názov, ktorý chcete priradiť k mapovanému prvku metaúdajov HTML. Užívatelia môžu zadať tento názov poľa, keď dotazujú dokumenty HTML v tejto kolekci.

Tip: Ak chcete získať informácie o znakoch a metaznakoch ASCII, ktoré nie sú podporované v názvoch poľa, kliknite na **Help**.

- c. Zadáte názov prvku metaúdajov, ktorý chcete mapovať.
- d. Ak chcete užívateľom povoliť dotazovanie tohto poľa, vyberte začiarkavacie políčko **Fielded search**.

Tip: Ak je toto začiarkavacie políčko prázdne, v poli sa nedá vyhľadávať s dotazom v poli, alebo s dotazom voľného textu. Táto akcia môže byť užitočná, ak ste napríklad vybrali voľbu na zahrnutie všetkých prvkov metaúdajov HTML alebo prvkov metaúdajov Dublin Core, ale chcete zamedziť, aby sa vyhľadávalo v niektorých poliach.

- e. Ak chcete užívateľom povoliť dotazovanie tohto poľa a zároveň chcete zadať, že dokument sa bude zhodovať len vtedy, keď sa dotazovacie pojmy budú zhodovať s celou hodnotou poľa (t.j. v poli nebudú žiadne iné slová), vyberte začiarkavacie políčko **Complete match**.
- f. Ak chcete užívateľom povoliť utriedenie výsledkov vyhľadávania podľa tohto poľa, vyberte začiarkavacie políčko **Sortable**.
Toto pole je zobrazené ako triediteľné pole iba v prípade, keď vyhľadávacia aplikácia podporuje túto funkciu. Vzorová vyhľadávacia aplikácia podnikového vyhľadávania neobsahuje polia, ktoré sú namapované z metaúdajových prvkov HTML v zozname polí, ktoré môžete vybrať na triedenie výsledkov vyhľadávania.
- g. Ak je typ údajov tohto poľa DECIMAL, DOUBLE, INTEGER, SHORT, TIME alebo TIMESTAMP a užívateľom chcete povoliť zadanie parametrických dotazov pri vyhľadávaní v tomto poli, vyberte začiarkavacie políčko **Parametric search**.
- h. Ak chcete užívateľom povoliť zobrazenie tohto poľa vo výsledkoch vyhľadávania, vyberte začiarkavacie políčko **Search results**.

Príklad:

Užívateľia môžu dotazovať názvy mapovaných polí na vyhľadanie dokumentov HTML so špecifickými metaúdajmi. Ak ste napríklad mapovali prvok metaúdajov HTML s názvom `description` na pole vyhľadávania s názvom `abstract`, užívateľia môžu zadať dotaz, ktorý sa podobá nasledovnému dotazu na vyhľadanie dokumentov HTML, ktoré obsahujú informácie o počítačoch Thinkpad:

```
abstract:thinkpad
```

Voliteľné spracovanie textu

Kvalitu a presnosť výsledkov vyhľadávania môžete zlepšiť integrovaním vlastných algoritmov spracovania textu do kolekcií podnikového vyhľadávania.

WebSphere Information Integrator OmniFind Edition podporuje architektúru IBM Unstructured Information Management Architecture (UIMA), ktorá je rámcom pre vytváranie, hľadanie, zostavovanie a rozmiestňovanie funkcií textovej analýzy. Vývojári aplikácií vytvárajú a testujú analytické algoritmy pre obsah, ktorý sa má prehľadávať a potom vytvoria archív mechanizmu spracovania (súbor `.pear`), ktorý obsahuje všetky prostriedky, potrebné na využitie tohto archívu pre podnikové vyhľadávanie. Ak chcete vyhľadávať v kolekciách s vlastnými algoritmi analýzy, do podnikového vyhľadávacieho systému musíte pridať archív, ktorý obsahuje mechanizmus textovej analýzy.

Logický komponent analýzy v mechanizme textovej analýzy sa nazýva *anotátor*. Každý anotátor vykonáva špecifické úlohy lingvistickej analýzy. Mechanizmus spracovania textu môže obsahovať ľubovoľný počet anotátorov alebo môže byť kombináciou niekoľkých mechanizmov textovej analýzy, z ktorých každý obsahuje svoje vlastné anotátory.

Informácie produkované týmito anotátormi sa nazývajú *výsledky analýzy*. Výsledky analýzy zodpovedajú informáciám, ktoré chcete vyhľadať, sa zapisujú do údajovej štruktúry nazývanej *štruktúra všeobecnej analýzy*.

Keď pre niektorú kolekciu konfigurujete možnosti spracovania textu, vykonáte nasledovné úlohy:

- Vyberte si mechanizmus textovej analýzy, ktorý chcete použiť na anotovanie dokumentov v danej kolekcií.
- Ak vaša kolekcia obsahuje dokumenty XML s takým označením, ktoré má vypovedaciu hodnotu, a chcete toto označenie použiť vo vašej vlastnej textovej analýze, môžete s touto kolekciou asociovať mapovacie súbory a výstup tohto mapovania XML prirapovať na štruktúru všeobecnej analýzy.

Napríklad, obsah prvkov <addressee> a <customer> môžete v štruktúre všeobecnej analýzy prirapovať na anotácie Person. K týmto anotáciám môžu potom pristúpiť vaše vlastné anotátory, ktoré možno zistiť ďalšie informácie (napríklad rod osoby). Okrem toho je možné mapovať aj anotácie osoby na podnikový vyhľadávací index, čo umožňuje užívateľom vyhľadávať osoby bez toho, aby museli poznať pôvodné prvky XML.

Ak chcete, aby užívatelia mohli v dotazoch zadávať pôvodné prvky XML, potom nemusíte definovať nijaké mapovania XML. Namiesto toho si môžete nakonfigurovať možnosti analýzy a povoliť v danej kolekcií natívne prehľadávanie XML.

- Prirapujte štruktúru všeobecnej analýzy na podnikový vyhľadávací index, čo umožní, že anotované dokumenty budú môcť byť prehľadávané pomocou sémantického vyhľadávania.

Napríklad, v závislosti od entít a vzťahov, ktoré anotátory zistia, môžu užívatelia vyhľadávať základné pojmy, ktoré sa vyskytujú v tej istej vete (napríklad určitú osobu a mená všetkých jej konkurentov) alebo kľúčové slovo a základný pojem (napríklad meno Alex a telefónne číslo).

- Prirapujte štruktúru všeobecnej analýzy na relačnú databázu. Údaje môžete mapovať na tabuľky IBM DB2 Universal Database (DB2 UDB) alebo Oracle. Tento typ mapovania umožňuje použitie výsledkov analýzy v databázových aplikáciách, napríklad v hĺbkovom prieskume údajov. Umožňuje vám tiež používať dotazy SQL na prehľadávanie údajov mimo podnikového vyhľadávania.

Súvisiace koncepty

Voliteľná integrácia textovej analýzy

Základné pojmy použité v spracovaní textovej analýzy

Pracovný tok pre integráciu vlastnej analýzy

Algoritmy textovej analýzy

Aplikácie sémantického vyhľadávania

Výraz dotazu sémantického vyhľadávania

Pridanie mechanizmov textovej analýzy do systému

Ak vytvoríte vlastný mechanizmus textovej analýzy, musíte ho pridať do systému predtým ako ho budete môcť použiť na podnikové vyhľadávanie. Kolekcie môžu použiť mechanizmus na analýzu a anotáciu dokumentov, a na zlepšenie presnosti výsledkov vyhľadávania.

Before you begin

Ak chcete do systému pridať mechanizmy textovej analýzy, musíte byť členom administratívnej roly podnikového vyhľadávania.

About this task


Vývojári aplikácií môžu vytvoriť archív mechanizmu spracovania (.pear), ktorý dodržiava rámec UIMA pre textovú analýzu. Archív zahŕňa všetky prostriedky vyžadované na vyhľadávanie kolekcii podnikového vyhľadávania. Ak chcete vyhľadávať v kolekciiach s vlastnými algoritmami analýzy, do podnikového vyhľadávacieho systému musíte pridať archív, ktorý obsahuje mechanizmus textovej analýzy.

Po pridaní mechanizmu textovej analýzy do systému, je možné zmeniť jeho zobrazovaný názov a vybrať voľbu na zobrazenie zdroja XML. Zdroj XML vám ukazuje, ktoré informácie sú vytvorené týmto mechanizmom.

Ak je mechanizmus textovej analýzy priradený ku kolekcii, zo systému nebude možné odstrániť mechanizmus textovej analýzy.

Procedure

Ak chcete pridať vlastný mechanizmus textovej analýzy do podnikového vyhľadávacieho systému, postupujte takto:

1. Ak chcete otvoriť zobrazenie System, kliknite na **System**.
2. Ak chcete zmeniť zobrazenie úpravy systému, kliknite na  **Edit**.
3. Na stránke Parse kliknite na **Configure text analysis engines**.
4. Na stránke Text Analysis Engines kliknite na **Add Text Analysis Engine**.
5. Na stránke Add a Text Analysis Engine napíšte popisný názov pre nový mechanizmus. Systém používa tento zobrazovaný názov na identifikáciu mechanizmu textovej analýzy prostredníctvom administračnej konzoly.
6. Zadajte umiestnenie súboru .pear. Ak je súbor menší ako 8 MB, môže byť vo vašom lokálnom počítači a dá sa lokalizovať prehľadávaním. Ak je súbor väčší ako 8 MB, musí byť na indexovom serveri, a je potrebné napísať preň plne kvalifikovanú cestu.
7. Kliknite na **OK**. Váš mechanizmus textovej analýzy je uvedený na stránke Text Analysis Engines.

Súvisiace koncepty

Pracovný tok pre integráciu vlastnej analýzy

Voliteľná integrácia textovej analýzy

Základné pojmy použité v spracovaní textovej analýzy

Označenie XML v analýze a vyhľadávaní

Súvisiace úlohy

Vytváranie prvkov XML k mapovaciemu súboru štruktúry všeobecnej analýzy

Priradenie mechanizmu textovej analýzy ku kolekcii

Ak sú vlastné mechanizmy textovej analýzy priradené k podnikovému vyhľadávaciemu systému, jeden sa môže vybrať na používanie s kolekciiou. Užívatelia potom môžu zadať sémantické dotazy pri vyhľadávaní v kolekcii, a zlepšiť tak kvalitu a presnosť výsledkov vyhľadávania.

Before you begin

Ak chcete priradiť mechanizmus textovej analýzy ku kolekcii, musíte byť členom roly administrátora podnikového vyhľadávania, alebo administrátorom danej kolekcie.

About this task

Ak je už mechanizmus textovej analýzy priradený k tejto kolekcii, nasledovné akcie nastanú pri priradení iného mechanizmu:

- Ak vyberiete **No custom analysis**, všetky mapovania textovej analýzy, ktoré už boli zadefinované pre danú kolekciu budú resetované. Kolekcia začína používať predvolené hodnoty systému.
- Ak vyberiete názov iného vlastného mechanizmu textovej analýzy, všetky mapovania textovej analýzy, ktoré ste už pre danú kolekciu zadefinovali sa zachovávajú. Ak ste napríklad zmenili engine_1 na engine_2, engine_2 zdedí mapovacie súbory XML, ktoré ste nakonfigurovali pre engine_1.

Procedure

Ak chcete priradiť mechanizmus textovej analýzy ku kolekcii, postupujte takto:

1. Upravte kolekciu, vyberte stránku Parse a kliknite na **Configure text processing options**.
2. Kliknite na **Select a text analysis engine**. Ak do podnikového vyhľadávacieho systému neboli pridané žiadne vlastné mechanizmy textovej analýzy, alebo ak kolekcia používa predvolené algoritmy analýzy, názov daného mechanizmu bude **Default**.
3. Na stránke Select a Text Analysis Engine for this Collection vyberte názov mechanizmu, ktorý chcete použiť s touto kolekciou. Ak nie sú k dispozícii žiadne mechanizmy textovej analýzy, alebo ak zvolíte **No custom analysis**, syntaktický analyzátor použije predvolené pravidlá textovej analýzy pri anotovaní dokumentov a príprave dokumentov pre index.

Súvisiace koncepty

Pracovný tok pre integráciu vlastnej analýzy

Voliteľná integrácia textovej analýzy

Základné pojmy použité v spracovaní textovej analýzy

Mapovanie prvkov XML na štruktúru všeobecnej analýzy

Ak vaša kolekcia obsahuje dokumenty XML so zmysluplným označením a toto označenie chcete použiť na to, aby ste užívateľom povolili vyhľadávať v podnikovom vyhľadávacom indexe alebo tabuľkách relačnej databázy so sémantickým vyhľadávaním, prvky XML je možné mapovať na štruktúru všeobecnej analýzy.

Before you begin

Ak chcete mapovať prvky XML na štruktúru všeobecnej analýzy, musíte byť členom roly administrátora podnikového vyhľadávania, alebo administrátorom danej kolekcie.

Restrictions

Maximálna veľkosť mapovacieho súboru je 8 MB.

About this task

Ak chcete povoliť, aby mali vlastné procesy textovej analýzy prístup k špecifickým prvkom v dokumentoch XML, alebo mapovať niekoľko prvkov XML na všeobecný typ na používanie v sémantickom vyhľadávaní, môžete vytvoriť vlastné mapovacie súbory. Mapovacie súbory musia dodržiavať rámec UIMA pre textovú analýzu.

Pri pridávaní mapovacích súborov do kolekcie, ktorá používa vlastný mechanizmus textovej analýzy povolujete, aby boli prvky XML v zdrojových dokumentoch mapované na anotácie v štruktúre všeobecnej analýzy. Tieto anotácie môže neskôr použiť vlastný mechanizmus textovej analýzy. Štruktúru všeobecnej analýzy je možné mapovať na index a užívateľom možno povoliť dotazovanie anotácií pri vyhľadávaní v kolekcii prostredníctvom sémantického vyhľadávania.

Napríklad je možné mapovať obsah prvkov príjemcu a zákazníka na anotácie osoby v štruktúre všeobecnej analýzy. K týmto anotáciám môžu potom prísť vaše vlastné anotátory, ktoré možno zistiť ďalšie informácie (napríklad rod osoby). Okrem toho je možné mapovať aj anotácie osoby na podnikový vyhľadávací index, čo umožňuje užívateľom vyhľadávať osoby bez toho, aby museli poznať pôvodné prvky XML.

Ak chcete povoliť užívateľom, aby mohli zadať pôvodné prvky XML v dotazoch, nie je potrebné konfigurovať žiadne mapovacie súbory. Namiesto toho možno konfigurovať voľby analýzy a povoliť natívne vyhľadávanie XML pre danú kolekciu.

Procedure

Ak chcete mapovať prvky XML na štruktúru všeobecnej analýzy, postupujte podľa týchto krokov:

1. Upravte kolekciu, vyberte stránku Parse a kliknite na **Configure text processing options**.
2. V oblasti **Map XML elements to the common analysis structure** kliknite na **Add Mapping**.
3. Na stránke Map XML Elements to the Common Analysis Structure napíšte popisný zobrazovaný názov pre mapovací súbor.
4. Zadajte umiestnenie súboru. Ak je mapovací súbor vo vašom lokálnom systéme, dá sa lokalizovať prehľadávaním. Ak je mapovací súbor na indexovom serveri, napíšte plne kvalifikovanú cestu.
5. Kliknite na **OK**. Váš nový mapovací súbor bude pridaný na stránku Text Processing Options.

Súvisiace koncepty

Pracovný tok pre integráciu vlastnej analýzy

Voliteľná integrácia textovej analýzy

Základné pojmy použité v spracovaní textovej analýzy

Označenie XML v analýze a vyhľadávaní

Súvisiace úlohy

Vytváranie prvkov XML k mapovaciemu súboru štruktúry všeobecnej analýzy

Mapovanie štruktúry všeobecnej analýzy na index

Môžete zadať, ktoré výsledky textovej analýzy zo štruktúry všeobecnej analýzy majú byť mapované na index a prístupné pre užívateľov, ktorí dotazujú kolekciu prostredníctvom sémantického vyhľadávania.

Before you begin

Ak chcete mapovať štruktúru všeobecnej analýzy na index, musíte byť členom roly administrátora podnikového vyhľadávania, alebo administrátorom danej kolekcie.

Restrictions

Maximálna veľkosť mapovacieho súboru je 8 MB.

About this task

Mapovaním štruktúry všeobecnej analýzy na podnikový vyhľadávací index povolíte užívateľom zadávať sémanticky presné dotazy a zlepšiť tak kvalitu výsledkov vyhľadávania.

V závislosti od entít a vzťahov zistených anotátormi, môžu užívatelia napríklad vyhľadávať základné pojmy, ktoré sa objavujú v tej istej vete (napríklad špecifická osoba a ľubovoľné meno konkurenta), alebo kľúčové slovo a koncept (napríklad meno Alex a telefónne číslo).

Procedure

Ak chcete mapovať štruktúru všeobecnej analýzy na index, postupujte podľa týchto krokov:

1. Upravte kolekciu, vyberte stránku Parse a kliknite na **Configure text processing options**.
2. V oblasti **Map the common analysis structure to the index** kliknite na **Select a mapping file**.
3. Na stránke Select a Mapping File for this Collection vyberte mapovací súbor, ktorý chcete použiť s podnikovým vyhľadávacím indexom:
 - Ak chcete použiť predvolené pravidlá mapovania s podnikovým vyhľadávacím indexom, vyberte **Default**.
 - Ak chcete mapovať štruktúru všeobecnej analýzy na index, zadajte umiestnenie mapovacieho súboru. Ak je súbor vo vašom lokálnom systéme, dá sa lokalizovať prehľadávaním. Ak je súbor na indexovom serveri, napíšte plne kvalifikovanú cestu.
4. Kliknite na **OK**. Mapovací súbor, ktorý ste zadali je zobrazený na stránke Text Processing Options.

Súvisiace koncepty

Pracovný tok pre integráciu vlastnej analýzy

Voliteľná integrácia textovej analýzy

Základné pojmy použité v spracovaní textovej analýzy

Mapovanie indexu pre výsledky vlastnej analýzy

Súvisiace úlohy

Vytváranie štruktúry všeobecnej analýzy k mapovaciemu súboru indexu

Mapovanie štruktúry všeobecnej analýzy na relačnú databázu

Môžete zadať, ktoré výsledky textovej analýzy zo štruktúry všeobecnej analýzy majú byť mapované na relačnú databázu na používanie v databázových aplikáciách.

Before you begin

Ak chcete mapovať štruktúru všeobecnej analýzy na relačnú databázu, musíte byť členom roly administrátora podnikového vyhľadávania, alebo administrátorom danej kolekcie.

Restrictions

Maximálna veľkosť mapovacieho súboru je 8 MB.

About this task

Mapovaním štruktúry všeobecnej analýzy na tabuľky relačnej databázy povolujete, aby boli údaje použité databázovými aplikáciami. Užívatelia môžu napríklad zadať dotazy SQL mimo podnikové vyhľadávanie na vyhľadávanie v anotáciách, ktoré boli pridané textovou analýzou. Môžete použiť aj informácie na ďalšie spracovanie textu, napríklad použitie informácií v aplikáciách hĺbkového prieskumu údajov.

Súčasne je možné použiť len jeden mapovací súbor na mapovanie štruktúry všeobecnej analýzy na relačnú databázu. Ak chcete použiť nový mapovací súbor, aktuálny mapovací súbor bude prepísaný.

Procedure

Ak chcete mapovať štruktúru všeobecnej analýzy na relačnú databázu, postupujte podľa týchto krokov:

1. Upravte kolekciu, vyberte stránku Parse a kliknite na **Configure text processing options**.
2. V oblasti **Map the common analysis structure to a relational database** kliknite na **Add Mapping**.
3. Na stránke Map the Common Analysis Structure to a Relational Database napíšte popisný zobrazovaný názov pre mapovací súbor, ktorý si želáte použiť na mapovanie informácií na relačnú databázu.
4. Zadajte umiestnenie mapovacieho súboru. Ak je súbor vo vašom lokálnom systéme, dá sa lokalizovať prehľadávaním. Ak je súbor na indexovom serveri, napíšte plne kvalifikovanú cestu.
5. Kliknite na **OK**. Názov obrazovky pre mapovací súbor bude zobrazený na stránke Text Processing Options.

Súvisiace koncepty

Pracovný tok pre integráciu vlastnej analýzy

Voliteľná integrácia textovej analýzy

Základné pojmy použité v spracovaní textovej analýzy

Mapovanie databázy pre vybrané výsledky analýzy

Súvisiace úlohy

Vytváranie štruktúry všeobecnej analýzy k mapovaciemu súboru databázy

Konfigurácia vláken pre služby syntaktického analyzátora

Ak máte dostatok pamäťových prostriedkov, môžete zvýšiť počet vláken, ktoré bude mať syntaktický analyzátor k dispozícii pre analýzu dokumentov.

Before you begin

Ak máte veľký počet kolekcii, mali by ste zvýšiť počet vlákien analyzátora. Presvedčte sa, či má váš systém dostatok pamäte na podporu ďalších vláken. Syntaktický analyzátor s jedným vláknom si vyžaduje pamäť 200 MB. Ďalších 50 MB pamäte je potrebných pre každé ďalšie vlákno.

Ak chcete nakonfigurovať počet vláken, ktoré sa spustia pre syntaktický analyzátor, musíte byť členom role administrátora podnikového vyhľadávania alebo musíte byť administrátorom kolekcie pre túto kolekciu.

Procedure

Ak chcete nakonfigurovať počet vláken syntaktického analyzátora:

1. Upravte kolekciu, vyberte stránku Parse a kliknite na **Configure parsing options**.
2. Zadajte maximálny počet vláken syntaktického analyzátora, ktoré sa majú spustiť pri spustení syntaktického analyzátora a kliknite na **OK**.
3. Reštartujte syntaktický analyzátor.

Povolenie rozšírenej analýzy pre zložené pojmy

Kvalitu vyhľadávania je možné zvýšiť tak, že povolíte, aby syntaktický analyzátor používal rozšírenú analýzu pre zložené pojmy. Prostredníctvom rozšírenej analýzy sú zložené pojmy rozložené, aby sa s každou časťou mohlo narábať ako so samostatným pojmom.

Before you begin

Ak chcete zadať voľby na analýzu zložených pojmov, musíte byť členom roly administrátora podnikového vyhľadávania, alebo administrátorom danej kolekcie.

About this task

Niektoré jazyky kumulujú pojmy s viacerými slovami do samostatných slov bez medzier (*zložené pojmy*). Rozšírená analýza a dekompozícia zložených pojmov je užitočná na vyhľadávanie v jazykoch ako je nemčina, a rozhodujúca pre vyhľadávanie v jazykoch ako je kórejčina.

Ak povolíte rozšírenú analýzu zložených pojmov, užívatelia môžu vyhľadávať pojmy bez toho, aby museli používať zástupné znaky na vyhľadanie zložených foriem dotazovacích pojmov. Napríklad vyhľadávanie slova **Organ** (orgán) môže vrátiť dokumenty, ktoré obsahujú slovo **Organspender** (darca orgánu), ale nevrátiť dokumenty, ktoré obsahujú slovo **Organisation** (organizácia). Na rozdiel od dotazu so zástupným znakom **Organ***, ktorý môže vrátiť ľubovoľný reťazec, ktorý nasleduje po **Organ**, vyhľadávanie sa zhoduje s plne lingvistickými podslovami v rámci väčšieho zloženého pojmu.

Užívateľom definované slovníkové pojmy, napríklad synonymá a slová zvýšenia, sa používajú na zložené časti, ktoré sú použité ako jednotlivé slová v danom dotaze.

Procedure

Ak chcete povoliť rozšírenú analýzu zložených pojmov, postupujte podľa týchto krokov:

1. Upravte kolekciu, vyberte Parse a kliknite na **Configure parsing options**.
2. Vyberte začiarkavacie políčko **Enable advanced analysis for compound terms** a kliknite na tlačidlo **OK**.

Súvisiace koncepty

Lingvistická podpora sémantického vyhľadávania

Textová analýza zahrnutá v podnikovom vyhľadávaní

Povolenie podpory pre natívne vyhľadávanie XML

Ak kolekcia zahŕňa dokumenty XML, užívateľom je možné povoliť použitie označenia XML pri vyhľadávaní dokumentov prostredníctvom povolenia natívneho vyhľadávania XML pre danú kolekciu.

Before you begin

Ak chcete povoliť podporu vyhľadávania v dokumentoch XML s natívnym vyhľadávaním XML, musíte byť členom roly administrátora podnikového vyhľadávania, alebo administrátorom danej kolekcie.

About this task

Natívne vyhľadávanie XML, napríklad XPath alebo fragmenty XML, môže poskytnúť presnejšie výsledky vyhľadávania využitím označenia XML dokumentov v rámci daného dotazu. Užívateľia môžu zadať, aby sa dotazovací pojem objavil v rámci niektorého prvku alebo atribútu XML.

Napríklad faktúry od maloobchodníka s počítačmi, ktoré sú vo formáte XML by mohli obsahovať položky <order> zahŕňajúce prvky <company> a <computertype>. Ak chcete získať faktúry, ktoré obsahujú objednávky na notebooky IBM, vyhľadávanie kľúčových slov IBM a notebook by mohlo získať dokumenty, ktoré zahŕňajú modely notebookov Dell a stolových počítačov IBM. Prostredníctvom vyhľadávania XML je možné zadať, aby sa slovo IBM objavilo v rámci prvku <company>, slovo notebook v rámci prvku <computertype> a aby boli obidva prvky pod tým istým prvkom <order>. Takto získate faktúry, ktoré sa špecificky týkajú notebookov IBM.

Procedure

Ak chcete užívateľom povoliť vyhľadávanie v kolekcii s natívnym vyhľadávaním XML, postupujte takto:

1. Upravte kolekciu, vyberte stránku Parse a kliknite na **Configure parsing options**.
2. Vyberte **Enable users to search XML documents with native XML search**.
3. Kliknite na **OK**.

Súvisiace koncepty

Lingvistická podpora sémantického vyhľadávania

Textová analýza zahrnutá v podnikovom vyhľadávaní

Aplikácie sémantického vyhľadávania

Výraz dotazu sémantického vyhľadávania

Zisťovanie formátov dokumentov v podnikovom vyhľadávaní

Pri podnikovom vyhľadávaní sa predvolené mapovanie prípon URL a typov MIME používa na stanovenie typov dokumentov a typu syntaktického analyzátora, ktorý sa má pri každom dokumente použiť.

Úpravou konfiguračného súboru `parserTypes.cfg` môžete vyradiť a rozšíriť predvolené mapovanie prípon URL a typov MIME pre typy syntaktických analyzátorov. Súbor `parserTypes.cfg` definuje pravidlá pre mapovanie prípon súborov alebo typov MIME pre typy syntaktických analyzátorov. Napríklad, môžete mapovať príponu súboru, ako napríklad `.content` a zadať, že dokumenty tohto typu sa majú analyzovať syntaktickým analyzátorom HTML.

Rôzne formáty dokumentov majú rôzne interné vyjadrenie. Podnikový vyhľadávací systém používa na syntaktickú analýzu interné filtre a filtre tretích strán a mnohé dokumenty sa analyzujú pomocou služieb syntaktického analyzátora, ktoré sú špecializované pre špecifický formát.

Zisťovanie formátu dokumentov a priradovanie syntaktického analyzátora prebieha takto:

1. Algoritmus pre zisťovanie formátu dokumentov skontroluje príponu URL spracovaného dokumentu.
2. Systém skontroluje typ MIME dokumentu, ktorý je súčasťou metaúdajov, ktoré nastavuje prehľadávač.
3. Systém sa pokúsi priradiť vhodný typ syntaktického analyzátora každému dokumentu. K HTML, textovým (TXT) a XML dokumentom systém priradí typ syntaktického analyzátora, ktorý je špecifický pre konkrétny formát dokumentu.

Pri všetkých ostatných formátoch dokumentov bude systém používať syntaktický analyzátor Stellant. Syntaktický analyzátor Stellant podporuje niekoľko stoviek formátov dokumentov, ale pre podnikové vyhľadávanie je povolená len podmnožina filtrov dokumentov. Konfiguračné súbory môžete upravovať, avšak umožnite syntaktickú analýzu ostatných typov dokumentov pomocou syntaktického analyzátora Stellant.

4. Ak súbor `parserTypes.cfg` nie je k dispozícii, na stanovenie typu dokumentu a syntaktického analyzátora, ktorý sa má použiť, sa použije predvolené mapovanie. Pri stanovovaní typu dokumentu, systém vykoná nasledujúce kroky:
 - a. Porovná príponu URL so zákazníkovo definovanými pravidlami prípon v súbore `parserTypes.cfg`.
 - b. Porovná typ MIME so zákazníkovo definovanými pravidlami typu MIME v súbore `parserTypes.cfg`.
 - c. Porovná príponu URL s predvolenými pravidlami pre podnikové vyhľadávanie.
 - d. Porovná typ MIME s predvolenými pravidlami typu MIME pre podnikové vyhľadávanie.
5. Ak systém nedokáže identifikovať formát dokumentu nejakého dokumentu, dokument bude odmietnutý. Možno uvidíte chybové hlásenie, v ktorom sa uvádza, že typ dokumentu nie je podporovaný.

Ak bude Stellant priradený ako typ syntaktického analyzátora, chybové hlásenie môžete vidieť vtedy, ak Stellant nedokáže rozpoznať formát dokumentu. Chyba môže nastať ak:

- Dokument je poškodený.
- Dokument nemá formát, ktorý podporuje Stellant. Ak chcete vyriešiť tento problém, formáty odmietnutých súborov musíte pridať do súboru `stellentTypes.cfg`. Tiež musíte

aktualizovať súbor parserTypes.cfg, aby bolo v ňom zadané, že typ MIME alebo prípona formátov odmietnutých dokumentov sa má priradiť syntaktickému analyzátoru Stellent.

Súvisiace koncepty

“Administrácia syntaktického analyzátora podnikového vyhľadávania” na strane 113
Ak chcete vylepšiť obnoviteľnosť dokumentov, zadajte voľby, ktoré určujú spôsob syntaktickej analýzy, analýzy a kategorizácie dokumentov a metaúdajov ešte predtým ako budú pridané do podnikového vyhľadávacieho indexu.

Predvolené podporované typy dokumentov

Pri zisťovaní formátu dokumentu sa vyhodnocujú len určité typy dokumentov.

Nasledujúce formáty dokumentu sú natívnymi typmi, ktoré sú zistené a analyzované automaticky pomocou zabudovaných služieb syntaktického analyzátora kolekcie:

HTML
Plain text
XML

Štandardne sú nasledujúce formáty dokumentu analyzované syntaktickým analyzátorom Stellent:

123
Excel
Freelance
Ichitaro
Lotus WordPro
MS Visio
MS Word
PDF
PowerPoint
Rich Text RTF

Na rozšírenie podpory analyzovania iných typov dokumentov musíte aktualizovať konfiguračné súbory (parserTypes.cfg a stellenttypes.cfg) tak, aby určovali pravidlá mapovania konkrétnych typov na službu syntaktického analyzátora alebo na filter Stellent.

Typy dokumentov priradené k syntaktickým analyzátorom kolekcií a k syntaktickým analyzátorom Stellent

Ak chcete zabezpečiť, aby sa dokumenty v priestore prehľadávania presne a efektívne analyzovali, môžete vytvoriť konfiguračné súbory, v ktorých budú zadané typy dokumentov, ktoré má analyzovať syntaktický analyzátor kolekcie a ktoré majú analyzovať filtre dokumentov Stellent.

V kolekcií podnikového vyhľadávania sa väčšina formátov dokumentov spracováva pomocou zabudovaných syntaktických analyzátorov HTML alebo XML. Určité typy dokumentov sa zvyčajne neanalyzujú (ako napríklad dokumenty Postscript) a ostatné typy dokumentov ošetrujú funkcie syntaktickej analýzy Stellent (ako napríklad typy dokumentov Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Lotus Freelance, Lotus 123, PDF, RT a Ichitaro).

Pretože metaúdaje môžu byť zavádzajúce, neformátovaný text a dokumenty HTML môžu byť do syntaktického analyzátora Stellent odoslané omylom a znovu odoslané späť do niektorého zo zabudovaných syntaktických analyzátorov čo je situácia, ktorá môže ovplyvniť výkon. Pri ostatných dokumentoch sa nemusí dať zistiť typ dokumentu, preto budú dokumenty vynechané. Ak sa chcete tejto situácii vyhnúť, môžete vytvoriť konfiguračné súbory pre riadenie toho, kde a ako sa majú rôzne typy dokumentov analyzovať.

Priradenie typov dokumentov k syntaktickému analyzátoru kolekcie a k syntaktickému analyzátoru Stellent obsahuje nasledujúce úlohy:

1. Konfigurácia typov dokumentov pre syntaktický analyzátor kolekcie. Tento krok si vyžaduje vytvorenie konfiguračného súboru, ktorý bude mapovať typy dokumentov do syntaktického analyzátoru, ktorý používa kolekcia. Pre kolekciu môžete vytvoriť niektorý z týchto konfiguračných súborov.
2. Konfigurovanie typov dokumentov pre syntaktický analyzátor Stellent. Tento krok si vyžaduje vytvorenie konfiguračného súboru, ktorý mapuje typy dokumentov do filtrov dokumentov Stellent, ktoré používa kolekcia. Pre kolekciu môžete vytvoriť niektorý z týchto konfiguračných súborov.
3. Zastavenie a reštartovanie syntaktického analyzátoru. Aby sa mohli zmeny prejaviť, použite administračnú konzolu podnikového vyhľadávania na monitorovanie kolekcie, pre ktorú ste nakonfigurovali typy dokumentov, potom zastavte a reštartujte syntaktický analyzátor.

Priradenie typov dokumentov k syntaktickému analyzátoru kolekcie

Ak chcete priradiť konkrétne typy dokumentov k syntaktickému analyzátoru kolekcie, vytvorte konfiguračný súbor `parserTypes.cfg`. Pre túto úlohu neexistuje v administračnej konzole podnikového vyhľadávania podpora.

Before you begin

Ak chcete dokončiť túto úlohu, musíte sa prihlásiť ako administrátor podnikového vyhľadávania.

About this task

Ak konfiguračný súbor neexistuje, syntaktický analyzátor kolekcie použije predvolené pravidlá služby syntaktického analyzátoru. Ak konfiguračný súbor existuje, pravidlá v danom súbore zadávajú:

- Ktorá prípona URL a ktorý typ MIME je mapovaný na ktorý typ syntaktického analyzátoru.
- Spôsob akým sa majú analyzovať dokumenty, ktorých typ nie je známy, kvôli neúplným metaúdajom.

Formát súboru `parserTypes.cfg` je postupnosť riadkov, v ktorej každý riadok je jedno z nasledujúcich pravidiel:

EXTENSION *rozšírenie syntaktický analyzátor*

Všetky dokumenty, ktorých URL končí so zadanou príponou budú spracované zadaným syntaktickým analyzátorom. K prípone nepočítajte bodku; porovnanie nie je citlivé na veľké a malé písmená.

CONTENTTYPE *typ/podtyp syntaktický analyzátor*

Všetky dokumenty, ktorých typ obsahu sa zhoduje so zadaným typom/podtypom budú spracované zadaným syntaktickým analyzátorom. S uvedeným typom obsahu t/S dokumentu nastane zhoda, ak t znamená typ a S znamená podtyp, alebo podtyp je zástupný znak (hviezdička *).

UNKNOWN *syntaktický analyzátor*

Všetky dokumenty, ktorých prípona a typ obsahu nie sú známe (t.j. nie sú prístupné prehľadávačom), budú spracované zadaným syntaktickým analyzátorom.

DEFAULT syntaktický analyzátor

Všetky dokumenty, ktoré nie sú pokryté žiadnym iným pravidlom budú spracované zadaným syntaktickým analyzátorom.

Vo všetkých prípadoch musí *syntaktický analyzátor* zadať `html`, `xml`, `stellent`, alebo `none`, pričom `none` znamená, že dokumenty tohto typu nie sú analyzované.

Ak sa s dokumentom zhoduje viac ako jedno pravidlo, špecifickejšie pravidlo bude mať prevahu bez ohľadu na poradie, v ktorom sa pravidlá objavia:

- Pravidlo `EXTENSION` je špecifickejšie ako pravidlo `CONTENTTYPE`.
- Pravidlo `CONTENTTYPE`, ktoré zahŕňa podtyp je špecifickejšie ako pravidlo `CONTENTTYPE` so zástupným znakom. Napríklad pravidlo pre typ obsahu `application/postscript` má prednosť pred pravidlom pre `application/*`.
- Pre rovnakú príponu alebo typ obsahu by nemali existovať dve pravidlá. V takom prípade je na implementácii, ktoré z dvoch daných pravidiel bude mať prednosť.

Procedure

Ak chcete priradiť typy dokumentov k syntaktickému analyzátoru kolekcie, postupujte takto:

1. Na indexovom serveri sa prihláste ako administrátor podnikového vyhľadávania. Táto ID užívateľa bola zadaná pri inštalácii WebSphere II OmniFind Edition.
2. Podľa nasledovného postupu vytvorte konfiguračný súbor, pričom *collection_ID* identifikuje kolekciu, ktorú chcete konfigurovať:
`ES_NODE_ROOT/master_config/collection_ID.parserdriver/parserTypes.cfg`
3. Na úpravu súboru a zadanie pravidiel služby syntaktického analyzátoru použijete textový editor. Súbor uložte a zatvorte.
4. Ak chcete, aby zmeny nadobudli platnosť, administračnú konzolu podnikového vyhľadávania použijete na monitorovanie syntaktického analyzátoru pre danú kolekciu, a syntaktický analyzátor zastavte a reštartujte.

Example

V tomto príklade zabudovaný syntaktický analyzátor HTML spracúva všetky dokumenty s príponou `txt`, `htm` alebo `html`, s typom obsahu, ktorý začína s `text/`, alebo s neznámou príponou a typom obsahu. Zabudovaný syntaktický analyzátor XML spracúva všetky dokumenty s príponou `xml` alebo typom obsahu `text/xml`. Všetky ostatné dokumenty, vrátane dokumentov s typom obsahu, ktorý začína s `application/`, budú odoslané do syntaktického analyzátoru Stellent.

```
EXTENSION doc stellent
EXTENSION txt html
EXTENSION htm html
EXTENSION html html
EXTENSION xml xml
EXTENSION ps none
CONTENTTYPE text/xml xml
CONTENTTYPE text/* html
CONTENTTYPE application/* stellent
UNKNOWN html
DEFAULT stellent
```

Pravidlá služby predvoleného syntaktického analyzátoru kolekcie

Ak do syntaktického analyzátoru nevytvoríte pre kolekciu konfiguračný súbor pre mapovanie typov súborov a typov obsahu, na syntaktickú analýzu dokumentov sa použijú predvolené pravidlá.

Syntaktický analyzátor kolekcie používa nasledujúce predvolené pravidlá:

```
EXTENSION pdf stellent
EXTENSION ppt stellent
EXTENSION prz stellent
EXTENSION lwp stellent
EXTENSION doc stellent
EXTENSION rtf stellent
EXTENSION xls stellent
EXTENSION 123 stellent
EXTENSION vsd stellent
EXTENSION vdx stellent
EXTENSION jxw stellent
EXTENSION jsw stellent
EXTENSION jtw stellent
EXTENSION jaw stellent
EXTENSION juw stellent
EXTENSION jbw stellent
EXTENSION jvw stellent
EXTENSION jfw stellent
EXTENSION jtt stellent
EXTENSION jtd stellent
EXTENSION jttd stellent
EXTENSION jtdd stellent
EXTENSION jtddx stellent
EXTENSION ps none
EXTENSION xml xml
EXTENSION txt text
EXTENSION htm html
EXTENSION html html
EXTENSION shtml html
EXTENSION xhtml html
EXTENSION asp html

CONTENTTYPE application/postscript none
CONTENTTYPE application/* stellent
CONTENTTYPE text/rtf stellent
CONTENTTYPE text/richtext stellent
CONTENTTYPE text/xml xml
CONTENTTYPE text/html html
CONTENTTYPE text/plain text

UNKNOWN none
DEFAULT none
```

Priradenie typov dokumentov k syntaktickému analyzátoru Stellent

Ak chcete zadať, ktoré typy dokumentov majú byť analyzované filtermi dokumentov Stellent, vytvorte konfiguračný súbor `stellenttypes.cfg`. Pre túto úlohu neexistuje v administratívnej konzole podnikového vyhľadávania podpora.

Before you begin

Ak chcete dokončiť túto úlohu, musíte sa prihlásiť ako administrátor podnikového vyhľadávania.

About this task

Konfiguračný súbor `stellenttypes.cfg` zadáva:

- Ktoré typy súborov majú byť spracované syntaktickým analyzátorom Stellent. Typ súboru sa zhoduje s jedným typom súboru rozpoznávaným knižnicou Stellent.

- Ktoré typy súborov majú byť odoslané späť do syntaktického analyzátoru kolekcie na spracovanie s jedným zo zabudovaných syntaktických analyzátorov. (Táto akcia je potrebná, pretože syntaktický analyzátor kolekcie by mohol omylom odoslať dokument do syntaktického analyzátoru Stellent, kvôli zavádzajúcim metaúdajom.)
- Ktoré typy súborov majú byť odmietnuté, pretože nie sú podporované v podnikovom vyhľadávaní.

Ak bol konfiguračný súbor zadaný, ale neexistuje, syntaktický analyzátor sa nespustí. Ak pre vlastnosť `OutsideInSupportedTypes` v súbore `stellent.properties` nebol zadaný konfiguračný súbor, použijú sa predvolené pravidlá analýzy pre syntaktické analyzátory Stellent.

Konfiguračný súbor uvádza zoznam typov dokumentov a spôsob akým majú byť spracované. Formát súboru je postupnosť riadkov, v ktorej každý riadok je jedno z nasledujúcich pravidiel:

```
accept DEFAULT
accept ALL doctype
accept type doctype
native DEFAULT
native type doctype
reject type
```

Pričom:

doctype

Je hodnota, ktorý má byť použitá pre token dotazu *doctype*. Dokumenty môžu byť vyhľadávané podľa typu dokumentu. Užívateľ by mohol napríklad zadať `$doctype::pdf` na vyhľadávanie dokumentov PDF.

type Je jedna z hodnôt typu filtra v knižnici Stellent a *doctype* je hodnota, ktorá sa použije pri použití pravidla pre symbol *doctype*.

DEFAULT

Znamená, že zoznam akceptovaných alebo natívnych typov, v závislosti od typu pravidla, zahŕňa predvolený zoznam. Táto voľba povoľuje rozšírenie predvolenej konfigurácie namiesto jej nahradenia.

All Znamená, že všetky typy, ktoré nie sú explicitne uvedené v zozname budú akceptované so špecifickým tokenom *doctype*.

Pravidlá v konfiguračnom súbore sú spracované takto:

1. Ak je prítomné pravidlo `reject` pre *type*, dokument nebude akceptovaný.
2. Ak je prítomné pravidlo `native` pre *type* (vrátane predvolených pravidiel analýzy, ak bolo zadané `native DEFAULT`), dokument bude vrátený späť do zabudovaného syntaktického analyzátoru, ako doplnok k hodnote pre symbol *doctype*, ktorý je zadaný týmto pravidlom. Hodnota *doctype* musí byť `txt`, `htm`, alebo `xml`, označujúca nešifrovaný text, HTML alebo XML.
3. Ak je prítomné pravidlo `accept` pre *type* (vrátane predvoleného zoznamu, ak bolo zadané `accept DEFAULT`), dokument bude akceptovaný.
4. V opačnom prípade, ak bolo zadané `accept ALL`, dokument bude akceptovaný.
5. V opačnom prípade bude dokument odmietnutý a nebude spracovaný.

Ak je typ dokumentu akceptovaný, použije sa hodnota *doctype*, ktorá bola zadaná v použitom pravidle. Táto hodnota je odoslaná späť do syntaktického analyzátoru kolekcie okrem analyzovaného obsahu.

Procedure

Ak chcete priradiť typy dokumentov k syntaktickému analyzátoru Stellent, postupujte podľa týchto krokov:

1. Na indexovom serveri sa prihláste ako administrátor podnikového vyhľadávania. Táto ID užívateľa bola zadaná pri inštalácii WebSphere II OmniFind Edition.
2. Upravte súbor `ES_NODE_ROOT/master_config/collection_ID.stellent/stellent.properties`, pričom `collection_ID` identifikuje kolekciu, ktorú si želáte konfigurovať.
3. Vo vlastnosti `OutsideInSupportedTypes` zadajte absolútnu cestu ku konfiguračnému súboru, ktorý vytvárate.

Mohli by ste napríklad vytvoriť nasledujúci konfiguračný súbor pre samostatnú kolekciu a uložiť ho s ostatnými súbormi špecifickými pre kolekciu:

```
ES_NODE_ROOT/master_config/collection_ID.stellent/stellenttypes.cfg
```

Prípadne je možné vytvoriť nasledujúci konfiguračný súbor, aby ste mohli použiť rovnaké nastavenia pre všetky kolekcie a tento súbor uložiť s ostatnými súbormi na úrovni systému. (Ak používate tento prístup, uistite sa, že pre každú kolekciu zadáte v súbore `stellent.properties` túto cestu, tak ako to zadáva krok 2.)

```
ES_INSTALL_ROOT/default_config/stellent/stellenttypes.cfg
```

4. Na vytvorenie konfiguračného súboru a zadanie pravidiel analýzy Stellent použite textový editor. Súbor uložte a zatvorte.
5. Ak chcete, aby zmeny nadobudli platnosť, administračnú konzolu podnikového vyhľadávania použite na monitorovanie syntaktického analyzátora pre danú kolekciu, a syntaktický analyzátor zastavte a reštartujte.

Podpora jazykov a kódových stránok v podnikovom vyhľadávaní

Lingvistické spracovanie pre podnikové vyhľadávanie ošetruje inak syntaktický analyzátor a inak vyhľadávacie servery.

Pre účely lingvistického spracovania syntaktický analyzátor nerozlišuje medzi jazykmi a miestnymi nastaveniami. Ak užívateľ vyhľadáva v kolekcii, ktorá obsahuje dokumenty vo viacerých jazykoch, vyhľadávacie servery však povoľujú obmedzenie výsledkov vyhľadávania na špecifický jazyk alebo miestne nastavenie.

Napríklad, ak metaúdaje v anglickom dokumente uvádzajú pre miestne nastavenie dokumentu hodnotu `en_US`, dokument bude indexovaný aj ako dokument v anglickom jazyku (`en`) aj ako dokument, ktorý pre angličtinu používa miestne nastavenie Spojené štáty (`en_US`). Tento typ indexovania povoľuje, aby sa špecifické informácie miestnych nastavení, ako napríklad čísla, dátumy a časy, správne znázorňovali. Keď užívatelia vyhľadávajú v kolekcii, dokument sa dá nájsť bez ohľadu na to, či užívateľ vyhľadáva dokumenty `en` alebo `en_US`.

Ak je dokument indexovaný len podľa kódu jazyka, ako napríklad `en`, dokument bude indexovaný len podľa kódu jazyka a nie podľa miestneho nastavenia. Ak užívatelia v kolekcii vyhľadávajú dokumenty `en_US`, dokument nebude nájdený.

Podnikový vyhľadávací systém poskytuje lingvistickú podporu pre nasledujúce jazyky a dvojznakové kódy jazykov, podľa dokumentácie v norme ISO 639:

Jednoduché textové jazyky:

- en=angličtina
- sq=albánčina
- az=azerbajdžančina-Latinka
- bg=bulharčina
- be=bieloruština
- ca=katalánčina
- hr=chorváčtina
- cs=čeština
- da=dánčina
- nl=holandčina
- et=estónčina
- fi=fínčina
- fr=francúzština
- de=nemčina
- el=gréčtina
- hu=maďarčina
- is=islandčina
- id=indonézčina
- in=indonézčina
- it=taliančina
- kk=kazachčina
- lv=lotyština
- lt=litovčina
- lo=laosština
- mk=macedónština
- ms=malajčina
- mt=malťezčina
- no=nórčina
- nb=nórčina (Bokmal)
- pl=poľština
- pt=portugalčina
- ro=rumunčina

ru=ruština
sr=srbčina (Cyrilika)
sh=srbčina (Latinka)
sk=slovenčina
sl=slovinčina
es=španielčina
sv=švédčina
tr=turečtina
uk=ukrajínčina
cy=welština

Ideografické jazyky:

Pri zjednodušenej a tradičnej čínštine sa namiesto dvojnakových kódov používajú rozšírené kódy jazykov.

zh-CN=čínština (zjednodušená)
zh-TW=čínština (tradičná)
ja=japončina
ko=kórejčina

Zložité textové jazyky:

ar=arabčina
as=asámčina
bn=bengálčina
gu=jazyk Gujarati
iw=hebrejčina
he=hebrejčina
hi=hindština
kn=jazyk Kannada
ml=malabarčina
mr=jazyk Marathi
or=jazyk Oriya
pa=pandžábčina
ta=tamilčina
te=jazyk Telugu
th=thajčina
ur=urdčina
vi=vietnamčina

Podnikový vyhľadávací systém dokáže automaticky zistiť mnohé z týchto jazykov a dokáže automaticky zistiť kódovú stránku, ktorá sa používa v neformátovaných textových dokumentoch. Keď nakonfigurujete prehľadávač, môžete zakázať automatické zisťovanie jazyka a kódovej stránky, ak chcete explicitne zadať používanie jazyka alebo kódovej stránky.

Súvisiace koncepty

“Administrácia syntaktického analyzátora podnikového vyhľadávania” na strane 113
Ak chcete vylepšiť obnoviteľnosť dokumentov, zadajte voľby, ktoré určujú spôsob syntaktickej analýzy, analýzy a kategorizácie dokumentov a metaúdajov ešte predtým ako budú pridané do podnikového vyhľadávacieho indexu.

Automatické zisťovanie jazyka

Podnikový vyhľadávací systém dokáže spracovať dokumenty v takmer každom jazyku.

Ak je dokument v niektorom z nasledujúcich jazykov, systém dokáže zistiť jazyk automaticky. Ak poznáte jazyk vašich dokumentov, môžete miesto automatického zistenia jazyka systémom sami zadať jazyk, ktorý sa má použiť pri konfigurácii prehľadávača.

Arabčina
Bulharčina
Čeština
Čínština, zjednodušená
Čínština, tradičná
Dánčina
Holandčina

Angličtina
Fínčina
Francúzština, Kanada
Francúzština, Francúzsko
Nemčina, Nemecko
Nemčina, Švajčiarsko
Gréčtina
Hebrejčina
Maďarčina
Islandčina
Taliančina
Japončina
Kórejčina
Nórčina, Bokmal
Poľština
Portugalčina, Brazília
Portugalčina, Portugalsko
Rumunčina
Ruština
Španielčina
Švédčina
Thajčina
Turečtina

Automatické zisťovanie kódových stránok

Podnikový vyhľadávací systém podporuje dokumenty s rôznymi kódovými stránkami.

Pri textových súboroch dokáže systém automaticky zisťovať nasledujúce kódové stránky. Pri ostatných formátoch dokumentov systém používa na zistenie kódovej stránky metadúdaje z dokumentu, ako napríklad prvky metaúdajov HTML. Ak poznáte kódovú stránku vašich dokumentov, môžete miesto automatického zistenia kódovej stránky systémom zadať kódovú stránku, ktorá sa má použiť pri konfigurácii prehľadávača.

Formy kódovania Unicode:

UTF-8
UTF-16BE
UTF-16LE

Formy viacbajtového kódovania:

Shift-JIS
ISO-2022-CN
ISO-2022-JP
ISO-2022-KR
GB18030
EUC-JP
EUC-KR

Formy jednobajtového kódovania:

ISO-8859-1: dánske, holandské, nemecké, anglické, francúzske, talianske, nórské, portugalské, španielske, švédske
ISO-8859-2: české, maďarské, poľské, rumunské
ISO-8859-5: ruské
ISO-8859-6: arabské
ISO-8859-7: grécke
ISO-8859-8: hebrejské, hebrejské vo vizuálnom poradí
ISO-8859-9: turecké
Windows-1250: české, maďarské, poľské, rumunské
Windows-1251: ruské
Windows-1252: dánske, holandské, nemecké, anglické, francúzske, talianske, nórské, portugalské, španielske, švédske
Windows-1253: grécke

Windows-1254: turecké
Windows-1255: hebrejské
Windows-1256: arabské
KOI8-R: ruské

Zisťovanie znakových sád je nepresná operácia. Proces zisťovania kódovej stránky sa pokúša identifikovať znakovú sadu (charset), ktorá sa najviac zhoduje s charakteristikami bajtových údajov, ale proces je v podstate čiastočne štatistický a nedá sa zaručiť, že výsledky budú správne.

Najväčšia presnosť sa dosahuje, keď sú vstupné údaje v jednom jazyku. Tiež je potrebných minimálne niekoľko stoviek bajtov neformátovaného textu v takomto jazyku.

Ak existuje medzi zisteným kódovaním a podporovanými kódovaniami nezhoda, systém pre kolekciu použije predvolenú kódovú stránku.

Lingvistická analýza čínskych, japonských a kórejských dokumentov

Ak chcete vylepšiť obnoviteľnosť dokumentov písaných v čínskom, japonskom a kórejskom jazyku, zadajte voľby lingvistickej analýzy.

Pri čínskych, japonských a kórejských dokumentoch zadajte, že syntaktický analyzátor bude pre lexikálnu analýzu používať metódu segmentácie n-gram. Pri čínskych a japonských dokumentoch môžete tiež nakonfigurovať, aby syntaktický analyzátor z medzery odstraňoval znaky nových riadkov.

Segmentácia N-gram

Keď vytvoríte kolekciu, vyberte typ lexikálnej analýzy, ktorú chcete používať na syntaktickú analýzu dokumentov, písaných v jazykoch, ktoré na oddeľovanie slov nepoužívajú medzery.

Medzerová segmentácia na báze Unicode používa medzeru ako oddeľovač medzi slovami. Segmentácia n-gram považuje prekrývajúce sa sekvencie ľubovoľného počtu znakov za jedno slovo. Pri jazykoch, ako napríklad čínština, japončina a korejčina, ktoré nepoužívajú medzery ako oddeľovače slov, môže segmentácia n-gram priniesť lepšie výsledky vyhľadávania ako medzerová segmentácia na báze Unicode.

Metódu segmentácie, ktorú chcete použiť na syntaktickú analýzu dokumentov si zvolíte pri vytváraní kolekcie. Po vytvorení kolekcie si môžete prezrieť nastavenie tak, že si zobrazíte voľby syntaktickej analýzy, ale nemôžete ho zmeniť.

Odstraňovanie medzier z textu

Syntaktický analyzátor možno konfigurovať na odstraňovanie znakov medzier z textu.

Before you begin

Ak chcete dokončiť túto úlohu, musíte sa prihlásiť ako administrátor podnikového vyhľadávania.

About this task

Ak pre kolekciu povolíte túto voľbu, syntaktický analyzátor odstráni postupnosti znakov medzier, ktoré oddeľujú dvojpísmenové znaky. Znak medzier môžete odstrániť napríklad vtedy, ak sú vaše dokumenty v jazyku, ktorý nepoužíva medzery na vymedzenie hraníc slov, tak ako je to napríklad v čínštine a japončine.

Pri konfigurácii syntaktického analyzátora na odstránenie znakov medzier, možno zadať, či sa má odstrániť len medzera, ktorá sa objavuje medzi znakmi v sade dvojbajtových znakov (DBCS), alebo či sa majú odstrániť všetky medzery, bez ohľadu na kontext znakov. Druhá možnosť je možné využiť napríklad v prípade zahrnutia anglického textu do japonského dokumentu, pričom medzery si želáte odstrániť aj z anglického textu.

Syntaktický analyzátor odstraňuje tieto znaky:

- Tab (0x09)
- LF alebo line feed (0x0A)
- CR alebo carriage return (0x0D)

Ak chcete, aby zmeny nadobudli platnosť, syntaktický analyzátor zastavte a reštartujte. Ak chcete, aby sa zmena použila v dokumentoch, ktoré sú už uložené v indexe, prehľadajte znovu dokumenty, a aj hlavný index vytvorte znovu.

Procedure

Ak chcete z textu odstrániť medzeru, postupujte podľa týchto krokov:

1. Na indexovom serveri sa prihláste ako administrátor podnikového vyhľadávania. Táto ID užívateľa bola zadaná pri inštalácii WebSphere II OmniFind Edition.
2. Na úpravu nasledovného súboru použite textový editor, pričom *collection_ID* je ID, ktorá bola zadaná pre kolekciu (alebo bola priradená systémom) počas vytvorenia kolekcie:
ES_NODE_ROOT/master_config/*collection_ID*.parserdriver/collection.properties
3. Zadajte spôsob odstránenia medzery:
 - Ak chcete odstrániť medzeru medzi znakmi DBCS, nastavte hodnotu vlastnosti `removeCjNewlineChars` na `true`:
`removeCjNewlineChars=true`
 - Ak chcete odstrániť medzeru na ktoromkoľvek mieste v dokumentoch, hodnotu vlastnosti `removeCjNewlineChars` nastavte na `true` a hodnotu vlastnosti `removeCjNewlineCharsMode` nastavte na `all`:

```
removeCjNewlineChars=true  
removeCjNewlineCharsMode=all
```

Administrácia indexov podnikového vyhľadávania

Ak chcete zaručiť, aby mali užívatelia vždy prístup k najnovším informáciám, podnikové vyhľadávanie vytvorí index pre každú kolekciu a bude tento index udržiavať pomocou pravidelnej aktualizácie obsahu.

Ak chcete, aby sa v údajoch, ktoré zhromaždili prehľadávače, dalo vyhľadávať, musíte vytvoriť indexy. Keď najprv vytvoríte kolekciu, podnikové vyhľadávanie vytvorí index pre všetky údaje, ktoré boli na začiatku prehľadané. Keď prehľadávače prehľadajú nové a zmenené zdroje údajov, pre nový obsah sa vytvorí aktualizácia. Prípadne sa budú musieť aktualizácie zlúčiť do základného indexu. Tento proces zlučovania sa nazýva vytváranie hlavného indexu. Vždy keď sa index aktualizuje alebo vytvára hlavný index, nový obsah sa skopíruje do vyhľadávacích serverov a sprístupní sa na vyhľadávanie.

Prehľadávače zhromažďujú údaje priebežne alebo v pravidelne sa opakujúcich naplánovaných intervaloch. Ak často aktualizujete indexy, povoľujete užívateľom vyhľadávať najaktuálnejšie údaje. Prípadne sa musí index, ktorý je priebežne aktualizovaný opätovne vytvoriť. Ako sa index zväčšuje spotrebovávajú viac systémových prostriedkov. Ak chcete udržať optimálny výkon, pravidelne vytvárajte hlavný index.

To ako často budete vytvárať hlavný index závisí od:

- Systémových prostriedkov (priestor súborových systémov, rýchlosť procesora a pamäť)
- Počtu dokumentov, ktoré sa musia prehľadať a opakovane prehľadať
- Typu údajov na prehľadávanie
- Frekvencie zmeny pre pravidlá kategórií (zmeny sa prejavia až po vytvorení hlavného indexu)
- Frekvencie vynúteného spustenia prehľadávača namiesto jeho spustenia v naplánovanom čase
- frekvenciu, ktorou externé prehľadávače odstraňujú alebo pridávajú URI (tieto typy prehľadávačov sú vo vzájomnom pôsobení s podnikovým vyhľadávaním prostredníctvom rozhrania Data Listener API)

Pri kolekciami s niekoľkými miliónmi dokumentov, ktoré sú tvorené väčšinou z webových dokumentov by ste mali hlavný index vytvárať približne raz za deň a aktualizovať ho každú hodinu alebo každé dve hodiny.

Ak chcete udržiavať aktuálny, prehľadateľný index, vykonajte nasledujúce úlohy:

- Zadajte plány pre vytvorenie indexu
- Zmeňte plán indexu
- Povoľte a zakážte plán indexu
- Nakonfigurujte súbežné vytvárania indexov

Ak chcete zadať voľby, ktoré ovplyvňujú pohľad užívateľa na index, môžete vykonať aj nasledujúce úlohy:

- Nakonfigurujte podporu zástupných znakov v dotazoch
- Nakonfigurujte rozsahy pre obmedzenie rozsahu dokumentov, ktoré môžu užívatelia vyhľadávať
- Vo výsledkoch vyhľadávania zviňte dokumenty z rovnakého zdroja
- Odstráňte URI z indexu

Súvisiace úlohy

“Monitorovanie aktivity indexu pre kolekciu” na strane 288

Index kolekcie monitorujte vtedy, keď potrebujete vidieť postup vytvárania určitého indexu, zapínať alebo vypínať rozvrh indexu, prípadne indexovanie spúšťať alebo zastavovať.

“Monitorovanie indexového frontu podnikového vyhľadávania” na strane 289

Vo fronte indexovania môžete vidieť stav vytvárania všetkých indexov, zastaviť index, ktorý sa práve vytvára, alebo index z frontu vymazať.

Plánovanie vytvorení indexov

Môžete zadať rozvrhy na vytvorenie hlavného indexu a aktualizáciu indexu s novým obsahom.

Before you begin

Ak chcete naplánovať vytvorenie indexu, musíte byť členom roly administrátora podnikového vyhľadávania, alebo administrátorom danej kolekcie.

About this task

Ak chcete zabezpečiť, aby mali užívatelia vždy prístup k najnovším informáciám v zdrojoch, v ktorých vyhľadávajú, naplánujte, aby sa index vytváral pravidelne. Počas vytvorenia hlavného indexu bude znovu vytvorený celý index. Procesy indexovania čítajú všetky údaje, ktoré zhromaždili prehľadávače a ktoré analyzoval syntaktický analyzátor. Počas vytvorenia indexu delta budú informácie, ktoré boli prehľadávané od posledného vytvorenia hlavného indexu prístupné na vyhľadávanie.

Štandardne je vybratá voľba na naplánovanie vytvorení indexov. Táto voľba hovorí procesu plánovača, aby naplánoval úlohy na vytvorenie hlavného indexu a indexu delta pri spustení podnikového vyhľadávacieho systému. Zaškrŕtávacie políčko **Enable when system starts** je možné kedykoľvek vyčistiť, ak chcete zamedziť tomu, aby sa spustilo naplánované vytvorenie indexu. Môžete napríklad zakázať rozvrh odstránenia problémov.

Procedure

Ak chcete plánovať vytvorenia indexov, postupujte takto:

1. Upravte kolekciu, vyberte stránku Index a kliknite na **Schedule index builds**.
2. Ak chcete zadať ako často má byť index aktualizovaný novým obsahom, zadajte nasledujúce voľby na stránke Schedule Index Builds v oblasti **Specify a schedule to build a delta index**:
 - a. V oblasti **Start on**, v poliach **Year**, **Month**, **Day**, **Hour** a **Minute** zadajte, kedy chcete, aby bol vytvorený prvý index delta.
 - b. V oblasti **Update interval**, v poliach **days**, **hours** a **minutes** zadajte, ako často si želáte, aby boli vytvorené indexy delta.
Indexy delta by ste mali vytvárať často, napríklad každú hodinu, alebo dve. V závislosti od toho, ako často sa mení obsah zdroja, zadajte nižší, alebo vyšší interval. Môžete zadať napríklad každú hodinu (0 dní a 1 hodina), alebo každých 12 hodín (0 dní a 12 hodín).
3. Ak chcete zadať, ako často má byť index vytvorený úplne nanovo, zadajte nasledovné možnosti v oblasti **Specify a schedule to build the main index**:
 - a. V oblasti **Start on**, v poliach **Year**, **Month**, **Day**, **Hour** a **Minute** zadajte, kedy chcete, aby bol vytvorený prvýkrát hlavný index.

- b. V oblasti **Update interval**, v poliach **days**, **hours**, and **minutes** zadajte, ako často si želáte, aby bol vytvorený hlavný index.

Index by sa mal vytvoriť úplne nanovo pravidelne, napríklad každých 24 hodín. V závislosti od toho, ako často sa mení obsah zdroja, zadajte nižší, alebo vyšší interval. Môžete zadať napríklad každých 12 hodín (0 dní a 12 hodín), alebo každého dva a pol dňa (2 dni a 12 hodín).

4. Kliknite na **OK**.

Zmena plánu indexu

Môžete zmeniť plán pre vytváranie indexu.

Before you begin

Ak chcete zmeniť plán indexu, musíte byť členom role administrátora podnikového vyhľadávania alebo musíte byť administrátorom kolekcie pre túto kolekciu.

Procedure

Ak chcete zmeniť plán indexu:

1. Upravte kolekciu, vyberte stránku Index a zmeňte príslušné hodnoty v poliach **Month**, **Day**, **Year** a **Hour**. Zadajte ako často sa majú vykonávať aktualizácie indexu a ako často sa má vytvárať hlavný index.
2. Kliknite na **Apply**.

Povolenie a zakázanie plánov indexu

Môžete povoliť a zakázať plány pre vytváranie indexu.

Before you begin

Ak chcete povoliť alebo zakázať plán indexu, musíte byť členom role administrátora podnikového vyhľadávania alebo musíte byť administrátorom kolekcie pre túto kolekciu.




About this task

Plán pre index môžete zakázať, ak potrebujete zamedziť spustenie naplánovaného vytvorenia indexu. Napríklad, možno budete chcieť zakázať plán, aby ste zamedzili vytvorenie indexu v naplánovanom dni a čase, aby ste mohli odstrániť problémy.

Plán môžete povoliť a zakázať počas úprav kolekcie a plán môžete povoliť alebo zakázať počas monitorovania kolekcie.

Procedure

1. Ak chcete povoliť alebo zakázať plán pre index úpravou kolekcie, postupujte takto:
 - a. Upravte kolekciu, ktorú chcete zmeniť.
 - b. Na stránke Index vyberte alebo zrušte výber začiatkavacieho políčka **Enable when system starts**, ak chcete povoliť alebo zakázať plán pre aktualizáciu indexu.
 - c. Vyberte alebo zrušte výber začiatkavacieho políčka **Enable when system starts**, ak chcete povoliť alebo zakázať plán pre budovanie hlavného indexu.
 - d. Kliknite na **Apply**.
2. Ak chcete povoliť alebo zakázať plán pre index pri monitorovaní kolekcie, postupujte takto:
 - a. Monitorujte kolekciu, ktorú chcete zmeniť.

- b. Na stránke Index, ak je index naplánovaný a nechcete aby sa vytvoril v plánovanom dni a čase, kliknite na  **Disable schedule**. Index sa nevytvorí, kým nepovolíte plán alebo kým nekliknete na  **Start**, aby sa spustil proces tvorby indexu.
- c. Ak je index naplánovaný, ale plán pre jeho vytvorenie je zakázaný, kliknite na  **Enable schedule**.
Index bude zaradený do frontu na vytvorenie v dni a čase, ktorý ste zadali v pláne indexu.

Konfigurácia súbežných vytvorení indexov

Používanie prostriedkov indexovania riadite zadaním počtu kolekcii, ktoré môžu mať vlastné požiadavky na vytvorenie indexu spracované odrazu. Ak máte dostatočné systémové prostriedky, kvalitu vyhľadávania môžete zlepšiť tak, že povolíte, aby sa index aktualizoval v čase vytvorenia hlavného indexu.

Before you begin

Ak chcete zadať voľby vytvorenia indexov pre systém, musíte byť členom roly administrátora podnikového vyhľadávania.

About this task

Podnikové vyhľadávanie môže vytvoriť viacero indexov odrazu prostredníctvom zdieľania prostriedkov medzi kolekciami, čím sa povolí, aby boli požiadavky na vytvorenie indexu spracované paralelne. Zdieľaním procesov je možné zabezpečiť, aby vytvorenie veľmi veľkého indexu neblokovalo dostupnosť ostatných indexov, ktoré čakajú vo fronte na vytvorenie.

Keď je vytvorenie indexu vyžadované alebo naplánované, vytvorenie zadá indexový front a čaká, kým bude spracované. Keďže každá kolekcia má vlastný index, v indexovom fronte môže byť odrazu niekoľko požiadaviek na vytvorenie indexu z rôznych kolekcii. Pri konfigurácii volieb indexovania pre systém zadajte počet kolekcii, ktoré môžu zdieľať prostriedky indexovania a ktoré môžu mať svoje požiadavky spracované paralelne.


Zadať môžete aj to, aby boli požiadavky na aktualizáciu indexu spracované v čase vytvorenia hlavného indexu. Ak povolíte túto voľbu, vyhľadávacie servery budú počas spracovania pomalšie spusteného vytvorenia hlavného indexu obnovené najnovšími dokumentmi (prostredníctvom indexu delta). Vytvorenie indexu je však proces náročný na prostriedky. Počas vytvorenia indexu je pohltené veľké množstvo pamäte systému a diskového priestoru. Ak povolíte túto voľbu a máte nedostatočný diskový priestor alebo pamäť, celkový výkon systému sa môže znížiť.

Ak zvýšite počet súbežných vytvorení indexov, požiadavky na vytvorenie indexu, ktoré sú už vo fronte nebudú spustené automaticky. Vaša zmena ovplyvní nové vytvorenia indexov, ktoré sú zaradené do frontu po tom, ako zmeníte túto hodnotu.

Ak znížite počet súbežných vytvorení indexov, aktuálne vytvorenia indexov nebudú zastavené automaticky. Vaša zmena nadobudne platnosť po zastavení aktuálnych vytvorení indexov, čím sa povolí spustenie vytvorení indexov zaradených do frontu.

Procedure

Ak chcete zadať voľby vytvorenia indexov pre systém, postupujte takto:

1. Ak chcete otvoriť zobrazenie System, kliknite na **System**.
2. Ak chcete zmeniť zobrazenie úpravy systému, kliknite na  **Edit**.
3. Na stránke Index kliknite na **Configure indexing options**.

4. Na stránke System-Level Indexing Options napíšete počet kolekcii, ktoré môžu zdieľať systémové prostriedky a môžu mať vlastné požiadavky na vytvorenie indexu spracované paralelne.
Počet kolekcii, ktoré zdieľajú prostriedky indexovania nemôže prekročiť počet kolekcii vo vašom podnikovom vyhľadávacom systéme. Ak máte napríklad päť kolekcii, musíte zadať počet, ktorý je nižší, alebo sa rovná piatim.
5. Ak máte dostatočné systémové prostriedky na podporu viacerých súbežných vytvorení indexov pre individuálne kolekcie, je možné vybrať voľbu, ktorá povoľuje, aby sa vytvorenia indexov delta spustili súbežne s vytvoreniami hlavného indexu.
6. Kliknite na **OK**.

Voľby, ktoré vplývajú na zobrazenie indexu s možnosťou vyhľadávania

Po indexovaní dokumentov môžete zadať voľby, ktoré riadia spôsob, ktorým užívatelia môžu vyhľadávať dokumenty a zobrazovať dokumenty vo výsledkoch vyhľadávania.

Ak chcete zadať voľby, ktoré ovplyvňujú zobrazenie indexu užívateľovi, vykonajte nasledujúce úlohy:

- Nakonfigurujte podporu zástupných znakov v pojmoch dotazov. Podporu pre dotazy so zástupnými znakmi môžete zabudovať do indexu, alebo môžete počas spracovania dotazu zadať voľby pre rozšírenie pojmov dotazu.
- Nakonfigurujte rozsahy pre obmedzenie rozsahu dokumentov, ktoré môžu užívatelia vyhľadávať. Keď budú užívatelia vyhľadávať v kolekcii, budú vyhľadávať len dokumenty, ktoré patria do rozsahu a nebudú vyhľadávať v celom indexe.
- Zviňte vo výsledkoch vyhľadávania dokumenty z rovnakého zdroja. Môžete zoskupiť dokumenty, ktoré sa zhodujú s URI alebo vzorom URI v indexe a vo výsledkoch vyhľadávania zobrazia len dokumenty s najlepšími výsledkami (užívatelia môžu zadať voľby pre zobrazenie zvinutých výsledných dokumentov).
- Odstráňte URI z indexu. Možno budete musieť dočasne zamedziť užívateľom vo vyhľadávaní konkrétnych dokumentov v indexe.

Indexované voľby pre vyhľadávanie dokumentov

Keď konfigurujete voľby pre vyhľadávanie v prehľadaných údajoch, alebo keď mapujete prvky metaúdajov XML a HTML do polí vyhľadávania, zadajte spôsob, ktorým sa budú dokumenty vyhľadávať a zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania.

Vami zadané voľby vyhľadávania sú uložené s dokumentmi v indexe. Povoľujú vám obmedzovať to na čo sa môžu užívatelia dotazovať a to čo môžu užívatelia vidieť vo výsledkoch vyhľadávania.

Voľby prehľadávača:

Keď konfigurujete prehľadávač na prehľadávanie zdrojov údajov, ktoré obsahujú polia, zadajte nasledujúce voľby pre riadenie toho, či sa bude dať v poli vyhľadávať, ako sa bude dať v ňom vyhľadávať a či môže byť vrátené do výsledkov vyhľadávania:

- Textové vyhľadávanie
- Vyhľadávanie podľa polí
- Úplná zhoda
- Triediteľné
- Parametrické vyhľadávanie
- Výsledky vyhľadávania
- Obsah dokumentu

Voľby mapovania polí XML a HTML:

Keď konfigurujete syntaktický analyzátor a zadáte, že chcete prvky XML a prvky metaúdajov HTML mapovať do vyhľadávateľných polí v indexe, zadajte nasledujúce voľby:

- Vyhľadávanie podľa polí
- Úplná zhoda
- Triediteľné
- Výsledky vyhľadávania

Ak konfigurujete voľby vyhľadávania pre špecifické prvky metaúdajov HTML, na rozdiel od všetkých prvkov alebo prvkov zo sady prvkov metaúdajov Dublin Core, môžete tiež zadať, že polia, ktoré obsahujú numerické hodnoty sa budú dať vyhľadávať pomocou parametrického dotazu.

Textové vyhľadávanie

Podnikový vyhľadávací index je index úplných znení s obsahom z rôznych zdrojov údajov. Obsah môžete vyhľadávať zadaním jednoduchého dotazu v hovorovom jazyku. Vyhľadávacie procesy prehľadávajú polia a obsah dokumentu, aby našli dokumenty, ktoré sú pre dotaz relevantné.

Ak chcete povoliť vyhľadávanie v poliach pomocou dotazu na voľný text, pri konfigurácii prehľadávača vyberte začiarkavacie políčko **Free text search**. Ak chcete vyhľadávať v poliach Title, Keyword a Description, vyberte toto začiarkavacie políčko a začiarkavacie políčko **Fielded search**.

Příklad 1:

Textové vyhľadávanie môže byť tak jednoduché ako v nasledujúcom dotaze:

reřaz bicykla

Ak chcete indikovať, ktoré slová sa musia alebo nesmú objaviť v dokumente, môžete pridať špeciálne symboly. Napríklad, pred slovo môžete umiestniť znamienko (+), ak chcete zadať, že dokument musí obsahovať takéto slovo, aby nastala zhoda. Umiestnite pred slovo znamienko mínus (-), ak chcete z výsledkov vyhľadávania vylúčiť dokumenty obsahujúce takéto slovo. Ak chcete vyhľadávať presnú frázu, uzatvorte dve alebo viaceré slová do úvodzoviek (").

Příklad 2:

V nasledujúcom dotaze na voľný text dôjde k zhode len vtedy, ak bude dokument obsahovať presnú frázu science fiction a nebude obsahovať slovo robot:

+ "science fiction" -robot

Vyhľadávanie podľa polí

Vyhľadávanie podľa polí vám povoľuje obmedziť predmet dotazu na špecifické polia údajov a polia metaúdajov v dokumente. Napríklad, môžete zadať, že určité slová sa musia nachádzať v názve dokumentu.

Ak chcete povoliť vyhľadávanie polí podľa názvu poľa, pri konfigurácii prehľadávača alebo pri konfigurácii volieb mapovania pre prvky XML a HTML vyberte začiarkavacie políčko **Fielded search**. Ak chcete vyhľadávať v poliach Title, Keyword a Description, vyberte toto začiarkavacie políčko a začiarkavacie políčko **Free text search**.

Príklad:

Ak chcete v podnikovom vyhľadávani zadať vyhľadávanie podľa polí, zahrňte názov poľa a slovo alebo frázu, ktorá sa musí v tomto poli nachádzať, do vášho dotazu.

Nasledujúci dotaz vyhledá dokumenty, ktoré musia v poli Title obsahovať slovo `ibm` a frázu `enterprise search`:

```
title:ibm title:"enterprise search"
```

Úplná zhoda

Vyhľadávanie s úplnou zhodou dokáže zlepšiť kvalitu výsledkov vyhľadávania tak, že vám povoľuje zadávať presné dotazy. Pomocou vyhľadávania úplnej zhody môžete dotazovať polia a prvky XML a opakovane získavať len tie dokumenty, v ktorých sa hodnota celého poľa alebo hodnota prvku XML zhoduje s pojmami dotazu. Ak hodnota poľa alebo prvok obsahuje menší obsah alebo obsah navyše, nedôjde k zhode.

Tip: Pri stanovovaní existencie úplnej zhody systém skonvertuje pojmy dotazu na malé písmená, z reťazca dotazu odstráni nadbytočné medzery a vykoná porovnanie vzorov zástupných znakov. Nedôjde však k strojovému zostavovaniu slovníkov ani k vyhľadaniu synonymým a zastavovacie slová nebudú odstránené. Úplná zhoda si pri prvku XML vyžaduje, aby sa názov prvku, bez vnorených prvkov a celá hodnota prvku presne zhodovali s pojmami dotazu.

Úplnú zhodu v poliach môžete vyhľadávať pomocou syntaxe dotazov podnikového vyhľadávania (SI-API) alebo pomocou syntaxe dotazov XMLFrag2 (dotazy XPath nie sú podporované). Znamienko rovnosti (=) pred pojmami dotazu označuje, že sa má vykonať vyhľadávanie úplnej zhody.

Ak chcete v poliach povoliť vyhľadávanie úplnej zhody, pri konfigurovaní prehľadávača alebo pri konfigurovaní volieb mapovania pre prvky XML a HTML vyberte začiarkavacie políčko **Complete match**. Ak pri konfigurovaní volieb syntaktickej analýzy povolíte užívateľom vyhľadávať dokumenty XML pomocou natívneho vyhľadávania XML, vo všetkých prvkoch XML sa bude dať vyhľadávať úplná zhoda s vyhľadávanými výrazmi.

Príklad 1:

Pole s názvom `color` obsahuje hodnotu `dark blue`.

- Nasledujúci dotaz úplnej zhody sa zhoduje, pretože dotaz neobsahuje žiadne iné pojmy:
`color="dark blue"`
- Nasledujúci dotaz úplnej zhody sa nezhoduje, pretože dotaz okrem slov `dark blue` obsahuje aj slovo `skirt`:
`color="dark blue skirt"`
- Nasledujúci dotaz úplnej zhody nevyhovuje, pretože pole `color` obsahuje aj slovo `dark`:
`color=blue`

Príklad 2:

Bez úplnej zhody môže nasledujúci dotaz XMLFrag2 vrátiť dokumenty, ktoré označujú `<diagnosis>intraductal carcinoma comedo type</diagnosis>` alebo iné pojmy, ktoré sa presne nezhodujú s pojmami dotazu:

```
@xmlf2:.'<diagnosis>intraductal carcinoma</diagnosis>'
```

Pomocou úplnej zhody nasledujúci dotaz XMLFrag2 zaručuje, že sa vrátia len tie dokumenty, v ktorých sa celý obsah hodnoty prvku XML zhoduje s pojmami dotazu:

```
@xmlf2::'=<diagnosis>intraductal carcinoma</diagnosis>'
```

Triediteľné

Ak zdroj údajov obsahuje polia, alebo ak užívatelia vyhľadávajú dokumenty XML alebo HTML, možno budete chcieť povoliť triedenie výsledkov podľa hodnôt v konkrétnom poli. Vo vzorovej vyhľadávacej aplikácii pre podnikové vyhľadávanie sú uvedené názvy všetkých polí, ktoré boli nakonfigurované ako triediteľné. Užívatelia si namiesto triedenia výsledkov podľa relevantnosti alebo dátumu dokumentu môžu zvoliť triedenie výsledkov podľa niektorého z uvedených polí. Užívatelia si môžu zvoliť aj to, či sa majú dokumenty utriediť vzostupne alebo zostupne.

Výsledné dokumenty, ktoré neobsahujú triediace pole sú uvedené na konci výsledkov vyhľadávania. Výsledné dokumenty, ktoré obsahujú triediace pole, ale ktoré boli indexované predtým ako bolo pole nakonfigurované ako triediteľné, sú tiež uvedené na konci výsledkov vyhľadávania.

Ak chcete povoliť vyhľadávanie polí podľa názvu poľa, pri konfigurácii prehľadávača alebo pri konfigurácii volieb mapovania pre prvky XML a HTML vyberte začiarkavacie políčko **Sortable**. Ak pole obsahuje numerické hodnoty, vyberte začiarkavacie políčko **Parametric search**, čím zadáte, že v poli sa dá vyhľadávať pomocou parametrického dotazu a dá sa používať na triedenie výsledkov vyhľadávania.

Parametrické vyhľadávanie

Parametrické vyhľadávanie je typom vyhľadávania podľa polí, ktoré vám povoľuje vykonávať porovnávacie alebo hodnotiace dotazy na numerických a dátumových poliach a metaúdajoch. Napríklad, môžete vyhľadávať dokumenty s určitou veľkosťou alebo dokumenty, ktoré boli napísané po určitom dátume. Tiež môžete vyhľadávať dokumenty s atribútmi, ktoré sú väčšie ako, menšie ako alebo sa rovnajú zadanej hodnote.

Ak chcete v poli vyhľadávať pomocou parametrického dotazu, pri konfigurácii prehľadávača alebo pri konfigurácii volieb mapovania pre prvky XML a HTML vyberte začiarkavacie políčko **Parametric search**.

Príklad 1:

Nasledujúci dotaz vyhledá položky, ktoré stoja presne 50 dolárov (alebo v akejkoľvek inej menovej jednotke, ktorá je indexovaná pre pole price):

```
#price::=50
```

Príklad 2:

Nasledujúci dotaz vyhledá dokumenty, ktoré majú veľkosť súboru väčšiu ako 1024, ale menšiu alebo rovnú 2048:

```
#filesize::>1024<=2048
```

Výsledky vyhľadávania

Možno budete chcieť v niektorých poliach vyhľadávať, ale nebudete ich chcieť zobrazíť vo výsledkoch vyhľadávania alebo možno budete chcieť vo výsledkoch vyhľadávania vidieť pole

aj keď ste sa naň nedotazovali. Napríklad, možno budete potrebovať dotazovať finančné údaje, aby ste získali zmysluplnú správu, ale zároveň chcete vo výsledkoch zobraziť platy zamestnancov spolu s menami zamestnancov.

Ak chcete povoliť zobrazenie poľa vo výsledkoch vyhľadávania, pri konfigurácii prehľadávača alebo pri konfigurácii volieb mapovania pre prvky XML a HTML vyberte začiarkavacie políčko **Search results**.

Obsah dokumentu

Pri určitých typoch dokumentov, ako napríklad webové dokumenty sa celý dokument pokladá za obsah. Pri ostatných typoch dokumentov, ako napríklad dokumenty, ktoré obsahujú polia, môžete na rozdiel od metaúdajov zadať, ktoré polia obsahujú užitočný obsah.

Ak chcete zadať, že pole predstavuje obsah dokumentu, pri konfigurácii prehľadávača vyberte začiarkavacie políčko **Document content**. Ak budú vybrané začiarkavacie políčka **Document content** aj **Free text search**, potom sa hodnota poľa použije na zistenie duplicitných dokumentov a stane sa súčasťou oblasti výsledkov vyhľadávania pre dynamický súhrn dokumentu.

Súvisiace koncepty

Syntax dotazu

“Vyhľadávacie aplikácie pre podnikové vyhľadávanie” na strane 185

Vyhľadávacia aplikácia vám umožňuje vyhľadávať v kolekciiach a externých zdrojoch v podnikovom vyhľadávacom systéme. Môžete vytvoriť ľubovoľný počet vyhľadávacích aplikácií a jedna vyhľadávacia aplikácia môže vyhľadávať v ľubovoľnom počte kolekciiach a externých zdrojov.

Zástupné znaky v dotazoch

Užívateľom môžete povoliť v hľadaných výrazoch používať aj zástupný znak a vyhľadávať slová, ktoré zodpovedajú zadanému vzoru.

Hľadaný (dotazovací) výraz so zástupným znakom je taký výraz, ktorý obsahuje hviezdičku (*). Keď užívateľ zadá dotaz, ktorý obsahuje zástupný znak, výsledky vyhľadávania budú obsahovať všetky dokumenty v indexe, ktoré sa zhodujú s hľadaným výrazom, plus všetky dokumenty v indexe, ktoré zodpovedajú vzoru reprezentovanému zástupným znakom. Napríklad zástupný znak na konci dotazovacieho výrazu *sea** môže reprezentovať koncovky výrazov *search*, *season* a *seals*.

Keď pre určitý index konfigurujete možnosti zástupných znakov, rozhodujete sa, či chcete užívateľom umožniť používanie zástupných znakov v dotazoch, a ak áno, akým spôsobom má táto podpora fungovať:

- Môžete povoliť, aby sa slová zodpovedajúce vzoru, ktorý reprezentuje zástupný znak, mohli vyhľadávať vo všetkých častiach dokumentu, alebo môžete hľadanie zhody s daným vzorom obmedziť iba na polia.
- Môžete povoliť, aby dotazy obsahujúce zástupné znaky boli podporované vo všetkých poliach, alebo môžete hľadanie zhody s daným vzorom obmedziť len na určité polia, ktoré vy sami zadáte.
- Používanie zástupného znaku môžete obmedziť iba na posledný znak hľadaného výrazu alebo môžete povoliť, že zástupný znak sa smie vyskytovať kdekoľvek v dotaze (hľadanom výraze). (Zástupný znak sa nesmie použiť v názve poľa.)
- V závislosti od toho, na akých miestach dotazov použitie zástupných znakov povolíte, môžete sa rozhodnúť, ako sa hľadané výrazy majú rozširovať (hľadané výrazy, ktoré obsahujú zástupné znaky, sa rozširujú na všetky výrazy v indexe, ktoré zodpovedajú

vzoru). V indexe sa môžu uchovávať všetky možné rozšírenia výrazov; alebo môžu výrazy počas spracúvania dotazov rozširovať procesy vyhľadávania.

Všetky zmeny, ktoré urobíte v nastaveniach pre používanie zástupných znakov, budú účinné až po najbližšom vytvorení hlavného indexu.

Rozšírenie indexu

Ak chcete, aby index obsahoval aj rozšírenia (gramatické tvary) výrazov, zadáte, koľko úvodných znakov slova musí zodpovedať vzoru obsahujúcemu zástupný znak v hľadanom výraze, aby došlo k nájdeniu zhody. Výsledky vrátia iba také hľadané výrazy, ktoré obsahujú aspoň takýto počet znakov (okrem *). Ak napríklad zadáte 4, potom dotazovací (hľadaný) výraz musí obsahovať minimálne štyri znaky, aby mohlo dôjsť k nájdeniu zhody.

Ak zadáte 4, potom sa slovo **technology** objaví medzi výsledkami ako zhoda pre hľadaný výraz **tech*** a pre hľadaný výraz **techno***, avšak takáto zhoda pre hľadaný výraz **te*** sa nenájde.

Počas vytvárania indexu delta alebo hlavného indexu sa okrem pôvodných výrazov indexujú aj všetky možné rozšírenia (gramatické tvary) každého výrazu nachádzajúceho sa v dokumente. Výhodou takéhoto prístupu je, že rozširovanie výrazov počas spracúvania dotazu nevyžaduje nijaký dodatočný čas. Toto riešenie však zväčšuje veľkosť indexu, čo znamená, že musíte mať k dispozícii dostatočné systémové prostriedky na uchovávanie veľkého indexu.

Toto riešenie je najužitočnejšie vtedy, ak veľkosť kolekcie je relatívne malá alebo tam, kde priestor a čas potrebný na vytvorenie indexu sú menej dôležité ako čas odozvy na dotaz. Pre toto riešenie sa napríklad môžete rozhodnúť pri prehľadávaní katalógu alebo adresára zamestnancov.

Toto riešenie môžete použiť iba vtedy, ak povolíte podporu zástupných znakov na konci slov (výrazov). Ak zapnete podporu zástupných znakov, ktoré sa môžu vyskytovať kdekoľvek v hľadanom výraze, nemôžete si už vybrať možnosť, v rámci ktorej sa budú v indexe uchovávať aj rozšírenia (gramatické tvary) výrazov.

Rozšírenie dotazu

Ak chcete dotazy rozšíriť a použiť pravidlá pre hľadanie zhody so vzorom, pričom užívatelia zadávajú dotazy obsahujúce zástupné znaky, zadáte, koľko variantov hľadaného výrazu bude znamenať zhodu. Ak napríklad zadáte 50, potom sa ako zhoda s hľadaným výrazom môže kvalifikovať až 50 variantov hľadaného výrazu.

Pre ilustráciu tohto príkladu: hľadanému výrazu **tech*** zodpovedajú slová **technical**, **technique**, **technology** atď., teda do 50 rôznych slov, ktoré sa začínajú znakmi **tech**.

Aj keď rozšírenie dotazu má iba malý účinok na veľkosť indexu, môže znížiť výkonnosť pri spracúvaní dotazov. Procesy vyhľadávania musia iterovať cez všetky možné rozšírenia dotazu obsahujúceho zástupný znak, a to až po ohraničenie, ktoré zadávate v nastaveniach pre používanie zástupných znakov.

Toto riešenie je najužitočnejšie vtedy, ak veľkosť kolekcie je relatívne veľká a priestor a čas potrebný na vytvorenie indexu musia byť minimálne. Pre toto riešenie sa môžete rozhodnúť napríklad v prípade archívov elektronickej pošty, kde index musí držať krok s rýchlo sa meniacimi dokumentmi, avšak čas odozvy na dotaz je menej dôležitý.

Toto riešenie môžete použiť bez ohľadu na to, či zapnete podporu zástupných znakov na konci dotazovacích výrazov alebo zapnete podporu zástupných znakov, ktoré sa môžu vyskytovať kdekoľvek v hľadanom výraze.

Podpora zástupných znakov v dotazoch

Množina rozšírení pre hľadaný výraz obsahujúci zástupný znak obsahuje všetky výrazy v indexe, ktoré je možné získať zámenou zástupného znaku za ľubovoľnú postupnosť znakov. Táto množina je určená nasledovným spôsobom:

- Ak kolekcia podporuje zástupné znaky, ktoré sa môžu vyskytovať kdekoľvek v dotazovacom výraze, potom každý dotazovací výraz, ktorý obsahuje hviezdičku, sa interpretuje ako výraz obsahujúci zástupný znak.
- Táto množina obsahuje najvyšší maximálny počet rozšírení, ktorý nakonfiguroval administrátor podnikového vyhľadávania. Ak index obsahuje viac ako tento počet rozšírení, sú tieto rozšírenia ignorované. (Vo výsledkoch vyhľadávania sa indikuje, či boli nejaké rozšírenia ignorované.)
- Ak je podpora zástupných znakov obmedzená na určitú množinu polí, potom táto množina obsahuje iba také výrazy, ktoré sa vyskytujú v jednom zo zadaných polí. Výraz sa musí vyskytovať iba v jednom z týchto polí v najmenej jednom dokumente v indexe.
- Ak je dotazovací výraz výrazom určeným iba pre polia, potom sa zástupný znak musí nachádzať za špecifikátorom poľa (napríklad `fieldname:*sphere`). Názov poľa nesmie obsahovať dvojbodku (:).
- Ak je podpora zástupných znakov obmedzená na určitú množinu polí, potom názov poľa v dotazovacom výraze obsahujúcom zástupný znak musí patriť jednému z polí, ktoré sú označené v administračnej konzole podnikového vyhľadávania. V opačnom prípade sa pre daný výraz nenájdu nijaké rozšírenia.
- Zástupné znaky sú podporované iba vo výrazoch v nezašifrovanom texte, nie sú podporované v názvoch prvkov XML, názvoch atribútov alebo v hodnotách atribútov. Výraz, ktorý obsahuje jedine zástupný znak, nie je podporovaný.

Ako zástupné znaky ovplyvňujú index

Podpora zástupných znakov, ktorá sa zakladá na rozšírení indexu, zväčšuje veľkosť indexu a predlžuje čas vytvárania indexu.

Pri rozšírení indexu sa indexuje každá predpona výrazu i každý výraz sám osebe. Napríklad v prípade výrazu `support` sa indexujú nasledovné výrazy:

```
s su sup supp suppo support
```

Počet výrazov, ktoré sa uložia do indexu, tak narastá o násobok priemernej dĺžky slova. Komprimácia indexu síce jeho veľkosť zmenší, nie však podstatne. Čas, potrebný na vytvorenie indexu, sa predlžuje podľa priemernej dĺžky slova.

Index dokumentov v angličtine sa zväčší približne o násobok štyroch, pretože priemerná dĺžka anglického slova je päť až šesť znakov. Index s tokenizáciou typu n-gram sa zväčší približne na dvojnásobok, pretože každá podpostupnosť n písmen (n-gram) obsahuje dva znaky.

Rozšírenie indexu pre účely podpory zástupného znaku sa odporúča v nasledovných situáciách:

- Kolekcia je malá, takže priestor a čas, ktorý spotrebuje rozšírený index, nebude spôsobovať problémy s výkonnosťou.
- Aby boli splnené požiadavky užívateľa (alebo podniku), vo výsledkoch vyhľadávania sú zahrnuté všetky možné rozšírenia zástupných znakov.

Účinnok na index môžete zmierniť tak, že pre rozšírenie zástupného znaku zadáte minimálnu dĺžku predpony. Ak bude napríklad minimálna dĺžka predpony nastavená na tri, predpony **s** a **su** sa v prípade slova **support** indexovať nebudú a anglický index sa tak zväčší iba o násobok troch, a nie štyroch.

Pri koncepcii riešenia podpory zástupných znakov prostredníctvom rozširovania dotazov sa do indexu nezapisujú nijaké predpony. Výrazy sa rozširujú vtedy, keď sa odosiela dotaz a index sa zväčšuje iba o malú štruktúru údajov, ktorú si vyžaduje podpora tohto rozšírenia. Index s rozšírením dotazu býva spravidla o 10% až 20% väčší ako index bez podpory zástupných znakov a vytvorenie takéhoto indexu trvá len o menej než 10% dlhšie. Konfigurácia maximálneho počtu rozšírení nemá nijaký vplyv na veľkosť indexu alebo na čas potrebný na vytvorenie indexu.

Konfigurácia volieb pre zástupné znaky v dotazoch

Pri konfigurácii volieb indexovania pre kolekciu podnikového vyhľadávania je možné zadať, či si želáte užívateľom povoliť, aby mohli do dotazovacích pojmov zahrnúť zástupné znaky.

Before you begin

Ak chcete konfigurovať voľby pre zástupné znaky, musíte byť členom roly administrátora podnikového vyhľadávania, alebo administrátorom kolekcie, do ktorej patrí index.

About this task

Zmeny, ktoré vykonávate pri zadávaní volieb zástupných znakov, nadobudnú platnosť pri najbližšom vytvorení hlavného indexu.

Procedure

Ak chcete konfigurovať podporu pre zástupné znaky v dotazoch, postupujte podľa týchto krokov:

1. Upravte kolekciu, vyberte stránku Index a kliknite na **Configure options for wildcard characters**.
2. Na stránke Options for Wildcard Characters vyberte začiarkavacie políčko **Support wildcard characters in queries**.
3. Voliteľné: Máte možnosť zadať, že si želáte podporovať zástupné znaky v dotazoch, ktoré vyhľadávajú vo voľnom texte. Napríklad dotaz voľného textu **tech***, ktorý nevyhľadáva v pomenovanom poli, vráti rozvinuté výsledky (napríklad slová **technológia** alebo **technika**) len v tom prípade, ak je vybraté toto začiarkavacie políčko.
4. Zadajte, ktoré polia podporujú zástupné znaky:
 - Ak chcete zadať, že zástupné znaky nemôžu byť spracované v dotazoch, ktoré vyhľadávajú v poliach, vyberte **No fields**.
 - Ak chcete povoliť, aby všetky polia v dokumente podporovali dotazy, ktoré obsahujú zástupné znaky, vyberte **All fields**.
 - Ak chcete obmedziť podporu zástupných znakov pre niektoré polia, vyberte **Specific fields** a potom napíšte názvy polí. Rozvinuté výsledky budú vrátené len pre polia, ktoré zadáte. Napríklad dotaz **author:john*** vráti rozvinuté výsledky len vtedy, ak zadáte, že pole **author** bude podporovať zástupné znaky.
5. Zadajte, či sa musí zástupný znak objaviť v poslednej polohe dotazovacieho pojmu (koncový zástupný znak), alebo či je neobmedzený a môže sa objaviť na ktoromkoľvek mieste v dotazovacom pojme.

Pri vyberaní polohy a typu zástupného znaku musíte zadať aj spôsob akým chcete povoliť podporu zástupných znakov. Podrobnosti získate, keď v administračnej konzole kliknete na **Help**.

Rozsahy

Rozsah nakonfigurujete vtedy, keď chcete užívateľom predstaviť obmedzené zobrazenie kolekcie.

Rozsah je skupina príbuzných URI v indexe. Keď nakonfigurujete rozsah, ohraničujete dokumenty, ktoré môžu vidieť užívatelia v kolekcii. Keď užívatelia vyhľadávajú v kolekcii, vyhľadávajú len dokumenty z rozsahu, nie z celého indexu. Ak chcete túto schopnosť používať, vaše vyhľadávacie aplikácie musia obsahovať podporu pre vyhľadávanie rozsahov.

Keď vytvárate rozsah, zadávate rozsah URI v indexe, ktoré budú môcť užívatelia vyhľadávať. Ohraničenie dokumentov, ktoré môžu užívatelia vyhľadávať pomáha zaručiť, že dokumenty vo výsledkoch vyhľadávania budú špecifické pre informácie, ktoré užívateľ hľadá.

Môžete napríklad vytvoriť jeden rozsah, ktorý obsahuje URI pre vaše oddelenie technickej podpory, a druhý, ktorý obsahuje URI pre vaše oddelenie ľudských zdrojov. Ak vaša vyhľadávacia aplikácia podporuje rozsahy, užívatelia z oddelenia technickej podpory budú prehľadávať dokumenty z rozsahu definovaného pre technickú podporu a užívatelia z oddelenia ľudských zdrojov budú prehľadávať dokumenty z rozsahu definovaného pre ľudské zdroje.

Môžete vytvoriť ľubovoľný počet rozsahov, hoci vytvorenie príliš veľkého množstva rozsahov môže mať vplyv na výkon. Rozsahy nakonfigurujte tak, aby väčšina požiadaviek na vyhľadávanie musela byť filtrovaná len v jednom alebo dvoch rozsahoch. Keďže rozsahy môžu obsahovať celé URI alebo vzory URI, ten istý dokument môže patriť do jedného alebo viacerých rozsahov.

Pri konfigurácii rozsahov bude možno potrebné vytvoriť hlavný index dvakrát predtým, ako zmeny nadobudnú platnosť. Ak rozsahy nakonfigurujete ešte pred prvým vytvorením hlavného indexu kolekcie, užívatelia budú môcť vyhľadávať v kolekcii, ale vo výsledkoch vyhľadávania nebudú môcť vidieť údaje rozsahu. Hlavný index vytvorte znovu, aby ste zabezpečili, že výsledky vyhľadávania budú odrážať rozsah identifikátorov URI v danom rozsahu.

Ak nakonfigurujete rozsahy po vytvorení hlavného indexu, zmeny nadobudnú platnosť pri vytvorení ďalšieho hlavného indexu.

Konfigurácia rozsahov

Pri konfigurácii rozsahu pre kolekciu podnikového vyhľadávania zadajte identifikátory URI, alebo vzory URI pre rozsah dokumentov v indexe, v ktorom majú užívatelia povolené vyhľadávať.

Before you begin

Ak chcete konfigurovať rozsahy, musíte byť členom roly administrátora podnikového vyhľadávania, alebo administrátorom kolekcie, do ktorej patria rozsahy.

About this task

Ak vaša vyhľadávacia aplikácia povoľuje podporu pre rozsahy, užívatelia môžu vyhľadávať len dokumenty, ktoré sa zhodujú s identifikátormi URI, ktoré definujú hranice rozsahu pri vyhľadávaní v kolekcii.

Pri konfigurácii rozsahov bude možno potrebné vytvoriť hlavný index dvakrát predtým, ako zmeny nadobudnú platnosť. Ak rozsahy nakonfigurujete pred vytvorením prvého indexu, užívatelia budú môcť vyhľadávať v kolekcii, ale údaje o rozsahu vo výsledkoch vyhľadávania

nevidia. Hlavný index vytvorte znovu, aby ste zabezpečili, že výsledky vyhľadávania budú odrážať rozsah identifikátorov URI v danom rozsahu.

Ak konfigurujete rozsahy po vytvorení hlavného indexu, zmeny nadobudnú platnosť pri vytvorení ďalšieho hlavného indexu.

Procedure

Ak chcete konfigurovať rozsah, postupujte podľa týchto krokov:

1. Upravte kolekciu, vyberte stránku Index a kliknite na **Configure scopes**.
2. Na stránke Scopes kliknite na **Create Scope**.
3. Zadajte názov rozsahu a identifikátory URI a vzory URI, ktoré definujú hranice daného rozsahu. Môžete aj zadať identifikátory URI a vzory URI, ktoré si želáte vylúčiť z daného rozsahu.
4. Kliknite na **OK**.

Váš nový rozsah je uvedený na stránke Scopes s ostatnými rozsahmi, ktoré patria do tejto kolekcie.

Súvisiaci odkaz

“Formáty URI v podnikovom vyhľadávacom indexe” na strane 102

Jednotný identifikátor prostriedkov (URI) každého dokumentu v podnikovom vyhľadávacom indexe indikuje typ prehľadávača, ktorý daný dokument pridal do kolekcie.

Zvinuté identifikátory URI

Podnikové vyhľadávanie dokáže výsledky vyhľadávania usporiadať tak, že dokumenty zo zdrojov, ktoré majú rovnakú predponu URI budú vo výsledkoch vyhľadávania zvinuté.

Keď sú výsledky zvinuté, najlepší výsledok sa zvyčajne objavuje zarovnaný naľavo. Jeden alebo viaceré nižšie klasifikované výsledky sú zoskupené a odsadené pod najlepším výsledkom.

Ak chcete zoskupiť výsledné dokumenty, ktoré majú iné predpony URI, ako jednu skupinu, môžete predpony URI priradiť k názvu vami vytvorenej skupiny. Napríklad, ak máte tri servery pre riadenie finančných údajov, môžete zoskupiť dokumenty zo všetkých troch serverov do výsledkov vyhľadávania a výsledky s nižšou klasifikáciou môžete zoskupiť pod dokumenty najlepších výsledkov.

Vyhľadávacie aplikácie používajú na zvinutie dokumentov vo výsledkoch vyhľadávania predponu URI alebo názov skupiny. Vo vzorovej vyhľadávacej aplikácii podnikového vyhľadávania sa zobrazia horné dva dokumenty výsledkov vyhľadávania. Ak budú vrátené viac ako dva výsledné dokumenty s rovnakou predponou URI (alebo dokumenty patriace do rovnakej skupiny URI), môžete si vybrať voľbu pre zobrazenie zvinutých výsledkov.

Syntax dotazu podnikového vyhľadávania (`samegroups:URI prefix`) môžu užívatelia použiť na vyhľadanie všetkých dokumentov, ktoré sú v rovnakej skupine ako predpona URI, ktorá je zadaná v dotaze.

Ako organizovať predpony URI a názvy skupín

Keď používate administračnú konzolu na konfiguráciu pravidiel pre zvinovanie výsledkov vyhľadávania, zadajte predpony URI dokumentov, ktoré chcete zoskupiť a voliteľne priradte predpony URI k názvu skupiny.

Poradie vami nakonfigurovaných predpôn URI je dôležité. Indexový server používa poradie predpôn URI pri výpočte hodnoty každého URI v kolekcií. Pri každom URI:

1. Index server skenuje predpony URI v pravidlách pre postupné zvinutie výsledkov vyhľadávania.
2. Keď indexový server nájde prvú predponu URI, ktorá sa zhoduje s predponou dokumentu v indexe, priradí pre dokument názov skupiny (alebo predponu URI, ak pravidlo nezadáva názov skupiny) ako mimoriadny vyhľadávaný výraz.

Ak sa webový dokument nedá porovnať s predponou URI, indexový server použije názov hostiteľa z URL ako predponu URI. Ak sa dokument NNTP nedá porovnať s predponou URI, index server ako predponu URI použije ID prvej správy z hodnoty hlavičky odkazu.

Keď pridáte predponu URI do zoznamu predpôn, ktoré sa majú vo výsledkoch vyhľadávania zoskupiť, musíte predponu URI umiestniť na také poradie, v ktorom ju má indexový server skenovať a potenciálne ju priradiť ako mimoriadny vyhľadávaný výraz k dokumentom v indexe:

- Keď pridáte predponu URI a nepriradíte ju k názvu skupiny, môžete vybrať konkrétnu predponu URI a v zozname ju môžete presunúť nahor alebo nadol.
- Keď pridáte predponu URI a priradíte ju k názvu skupiny, vždy keď v zozname presuniete predponu URI nahor alebo nadol, presúvate celú skupinu predpôn URI, patriacich do rovnakej skupiny. Na poradí predpôn URI v rámci v rámci skupiny nezáleží; vybratím konkrétnej predpony URI sa automaticky vyberie celá skupina.

Zvinutie identifikátorov URI vo výsledkoch vyhľadávania

Môžete zadať voľby na zoskupenie a zvinutie výsledných dokumentov zo zdrojov, ktoré majú predponu URI. Môžete vytvoriť aj názov skupiny, ktorý povoľuje, aby boli výsledné dokumenty s odlišnými predponami URI zvinuté dokopy.

Before you begin

Ak chcete zadať voľby pre zvinutie výsledkov vyhľadávania, musíte byť členom roly administrátora podnikového vyhľadávania, alebo administrátorom danej kolekcie.

About this task



Zmeny, ktoré vykonáte na zvinutie výsledkov vyhľadávania nenadobudnú platnosť, kým sa nevytvorí hlavný index.

Procedure

Ak chcete zadať voľby na zvinutie výsledkov vyhľadávania, postupujte podľa týchto krokov:

1. Upravte kolekciu, vyberte stránku Index a kliknite na **Collapse search results**.
2. Na stránke Collapse Search Results kliknite na **Add URI Prefix**.
3. Na stránke Add a URI Prefix for Collapsing Results napíšte predponu URI pre dokumenty, ktoré si želáte zoskupiť vo výsledkoch vyhľadávania. napríklad:

```
http://finance/ROI/  
http://server1.com/finance/  
db2://LOCALDB/SCHEMA1.TABLE1/  
exchange://exchangesvr.ibm.com/public/TeamRoom/Folder1/
```
4. Môžete napísať popisný názov skupiny, ktorú si želáte priradiť k tejto predpone URI. Ak chcete zoskupiť výsledné dokumenty z niekoľkých zdrojov ako samostatnú skupinu, ten istý názov skupiny napíšte pri pridaní každej predpony URI.
5. Kliknite na **OK**.
6. Na stránke Collapse Search Results umiestnite nové pravidlo, v takom poradí, v akom si želáte, aby ho indexový server prehľadal:

- Ak ste pridali predponu URI a nepriradili ste ju k názvu skupiny, nová predpona URI sa zobrazí v spodnej časti zoznamu. Tlačidlá šípok použite na jej presun do správnej polohy.
 - Ak ste priradili novú predponu URI k názvu skupiny, nová predpona URI sa zobrazí v spodnej časti sady predpôn URI, ktoré patria do tej istej skupiny. Tlačidlá šípok použite na presun celej skupiny predpôn URI do správnej polohy.
7. Ak chcete zmeniť predponu URI, alebo názov skupiny, vyberte predponu URI a kliknite na  **Edit**.
 8. Ak chcete zo zoznamu odstrániť predponu URI, vyberte predponu URI a kliknite na  **Delete**.

Odstraňovanie identifikátorov URI z indexu

Ak chcete zamedziť užívateľom, aby vyhľadávali v dokumentoch v kolekcii, pre tieto dokumenty je možné odstrániť identifikátory URI z indexu.

Before you begin

Ak chcete odstrániť identifikátory URI z indexu, musíte byť členom roly administrátora podnikového vyhľadávania, alebo administrátorom danej kolekcie.

About this task

Ak zadáte plne kvalifikovaný identifikátor URI, užívatelia tento identifikátor URI nevidia vo výsledkoch vyhľadávania. Ak však užívateľ odovzdá rovnaký dotaz a výsledné dokumenty pre tento dotaz sú v pamäti cache vyhľadávania, výsledná stránka uložená do pamäte cache pre identifikátor URI, ktorý ste odstránili bude naďalej vracaná vo výsledkoch vyhľadávania. Pamäť cache vyhľadávania nebude obnovená a identifikátor URI nebude odstránený z indexu, kým sa nevytvorí hlavný index alebo index delta.

Ak zadáte vzor URI na odstránenie viacerých identifikátorov URI, užívatelia budú vo výsledkoch vyhľadávania vidieť identifikátory URI, ktoré sa zhodujú so zadaným vzorom, kým nebude vytvorený hlavný index.

Keď odstránite URI z indexu, neodstránite ho z priestoru prehľadávania. Keď pri najbližšej príležitosti prehľadávač prehľadáva dokument, identifikátor URI sa vytvorí do indexu a znovu je prístupný na vyhľadávanie. Ak chcete odstrániť URI z priestoru prehľadávania, musíte aktualizovať pravidlá prehľadávania na vylúčenie dokumentu, a potom zastaviť prehľadávač.

Procedure

Ak chcete odstrániť identifikátory URI pre špecifické dokumenty z indexu, postupujte podľa týchto krokov:

1. Upravte kolekciu, vyberte stránku Index a kliknite na **Remove URIs from the index**.
2. Na stránke Remove URIs from the Index napíšte identifikátory URI (alebo vzory URI), ktoré chcete odstrániť z indexu.

Napríklad:

```
http://domain.org/hr/*
db2://knowledgeManagement/ROI*
cm://enterprise/finance*
```

Súvisiaci odkaz

“Formáty URI v podnikovom vyhľadávacom indexe” na strane 102

Jednotný identifikátor prostriedkov (URI) každého dokumentu v podnikovom vyhľadávacom indexe indikuje typ prehľadávača, ktorý daný dokument pridal do kolekcie.

Administrácia vyhľadávacieho servera pre podnikové vyhľadávanie

Voľby, ktoré môžete zadať pre vyhľadávacie servery zahŕňajú používanie priestoru pamäte cache na návrat výsledkov vyhľadávania, ovládanie maximálnej dĺžky zobrazenia súhrnov dokumentov vo výsledkoch vyhľadávania, priradenie voliteľných slovníkov na zlepšenie kvality vyhľadávania a vrátenie preddefinovaných URI vo výsledkoch vyhľadávania, keď sa určité pojmy objavia v dotaze.

Keď užívateľ odovzdá dotaz, vyhľadávacie servery použijú index na rýchle vyhľadanie relevantných dokumentov. Vyhľadávacie servery používajú na získanie metaúdajov pre relevantné dokumenty sklad údajov podnikového vyhľadávania, ktorý obsahuje analyzované údaje a údaje so symbolmi. Metaúdaje môžu obsahovať, ale nie sú obmedzené na URI, názov, popis, dátum, typ údajov dokumentu atď.

Pri konfigurácii vyhľadávacích serverov pre kolekciu špecifikujte voľby, ktoré majú vplyv na spôsob spracovávania dotazov vrátane volieb, ktoré môžu ovplyvniť výkon dotazov:

Konfigurácia pamäte cache vyhľadávania

Ak chcete optimalizovať výkonnosť dotazov, môžete zadať, že výsledky vyhľadávania (odozvy na dotazy) sa majú uložiť v pamäti cache a vy môžete nakonfigurovať veľkosť priestoru, ktorý sa vyhradí pre výsledky vyhľadávania uložené do pamäte cache.

Konfigurácia maximálnej zobrazenej dĺžky súhrnov dokumentov

Väčšina dokumentov s výsledkami zobrazuje súhrn obsahu dokumentu, čo pomáha užívateľom rozhodnúť, či ide o dokument, ktorý chcú získať. Môžete špecifikovať veľkosť priestoru, ktorá má byť použitá vo výsledkoch vyhľadávania na zobrazenie týchto súhrnných informácií.

Špecifikovanie iného predvoleného jazyka

Pri vytváraní kolekcie sa špecifikuje predvolený jazyk pre vyhľadávanie dokumentov v tejto kolekcií, v prípade potreby však môžete špecifikovať iný jazyk.

Priradenie vlastných slovníkov

Ak vaši vývojári aplikácií vytvorili vlastné slovníky pre synonymá, irelevantné slová alebo slová zosilnenia, môžete špecifikovať slovníky, ktoré majú užívatelia použiť pri vyhľadávaní kolekcie.

Konfigurácia rýchlych odkazov

Môžete vopred určiť URI, ktoré majú byť vrátené pre určité kľúčové slová a frázy. Keď užívatelia zadajú kľúčové slová alebo frázy v dotaze, preddefinované URI sa vráti s výsledkami vyhľadávania. URI rýchlych dotazov sa vracajú okrem URI, ktoré vracajú vyhľadávacie servery prehľadaním indexu.

Súvisiace koncepty

“Klasifikácia dokumentov v podnikovom vyhľadávaní” na strane 173

Keď užívateľ vyhľadáva v kolekcií, vyhľadávacie procesy vrátia najrelevantnejšie výsledky pre pojmy a podmienky dotazu.

“Voliteľné slovníky slov zosilnenia” na strane 176

Ak chcete zlepšiť kvalitu výsledkov vyhľadávania, vytvorením vlastného slovníka slov zosilnenia môžete ovplyvniť, ako sa budú dokumenty klasifikovať vo výsledkoch vyhľadávania.

Pamäte cache vyhľadávania

Ak je zaťaženie na vyhľadávacích serveroch pomerne vysoké, výkon môžete zlepšiť uložením výsledkov vyhľadávania do pamäte cache.

Vyhľadávacie servery pri spracovávaní požiadaviek na vyhľadávanie najprv skontrolujú, či v pamäti cache už existujú výsledky pre rovnaký dotaz. Ak vyhľadávacie servery nájdu príslušnú odozvu dotazu, môžu užívateľovi rýchle vrátiť výsledky vyhľadávania. Ak vyhľadávacie servery nenájdu príslušnú odozvu vyhľadávania, vyhľadajú index.

Keď je pamäť cache naplnená, najstaršie výsledky vyhľadávania a výsledky zriedkavých dotazov budú zrušené, čím sa uvoľní miesto pre nové výsledky vyhľadávania.

Z administračnej konzoly podnikového vyhľadávania môžete povoliť pre vyhľadávanie využívanie pamäte cache a taktiež zadať kapacitu pamäte cache (počet odoziev na dotazy, ktoré môžu byť simultánne ukladané do pamäte cache).

Po vykonaní zmien v nastaveniach pamäte cache pre vyhľadávanie musíte reštartovať vyhľadávacie servery, až potom tieto zmeny nadobudnú účinnosť.

Konfigurácia pamäte cache vyhľadávania

Pamäť cache vyhľadávania pre kolekciu môžete povoliť alebo zakázať. Tiež môžete zadať voľby pre riadenie veľkosti pamäte cache vyhľadávania.

Before you begin

Ak chcete nakonfigurovať pamäť cache vyhľadávania pre kolekciu, musíte byť členom role administrátora podnikového vyhľadávania alebo musíte byť administrátorom kolekcie pre túto kolekciu.

Procedure

Ak chcete nakonfigurovať pamäť cache vyhľadávania:

1. Upravte kolekciu, vyberte stránku Search a kliknite na **Configure search server options**.
2. Na stránke Search Server Options vyberte začiarkavacie políčko **Use the search cache**.
3. V poli **Maximum number of entries in the cache** zadajte maximálny počet položiek, ktoré je možné uložiť do pamäte cache.
4. Kliknite na **OK**.
5. Ak chcete, aby zmeny nadobudli platnosť, monitorujte vyhľadávacie servery a reštartujte procesy servera.

Voliteľné synonymické slovníky

Ak chcete zlepšiť kvalitu výsledkov vyhľadávania, povoľte užívateľom, aby mohli pri vyhľadávaní v kolekcii vyhľadávať synonymá svojich pojmov dotazu.

Ak vytvoríte synonymický slovník, pridajte ho do podnikového vyhľadávacieho systému a priradte ho kolekci, užívatelia budú môcť pri vyhľadávaní v kolekcii vyhľadávať dokumenty, ktoré obsahujú synonymá ich pojmov dotazov. Rozšírenie dotazov týmto spôsobom poskytuje vyššiu pravdepodobnosť, že užívatelia nájdu všetky dokumenty, ktoré ich zaujímajú a nie len dokumenty, ktoré sa presne zhodujú s ich pojmami dotazov. Pretože pri vytváraní

synonymického slovníka definujete, ktoré slová sú vzájomne synonymné, pomáhate zabezpečiť, že užívatelia nájdu relevantné dokumenty bez toho, aby museli zadávať všetky variácie pojmu dotazu.

Napríklad, vaša organizácia môže používať na označovanie oddelení, vybavenia, atď. skratky a skratkové slová alebo dokumenty vo vašich kolekciiach môžu obsahovať slovnú zásobu, ktorá špecifická pre vaše hospodárske odvetvie. Vytvorením synonymického slovníka zaručíte, že dotazy obsahujúce skratku (ako napríklad ACL) vrátia dokumenty, ktoré hovoria o plnom tvare tejto skratky (ako napríklad ACLs, access control lists, access controls, atď.).

Dotazovací jazyk podnikového vyhľadávania podporuje synonymá tým, že umožňuje užívateľom vopred pripojiť operátor tildy (~) k pojmu dotazu. Napríklad, dotaz ~WAS môže vrátiť dokumenty, ktoré pojednávajú o WebSphere Application Server. Vývojári aplikácií môžu sprístupňovať podporu synonym aj prostredníctvom vlastností dotazov, ktoré si nevyžadujú špeciálnu syntax.

Synonymické slovníky obsahujú obmeny slov a majú nasledujúce charakteristiky:

- Slová nie sú špecifické pre jeden jazyk, ale dajú sa použiť v rôznych jazykoch. Pre jednu kolekciu existuje len jeden synonymický slovník.
- Slová sa neohýbajú. Všetky možné tvary jedného slova vzniknuté ohýbaním musia byť pridané do zoznamu synonym. Napríklad, ohýbanie môže byť jednotným a množným číslom slova (ako napríklad ACL a ACLs).

Väčšina výrazov, ktoré pridávate do synonymického slovníka sú presnými sémantickými ekvivalentmi, to znamená, že ak výraz A je synonymom výrazu B, potom B je synonymom pre A. Vždy keď sa v dotaze použije A, môže sa použiť B a naopak.

Môžete však pridávať aj výrazy, ktoré zodpovedajú iným použitiam výrazu, vrátane všeobecných alebo konkrétnejších obmien výrazu. Napríklad, môžete mať jednu synonymickú skupinu, ktorá obsahuje aj výraz *building* aj *house* a druhú skupinu, ktorá obsahuje výrazy *bank*, *shore* a *credit union*.

Čím sú vzťahy medzi výrazmi voľnejšie, tým sú výsledky vyhľadávania rozsiahlejšie, hoci niektoré výsledky vyhľadávania nemusia byť pre dotaz relevantné. API rozhranie Search and Index poskytuje metódy, umožňujúce užívateľom vybrať vhodné synonymá pri odovzdávaní požiadavky na vyhľadávanie a metódy, ktoré užívateľom ukážu, ktoré pojmy dotazu boli rozšírené na ktoré synonymá.

Ak chcete vytvoriť synonymický slovník, odborník z oblasti kolekcii musí vytvoriť zoznam zastavovacích slov vo formáte XML alebo musí spolupracovať s vývojárom aplikácií na vytvorení súboru XML. Nástroj podnikového vyhľadávania *essyndictbuilder* sa musí používať na konverziu súboru XML na binárny súbor(.dic).

Administrátor podnikového vyhľadávania presunie binárny súbor do systému a priradí mu zobrazovaný názov. Administrátori kolekcii môžu vybrať synonymický slovník, ktorý sa má použiť na vyhľadávanie dokumentov v kolekcii, pri konfigurácii volieb vyhľadávacieho servera pre kolekciu.

Obmedzenie: Keď do systému pridáte vlastný synonymický slovník, nemôžete ho upravovať. Ak chcete revidovať synonymá, ktoré sú k dispozícii pre kolekciu, musíte:

1. Aktualizovať zdrojový súbor XML.
2. Skonvertovať zdroj XML do nového slovníkového súboru.
3. Odstrániť starý synonymický slovník z kolekcii, ktoré ho používajú.
4. Vymazať starý synonymický slovník zo systému.

5. Pridať do systému nový synonymický slovník.
6. Priradiť nový synonymický slovník ku kolekciam, ktoré ho majú používať.

Súvisiace koncepty

Podpora synonym v vyhľadávacích aplikáciách

Súvisiace úlohy

Vytváranie súboru XML pre synonymá

Vytváranie synonymického slovníka

Pridanie synonymických slovníkov do systému

Ak vytvoríte vlastné synonymické slovníky na vyhľadávanie dokumentov v kolekcii, slovníky musíte priradiť k podnikovému vyhľadávaciemu systému. Neskôr si môžete vybrať, ktorý synonymický slovník chcete použiť na vyhľadávanie v kolekcii.

Before you begin


Ak chcete pridať svoje vlastné synonymické slovníky na používanie s dotazmi podnikového vyhľadávania, musíte byť členom roly administrátora podnikového vyhľadávania.

Restrictions

Maximálna veľkosť synonymického slovníka je 8 MB.

Procedure

Ak chcete priradiť synonymá k podnikovému vyhľadávaciemu systému, postupujte takto:

1. Ak chcete otvoriť zobrazenie System, kliknite na **System**.
2. Ak chcete zmeniť zobrazenie úpravy systému, kliknite na  **Edit**.
3. Na stránke Search kliknite na **Configure synonym dictionaries**.
4. Na stránke Configure Synonym Dictionaries kliknite na **Add Synonym Dictionary**.
5. Na stránke Add a Synonym Dictionary napíšte jedinečný zobrazovaný názov pre synonymický slovník a voliteľne napíšte popis.
6. Zadajte umiestnenie súboru .dic. Ak je súbor vo vašom lokálnom systéme, dá sa lokalizovať prehľadávaním. Ak je súbor na indexovom serveri, napíšte plne kvalifikovanú cestu.
7. Kliknite na **OK**. Váš vlastný synonymický slovník bude pridaný do podnikového vyhľadávacieho systému a sprístupní sa na vyhľadávanie v kolekciiach.

Priradenie synonymického slovníka ku kolekcii

Ak sú synonymické slovníky priradené k podnikovému vyhľadávaciemu systému, jeden z nich je možné používať pri vyhľadávaní v kolekcii. Ak sa dotazovací pojem zhoduje s pojmom v slovníku, výsledné dokumenty, ktoré obsahujú synonymá tohto pojmu budú tiež vrátené vo výsledkoch vyhľadávania.

Before you begin

Ak chcete vybrať synonymický slovník pre kolekciu, musíte byť členom roly administrátora podnikového vyhľadávania, alebo administrátorom danej kolekcie.

Procedure

Ak chcete priradiť synonymický slovník ku kolekcii, postupujte podľa týchto krokov:

1. Upravte kolekciu, vyberte stránku Search a kliknite na **Configure search server options**.
2. V poli **Synonym dictionary name** na stránke Search Server Options vyberte synonymický slovník, ktorý chcete použiť vtedy, keď užívatelia dotazujú túto kolekciu. Zoznam dostupných synonymických slovníkov zahŕňa všetky synonymické slovníky, ktoré boli pridané do podnikového vyhľadávacieho systému.
3. Kliknite na **OK**.

Voliteľné slovníky zastavovacích slov

Ak chcete zlepšiť kvalitu výsledkov vyhľadávania, zadajte, aby boli počas spracovania dotazu určité slová automaticky odstránené z pojmov dotazu.

Slovník zastavovacích slov obsahuje pre podnik špecifické pojmy, ktoré sa často používajú a preto nie sú užitočné ako pojmy dotazov. Vylúčením týchto slov z dotazov môžete zaručiť, že užívatelia nebudú zaplavení výslednými dokumentmi, ktoré sú len okrajovo relevantné (vrátia sa len dokumenty, ktoré sa zhodujú s ostatnými pojmami v dotaze). Počas spracovania dotazu vyhľadávacie servery odstránia zastavovacie slová z dotazov. K slovám, ktoré budú odstránené patria zastavovacie slová z vášho vlastného slovníka a zastavovacie slová, ktoré sú preddefinované pre podnikové vyhľadávanie (ako napríklad bežné predložky a členy).

V podnikovom vyhľadávaní sa rozpoznávanie zastavovacích slov špecifického jazyka vykonáva štandardne. Tento proces odstraňuje časté bežné slová ako **a** a **the** z dotazu. Voliteľný slovník zastavovacích slov musíte definovať len pre špecifické zastavovacie slová podniku alebo domény.

Keď bude dotaz spracovaný, zastavovacie slová budú odstránené pred vygenerovaním návrhov na opravu pravopisu. Ak sú všetky slová v dotaze zastavovacími slovami, počas spracovania dotazu nebudú odstránené žiadne zastavovacie slová. Aby sa zabezpečilo vrátenie výsledkov vyhľadávania, odstránenie zastavovacích slov je zakázané, keď sú všetky pojmy dotazu zastavovacie slová. Napríklad, ak je slovo **auto** zastavovacím slovom a vy hľadáte **auto**, výsledky vyhľadávania budú obsahovať dokumenty, ktoré sa zhodujú so slovom **auto**. Ak hľadáte **auto volvo**, výsledky vyhľadávania budú obsahovať len dokumenty, ktoré sa zhodujú so slovom **volvo**.

Ak chcete vytvoriť slovník zastavovacích slov, odborník z oblasti kolekcii musí vytvoriť zoznam zastavovacích slov vo formáte XML alebo musí spolupracovať s vývojárom aplikácií na vytvorení súboru XML. Nástroj podnikového vyhľadávania `esstopworddictbuilder` sa musí používať na konverziu súboru XML na binárny súbor(.dic).

Administrátor podnikového vyhľadávania presunie binárny súbor do systému a priradí mu zobrazovaný názov. Administrátori kolekcii môžu vybrať slovník zastavovacích slov, ktorý sa má použiť na vyhľadávanie dokumentov v kolekcii, pri konfigurácii volieb vyhľadávacieho servera pre kolekciu.

Obmedzenie: Keď do systému pridáte vlastný slovník zastavovacích slov, nemôžete ho upravovať. Ak chcete revidovať zastavovacie slová, ktoré sú k dispozícii pre spracovanie dotazov, musíte:

1. Aktualizovať zdrojový súbor XML.
2. Skonvertovať zdroj XML do nového slovníkového súboru.
3. Odstrániť starý slovník zastavovacích slov z kolekcii, ktoré ho používajú.
4. Vymazať starý slovník zastavovacích zo systému.
5. Pridať do systému nový slovník zastavovacích slov.
6. Priradiť nový slovník zastavovacích slov ku kolekcii, ktoré ho majú používať.

Súvisiace koncepty

Voliteľné slovníky zastavovacích slov

Súvisiace úlohy

Vytváranie súboru XML pre zastavovacie slová

Vytváranie slovníka zastavovacích slov

Pridávanie slovníkov zastavovacích slov do systému

Ak vytvoríte vlastné slovníky zastavovacích slov na odstraňovanie slov z dotazov, musíte tieto slovníky pridať do podnikového vyhľadávacieho systému. Neskôr si môžete vybrať, ktorý zo slovníkov zastavovacích slov chcete na vyhľadávanie v kolekcii použiť.

Before you begin


Ak chcete vlastné slovníky zastavovacích slov pridať do systému, musíte byť členom role administrátora podnikového vyhľadávania.

Restrictions

Maximálna veľkosť slovníka zastavovacích slov môže byť 8 MB.

Procedure

Ak chcete vlastné zastavovacie slová priradiť k podnikovému vyhľadávaciemu systému:

1. Ak chcete otvoriť zobrazenie System, kliknite na **System**.
2. Ak chcete zmeniť zobrazenie úpravy systému, kliknite na  **Edit**.
3. Na stránke Search kliknite na **Configure stop word dictionaries**.
4. Na stránke Configure Stop Word Dictionaries kliknite na **Add Stop Word Dictionary**.
5. Na stránke Add a Stop Word Dictionary napíšte jedinečný zobrazovaný názov pre slovník.
6. Zadajte umiestnenie súboru .dic. Ak je súbor vo vašom lokálnom systéme, dá sa lokalizovať prehľadávaním. Ak je súbor na indexovom serveri, napíšte plne kvalifikovanú cestu.
7. Kliknite na **OK**. Váš vlastný slovník zastavovacích slov sa pridá do podnikového vyhľadávacieho systému a bude k dispozícii pri vyhľadávaní v kolekciiach.

Priradenie slovníka zastavovacích slov ku kolekcii

Ak sú slovníky zastavovacích slov priradené k podnikovému vyhľadávaciemu systému, niektorý z nich môžete použiť pri vyhľadávaní kolekcie. Ak sa pojem dotazu zhoduje s pojmom v slovníku, potom sa takýto pojem z dotazu odstráni ešte pred spracovaním dotazu.

Before you begin

Ak chcete pre kolekciu vybrať slovník zastavovacích slov, musíte byť členom role administrátora podnikového vyhľadávania alebo musíte byť administrátorom kolekcie pre túto kolekciu.

Procedure

Ak chcete kolekciu priradiť slovník zastavovacích slov:

1. Upravte kolekciu, vyberte stránku Search a kliknite na **Configure search server options**.
2. V poli **Stop word dictionary name** na stránke Search Server Options vyberte slovník zastavovacích slov, ktorý chcete používať, keď budú užívatelia dotazovať túto kolekciu.

Zoznam dostupných slovníkov obsahuje všetky slovníky zastavovacích slov, ktoré boli pridané do podnikového vyhľadávacieho systému.

3. Kliknite na **OK**.

Dynamická sumarizácia

Dynamická sumarizácia je technika na určovanie toho, ktoré z fráz výsledného dokumentu najlepšie vystihujú základné pojmy, ktoré užívateľ vyhľadáva.

Pri podnikovom vyhľadávaní sa dynamická sumarizácia pokúša zachytiť vety v dokumentoch, ktoré obsahujú veľké množstvo vyhľadávaných výrazov. Do výsledkov vyhľadávania sa vyberie a zobrazí niekoľko viet alebo častí viet. Vyhľadávané výrazy sa zvýraznia prostredníctvom HTML interpretácie výsledkov vyhľadávania.

Keď konfigurujete voľby vyhľadávacieho servera pre kolekciu, môžete zadať maximálnu dĺžku zobrazenia súhrnov dokumentov vo výsledkoch vyhľadávania. Pretože súhrn obsahuje zvýrazňovacie znaky, vyrovnávací pamäť vrátená do vyhľadávacej aplikácie bude väčšia ako zadaná maximálna hodnota. Dĺžka zobrazenia však neprekročí zadanú maximálnu hodnotu, aj keď môže byť súhrn kratší (závisí to od údajov súhrnu, ktoré boli extrahované zo zdrojového dokumentu).

Prispôbenie zhrnutí dokumentov v administračnej konzole

Množstvo informácií, ktoré je zobrazené v zhrnutiach dokumentov je možné prispôbiť zadaním volieb pre vyhľadávací server v administračnej konzole podnikového vyhľadávania.

Before you begin

Ak chcete riadiť dĺžku obrazovky zhrnutí pre kolekciu, musíte byť členom roly administrátora podnikového vyhľadávania, alebo administrátorom danej kolekcie.

About this task

Hodnota, ktorú zadáte pre maximálnu dĺžku zobrazenia zhrnutí dokumentov funguje s hodnotou, ktorú zadáte pre počet viet, ktoré môže obsahovať každé zhrnutie. Hodnota, ktorá bude mať najkratšie zhrnutie dokumentu, bude mať prednosť.

Ak napríklad zadáte limit štyroch viet, zhrnutie dokumentu bude obsahovať len štyri vety, aj keď dĺžka obrazovky povoľuje viac znakov ako celkový počet znakov v týchto vetách. Ďalší príklad: limit 10 viet v kombinácii s limitom 500 znakov pre dĺžku obrazovky môže mať za následok zhrnutie dokumentu, ktoré obsahuje menej ako 10 viet.

Procedure

Ak chcete konfigurovať dĺžku obrazovky pre zhrnutia dokumentov, postupujte takto:

1. Upravte kolekciu, vyberte stránku Search a kliknite na **Configure search server options**.
2. Na stránke Search Server Options zadajte maximálnu dĺžku obrazovky pre zhrnutia dokumentov. Keď užívatelia zobrazujú výsledky vyhľadávania, zhrnutia dokumentov neprekročia hodnotu, ktorú zadáte.
3. Zadajte počet viet, ktorý môže obsahovať každé zhrnutie dokumentu (zhrnutia môžu obsahovať až 10 viet).
4. Kliknite na **OK**.
5. Ak chcete, aby zmeny nadobudli platnosť, monitorujte vyhľadávacie servery a reštartujte procesy servera.

Prispôsobenie zhrnutí dokumentov úpravou vlastností

Každý výsledný dokument pre dotaz podnikového vyhľadávania zahŕňa zhrnutie. Množstvo informácií, ktoré obsahuje každé zhrnutie je možné prispôbiť úpravou súboru vlastností.

About this task

Popisy výsledkov vyhľadávania je možné prispôbiť zmenou hodnôt pre tieto vlastnosti v súbore `ES_NODE_ROOT/master_config/collection_ID.runtime.node1/runtime-generic.properties`:

MinWordsPerSentence

Minimálny počet slov, ktoré môže obsahovať popisná veta. Predvolená hodnota je 4.

MaxWordsPerSentence

Maximálny počet slov, ktoré môže obsahovať popisná veta. Predvolená hodnota je 20.

NumberOfReturnedSentences

Počet viet, ktoré tvoria popis dokumentu. Predvolená hodnota je 5.

MaxSentencesPerDocument

Maximálny počet viet v dokumente, ktorý sa vezme do úvahy ako kandidáti v procese vytvárania popisu. Predvolená hodnota je 1000.

Procedure

Ak chcete prispôbiť zhrnutia dokumentov vo výsledkoch vyhľadávania, postupujte takto:

1. Na serveroch vyhľadávania sa prihláste ako administrátor podnikového vyhľadávania. Táto ID užívateľa bola zadaná pri inštalácii WebSphere II OmniFind Edition.
2. Na úpravu nasledovného súboru použijete textový editor, pričom *coll_ID* je ID, ktorá bola zadaná pre kolekciu (alebo bola priradená systémom) počas vytvorenia kolekcie:
`ES_NODE_ROOT/master_config/coll_ID.runtime.node1/runtime-generic.properties`

Tip: Ak chcete zistiť mapovanie medzi názvom kolekcie a jej ID, pozrite si súbor `ES_NODE_ROOT/master_config/collections.ini`.

3. Zmeňte vlastnosti, ktoré chcete prispôbiť. Súbor potom uložte a zatvorte.
4. Ak chcete použiť zmeny, zastavte a reštartujte vyhľadávacie servery.

Práca s rýchlymi odkazmi

Rýchle odkazy sú dokumenty, ktoré sa vrátia vo výsledkoch vyhľadávania vždy, keď užívateľ odovzdá dotaz, ktorý obsahuje špecifické slová a frázy.

Na konfiguráciu rýchlych odkazov pre kolekciu použijete administračnú konzolu podnikového vyhľadávania.

Rýchle odkazy

Rýchle odkazy vám umožňujú poskytovať užívateľom odkazy na dokumenty, ktoré boli predurčené ako relevantné pre pojmy dotazu.

Rýchly odkaz je URI, ktorý podnikové vyhľadávacie automaticky zahrnie do výsledkov vyhľadávania, keď bude dotaz obsahovať určité slová alebo frázy. Zvyčajne sa URI rýchlych odkazov objavujú na začiatku zoznamu výsledkov, čo pomáha zaručiť, že užívateliavidia dokumenty, ktoré ste predurčili ako relevantné k dotazu.

Okrem iných výsledkov vyhľadávania sa vrátia aj rýchle odkazy. Procesy vyhľadávania vyhľadajú v indexe dokumenty, ktoré sa zhodujú s pojmami dotazu a okrem URI rýchlych odkazov vrátia aj URI pre tieto dokumenty.

Keď konfigurujete rýchly odkaz, môžete zadať popisný názov a súhrn pre URI, aby ste pomohli užívateľom rozpoznať dokument a rýchlo zistiť, či sa jedná o dokument, ktorý chcú opakovane získať.

Napríklad, pri URI <http://www.ibm.com/education/us/> môžete použiť napríklad názov **Vzdelávanie IBM v USA** a poskytnúť súhrn **Riešenia, produkty a prostriedky pre profesionálov, školiteľov a študentov v USA**.

Ak chcete používať rýchle odkazy v kolekciách podnikového vyhľadávania, voľba pre zobrazenie rýchlych odkazov musí byť dostupná vo vyhľadávacej aplikácii. V niektorých vyhľadávacích aplikáciách majú užívatelia možnosť zapnúť a vypnúť vrátenie rýchlych odkazov pri prehľadávaní kolekcie.

Konfigurácia rýchlych odkazov

Ak chcete vytvoriť rýchly odkaz pre kolekciu podnikového vyhľadávania, priradte identifikátor URI dokumentu s kľúčovými slovami, ktoré spúšťajú jeho zahrnutie do výsledkov vyhľadávania.

Before you begin

Ak chcete konfigurovať rýchle odkazy, musíte byť členom roly administrátora podnikového vyhľadávania, alebo administrátorom kolekcie, do ktorej patrí rýchly odkaz.

About this task

Ak chcete získať príklady kľúčových slov a identifikátorov URI pre rýchle odkazy, počas vytvárania alebo úpravy rýchleho odkazu kliknite na **Help**.

Vyhľadávacie servery nie je potrebné reštartovať, aby vaše zmeny nadobudli platnosť.

Procedure

Ak chcete konfigurovať rýchly odkaz, postupujte takto:

1. Upravte kolekciu, vyberte stránku Search a kliknite na **Configure quick links**.
2. Na stránke Quick Links kliknite na **Create Quick Link**.
3. Zadajte kľúčové slová a frázy, ktoré spôsobia, že tento rýchly odkaz sa vráti vo výsledkoch vyhľadávania. Identifikátor URI pre dokument, ktorý ste vopred určili je relevantný pre tento dotaz a ostatné voľby pre tento rýchly odkaz.

Na jeden riadok je možné zadať jedno kľúčové slovo, niekoľko kľúčových slov, alebo jednu frázu (dve alebo viac slov uzatvorených v úvodzovkách). Kľúčové slová oddelíte medzerou (na vymedzenie kľúčových slov nie je možné použiť čiarku). Ak chcete začať nový riadok, stlačte kláves Enter.

4. Kliknite na **OK**.

Váš nový rýchly odkaz bude vypísaný na stránke Quick Links s ostatnými rýchlymi odkazmi, ktoré patria do tejto kolekcie.

Súvisiaci odkaz

“Formáty URI v podnikovom vyhľadávacom indexe” na strane 102

Jednotný identifikátor prostriedkov (URI) každého dokumentu v podnikovom vyhľadávacom indexe indikuje typ prehľadávača, ktorý daný dokument pridal do kolekcie.

Klasifikácia dokumentov v podnikovom vyhľadávaní

Keď užívateľ vyhľadáva v kolekcii, vyhľadávacie procesy vrátia najrelevantnejšie výsledky pre pojmy a podmienky dotazu.

Vyhľadávacie servery podporujú bohatú syntax dotazov a používajú niekoľko techník na vytvorenie najrelevantnejších výsledkov vyhľadávania, ako napríklad vyhodnocovanie textov a statickú klasifikáciu. Predvolené správanie klasifikácie môžete rozšíriť konfiguráciou volieb, ktoré vplývajú na dôležitosť dokumentov vo výsledkoch vyhľadávania:

- Môžete vytvárať vlastné slovníky slov zosilnenia, aby ste ovplyvnili spôsob klasifikácie dokumentov, ktoré obsahujú zadané slová zosilnenia, vo výsledkoch vyhľadávania.
- Môžete ovplyvňovať skóre dokumentov, ktoré sa zhodujú so zadaným vzorom URI.
- Môžete ovplyvňovať skóre dokumentov obsahujúcich polia, ktoré sa mapujú do tried zosilnenia.

Súvisiace koncepty

“Klasifikácia dokumentov založená na triedach zosilnenia” na strane 179
Namapovaním polí do tried zosilnenia môžete ovplyvniť, ako sa budú dokumenty klasifikovať vo výsledkoch vyhľadávania.

“Klasifikácia dokumentov, ktorá je založená na vzoroch URI” na strane 178
Dôležitosť dokumentov môžete zvýšiť alebo znížiť priradením faktorov zosilnenia vzorom URI.

“Voliteľné slovníky slov zosilnenia” na strane 176
Ak chcete zlepšiť kvalitu výsledkov vyhľadávania, vytvorením vlastného slovníka slov zosilnenia môžete ovplyvniť, ako sa budú dokumenty klasifikovať vo výsledkoch vyhľadávania.

Textové vyhodnocovanie

Podnikové vyhľadávanie dynamicky počíta skóre každého dokumentu, ktorý sa zhoduje s pojmami v dotaze.

Pri výpočte textového skóre každého dokumentu, ktorý sa zhoduje s dotazom, zvažuje podnikové vyhľadávanie mnoho faktorov, ako napríklad:

- Početnosť výskytu každého pojmu dotazu v celej kolekcii. Vo všeobecnosti platí, že pojmy dotazu, ktoré sa objavujú vo väčšine dokumentov, prispievajú ku skóre dokumentu menej ako pojmy dotazu, ktoré sa objavujú v užšej výberovej sade dokumentov.
- Počet výskytov každého pojmu dotazu v porovnávanom dokumente. Vo všeobecnosti platí, že čím je výskyt pojmov dotazu v rámci dokumentu vyšší, tým je skóre vyššie.
- Blízkosť, s ktorou sa pojmy dotazu objavujú v každom porovnávanom dokumente. Vo všeobecnosti platí, že pojmy dotazu, ktoré sa v dokumente objavujú hneď vedľa seba prispievajú ku skóre dokumentu viac ako tie isté pojmy s výskytmi vo väčších vzdialenostiach.
- Kontext, v ktorom sa pojmy dotazu objavujú v každom porovnávanom dokumente. Napríklad, pojem dotazu, ktorý sa objavuje v názve dokumentu prispieva ku skóre dokumentu viac ako ten istý pojem, ktorý sa objavuje v texte dokumentu.

Dĺžka dokumentu a bohatosť jeho slovnej zásoby sú tiež faktory, ktoré určujú jeho skóre.

Statická klasifikácia

Určítym typom dokumentov môžete priradiť faktor statickej klasifikácie, ktorý zvýši dôležitosť týchto dokumentov vo výsledkoch vyhľadávania.

Pri vytváraní kolekcie zadajte, či chcete dokumentom v kolekcii priradiť faktor statickej klasifikácie. Pri webovom obsahu môže relevantnosť dokumentu vo výsledkoch vyhľadávania zvýšiť počet odkazov na dokument z iných dokumentov a pôvod týchto odkazov.

Pri dokumentoch, ktoré obsahujú dátumové polia alebo dátumové metaúdaje môžete na zvýšenie ich relevantnosti použiť dátum dokumentu. Napríklad, najnovšie články v diskusných skupinách NNTP môžu byť relevantnejšie ako staršie články. Ak zdroj údajov obsahuje viaceré dátumové hodnoty, môžete si vybrať, ktorá z nich bude najdôležitejšia pre stanovenie relevantnosti dokumentov v zdroji údajov.

Ak s kolekciou používate statickú klasifikáciu, presvedčte sa, či ste v rovnakej kolekcii nezmiešali zdroje údajov, ktoré používajú rôzne typy klasifikácie. Napríklad, ak chcete ako faktor statickej klasifikácie používať odkazy na dokument, presvedčte sa, či kolekcia obsahuje len webové dokumenty. Kvalita vyhľadávania sa môže zhoršiť, keď sa v rovnakej kolekcii nachádzajú zdroje s rôznymi modelmi klasifikácie.

Tiež sa presvedčte, či dokumenty obsahujú polia a hodnoty, ktoré povoľujú použitie statickej klasifikácie. Napríklad, ak zadáte, že chcete ako faktor klasifikácie dokumentov v kolekcii použiť dátum dokumentu a dokumenty neobsahujú dátumové polia alebo atribúty, kvalita vyhľadávania sa môže zhoršiť.

Obnovenie predvolených hodnôt pre statickú klasifikáciu dokumentov

Ak pri vytváraní kolekcie nakonfigurujete voľbu statickej klasifikácie dokumentov, vlastnosti môžete späť na predvolené hodnoty nastaviť úpravou súborov `runtime.properties` pre kolekciu.

Before you begin

Ak chcete obnoviť predvolené hodnoty klasifikácie dokumentov v kolekcii, musíte byť administrátor podnikového vyhľadávania.

About this task

Ak chcete obnoviť predvolené hodnoty klasifikácie dokumentov v kolekcii, musíte aktualizovať súbory `runtime.properties` pre takúto kolekciu a všetky vyhľadávacie servery vo vašom podnikovom vyhľadávacom systéme. V konfigurácii viacerých serverov sa súbor `runtime.properties` nachádza na indexovom serveri v adresári `ES_NODE_ROOT/master_config/collection_ID.runtime.node_ID`, pričom `collection_ID` je ID pre kolekciu a `node_ID` je ID pre vyhľadávacie servery.

Napríklad, ak chcete aktualizovať kolekciu `col1` vo viacserverovom podnikovom vyhľadávacom systéme, aktualizujte `runtime.properties` pre túto kolekciu a pre obidva vyhľadávacie servery (`node3` a `node4`):

```
ES_NODE_ROOT/master_config/col1.runtime.node3/runtime.properties
ES_NODE_ROOT/master_config/col1.runtime.node4/runtime.properties
```

Procedure

Ak chcete obnoviť hodnoty klasifikácie dokumentov na predvolené hodnoty kolekcie:

1. Prihláste sa na indexový server ako administrátor podnikového vyhľadávania.

2. Identifikujte ID kolekcie pre kolekciu, do ktorej chcete obnoviť predvolené hodnoty klasifikácie. ID kolekcie je v súbore `ES_NODE_ROOT/master_config/collections.ini`. Kvôli prehľadnosti tento súbor utriďte. V nasledujúcom príklade bude `col1` ID kolekcie:

```
% sort $ES_NODE_ROOT/master_config/collections.ini | more
collection1.configfile=col1_config.ini
collection1.datadir=/home/esearch/node/data/col1
collection1.description=
collection1.displayname=Collection1
collection1.flags=0
collection1.id=col1
collection1.sectiontype=collection
collection1.type=1
...
```

3. Upravte súbor `runtime.properties` pre kolekciu, ktorú chcete obnoviť a vykonajte nasledujúce zmeny:

- a. Vymažte nasledujúce vlastnosti:

```
trevi.autorank.dfthreshold1
trevi.autorank.dfthreshold2
trevi.autorank.dfthreshold3
trevi.autorank.rc0.*
trevi.autorank.rc1.*
```

- b. Ak súbor `runtime.properties` špecifikuje `trevi.sourcetype=1`, čo označuje klasifikáciu dokumentov podľa odkazov, upravte súbor `ES_INSTALL_ROOT/default_config/runtime.1/runtime.properties` a do súboru `runtime.properties` skopírujte a nalepte nasledujúce predvolené vlastnosti:

```
trevi.autorank.dfthreshold1
trevi.autorank.dfthreshold2
trevi.autorank.dfthreshold3
trevi.autorank.rc0.*
trevi.autorank.rc1.*
```

- c. Ak súbor `runtime.properties` špecifikuje `trevi.sourcetype=2`, čo označuje klasifikáciu súborov podľa dátumu, upravte súbor `ES_INSTALL_ROOT/default_config/runtime.2/runtime.properties` a do súboru `runtime.properties` skopírujte a nalepte nasledujúce predvolené vlastnosti:

```
trevi.autorank.dfthreshold1
trevi.autorank.dfthreshold2
trevi.autorank.dfthreshold3
trevi.autorank.rc0.*
trevi.autorank.rc1.*
```

- d. Ak súbor `runtime.properties` špecifikuje `trevi.sourcetype=3`, čo označuje, že na klasifikáciu dokumentov v kolekcii sa nepoužíva faktor statickej klasifikácie, upravte súbor `ES_INSTALL_ROOT/default_config/runtime.0/runtime.properties` a do súboru `runtime.properties` skopírujte a nalepte nasledujúce predvolené vlastnosti:

```
trevi.autorank.dfthreshold1
trevi.autorank.dfthreshold2
trevi.autorank.dfthreshold3
trevi.autorank.rc0.*
trevi.autorank.rc1.*
```

4. V konfigurácii viacerých serverov zopakujte krok 3 pre aktualizáciu súboru `runtime.properties` pre tú istú kolekciu a druhý vyhľadávací server.
5. V administratívnej konzole monitorujte stránku Search a reštartujte vyhľadávacie procesy pre túto kolekciu.

Tieto kroky podľa potreby zopakujte pre každú kolekciu, do ktorej chcete obnoviť predvolené hodnoty klasifikácie dokumentov.

Voliteľné slovníky slov zosilnenia

Ak chcete zlepšiť kvalitu výsledkov vyhľadávania, vytvorením vlastného slovníka slov zosilnenia môžete ovplyvniť, ako sa budú dokumenty klasifikovať vo výsledkoch vyhľadávania.

Ak dotaz špecifikuje slovo, ktoré je v slovníku slov zosilnenia, dôležitosť dokumentov obsahujúcich toto slovo stúpne alebo klesne v závislosti od faktoru zosilnenia, ktorý je pre toto slovo nakonfigurovaný v slovníku.

Faktory zosilnenia sa pohybujú v rozsahu od -10 do 10. Vyhľadávacie servery počas spracovávania dotazov zvyšujú dôležitosť dokumentov obsahujúcich slová s kladnými faktormi zosilnenia a dôležitosť dokumentov obsahujúcich slová so zápornými faktormi zosilnenia znižujú.

Napríklad dokument, ktorý vyhovuje výrazom dotazu s vysokými faktormi zosilnenia, je klasifikovaný vyššie ako by bol klasifikovaný v prípade, že by faktor zosilnenia nebol použitý. (Faktor zosilnenia je jediný faktor, ktorý zvyšuje skóre dokumentu.)

Pri vytváraní slovníka môžete rovnaký faktor zosilnenia priradiť k akémukoľvek počtu slov. Slovník môže obsahovať jednoslovný alebo viacslovný výraz. Viacslovné výrazy sa považujú za frázy.

Ak je v dotaze používaným operátor OR (napríklad: `this | that`) zadané slovo, ktoré je vážené hodnotou zosilnenia, pre výrazy dotazu bude vypočítaný vážený priemer. Výsledné agregátne skóre sa používa pre všetky výskyty operandov OR používaných dotazom. Pre rôzne operandy OR používané dotazom sa nevypočítavajú rôzne skóre.

Zosilnenie založené na slovníkoch slov zosilnenia nie je podporované s výrazmi dotazov, ktoré sa nachádzajú v poli. Pri analýze výrazov dotazu sa na výpočet skóre dokumentu používa len text dotazu, nie názov poľa. Ak chcete použiť faktory zosilnenia na výrazoch dotazu, ktoré sa nachádzajú v poliach, názvy polí môžete namapovať do tried zosilnenia.

Aby mohol odborník na predmet kolekcie vytvoriť slovník slov zosilnenia, musí vytvoriť zoznam slov zosilnenia vo formáte XML alebo v spolupráci s vývojárom aplikácií vytvoriť súbor XML. Na skonvertovanie súboru XML na binárny súbor (.dic) musí byť použitý nástroj podnikového vyhľadávania `esboosttermdictbuilder`.

Administrátor podnikového vyhľadávania presunie binárny súbor do systému a priradí mu zobrazovaný názov. Administrátori kolekcií môžu pri konfigurácii volieb vyhľadávacieho servera pre kolekciu vybrať slovník slov zosilnenia, ktorý sa bude používať pri vyhľadávaní dokumentov v kolekcií.

Obmedzenie: Po pridaní vlastného slovníka slov zosilnenia do systému už tento slovník nemôžete upravovať. Ak chcete upraviť slová zosilnenia, ktoré sú k dispozícii pre spracovanie dotazov, musíte postupovať nasledovne:

1. Aktualizovať zdrojový súbor XML.
2. Skonvertovať zdroj XML do nového slovníkového súboru.
3. Starý slovník slov zosilnenia odstráňte z kolekcií, ktoré ho používajú.
4. Starý slovník slov zosilnenia vymažte zo systému.
5. Do systému pridajte nový slovník slov zosilnenia.
6. Nový slovník slov zosilnenia priradte ku kolekciám, ktoré ho budú používať.

Súvisiace koncepty

“Klasifikácia dokumentov v podnikovom vyhľadávaní” na strane 173

Keď užívateľ vyhľadáva v kolekcii, vyhľadávacie procesy vrátia najrelevantnejšie výsledky pre pojmy a podmienky dotazu.

Voliteľné slovníky slov zosilnenia

Súvisiace úlohy

Vytváranie súboru XML pre zosilňovacie slová

Vytváranie slovníka zosilňovacích slov

Pridanie slovníkov slov zosilnenia do systému

Ak vytvoríte vlastné slovníky slov zosilnenia, tieto slovníky musíte priradiť k podnikovému vyhľadávaciemu systému. Neskôr sa môžete rozhodnúť, ktorý slovník slov zosilnenia chcete použiť na vyhľadanie kolekcie.

Before you begin


Ak chcete do systému pridať vlastné slovníky slov zosilnenia, musíte byť členom roly administrátora podnikového vyhľadávania.

Restrictions

Maximálna veľkosť slovníka slov zosilnenia je 8 MB.

Procedure

Ak chcete priradiť vlastné slová zosilnenia k podnikovému vyhľadávaciemu systému, postupujte takto:

1. Ak chcete otvoriť zobrazenie System, kliknite na **System**.
2. Kliknutím na tlačidlo  **Edit** prejdite do pohľadu úpravy systému.
3. Na stránke Search kliknite na **Configure boost word dictionaries**.
4. Na stránke Configure Boost Word Dictionaries kliknite na **Add Boost Word Dictionary**.
5. Na stránke Add a Boost Word Dictionary zadajte jedinečný zobrazovaný názov slovníka a voliteľne zadajte popis.
6. Zadajte umiestnenie súboru .dic. Ak je súbor vo vašom lokálnom systéme, dá sa lokalizovať prehľadávaním. Ak je súbor na indexovom serveri, napíšte plne kvalifikovanú cestu.
7. Kliknite na **OK**. Váš vlastný slovník slov zosilnenia je pridaný do podnikového vyhľadávacieho systému a je k dispozícii pre vyhľadávanie kolekcii.

Priradenie slovníka slov zosilnenia ku kolekcii

Ak sú k podnikovému vyhľadávaciemu systému priradené slovníky slov zosilnenia, môžete ich použiť pri vyhľadávaní kolekcie. Ak sa výraz dotazu zhoduje s výrazom v tomto slovníku, dôležitosť dokumentov obsahujúcich tento výraz stúpne alebo klesne v závislosti od faktora zosilnenia, ktorý je priradený k výrazu v slovníku.

Before you begin

Ak chcete vybrať slovník slov zosilnenia pre kolekciu, musíte byť členom roly administrátora podnikového vyhľadávania alebo musíte byť administrátorom tejto kolekcie.

Procedure

Ak chcete priradiť slovník slov zosilnenia ku kolekcii, postupujte takto:

1. Upravte kolekciu, vyberte stránku Search a kliknite na **Configure search server options**.
2. V poli **Boost word dictionary name** na stránke Search Server Options vyberte slovník slov zosilnenia, ktorý chcete použiť, keď budú užívatelia dotazom vyhľadávať túto kolekciu.
Zoznam dostupných slovníkov obsahuje všetky slovníky slov zosilnenia, ktoré boli pridané do podnikového vyhľadávacieho systému.
3. Kliknite na **OK**.

Klasifikácia dokumentov, ktorá je založená na vzoroch URI

Dôležitosť dokumentov môžete zvýšiť alebo znížiť priradením faktorov zosilnenia vzorom URI.

Pri pridaní do indexu bude všetkým dokumentom priradené predvolené statické klasifikačné skóre. Predvolené skóre sa mení podľa toho, či bola pre kolekciu povolená statická klasifikácia a ak bola, typ statickej klasifikácie (podľa dátumu dokumentu alebo pre webové dokumenty, počet ďalších dokumentov, ktoré naň odkazujú).

Relatívnu dôležitosť dokumentu môžete ovplyvniť priradením faktorov zosilnenia ku vzorom URI. Faktor zosilnenia sa používa s predvoleným skóre statickej klasifikácie a s ďalšími faktormi na stanovenie konečného statického skóre dokumentu.

Vami nakonfigurované poradie vzorov URI je dôležité. Pri výpočte hodnoty každého dokumentu v kolekcii vyhodnocuje indexový server vzory URI v poradí, v ktorom sú uvedené. Pri každom URI:

1. Indexový server skenuje vzory URI postupne jeden po druhom.
2. Keď indexový server nájde prvý vzor URI, ktorý sa zhoduje s dokumentom v indexe, pre dokument použije faktor zosilnenia, ktorý je nakonfigurovaný pre tento vzor URI.
3. Ak sa dokument nedá porovnať so vzorom URI, potom sa použije predvolené skóre statickej klasifikácie.

Keď nakonfigurujete faktor zosilnenia pre vzor URI, vzor URI musíte zaradiť na také miesto v poradí, v ktorom ho má indexový server skenovať.

Súvisiace koncepty

“Klasifikácia dokumentov v podnikovom vyhľadávaní” na strane 173

Keď užívateľ vyhľadáva v kolekcii, vyhľadávacie procesy vrátia najrelevantnejšie výsledky pre pojmy a podmienky dotazu.

Vplyv na skóre dokumentov, ktoré sa zhodujú so vzormi URI

Dôležitosť dokumentov, ktoré sa zhodujú so vzorom URI, môžete zvýšiť alebo znížiť použitím faktoru zosilnenia pre predvolené skóre statickej klasifikácie.

Before you begin

Ak chcete ovplyvniť dôležitosť dokumentov, ktoré sa zhodujú so vzorom URI, musíte byť členom role administrátora podnikového vyhľadávania alebo musíte byť administrátorom kolekcie pre túto kolekciu.

About this task

Vami nakonfigurovaný faktor zosilnenia sa s predvoleným skóre statickej klasifikácie použije na výpočet nového statického skóre pre všetky dokumenty, ktoré sa zhodujú so zadaným vzorom URI.

Faktory zosilnenia zosilňujú len statické skóre. Faktory sú len príspevkom k výpočtu, ktorým sa určuje výsledná klasifikácia dokumentu. Ak sa napríklad na dokument vzťahuje veľký počet odkazov (ktorých výsledkom je vysoké úvodné skóre), dokument bez odkazov na tento dokument bude mať vždy nižšiu klasifikáciu.

Procedure

Ak chcete ovplyvniť skóre dokumentov, ktoré sa zhodujú so vzorom URI:



1. Upravte kolekciu, vyberte stránku Index a kliknite na **Influence scores by URI pattern matching**.
2. Na stránke Influence Scores by URI Pattern Matching kliknite na **Add URI Pattern**.
3. Zadaťte vzor URI pre dokumenty, ktorým chcete vo výsledkoch vyhľadávania zvýšiť alebo znížiť dôležitosť. napríklad:

```
http://domain.org/hr/*
db2://*ROI*
*/afs/*
```

4. Pre faktor zosilnenia zadajte hodnotu v rozmedzí -10 až 10. Konečné statické skóre pre všetky dokumenty, ktoré sa zhodujú so vzorom URI sa vypočítajú na báze tohto faktoru zosilnenia.
5. Kliknite na **OK**.
6. Na stránke Influence Scores by URI Pattern Matching zaraďte nový vzor URI na také miesto v poradí, v ktorom ho má indexový server skenovať.

Indexový server vypočíta skóre statickej klasifikácie v poradí, v ktorom ste uviedli URI. Najlepšie výsledky dosiahnete vtedy, ak ako prvé uvediete špecifickejšie URI. V nasledujúcom príklade sa podadresár `/forms` zhoduje s URI vzorom `http://www.ibm.com/hr/*`. Ak chcete mať istotu, že skóre pre dokumenty v podadresári `/forms` budú správne vypočítané, ako prvý uveďte vzor URI pre podadresár `/forms`:

```
http://www.ibm.com/hr/forms/* 8
http://www.ibm.com/hr/* -2
```

7. Ak chcete zmeniť vzor URI alebo faktor zosilnenia, vyberte vzor URI a kliknite na voľbu  **Edit**.
8. Ak chcete vzor URI odstrániť zo zoznamu, vyberte vzor URI a kliknite na voľbu  **Delete**.
9. Ak chcete faktory zosilnenia použiť pre dokumenty, ktoré boli v minulosti indexované, opätovne vytvorte hlavný index.

Súvisiace koncepty

“Klasifikácia dokumentov v podnikovom vyhľadávaní” na strane 173

Keď užívateľ vyhľadáva v kolekcii, vyhľadávacie procesy vrátia najrelevantnejšie výsledky pre pojmy a podmienky dotazu.

Súvisiaci odkaz

“Formáty URI v podnikovom vyhľadávacom indexe” na strane 102

Jednotný identifikátor prostriedkov (URI) každého dokumentu v podnikovom vyhľadávacom indexe indikuje typ prehľadávača, ktorý daný dokument pridal do kolekcie.

Klasifikácia dokumentov založená na triedach zosilnenia

Namapovaním polí do tried zosilnenia môžete ovplyvniť, ako sa budú dokumenty klasifikovať vo výsledkoch vyhľadávania.

Pri analýze dokumentov syntaktický analyzátor priradí *triedy zosilnenia* k symbolom dokumentov podľa polí, ku ktorým patria tieto symboly. Tieto triedy zosilnenia sú zahrnuté v indexe a používajú sa počas vyhodnotenia dotazu na výpočet skóre, ktoré prispievajú k spôsobu klasifikácie dokumentov s výsledkami.

Ak chcete ovplyvniť spôsob výpočtu skóre, pre triedy zosilnenia môžete nakonfigurovať numerické faktory zosilnenia. Ak sa výraz dotazu zhoduje so symbolom v poli, ktoré je mapované do triedy zosilnenia, prínos tohto výskytu symbolu ovplyvní celkové skóre dokumentu. Toto skóre sa vypočítava použitím faktoru zosilnenia nakonfigurovaného v triede zosilnenia.

Môžete napríklad chcieť zosilniť skóre názvových polí. Keď sa v názve vyskytne výraz dotazu, tento výskyt má vysoký prínos pre skóre dokumentu a pomáha vyššej klasifikácii dokumentu vo výsledkoch vyhľadávania.

Ak chcete ovplyvniť klasifikáciu dokumentov, na špecifikovanie faktorov zosilnenia pre triedy zosilnenia a na mapovanie polí do tried zosilnenia použite administračnú konzolu pre podnikové vyhľadávanie. Pre podnikové vyhľadávanie je predkonfigurovaných 16 tried zosilnenia. 8 z týchto tried zosilnenia je navrhnutých na používanie s poľami obsahu a zvyšných 8 tried zosilnenia je navrhnutých pre polia metaúdajov. Skóre, ktoré sú priradené k štandardným triedam zosilnenia, môžete upraviť a k triedam zosilnenia môžete priradiť iné alebo ďalšie polia.

Ak zmeníte mapovania polí, dokumenty musíte znova prehľadať a zanalyzovať, aby vaše zmeny mohli byť použité na predtým indexovaných dokumentoch. Ak zmeníte faktory, ktoré sú špecifikované pre triedu zosilnenia, skontrolujte vyhľadávacie servery a procesy vyhľadávacích serverov zastavte a reštartujte, aby vaše zmeny nadobudli účinnosť.

Zisťovanie duplicitných dokumentov a súhrny dokumentov

Pri mapovaní poľa do triedy zosilnenia musíte špecifikovať, či sa toto pole používa na zisťovanie duplicitných dokumentov a či obsah tohto poľa môže byť vo výsledkoch vyhľadávania zahrnutý do súhrnov dokumentov.

- Ak sa pole používa na zisťovanie duplicitných dokumentov, v tom prípade sa toto pole považuje za pole obsahu a pre výber sú k dispozícii len tie triedy zosilnenia, ktoré sú navrhnuté pre polia obsahu. Obsah týchto typov polí sa môže vo výsledkoch vyhľadávania používať v dynamických súhrnoch dokumentov.
- Ak sa pole nepoužíva na zisťovanie duplicitných dokumentov, v tom prípade sa toto pole považuje za pole metaúdajov a pre výber sú k dispozícii len tie triedy zosilnenia, ktoré sú navrhnuté pre polia metaúdajov. V tomto prípade dva dokumenty, ktoré sú úplne rovnaké okrem špecifikovaného poľa, sa považujú za vzájomné duplikáty a pole sa nepoužije v dynamických súhrnoch dokumentov.

Nízky a vysoký odhad počtu dokumentov s výsledkami

Pri vyhodnocovaní dotazu odhadne proces vyhľadávania počet dokumentov s výsledkami, ktoré sa vrátia. Prahy určujú, či sa má dotaz považovať za dotaz s nízkym odhadom počtu dokumentov s výsledkami, vysokým odhadom počtu dokumentov s výsledkami, alebo s hodnotou, ktorá sa pohybuje medzi nízkym a vysokým odhadom:

Nízky odhad počtu dokumentov s výsledkami

Ak je odhadnutý počet dokumentov s výsledkami pod spodným prahom, dotaz sa považuje za dotaz s nízkym odhadom počtu dokumentov s výsledkami.

Vysoký odhad počtu dokumentov s výsledkami

Ak je odhadnutý počet dokumentov s výsledkami nad horným prahom, dotaz sa považuje za dotaz s vysokým odhadom počtu dokumentov s výsledkami.

Odhad počtu dokumentov s výsledkami vyhovujúci prahovým hodnotám

Ak sa odhadovaný počet dokumentov pohybuje medzi týmito dvoma prahmi, dotaz sa odhadovaným počtom dokumentov s výsledkami je spojením týchto dvoch prahov.

Každá trieda zosilnenia špecifikuje faktory zosilnenia, ktoré sú priradené k dotazom s nízkym odhadom počtu dokumentov s výsledkami a dotazom s vysokým odhadom počtu dokumentov s výsledkami počas spracovania dotazu. Nízky faktor zosilnenia ovplyvňuje relatívnu dôležitosť dotazov s nízkym odhadom počtu dokumentov s výsledkami a vysoký faktor zosilnenia ovplyvňuje relatívnu dôležitosť dotazov s vysokým odhadom počtu dokumentov s výsledkami. Zmes týchto dvoch faktorov zosilnenia ovplyvňuje relatívnu dôležitosť dotazov s odhadom počtu dokumentov s výsledkami, ktorý vyhovuje prahovým hodnotám.

Hodnoty faktorov zosilnenia riadia relatívnu dôležitosť každého výskytu výrazu dotazu v dokumente. Každý výskyt výrazu dotazu v dokumente je dôležitý v závislosti od príslušného faktora zosilnenia.

Pri konfigurácii tried zosilnenia pre kolekciu môžete štandardné faktory zosilnenia upraviť. Môžete napríklad špecifikovať faktory zosilnenia, ktoré zabezpečia, že výrazy dotazu, ktoré sa vyskytnú v názvoch polí znásobujú dôležitosť oproti výrazom, ktoré sa vyskytnú v regulárnom texte.

Súvisiace koncepty

“Klasifikácia dokumentov v podnikovom vyhľadávaní” na strane 173

Keď užívateľ vyhľadáva v kolekci, vyhľadávacie procesy vrátia najrelevantnejšie výsledky pre pojmy a podmienky dotazu.

Mapovanie polí do tried zosilnenia

Relatívnu dôležitosť polí môžete ovplyvniť namapovaním názvov polí do tried zosilnenia.

Before you begin

Ak chcete mapovať polia do tried zosilnenia, musíte byť členom roly administrátora podnikového vyhľadávania alebo musíte byť administrátorom kolekcie.

About this task

System používa faktor zosilnenia na ovplyvnenie klasifikácie dokumentov obsahujúcich výrazy dotazu v poliach, ktoré sú mapované do tried zosilnenia.

Podnikové vyhľadávanie rezervuje niektoré mapovania pre interné polia a regulárny text, ktoré nemajú iné charakteristiky definovania. Do tried zosilnenia používaných rezervovanými poľami môžete mapovať ďalšie polia, rezervované polia však nemôžete upraviť alebo vymazať.

Procedure



Ak chcete namapovať polia do tried zosilnenia, postupujte takto:

1. Upravte kolekciu, vyberte stránku Parse a kliknite na **Map fields to boost classes**.
2. Na stránke Map Fields to Boost Classes kliknite na **Add Field**.
3. Na stránke Add a Field to a Boost Class zadajte názov poľa, ktoré chcete namapovať do triedy zosilnenia.

Môžete zadať názov poľa, ktoré existuje v prehľadávanom zdroji alebo v externom zdroji, názov poľa, ktoré je mapované z prvku XML, názov poľa, ktoré je mapované z prvku metaúdajov HTML alebo jeden z preddefinovaných názvov polí.

4. Uveďte, či sa pole používa na zisťovanie duplicitných dokumentov. Ak označíte začiarkavacie políčko, zoznam dostupných tried zosilnenia bude obsahovať triedy, ktoré platia pre polia obsahu. Ak sa vo výsledkoch vyhľadávania vráti dokument s týmto poľom, obsah poľa sa zobrazí v oblasti súhrnu dokumentu.

Ak označenie začiarkavacieho políčka zrušíte, zoznam dostupných tried zosilnenia bude obsahovať triedy, ktoré platia pre polia metaúdajov. Obsah polia sa v oblasti súhrnu dokumentu s výsledkami vyhľadávania nezobrazí.

5. Vyberte triedu zosilnenia a kliknite na tlačidlo **OK**.
Pole, ktoré ste pridali, sa zobrazí na stránke Map Fields to Boost Classes. Môžete vybrať voľbu úpravy triedy zosilnenia a nakonfigurovať iné faktory zosilnenia na určenie skóre dokumentov, ktoré obsahujú toto pole.
6. Ak chcete zmeniť, či sa má pole používať na zisťovanie duplicitných dokumentov, alebo ho chcete namapovať do inej triedy zosilnenia, kliknite na tlačidlo  **Edit**. (Polia, ktoré sú rezervované pre používanie podnikovým vyhľadávaním, nemôžete upraviť).
7. Ak chcete pole odstrániť z triedy zosilnenia, kliknite na tlačidlo  **Delete**. (Polia, ktoré sú rezervované pre používanie podnikovým vyhľadávaním, nemôžete odstrániť).
8. Ak chcete použiť zmeny na dokumentoch, ktoré boli predtým indexované, tieto dokumenty znova prehľadajte a indexujte.

Súvisiace koncepty

“Klasifikácia dokumentov v podnikovom vyhľadávaní” na strane 173

Keď užívateľ vyhľadáva v kolekcii, vyhľadávacie procesy vrátia najrelevantnejšie výsledky pre pojmy a podmienky dotazu.

Konfigurácia faktorov zosilnenia pre triedy zosilnenia

Faktory zosilnenia nakonfigurované pre triedy zosilnenia predstavujú významnosť prítomnosti konkrétnych polí v dokumentoch s výsledkami pre dotaz. Triedy zosilnenia s vysokými faktormi zosilnenia môžu zvýšiť dôležitosť dokumentov s výsledkami obsahujúcich polia, ktoré sú mapované do triedy zosilnenia.

Before you begin


Ak chcete nakonfigurovať faktory zosilnenia pre triedy zosilnenia, musíte byť členom roly administrátora podnikového vyhľadávania alebo musíte byť administrátorom kolekcie.

About this task

System používa faktory zosilnenia, ktoré sú nakonfigurované pre triedu zosilnenia, štandardné skóre statickej klasifikácie a ďalšie faktory na výpočet nového skóre pre dokumenty s výsledkami obsahujúce polia, ktoré sú mapované do triedy zosilnenia.

Procedure

Ak chcete nakonfigurovať faktory zosilnenia pre triedy zosilnenia, postupujte takto:

1. Upravte kolekciu, vyberte stránku Parse a kliknite na **Map fields to boost classes**.
2. Na stránke Map Fields to Boost Classes kliknite na **Edit Boost Classes**.
3. Na stránke Boost Classes vyhľadajte triedu zosilnenia, ktorú chcete zmeniť a kliknite na tlačidlo  **Edit**.
4. Na stránke Edit a Boost Class zadajte nové hodnoty pre vysoké a nízke faktory zosilnenia. Pre oba faktory môžete zadať rovnakú hodnotu.
5. Kliknite na **OK**.
6. Vykonané zmeny nadobudnú účinnosť po kontrole vyhľadávacích serverov a vybratí ikon pre zastavenie a reštart procesov vyhľadávania. Keď užívatelia odovzdajú dotazy, relatívna dôležitosť dokumentov s výsledkami obsahujúcich polia, ktoré sú mapované do tejto triedy zosilnenia, bude určená novými faktormi zosilnenia.

Súvisiace koncepty

“Klasifikácia dokumentov v podnikovom vyhľadávaní” na strane 173

Keď užívateľ vyhľadáva v kolekcii, vyhľadávacie procesy vrátia najrelevantnejšie výsledky pre pojmy a podmienky dotazu.

Štandardné hodnoty tried zosilnenia

Podnikové vyhľadávanie poskytuje 16 tried zosilnenia, použitím ktorých môžete ovplyvniť spôsob klasifikácie dokumentov vo výsledkoch vyhľadávania.

Na výpočet skóre pre polia a text, ktoré nemajú žiadne ďalšie charakteristiky definovania, sú pre používanie podnikovým vyhľadávaním rezervované nasledujúce polia:

```
es_special_field.regular_text  
es_special_field.default_field  
es_special_field.default_metadata_field
```

Do tried zosilnenia používaných rezervovanými poľami môžete mapovať ďalšie polia, rezervované polia však nemôžete upraviť alebo vymazať.

Pre všetky ďalšie polia môžete upraviť faktory zosilnenia, ktoré používa systém na výpočet klasifikácie dokumentu. Do každej z tried zosilnenia, vrátane tried zosilnenia používaných rezervovanými poľami, môžete tiež namapovať ľubovoľný počet polí.

Nasledujúca tabuľka uvádza názvy tried zosilnenia, štandardné faktory zosilnenia pre dotazy s nízkym odhadom počtu dokumentov s výsledkami, štandardné faktory zosilnenia pre dotazy s vysokým odhadom počtu dokumentov s výsledkami a názvy preddefinovaných polí, ktoré sú mapované do tried zosilnenia v štandardnej konfigurácii.

Štandardné faktory zosilnenia sa menia v závislosti od metódy statickej klasifikácie, ktorá bola vybraná pre kolekciu pri vytvorení tejto kolekcie. Voľby nezahŕňujú statickú klasifikáciu, klasifikáciu, ktorá je určená počtom odkazov na dokument (v prípade webových prostriedkov), alebo klasifikáciu, ktorá je určená dátumom dokumentu.

Tabuľka 6. Štandardné hodnoty tried zosilnenia

Štandardné nízke a vysoké faktory zosilnenia				
Názov triedy zosilnenia	Bez statickej klasifikácie	Odkazy na dokument	Dátum dokumentu	Mapovania preddefinovaných polí
Trieda obsahu A	Nízka: 4 Vysoká: 2	Nízka: 6 Vysoká: 1	Nízka: 4 Vysoká: 2	es_special_field.regular_text
Trieda obsahu B	Nízka: 5 Vysoká: 4	Nízka: 7 Vysoká: 3	Nízka: 5 Vysoká: 4	es_special_field.html_emphasized_text Obsahuje tieto prvky HTML: b, big, caption, dfn, em, h4, h5, h6, strong
Trieda obsahu C	Nízka: 7 Vysoká: 4	Nízka: 9 Vysoká: 3	Nízka: 7 Vysoká: 4	es_special_field.html_headers Obsahuje tieto prvky HTML: h1, h2, h3
Trieda obsahu D	Nízka: 2 Vysoká: 5	Nízka: 1 Vysoká: 5	Nízka: 2 Vysoká: 5	názov
Trieda obsahu E	Nízka: 1 Vysoká: 1	Nízka: 5 Vysoká: 10	Nízka: 1 Vysoká: 1	es_special_field.anchor
Trieda obsahu F	Nízka: 1 Vysoká: 1	Nízka: 1 Vysoká: 1	Nízka: 1 Vysoká: 1	es_special_field.anchor_same_dir
Trieda obsahu G	Nízka: 1 Vysoká: 1	Nízka: 1 Vysoká: 1	Nízka: 1 Vysoká: 1	es_special_field.anchor_same_host
Trieda obsahu H	Nízka: 1 Vysoká: 1	Nízka: 1 Vysoká: 1	Nízka: 1 Vysoká: 1	es_special_field.default_field

Tabuľka 6. Štandardné hodnoty tried zosilnenia (pokračovanie)

Štandardné nízke a vysoké faktory zosilnenia				
Názov triedy zosilnenia	Bez statickej klasifikácie	Odkazy na dokument	Dátum dokumentu	Mapovania preddefinovaných polí
Trieda metaúdajov A	Nízka: 1 Vysoká: 1	Nízka: 1 Vysoká: 1	Nízka: 1 Vysoká: 1	es_special_field.default_metadata_field
Trieda metaúdajov B	Nízka: 1 Vysoká: 1	Nízka: 1 Vysoká: 1	Nízka: 1 Vysoká: 1	
Trieda metaúdajov C	Nízka: 1 Vysoká: 1	Nízka: 1 Vysoká: 1	Nízka: 1 Vysoká: 1	
Trieda metaúdajov D	Nízka: 1 Vysoká: 1	Nízka: 1 Vysoká: 1	Nízka: 1 Vysoká: 1	
Trieda metaúdajov E	Nízka: 1 Vysoká: 1	Nízka: 5 Vysoká: 1	Nízka: 1 Vysoká: 1	klúčové slová
Trieda metaúdajov F	Nízka: 1 Vysoká: 1	Nízka: 3 Vysoká: 1	Nízka: 1 Vysoká: 1	es_special_field.urlhost
Trieda metaúdajov G	Nízka: 1 Vysoká: 1	Nízka: 1 Vysoká: 1	Nízka: 1 Vysoká: 1	es_special_field.urlpath
Trieda metaúdajov H	Nízka: 1 Vysoká: 1	Nízka: 1 Vysoká: 1	Nízka: 1 Vysoká: 1	popis

Súvisiace koncepty

“Klasifikácia dokumentov v podnikovom vyhľadávaní” na strane 173

Keď užívateľ vyhľadáva v kolekcii, vyhľadávacie procesy vrátia najrelevantnejšie výsledky pre pojmy a podmienky dotazu.

Vyhľadávacie aplikácie pre podnikové vyhľadávanie

Vyhľadávacia aplikácia vám umožňuje vyhľadávať v kolekciiach a externých zdrojoch v podnikovom vyhľadávacom systéme. Môžete vytvoriť ľubovoľný počet vyhľadávacích aplikácií a jedna vyhľadávacia aplikácia môže vyhľadávať v ľubovoľnom počte kolekciiach a externých zdrojov.

Vzorová vyhľadávacia aplikácia

Vzorová vyhľadávacia aplikácia predvádza mnohé funkcie vyhľadávania a obnovy, ktoré sú dostupné pre podnikové vyhľadávanie. Vzorová aplikácia je aj pracovným príkladom, ktorý názorne ukazuje ako môžete SI-API (IBM Search and Index API) použiť na vytvorenie vlastných interaktívnych vyhľadávacích aplikácií, ktoré zodpovedá cieľom vášho podniku.

Pokiaľ nezmeníte vlastnosti v predvolenom konfiguračnom súbore, vzorová vyhľadávacia aplikácia vám povoľuje vyhľadávanie vo všetkých aktívnych kolekciiach a externých zdrojoch vo vašom podnikovom vyhľadávacom systéme. Vzorovú vyhľadávaciu aplikáciu môžete použiť na testovanie nových kolekciiach a externých zdrojov skôr ako ich sprístupníte užívateľom.

Vzorová vyhľadávacia aplikácia sa automaticky priradí ku všetkým kolekciiach a externým zdrojom. V produkčnom prostredí administrátori podnikového vyhľadávania riadia ktoré vyhľadávacie aplikácie budú môcť vyhľadávať v rôznych kolekciiach.

Voliteľné vyhľadávacie aplikácie

Vami vytvorené vyhľadávacie aplikácie môžete spúšťať ako samostatné webové aplikácie v prostredí IBM WebSphere Application Server alebo ich môžete spúšťať ako portlety v prostredí IBM WebSphere Portal. Pomocou API rozhrania s názvom Search and Index API môžete navrhovať vyhľadávacie aplikácie, ktoré tak ako vzorová vyhľadávacia aplikácia, pracujú hladko v oboch prostrediach.

Na pomoc pri prispôbovaní vyhľadávacích aplikácií môžete použiť produkt Search Application Customizer. Táto aplikácia vám povoľuje vytvárať výbery v grafickom rozhraní a priebežne zobrazovať prejavy vašich zmien. Po uložení zmien môžete aktualizovať konfiguračný súbor vyhľadávacej aplikácie.

Súvisiace koncepty

“Indexované voľby pre vyhľadávanie dokumentov” na strane 151

Keď konfigurujete voľby pre vyhľadávanie v prehľadaných údajoch, alebo keď mapujete prvky metaúdajov XML a HTML do polí vyhľadávania, zadajte spôsob, ktorým sa budú dokumenty vyhľadávať a zobrazovať vo výsledkoch vyhľadávania.

“Identifikátory vyhľadávacích aplikácií” na strane 216

Schopnosť prehľadávať rôzne kolekcie je riadená mapovaním vyhľadávacích aplikácií na kolekcie a externé zdroje, ktoré tieto aplikácie môžu prehľadávať. Aplikácia s názvom Default umožňuje stanoveným spôsobom použiť vzorovú vyhľadávaciu aplikáciu na prehľadávanie všetkých kolekciiach a externých zdrojov.

“Bezpečnosť na úrovni dokumentov” na strane 217

Ak sa pri vytváraní kolekcie aktivuje bezpečnosť, môžete nakonfigurovať prvky riadenia bezpečnosti na úrovni dokumentu. Riadenie prístupu na úrovni dokumentu zaručuje, že výsledky vyhľadávania budú obsahovať iba také dokumenty, ktoré je užívateľ zadávajúci požiadavku na vyhľadanie oprávnený vidieť.

Prehľad rozhrania Search and index API

Priradenie vyhľadavacích aplikácií ku kolekciam

Predtým ako budete môcť novú vyhľadavaciu aplikáciu začať používať, musíte ju najprv priradiť ku kolekciam, v ktorých môže vyhľadávať.

Before you begin

Ak chcete priradiť vyhľadavacie aplikácie ku kolekciam, v ktorých môžu vyhľadávať, musíte byť členom role administrátora podnikového vyhľadávania.

Procedure

Ak chcete vyhľadavaciu aplikáciu priradiť k jednej alebo viacerým kolekciam:

1. Na lište nástrojov administračnej konzoly kliknite na tlačidlo **Security**.
2. Na stránke Vyhľadavacia aplikácia kliknite na **Configure search applications**.
3. Na stránke Configure Search Applications kliknite na **Add Search Application**.
4. Zadať názov vyhľadavacej aplikácie.
5. Vyberte kolekcie, v ktorých môže aplikácia vyhľadávať:
 - Kliknite na **All collections and external sources**, ak chcete aby mala vyhľadavacia aplikácia prístup do všetkých kolekcii, ktoré ste pridali do systému.
 - Kliknite na **Specific collections and external sources**, ak chcete aby mala vyhľadavacia aplikácia prístup len do vami zadaných kolekcii.Keď zadáte túto voľbu, zobrazí sa zoznam názvov kolekcii a názvov externých zdrojov. Pri každej kolekcii, v ktorej môže aplikácia vyhľadávať vyberte začiarkavacie políčko **Select**.
6. Kliknite na **OK**.

Funkcie vzorovej vyhľadavacej aplikácie

Vzorová vyhľadavacia aplikácia pre podnikové vyhľadávanie predvzda väčšinu funkcií vyhľadávania, ktoré môžete zabudovať do svojich vlastných vyhľadavacích aplikácií.

Vzorovú vyhľadavaciu aplikáciu môžete používať na vyhľadávanie naraz vo všetkých kolekciiach a externých zdrojoch. Pokiaľ nebudú vlastnosti predvolenej aplikácie upravené, môžete túto aplikáciu použiť na vyhľadávanie vo všetkých kolekciiach a externých zdrojoch podnikového vyhľadavacieho systému.

Funkcie dotazov

Pomocou týchto funkcií môžete:

- Zadávať jednoduché dotazy na voľný text.
- Zadávať zložitejšie dotazy pre zlepšenie presnosti výsledkov vyhľadávania. Napríklad, môžete vyhľadávať v špecifických poliach alebo prvkoch XML, alebo môžete používať syntax dotazu na vyhľadávanie dokumentov, ktoré obsahujú alebo neobsahujú špecifické slová a frázy.
- Zadávať, v ktorých kolekciiach a externých zdrojoch chcete vyhľadávať.
- Vyhľadávať v špecifických typoch zdrojov alebo vo všetkých typoch zdrojov.
- Vyhľadávať špecifické typy dokumentov. Napríklad, môžete vyhľadávať len dokumenty Microsoft Word alebo len dokumenty PDF (Portable Document Format).

- Zadávať jazyky, v ktorých sú vaše pojmy dotazu uvedené. Môžete zadávať aj jazyky dokumentov, ktoré chcete vyhľadávať.
- Vyhľadávať v špecifických podmnožinách kolekcie. Napríklad, vyhľadávacia aplikácia môže obmedziť vaše zobrazenie na preddefinovaný rozsah dokumentov (odbor), alebo môžete odovzdať dotaz, ktorý bude vyhľadávať len dokumenty patriace do zadanej kategórie.
- Rozširovať dotaz, aby obsahoval synonymá vašich pojmov dotazu. Ak má kolekcia priradený synonymický slovník, do výsledkov vyhľadávania budú vrátené dokumenty, ktoré obsahujú synonymá vašich pojmov dotazov.

Funkcie výsledkov vyhľadávania

Pomocou týchto funkcií môžete:

- Vidieť výsledky vyhľadávania, ktoré sa zhodujú s pojmami dotazu.
- Riadiť počet výsledných dokumentov na každej stránke a prehľadávať sadu výsledkov dopredu aj dozadu.
- Skryť a zobraziť podrobnosti o výsledných dokumentoch. Napríklad, môžete si zobraziť krátke charakteristiky dokumentov alebo si môžete zobraziť podrobnosti, ako napríklad názvy polí každého výsledného dokumentu.
- Zvinúť dokumenty z rovnakého zdroja. Napríklad, ak jeden zdroj vráti 100 dokumentov, v sade výsledkov sa zobrazí zoskupenie dvoch najrelevantnejších dokumentov. Zostávajúcich 98 dokumentov si môžete zobraziť výberom voľby na zobrazenie viacerých dokumentov z rovnakého zdroja.
- Triediť dokumenty podľa relevantnosti, podľa dátumu dokumentu alebo podľa hodnôt v konkrétnom poli. Keď triedite podľa dátumu alebo podľa poľa, môžete zadať, či chcete výsledky zobraziť vzostupne alebo zostupne.
- Dostávať výzvy s návrhmi pre opravu pravopisu, ak by v reťazci dotazu boli zistené nesprávne napísané slová.
- Zobrazovať informácie o kategóriách, do ktorých výsledný dokument patrí (ak kolekcia používa kategórie) a prehľadávať len dokumenty, ktoré patria do špecifickej kategórie.
- Zadávať ďalšie pojmy dotazu pre vyhľadávanie v rámci výsledkov vyhľadávania.

Funkcie obnovy dokumentov

Pomocou týchto funkcií môžete:

- Obnoviť dokumenty kliknutím na URI dokumentu a otvorením dokumentu vo webovom prehľadávači. Ak je prehľadávač Notes alebo prehľadávač Domino Document Manager nakonfigurovaný, aby používal protokol DIIOP, potom sa dajú dokumenty, ktoré tieto prehľadávače prehľadávajú, namiesto vo webovom prehľadávači zobrazovať v klientskej aplikácii prehliadača Lotus Notes.
Ak je pre prehľadávač nakonfigurovaná bezpečnosť na úrovni dokumentov, dokumenty budú môcť obnoviť len užívatelia, ktorí majú oprávnenie pristupovať na zabezpečený obsah.
- Obnovovať dokumenty kliknutím na rýchle odkazy. Rýchly odkaz priradí kľúčové slová k URI. Ak dotaz obsahuje zadané kľúčové slová, priradené URI (ktoré boli predurčené ako vysoko relevantné pre tieto kľúčové slová) sa objavia na začiatku výsledkov vyhľadávania.

Vlastnosti vyhľadávacích aplikácií

Konfiguračný súbor vyhľadávacej aplikácie môžete upravovať, aby ste mohli zadať voľby pre prostredie, zmeniť vzhľad aplikácie a riadiť voľby, ktoré budú mať užívatelia k dispozícii po spustení vyhľadávacej aplikácie.

Vlastnosti môžete upravovať aj pomocou aplikácie Search Application Customizer. Keď urobíte výbery pomocou programu Customizer, hneď môžete vidieť ako sa vaše zmeny prejavili. Ak ste spokojný s voľbami, ktoré ste zadali pre vyhľadávanie kolekcii a zobrazovanie výsledkov vyhľadávania, môžete voľby uložiť, aby sa aktualizoval konfiguračný súbor vyhľadávacej aplikácie.

Konfiguračným súborom vzorovej vyhľadávacej aplikácie pre podnikové vyhľadávanie je súbor config.properties. Táto téma pojednáva o vlastnostiach v tomto súbore a popisuje predvolené vlastnosti. Ak vytvárate konfiguračné súbory pre vaše vlastné vyhľadávacie aplikácie, vlastnosti v týchto súboroch a hodnoty zadané pre tieto vlastnosti, môžu byť odlišné.

Parametre prostredia

Môžete zadať voľby, ktoré riadia činnosť vyhľadávacej aplikácie.

applicationName

Označuje názov platnej vyhľadávacej aplikácie. Predvolená hodnota je Default.

Zmeňte predvolenú hodnotu, ak chcete namiesto predvolenej vyhľadávacej aplikácie použiť inú vyhľadávaciu aplikáciu.

Tip: Keď má aplikácia názov Default, vzorovú vyhľadávaciu aplikáciu môžete použiť na vyhľadávanie vo všetkých kolekciiach a externých zdrojoch pomocou jedného dotazu.

timeout

Označuje počet sekúnd čakania na odozvu z vyhľadávacieho servera, po ktorých uplynie vyhradený čas pre požiadavku na vyhľadávanie. Musí to byť celé číslo (ako napríklad 60, nie 60,5 alebo šesťdesiat). Ak ne zadáte hodnotu pre uplynutie vyhradeného času, predvolená hodnota bude 30 sekúnd.

hostname

Označuje presne zadaný názov hostiteľa webového servera, ktorý je nakonfigurovaný, aby podporoval vašu inštanciu WebSphere Application Server. Predvolená hodnota je localhost.

Ak sa chcete presvedčiť o správnom fungovaní vyhľadávacej aplikácie, zmeňte predvolenú hodnotu na presne zadaný názov hostiteľa WebSphere Application Server, ktorého používanie je nakonfigurované. Napríklad, ak sa hostiteľ lokálneho počítača volá MyMachine a hostiteľ webového servera má názov www.ibm.com, zadajte www.ibm.com.

protocol

Označuje protokol pre komunikáciu s webovým serverom: http alebo https. Ak je prázdny, predvolená hodnota bude http.

port

Označuje číslo portu webového servera, ktorý je nakonfigurovaný, aby podporoval vašu inštanciu WebSphere Application Server. Predvolená hodnota je 80, ktorá je typická pre protokol HTTP. Typický port, ktorý sa používa pre protokol HTTPS, je 443.

trustStore

Ak používate protokol HTTPS, zadajte presne zadanú cestu pre súbor skladu kľúčov (databázový súbor, ktorý obsahuje verejné kľúče). Nazýva sa aj *truststore*, tieto informácie umožňujú používať protokol SSL (Secure Sockets Layer) na zabezpečenú komunikáciu. Ak chcete zadať cestu Windows, vyraďte obrátenú lomku druhej obrátenou lomkou. Napríklad: x:\\Application Server\\webserver.key

trustPassword

Ak používate protokol HTTPS, zadajte heslo pre zadaný súbor skladu kľúčov.

username

Vyhľadávacia aplikácia automaticky nastaví túto hodnotu na meno užívateľa, ktoré užívateľ zadal pri prihlasovaní do vyhľadávacej aplikácie. Sem zadajte meno užívateľa len vtedy, ak chcete vyradiť predvolené správanie pri autentifikácii užívateľov. Toto pole sa používa len vtedy, ak ste v WebSphere Application Server povolili globálnu bezpečnosť.

password

Vyhľadávacia aplikácia automaticky nastaví túto hodnotu na heslo, ktoré užívateľ zadal pri prihlasovaní do vyhľadávacej aplikácie. Sem zadajte heslo len vtedy, ak ste zadali meno užívateľa. Toto pole sa používa len vtedy, ak ste v WebSphere Application Server povolili globálnu bezpečnosť.

ssoCookieName

Označuje názov cookie, ktorý obsahuje reťazec symbolov jediného prihlásenia (SSO). Predvolená hodnota je `LtpaToken`.

proxyHost

Označuje presne zadaný názov hostiteľa proxy servera, ak sa na prístup do vyhľadávacieho servera vyžaduje proxy server.

proxyPort

Označuje port pre zadaného hostiteľa proxy servera.

proxyUser

Označuje meno užívateľa, ktoré sa použije na prihlásenie do proxy servera, ak proxy server vyžaduje základnú autentifikáciu.

proxyPassword

Označuje heslo pre zadané meno užívateľa proxy servera.

filter Označuje triedu, ktorá sa má používať na obnovenie dokumentov, ktoré sú uvedené vo výsledkoch vyhľadávania. Predvolená trieda je `com.ibm.es.api.filters.SetDocumentURIFilterFetch`. Túto hodnotu zmeňte len vtedy, ak máte vlastnú triedu, ktorú chcete využívať na obnovu dokumentov.

logging.level

Označuje množstvo podrobností pre protokol:

OFF Nebudú sa protokolovať žiadne správy.

SEVERE

Budú sa protokolovať správy, ktoré indikujú vážne zlyhania. Je to predvolená hodnota.

INFO Budú sa protokolovať informačné správy.

FINE Budú sa protokolovať správy sledovania s nízkou mierou podrobností. (Táto voľba zodpovedá úrovni protokolovania FINE v triede `java.util.logging.Level`.)

ALL Budú sa protokolovať všetky správy.

Ikony typov zdrojov

Môžete prispôbovať obrázky, ktoré predstavujú typ zdroja údajov, do ktorého patrí výsledný dokument. Nasledujúce ikony typov zdrojov, ktoré identifikujú prehľadávače a externé zdroje, ktoré sú podporované, keď je nainštalovaný WebSphere Information Integrator OmniFind Edition, sú preddefinované v súbore `config.properties`.

-  **documentSource.vbr.icon**
Označuje cestu a názov súboru obrázkov, ktorý indikuje, že dokument prehľadal prehľadávač Content Edition. Predvolená ikona je /images/sourceVBR.gif.
-  **documentSource.db2.icon**
Označuje cestu a názov súboru obrázkov, ktorý indikuje, že dokument prehľadal prehľadávač DB2. Predvolená ikona je /images/sourceDB2.gif.
-  **documentSource.cm.icon**
Označuje cestu a názov súboru obrázkov, ktorý indikuje, že dokument prehľadal prehľadávač DB2 Content Manager. Predvolená ikona je /images/sourceCM.gif.
-  **documentSource.dominodoc.icon**
Označuje cestu a názov súboru obrázkov, ktorý indikuje, že dokument prehľadal prehľadávač Domino Document Manager. Predvolená ikona je /images/sourceDominoDoc.gif.
-  **documentSource.exchange.icon**
Označuje cestu a názov súboru obrázkov, ktorý indikuje, že dokument prehľadal prehľadávač Exchange Server. Predvolená ikona je /images/sourceExchange.gif.
-  **documentSource.database.icon**
Označuje cestu a názov súboru obrázkov, ktorý indikuje, že dokument prehľadal prehľadávač JDBC database. Predvolená ikona je /images/sourceJDBC.gif.
-  **documentSource.nntp.icon**
Označuje cestu a názov súboru obrázkov, ktorý indikuje, že dokument prehľadal prehľadávač NNTP. Predvolená ikona je /images/sourceNNTP.gif.
-  **documentSource.notes.icon**
Označuje cestu a názov súboru obrázkov, ktorý indikuje, že dokument prehľadal prehľadávač Notes. Predvolená ikona je /images/sourceNotes.gif.
-  **documentSource.quickplace.icon**
Označuje cestu a názov súboru obrázkov, ktorý indikuje, že dokument prehľadal prehľadávač QuickPlace. Predvolená ikona je /images/sourceWorkplace.gif.
-  **documentSource.unixfs.icon**
Označuje cestu a názov súboru obrázkov, ktorý indikuje, že dokument prehľadal prehľadávač UNIX file system. Predvolená ikona je /images/sourceUnixFS.gif.
-  **documentSource.web.icon**
Označuje cestu a názov súboru obrázkov, ktorý indikuje, že dokument prehľadal webový prehľadávač. Predvolená ikona je /images/sourceWeb.gif.
-  **documentSource.wcm.icon**
Označuje cestu a názov súboru obrázkov, ktorý indikuje, že dokument prehľadal prehľadávač Web Content Management. Predvolená ikona je /images/sourceWorkplace.gif.
-  **documentSource.wps.icon**
Označuje cestu a názov súboru obrázkov, ktorý indikuje, že dokument prehľadal prehľadávač WebSphere Portal. Predvolená ikona je /images/sourceWPS.gif.



documentSource.winfs.icon

Označuje cestu a názov súboru obrázkov, ktorý indikuje, že dokument prehľadal prehľadávač Windows file system. Predvolená ikona je /images/sourceWindowsFS.gif.



documentSource.ldap.icon

Označuje cestu a názov súboru obrázkov, ktorý indikuje, že dokument patrí do externého zdroja, ktorý bol vytvorený pre server LDAP. Predvolená ikona je /images/sourceLDAP.gif.



documentSource.jdbc.icon

Označuje cestu a názov súboru obrázkov, ktorý indikuje, že dokument patrí do externého zdroja, ktorý bol vytvorený pre databázovú tabuľku JDBC (Java Database Connectivity). Predvolená ikona je /images/sourceJDBC.gif.

Ikony klientskeho prehliadača

Výsledné dokumenty sa dajú zobraziť vo webovom prehliadači. Dokumenty, ktoré boli prehľadané prehľadávačmi Notes alebo prehľadávačmi Domino Document Manager, ktoré sú nakonfigurované, aby používali protokol DIIOP, môžu byť tiež zobrazené pomocou aplikácie klientskeho prehliadača Lotus Notes.

Ak chcete povoliť zobrazovanie dokumentov pomocou klientskeho prehliadača, presvedčte sa, či je nasledujúca vlastnosť nastavená na hodnotu true:

```
clientViewer.show=true
```

Môžete prispôbovať obrázky, ktoré predstavujú aplikáciu klientskeho prehliadača. V nasledujúcom príklade ikona Lotus Notes indikuje, že dokument sa dá zobraziť pomocou aplikácie prehliadača:

```
client.notes.icon=/images/notes.gif
client.dominodoc.icon=/images/notes.gif
```

Vo výsledkoch vyhľadávania sú ikona a prepojenie na aplikáciu klientskeho prehliadača zobrazené nasledovne:



Client Viewer

Polia dokumentu

Pri typoch zdrojov údajov, ktoré majú polia, môžete určovať, ktoré polia sa zobrazia vo výsledných dokumentoch.

fields.URI prefix=*space_separated_list_of_field_names*

Dvojbodku (:) v predpone URI musíte vyradiť tak, že pred ňu vložíte obrátenú lomku (\). Ak chcete v zozname názvov polí pokračovať na ďalšom riadku, ukončíte predchádzajúci riadok znakom obrátenej lomky (\). Napríklad:

```
fields.db2\://=databasename tablename
fields.domino\://=databasetitle filename creator
fields.dominodoc\://=librarydbtitle documentdbtitle filename author
fields.exchange\://=from creator
fields.file\://=directory filename
fields.https\://=documentID
fields.http\://=documentID
fields.jdbc\://=databasename tablename
fields.news\://=group from
fields.quickplace\://=placetitle roomtitle creator
```

```
fields.vbr\:///=itemname repositorytype revisionuser
fields.wcm\:///=author owner modifier
fields.web\:///=
fields.wp6\:///=
fields.wps\:///=
```

Ikony polí

Pri typoch zdrojov údajov a dokumentoch, ktoré majú polia, môžete prispôbovať obrázky, ktoré predstavujú polia. Všetky polia nad súhrnom dokumentu obsahujú identifikačný obrázok. Nasledujúce ikony polí sú preddefinované v súbore config.properties.



field.icon.databasetitle

Označuje cestu a názov súboru obrázkov, ktorý indikuje, že pole obsahuje názov dokumentu. Predvolená ikona je /images/notesdb.gif.



field.icon.databasename

Označuje cestu a názov súboru obrázkov, ktorý indikuje, že pole obsahuje názov databázy, do ktorej dokument patrí. Predvolená ikona je /images/db2.gif.



field.icon.tablename

Označuje cestu a názov súboru obrázkov, ktorý indikuje, že pole obsahuje názov tabuľky, do ktorej dokument patrí. Predvolená ikona je /images/table.gif.



field.icon.directory

Označuje cestu a názov súboru obrázkov, ktorý indikuje, že pole obsahuje názov adresára, do ktorého dokument patrí. Predvolená ikona je /images/closedFolder.gif.



field.icon.filename

Označuje cestu a názov súboru obrázkov, ktorý indikuje, že pole obsahuje názov súboru dokumentu. Predvolená ikona je /images/document.gif.

field.icon.documentID

Označuje cestu a názov súboru obrázkov, ktorý indikuje, že pole obsahuje identifikátor dokumentu. Tento prázdny obrázok budete môcť použiť s webovými dokumentmi, napríklad na zadanie obrázku pre URL, ale aby sa obrázok nezobrazil užívateľovi. Predvolená ikona je /images/dot.gif.



field.icon.group

Označuje cestu a názov súboru obrázkov, ktorý indikuje, že pole obsahuje identifikátor dokumentu. Tento prázdny obrázok budete môcť použiť s webovými dokumentmi, napríklad na zadanie obrázku pre URL, ale aby sa obrázok nezobrazil užívateľovi. Predvolená ikona je /images/document.gif.



field.icon.from

Označuje cestu a názov súboru obrázkov, ktorý indikuje, že pole identifikuje niekoho, kto dokument odoslal. Predvolená ikona je /images/author.gif.



field.icon.creator

Označuje cestu a názov súboru obrázkov, ktorý indikuje, že pole identifikuje tvorca dokumentu. Predvolená ikona je /images/author.gif.



field.icon.author

Označuje cestu a názov súboru obrázkov, ktorý indikuje, že pole identifikuje autora dokumentu. Predvolená ikona je /images/author.gif.

**field.icon.revisionuser**

Označuje cestu a názov súboru obrázkov, ktorý indikuje, že pole identifikuje niekoho, kto dokument revidoval. Predvolená ikona je /images/author.gif.

**field.icon.owner**

Označuje cestu a názov súboru obrázkov, ktorý indikuje, že pole identifikuje vlastníka dokumentu. Predvolená ikona je /images/author.gif.

**field.icon.modifier**

Označuje cestu a názov súboru obrázkov, ktorý indikuje, že pole identifikuje niekoho, kto dokument upravil. Predvolená ikona je /images/author.gif.

Predvolená ikona poľa

Môžete zadať obrázok, ktorý sa má použiť, keď nebudú pre polia, ktoré sa zobrazujú vo výsledkoch vyhľadávania, nakonfigurované žiadne ikony polí. Nasledujúca predvolená ikona poľa je preddefinovaná v súbore config.properties.

**field.defaultIcon**

Označuje cestu a názov súboru obrázkov, ktorý je predvolenou ikonou pre polia vo výsledkoch vyhľadávania. Predvolená ikona je /images/database.gif.

Dátumové polia

Môžete zadať polia, ktoré budú dátumovými poľami. Názvy polí, ktoré tu zadáte, budú naformátované ako dátumové údaje vo výsledkoch vyhľadávania. Formát dátumu sa zhoduje s nastaveniami miestneho nastavenia vo webovom prehliadači.

date.fields=*space_separated_list_of_field_names*

Ak chcete v zozname názvov polí pokračovať na ďalšom riadku, ukončíte predchádzajúci riadok znakom obrátenej lomky (\).

Príklad:

```
date.fields=modifieddate createddate
```

Názvy dokumentov

Dokumentom môžete zadať náhradné názvy, keď nahradíte text názvu zmyslupnejšími údajmi (to znamená, že môžete *vyčistiť* názvy). Napríklad, namiesto toho aby ste videli názvy dokumentov s nič nehovoriacim štítkom Slide 1, môžete zadať aby sa vo výsledkoch vyhľadávania potlačilo Slide 1. (Namiesto toho sa môže na identifikáciu výsledného dokumentu použiť zmyslupnejšie pole, ako napríklad názov súboru.)

Dokumentom môžete zadať náhradné názvy keď odstránite bezobsažné slová názvu dokumentu (to znamená, že môžete *orezať* názvy). Napríklad, ak sa mnoho výsledných dokumentov začína na Microsoft Word-, čitateľnosť výsledkov vyhľadávania môžete zlepšiť potlačením opakujúceho sa začiatočného textu.

titles.clean=*čiarkami_oddelený_zoznam_názvov*

titles.truncatePrefix=*čiarkami_oddelený_zoznam_predpôn*

Čiarkami oddelené zoznamy môžu obsahovať medzery a iné znaky s výnimkou čiarky. Ak chcete v zozname pokračovať na ďalšom riadku, ukončíte predchádzajúci riadok znakom obrátenej lomky (\).

Napríklad:

```
titles.clean=Slide 1, Layout 1, IBM Software Group Presentation Template, \
untitled, Untitled Document, PowerPoint Presentation, \
(no title for this page)
```

```
titles.truncatePrefix=Microsoft Word -, Microsoft Powerpoint -
```

Predvolené hodnoty pre užívateľské preferencie

Vo vyhľadávacej aplikácii môžete zadať predvolené hodnoty pre stránku Preferences. Ak užívateľ zmení preferencie, nové hodnoty sa prejavia len pre aktuálnu reláciu užívateľa. Nasledujúce preferencie sú preddefinované v súbore config.properties.

preferences.resultsRange=10

Označuje, že každá stránka výsledkov vyhľadávania môže uvádzať 10 výsledných dokumentov.

preferences.siteCollapsing=Yes

Označuje, že URI z rovnakého zdroja majú byť vo výsledkoch vyhľadávania zbalené. Zbalenie lokality bude k dispozícii len vtedy, keď sú výsledky triedené podľa relevantnosti. Pri webových a NNTP zdrojoch údajov budú URI, ktoré sa zhodujú s koreňovým URI lokality (ako napríklad www.ibm.com) zbalené automaticky. Pri ostatných typoch zdrojov údajov a pri webových stránkach s hlbšími úrovňami cesty (ako napríklad www.ibm.com/hr) musia byť pravidlá zbalovania lokalít nakonfigurované v administračnej konzole podnikového vyhľadávania.

preferences.spellCorrections=Yes

Označuje, že navrhované opravy pravopisu sa majú zobrazíť, keď užívateľ odovzdá dotaz, ktorý môže obsahovať nesprávne napísané slovo. Vedzte, že zastavovacie slová sa odstraňujú vždy pred výpočtom návrhov pravopisu.

preferences.extendedHighlighting=No

Označuje, že pojmy dotazu nebudú okrem poľa súhrnu dokumentu zvýraznené v mimoriadnych poliach (ako napríklad názov dokumentu).

Predvolené kolekcie a externé zdroje

Môžete zadať kolekcie a externé zdroje, ktoré budú predvybraté na stránkach Preferences a Advanced Search. Užívatelia môžu upraviť predvolenú sadu, aby sa vyhľadávalo v menšom počte kolekcii a externých zdrojov ako tie, ktoré sú predvolene prístupné. Ak tu obmedzíte sadu kolekcii a externých zdrojov, užívatelia môžu vybrať ľubovoľnú kolekciu alebo externý zdroj, ktorý je dostupný pre vyhľadávaciu aplikáciu, keď užívatelia upravujú svoje preferencie alebo voľby rozšíreného vyhľadávania.

preferences.defaultCollections=*

preferences.defaultCollections=space_separated_list_of_collection_IDs

Zadajte hviezdičku (*), ak chcete povoliť vyhľadávanie vo všetkých kolekciiach a externých zdrojoch. (Kolekcie a externé zdroje musia byť priradené k vyhľadávacej aplikácii v administračnej konzole podnikového vyhľadávania.) Je to predvolené nastavenie v súbore config.properties.

Ak chcete obmedziť užívateľom možnosti vyhľadávania, ak si neupravujú svoje preferencie alebo voľby rozšíreného vyhľadávania, zadajte ID kolekcie pre kolekcie a externé zdroje, ktoré majú byť užívateľom predvolene určené na vyhľadávanie.

Napríklad:

```
preferences.defaultCollections=*
preferences.defaultCollections=coll_id1 coll_id2
```

Dodatočná informácia pre výsledky vyhľadávania

Môžete prispôbovať množstvo informácií, ktoré poskytujú výsledky vyhľadávania a môžete riadiť, či budú môcť užívatelia výsledky vyhľadávania filtrovať. Nasledujúce nastavenia sú predvolenými nastaveniami v súbore `config.properties`.

refreshButton.show=false

Riadi zobrazovanie tlačidla **Refresh** na stránke základného vyhľadávania. Tlačidlo **Refresh** je vždy k dispozícii pre rozšírené vyhľadávania. Ak nastavíte túto voľbu na hodnotu `true`, užívatelia môžu obnoviť zoznam kolekcii a externých zdrojov, ktoré sú dostupné na vyhľadávanie.

Ak používate Search Application Customizer, nepotrebuje tlačidlo **Refresh**.

Ak nepoužívate Search Application Customizer, možno budete chcieť vidieť tlačidlo **Refresh** pri testovaní zmien, ktoré ste vykonali v konfiguračnom súbore. Keď uložíte zmeny, môžete kliknúť na tlačidlo **Refresh**, aby ste videli ako zmeny ovplyvnili vyhľadávaciu aplikáciu. Bez tlačidla **Refresh** musíte aplikáciu ESSearchServer vo WebSphere Application Server reštartovať, aby sa mohli zmeny prejaviť.

Ak na vyhľadávanie nie sú k dispozícii žiadne kolekcie alebo externé zdroje (napríklad, ak je zadaný nesprávny názov hostiteľa, vyhľadávacie servery neboli spustené alebo nebola vo WebSphere Application Server spustená aplikácia ESSearchServer), potom sa tlačidlo **Refresh** zobrazí automaticky na pomoc pri odstraňovaní problémov.

builtQueryString.show=false

Riadi zobrazenie plne rozvinutej syntaxe dotazu v oblasti, ktorá predchádza zoznam výsledných dokumentov. Nastavte túto voľbu na hodnotu `true`, ak chcete vidieť skutočný dotaz, ktorý bol spracovaný.

extraQueryData.show=false

Riadi zobrazovanie ďalších informácií o dotaze. Nastavte túto voľbu na hodnotu `true`, ak chcete vidieť informácie o obmedzeniach ACL, názvy kolekcii a externých zdrojov, v ktorých sa vyhľadáva a dotazovací jazyk.

refineResults.show=true

Riadi, či budú môcť užívatelia spresniť výsledky vyhľadávania zadávaním ďalších pojmov dotazu. Ak nastavíte túto voľbu na hodnotu `true`, na konci stránky výsledkov vyhľadávania sa objaví dotazovacie políčko so štítkom **Search within results**.

sorting.show=true

Riadi, či sa zobrazí voľba pre triedenie výsledkov vyhľadávania. Nastavte túto voľbu na hodnotu `false`, ak chcete potlačiť voľby **Sort by** a **Sort order** pre triedenie výsledkov vyhľadávania.

sourceTypeFilter.show=true

Riadi, či sa vo výsledkoch vyhľadávania zobrazí voľba pre filtrovanie výsledkov podľa typu zdroja. Nastavte túto voľbu na hodnotu `false`, ak nechcete povoliť užívateľom filtrovanie výsledkov podľa typu zdroja.

Ak chcete zamedziť, aby užívatelia filtrovali výsledky podľa typu dokumentu, z konfiguračného súboru vymažte vybrané alebo všetky položky typov dokumentov (`documentType.label=document_types`).

filter.showOnTwoLines=true

Riadi, či voľby pre filtrovanie výsledkov podľa typu zdroja a pre filtrovanie výsledkov podľa typu súboru zobrazia vo výsledkoch vyhľadávania na jednom alebo na dvoch riadkoch. Počas prezerania výsledkov vyhľadávania si môžu užívatelia vybrať typ zdroja a vybrať typ súboru, aby videli len výsledné dokumenty, ktoré sa zhodujú s vybranými filtrami.

Ak chcete maximalizovať množstvo priestoru, ktorý je k dispozícii pre zobrazenie výsledkov vyhľadávania, nastavte túto vlastnosť na hodnotu false. Ak chcete zlepšiť zrozumiteľnosť filtrov, hlavne ak sú k dispozícii filtre presahujúce jeden riadok, možno budete chcieť nastaviť túto vlastnosť na hodnotu true, aby sa každý filter zobrazoval na samostatnom riadku.

clientViewer.show=true

Riadi, či sa má na zobrazenie výsledného dokumentu použiť aplikácia klientskeho prehliadača Lotus Notes. Nastavte túto voľbu na hodnotu false, ak nechcete na zobrazovanie dokumentov Domino používať aplikáciu prehliadača.

showDetails.show=true

Riadi zobrazenie odkazov Show Details a Hide Details vo výsledkoch vyhľadávania. Nastavte túto voľbu na hodnotu false, ak nechcete povoliť užívateľom zobrazovať ďalšie podrobnosti o výsledných dokumentoch.

showDetailsImage.show=true

Riadi zobrazenie podrobností o výsledných dokumentoch v okne. Nastavte túto voľbu na hodnotu false, ak nechcete povoliť užívateľom zobrazovanie ďalších podrobností o výsledných dokumentoch, keď umiestni kurzor nad URI dokumentu.

numberSearchResultsReturned.show=true

Riadi, či sa zobrazí celkový počet výsledkov vyhľadávania. Nastavte túto voľbu na hodnotu false, ak nechcete aby užívatelia videli koľko dokumentov bolo vrátených do výsledkov vyhľadávania.

showMessage.error=true

Riadi zobrazovanie chybových hlásení. Nastavte túto voľbu na hodnotu false, ak nechcete aby sa v hornej časti vyhľadávacej aplikácie zobrazovali chybové hlásenia.

showMessage.warning=true

Riadi zobrazovanie varovaní. Nastavte túto voľbu na hodnotu false, ak nechcete aby sa v hornej časti vyhľadávacej aplikácie zobrazovali varovania.

showMessage.info=true

Riadi zobrazovanie informačných správ. Nastavte túto voľbu na hodnotu false, ak nechcete aby sa v hornej časti vyhľadávacej aplikácie zobrazovali informačné správy.

showMessage.success=true

Riadi zobrazovanie správ o úspechu. Nastavte túto voľbu na hodnotu false, ak nechcete aby sa v hornej časti vyhľadávacej aplikácie zobrazovali správy, ktoré indikujú úspešné dokončenie akcie.

Voliteľný transparent a logo

Môžete prispôbovať obrázky, ktoré sa zobrazujú v oblasti transparentu v hornej časti vyhľadávacej aplikácie. Napríklad, možno budete chcieť nahradiť predvolené obrázky pre WebSphere II OmniFind Edition obrázkami, ktoré zobrazujú obchodné značky vášho podniku. Ak nechcete zobrazovať transparent, urobte z jedného alebo z oboch týchto riadkov riadky komentáru. Vlastnosť banner.icon identifikuje grafiku, ktorá sa zobrazuje na ľavej strane oblasti transparentu. Vlastnosť banner2.icon identifikuje grafiku, ktorá sa zobrazuje na pravej strane oblasti transparentu.

```
banner.icon=/images/WS_II_OFEdition.gif  
banner2.icon=/images/WS_II_mosaic.gif
```

Voliteľný obrázok pozadia

Môžete prispôbovať obrázky, ktoré sa zobrazujú na pozadí stránok vo vyhľadávacej aplikácii. Napríklad, možno budete chcieť nahradiť predvolené obrázky pre podnikové

vyhľadavanie obrázkami, ktoré zobrazujú obchodné značky vášho podniku. Ak nechcete na stránke zobrazovať obrázky pozadia, urobte z jedného alebo z viacerých týchto riadkov riadky komentáru.

```
search.backgroundImage=/images/IIOF_search.gif
preferences.backgroundImage=/images/IIOF_options.gif
advanced.backgroundImage=/images/IIOF_advanced.gif
browse.backgroundImage=/images/IIOF_tree.gif
myProfile.backgroundImage=/images/IIOF_profile.gif
logoff.backgroundImage=/images/IIOF_logout.gif
```

Odkazy

Vlastnosti v oblasti Links súboru config.properties povoľujú, aby sa názvy stránok vyhľadávacej aplikácie na každej stránke zobrazovali ako odkazy a nezobrazovali sa na lište nástrojov a na stránkach so záložkami. Zobrazovanie odkazov je užitočné, keď máte vyhľadávaciu aplikáciu spustenú ako portlet a chcete minimalizovať množstvo priestoru, ktorý sa používa na zobrazovanie vyhľadávacej aplikácie na portálovej stránke.

Ak uprednostňujete navigovanie vo vyhľadávacej aplikácii pomocou výberu volieb na lište nástrojov a na stránkach so záložkami, zmeňte tieto riadky na komentár.

Záložky vyhľadávania

Vlastnosti v oblasti Search tabs súboru config.properties označujú názvy JSP (Java Server Pages), ktoré sa používajú pre stránky so záložkami v zobrazení Searches vyhľadávacej aplikácie (Basic Search, Advanced Search a Category Tree). Tieto stránky neupravujte, pokiaľ nemáte skúsenosti s programovaním v jazyku Java a s JSP.

Nasledujú príklady, ako môžete túto oblasť prispôbovať:

- Smerovaním vyhľadávacej aplikácie na vlastné JSP, ktoré poskytujú iný vzhľad pre stránky so záložkami.
- Komentovaním položiek Category Tree. Napríklad, ak nenakonfigurujete kategórie pre svoje kolekcie, nie je potrebné stránku Category Tree zobrazovať vo vyhľadávacej aplikácii.
- Kopírovaním položiek pre stránky so záložkami do oblasti Toolbars súboru config.properties a okomentovaním týchto riadkov. Napríklad, možno budete chcieť ukázať len lištu nástrojov a vôbec neukazovať stránky so záložkami.

Lišty nástrojov

Vlastnosti v oblasti Toolbars súboru config.properties označujú názvy JSP (Java Server Pages), ktoré sa vo vyhľadávacej aplikácii používajú pre lištu nástrojov. Tieto stránky neupravujte, pokiaľ nemáte skúsenosti s programovaním v jazyku Java a s JSP.

Nasledujú príklady, ako môžete túto oblasť prispôbovať:

- Smerovaním vyhľadávacej aplikácie na vlastné JSP, ktoré poskytujú iný vzhľad pre lištu nástrojov.
- Okomentovaním položiek lišty nástrojov pre položky, ktoré sa nemajú zobrazovať. Napríklad, možno budete chcieť zahrnúť odkaz na stránku About na lištu nástrojov.
- Presunutím funkcie pre zobrazovanie stránky Advanced Search z oblasti tabs súboru config.properties tak, aby bola táto voľba k dispozícii len na lište nástrojov.

Zmysluplné štítky typov dokumentov

Zrozumiteľnosť filtra typov dokumentov môžete zlepšiť mapovaním skutočných názvov typov dokumentov do zhustených zmysluplných pojmov. Typy dokumentov, ktoré sú k dispozícii

pre vyhľadávacie aplikácie, sú definované podľa triedy `AvailableDocumentTypes` rozhrania SIAPI (Search and Index API). Kvôli uľahčeniu sú typy dostupných dokumentov uvedené aj na konci súboru `config.properties`.

`documentType.label=space_separated_list_of_document_types`

Označuje názov, ktorý sa zobrazuje na riadku filtra typov dokumentov vo výsledkoch vyhľadávania a zoznam skutočných typov dokumentov, ktoré sa majú zobraziť, keď užívateľ vyberie filter.

Napríklad, môžete zadať štítok `html` a do tohto názvu mapovať prípony súborov a typy MIME pre rôzne webové dokumenty. Keď užívateľ klikne na **html**, aby filtroval výsledky vyhľadávania, zobrazia sa len dokumenty so zadanými príponami a typy MIME.

Nasledujúce mapovania typov dokumentov sú preddefinované v súbore `config.properties`:

```
documentType.html=shtml text/html html xhtml htm
documentType.doc=doc application/msword
documentType.ppt=application/mspowerpoint ppt
documentType.xls=xls application/x-excel application/msexcel \
application/x-msexcel application/excel application/vnd.ms-excel
documentType.xml=xml text/xml
documentType.txt=txt text/plain
documentType.pdf=pdf application/pdf
```

Ak hodnota, ktorú ste zadali pre názov typu dokumentu vyhovuje názvu vlastnosti v súbore `application.properties`, potom je zobrazená v súbore `application.properties` hodnota tejto vlastnosti a nie hodnota, ktorú ste na tomto mieste zadali. Ak napríklad zadáte `documentType.unixfs` ako názov filtra typov súborov, potom je hodnota vlastnosti `unixfs` v súbore `application.properties` (**súborový systém UNIX**) zobrazená ako názov filtra typov súborov, na ktorý je možné kliknúť.

Voliteľné filtre

Môžete zadať vlastné dotazy na filtrovanie zobrazenia výsledných dokumentov.

`filterCustom.label=query_terms`

Označuje názov, ktorý sa zobrazí v riadku vlastného filtra vo výsledkoch vyhľadávania a dotaz, ktorý upresňuje výsledky vyhľadávania, keď užívateľ vyberie filter. (Počas prezerania výsledkov vyhľadávania si môžu užívatelia vybrať vlastný filter, aby videli len výsledné dokumenty, ktoré sa zhodujú s preddefinovaným dotazom.)

V nasledujúcom príklade budú výsledky vyhľadávania filtrované, aby sa zobrazili len dokumenty, ktoré patrí do databázy ľudských zdrojov (`hr`):

```
filterCustom.HR_database_only=databasename::hr
```

Keď užívateľ klikne na **HR_database_only**, aby filtroval výsledky vyhľadávania, dotaz `databasename::hr` sa spracuje. Keď sa výsledky vyhľadávania zobrazia, budú sa uvádzať len dokumenty z databázy `hr`.

Ak hodnota, ktorú ste zadali pre názov voliteľného filtra, vyhovuje názvu vlastnosti v súbore `application.properties`, potom je zobrazená v súbore `application.properties` hodnota tejto vlastnosti a nie hodnota, ktorú ste na tomto mieste zadali. Ak napríklad zadáte `filterCustom.hostData=` ako názov voliteľného filtra, potom je hodnota vlastnosti `hostData` v súbore `application.properties` (**Server settings**) zobrazená ako názov voliteľného filtra, na ktorý je možné kliknúť.

V súbore `config.properties` je uvedených niekoľko príkladov filtrov.

Úprava vlastností vzorovej vyhľadávacej aplikácie

Vzorová vyhľadávacia aplikácia pre podnikové vyhľadávanie môže vyhľadávať vo všetkých aktívnych kolekciami a externých zdrojoch v systéme. Upravte konfiguračný súbor, ak chcete zadať voľby pre prostredie webového servera, použiť inú vyhľadávaciu aplikáciu ako štandardnú, alebo riadiť, ktoré voľby budú zobrazené pri spustení vyhľadávacej aplikácie.

About this task

Inštalčný program umiestňuje vzorovú vyhľadávaciu aplikáciu pre podnikové vyhľadávanie na server IBM WebSphere Application Server na vyhľadávacích serveroch pre podnikové vyhľadávanie. Ak chcete konfigurovať túto vyhľadávaciu aplikáciu, upravte konfiguračný súbor `config.properties`, ktorý je umiestnený s danou aplikáciou.

Aby sa mohli zmeny prejavíť, musíte zastaviť a reštartovať aplikáciu `ESSearchServer` vo WebSphere Application Server.

Procedure

Ak chcete upraviť vlastnosti vzorovej vyhľadávacej aplikácie, postupujte podľa týchto krokov:

1. Na vyhľadávací server sa prihláste ako administrátor podnikového vyhľadávania.
2. Štandardným textovým editorom upravte súbor `config.properties`.

Súbor `config.properties` je nainštalovaný v tomto umiestnení, pričom `ES_INSTALL_ROOT` je inštalčný adresár WebSphere II OmniFind Edition na vyhľadávacom serveri:

```
ES_INSTALL_ROOT/installedApps/ESSearchApplication.ear/  
ESSearchApplication.war/WEB-INF/config.properties
```

3. Upravte vlastnosti, aby ste mohli zadať informácie o prostredí webového servera a preferencie vyhľadávania. Daný súbor potom uložte a zatvorte. Znak libry (#) v tomto súbore indikuje riadok komentára.
4. Zastavte a reštartujte aplikáciu `ESSearchServer`.

AIX, Linux alebo Solaris

```
./stopServer.sh ESSearchServer  
./startServer.sh ESSearchServer
```

Windows

```
stopServer ESSearchServer  
startServer ESSearchServer
```

Tieto skripty sú umiestnené v adresári `WAS_INSTALL_ROOT/AppServer/bin`:

- Pre WebSphere Application Server verziu 5 je predvolenou inštalčnou cestou `/usr/WebSphere` v systémoch AIX, `/opt/WebSphere` v systémoch Linux alebo Solaris alebo `C:\Program Files\WebSphere` v systémoch Windows.
- Pre WebSphere Application Server verziu 6 je predvolenou inštalčnou cestou `/usr/IBM/WebSphere` v systémoch AIX, `/opt/IBM/WebSphere` v systémoch Linux alebo Solaris alebo `C:\Program Files\IBM\WebSphere` v systémoch Windows.

Súvisiace úlohy

“Konfigurácia vyhľadávacích serverov na akceptovanie iba bezpečných požiadaviek (SSL)” na strane 204

Na vyhľadávacích serveroch môžete zakázať HTTP rozhranie a môžete ich nakonfigurovať na akceptovanie vyhľadávacích požiadaviek iba cez SSL a bezpečné rozhranie HTTPS.

Prispôsobenie vyhľadávacích aplikácií

Search Application Customizer je grafické rozhranie, ktoré môžete použiť na prispôsobovanie vyhľadávacích aplikácií pre podnikové vyhľadávanie alebo svojich vlastných vyhľadávacích aplikácií.

Restrictions

Search Application Customizer je k dispozícii ako samostatná aplikácia. Nemôžete spustiť Search Application Customizer ako portlet v rámci WebSphere Portal.

About this task

Search Application Customizer vám umožňuje zviditeľňovať zmeny, ktoré chcete vykonať a modifikovať vyhľadávaciu aplikáciu bez nutnosti úprav konfiguračného súboru. Napríklad, môžete zmeniť obrázky transparentu a pozadia, zmeniť usporiadanie vyhľadávacieho rozhrania a zadať voľby pre prácu s výsledkami vyhľadávania.

Keď uskutočnite výbery v Search Application Customizer, zobrazia sa účinky vašich výberov. Keď zmeny uložíte, aktualizujete konfiguračný súbor vyhľadávacej aplikácie.

Aby sa mohli zmeny prejavíť, musíte zastaviť a reštartovať aplikáciu ESSearchServer vo WebSphere Application Server.

Procedure

Ak si chcete prispôsobiť vyhľadávaciu aplikáciu:

1. Ak si chcete prispôsobiť vzorovú vyhľadávaciu aplikáciu pre podnikové vyhľadávanie, do webového prehliadača napíšete URL pre Search Application Customizer. napríklad:

`http://SearchServer.com/ESSearchApplication/palette.do`

SearchServer.com je názov hostiteľa vyhľadávacieho servera.

Ak váš webový server nie je nakonfigurovaný, aby používal port 80, musíte zadať aj správne číslo portu. Napríklad:

`http://SearchServer.com:9080/ESSearchApplication/palette.do`

Tip: Ak ste administrátor podnikového vyhľadávania, môžete Search Application Customizer otvoriť aj výberom voľby **Search Customizer** v administračnej konzole podnikového vyhľadávania.

2. Ak si chcete prispôsobiť vlastnú vyhľadávaciu aplikáciu, napíšete URL pre Search Application Customizer a pripojíte názov konfiguračného súboru vašej vyhľadávacej aplikácie. napríklad:

`http://SearchServer.com/ESSearchApplication/palette.do?configFile=/WEB-INF/myConfig.properties`

Ak vami zadaný súbor neexistuje, zobrazia sa hodnoty v súbore `config.properties` pre vzorovú vyhľadávaciu aplikáciu.

Tip: Konfiguračný súbor, ktorý chcete použiť s vyhľadávacou aplikáciou, môžete tiež zadať kliknutím na **Load** po spustení Search Application Customizer a zadaní názvu súboru.

3. Ak je na WebSphere Application Server povolená globálna bezpečnosť, prihláste sa splatným ID užívateľa a heslom.

4. Vyberte voľby, ktoré si chcete prispôbiť, ako napríklad informácie o vyhľadávacom serveri, typy správ, ktoré sa majú zobraziť, voľby dotazov a výsledkov vyhľadávania a názvy obrázkov, ktoré chcete použiť na identifikáciu rôznych typov dokumentov vo výsledkoch vyhľadávania.
Ak chcete získať pomoc pri zadávaní volieb, kliknite na **Help for the customizer**. Ak chcete vidieť prejavy niektorých zmien, ako napríklad spôsob zobrazovania výsledkov vyhľadávania, zadajte dotaz a kliknite na **Search**.
5. Ak ste s uskutočnenými výbermi spokojný, kliknite na **Save**, aby sa aktualizoval konfiguračný súbor. Ak kliknete na **Reset**, voľby, zobrazené v Search Application Customizer, sa obnovia na hodnoty z poslednej uloženej verzie konfiguračného súboru.
6. Na vyhľadávacom serveri sa prihláste ako administrátor podnikového vyhľadávania a zastavte a reštartujte aplikáciu ESSearchServer.

AIX, Linux alebo Solaris

```
./stopServer.sh ESSearchServer
```

```
./startServer.sh ESSearchServer
```

Windows

```
stopServer ESSearchServer
```

```
startServer ESSearchServer
```

Tieto skripty sú umiestnené v adresári WAS_INSTALL_ROOT/AppServer/bin:

- Pre WebSphere Application Server verziu 5 je predvolenou inštalačnou cestou /usr/WebSphere v systémoch AIX, /opt/WebSphere v systémoch Linux alebo Solaris alebo C:\Program Files\WebSphere v systémoch Windows.
- Pre WebSphere Application Server verziu 6 je predvolenou inštalačnou cestou /usr/IBM/WebSphere v systémoch AIX, /opt/IBM/WebSphere v systémoch Linux alebo Solaris alebo C:\Program Files\IBM\WebSphere v systémoch Windows.

Súvisiace úlohy

“Konfigurácia vyhľadávacích serverov na akceptovanie iba bezpečných požiadaviek (SSL)” na strane 204

Na vyhľadávacích serveroch môžete zakázať HTTP rozhranie a môžete ich nakonfigurovať na akceptovanie vyhľadávacích požiadaviek iba cez SSL a bezpečné rozhranie HTTPS.

Klonovanie vzorovej vyhľadávacej aplikácie

Ak chcete vzorovú vyhľadávaciu aplikáciu používať ako model pre vytváranie svojich vlastných vyhľadávacích aplikácií, môžete skopírovať súbor config.properties alebo použiť Search Application Customizer.

About this task

Aby sa zjednodušilo vytváranie vlastných vyhľadávacích aplikácií, môžete klonovať konfiguračné voľby, ktoré ste zadali pre vzorovú vyhľadávaciu aplikáciu a následne môžete prispôbiť voľby, ktoré chcete zmeniť.

Keď naklonujete vzorovú vyhľadávaciu aplikáciu, zadajte názov konfiguračného súboru pre spustenie novej vyhľadávacej aplikácie. Zadajte aj názov konfiguračného súboru pre prispôbenie novej vyhľadávacej aplikácie pomocou Search Application Customizer.

Klonovaním vzorovej vyhľadávacej aplikácie môžete rýchlo vytvárať vyhľadávacie aplikácie pre špecifické účely alebo špecifické typy publika. Napríklad, jednu vyhľadávaciu aplikáciu môžete vytvoriť pre zamestnancov oddelenia ľudských zdrojov a inú vyhľadávaciu aplikáciu pre obchodníkov.

Aby sa mohli zmeny prejavíť, musíte zastaviť a reštartovať aplikáciu ESSearchServer vo WebSphere Application Server.

Procedure

Ak chcete klonovať vzorovú vyhľadávaciu aplikáciu:

1. Ak chcete upraviť konfiguračný súbor:
 - a. Skopirujte súbor `config.properties` pre vzorovú vyhľadávaciu aplikáciu premenujte ho. Súbor `config.properties` je nainštalovaný v tomto umiestnení, pričom `ES_INSTALL_ROOT` je inštalčný adresár WebSphere II OmniFind Edition na vyhľadávacom serveri:

```
ES_INSTALL_ROOT/installedApps/ESSearchApplication.ear/  
ESSearchApplication.war/WEB-INF/config.properties
```

Vami vytvorený súbor sa musí nachádzať v podadresári `WEB-INF`.
 - b. Upravte vlastnosti, ktoré chcete používať vo svojej vlastnej vyhľadávacej aplikácii a súbor uložte. Minimálne musíte zmeniť vlastnosť `applicationName`, aby zadávala názov vašej vyhľadávacej aplikácie.
2. Ak chcete vzorovú vyhľadávaciu aplikáciu klonovať s použitím Search Application Customizer:
 - a. Pripojením názvu konfiguračného súboru, ktorý chcete vytvoriť, spustíte Search Application Customizer. V nasledujúcom príklade sa vytvorí súbor s názvom `myNewFile.properties`:

```
http://ESServer.com/ESSearchApplication/palette.do?configFile=/WEB-INF/  
myNewFile.properties
```

Pretože súbor ešte neexistuje, použijú sa hodnoty, ktoré sú zadané v konfiguračnom súbore `config.properties` vzorovej vyhľadávacej aplikácie.

Tip: Konfiguračný súbor pre vyhľadávaciu aplikáciu môžete vytvoriť aj kliknutím na **Load**, keď už bude spustený Search Application Customizer a zadaný názov súboru. Súbor sa vytvorí, keď kliknete na **Save**, aby sa uložili vaše voľby prispôsobenia.
 - b. Ak je na WebSphere Application Server povolená globálna bezpečnosť, prihláste sa splatným ID užívateľa a heslom.
 - c. Zadaťte názov svojej vyhľadávacej aplikácie, zadajte voľby, ktoré chcete používať pre vyhľadávanie v kolekciách a kliknite na **Save**. Vami vykonané zmeny sa uložia do vášho nového konfiguračného súboru v podadresári `WEB-INF`.

Ak chcete získať pomoc pri zadávaní volieb, kliknite na **Help for the customizer**. Ak chcete vidieť prejavy niektorých zmien, ako napríklad spôsob zobrazovania výsledkov vyhľadávania, zadajte dotaz a kliknite na **Search**.
3. Na vyhľadávacom serveri sa prihláste ako administrátor podnikového vyhľadávania a zastavte a reštartujte aplikáciu ESSearchServer.

AIX, Linux alebo Solaris

```
./stopServer.sh ESSearchServer  
./startServer.sh ESSearchServer
```

Windows

```
stopServer ESSearchServer  
startServer ESSearchServer
```

Tieto skripty sú umiestnené v adresári `WAS_INSTALL_ROOT/AppServer/bin`:

- Pre WebSphere Application Server verziu 5 je predvolenou inštalačnou cestou /usr/WebSphere v systémoch AIX, /opt/WebSphere v systémoch Linux alebo Solaris alebo C:\Program Files\WebSphere v systémoch Windows.
- Pre WebSphere Application Server verziu 6 je predvolenou inštalačnou cestou /usr/IBM/WebSphere v systémoch AIX, /opt/IBM/WebSphere v systémoch Linux alebo Solaris alebo C:\Program Files\IBM\WebSphere v systémoch Windows.

Prístup k vyhľadávacím aplikáciám

K vyhľadávacej aplikácii prístupíte zadaním URL vo webovom prehliadači.

Before you begin

Vyhľadávaciu aplikáciu musíte konfigurovať pre prostredie webového servera.

About this task

Vzorová vyhľadávacia aplikácie je nainštalovaná na vyhľadávacích serveroch pre podnikové vyhľadávanie. Túto aplikáciu možno použiť tak ako je na otestovanie kolekcií a externých zdrojov pred ich sprístupnením užívateľom. Túto aplikáciu môžete použiť aj ako model na vytvorenie vlastných vyhľadávacích aplikácií.

Procedure

Ak chcete spustiť vyhľadávaciu aplikáciu, postupujte takto:

1. Do webového prehliadača napíšte URL pre vyhľadávaciu aplikáciu. napríklad:
<http://SearchServer.com/ESSearchApplication/>
SearchServer.com je názov hostiteľa vyhľadávacieho servera.
 Ak váš webový server nie je nakonfigurovaný, aby používal port 80, musíte zadať aj správne číslo portu. Napríklad:
<http://SearchServer.com:9080/ESSearchApplication/>
2. Ak chcete spustiť vlastnú vyhľadávaciu aplikáciu, napíšte URL pre vzorovú vyhľadávaciu aplikáciu a pripojte názov konfiguračného súboru pre vyhľadávaciu aplikáciu. napríklad:
<http://SearchServer.com/ESSearchApplication/search.do?configFile=/WEB-INF/myConfig.properties>
 Ak súbor, ktorý zadáte neexistuje, zobrazí sa vzorová vyhľadávacia aplikácia pre podnikové vyhľadávanie.
3. Ak je na serveri WebSphere Application Server povolená globálna bezpečnosť, do aplikácie sa prihláste s platnou ID užívateľa a platným heslom.
 Ak je pre bezpečnosť povolená ľubovoľná z kolekcií, ktoré sú k dispozícii pre vyhľadávaciu aplikáciu a ak bezpečné kolekcie zahŕňajú prehľadávače, ktoré sú nakonfigurované na overenie platnosti oprávnení užívateľa počas spracovania dotazu, je možné konfigurovať užívateľský profil. Na stránke My Profile zadajte oprávnenia na prístup k bezpečným doménam. V týchto doménach je možné vyhľadávať bez prihlásenia.
 Ak prehľadávač podporuje bezpečnosť jednoduchého prihlásenia (SSO), v bezpečných doménach je možné vyhľadávať bez vytvorenia užívateľského profilu.
4. Na stránke Search odovzdajte dotaz. Vyhľadávať sa bude vo všetkých kolekciách a externých zdrojoch, ktoré sú vybraté na vyhľadávanie na stránke Preferences.

Konfigurácia vyhľadávacích serverov na akceptovanie iba bezpečných požiadaviek (SSL)

Na vyhľadávacích serveroch môžete zakázať HTTP rozhranie a môžete ich nakonfigurovať na akceptovanie vyhľadávacích požiadaviek iba cez SSL a bezpečné rozhranie HTTPS.

About this task

Ak chcete nakonfigurovať vyhľadávacie servery na výhradné používanie protokolu Secure Sockets Layer (SSL) pri spracovávaní vyhľadávacích požiadaviek, mali by ste zakázať rozhranie HTTP. Taktiež sa uistiť o tom, že na oboch vyhľadávacích serveroch je uložený rovnaký súbor kľúčov a na všetkých klientskych počítačoch, ako napríklad server WebSphere Portal, na ktorom je nainštalovaný portlet Search podnikového vyhľadávania. Súbor kľúčov, nazývaný aj *truststore*, obsahuje verejné kľúče povoľujúce použitie SSL pre dôveryhodnú komunikáciu.

Procedure

Ak chcete nakonfigurovať vyhľadávacie servery na akceptovanie iba bezpečných požiadaviek, postupujte takto:

1. Prihláste sa ako administrátor podnikového vyhľadávania. Pre viacserverovú inštaláciu postupujte na indexovom serveri takto:
 - a. Upravte súbor `ES_NODE_ROOT/master_config/nodes.ini`.
 - b. Zmeňte hodnotu `node_ID.searchserverport` z HTTP port (zvyčajne 80) na HTTPS port (zvyčajne 443) a súbor uložte. Pri viacserverovej inštalácii aktualizujte obidve hodnoty `node_ID.searchserverport` (na každom vyhľadávacom serveri).
2. Pri aktualizácii vyhľadávacieho servera postupujte podľa nasledujúcich krokov. Pre viacserverovú inštaláciu postupujte na oboch vyhľadávacích serveroch takto:
 - a. Pri viacserverovej inštalácii sa prihláste na vyhľadávací server ako administrátor podnikového vyhľadávania.
 - b. Upravte súbor `ES_NODE_ROOT/nodeinfo/es.cfg`.
 - c. Aktualizujte vlastnosť `TrustStore` na určenie úplne zadanej cesty pre súbor kľúčov SSL.
 - d. Aktualizujte vlastnosť `HTTPProtocol` na určenie HTTPS, a následne tento súbor uložte.
 - e. Zadajte nasledujúci príkaz, kde `trustStore_password` je heslo súboru kľúčov. Tento príkaz zašifruje hodnotu hesla a vykoná aktualizáciu hodnoty `TrustStorePassword` v súbore `es.cfg`.

AIX, Linux alebo Solaris

```
eschangetrustpw.sh -p trustStore_password
```

Windows

```
eschangetrustpw -p trustStore_password
```

- f. Uistite sa, že vlastnosti `trustStore` a `trustPassword` v súbore `config.properties` pre vyhľadávacie aplikácie určujú správnu a úplne zadanú cestu a heslo súboru kľúčov. Tieto informácie môžete overiť a zmeniť úpravou súboru `config.properties` alebo použitím Search Application Customizer.
 - g. Ak používate portlet Search podnikového vyhľadávania, musíte sa tiež uistiť, či parametre portletu `trustStore` a `trustPassword` určujú správnu úplne zadanú cestu a heslo súboru kľúčov. Na overenie a zmenu týchto informácií použite voľby riadenia portletu v administračnom rozhraní WebSphere Portal.
3. Zadajte nasledujúce príkazy na reštart systému podnikového vyhľadávania:

esadmin system
stopall
esadmin
system startall

Súvisiace úlohy

“Úprava vlastností vzorovej vyhľadávacej aplikácie” na strane 199

Vzorová vyhľadávacia aplikácia pre podnikové vyhľadávanie môže vyhľadávať vo všetkých aktívnych kolekciách a externých zdrojoch v systéme. Upravte konfiguračný súbor, ak chcete zadať voľby pre prostredie webového servera, použiť inú vyhľadávaciu aplikáciu ako štandardnú, alebo riadiť, ktoré voľby budú zobrazené pri spustení vyhľadávacej aplikácie.

“Prispôsobenie vyhľadávacích aplikácií” na strane 200

Search Application Customizer je grafické rozhranie, ktoré môžete použiť na prispôsobovanie vyhľadávacích aplikácií pre podnikové vyhľadávanie alebo svojich vlastných vyhľadávacích aplikácií.

“Nastavenie podnikového vyhľadávania vo WebSphere Portal verzii 5.1” na strane 249

Ak chcete integrovať podnikový vyhľadávací systém s WebSphere Portal verzii 5.1.0 alebo novšej, použite skript wp5_install.

“Nastavenie podnikového vyhľadávania vo WebSphere Portal verzii 6” na strane 254

Ak chcete integrovať podnikový vyhľadávací systém s WebSphere Portal verzii 6, použite skript wp6_install.

Externé zdroje podnikového vyhľadávania

Externý zdroj je zdroj údajov, v ktorom povoľujete vyhľadávanie pomocou aplikácie podnikového vyhľadávania bez potreby prehľadávať, syntakticky analyzovať alebo indexovať dokumenty v zdroji údajov.

V nasledujúcich typoch zdrojov údajov môžete vyhľadávať ako v externých zdrojoch:

- Databázy, ktoré podporujú protokol JDBC (Java Database Connectivity). Podporované sú len databázy IBM DB2 Universal Database (DB2 UDB), Oracle, Microsoft SQL Server 2000 a Microsoft SQL Server 2005. Pre každú tabuľku, ktorú povolíte na vyhľadávanie bude vytvorený osobitný externý zdroj.

Obmedzenie: Podpora databáz SQL Server 2005 je obmedzená na tabuľky neobsahujúce typ údajov Variant. Ovládač JDBC pre SQL Server 2005 nie je podporovaný na systémoch AIX.

- Servery LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Pre každý LDAP server bude vytvorený jeden externý zdroj.

Keď nakonfigurujete informácie o externom zdroji, musíte ich priradiť aspoň k jednej vyhľadávacej aplikácii. Užívatelia potom môžu vyhľadávať v externom zdroji v rovnakom čase, v ktorom dotazujú kolekcie, ktoré boli vytvorené prehľadávaním, syntaktickou analýzou a indexovaním údajov pre podnikové vyhľadávanie.

Súvisiace koncepty

Federátory rozhrania Search and index API

Pridávanie externých zdrojov do systému

Keď do podnikového vyhľadávacieho systému pridáte externý zdroj, zadajte typ zdroja, ktorý chcete pridať. Sprievodca vám pomôže so zadaním informácií o zdroji údajov a o tom ako sa dá v ňom vyhľadávať.

Before you begin

Ak chcete do systému pridať externý zdroj, musíte byť členom role administrátora podnikového vyhľadávania.

Restrictions

Ak chcete v databáze Oracle vyhľadávať ako v externom zdroji, na vyhľadávacích serveroch pre podnikové vyhľadávanie musí byť nainštalovaný klientsky program Oracle.

Ovládač JDBC pre Microsoft SQL Server 2005 nie je podporovaný na systémoch AIX.

About this task

Keď do systému pridáte informácie o externom zdroji, povolíte užívateľom dotazovať zdroj pomocou aplikácie podnikového vyhľadávania. Môžete povoliť vyhľadávanie v serveroch LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) a v databázových tabuľkách JDBC (Java Database Connectivity).

Keď nakonfigurujete server LDAP, sprievodca vám pomôže zadať informácie, ktoré povolia systému pripájať sa k serveru a zadávať voľby ako sa má na serveri vyhľadávať.

Keď konfigurujete databázu JDBC, sprievodca vám pomôže zadať informácie, ktoré povolia systému pripájať sa k databáze, vybrať tabuľky, v ktorých chcete povoliť vyhľadávanie a zadať voľby ako sa majú vyhľadávať údaje v tabuľkách. Pre každú tabuľku, ktorú ste do systému pridali sa vytvorí samostatne vyhľadávateľný externý zdroj.

Informácie o ovládačoch SQL Server 2000 nájdete na adrese <http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=07287B11-0502-461A-B138-2AA54BFDC03A&displaylang=en>. Informácie o ovládačoch SQL Server 2005 nájdete na adrese <http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=e22bc83b-32ff-4474-a44a-22b6ae2c4e17&displaylang=en>.

Procedure

Ak chcete do systému pridať externý zdroj:

1. Ak majú byť databázy JDBC zahrnuté do podnikového vyhľadávacieho systému, pred pridaním externého zdroja vykonajte nasledovné. Tento krok, ktorý povolí systému nájsť vhodné ovládače JDBC, musíte vykonať len raz.
 - a. Na server prehľadávača sa prihláste ako administrátor podnikového vyhľadávania.
 - b. Upravte súbor `ES_INSTALL_ROOT/configurations/interfaces/discovery__interface.ini` a zadajte premenné prostredia `CLASSPATH` a `LD_LIBPATH`, aby sa cesta triedy zahrnula do ovládačov JDBC a cesta do knižničných súborov.
 - c. Upravte súbor `ES_INSTALL_ROOT/configurations/interfaces/customcommunication__interface.ini` a zadajte premenné prostredia `CLASSPATH` a `LD_LIBPATH`, aby sa cesta triedy zahrnula do ovládačov JDBC a cesta do knižničných súborov.
 - d. Voliteľné: Ak chcete používať ovládač Oracle JDBC pre lokálne alebo katalogizované databázy, cestu knižnice Oracle pridajte do premennej prostredia `LD_LIBPATH` (napríklad, `LD_LIBPATH=../home/oracle/OraHome1/lib32` a upravte súbor `escrset.sh`, aby špecifikoval cestu knižnice a exportujte premennú inštaláčného adresára Oracle. napríklad:

```
ORACLE_HOME=/home/oracle/OraHome1
export ORACLE_HOME
```
 - e. Reštartujte podnikový vyhľadávací systém vrátane CCL (Common Communication Layer):

AIX, Linux alebo Solaris

```
esadmin stop
stopccl.sh
startccl.sh
esadmin start
```

Príkazový riadok Windows

```
esadmin stop
stopccl
startccl
esadmin start
```

Administratívny nástroj Windows Services

Ak chcete spustiť CCL v pozadí:

- 1) Zadajte `esadmin stop`.
- 2) Spustite Windows Services: **Start** → **Programs** → **Administrative Tools** → **Services**.

- 3) Kliknite pravým tlačidlom myši na **WebSphere Information Integrator OmniFind Edition** a kliknite na **Stop**. Po zastavení služby kliknite na **Start**.
- 4) Zadajte `esadmin start`.
2. Kliknite na **External Sources**, aby sa otvorilo zobrazenie External Sources.
3. Kliknite na **Add External Source**.
4. Vyberte typ externého zdroja, ktorý chcete pridať. Buď server LDAP alebo databázu JDBC.
5. Kliknite na **Next**, aby ste mohli začať konfigurovať externý zdroj.

Otvorí sa sprievodca pre typ zdroja, ktorý vytvárate. Ak chcete nakonfigurovať externý zdroj, postupujte podľa výziev sprievodcu. Ak sa chcete dozvedieť viac o voľbách, ktoré môžete zadávať, na ľubovoľnej stránke sprievodcu kliknite na **Help**.

Nasledujúce predvolené názvy a umiestnenia ovládačov JDBC vám môžu pomôcť pri konfigurácii informácií o pripojení pre databázy DB2 Universal Database (DB2 UDB) a Oracle:

DB2: Legacy JDBC Driver

Názov ovládača: `COM.ibm.db2.jdbc.app.DB2Driver`

Vzorové umiestnenie: `db2_install_root/java/db2java.zip`

DB2: Universal JDBC Driver

Názov ovládača: `com.ibm.db2.jcc.DB2Driver`

Vzorové umiestnenia:

`db2_install_root/java/db2jcc.jar`

`db2_install_root/java/db2jcc_license_cu.jar`

Oracle Názov ovládača: `oracle.jdbc.driver.OracleDriver`

Vzorové umiestnenie: `oracle_home/jdbc/lib/ojdbc14.jar`

Microsoft SQL Server 2000

Názov ovládača: `com.microsoft.jdbc.sqlserver.SQLServerDriver`

Vzorové umiestnenia:

`mssql_jdbc_home/lib/mssqlserver.jar`

`mssql_jdbc_home/lib/msbase.jar`

`mssql_jdbc_home/lib/msutil.jar`

Microsoft SQL Server 2005

Názov ovládača: `com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver`

Vzorové umiestnenie: `install_dir/sqljdbc_1.0/locale/sqljdbc.jar`

Napríklad: `install_dir/sqljdbc_1.0/enu/sqljdbc.jar`

6. Keď zadáte voľby pre vyhľadávanie v externom zdroji, kliknite na **Finish**.
Váš nový externý zdroj je uvedený v zobrazení External Sources s ostatnými externými zdrojmi, ktoré boli do systému pridané.

Súvisiace koncepty

Federátory rozhrania Search and index API

Priraďovanie vyhľadávacích aplikácií k externým zdrojom

Skôr ako budete môcť vyhľadávať v externom zdroji, musíte k nemu priradiť aspoň jednu vyhľadávaciu aplikáciu.

Before you begin

Ak chcete vyhľadávacie aplikácie priradiť k externým zdrojom, v ktorých budú môcť vyhľadávať, musíte byť členom role administrátora podnikového vyhľadávania.

Procedure

Ak chcete vyhľadávaciu aplikáciu priradiť k jednému alebo k viacerým externým zdrojom:

1. Na lište nástrojov administračnej konzoly kliknite na tlačidlo **Security**.
2. Na stránke Vyhľadávacia aplikácia kliknite na **Configure search applications**.
3. Na stránke Configure Search Applications kliknite na **Add Search Application**.
4. Zadajte názov vyhľadávacej aplikácie.
5. Vyberte externé zdroje, v ktorých môže aplikácia vyhľadávať:
 - Kliknite na **All collections and external sources**, ak chcete aby vyhľadávacia aplikácia pristupovala na všetky externé zdroje, ktoré do systému pridáte.
 - Kliknite na **Specific collections and external sources**, ak chcete aby vyhľadávacia aplikácia pristupovala len na vami zadané externé zdroje.
Keď zadáte túto voľbu, zobrazí sa zoznam názvov kolekcii a názvov externých zdrojov. Pri každom externom zdroji, v ktorom môže aplikácia vyhľadávať, vyberte začiarkavacie políčko **Select**.
6. Kliknite na **OK**.

Súvisiace koncepty

Federátory rozhrania Search and index API

Bezpečnosť podnikového vyhľadávania

Bezpečnostný mechanizmus v podnikovom vyhľadávaní umožňuje chrániť zdroje pred neoprávneným hľadáním a obmedziť administratívne funkcie na konkrétnych užívateľov.

Užívateľia môžu s podnikovým vyhľadávaním hľadať široký rozsah zdrojov údajov. Ak chcete, aby mali prístup do obsahu a do administratívnej konzoly len autorizovaní užívateľia, podnikové vyhľadávacie koordinuje a uplatňuje bezpečnosť na niekoľkých úrovniach.

Webový server

Prvou úrovňou bezpečnosti je webový server. Ak zapnete globálnu bezpečnosť vo WebSphere Application Server, môžete priradiť užívateľov k administratívnym rolám a autentifikovať užívateľov, ktorí spravujú systém. Keď sa užívateľ prihlási na administratívnu konzolu, k dispozícii bude mať len tie funkcie a kolekcie, na ktorých správu je autorizovaný.

Vyhľadávacie aplikácie môžu na autentifikáciu užívateľov hľadajúcich kolekcie používať aj bezpečnostné mechanizmy WebSphere Application Server.

Bezpečnosť na úrovni kolekcie

Keď vytvoríte kolekciu, môžete zapnúť bezpečnosť na úrovni kolekcie. Po vytvorení kolekcie už nemôžete toto nastavenie zmeniť. Ak nezapnete bezpečnosť na úrovni kolekcie, nebudete môcť neskôr zadať ovládacie prvky bezpečnosti na úrovni dokumentov.

Keď je bezpečnosť na úrovni kolekcie zapnutá:

- Procesy globálnej analýzy podnikového vyhľadávania použijú na indexovanie duplicitných dokumentov rozdielne pravidlá.
- Môžete nakonfigurovať voľby na uplatnenie bezpečnosti na úrovni dokumentov, napríklad priradiť bezpečnostné symboly k dokumentom počas ich prehľadávania, vyžadovať overenie platnosti aktuálnych oprávnení počas spracovania dotazu a zadať, či má byť text kotvy vo webových dokumentoch indexovaný.
- Bezpečnosť môžete uplatňovať mapovaním vyhľadávacích aplikácií (nie jednotlivých užívateľov) do kolekcii a externých zdrojov, ktoré môžu tieto vyhľadávacie aplikácie hľadať. Na povolenie alebo odmietnutie prístupu užívateľov do vyhľadávacích aplikácií môžete potom použiť štandardné mechanizmy riadenia prístupov.

Existuje kompromis medzi zapnutím bezpečnosti kolekcie a kvalitou hľadania. Zapnutie bezpečnosti kolekcie redukuje informácie indexované pre každý dokument. Vedľajším účinkom je, že pre niektoré dotazy bude nájdených menej výsledkov.

Bezpečnosť na úrovni dokumentov

Keď konfigurujete prehľadávače pre kolekciu, môžete zapnúť bezpečnosť na úrovni dokumentov. Môžete napríklad zadať voľby na priradenie bezpečnostných symbolov k údajom počas zhromažďovania údajov prehľadávačmi. Vyhľadávacie aplikácie môžu použiť tieto symboly uložené s dokumentmi v indexe na uplatnenie riadení prístupov a zabezpečenie toho, aby dotazovať údaje a prezerať si výsledky vyhľadávania mohli len užívateľia s vhodnými oprávneniami.

V niektorých typoch zdrojov údajov môžete nakonfigurovať voľby na overenie platnosti prihlasovacích oprávnení užívateľa s aktuálnymi riadeniami prístupov počas spracovania dotazov. Táto mimoriadna vrstva bezpečnosti zabezpečuje, že platnosť privilégii užívateľa sa overuje v reálnom čase s natívnym zdrojom údajov. Táto

schopnosť môže chrániť pred inštanciami, v ktorých sa oprávnenia užívateľa zmenia po indexovaní dokumentu a jeho bezpečnostných symbolov.

Fáza spracovania textu kotvy globálnej analýzy zvyčajne priraduje text, ktorý sa objaví v jednom dokumente (zdrojový dokument), k inému dokumentu (cieľový dokument), v ktorom sa text nemusí objaviť. Keď konfigurujete webový prehľadávač, môžete zadať, či chcete vylúčiť text kotvy z indexu, ak text odkazuje na dokument, na prehľadávanie ktorého nemá webový prehľadávač povolenie.

Bezpečnosť pre vaše kolekcie sa neobmedzuje len na autentifikáciu a mechanizmy riadenia prístupov, ktoré môže podnikové vyhľadávanie použiť na ochranu indexovaného obsahu. Na ochranu pred získaním prístupu k údajom počas ich tranzitu nezákonným a neautorizovaným užívateľom existujú aj ochrancovia. Vyhľadávacie servery používajú na komunikáciu s indexovým serverom a vyhľadávacou aplikáciou napríklad protokoly ako SSL (Secure Sockets Layer), SSH (Secure Shell) a HTTPS (Secure Hypertext Transfer Protocol).

Bezpečnosť sa poskytuje aj prostredníctvom šifrovania. Napríklad heslo pre administrátora podnikového vyhľadávania zadané pri inštalácii produktu je uložené v šifrovanom formáte. Heslá zadané užívateľmi v užívateľských profiloch sú tiež uložené v šifrovanom formáte.

Pre vyššiu bezpečnosť musíte zaistiť, aby bol hardvér servera vhodne izolovaný a zabezpečený pred neautorizovaným prienikom. Nainštalovaním firewallu môžete chrániť servery podnikového vyhľadávania pred prienikom cez ďalšiu časť siete. Skontrolujte tiež, či na serveroch podnikového vyhľadávania nie sú žiadne otvorené porty. Nakonfigurujte systém tak, aby počúval požiadavky len na portoch, ktoré sú explicitne priradené aktivitám a aplikáciám podnikového vyhľadávania.

Inštalácia bezpečnosti

Inštalčný program pre WebSphere Information Integrator OmniFind Edition vytvára prostredie na uplatňovanie bezpečnosti, keď užívatelia spravujú alebo hľadajú podnikové vyhľadávacie kolekcie.

ID administrátora podnikového vyhľadávania

Inštalčný program požiada počas inštalčného procesu o ID a heslo užívateľa, ktoré sa použijú pre administrátora podnikového vyhľadávania. Systém použije zadané oprávnenia na:

- Autentifikáciu administrátora podnikového vyhľadávania, keď sa vykonávajú administratívne úlohy.
- Vytvorenie internej databázy podnikového vyhľadávania.
- Spustenie všetkých relácií alebo procesov podnikového vyhľadávania.

ID užívateľa zadaný počas inštalácie musí byť platným ID užívateľa operačného systému so systémovými administratívnymi privilégiami. Inštalčný program ukladá správne zašifrované oprávnenia do súboru vlastností na každom serveri podnikového vyhľadávania.

Šifrovanie

Ak chcete ochrániť citlivé údaje, použije sa šifrovanie na zakódovanie autentifikačných údajov všetkých správ, ktoré sú odoslané cez systém podnikového vyhľadávania. Tento proces spôsobí malé zvýšenie zaťaženia, pretože prihlasovacie ID a heslá sú zašifrované. Všetky heslá uložené systémom (v konfiguračných súboroch, databáze podnikového vyhľadávania atď.) budú tiež zašifrované.

Bezpečnosť WebSphere Application Server

Ak nebol WebSphere Application Server predtým na vyhľadávacom serveri nainštalovaný, inštalčný program tento produkt potichu nainštaluje s vypnutou globálnou bezpečnosťou. Ak bude globálna bezpečnosť neskôr vo WebSphere Application Server zapnutá, WebSphere Application Server bude potom zodpovedať za autentifikáciu administrátora podnikového vyhľadávania.

Ak zapnete globálnu bezpečnosť, musíte do registra užívateľov WebSphere Application Server, napríklad adresára LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) pridať ID a heslo administrátora podnikového vyhľadávania zadané počas inštalácie.

Ak zapnete globálnu bezpečnosť po nainštalovaní WebSphere II OmniFind Edition, musíte aktualizovať konfiguračné hodnoty a spustiť príkaz `eschangewaspw` na šifrovanie a uloženie oprávnení WebSphere Application Server do súboru vlastností podnikového vyhľadávania.

Autentifikácia verzus riadenie prístupu

Za účelom ochrany obsahu pred nepovolanými užívateľmi a za účelom riadenia prístupu k administrácným funkciám podnikové vyhľadávacie podporuje autentifikáciu a autorizáciu užívateľov (funkcie riadenia prístupu).

Autentifikácia

Autentifikáciou je každý proces, ktorým si systém overuje identitu užívateľa, ktorý chce do tohto systému získať prístup. Pretože riadenie prístupu sa spravidla zakladá na identite užívateľa, ktorý požaduje prístup k určitému prostriedku, autentifikácia je nevyhnutným predpokladom efektívnej bezpečnosti.

Autentifikácia užívateľov podnikového vyhľadávania sa uskutočňuje prostredníctvom identifikačných údajov, ktoré pozostávajú minimálne z ID užívateľa a hesla.

Na autentifikáciu užívateľov, ktorí chcú získať prístup k administráckej konzole, využíva podnikové vyhľadávacie podporu autentifikácie, ktorou disponuje aplikačný server WebSphere Application Server.

Autorizácia (riadenie prístupu)

Autorizáciou je každý mechanizmus, pomocou ktorého systém udeľuje alebo ruší právo prístupu k určitým údajom alebo právo vykonať určitú akciu. Často sa užívateľ musí do systému prihlásiť prostredníctvom určitej formy autentifikácie. Porovnaním identity užívateľa so zoznamom riadenia prístupu (ACL) mechanizmy riadenia prístupu určujú, ktoré operácie daný užívateľ môže a ktoré nemôže vykonávať. Riadenie prístupu zahŕňa:

- Povolenia týkajúce sa súborov, napríklad právo súbor vytvoriť, čítať, upravovať alebo vymazať.
- Povolenia týkajúce sa programov, napríklad právo určitý program spustiť.
- Povolenia týkajúce sa údajov, napríklad právo načítať si údaje z databázy alebo tieto údaje aktualizovať.

Administráčné roly

Podnikové vyhľadávacie používa na riadenie prístupu k rozličným funkciám v administráckej konzole koncept rol.

Keď sa inštaluje WebSphere Information Integrator OmniFind Edition (WebSphere II OmniFind Edition) inštalátor nakonfiguruje ID užívateľa a heslo pre administrátora podnikového vyhľadávania. Keď chcete získať prístup k administratívnej konzole po prvý raz, musíte sa prihlásiť ako tento užívateľ. Ak na aplikačnom serveri WebSphere Application Server nezapnete globálnu bezpečnosť, toto ID užívateľa bude jediným ID užívateľa, ktoré môžete na prístup k administratívnej konzole podnikového vyhľadávania použiť.

Ak na aplikačnom serveri WebSphere Application Server globálnu bezpečnosť zapnete, môžete ako administrátorov podnikového vyhľadávania zaregistrovať aj ďalších užívateľov. Zaradením užívateľov do rol môžete obmedziť prístup k určitým kolekciam a riadiť funkcie, ktoré môže vykonávať každý administrátor. ID užívateľov, ktoré v podnikovom vyhľadávaní zaradíte do administratívnych rol, musia existovať v registri užívateľov aplikačného servera WebSphere Application Server.

Keď sa administrátor prihlási, podnikové vyhľadávanie autentifikuje jeho ID užívateľa. Na konzole sú dostupné iba tie kolekcie a funkcie, ktoré daný užívateľ smie spravovať.

Užívateľov môžete zaregistrovať do nasledovných administratívnych rol:

Administrátor podnikového vyhľadávania

Títo užívatelia vytvárajú kolekcie a majú oprávnenie váš podnikový vyhľadávací systém spravovať po všetkých stránkach. Keď inštalujete WebSphere II OmniFind Edition, zadávate ID užívateľa a heslo pre prvého administrátora podnikového vyhľadávania. Po svojom prvom prihlásení môže tento užívateľ zaradiť do roly administrátora podnikového vyhľadávania ďalších užívateľov.

Administrátor kolekcie

Títo užívatelia môžu upravovať, monitorovať a riadiť prevádzku kolekcií, ktoré sú oprávnení spravovať. Títo užívatelia nemôžu vytvárať kolekcie. Administrátori kolekcií môžu monitorovať a obsluhovať aktivity na úrovni systému iba vtedy, ak im na to udelí oprávnenie administrátor podnikového vyhľadávania.

Operátor

Títo užívatelia môžu monitorovať a riadiť prevádzku kolekcií, ktoré sú oprávnení spravovať. Títo užívatelia môžu napríklad spúšťať a zastavovať aktivity kolekcií, avšak nemôžu vytvárať kolekcie alebo upravovať kolekcie. Operátor môže monitorovať a obsluhovať aktivity na úrovni systému iba vtedy, ak mu také oprávnenie udelí administrátor podnikového vyhľadávania.

Monitor

Títo užívatelia môžu monitorovať kolekcie, ktoré sú oprávnení spravovať. Títo užívatelia nemôžu riadiť prevádzku (napríklad spúšťať alebo zastavovať servery), vytvárať kolekcie alebo upravovať kolekcie. Monitor môže sledovať, avšak nie obsluhovať aktivity na úrovni systému iba vtedy, ak mu také oprávnenie udelí administrátor podnikového vyhľadávania.

Súvisiace úlohy

“Prihlásenie do administratívnej konzoly” na strane 18

Ak chcete spravovať podnikový vyhľadávací systém, zadajte URL vo webovom prehliadači a prihláste sa do administratívnej konzoly.

“Spustenie podnikového vyhľadávacieho systému” na strane 267

Ak chcete užívateľom povoliť vyhľadávanie v kolekcií, musíte spustiť procesy systému a potom servery, ktoré prehľadávajú, analyzujú a indexujú kolekciu (vyhľadávacie servery sú spustené automaticky).

Konfigurácia administrátorov

Konfiguráciou administratívnych rol môžete obmedziť prístup do kolekcií a riadiť funkcie, ktoré môže každý administrátor vykonávať.

Before you begin

Skôr než priradíte užívateľa administračnej role, skontrolujte, či je vo WebSphere Application Server zapnutá bezpečnosť a či existuje ID užívateľa v registri užívateľov WebSphere Application Server.

Ak chcete nakonfigurovať administrátorov, musíte byť členom roly administrátora podnikového vyhľadávania.

Procedure

Ak chcete priradiť užívateľov administračným rolám:

1. Kliknutím na **Security** otvorte zobrazenie Security.
2. Na stránke Administrative Roles kliknite na **Add User**.
3. Zadajte ID užívateľa, ktorého chcete zaregistrovať a vyberte vhodnú administračnú rolu.
4. Ak nezaregistrujete tohto užívateľa ako administrátora podnikového vyhľadávania, zadajte, či tento užívateľ môže mať prístup na stránky z lišty nástrojov **System**.

Napríklad budete chcieť umožniť niektorým operátorom alebo administrátorom kolekcií monitorovať protokolové súbory na systémovej úrovni.

5. Ak nezaregistrujete tohto užívateľa ako administrátora podnikového vyhľadávania, vyberte kolekcie a externé zdroje, ktoré môže tento užívateľ spravovať.

Môžete označiť začiarkavacie políčka pre jednotlivé kolekcie a externé zdroje alebo umožniť užívateľovi spravovať ich všetky.

Bezpečnosť na úrovni kolekcie

Pri zabezpečovaní bezpečnosti na úrovni kolekcie konfigurujete možnosti indexovania obsahu a možnosti, ktorými sa vyhľadávacím aplikáciám povoľuje prehľadávať konkrétne kolekcie.

Pri vytváraní kolekcie si môžete vybrať, či bezpečnosť kolekcie zapnete alebo nezapnete. Ak sa rozhodnete bezpečnosť zapnúť, neskôr môžete nakonfigurovať prvky riadenia bezpečnosti na úrovni dokumentu. Keď bezpečnosť kolekcie zapnutá, procesy komplexnej analýzy podnikového vyhľadávania uplatňujú tiež rôzne pravidlá pre indexovanie duplicitných dokumentov.

Keď vytvoríte vyhľadávaciu aplikáciu, ID tejto vyhľadávacej aplikácie vám umožňuje určovať, ktoré kolekcie a externé zdroje bude táto vyhľadávacia aplikácia môcť prehľadávať a ktorí užívatelia budú mať k tejto vyhľadávacej aplikácii prístup.

Analýza duplicitných dokumentov

Ak zapnete bezpečnosť kolekcie, procesy globálnej analýzy neidentifikujú duplicitné dokumenty v kolekcii.

Procesy indexovania identifikujú počas globálnej analýzy duplicitné (alebo takmer duplicitné) dokumenty. Všetky tieto dokumenty potom priradia k jednej kanonickej reprezentácii obsahu. Ak povolíte identifikáciu duplicitných dokumentov, výsledky vyhľadávania nebudú obsahovať viacero dokumentov s rovnakým (alebo takmer rovnakým) obsahom.

Ak zapnete bezpečnosť kolekcie pri jej vytváraní, duplicitné dokumenty nebudú identifikované a nebudú priradené k spoločnej kanonickej reprezentácii. Namiesto toho, bude každý dokument indexovaný nezávisle, čím sa zabezpečí hodnotenie ovládacích prvkov bezpečnosti pre každý dokument, takže užívatelia budú hľadať len dokumenty s

bezpečnostnými symbolmi zhodujúcimi sa s ich oprávneniami. Napríklad dva dokumenty môžu mať takmer identický obsah, ale na vynútenie bezpečnosti používajú iné zoznamy riadenia prístupov.

Vypnutie analýzy duplicitných dokumentov môže zvýšiť bezpečnosť dokumentov v kolekcii, ale ak užívatelia dostanú vo výsledkoch vyhľadávania viacero kópií toho istého dokumentu, kvalita vyhľadávania sa môže zhoršiť.

Identifikátory vyhľadávacích aplikácií

Schopnosť prehľadávať rôzne kolekcie je riadená mapovaním vyhľadávacích aplikácií na kolekcie a externé zdroje, ktoré tieto aplikácie môžu prehľadávať. Aplikácia s názvom Default umožňuje stanoveným spôsobom použiť vzorovú vyhľadávaciu aplikáciu na prehľadávanie všetkých kolekcii a externých zdrojov.

Všetky vyhľadávacie aplikácie musia do aplikačného programového rozhrania (API) podnikového vyhľadávania poslať platný názov aplikácie (APPID). Vyhľadávacia aplikácia môže prehľadávať iba tie kolekcie a externé zdroje, ktoré sú priradené k jej APPID.

Skôr, ako môže vyhľadávacia aplikácia získať prístup ku kolekcii alebo externému zdroju, musí administrátor podnikového vyhľadávania túto vyhľadávaciu aplikáciu priradiť k určitým kolekciam a zdrojom, ktoré táto aplikácia môže prehľadávať. Vyhľadávacia aplikácia môže buď prehľadávať všetky kolekcie a externé zdroje v systéme podnikového vyhľadávania alebo môže prehľadávať len tie kolekcie a externé zdroje, ktoré určíte vy.

Vzorová vyhľadávacia aplikácia (ESSearchApplication) má súbor vlastností, ktorý udáva, aký názov aplikácie sa použije. Štandardným umiestnením tohto súboru vlastností je `ES_INSTALL_ROOT\installedApps\ESSearchApplication.ear\ESSearchApplication.war\WEB-INF\config.properties`.

Pôvodná hodnota názvu aplikácie je Default. Ak túto hodnotu zmeníte, zmeníte zoznam kolekcii a externých zdrojov, ktoré môže aplikácia ESearchApplication prehľadávať.

Aby ste mohli určovať, ktorí užívatelia môžu prehľadávať konkrétnu kolekciu, musíte užívateľov (alebo skupiny užívateľov) priradiť ku klientskej aplikácii prostredníctvom štandardných funkcií riadenia prístupu servera WebSphere Application Server - podobne, ako pomocou týchto funkcií môžete obmedziť aj prístup k adrese URL. Môžete napríklad obmedziť prístup k URL, ktorá spúšťa vašu vyhľadávaciu aplikáciu.

Bližšie informácie o ID vyhľadávacích aplikácií a o tom, ako môžete do svojich vlastných vyhľadávacích aplikácií začleniť prvky riadenia bezpečnosti, nájdete v časti Search and Index API pre podnikové vyhľadávanie.

Súvisiace koncepty

“Vyhľadávacie aplikácie pre podnikové vyhľadávanie” na strane 185

Vyhľadávacia aplikácia vám umožňuje vyhľadávať v kolekciiach a externých zdrojoch v podnikovom vyhľadávacom systéme. Môžete vytvoriť ľubovoľný počet vyhľadávacích aplikácií a jedna vyhľadávacia aplikácia môže vyhľadávať v ľubovoľnom počte kolekciiach a externých zdrojov.

Prehľad rozhrania Search and index API

Zabezpečenie rozhrania Search and index API

Bezpečnosť na úrovni dokumentov

Ak sa pri vytváraní kolekcie aktivuje bezpečnosť, môžete nakonfigurovať prvky riadenia bezpečnosti na úrovni dokumentu. Riadenie prístupu na úrovni dokumentu zaručuje, že výsledky vyhľadávania budú obsahovať iba také dokumenty, ktoré je užívateľ zadávajúci požiadavku na vyhľadanie oprávnený vidieť.

System podnikového vyhľadávania podporuje mnoho prístupov ku konfigurovaniu prvkov riadenia bezpečnosti na úrovni dokumentu:

- Dokumenty je možné predfiltrovať a priradovať k bezpečnostným symbolom ešte skôr, než sú zaradené do indexu.
- V prípade niektorých typov údajov je možné výsledky vyhľadávania filtrovať dodatočne a overovať tak prihlasovacie identifikačné údaje užívateľa ich porovnaním s aktuálnymi údajmi riadenia prístupu. Komponent správy identít podnikového vyhľadávania môže rozličné identifikačné údaje, ktoré užívateľa potrebujú na získanie prístupu k rôznym skladom, šifrovať a zašifrované identifikačné údaje ukladať do profilov. Ak sú zdroje, ktoré sa majú prehľadávať, chránené produktom, ktorý obstaráva bezpečnosť typu single sign-on (SSO), potom komponent správy identít môže prístup k dokumentom riadiť bez toho, aby od užívateľov vyžadoval vytváranie profilov.
- Väčšina typov prehľadávačov umožňuje na priradovanie bezpečnostných symbolov k dokumentom v indexe použiť vlastnú triedu (komponent plug-in) Java.
- V prípade dokumentov, ktoré prehľadáva webový prehľadávač, môžu byť texty odkazov v dokumentoch obsahujúcich prepojenia na zakázané dokumenty z indexu vylúčené.

Súvisiace koncepty

“Vyhľadávacie aplikácie pre podnikové vyhľadávanie” na strane 185

Vyhľadávacia aplikácia vám umožňuje vyhľadávať v kolekciách a externých zdrojoch v podnikovom vyhľadávacom systéme. Môžete vytvoriť ľubovoľný počet vyhľadávacích aplikácií a jedna vyhľadávacia aplikácia môže vyhľadávať v ľubovoľnom počte kolekcií a externých zdrojov.

Zabezpečenie rozhrania Search and index API

Predfiltrovanie a dodatočné filtrovanie výsledkov vyhľadávania

Existujú dva odlišné prístupy k filtrovaniu dokumentov, ktorým sa zabezpečuje, aby výsledky vyhľadávania obsahovali iba také dokumenty, ktoré je užívateľ, ktorý zadával požiadavku na vyhľadanie, oprávnený vidieť.

- Prvým prístupom je replikovanie natívnych zoznamov riadenia prístupu (ACL) týchto dokumentov v čase prehľadávania do indexu a spoliehanie sa na vyhľadávací mechanizmus, ktorý porovná oprávnenia užívateľov s replikovanými ACL dokumentov. Metódou s najlepšimi výsledkami, pokiaľ ide o výkonnosť, je predfiltrovanie dokumentov a riadenie toho, ktoré dokumenty budú do indexu pridané. Modelovanie všetkých bezpečnostných politík rozličných koncových (back-end) zdrojov v indexe a jednotná implementácia porovnávacej logiky sú však dosť obtiažne. Toto riešenie tiež nereaguje pohotovo na všetky zmeny, ku ktorým môže dôjsť v zdrojových ACL.
- Druhým prístupom je dodatočné filtrovanie dokumentov v sade výsledkov na základe overenia aktuálnych bezpečnostných údajov v koncových zdrojoch. Toto riešenie umožňuje zúčastneným koncovým zdrojom, aby pôsobili ako najvyšší arbitri dokumentov, ktoré sa vrátia k užívateľovi, a zaručuje, že sada výsledkov odráža aktuálne nastavenia riadenia prístupu. Tento prístup však zhoršuje výkonnosť vyhľadávania, pretože vyžaduje pripojenie k všetkým koncovým zdrojom. Ak zdroj nie je prístupný, potom odkazy na dokumenty musia byť zo sady výsledkov vyfiltrované spolu s dokumentmi, na prezeranie ktorých nemá daný užívateľ oprávnenie.

Dôležité: V konfigurácii viacerých serverov sa dodatočné filtrovanie v prípade niektorých typov zdrojov vykonáva na serveri prehľadávača. Ak je server prehľadávača z dôvodu údržby mimo prevádzky, užívatelia nedostávajú na svoje dotazy adresované kolekciam podnikového vyhľadávania nijaké odpovede. Nijaké výsledky sa užívateľom nevracajú ani vtedy, ak nie sú prístupné koncové servery, ktoré sú potrebné na riadenie prístupu.

V podnikovom vyhľadávaní sa podpora vynucovania prvkov riadenia prístupu opiera o kombináciu oboch týchto prístupov. Toto riešenie poskytuje optimálny výkon pri zachovávaní presne stanovených bezpečnostných politík vznikajúcich skladov dokumentov. Keďže systém ukladá údaje riadenia prístupu vyššej úrovne do indexu, môže poskytnúť dočasnú (potenciálne menšiu) sadu výsledkov, ktorú je potom možné dodatočne filtrovať a overiť tak aktuálne údaje riadenia prístupu. Predpokladá sa, že keď má užívateľ prístup k archívu, ktorý vlastní dokument, potom je pravdepodobné, že má prístup aj k tomuto dokumentu.

Údaje riadenia prístupu, ktoré sú uložené v indexe, sa v závislosti od typu prehľadávača rôznia. Napríklad prehľadávač Notes môže ukladať údaje riadenia prístupu na úrovni databázy a na úrovni servera a prehľadávač QuickPlace môže ukladať údaje riadenia prístupu pre servery, miesta a miestnosti.

Všetky typy zdrojov údajov v systéme podnikového vyhľadávania podporujú schopnosť indexovania natívnych zoznamov riadenia prístupu počas prehľadávania. Niektoré typy zdrojov údajov podporujú aj schopnosť dodatočného filtrovania sady výsledkov a overovania aktuálnych oprávnení užívateľa (tento typ podpory zabezpečujú natívne bezpečnostné mechanizmy alebo komponent správy identít podnikového vyhľadávania).

Toto dvojcestné bezpečnostné riešenie zahŕňa nasledovné úlohy:

- Vyextrahovanie informácií z natívnych zoznamov riadenia prístupu v priebehu prehľadávania.
- Uloženie informácií zo zoznamov riadenia prístupu (ACL) k serverom a databázam do indexu.
- Vytvorenie bezpečnostného kontextu užívateľa po jeho prihlásení alebo pri inicializácii relácie. Táto úloha musí zabezpečiť, že jeden užívateľ, ktorý chce získať prístup k rozličným koncovým zdrojom, musí použiť rôzne identifikátory.
- Spracovanie vyhľadávania s bezpečnostným kontextom tohto užívateľa a vytvorenie dočasnej sady výsledkov, ktorá obsahuje iba tie dokumenty, ku ktorým má daný užívateľ prístup na úrovni skladu.
- Dodatočné filtrovanie dočasnej sady výsledkov na základe overenia aktuálnych informácií z natívnych zoznamov riadenia prístupu v tých koncových zdrojoch, ktoré do tejto sady výsledkov pridali dokumenty.

Overovanie platnosti uloženými bezpečnostnými symbolmi

Ak je bezpečnosť zapnutá pre kolekciu pri jej vytvorení, môžete nakonfigurovať ovládacie prvky bezpečnosti na úrovni dokumentov uložením bezpečnostných údajov v indexe.

Štandardne je každému dokumentu priradený verejný symbol, ktorý sprístupňuje dokument pre každého. Ak je pre kolekciu zapnutá bezpečnosť, verejný kľúč možno nahradiť hodnotou poskytovanou administrátorom alebo hodnotou vyextrahovanou z poľa v prehľadanom dokumente. Keď konfigurujete prehľadávača, zadávate, že chcete použiť bezpečnostné symboly na obmedzenie toho, ktorí užívatelia môžu mať prístup do dokumentov prehľadaných prehľadávačom.

Keď administrátor kolekcie konfiguruje prehľadávač, môže zadať voľby bezpečnosti pre jednotlivé tabuľky, súborové systémy atď. (t.j. pre rôzne zdroje údajov v priestore prehľadávania môžu byť nakonfigurované rôzne bezpečnostné pravidlá). Administrátor môže:

- Zadať, že dokumenty sú verejné (všetci užívatelia môžu hľadať dokumenty)
- Priradiť každému dokumentu užívateľom definované bezpečnostné symboly
- Vyextrahovať bezpečnostné symboly z poľa v údajoch prehľadávania a priradiť každému dokumentu vyextrahovaný symbol.

Bezpečnostné symboly (s výnimkou štandardného, verejného symbolu) sú definované len užívateľom. Bezpečnostný symbol môže reprezentovať ID užívateľa, ID skupiny, rolu užívateľa alebo inú hodnotu, ktorú určíte pre zdroj údajov ako platnú.

Administrátor môže napríklad zadať, že na riadenie prístupu k dokumentom prehľadávaných prehľadávačom Notes má byť použité pole `hrDeptName`. Administrátor môže tiež zadať, že ak dané pole v dokumente neexistuje, alebo ak dané pole neobsahuje bezpečnostné údaje, na prístup k dokumentom sa majú použiť dva užívateľom definované symboly `hrgroup1` a `hrgroup2`.

Bezpečnostné symboly sú prístupné pre prehľadávač prostredníctvom konfiguračného súboru prehľadávača. Prehľadávač poskytuje pre každý dokument hodnotu bezpečnostného symbolu ako metaúdaje. Komponent indexovania prečíta bezpečnostný symbol a použije ho na zaslanie informácií pre dokument v indexe. Ak administrátor zaktualizuje zoznam riadenia prístupov pre natívne zdroje údajov, aktualizované ovládacie prvky bezpečnosti budú prístupné pri ďalšom vytvorení hlavného indexu alebo indexu delta.

Na stanovenie hodnoty bezpečnostných symbolov môžete použiť vlastné obchodné pravidlá zakódovaním týchto pravidiel v triede Java. Keď konfiguruje vlastnosti prehľadávača, zadávate názov komponentu plug-in, ktorý má prehľadávač použiť pri prehľadávaní dokumentov. Bezpečnostné symboly, ktoré váš komponent plug-in pridá, sú uložené v indexe a možno ich použiť na riadenie prístupov k dokumentom.

Ako vyhľadávacie aplikácie používajú bezpečnostné symboly

Je úlohou vyhľadávacej aplikácie klienta poskytovať bezpečnostné symboly v čase hľadania, aby mohli byť dokumenty vhodne filtrované. Ak nie je poskytnutý žiadny bezpečnostný symbol, počas spracovania hľadania sa automaticky použije predvolený verejný symbol.

Vzorová vyhľadávacia aplikácia pre podnikové vyhľadávanie znázorňuje, ako môžete implementovať bezpečnosť na úrovni dokumentov. V tomto príklade sa predpokladá, že administrátor priradil hodnotu bezpečnostného symbolu skupine dokumentov (na rozdiel od vyextrahovania bezpečnostného symbolu z poľa v prehľadávanom dokumente). Vyhľadávacia aplikácia použije prihlasovací ID užívateľa na určenie dokumentov, ktoré budú pre užívateľa prístupné. Namiesto používania aktuálneho ID užívateľa sa vyhľadávacia aplikácia spolieha na ID skupiny, do ktorej tento užívateľ patrí. Pomocou ID skupiny ako bezpečnostného symbolu môžu byť užívatelia pridaní do/odstránení zo skupiny bez potreby opätovne vytvoriť index.

Bezpečnostný symbol priradený administrátorom sady dokumentov reprezentuje platný ID skupiny operačného systému. Rozdielne ID skupín sa priradujú rozdielnym dokumentom v priestore prehľadávania. Napríklad:

Document1-5: Security token = Group1
Document6-10: Security token = Group2

Overenie platnosti aktuálnych oprávnení počas spracovania dotazu

Ak je bezpečnosť zapnutá pre kolekciu pri jej vytvorení, niektoré typy domén umožňujú overiť platnosť aktuálnych oprávnení užívateľa, keď užívateľ odovzdá dotaz.

Vyhľadávacie servery ešte pred odozvou na dotaz vytvoria rozhranie s natívnymi skladmi a overia platnosť aktuálnych oprávnení užívateľa a potom odstránia z výsledkov vyhľadávania všetky dokumenty, na prezeranie ktorých nemá užívateľ oprávnenie.

Po nakonfigurovaní nasledujúcich typov prehľadávačov môžete vybrať voľbu na overenie platnosti užívateľských splnomocnení ich porovnaním s aktuálnymi ovládacími prvkami prístupu, ktoré sú riadené natívnym archívom. Po prehľadaní a indexovaní dokumentov sa komponent správy identity podnikového vyhľadávania použije na overenie užívateľov, ktorí sa pokúsia hľadať zabezpečené kolekcie.

- Prehľadávač Content Edition (iba typy archívu Documentum, FileNet Panagon Content Services, Hummingbird DM, Portal Document Manager a SharePoint)
- Prehľadávač DB2 Content Manager
- Prehľadávač Domino Document Manager
- Prehľadávač Notes
- Prehľadávač QuickPlace
- Prehľadávač Windows file system

Pre nasledujúce typy prehľadávačov môžu byť aktuálne užívateľské oprávnenia validované, keď užívatelia používajú portlet Search vo WebSphere Portal na vyhľadávanie kolekcii podnikového vyhľadávania.

- Prehľadávač Web Content Management
- Prehľadávač WebSphere Portal

Súvisiace koncepty

“Uplatňovanie bezpečnosti na úrovni dokumentov pre dokumenty súborového systému Windows” na strane 240

Ak chcete zapnúť overovanie platnosti aktuálnych oprávnení, keď užívateľ hľadá dokumenty, ktoré boli prehľadané prehľadávačom Windows file system, musíte nakonfigurovať informácie konta domény na serveri prehľadávača aj na serveri Microsoft Windows.

“Uplatňovanie bezpečnosti na úrovni dokumentov pre dokumenty Lotus Domino” na strane 236

Ak server Domino, ktorý má byť prehľadávaný, používa protokol NRPC (Notes remote procedure call), musíte nakonfigurovať server prehľadávača, aby bolo možné uplatniť riadenia prístupov na úrovni dokumentov.

Súvisiace úlohy

“Konfigurácia dôveryhodných serverov Lotus Domino na overenie platnosti oprávnení užívateľa.” na strane 236

Ak chcete uplatňovať bezpečnosť pre dokumenty, ktoré boli prehľadané prehľadávačom Notes používajúcim protokol NRPC (Notes remote procedure call), servery Domino, ktoré majú byť prehľadávané, musia byť nakonfigurované tak, aby boli dôveryhodnými servermi Lotus Domino.

Správa identity podnikového vyhľadávania

Správa viacerých užívateľských oprávnení je bežným problémom podnikov. Podnikový vyhľadávací systém rieši tento problém tak, že poskytuje voliteľný komponent správy identity.

Podnikové informácie môžu mať rôzne tvary a formy. Možno ich distribuovať po celom podniku a spravovať najvhodnejším dostupným softvérom pre danú úlohu. Podnikoví užívatelia môžu napríklad používať na prístup do relačných databáz aplikáciu SQL alebo na prístup do dokumentov potrebných pre svoju prácu môžu používať systém správy dokumentov.

Riadenie prístupu k citlivým informáciám v týchto skladoch sa zvyčajne uskutočňuje pomocou riadiaceho softvéru. Užívatelia sa identifikujú do hostiteľského systému prostredníctvom kombinácie ID a hesla užívateľa. Keď systém vykoná autentifikáciu, riadiaci softvér skontroluje, ktoré dokumenty môže užívateľ vidieť a podľa ktorých dokumentov môže konať na základe zadefinovaných prístupových práv užívateľa.

Je bežné, že užívatelia majú iné ID a heslá priradené ku každému skladu. Podobne tomu, akým spôsobom sú užívatelia požiadaní o identifikáciu do pôvodných podnikových skladov, užívatelia musia poskytnúť oprávnenia ešte pred prezeraním dokumentov v kolekcii podnikového vyhľadávania vyžadujúcej overenie platnosti aktuálnych oprávnení. Užívatelia s viacerými identitami musia poskytnúť príslušné oprávnenia pre každú identitu.

Ak zadáte, že chcete použiť podnikové vyhľadávanie pre správu identity v administračnej konzole, vyhľadávacie servery môžu na overenie platnosti aktuálnych oprávnení užívateľa počas spracovania dotazu použiť tieto prístupy:

- Vyhľadávacia aplikácia môže vyzvať užívateľa na registráciu oprávnení potrebných na prístup do rôznych domén v užívateľskom profile. Profil, ktorý je šifrovaný a uložený v zabezpečenom údajovom sklade, umožní užívateľovi hľadať zabezpečené domény. Ak oprávnenia nie sú zadané pre doménu, ktorá vyžaduje overenie platnosti aktuálnych oprávnení, dokumenty z tejto domény budú vylúčené z výsledkov vyhľadávania.
- Ak boli dokumenty v kolekcii prehľadané prehľadávačom poskytujúcim podporu pre bezpečnosť SSO (single sign-on) a zadáte, že chcete použiť bezpečnosť SSO na riadenie prístupov k dokumentom, systém použije metódy bezpečnosti SSO na autentifikáciu užívateľov počas trvania vyhľadávacej relácie. Užívateľ nemusí pri hľadaní zabezpečených domén vytvoriť profil, ktorý zadáva oprávnenia alebo poskytuje ID a heslo užívateľa.

Keď užívatelia hľadajú pri odovzdaní dotazu kolekcie vyžadujúce overenie platnosti aktuálnych oprávnení, systém môže použiť profil alebo metódy bezpečnosti SSO na odmietnutie alebo povolenie prístupu do dokumentov.

Získavanie informácií o užívateľskej skupine

Ak chcete overiť platnosť užívateľských oprávnení, komponent správy identity musí získať informácie o užívateľskej skupine pre všetky užívateľské identity a musí pridať tieto informácie do reťazca USC (user security context). Tieto skupinové informácie sa používajú na filtrovanie výsledkov v súlade s údajmi o riadení prístupu uloženými v podnikovom vyhľadávacom indexe alebo v súlade s autentifikačnými údajmi SSO. Komponent správy identity to vykoná pomocou symbolov SSO alebo pomocou užívateľských oprávnení na pripojenie k back-end systému a vyžiadanie skupín, ktorých je užívateľ členom.

Keď nakonfigurujete voľby správy identity v administračnej konzole, môžete zadať, ako často sa majú tieto skupinové informácie obnovovať. Nové skupinové údaje môžete vyextrahovať pri každom prihlásení užívateľa do vyhľadávacej aplikácie alebo pravidelne, napríklad každé tri dni.

Bezpečnosť bez komponentu správy identity

Nie všetky podniky chcú spravovať viaceré identity svojich užívateľských komunit pomocou komponentu správy identity podnikového vyhľadávania. Ak vypnete komponent správy

identity v administračnej konzole podnikového vyhľadávania, potom je úlohou vašej vyhľadávacej aplikácie vygenerovať reťazec USC. Po vygenerovaní sa reťazec USC použije na nastavenie hodnoty obmedzení ACL na každom dotaze. napríklad:

```
Query q = factory.createQuery("IBM");
q.setACLConstraints("User's Security Context in XML");
```

Tip: Rozšírenie SI-API (Search and Index API) poskytuje na pomoc pri písaní svojej vlastnej funkčnosti správy identity programové riadenie databázy správy identity. Toto API umožňuje vygenerovať USC s objektmi Java a reťazec XML sa potom vytvorí automaticky.

Reťazec dotazu XML musí mať tento tvar, kde ... obsahuje reťazec XML v plnom tvare:

```
@SecurityContext::'...'
```

Formát reťazca XML je nasledovný:

```
<identities id="login_UserName">
  <ssoToken>token_value</ssoToken>
  <identity id="security_domain">
    <type>Notes</type>
    <username>domain_UserName</username>
    <password encrypt="no">domain_userPW</password>
    <groups>
      <group id="g1" />
      <group id="g2" />
    </groups>
    <properties>
      <property name="property_name">property_value</property>
      ...
    </properties>
  </identity>
  ...
</identities>
```

identities

Hodnotou atribútu id je ID užívateľa, ktorý užívateľ poskytne pri prihlasovaní do systému.

ssoToken

Voliteľné: zadáva symbol LTPA (Lightweight Third-Party Authentication) vytvorený pre užívateľa po dobu trvania relácie prehliadača. Tento parameter sa používa len vtedy, ak je cieľová doména zapnutá pre SSO a prehliadač je nakonfigurovaný na použitie bezpečnosti SSO.

identity

Obsahuje oprávnenia užívateľa pre konkrétny zdroj údajov. Hodnota atribútu id je doména, ktorá uchováva informácie o užívateľských splnomocneniach (ak používate Domino, bude to názov Domino domény).

type

Identifikuje typ údajov a zodpovedá typu prehliadača (Notes, DB2, Exchange Server atď.).

username

Určuje meno užívateľa, ktoré sa má použiť na hľadanie domény.

password

Určuje heslo pre dané meno užívateľa. Atribút **encrypt** musí byť nastavený na **no** (podnikové vyhľadávanie neposkytuje metódu šifrovania mimo komponentu správy identity).

groups

Určuje názvy skupín, do ktorých užívateľ patrí. Pre každý názov skupiny sa použije osobitný element skupiny.

properties

Určuje zoznam vlastností pripojenia, napríklad ID administrátora a šifrované heslo, ktoré sa použili na vytvorenie prehľadávača, alebo či je SSO zapnuté pre daný zdroj.

property_name

Názov vlastnosti.

property_value

Hodnota vlastnosti.

Overenie identity pomocou užívateľských profilov

Vyhľadávacie aplikácie môžu od užívateľov vyžadovať registráciu oprávnení potrebných na prístup do rôznych domén v užívateľskom profile.

Ak chcete hľadať doménu vyžadujúcu overenie platnosti oprávnení užívateľa, keď sa odovzdáva dotaz, užívatelia musia poskytnúť vyhľadávaciu aplikáciu s oprávneniami, ktoré používajú na prihlásenie do domény. Pomocou správy identity podnikového vyhľadávania môžu užívatelia uložiť oprávnenia pre ľubovoľný počet domén v užívateľskom profile. Oprávnenia sú zašifrované a bezpečne uložené v podnikovom vyhľadávacom systéme.

Ak oprávnenia nie sú zadané pre doménu, ktorá vyžaduje overenie platnosti aktuálnych oprávnení, dokumenty z tejto domény budú vylúčené z výsledkov vyhľadávania.

Užívatelia môžu vytvoriť užívateľský profil a zaregistrovať svoje oprávnenia počas používania vyhľadávacej aplikácie. Vo vzorovej vyhľadávacej aplikácii pre podnikové vyhľadávanie je táto schopnosť poskytovaná voľbou **My Profile**. Vaše vlastné vyhľadávacie aplikácie môžu túto schopnosť implementovať iným spôsobom.

Kolekcie môžu obsahovať dokumenty z mnohých rôznych typov zdrojov. Kolekcia môže napríklad obsahovať dokumenty, ktoré boli prehľadané zo súborového systému Windows a niekoľkých databáz Lotus Notes. Komponent správy identity rozlišuje medzi rôznymi typmi zdrojov a požaduje len oprávnenia potrebné na prístup do domén vyžadujúcich overenie platnosti.

Štandardne je každé oprávnenie zapnuté na hľadanie, a teda vyžaduje, aby užívateľ poskytol svoj ID a heslo zodpovedajúce bezpečným doménam. Ak užívateľ zabudol svoj ID alebo heslo pre určitú doménu, zrušením označenia začiarokavacieho políčka môže byť doména vypnutá pre prehľadávanie. Vypnutie domény zabráni vráteniu zabezpečených dokumentov v týchto doménach v sade výsledkov.

Po vytvorení profilu môže užívateľ odovzdať požiadavku na hľadanie. Komponent správy identity má informácie potrebné na vytvorenie reťazca USC (user's security context), ktorý sa má použiť pri ďalších požiadavkách na hľadanie. Ak nepoužívate komponent správy identity, vyhľadávacia aplikácia musí poskytnúť reťazec USC, keď užívatelia dotazujú domény vyžadujúce overenie platnosti aktuálnych oprávnení.

Pri ďalšom pokuse užívateľa o hľadanie kolekcii podnikového vyhľadávania, komponent správy identity zopakuje proces overenia platnosti oprávnení, ale tento krát je schopný vyhľadať užívateľský profil. Ak sa nič nezmenilo, užívateľ je automaticky presmerovaný do vyhľadávacej aplikácie a nepožaduje sa od neho vytvoriť profil.

Ak komponent správy identity zistí zmenu v niektorom z užívateľových oprávnení, užívateľovi bude pri prístupe do vyhľadávacej aplikácie automaticky prezentovaná stránka profilu. Táto situácia nastane napríklad vtedy, keď sa heslo pre ľubovoľnú doménu zapnutú pre hľadanie zmení alebo, ak je do kolekcie pridaná doména vyžadujúca autentifikáciu.

Užívatelia môžu ignorovať odporúčanie aktualizovať profil, ale ak tak urobia, tieto dokumenty budú vylúčené z výsledkov vyhľadávania.

Vo vzorovej vyhľadávacej aplikácii poskytnutej podnikovým vyhľadávaním môžu užívatelia kedykoľvek aktualizovať profily výberom **My Profile** na lište nástrojov.

Overenie identity pomocou bezpečnosti SSO

Ak boli dokumenty v kolekcii prehľadane prehľadávačom poskytujúcim podporu pre bezpečnosť SSO (single sign-on), môžete zadať, že chcete použiť túto bezpečnosť SSO na riadenie prístupu do dokumentov, keď konfigurujete voľby správy identity.

Aktivovanie SSO

Autentifikácia SSO umožňuje jednorazovú autentifikáciu užívateľa a získanie prístupu k mnohým prostriedkom bez vyzvania opätovne preukázať oprávnenia. Autentifikácia SSO uľahčuje v podnikovom vyhľadávacom systéme správu mnohých užívateľských mien a hesiel, ktoré musia užívatelia zadať na prístup k dokumentom v zabezpečených kolekciách.

IBM WebSphere Application Server a Lotus Domino podporujú formu SSO známu ako LTPA (Lightweight Third-Party Authentication). Keď sa užívateľ pokúsi o prístup do niektorého produktu, bude požiadaný o autentifikáciu pomocou mena a hesla užívateľa. Platnosť mena a hesla užívateľa sa overuje voči skladu LDAP, ktorý oba produkty zdieľajú. Po autentifikácii užívateľa je vytvorený cookie relácie, ktorý obsahuje symbol LTPA. Užívateľ môže potom vstupovať do iných prostriedkov na ľubovoľnom serveri s rovnakou konfiguráciou autentifikácie bez toho, aby bol vyzvaný opätovne zadať oprávnenia. Tento symbol trvá, kým je platná relácia prehliadača.

Ak chcete zapnúť podporu SSO na použitie s kolekciami podnikového vyhľadávania:

- Skontrolujte, či sú globálna bezpečnosť WebSphere Application Server a platný register LDAP zapnuté na vyhľadávacích serveroch pre podnikové vyhľadávanie. Registrom LDAP môže byť ľubovoľný platný produkt LDAP podporovaný WebSphere Application Server.
- Skontrolujte, či je mechanizmus autentifikácie WebSphere nakonfigurovaný na použitie aktívneho mechanizmu autentifikácie LTPA. Keď konfigurujete LTPA, zadajte platný, ale flexibilný názov domény, napríklad your.server.com.
- Skontrolujte, či bol kľúč LTPA vyexportovaný z WebSphere Application Server a naimportovaný do iných produktov v rovnakej doméne, na ktorej chcete zapnúť podporu pre LTPA.

Po použití prehliadača na overenie toho, či vyššie uvedená konfigurácia bezpečnosti riadne funguje, môžete použiť administračnú konzolu podnikového vyhľadávania na konfiguráciu prehľadávačov podporujúcich autentifikáciu SSO.

SSO a správa identity

Keď užívatelia hľadajú kolekcie vyžadujúce overenie platnosti aktuálnych oprávnení, systém môže použiť metódy bezpečnosti SSO na odmietnutie alebo povolenie prístupu do dokumentov. Užívatelia nebudú požiadaní o oprávnenia, keď hľadajú zdroje podporujúce autentifikáciu SSO. Komponent správy identity sa používa, ak platia všetky nasledujúce podmienky:

- SSO je správne zapnuté vo WebSphere Application Server a cieľových doménach.
- Bezpečnosť je zapnutá minimálne v jednej kolekcii, ktorú môže vyhľadávacia aplikácia hľadať.
- Voľby použitia komponentu správy identity a bezpečnosti SSO sú zapnuté v administračnej konzole podnikového vyhľadávania.

- Voľba na použitie bezpečnosti SSO a voľby na uplatnenie bezpečnosti na úrovni dokumentov (napríklad indexovanie riadení prístupov alebo overenie platnosti aktuálnych oprávnení počas spracovania dotazu) boli vybraté, keď boli nakonfigurované tieto typy prehľadávačov:
 - Content Edition (dostupné len pre sklady manažéra dokumentov portálu)
 - Domino Document Manager (dostupné len pre prehľadávače, ktoré používajú protokol DIIOP)
 - Notes (dostupné len pre prehľadávače, ktoré používajú protokol DIIOP)
 - QuickPlace (dostupné len pre prehľadávače, ktoré používajú protokol DIIOP)

Keď užívatelia používajú portlet Search pre podnikové vyhľadávanie na hľadanie kolekcií v rámci portálu WebSphere, bezpečnosť SSO sa poskytuje aj pre dokumenty prehľadné prehľadávačmi Web Content Management a WebSphere Portal.

Konfigurácia správy identity

Komponent správy identity pre podnikové vyhľadávanie môžete použiť na zadanie spôsobu overenia platnosti užívateľských oprávnení počas spracovania dotazu.

Before you begin

Ak chcete nakonfigurovať voľby správy identity, musíte byť členom roly administrátora podnikového vyhľadávania.

About this task

Keď užívatelia hľadajú kolekcie vyžadujúce overenie platnosti aktuálnych oprávnení počas spracovania dotazu, komponent správy identity pre podnikové vyhľadávanie môže použiť užívateľský profil alebo metódy bezpečnosti SSO (single sign-on) na odmietnutie alebo povolenie prístupu k dokumentom.

Procedure

Ak chcete nakonfigurovať správu identity:

1. Kliknutím na **Security** otvorte zobrazenie Security.
2. Na stránke Search Applications kliknite na **Configure identity management**.
3. Na stránke Configure Identity Management označte začiarkavacie políčko na použitie komponentu správy identity podnikového vyhľadávania na riadenie spôsobu, akým sa overuje platnosť oprávnení užívateľa počas spracovania dotazu. Ak je toto začiarkavacie políčko neoznačené, vyhľadávacia aplikácia musí poskytnúť reťazec USC (user security context), keď užívatelia dotazujú domény vyžadujúce overenie platnosti aktuálnych oprávnení počas spracovania dotazu.
4. Zadajte, ako často má komponent správy identity vyextrahovať oprávnenia užívateľa zo skupinových záznamov v registri užívateľov WebSphere Application Server. Údaje oprávnení môžete obnovovať pri každom prístupe užívateľa do vyhľadávacej aplikácie alebo po uplynutí zadaného počtu dní.
5. Pre typy prehľadávačov, ktoré podporujú autentifikáciu SSO zadajte, či chcete, aby komponent správy identity použil na overenie užívateľov namiesto užívateľských profilov bezpečnostné symboly SSO. Môžete označiť začiarkavacie políčko na použitie autentifikácie SSO so všetkými typmi prehľadávačov alebo označiť začiarkavacie políčka pre jednotlivé typy prehľadávačov.

Dôležité: Komponent správy identity používa mechanizmy bezpečnosti SSO len vtedy, ak je bezpečnosť SSO správne nakonfigurovaná vo WebSphere Application Server a cieľových doménach.

Analýza textu odkazu

Ak zapnete bezpečnosť kolekcie, procesy komplexnej analýzy uplatňujú pri indexovaní textov odkazov v dokumentoch prehľadávaných webovými prehľadávačmi špeciálne pravidlá. Ak bezpečnosť kolekcie nezapnete, môžete pri konfigurovaní rozšírených vlastností webového prehľadávača sami určiť, či chcete indexovať aj texty odkazov odkazujúcich na zakázané dokumenty.

Text odkazu je informácia vo vnútri hypertextového odkazu, ktorá popisuje stránku, ku ktorej daný odkaz vedie. Napríklad v nasledovnom odkaze je text **Query Syntax** textom odkazu, ktorý sprostredkúva spojenie so stránkou `syntax.htm`:

```
<a href="../doc/syntax.htm">Query Syntax</a>
```

Webový prehľadávač spravidla sleduje odkazy v dokumentoch, prehľadáva ďalšie dokumenty a vkladá tieto odkazované stránky do indexu. Počas komplexnej analýzy priradujú indexovacie procesy text odkazu nielen k dokumentu, v ktorom je tento text vložený (zdrojový dokument), ale aj k cieľovému dokumentu. V uvedenom príklade je text odkazu **Query Syntax** priradený k cieľovej stránke `syntax.htm` a k zdrojovej stránke, ktorá daný text odkazu obsahuje. Vďaka tomuto priradeniu dotazy, ktoré obsahujú text vyskytujúci sa v zdrojovom dokumente, získajú aj cieľový dokument. Ak si však užívatelia smú prezerať cieľový dokument, nemali by vidieť zdrojový dokument, toto priradenie predstavuje isté bezpečnostné riziko.

Ak pri vytváraní kolekcie zapnete bezpečnosť kolekcie, spracúvanie textov odkazov je vypnuté. Text odkazu sa už neindexuje spolu s dokumentom, pokiaľ sa skutočne nevyskytuje aj v samom dokumente alebo v metaúdajoch tohto dokumentu. Tento prvok riadenia bezpečnosti zaručuje, že užívatelia neprichádzajú do styku s informáciami z dokumentov, ku ktorým nemajú povolený prístup; dokument sa vo výsledkoch vyhľadávania objaví iba vtedy, ak dotazu zodpovedá jeho vlastný obsah alebo obsah jeho metaúdajov.

Zapnutie bezpečnosti kolekcie môže zvýšiť úroveň bezpečnosti webových dokumentov, a to tak, že užíateľovi sa povolí prehľadávať iba dokumenty s takými bezpečnostnými symbolmi, ktoré zodpovedajú jeho oprávneniam. Avšak v súvislosti s tým, že sa nespracúvajú texty odkazov, sa môže stať, že výsledky vyhľadávania nebudú obsahovať všetky dokumenty, ktoré sú pre zadaný dotaz potenciálne relevantné.

Ak bezpečnosť kolekcie nezapnete, môžete pri konfigurovaní rozšírených vlastností webového prehľadávača sami určiť, či chcete indexovať aj texty odkazov odkazujúcich na zakázané dokumenty.

Indexovanie textu kotvy v odkazoch na zabudnuté dokumenty

Ak dokument obsahuje odkazy na dokumenty, ktoré webový prehľadávač zabudol prehľadať, pri konfigurácii webového prehľadávača môžete zadať, či chcete uchovať text kotvy pre tieto odkazy v indexe.

Before you begin

Ak chcete nakonfigurovať voľby na indexovanie textu kotvy, musíte byť členom roly administrátora podnikového vyhľadávania alebo administrátorom kolekcie pre webový prehľadávač, ktorý chcete nakonfigurovať.

About this task


Direktívy v súbore `robots.txt` alebo v metaúdajoch webových dokumentov môžu webovému prehľadávaču zabrániť v prístupe do dokumentov na webovej stránke. Ak dokument, ktorý

môže byť prehľadaný webovým prehľadávačom, obsahuje odkazy na zabudnuté dokumenty, môžete zadať, ako chcete spracovať text kotvy pre tieto odkazy.

Pri konfigurácii webového prehľadávača môžete zadať, či chcete indexovať text kotvy na zabudnuté dokumenty. Ak chcete dosiahnuť maximálnu bezpečnosť zadajte, že nechcete indexovať text kotvy v odkazoch na zabudnuté dokumenty. Ak však nebude text kotvy indexovaný, výsledky vyhľadávania nemusia zahŕňať všetky dokumenty, ktoré sa môžu týkať dotazu.

Procedure

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť indexovanie textu kotvy v odkazoch na zabudnuté dokumenty:

1. Upravte kolekciu a na stránke Crawl lokalizujte webový prehľadávač, ktorý chcete nakonfigurovať a kliknite na  **Crawler properties**.
2. Kliknite na **Edit advanced Web crawler properties**.
3. Ak chcete indexovať text kotvy vo všetkých dokumentoch, ktoré tento prehľadávač prehľadáva, označte začiarkavacie políčko **Index the anchor text in links to forbidden documents**. Užívatelia budú môcť získať informácie o stránkach, ktoré webový prehľadávač nemôže prehľadávať hľadáním textu, ktorý sa nachádza v texte kotvy odkazov ukazujúcich na dané stránky.

Ak chcete vylúčiť text kotvy v odkazoch na zabudnuté dokumenty z indexu, zrušte označenie tohto začiarkavacieho políčka. Užívatelia nebudú môcť získať informácie o stránkach, ktoré webový prehľadávač nemôže prehľadávať. Text kotvy bude okrem zabudnutých dokumentov vylúčený aj z indexu.

4. Kliknite na tlačidlo **OK** a potom na stránke Vlastnosti webového prehľadávača kliknite znova na tlačidlo **OK**.
5. Aby zmeny nadobudli účinnosť, zastavte a reštartujte prehľadávač.

Ak chcete uplatniť zmeny v dokumentoch, ktoré boli predtým indexované, dokumenty musia byť opätovne prehľadané, aby ich bolo možné znova indexovať. Ak predchádzajúce prehľadávanie pridalo do indexu informácie o zabudnutých dokumentoch, tieto informácie budú z indexu odstránené.

Zapnutie bezpečnosti pre podnikové vyhľadávanie

Ak plánujete uplatniť bezpečnosť, keď užívatelia spravujú alebo hľadajú podnikový vyhľadávací systém, musíte nakonfigurovať globálnu bezpečnosť vo WebSphere Application Server. Musíte nakonfigurovať aj bezpečnostné informácie v konfiguračných súboroch podnikového vyhľadávania, administratívnej konzole a vyhľadávacích aplikáciách.

Procedure

Ak chcete zapnúť bezpečnosť pre podnikový vyhľadávací systém:

1. Rozhodnite sa, ktorý typ registra užívateľov chcete použiť na ich autentifikáciu. Mnohí administrátori WebSphere Application Server sa napríklad rozhodnú použiť register užívateľov LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).
2. V administratívnej konzole podnikového vyhľadávania vyberte **Security** a priradte minimálne jedného užívateľa v registri užívateľov WebSphere Application Server administratívnej role **Enterprise search administrator**.

Alternatívne pridajte ID administrátora podnikového vyhľadávania, ktorý je zadaný, keď je WebSphere Information Integrator OmniFind Edition nainštalovaný do registra užívateľov WebSphere Application Server.

Dôležité: Po zapnutí globálnej bezpečnosti môžu vstupovať na administráciu konzolu a spravovať podnikové vyhľadávanie len tí užívatelia, ktorých ID sú v užívateľskom registri a ktorým bola priradená administratívna rola podnikového vyhľadávania.

3. Ak chcete zapnúť globálnu bezpečnosť a nakonfigurovať register užívateľov, postupujte podľa procedúr v “Konfigurácia globálnej bezpečnosti a register užívateľov LDAP vo WebSphere Application Server”.
4. Ak povolíte globálnu bezpečnosť po nainštalovaní WebSphere Information Integrator OmniFind Edition, musíte mať k dispozícii systém podnikového vyhľadávania s ID užívateľa a heslom WebSphere Application Server. Ak chcete použiť tieto informácie, spustíte príkaz `eschangewaspw`:
 - Ak ste nainštalovali WebSphere Information Integrator OmniFind Edition na jeden server, postupujte podľa procedúry v “Zapnutie bezpečnosti pre podnikový vyhľadávací systém s jedným serverom” na strane 230.
 - Ak ste nainštalovali WebSphere Information Integrator OmniFind Edition na viaceré servery, postupujte podľa procedúry v “Zapnutie bezpečnosti pre podnikový vyhľadávací systém s viacerými servermi” na strane 230.
5. Vykonajte príslušné úlohy pre typy dokumentov, ktoré plánujete hľadať a prehľadávať. Podrobnosti nájdete v “Požiadavky na nastavenie prehľadávača v súvislosti s podporou bezpečnosti” na strane 232.

Konfigurácia globálnej bezpečnosti a register užívateľov LDAP vo WebSphere Application Server

Ak chcete zapnúť bezpečnosť v WebSphere Information Integrator OmniFind Edition, musíte najprv zapnúť globálnu bezpečnosť vo WebSphere Application Server.

About this task

Ako súčasť zapnutia globálnej bezpečnosti musíte nakonfigurovať register užívateľov na autentifikáciu ID užívateľov. Táto úloha sa zaoberá spôsobom konfigurácie registra užívateľov LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) vo WebSphere Application Server zároveň so zapnutím globálnej bezpečnosti. Aj keď WebSphere Application Server podporuje ostatné typy registrov užívateľov, na autentifikáciu užívateľov podnikového vyhľadávania nemôžete použiť register lokálneho operačného systému. Ak chcete použiť register lokálneho operačného systému, kontá užívateľov operačného systému pre každého užívateľa vo vašom podniku musia existovať na vyhľadávacích serveroch pre podnikové vyhľadávanie.

Táto úloha je založená na WebSphere Application Server verzii 6. Ak používate staršiu verziu WebSphere Application Server, predvolené cesty a niektoré návestia užívateľských rozhraní sa môžu líšiť. Táto úloha používa aj IBM Tivoli Directory Server pre register LDAP. Ak používate iný typ registra alebo vlastný register, musíte poskytnúť informácie vhodné pre váš register.

Táto úloha sumarizuje kroky požadované na konfiguráciu globálnej bezpečnosti na použitie s podnikovým vyhľadávacím systémom. Podrobné pokyny nájdete v informačnom centre *WebSphere Application Server, Version 6.0.x* na tejto URL: <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v6r0/index.jsp>

Procedure

Ak chcete zapnúť globálnu bezpečnosť vo WebSphere Application Server:

1. Na vyhľadávacom serveri pre podnikové vyhľadávanie vstúpte do nasledujúcej URL a otvorte administratívnu konzolu WebSphere Application Server, kde *localhost* je *localhost* alebo názov servera, napríklad `omnifind.search.xyz.com`.

<http://localhost:9060/ibm/console>

2. Kliknite na **Security** a potom na **Global Security**.
3. Nastavte WebSphere na použitie registra LDAP:
 - a. Pod **User registries** kliknite na **LDAP**.
 - b. Zadajte ID užívateľa servera a heslo používané na spustenie aplikačného servera.
 - c. Pre daný typ registra vyberte IBM Tivoli Directory Server.
 - d. Zadajte názov hostiteľa servera LDAP, buď IP adresu alebo názov hostiteľa DNS (domain name service). Číslo predvoleného portu je 389.
 - e. Zadajte základný charakteristický názov (DN), ktorý je východiskovým bodom pre hľadanie registra, napríklad `ou=sales,o=ibm,c=us`.
 - f. Keďže niektoré servery LDAP nepodporujú anonymné vytváranie väzieb, keď sa hľadá register, zadajte DN pre aplikačný server, napríklad `cn=searchuser,o=ibm,c=us` a potom zadajte heslo pre aplikačný server. Aplikačný server používa tento DN a heslo na vytvorenie väzby na register.
 - g. Ak chcete použiť komunikáciu SSL (Secure Sockets Layer) medzi WebSphere a LDAP, označte začiarkavacie políčko **SSL enabled**.
 - h. Kliknite na **Apply** a potom na tlačidlo **OK**.
4. Pod **General Properties** označte začiarkavacie políčka **Enable global security** a **Enforce Java 2 security**.
5. Pre aktívny autentifikačný mechanizmus vyberte SWAM (Simple WebSphere Authentication Mechanism).
6. Pre aktívny register užívateľov vyberte register užívateľov LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).
7. Kliknite na tlačidlo **OK**.
8. Kliknite na odkaz **Save** v hornej časti stránky. Po výzve na uloženie zmien kliknite na tlačidlo **Save**.
9. Na lište nástrojov kliknite na **Logout**.
10. Zastavte a reštartujte aplikáciu ESSearchServer.

AIX, Linux alebo Solaris

```
./stopServer.sh ESSearchServer  
./startServer.sh ESSearchServer
```

ERROR! SEGMENT DATA CORRUPTED, SEGDATA=stopServer ESSearchServer
startServer ESSearchServer

Pre WebSphere Application Server verziu 5 je predvolenou inštaláčnou cestou `/usr/WebSphere` v systémoch AIX, `/opt/WebSphere` v systémoch Linux alebo Solaris alebo `C:\Program Files\WebSphere` v systémoch Windows.

- Pre WebSphere Application Server verziu 5 je predvolenou inštaláčnou cestou `/usr/WebSphere` v systémoch AIX, `/opt/WebSphere` v systémoch Linux alebo Solaris alebo `C:\Program Files\WebSphere` v systémoch Windows.
- Pre WebSphere Application Server verziu 6 je predvolenou inštaláčnou cestou `/usr/IBM/WebSphere` v systémoch AIX, `/opt/IBM/WebSphere` v systémoch Linux alebo Solaris alebo `C:\Program Files\IBM\WebSphere` v systémoch Windows.

11. Reštartujte administračnú konzolu WebSphere Application Server.
12. Keďže server sa teraz spúšťa v bezpečnom režime, napíšte ID užívateľa servera a heslo, ktoré ste zadali, keď ste konfigurovali register užívateľov LDAP na prihlásenie do konzoly (pozri krok 3b).

Zapnutie bezpečnosti pre podnikový vyhľadávací systém s jedným serverom

Ak povolíte globálnu bezpečnosť WebSphere Application Server po nainštalovaní WebSphere Information Integrator OmniFind Edition, musíte použiť príkaz `eschangewaspw` na aktualizáciu konfiguračného súboru podnikového vyhľadávania `es.cfg` s heslom užívateľa WebSphere Application Server.

Before you begin

Skontrolujte, či súbor `config.properties` pre aplikáciu `ESSearchApplication` zadáva platné meno a heslo užívateľa WebSphere Application Server. Predvolené umiestnenie tohto súboru je `ES_INSTALL_ROOT/installedApps/ESSearchApplication.ear/ESSearchApplication.war/WEB-INF`.

About this task

Príkaz `eschangewaspw` zašifruje heslo ešte pred jeho uložením do súboru `es.cfg`.

Procedure

Ak chcete zapnúť existujúci podnikový vyhľadávací systém s jedným serverom na použitie globálnej bezpečnosti:

1. Na podnikovom vyhľadávacom serveri sa prihláste ako administrátor podnikového vyhľadávania.
2. Skontrolujte, či položka `WASUser` v súbore `ES_NODE_ROOT/nodeinfo/es.cfg` zadáva platné meno užívateľa WebSphere Application Server.
3. Spustíte nasledujúci skript, kde `WAS_password` je heslo pre meno užívateľa WebSphere Application Server zadané v súbore `ES_NODE_ROOT/nodeinfo/es.cfg` (pozrite si krok 2).

AIX, Linux alebo Solaris

```
eschangewaspw.sh WAS_password
```

Windows

```
eschangewaspw WAS_password
```

4. V systéme Windows vyberte **Control Panel** → **Administrative Tools** → **Services** a pridajte rovnaké meno užívateľa WebSphere Application Server a heslo do služieb WebSphere Application Server a `ESSearchServer`.
5. Zastavte a reštartujte systém podnikového vyhľadávania:

```
esadmin system  
stopall  
esadmin  
system startall
```

Zapnutie bezpečnosti pre podnikový vyhľadávací systém s viacerými servermi

Ak povolíte globálnu bezpečnosť WebSphere Application Server po nainštalovaní WebSphere Information Integrator OmniFind Edition, musíte použiť príkaz `eschangewaspw` na aktualizáciu konfiguračného súboru podnikového vyhľadávania `es.cfg` s heslom užívateľa WebSphere Application Server.

Before you begin

Skontrolujte, či súbor config.properties pre aplikáciu ESSearchApplication zadáva platné meno a heslo užívateľa WebSphere Application Server. Predvolené umiestnenie tohto súboru je na vyhľadávacích serveroch ES_INSTALL_ROOT/installedApps/ESSearchApplication.ear/ESSearchApplication.war/WEB-INF.

About this task

Príkaz eschangewaspw zašifruje heslo ešte pred jeho uložením do súboru es.cfg.

Procedure

Ak chcete zapnúť existujúci podnikový vyhľadávací systém s viacerými servermi na použitie globálnej bezpečnosti:

1. Na indexovom serveri podnikového vyhľadávania postupujte takto:
 - a. Prihláste sa ako administrátor podnikového vyhľadávania.
 - b. Skontrolujte, či položka WASUser v súbore ES_NODE_ROOT/nodeinfo/es.cfg zadáva platné meno užívateľa WebSphere Application Server.
 - c. Spustíte nasledujúci skript, kde *WAS_password* je heslo pre užívateľa WebSphere Application Server zadané v súbore ES_NODE_ROOT/nodeinfo/es.cfg (pozrite si krok 1b).

AIX, Linux alebo Solaris

```
eschangewaspw.sh WAS_password
```

Windows

```
eschangewaspw WAS_password
```

2. Na druhom vyhľadávacom serveri (pri dvojserverovej konfigurácii) alebo na serveri prehľadávača a obidvoch vyhľadávacích serveroch (pri štvorserverovej konfigurácii) postupujte takto:
 - a. Prihláste sa ako administrátor podnikového vyhľadávania.
 - b. Spustíte nasledujúci skript, kde *WAS_password* je heslo pre užívateľa WebSphere Application Server zadané v súbore ES_NODE_ROOT/nodeinfo/es.cfg (pozrite si krok 1b).

AIX, Linux alebo Solaris

```
eschangewaspw.sh WAS_password
```

Výzva príkazu Windows

```
eschangewaspw WAS_password
```

3. V systéme Windows vyberte **Control Panel** → **Administrative Tools** → **Services** a pridajte rovnaké meno užívateľa WebSphere Application Server a heslo do služieb WebSphere Application Server a ESSearchServer.
4. Na indexovom serveri podnikového vyhľadávania zadajte nasledujúce príkazy na zastavenie a reštartovanie systému podnikového vyhľadávania:

```
esadmin system  
stopall  
esadmin  
system startall
```

Požiadavky na nastavenie prehľadávača v súvislosti s podporou bezpečnosti

Prehľadávače musia mať povolenie na prístup k natívnym bezpečnostným údajom, aby mohli zhromažďovať informácie, ktoré umožňujú vynucovanie bezpečnosti na úrovni dokumentu. V prípade niektorých typov údajov je potrebné pri konfigurovaní bezpečného prostredia vykonať ďalšie kroky.

Tabuľka 7. Požiadavky na nastavenie prehľadávača v súvislosti s podporou bezpečnosti

Prehľadávače Content Edition

Skôr, ako vytvoríte prehľadávač, ktorý bude mať k skladom prístup v priamom režime, nakonfigurujte systém WebSphere Information Integrator Content Edition tak, aby bežal v priamom režime a nakonfigurujte konektor pre server prehľadávača.

Skôr, ako vytvoríte prehľadávač, ktorý bude mať k skladom prístup v serverovom režime, spustíte skript (escrvbr.sh v systémoch AIX, Linux alebo Solaris alebo escrvbr.vbs v systéme Windows) a nakonfigurujte server prehľadávača.

Keď budete konfigurovať prehľadávač, zadefinujte ID užívateľa a heslo, ktoré prehľadávaču umožní prístup ku každému skladu, ktorý má prehľadať. Podľa potreby môžete pre každý sklad v priestore prehľadávania definovať rôzne ID užívateľa a heslá.

Súvisiace témy:

- “Režim priameho prístupu k archívom WebSphere II Content Edition” na strane 39
- “Režim prístupu k archívom WebSphere II Content Edition cez server” na strane 40
- “Konfigurácia servera prehľadávača v systéme UNIX pre WebSphere II Content Edition” na strane 40
- “Konfigurácia servera prehľadávača v systéme Windows pre WebSphere II Content Edition” na strane 41

Prehľadávače DB2

Skôr, ako vytvoríte prehľadávač, spustíte skript (escrdb2.sh v systémoch AIX, Linux alebo Solaris alebo escrdb2.vbs v systéme Windows) a nakonfigurujte server prehľadávača.

Keď budete konfigurovať prehľadávač, ktorý má prehľadať vzdialené, nekatalogizované databázy, zadefinujte ID užívateľa a heslo, ktoré umožní prehľadávanie každej databázy na cieľovom databázovom serveri. Ak je to potrebné, môžete pre každú databázu v priestore prehľadávania zadefinovať rôzne ID užívateľa a heslá.

Súvisiace témy:

- “Konfigurácia servera prehľadávača v systéme UNIX pre prehľadávače DB2” na strane 44
- “Konfigurácia servera prehľadávača v systéme Windows pre prehľadávače DB2” na strane 45

Prehľadávače DB2 Content Manager

Skôr, ako vytvoríte prehľadávač, spustíte skript (escrcm.sh v systémoch AIX, Linux alebo Solaris alebo escrcm.vbs v systéme Windows) a nakonfigurujte server prehľadávača.

Keď budete konfigurovať prehľadávač, zadefinujte ID užívateľa a heslo, ktoré prehľadávaču umožní prístup ku každému serveru, ktorý má prehľadať. Podľa potreby môžete pre každý server v priestore prehľadávania definovať rôzne ID užívateľa a heslá.

Súvisiace témy:

- “Konfigurácia servera prehľadávača v prehľadávačoch UNIX for DB2 Content Manager” na strane 51
- “Konfigurácia servera prehľadávača v prehľadávačoch Windows for DB2 Content Manager” na strane 53

Prehľadávače Domino Document Manager, Notes, a QuickPlace

Tabuľka 7. Požiadavky na nastavenie prehľadávača v súvislosti s podporou bezpečnosti (pokračovanie)

Ak chcete prehľadávať servery Lotus Domino, ktoré používajú protokol Notes Remote Procedure Call (NRPC):

- Ak pracujete v systéme AIX, na serveri prehľadávača musí byť nainštalovaný a dostupný modul I/O Completion Port.
- Skôr, ako vytvoríte prehľadávač, spustíte skript (escrnote.sh v systémoch AIX, Linux alebo Solaris alebo escrnote.vbs v systéme Windows) a nakonfigurujete server prehľadávača.
- Na serveri podnikového vyhľadávacieho prehľadávača musí byť nainštalovaný server Domino a tento server Domino musí byť členom domény Domino, ktorá sa má prehľadávať.
- Za účelom overenia platnosti aktuálnych užívateľských oprávnení v okamihu, keď užívateľ odošle požiadavku na prehľadávanie, musí byť Domino server, ktorý sa má prehľadávať, nakonfigurovaný ako dôveryhodný server Lotus Domino.
- Keď budete konfigurovať prehľadávač, zadajte cestu pre súbor ID užívateľa Lotus Notes, ktorý má oprávnenie na prístup na server - napríklad c:\Program Files\lotus\notes\data\name.id alebo /local/notesdata/name.id - a tiež heslo pre tento ID súbor.

Ak chcete prehľadávať servery Lotus Domino, ktoré používajú protokol Domino Internet Inter-ORB (DIIOP):

- Ak pracujete v systéme AIX, na serveri prehľadávača musí byť nainštalovaný a dostupný modul I/O Completion Port.
- Nakonfigurujte server prehľadávača tak, aby mohol používať tento protokol.
- Keď budete konfigurovať prehľadávač, zadajte presné ID užívateľa Lotus Notes, ktorý má oprávnenie na prístup na tento server - napríklad User Name/Any Town/My Company - a tiež heslo pre toto ID užívateľa.

Aby ste mohli prehľadávať servery QuickPlace, musíte server QuickPlace nakonfigurovať tak, aby podporoval bezpečnosť typu Local User alebo Directory Assistance, podľa toho, ktorý typ zabezpečenia chcete použiť.

Prehľadávače **Exchange Server**

Keď budete konfigurovať prehľadávač, zadajte ID užívateľa, ktorý má oprávnenie na prístup do verejných adresárov na serveri Exchange Server, ktorý sa má prehľadávať, a zadajte tiež heslo pre toto ID užívateľa.

Ak má prehľadávač pri prehľadávaní údajov používať správu kľúčov servera Exchange Server a protokol Secure Sockets Layer (SSL), zadajte aj presnú cestu k súboru skladu kľúčov a heslo, ktoré prehľadávaču umožní prístup k tomuto súboru. Tento súbor skladu kľúčov sa musí nachádzať na serveri podnikového vyhľadávacieho prehľadávača.

Prehľadávače **JDBC database**

Súvisiace témy:

- “Konfigurácia portu ukončenia I/O v systéme AIX na prehľadávanie zdrojov Lotus Domino” na strane 68
- “Konfigurácia servera prehľadávača v systéme UNIX na prehľadávanie zdrojov Lotus Domino” na strane 64
- “Konfigurácia servera prehľadávača v systéme Windows na prehľadávanie zdrojov Lotus Domino” na strane 65
- “Konfigurácia dôveryhodných serverov Lotus Domino na overenie platnosti oprávnení užívateľa.” na strane 236
- “Konfigurácia serverov, ktoré používajú protokol DIIOP” na strane 67
- “Konfigurácia servera QuickPlace na použitie bezpečnosti Local User” na strane 238
- “Konfigurácia Directory Assistance na serveri QuickPlace” na strane 239

Súvisiaca téma:

- “Overovanie platnosti prístupu do zabezpečených dokumentov Exchange Server” na strane 235

Tabuľka 7. Požiadavky na nastavenie prehľadávača v súvislosti s podporou bezpečnosti (pokračovanie)

Keď budete konfigurovať prehľadávač, môžete zadefinovať ID užívateľa a heslo, ktoré umožní prehľadávanie tabuliek v cieľovej databáze. Ak je to potrebné, môžete pre každú databázu v priestore prehľadávania zadefinovať rôzne ID užívateľa a heslá.

Prehľadávače NNTP

Servery NNTP, ktoré sa majú prehľadávať, musia serveru prehľadávača umožniť čítať údaje.

Prehľadávače UNIX file system

Podadresáre AIX, Linux a Solaris, ktoré sa majú prehľadávať, musia serveru prehľadávača umožniť čítať údaje.

Webové prehľadávače

Webový prehľadávač dodržiava protokol Robots Exclusion. Ak sa na webovom serveri nachádza súbor robots.txt na najvyššej úrovni serverového adresára, prehľadávač tento súbor analyzuje a prehľadá iba také webové lokality na tomto serveri, ktoré prehľadávať smie. Bližšie informácie o tomto protokole nájdete tu: <http://www.robotstxt.org/wc/exclusion.html>.

Súvisiace témy:

- “Webové stránky chránené základnou autentifikáciou cez HTTP” na strane 84
- “Webové stránky chránené autentifikáciou založenou na formulári” na strane 85

Keď konfigurujete webový prehľadávač:

- Musíte zadať názov aplikácie user agent pre tento prehľadávač. V pravidlách, ktoré sú obsahom súborov robots.txt serverov, ktoré sa majú prehľadávať, môže byť tento názov výslovne uvedený za účelom povolenia alebo odmietnutia prístupu.
 - Voliteľné: Ak webový server používa na obmedzenie prístupu na webové lokality základnú autentifikáciu HTTP, môžete zadať autentifikačné údaje, ktoré webovému prehľadávaču umožnia prístup na stránky chránené heslom.
 - Voliteľné: Ak webový server používa na obmedzenie prístupu na webové lokality formuláre HTML, môžete zadať autentifikačné údaje, ktoré webovému prehľadávaču umožnia prístup na stránky chránené heslom.
-

Prehľadávače Web Content Management a WebSphere Portal

Tabuľka 7. Požiadavky na nastavenie prehľadávača v súvislosti s podporou bezpečnosti (pokračovanie)

Skôr, ako vytvoríte prehľadávač, musíte spustiť inštalačný skript a pomocou neho integrovať podnikové vyhľadávanie so serverom WebSphere Portal. Pre rôzne verzie portálu WebSphere sú k dispozícii rôzne skripty.

Súvisiaca téma:

- “Nastavovacie skripty pre integráciu podnikového vyhľadávania s WebSphere Portal” na strane 248

Keď budete konfigurovať prehľadávač, zadajte presný charakteristický názov (DN), ktorý tomuto prehľadávaču umožní na serveri, ktorý má prehľadávať, vyhľadávať stránky - napríklad
uid=admin,cn=RegularEmployees,ou=Software Group,o=IBM,c=US. Zadajte tiež heslo pre tento charakteristický názov. Tento DN sa musí zhodovať s DN, ktorý je nakonfigurovaný pre URL portálovej lokality na portáli WebSphere.

V komponente Portal Access Control (PAC) portálu WebSphere musia byť definované povolenia pre DN užívateľa, ktoré zadáte. Prehľadávač používa komponent PAC na získanie prístupových údajov k dokumentom, ktoré prehľadáva.

Prehľadávače Windows file system

Podadresáre, ktoré sa majú prehľadávať, musia serveru prehľadávača umožniť čítať údaje. Keď budete konfigurovať prehľadávač, ktorý má prehľadávať vzdialené súborové systémy, zadajte ID užívateľa, ktoré tomuto prehľadávaču umožní prístup k vzdialeným údajom a zadajte aj heslo pre toto ID užívateľa.

Súvisiaca téma:

- “Uplatňovanie bezpečnosti na úrovni dokumentov pre dokumenty súborového systému Windows” na strane 240

Aby bolo možné overenie platnosti aktuálnych užívateľských oprávnení v okamihu, keď užívateľ odošle požiadavku na prehľadávanie, doménové kontá musia byť správne nakonfigurované. Požiadavky na nastavenie kont domén pre súbory prehľadané na lokálnom počítači sa líšia od požiadaviek pre súbory, ktoré boli prehľadané na vzdialenom serveri Windows.

Súvisiace koncepty

“Administrácia prehľadávača podnikového vyhľadávania” na strane 33
Prehľadávače nakonfigurujte pre rôzne typy údajov, ktoré chcete zaradiť do kolekcie. Jedna kolekcia môže obsahovať ľubovoľný počet prehľadávačov.

Overovanie platnosti prístupu do zabezpečených dokumentov Exchange Server

Ak chcete použiť prehľadávač Exchange Server na prehľadávanie dokumentov chránených firewallom, musíte overiť, či je server prehľadávača schopný prístupu na server verejnej zložky Microsoft Exchange Server.

About this task

Ak server prehľadávača nie je schopný prístupu na zabezpečený server Exchange Server, bude vrátená chyba HTTP code 501 (Not Implemented). Možno uvidíte aj správy oznamujúce, že bola prijatá neočakávaná odozva HTTP.

Procedure

Ak chcete, aby mal server prehľadávača prístup do dokumentov za firewallom:

1. Spustíte webový prehliadač na serveri prehľadávača.
2. Prejdite na URL pre server verejnej zložky Exchange Server, ktorú chcete prehľadávať.
Napríklad <http://exchange.yourCompany.com/public/>
3. Skontrolujte, či môžete otvoriť stránku Exchange Server.

Ak nemáte prístup na server Exchange Server, kontaktujte administrátora servera vo vašej organizácii.

Súvisiace koncepty

“Prehľadávače Exchange Server” na strane 57

Ak chcete zaradiť verejné adresáre Microsoft Exchange Server do kolekcie podnikového vyhľadávania, musíte nakonfigurovať prehľadávač Exchange Server.

Uplatňovanie bezpečnosti na úrovni dokumentov pre dokumenty Lotus Domino

Ak server Domino, ktorý má byť prehľadávaný, používa protokol NRPC (Notes remote procedure call), musíte nakonfigurovať server prehľadávača, aby bolo možné uplatniť riadenia prístupov na úrovni dokumentov.

Ak chcete uplatňovať bezpečnosť na úrovni dokumentov pre dokumenty na serveri Domino, ktorý používa protokol NRPC, musíte nainštalovať server Domino na server prehľadávača. Tento server Domino musí byť členom vašej domény Domino. Nainštalujte a nakonfigurujte server Domino podľa pokynov v dokumentácii Lotus Domino.

Musíte vykonať aj nasledujúce úlohy, aby mohli vyhľadávacie servery overiť, či je užívateľ hľadajúci zabezpečenú kolekciu autorizovaný na prezeranie dokumentov zhodujúcich sa s vyhľadávacími kritériami.

- “Konfigurácia dôveryhodných serverov Lotus Domino na overenie platnosti oprávnení užívateľa.”
- “Konfigurácia globálnej bezpečnosti a register užívateľov LDAP vo WebSphere Application Server” na strane 228.

Súvisiace koncepty

“Prehľadávače Domino Document Manager” na strane 54

Ak chcete zaradiť knižnice a kabinety Domino Document Manager do kolekcie podnikového vyhľadávania, musíte nakonfigurovať prehľadávač Domino Document Manager.

“Prehľadávače Notes” na strane 60

Ak chcete zaradiť databázy IBM Lotus Notes do kolekcie podnikového vyhľadávania, musíte nakonfigurovať prehľadávač Notes.

“Prehľadávače QuickPlace” na strane 70

Ak chcete zaradiť miesta a miestnosti Lotus QuickPlace do kolekcie podnikového vyhľadávania, musíte nakonfigurovať prehľadávač QuickPlace.

“Overenie platnosti aktuálnych oprávnení počas spracovania dotazu” na strane 220

Ak je bezpečnosť zapnutá pre kolekciu pri jej vytvorení, niektoré typy domén umožňujú overiť platnosť aktuálnych oprávnení užívateľa, keď užívateľ odovzdá dotaz.

Konfigurácia dôveryhodných serverov Lotus Domino na overenie platnosti oprávnení užívateľa.

Ak chcete uplatňovať bezpečnosť pre dokumenty, ktoré boli prehľadané prehľadávačom Notes používajúcim protokol NRPC (Notes remote procedure call), servery Domino, ktoré majú byť prehľadávané, musia byť nakonfigurované tak, aby boli dôveryhodnými servermi Lotus Domino.

Before you begin

Tento postup sa vyžaduje vtedy, ak chcete pri hľadaní vzdialených databáz uplatniť bezpečnosť na úrovni dokumentov. Ak chcete hľadať databázy, ktoré sú pre server prehľadávača lokálne, táto procedúra nie je potrebná.

Ak chcete nakonfigurovať dôveryhodné servery, server Domino musí byť nainštalovaný na prehľadávači. Tento server Domino musí byť členom vašej domény Domino.

About this task

Keď konfigurujete voľby bezpečnosti na úrovni dokumentov pre prehľadávač Notes, zadávate, či chcete uplatniť riadenia prístupov overením platnosti aktuálnych oprávnení užívateľa, keď užívateľ odovzdá dotaz. Ak chcete uplatniť tento typ bezpečnosti, servery Domino, ktoré majú byť prehľadané, musia byť dôveryhodnými servermi Lotus Domino.

Keď užívatelia hľadajú doménu vyžadujúcu overenie platnosti ich aktuálnych oprávnení, dôveryhodný server umožní ID servera Domino prepnúť kontext do ID súčasného užívateľa. Databáza Domino je otvorená, ako keby ju otvoril súčasný užívateľ a všetky informácie zoznamu riadenia prístupov do databázy budú pre daného užívateľa uplatnené.

Schopnosť prepínať kontext týmto spôsobom je zvyčajne dostupná len pre databázy uložené v adresári data lokálneho servera Domino. Počnúc Lotus Domino verziou 6.5.1 sa táto schopnosť poskytuje prostredníctvom dôveryhodného servera. Ak chcete nakonfigurovať dôveryhodný server, administrátor Domino zadá, ktoré servery Domino majú byť dôveryhodné na vykonanie citlivých operácií, napríklad konanie ako iný užívateľ, keď je databáza prístupná zo vzdialeného počítača.

Procedure

Ak chcete nakonfigurovať dôveryhodný server, vykonajte nasledujúce kroky na všetkých serveroch Domino prehľadaných prehľadávačom Notes:

1. Na serveri Domino použite na otvorenie klienta administrátora Lotus Domino súbor ID administrátora domény Domino.
2. Kliknite na **File** a vyberte **Open server**.
3. Zadajte názov servera Domino, pre ktorý chcete zapnúť schopnosti dôveryhodného servera.
4. Vyberte záložku **Configuration**.
5. Rozviňte objekt **Server**, vyberte dokument **Current Server** a kliknite na **Edit Server**.
6. Vyberte záložku **Security**, prejdite na koniec dokumentu, nájdite položku **Trusted Servers** a kliknite na šípku nadol.
7. Zadajte jednu z týchto volieb:

LocalDomainServers

Túto voľbu vyberte, ak majú byť všetky servery v doméne Domino považované za dôveryhodné servery.

server_name

Zadajte názov servera Domino, ktorý chcete hľadať a prehľadávať ako dôveryhodný server.

Ak je server Domino, ktorý má byť prehľadávaný, v inej doméne Domino, musíte zadať názov servera alebo vybrať skupinu **OtherDomainServers**. Procedúry Domino musíte použiť aj na krížovú certifikáciu súboru ID servera Domino podnikového vyhľadávania s inou doménou Domino. Informácie o týchto procedúrach nájdete v dokumentácii servera Domino.

8. Kliknutím na **Save and Close** uložte svoje zmeny.

9. Zastavte a reštartujte vzdialené servery Domino, ktorým ste umožnili konať ako dôveryhodné servery.

Súvisiace koncepty

“Prehľadávače Domino Document Manager” na strane 54

Ak chcete zaradiť knižnice a kabinety Domino Document Manager do kolekcie podnikového vyhľadávania, musíte nakonfigurovať prehľadávač Domino Document Manager.

“Prehľadávače Notes” na strane 60

Ak chcete zaradiť databázy IBM Lotus Notes do kolekcie podnikového vyhľadávania, musíte nakonfigurovať prehľadávač Notes.

“Prehľadávače QuickPlace” na strane 70

Ak chcete zaradiť miesta a miestnosti Lotus QuickPlace do kolekcie podnikového vyhľadávania, musíte nakonfigurovať prehľadávač QuickPlace.

“Overenie platnosti aktuálnych oprávnení počas spracovania dotazu” na strane 220

Ak je bezpečnosť zapnutá pre kolekciu pri jej vytvorení, niektoré typy domén umožňujú overiť platnosť aktuálnych oprávnení užívateľa, keď užívateľ odovzdá dotaz.

Konfigurácia servera QuickPlace na použitie bezpečnosti Local User

Ak plánujete nakonfigurovať prehľadávač QuickPlace na použitie voľby Local User na implementáciu bezpečnosti, musíte nakonfigurovať adresár Domino na serveri Lotus QuickPlace ešte pred vytvorením prehľadávača.

About this task

Keď konfigurujete prehľadávač QuickPlace, vyberáte si režim bezpečnosti pre prehľadávač, ktorý sa použije na uplatnenie bezpečnosti na úrovni dokumentov. Ak si vyberiete režim lokálneho užívateľa, musíte skontrolovať, či sú všetky ID lokálneho užívateľa a lokálne skupiny zaregistrované v adresári Domino (hierarchia adresára Domino musí zodpovedať hierarchii QuickPlace).

Musíte tiež skontrolovať, či je ID a heslo užívateľa, ktoré má prehľadávač použiť, zaregistrované v adresári Domino a či má oprávnenie na čítanie databázy, ktorá má byť prehľadávaná.

Ak chcete použiť QuickPlace, vyžaduje sa len meno užívateľa. Ak však chcete prehľadávač zdroje QuickPlace, vyžaduje sa plne rozvinutý ID užívateľa. Rozvinutý ID užívateľa má tento formát:

```
username/placename/QP/domainname
```

Tento postup použite na stanovenie úplného ID užívateľa, skontrolujte, či je toto ID užívateľa autorizované na čítanie databázy QuickPlace a pridajte ID užívateľa do adresára Domino. Adresár Domino musí obsahovať ID užívateľa, ktorý sa použije na prehľadávanie databáz QuickPlace a všetkých lokálnych užívateľov a lokálnych skupín QuickPlace (hierarchia adresára Domino musí zodpovedať hierarchii QuickPlace).

Procedure

Ak chcete nakonfigurovať server QuickPlace na použitie bezpečnosti lokálneho užívateľa:

1. Potvrďte oprávnenia ID užívateľa:
 - a. Otvorte dokument Server na serveri QuickPlace.
 - b. Otvorte stránku Files a potom ACL (zoznam riadenia prístupu) pre databázu, ktorú chcete prehľadávať.

- c. Potvrďte, že ID lokálneho užívateľa, na ktorého použitie bude prehľadávač nakonfigurovaný, existuje v ACL a že tento ID užívateľa má oprávnenie čítať danú databázu.
V 2. kroku musíte zadať úplné ID užívateľa.
2. Pridajte užívateľa do adresára Domino:
 - a. Otvorte dokument Server na serveri QuickPlace.
 - b. Na stránke People and Groups v položke stromu ľudí pridajte plne rozvinutý ID užívateľa, ktorý ste potvrdili v 1. kroku.
 - c. V poli **Internet password** zadajte heslo pre tento ID užívateľa.

Súvisiace koncepty

“Prehľadávače QuickPlace” na strane 70

Ak chcete zaradiť miesta a miestnosti Lotus QuickPlace do kolekcie podnikového vyhľadávania, musíte nakonfigurovať prehľadávač QuickPlace.

Konfigurácia Directory Assistance na serveri QuickPlace

Ak plánujete nakonfigurovať prehľadávač QuickPlace na použitie adresára LDAP na implementáciu bezpečnosti, musíte vytvoriť databázu Directory Assistance na serveri Lotus QuickPlace ešte pred nakonfigurovaním prehľadávača.

Restrictions

Server QuickPlace, ktorý chcete prehľadávať, musí spúšťať úlohy DIOP a HTTP.

Procedure

Ak chcete nakonfigurovať LDAP Directory Assistance na serveri QuickPlace:

1. Vytvorte databázu Directory Assistance:
 - a. Otvorte dokument Server na serveri QuickPlace.
 - b. Vytvorte databázu pomocou šablóny **Directory Assistance(6)**. Táto šablóna sa nachádza na serveri.
 - c. Kliknutím na **Add Directory Assistance** vytvorte dokument v databáze.
 - d. Otvorte záložku Basic a v poli **DomainType** vyberte **LDAP**.
 - e. Otvorte záložku Naming Contexts a označte začiarkavacie políčko **Trusted for credentials**.
 - f. Otvorte záložku LDAP a zadajte informácie o serveri LDAP.
 - g. Uložte a zatvorte dokument Server.
2. Nakonfigurujte server QuickPlace na použitie databázy Directory Assistance:
 - a. Otvorte dokument Server na serveri QuickPlace.
 - b. Otvorte záložku Basic a v poli **Directory assistance database name** zadajte názov databázy, ktorú ste vytvorili v 1. kroku.
 - c. Uložte a zatvorte dokument Server.
Server QuickPlace môže teraz používať server LDAP ako sekundárny adresár Domino.

Súvisiace koncepty

“Prehľadávače QuickPlace” na strane 70

Ak chcete zaradiť miesta a miestnosti Lotus QuickPlace do kolekcie podnikového vyhľadávania, musíte nakonfigurovať prehľadávač QuickPlace.

Uplatňovanie bezpečnosti na úrovni dokumentov pre dokumenty súborového systému Windows

Ak chcete zapnúť overovanie platnosti aktuálnych oprávnení, keď užívateľ hľadá dokumenty, ktoré boli prehľadané prehľadávačom Windows file system, musíte nakonfigurovať informácie konta domény na serveri prehľadávača aj na serveri Microsoft Windows.

Pri konfigurácii prehľadávača Windows file system zadávate, či chcete prehľadávať podadresáre na lokálnom alebo vzdialenom počítači. Ak je pre kolekciu zapnutá bezpečnosť, môžete tiež zadať voľby na riadenie prístupu k dokumentom v prehľadaných podadresároch.

Ak sa rozhodnete uplatniť riadenia prístupov overením platnosti aktuálnych oprávnení užívateľa, keď užívateľ odovzdá dotaz, musíte skontrolovať, či sú kontá domén správne nakonfigurované. Požiadavky na nastavenie kont domén pre súbory prehľadané na lokálnom počítači sa líšia od požiadaviek pre súbory, ktoré boli prehľadané na vzdialenom serveri Windows.

Dôležité: Platnosť oprávnení užívateľa nie je možné overiť počas spracovania dotazu, ak platia obe tieto podmienky:

- Server Windows, ktorý má byť prehľadaný, nie je členom domény.
- Adresár, ktorý má byť prehľadaný, je vzdialeným adresárom, napríklad \\servername\hostname.

Overenie platnosti s lokálnymi údajmi riadenia prístupu.

Ak chcete overiť platnosť oprávnení súčasného užívateľa, systém použije informácie lokálneho konta užívateľa a informácie konta domény (ak počítač patrí do domény Windows). Ak chcete overiť platnosť oprávnení počas spracovania dotazu, obe mená užívateľov musia byť uvedené v bezpečnostných informáciách pre dokumenty, ktoré budú prehľadávané.

Lokálne kontá

Pre lokálne konto má meno užívateľa tento formát:

COMPUTER_NAME\USERNAME

Ak sa užívatelia chcú prihlásiť, zadajú len meno užívateľa, ale riadne zadané priradenie práv užívateľa Windows použije celé meno. Ak je napríklad meno užívateľa lokálneho konta abcuser, celý názov konta môže byť WINSERVER1\abcuser.

Keď užívatelia používajú vyhľadávaciu aplikáciu a konfigurujú profil na hľadanie zabezpečených dokumentov na lokálnom systéme, musia zadať meno užívateľa, ktoré používajú na prihlásenie do Windows (napríklad, abcuser).

Kontá domén

Pre konto domény má meno užívateľa tento formát:

DOMAIN_NAME\USERNAME

Ak sa chcú užívatelia prihlásiť, zadajú tieto informácie v nasledujúcom formáte:

USERNAME@DOMAIN_NAME

Ak napríklad konfigurujete priradenia práv užívateľa pre súbor a vyberiete si doménu WIN1\abcuser, konto sa potom zobrazí ako abcuser@win1.company.com.

Keď užívatelia používajú vyhľadávaciu aplikáciu a konfigurujú profil, ktorý im umožňuje hľadať dokumenty v zabezpečenej doméne, musia zadať meno užívateľa, ktoré používajú na prihlásenie do Windows (napríklad abcuser@win1.company.com).

Ak chcete uplatniť overovanie platnosti aktuálnych oprávnení na lokálnych počítačoch, kontá užívateľov používané serverom prehľadávača musia mať tieto práva užívateľa Windows. (Ak chcete priradiť práva užívateľa, použite administratívne nástroje Windows: **Administrative Tools** → **Local Security Policy** → **Local Policies** → **Local User Rights Assignment**.)

- ID užívateľa spúšťaný serverom prehľadávača musí mať právo **Act as part of the operating system**. (Toto právo je nakonfigurované pre administrátora podnikového vyhľadávania na serveri prehľadávača, keď je nainštalovaný WebSphere Information Integrator OmniFind Edition.)
- Užívatelia musia mať užívateľské právo **Log on Locally**.

Overovanie platnosti s údajmi riadenia prístupov vzdialenej domény

Pre operačný systém Windows sa každý adresár, ktorý sa začína na `\\servername` považuje za vzdialený adresár. Napríklad:

```
\\software\utilities\IBM
```

Ak chcú užívatelia prístup do vzdialeného adresára, musia zadať svoje užívateľské mená v tomto formáte:

```
USERNAME@DOMAIN NAME
```

Keď užívatelia používajú vyhľadávaciu aplikáciu a konfigurujú profil, ktorý im umožní hľadať zabezpečené dokumenty vo vzdialenom systéme, musia zadať meno užívateľa, ktoré používajú na prístup na vzdialený systém Windows (napríklad abcuser@win1.company.com).

Ak chcete overiť platnosť aktuálnych oprávnení na vzdialených počítačoch, kontá užívateľov musia mať tieto práva užívateľa Windows. (Ak chcete priradiť práva užívateľa, použite administratívne nástroje Windows: **Administrative Tools** → **Domain Security Policy**.)

- Server prehľadávača a server Windows, ktoré sa budú hľadať, musia byť členmi tej istej domény.
- ID užívateľa spúšťaný serverom prehľadávača musí mať právo **Act as part of the operating system**. (Toto právo je nakonfigurované pre administrátora podnikového vyhľadávania na serveri prehľadávača, keď je nainštalovaný WebSphere Information Integrator OmniFind Edition.)
- Užívatelia musia mať užívateľské právo **Log on as a batch job**.

Súvisiace koncepty

“Prehľadávače súborového systému Windows” na strane 96

Ak chcete zaradiť dokumenty, uložené v súborových systémoch Microsoft Windows, do kolekcie podnikového vyhľadávania, musíte nakonfigurovať prehľadávač Windows file system.

“Overenie platnosti aktuálnych oprávnení počas spracovania dotazu” na strane 220

Ak je bezpečnosť zapnutá pre kolekciu pri jej vytvorení, niektoré typy domén umožňujú overiť platnosť aktuálnych oprávnení užívateľa, keď užívateľ odovzdá dotaz.

Vypnutie bezpečnosti pre podnikové vyhľadávanie

Bezpečnosť pre aplikáciu podnikového vyhľadávania môžete vypnúť na aplikačnom serveri WebSphere Application Server. Ak ste predtým nakonfigurovali prvky riadenia bezpečnosti na úrovni dokumentu, môžete zadať, že tieto prvky sa majú ignorovať. Nastavenia bezpečnosti ovplyvňujú aj spôsob, akým sa vo výsledkoch vyhľadávania zobrazujú zbalené výsledky.

Vypnutie bezpečnosti pre podnikovú aplikáciu vo WebSphere Application Server

Ak chcete riadiť, ktoré aktivity podnikového vyhľadávania vyžadujú autentifikáciu užívateľa, môžete vypnúť globálnu bezpečnosť pre jednotlivé podnikové aplikácie vo WebSphere Application Server.

About this task

Inštalčný program WebSphere Information Integrator OmniFind Edition umiestňuje tri podnikové aplikácie do WebSphere Application Server:

- Aplikácia ESAdmin obsahuje rozhranie pre administračnú konzolu podnikového vyhľadávania.
- Aplikácia ESSearchApplication obsahuje rozhranie pre vzorovú vyhľadávaciu aplikáciu.
- Aplikácia ESSearchServer poskytuje celú vzdialenú komunikáciu pre implementáciu SIAPI podnikového vyhľadávania a umožňuje rozhraniam SIAPI komunikovať s vyhľadávacími servermi.

Štandardne všetky tri podnikové aplikácie podporujú globálnu bezpečnosť WebSphere Application Server. Keď tieto aplikácie zistia, že je globálna bezpečnosť zapnutá, začnú autentifikovať všetky požiadavky, ktoré dostanú.

Niektoré organizácie môžu chcieť zapnúť alebo vypnúť bezpečnosť pre niektorú podnikovú aplikáciu. Napríklad budete chcieť autentifikovať všetkých užívateľov vstupujúcich na administračnú konzolu podnikového vyhľadávania, ale nechcete autentifikovať užívateľov, ktorí používajú rozhrania SIAPI alebo vzorovú vyhľadávaciu aplikáciu.

Procedure

Ak chcete vypnúť bezpečnosť pre podnikovú aplikáciu:

1. Na vyhľadávacom serveri spustíte administračnú konzolu WebSphere Application Server.

Administračnú konzolu môžete otvoriť týmito spôsobmi:

- Pomocou ponuky Windows **Start** vyberte program.
 - Pre WebSphere Application Server verziu 5 otvorte webový prehliadač a choďte na `http://hostname:port/admin`, kde *hostname* je názov hostiteľa vyhľadávacieho servera a *port* je číslo portu pre administračnú konzolu WebSphere Application Server. Port administračnej konzoly je zvyčajne 9090.
 - Pre WebSphere Application Server verziu 6 otvorte webový prehliadač a choďte na `http://hostname:port/ibm/console`, kde *hostname* je názov hostiteľa vyhľadávacieho servera a *port* je číslo portu pre administračnú konzolu WebSphere Application Server. Port administračnej konzoly je zvyčajne 9060.
2. Po požiadaní o ID užívateľa a heslo zadajte ID administrátora a heslo, ktoré boli zadané, keď bola zapnutá globálna bezpečnosť v WebSphere Application Server.
 3. Po prihlásení do administračnej konzoly kliknite na **Applications** a potom na **Enterprise Applications**.

4. Označte začiarkavacie políčko vedľa názvu podnikovej aplikácie, pre ktorú chcete vypnúť bezpečnosť.
5. Prejdite nadol a kliknite na odkaz **Map security roles to users/groups**.
6. Lokalizujte rolu **AllAuthenticated** a vyberte začiarkavacie políčko pod stĺpcom **Everyone?** .
7. Kliknite na tlačidlo **OK**.
8. Svoje zmeny uložte kliknutím na odkaz **Save**.
9. Ak používate WebSphere Network Deployment, označte začiarkavacie políčko **Synchronize changes with Nodes**.
10. Kliknite na **Save**.
11. Zastavte a reštartujte aplikáciu ESSearchServer.

AIX, Linux alebo Solaris

```
./stopServer.sh ESSearchServer
./startServer.sh ESSearchServer
```

Windows

```
stopServer ESSearchServer
startServer ESSearchServer
```

Tieto skripty sú umiestnené v adresári WAS_INSTALL_ROOT/AppServer/bin:

- Pre WebSphere Application Server verziu 5 je predvolenou inštaláčnou cestou /usr/WebSphere v systémoch AIX, /opt/WebSphere v systémoch Linux alebo Solaris alebo C:\Program Files\WebSphere v systémoch Windows.
- Pre WebSphere Application Server verziu 6 je predvolenou inštaláčnou cestou /usr/IBM/WebSphere v systémoch AIX, /opt/IBM/WebSphere v systémoch Linux alebo Solaris alebo C:\Program Files\IBM\WebSphere v systémoch Windows.

Vypnutie bezpečnosti na úrovni dokumentov

Užívateľom môžete umožniť hľadať kolekciu bez ohľadu na to, či sú riadenia prístupov priradené k dokumentom v indexe. Pre prehľadávače, ktoré podporujú overovanie platnosti aktuálnych oprávnení, môžete užívateľom tiež umožniť hľadať kolekcie bez overovania platnosti aktuálnych riadení prístupov počas spracovania dotazu.

Before you begin

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť bezpečnosť na úrovni dokumentov pre všetky dokumenty v kolekcii, musíte byť členom roly administrátora podnikového vyhľadávania alebo byť administrátorom danej kolekcie.

Restrictions

Voľby bezpečnosti na úrovni dokumentov môžete zadať len vtedy, ak bola bezpečnosť zapnutá pre kolekciu pri jej vytvorení.

About this task

Môžete nakonfigurovať prehľadávače na priradenie bezpečnostných symbolov k dokumentom pri ich prehľadávaní. Vyhľadávacie aplikácie môžu použiť tieto symboly uložené v indexe na uplatnenie riadení prístupov, keď užívatelia hľadajú kolekciu. Keď užívatelia odovzdávajú dotazy, môžete pre niektoré prehľadávače zadať aj to, že chcete overiť platnosť aktuálnych riadení prístupov priradených k dokumentom v príslušných natívnych skladoch.

Ak chcete tieto obmedzenia bezpečnosti odstrániť, môžete zadať, že vyhľadávacie servery majú ignorovať všetky bezpečnostné symboly odovzdané s dotazom. Môžete tiež užívateľom umožniť dotazovať dokumenty bez potreby porovnávania ich oprávnení s aktuálnymi riadeniami prístupov.

Ak budete testovať novú kolekciu alebo budete musieť odstrániť problém s vyhľadávacou aplikáciou, možno budete chcieť dočasne uplatniť bezpečnosť na úrovni dokumentov.

Procedure

Ak chcete vypnúť bezpečnosť na úrovni dokumentov:

1. Upravte kolekciu, vyberte stránku General a kliknite na **Enable or disable document-level security**.
2. Ak nechcete použiť bezpečnostné symboly priradené prehľadávačmi k dokumentom, keď užívatelia dotazujú kolekciu, na stránke Document-Level Security for All Documents označte začiarkavacie políčko **Ignore document-level access controls in the index**.
Prehľadávače ďalej pridávajú bezpečnostné symboly k dokumentom, ale vyhľadávacie servery ich ignorujú a umožnia užívateľom hľadať predtým chránené dokumenty.
3. Ak nechcete overovať platnosť aktuálnych riadení prístupov priradených k dokumentom v príslušných natívnych skladoch, keď užívatelia odovzdajú dotazy, označte začiarkavacie políčko **Do not validate current credentials during query processing**. Toto začiarkavacie políčko je dostupné len pre dokumenty prehľadané prehľadávačmi podporujúcimi túto schopnosť.

Ak označíte toto začiarkavacie políčko, ostatné voľby bezpečnosti na úrovni dokumentov zostanú v platnosti. Ak ste napríklad zadali voľby uloženia riadení prístupov v indexe, keď ste nakonfigurovali prehľadávač, tieto ovládacie prvky bezpečnosti sa budú používať naďalej, kým neoznačíte aj začiarkavacie políčko **Ignore document-level access controls in the index**.

Vypnutie bezpečnosti pre zoskupené výsledky vyhľadávania

Ak je bezpečnosť kolekcie zapnutá, výsledky vyhľadávania z rovnakej lokality nie je možné vo výsledkoch vyhľadávania zoskupiť, kým nezádate, že nechcete overiť platnosť oprávnení užívateľa počas spracovania dotazu.

Before you begin

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť overenie platnosti aktuálnych oprávnení pre všetky dokumenty v kolekcii, musíte byť členom roly administrátora podnikového vyhľadávania alebo administrátorom pre danú kolekciu.

Restrictions

Voľby bezpečnosti na úrovni dokumentov môžete zadať len vtedy, ak bola bezpečnosť zapnutá pre kolekciu pri jej vytvorení.

About this task

Keď sa overuje platnosť aktuálnych oprávnení, zdroj každého dokumentu je skontrolovaný a prípadne nasmerovaný na overenie jeho platnosti. Ak chcete, aby boli dokumenty s rovnakou predponou URI alebo dokumenty patriace k predtým nakonfigurovanej skupine zvinutého URI, vo výsledkoch vyhľadávania zvinuté, musíte vypnúť overovanie platnosti aktuálnych oprávnení.

Procedure

Ak chcete vypnúť overovanie platnosti aktuálnych oprávnení, aby bolo možné zoskupiť dokumenty vo výsledkoch vyhľadávania:

1. Upravte kolekciu, vyberte stránku General a kliknite na **Enable or disable document-level security**.
2. Na stránke Document-Level Security for All Documents označte začiarkavacie políčko **Do not validate current credentials during query processing**.
3. Monitorujte kolekciu, vyberte stránku Search a zastavte a reštartujte procesy vyhľadávacieho servera.

Keď užívatelia dotazujú kolekciu, dokumenty s rovnakou predponou URI alebo dokumenty patriace lokalitám nakonfigurovaným na zvinutie, budú vo výsledkoch vyhľadávania zvinuté. Vo vzorovej vyhľadávacej aplikácii si užívatelia môžu prezerať zoskupené výsledky kliknutím na odkaz **More results from the same source**.

Integrácia podnikového vyhľadávania s portálom WebSphere

Vyhľadávacie schopnosti IBM WebSphere Portal môžete rozšíriť umiestnením portletu Search pre portlety podnikového vyhľadávania do WebSphere Portal konfiguráciou WebSphere Portal na používanie portletu Search ako predvoleného vyhľadávacieho mechanizmu.

Integračné body

Inštaláčny program WebSphere Information Integrator OmniFind Edition poskytuje nastavovacie skripty pre integráciu podnikového vyhľadávania s WebSphere Portal. Po spustení týchto skriptov sa dá váš podnikový vyhľadávací systém integrovať s WebSphere Portal niekoľkými spôsobmi:

Portlet Search pre podnikové vyhľadávanie

WebSphere Portal poskytuje užívateľom jeden prístupový bod pre interakciu s aplikáciami, obsahom, procesmi a ľuďmi. Rámcová štruktúra WebSphere Portal povoľuje integráciu a umiestnenie nových aplikácií, nazývaných portlety bez ujmy na ostatných aplikáciách v portáli.

Ak portlet Search pre podnikové vyhľadávanie umiestnite do WebSphere Portal, rozhranie WebSphere Portal budete môcť využívať na vyhľadávanie v kolekciiach podnikového vyhľadávania a na prácu s výsledkami vyhľadávania. Prostredníctvom konfiguračných nastavení pre WebSphere Portal dokážete zabezpečiť, aby mal portlet podnikového vyhľadávania rovnaký výzor a vlastnosti ako ostatné portlety vo vašom prostredí WebSphere Portal.

Search Center produktu WebSphere Portal

Search Center produktu WebSphere Portal poskytuje ústredný začiatkový bod pre vyhľadávanie všetkých zdrojov, ktoré boli sprístupnené na vyhľadávanie prostredníctvom WebSphere Portal. Search Center a portlet Universal Search vám povoľujú vyhľadávať v obsahu WebSphere Portal a vo všetkých ostatných kolekciiach, ktoré sú zaregistrované v Search Center.

Ak spustíte nastavovacie skripty pre integráciu podnikového vyhľadávania s WebSphere Portal verzie 5.1, stránka Enterprise Search bude pridaná na stránku v rozhraní Search Center. Vyberte si túto stránku, ak chcete vyhľadávať len v kolekciiach podnikového vyhľadávania alebo môžete zadať dotaz, ktorý prehľadá kolekcie podnikového vyhľadávania a ostatné kolekcie, ktoré sú dostupné v Search Center.

Ak spustíte nastavovacie skripty pre integráciu podnikového vyhľadávania s WebSphere Portal verzie 6, funkčnosť podnikového vyhľadávania bude integrovaná ako federatívna služba, ktorú môžete použiť na vyhľadávanie v kolekciiach podnikového vyhľadávania a v ostatných kolekciiach, ktoré sú v Search Center dostupné.

Lišta Search produktu WebSphere Portal

Pravý horný roh tém rozhrania WebSphere Portal obsahuje lištu Search. Predvoleným správaním tejto lišty je smerovanie všetkých požiadaviek na vyhľadávanie do predvoleného vyhľadávacieho mechanizmu Search Center. Ak chcete na spracovanie dotazu použiť výkonnejšie funkcie podnikového vyhľadávania, môžete toto predvolené správanie zmeniť tak, aby sa všetky požiadavky na vyhľadávanie presmerovali do portletu Search pre podnikové vyhľadávanie.

Prehľadávače WebSphere Portal a Web Content Management

Ak chcete do podnikového vyhľadávacieho indexu zahrnúť lokality WebSphere

Portal a lokality IBM Workplace Web Content Management, administračnú konzolu podnikového vyhľadávania môžete použiť na konfiguráciu prehľadávačov WebSphere Portal a Web Content Management. Portlet podnikového vyhľadávania alebo vyhľadávaciu aplikáciu môžete potom použiť na vyhľadávanie v indexovanom obsahu.

Prehľadávač WebSphere Portal môže prehľadávať lokality WebSphere Portal verzie 5.1 a WebSphere Portal verzie 6. Prehľadávač Web Content Management môže prehľadávať lokality WebSphere Portal verzie 6.

Prínosy integrácie

Podnikové vyhľadávanie vylepšuje vyhľadávacie prostredie WebSphere Portal tak, že poskytuje podporu pre vyhľadávanie širšieho rozsahu typov zdrojov údajov. Pomocou portletu Search pre podnikové vyhľadávanie môžete vyhľadávať na webových stránkach plus vo všetkých ostatných typoch zdrojov údajov, ktoré podporuje podnikový vyhľadávací systém.

Podnikové vyhľadávanie ponúka prínosy aj v rámci škálovateľnosti. Portal Search Engine je užitočný pre malé alebo stredne veľké podniky, v ktorých na podporu pracovných zaťažení vyhľadávania a obnovy postačuje jeden server. Pre podporu kapacít veľkých podnikov sa dá pracovné zaťaženie podnikového vyhľadávania distribuovať na viaceré servery, pričom dva servery budú zabezpečovať podporu pre spracovanie vyhľadávania a obnovy.

Súvisiace koncepty

“Prehľadávače WebSphere Portal” na strane 94

Ak chcete zahrnúť stránky z lokality IBM WebSphere Portal do kolekcie podnikového vyhľadávania, musíte nakonfigurovať prehľadávač WebSphere Portal.

“Prehľadávače Web Content Management” na strane 92

Ak chete zaradiť dokumenty IBM Workplace Web Content Management do kolekcie podnikového vyhľadávania, musíte nakonfigurovať prehľadávač Web Content Management.

Nastavovacie skripty pre integráciu podnikového vyhľadávania s WebSphere Portal

Ak chcete podnikové vyhľadávanie integrovať s IBM WebSphere Portal, spustíte nastavovacie skripty, ktoré obsahuje inštalčný program WebSphere Information Integrator OmniFind Edition.

Z podnikového vyhľadávacieho servera musíte skopírovať JAR súbor, ktorý obsahuje nastavovacie skripty pre vašu verziu WebSphere Portal do servera, v ktorom je nainštalovaný WebSphere Portal. Nastavovacie skripty:

- Rozmiestnite EAR súbory, ktoré vám povolia používať podnikové vyhľadávanie v rámci WebSphere Portal a vytvárať prehľadávače na pridanie obsahu WebSphere Portal a IBM Workplace Web Content Management do kolekcií podnikového vyhľadávania.
- Rozmiestnite WAR súbory, ktoré vyžaduje portlet podnikového vyhľadávania.
- Vo WebSphere Portal vytvorte stránky a súbory portletu podnikového vyhľadávania priradte k týmto stránkam.
- Všetky vyžadované JAR súbory skopírujte do inštalčných adresárov WebSphere Portal (JAR súbory, nachádzajúce sa už v inštalčných adresároch, sa zálohujú pred skopírovaním JAR súborov, ktoré sa používajú pre podnikové vyhľadávanie).
- Zadajte integračný bod pre WebSphere Information Integrator Content Edition, aby mohol vyhľadávať dokumenty Portal Document Manager.

Keď spustíte skripty, na aktualizáciu vlastností vyhľadávacieho portletu a na zadanie informácií o vyhľadávacom serveri pre podnikové vyhľadávanie musíte používať administračné rozhranie WebSphere Portal.

Návod na používanie

- Skripty nastavujú všetky integračné body medzi podnikovým vyhľadávaním a WebSphere Portal. Napríklad, nemôžete nainštalovať len portlet a nenainštalovať EAR súbory, ktoré podporujú prehľadávače WebSphere Portal a Web Content Management.
- Ak nenastavíte WebSphere Information Integrator Content Edition a neskôr sa rozhodnete, že chcete portlet používať na vyhľadávanie dokumentov Portal Document Manager, musíte spustiť skript na odstránenie podnikového vyhľadávania z WebSphere Portal. Potom môžete znova spustiť nastavovací skript a zadať cestu inštalácie WebSphere Information Integrator Content Edition.
- Skripty zastavia a reštartujú WebSphere Portal. Skripty by bolo najlepšie spustiť po skončení bežnej pracovnej doby, aby ste mali istotu, že komunitu užívateľov negatívne neovplyvní nedostupnosť služieb portálu.
- Ak v čase spustenia nastavovacích skriptov nastanú chyby, znovu spustíte nastavovacie skripty. Úlohy, ktoré sa úspešne dokončili pri prvom pokuse môžu hlásiť chyby, ale proces nastavenia bude pokračovať a dokončí zostávajúce úlohy.
- Keď prvýkrát po spustení nastavovacieho skriptu prístupíte na stránku portletu Enterprise Search, stránka sa môže zdať pomalá, pretože systém musí pre portlet skompilovať súbory JSP (Java Server Pages).

Nastavenie podnikového vyhľadávania vo WebSphere Portal verzii 5.1

Ak chcete integrovať podnikový vyhľadávací systém s WebSphere Portal verzii 5.1.0 alebo novšej, použijete skript `wp5_install`.

About this task

Súbory, ktoré sú potrebné na integráciu podnikového vyhľadávania s WebSphere Portal sa nachádzajú v súbore `es.wp5.install.jar`. Keď tento súbor dekomprimujete, rozbalia sa nasledujúce súbory:

- `ESSearchPortlet.war`
- `ESSearchAdapterPortlet.war`
- `ESSearchAdapter.ear`
- `ESPACServer.ear`
- `esapi.jar`
- `siapi.jar`
- `es.security.jar`
- Skriptové, dávkové, XML a JACL súbory, ktoré sú potrebné na inštaláciu

Procedure

Ak chcete podnikové vyhľadávanie integrovať so systémom WebSphere Portal verzii 5.1:

1. Skopírujte súbor `es.wp5.install.jar` z podnikového vyhľadávacieho servera do servera WebSphere Portal, a potom na dekomprimáciu súboru použijete príkaz Java JAR (alebo príkaz TAR).
2. Voliteľné: Ak chcete podporovať integráciu s WebSphere Portal Document Manager (PDM), vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

- Spustíte inštalačný program WebSphere Information Integrator Content Edition, vyberte voľbu na vykonanie inštalácie len samotného konektora a na server WebSphere Portal nainštalujte konektor PDM.
- Na serveri WebSphere Portal vytvorte štruktúru adresárov WebSphere Information Integrator Content Edition a nasledujúce súbory skopírujte z existujúcej inštalácie WebSphere Information Integrator Content Edition do servera WebSphere Portal, pričom CE_ROOT označuje koreňový inštalačný adresár WebSphere Information Integrator Content Edition:

```
CE_ROOT/lib/vbr.jar
CE_ROOT/ejb/vbr_pdm.jar
CE_ROOT/war/services.war
CE_ROOT/vbr_services.properties
```

3. Z príkazového riadku spustíte príkaz wp5_install.bat (v systéme Windows) alebo príkaz wp5_install.sh (v systéme AIX, Linux alebo Solaris). V nasledujúcom príkaze sú parametre kvôli zrozumiteľnosti v samostatných riadkoch; parametre musíte zadávať s príkazom:

```
wp5_install.bat
-WASDir "C:\\Program Files\\WebSphere\\AppServer"
-WASUser wpsbind -WASPassword wpsbind
-WPSDir "C:\\Program Files\\WebSphere\\PortalServer"
-WPSUser wpsadmin -WSPassword wpsadmin
-WPSHost "portalserver.ibm.com:9081"
-IICEDir "C:\\IICE"
```

WASDir

Presne zadaná cesta pre inštalačný adresár WebSphere Application Server.

WASUser

Meno užívateľa pre administrátora WebSphere Application Server; vyžaduje sa len vtedy, ak je vo WebSphere Application Server povolená globálna bezpečnosť.

WASPassword

Heslo pre administrátora WebSphere Application Server, ak bolo zadané.

WPSDir

Presne zadaná cesta pre inštalačný adresár WebSphere Portal.

WPSUser

Meno užívateľa pre administrátora WebSphere Portal.

WSPassword

Heslo pre zadaného administrátora WebSphere Portal.

WPSHost

Názov hostiteľa a číslo portu pre server WebSphere Portal.

IICEDir

Presne zadaná cesta pre inštalačný adresár WebSphere Information Integrator Content Edition; vyžaduje sa len vtedy, ak ste v minulosti na serveri WebSphere Portal nastavili konektor Portal Document Manager.

4. Keď spustíte skript (WebSphere Portal sa zastaví a reštartuje), aktualizujte portlet Enterprise Search, aby ste mohli identifikovať vyhľadávací server:
 - a. Na WebSphere Portal sa prihláste s ID administrátora portálu a heslom.
 - b. V pravom hornom rohu kliknite na **Administration**.
 - c. Naľavo, v navigačnej oblasti kliknite na **Portlet Management**, a potom kliknite na **Portlets**.
 - d. Voľbu **Search by** zmeňte na **Title contains**.
 - e. Do poľa **Search** napíšte **enterprise search**, a potom kliknite na tlačidlo **Search**.

- f. Keď sa na pravej strane zobrazia nové ikony, kliknite na ikonu vidlicového kľúča, aby ste mohli nakonfigurovať vyhľadávací portlet podnikového vyhľadávania.
- g. V zozname parametrov portletu upravte nasledujúce parametre:

hostname

Zdajte presne zadaný názov hostiteľa vyhľadávacieho servera pre podnikové vyhľadávanie.

port

Zadajte číslo portu, ktoré používa WebSphere Application Server na vyhľadávacom serveri pre podnikové vyhľadávanie. Predvolená hodnota je 80 (predvolená hodnota pre SSL komunikáciu je 443).

username

Ak je na vyhľadávacom serveri vo WebSphere Application Server povolená globálna bezpečnosť, zadajte meno užívateľa, ktoré je platné v registri užívateľov WebSphere Application Server.

password

Ak ste zadali meno užívateľa WebSphere Application Server, zadajte zodpovedajúce heslo.

protocol

Zadajte protokol, ktorý umožňuje komunikáciu medzi WebSphere Portal a vyhľadávacím serverom. Predvolené nastavenie je HTTP. Ak používate SSL, zadajte HTTPS.

trustStore

Ak používate SSL, zadajte presne zadanú cestu (s názvom súboru) pre sklad certifikátov SSL.

trustPassword

Ak používate SSL, zadajte heslo pre zadaný súbor trustStore.

ssoCookieName

Zadajte názov cookie, ktorý obsahuje reťazec symbolov jediného prihlásenia (SSO). Predvolená hodnota je LtpaToken.

proxyHost

Ak sa na prístup do vyhľadávacieho servera pre podnikové vyhľadávanie vyžaduje proxy server, zadajte presne zadaný názov hostiteľa proxy servera.

proxyPort

Ak ste zadali proxy server, zadajte číslo portu pre proxy server.

proxyUser

Ak proxy server vyžaduje základnú autentifikáciu, zadajte meno užívateľa, ktoré sa použije na prihlásenie sa do proxy servera.

proxyPassword

Ak ste zadali meno užívateľa pre proxy server, zadajte zodpovedajúce heslo.

- h. Kliknite na **OK**, ak chcete svoje zmeny uložiť.

Súvisiace koncepty

“Prehľadávače WebSphere Portal” na strane 94

Ak chcete zahrnúť stránky z lokality IBM WebSphere Portal do kolekcie podnikového vyhľadávania, musíte nakonfigurovať prehľadávač WebSphere Portal.

Súvisiace úlohy

“Konfigurácia vyhľadávacích serverov na akceptovanie iba bezpečných požiadaviek (SSL)” na strane 204

Na vyhľadávacích serveroch môžete zakázať HTTP rozhranie a môžete ich nakonfigurovať na akceptovanie vyhľadávacích požiadaviek iba cez SSL a bezpečné rozhranie HTTPS.

Konfigurácia lišty Search produktu WebSphere Portal verzie 5.1 pre používanie podnikového vyhľadávania

WebSphere Portal verzie 5.1.0 alebo novšej môžete nakonfigurovať, aby namiesto predvoleného vyhľadávacieho mechanizmu WebSphere Portal používal podnikové vyhľadávanie, keď užívatelia odovzdajú dotazy cez lištu Search.

Before you begin

Ešte pred presmerovaním požiadaviek na vyhľadávanie do podnikového vyhľadávania musíte spustiť nastavovací skript `wp5_install` pre integráciu podnikového vyhľadávania s WebSphere Portal. Ak chcete identifikovať názov hostiteľa, port a ostatné informácie o vyhľadávacom serveri pre podnikové vyhľadávanie, musíte aktualizovať aj parametre portletu Enterprise Search.

About this task

Pravý horný roh tém rozhrania WebSphere Portal obsahuje lištu Search. Predvoleným správaním tejto lišty je smerovanie všetkých požiadaviek na vyhľadávanie do portletu Search Center. Ak chcete na spracovanie dotazu použiť výkonnejšie funkcie podnikového vyhľadávania, môžete toto predvolené správanie zmeniť tak, aby sa všetky požiadavky na vyhľadávanie presmerovali do portletu Search pre podnikové vyhľadávanie.

Keď lištu Search presmerujete, zmena ovplyvní stránky, ktoré používajú rovnakú tému WebSphere Portal ako portlet Search pre podnikové vyhľadávanie a tieto stránky musia volať súbor `SearchBarInclude.jsp`. Stránky, ktoré používajú inú tému, alebo ktoré nevolajú súbor `SearchBarInclude.jsp`, budú naďalej používať predvolený portlet Search Center.

Keď dokončíte túto úlohu, nebudete môcť Search Center používať, pokiaľ nevrátite späť zmeny (napríklad, môžete obnoviť pôvodný súbor `SearchBarInclude.jsp`).

Procedure

Ak chcete portlet podnikového vyhľadávania použiť, keď užívatelia odovzdajú dotazy cez lištu WebSphere Portal Search:

1. Na serveri WebSphere Portal prejdite do adresára `WAS_INSTALL_ROOT/AppServer/installedApps/eswin1/wps.ear/wps.war/themes/html`.
2. Vytvorte zálohu súboru `SearchBarInclude.jsp` tak, že tento súbor skopírujete a premenujete ho (napríklad, `SearchBarInclude.jsp.BACKUP`).
3. Upravte súbor `SearchBarInclude.jsp` a nahraďte obsah medzi príkazmi `<wps:if loggedIn="yes">` a `</wps:if>` nasledujúcim textom, a potom súbor uložte.

```
<wps:if loggedIn="yes">
<wps-internal:adminlinkinfo name="<%=AdminUniqueNamesMappingService.SEARCH_CENTER%>">
  <wps:urlGeneration contentNode="wps.My Portal.OmniFindSearch"
    portletWindowState="Normal" pacCheck="NoCheck">
    <td nowrap="nowrap" align="right" valign="middle" class="wpsLinkBar">
      <form style="margin: 0px;" method="post" action="<%=wpsURL%>">
        <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
          <tr>
            <td valign="middle" nowrap>
              <label for="q"><wps:text key="search.theme.searchbox"
                bundle="nls.engine"/></label>
            </td>
            <td valign="middle" style="padding: 0px 4px 0px 4px;">
              <input class="wpsEditField" name="q" type="text"/>
            </td>
            <td valign="middle"><input valign="middle"
              alt='<wps:text key="search.theme.searchbox.alttext"
                bundle="nls.engine"/>'>

```

```

        src="<%= wpsBaseUrl %>/images/icons/Search.gif" type="image"/>
    </td>
</tr>
</table>
</form>
</td>

</wps:urlGeneration>

</wps-internal:adminlinkinfo>

</wps:if>

```

Dôležité: Ak si prispôbíte kód portletu Enterprise Search a prispôbený portlet umiestnite na vami vybratej stránke, potom musíte atribút `contentNode="wps.MyPortal.OmniFindSearch"` nahradiť jedinečným identifikátorom stránky pre tú stránku, na ktorú ste umiestnili prispôbený portlet.

4. Otvorte súbor `Default.jsp` a súbor uložte. Tento krok, ktorý aktualizuje modifikovaný dátum súboru, aby sa zaručila opätovná kompilácia súboru, je voliteľný, ak namiesto predvolenej témy WebSphere Portal používate svoju vlastnú tému.
5. Otvorte súbor `AdminLinkBarInclude.jsp` a uložte ho. Tento krok, ktorý aktualizuje modifikovaný dátum súboru, aby sa zaručila opätovná kompilácia súboru, je voliteľný, ak namiesto predvolenej témy WebSphere Portal používate svoju vlastnú tému.
6. Zastavte a reštartujte inštanciu aplikačného servera WebSphere Portal.

Odstránenie podnikového vyhľadávania z WebSphere Portal verzie 5.1

Ak chcete zo systému WebSphere Portal verzie 5.1.0 alebo novšej odstrániť podnikové vyhľadávanie, použijete skript `wp5_uninstall`.

About this task

Keď z WebSphere Portal odstránite podnikové vyhľadávanie, parametre portletu, ktoré ste zadali pre portlet Enterprise Search ako súčasť procesu nastavenia, sa neuložia.

Keď spustíte skript, skript zastaví server WebSphere Portal. Po odstránení softvéru podnikového vyhľadávania skript reštartuje server WebSphere Portal.

Procedure

Ak chcete podnikové vyhľadávanie odstrániť zo systému WebSphere Portal verzie 5.1:

Z príkazového radku spustíte príkaz `wp5_uninstall.bat` (v systéme Windows) alebo príkaz `wp5_uninstall.sh` (v systéme AIX, Linux alebo Solaris). V nasledujúcom príkaze sú parametre kvôli zrozumiteľnosti v samostatných riadkoch; parametre musíte zadávať s príkazom:

```

wp5_uninstall.bat
-WASDir "C:\Program Files\WebSphere\AppServer"
-WASUser wpsbind -WASPassword wpsbind
-WPSDir "C:\Program Files\WebSphere\PortalServer"
-WPSUser wpsadmin -WSPassword wpsadmin
-WPSHost "portalserver.ibm.com:9081"

```

WASDir

Presne zadaná cesta pre inštalačný adresár WebSphere Application Server.

WASUser

Meno užívateľa pre administrátora WebSphere Application Server; vyžaduje sa len vtedy, ak je vo WebSphere Application Server povolená globálna bezpečnosť.

WASPassword

Heslo pre administrátora WebSphere Application Server, ak bolo zadané.

WPSDir

Presne zadaná cesta pre inštalačný adresár WebSphere Portal.

WPSUser

Meno užívateľa pre administrátora WebSphere Portal.

WSPassword

Heslo pre zadaného administrátora WebSphere Portal.

WPSHost

Názov hostiteľa a číslo portu pre server WebSphere Portal.

Nastavenie podnikového vyhľadávania vo WebSphere Portal verzie 6

Ak chcete integrovať podnikový vyhľadávací systém s WebSphere Portal verzie 6, použite skript wp6_install.

About this task

Súbory, ktoré sú potrebné na integráciu podnikového vyhľadávania s WebSphere Portal sa nachádzajú v súbore es.wp6.install.jar. Keď tento súbor dekomprimujete, rozbalia sa nasledujúce súbory:

- ESSearchPortlet.war
- ESPACServer.ear
- esapi.jar
- es.search.provider.jar
- es.security.jar
- Ikony typov zdrojov vyhľadávacia aplikácia, ktoré sa používajú na stránke výsledkov poskytovateľa vyhľadávania
- Skriptové, dávkové, XML a JACL súbory, ktoré sú potrebné na inštaláciu

Procedure

Ak chcete podnikové vyhľadávanie integrovať so systémom WebSphere Portal verzie 6:

1. Skopírujte súbor es.wp6.install.jar z podnikového vyhľadávacieho servera do servera WebSphere Portal, a potom na dekomprimáciu súboru použite príkaz Java JAR (alebo príkaz TAR).
2. Voliteľné: Ak chcete podporovať integráciu s WebSphere Portal Document Manager (PDM), vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:
 - Spustíte inštalačný program WebSphere Information Integrator Content Edition, vyberte voľbu na vykonanie inštalácie len samotného konektora a na server WebSphere Portal nainštalujte konektor PDM.
 - Na serveri WebSphere Portal vytvorte štruktúru adresárov WebSphere Information Integrator Content Edition a nasledujúce súbory skopírujte z existujúcej inštalácie WebSphere Information Integrator Content Edition do servera WebSphere Portal, pričom CE_ROOT označuje koreňový inštalačný adresár WebSphere Information Integrator Content Edition:

```
CE_ROOT/lib/vbr.jar  
CE_ROOT/ejb/vbr_pdm.jar  
CE_ROOT/war/services.war  
CE_ROOT/vbr_services.properties
```

3. Z príkazového riadku spustíte príkaz wp6_install.bat (v systéme Windows) alebo príkaz wp6_install.sh (v systéme AIX, Linux alebo Solaris). V nasledujúcom príkaze sú voľby kvôli zrozumiteľnosti v samostatných riadkoch; voľby musíte zadávať s príkazom:

```
wp6_install.bat
-WSPProfileDir "C:\\Program Files\\IBM\\WebSphere\\profiles\\wp_profile"
-WASDir "C:\\Program Files\\IBM\\WebSphere\\AppServer"
-WASUser wpsbind -WASPassword wpsbind
-WPSDir "C:\\Program Files\\IBM\\WebSphere\\PortalServer"
-WPSUser wpsadmin -WSPassword wpsadmin
-WPSHost "portalserver.ibm.com:9081"
-IICEDir "C:\\IICE"
```

WSPProfileDir

Presne zadaná cesta pre adresár profilov WebSphere Portal. Predvolená cesta je /usr/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/wp_profile v systémoch AIX, /opt/IBM/WebSphere/AppServer/profiles/wp_profile v systémoch Linux alebo Solaris a C:\\Program Files\\IBM\\WebSphere\\profiles\\wp_profile v systémoch Windows.

WASDir

Presne zadaná cesta koreňového adresára WebSphere Application Server; vyžadovaná iba v systémoch AIX, Linux a Solaris. Cesta predvoleného koreňového adresára je /usr/IBM/WebSphere/AppServer v systémoch AIX, /opt/IBM/WebSphere/AppServer v systémoch Linux alebo Solaris a C:\\Program Files\\IBM\\WebSphere\\AppServer v systémoch Windows.

WASUser

Meno užívateľa pre administrátora WebSphere Application Server; vyžaduje sa len vtedy, ak je vo WebSphere Application Server povolená globálna bezpečnosť.

WASPassword

Heslo pre administrátora WebSphere Application Server, ak bolo zadané.

WPSDir

Presne zadaná cesta pre inštalačný adresár WebSphere Portal.

WPSUser

Meno užívateľa pre administrátora WebSphere Portal.

WSPassword

Heslo pre zadaného administrátora WebSphere Portal.

WPSHost

Názov hostiteľa a číslo portu pre server WebSphere Portal.

IICEDir

Presne zadaná cesta pre inštalačný adresár WebSphere Information Integrator Content Edition; vyžaduje sa len vtedy, ak ste v minulosti na serveri WebSphere Portal nastavili konektor Portal Document Manager.

4. Keď spustíte skript (WebSphere Portal sa zastaví a reštartuje), aktualizujte portlet Enterprise Search, aby ste mohli identifikovať vyhľadávací server:
- Na WebSphere Portal sa prihláste s ID administrátora portálu a heslom.
 - V ľavom dolnom rohu kliknite na **Administration**.
 - Naľavo, v navigačnej oblasti kliknite na **Portlet Management**, a potom kliknite na **Portlets**.
 - Voľbu **Search by** zmeňte na **Title contains**.
 - Do poľa **Search** napíšte **enterprise search**, a potom kliknite na tlačidlo **Search**.
 - Keď sa na pravej strane zobrazia nové ikony, kliknite na ikonu vidlicového kľúča, aby ste mohli nakonfigurovať vyhľadávací portlet podnikového vyhľadávania.
 - V zozname parametrov portletu upravte nasledujúce parametre:

hostname

Zadajte presne zadaný názov hostiteľa vyhľadávacieho servera pre podnikové vyhľadávanie.

port

Zadajte číslo portu, ktoré používa WebSphere Application Server na vyhľadávacom serveri pre podnikové vyhľadávanie. Predvolená hodnota je 80 (predvolená hodnota pre SSL komunikáciu je 443).

username

Ak je na vyhľadávacom serveri vo WebSphere Application Server povolená globálna bezpečnosť, zadajte meno užívateľa, ktoré je platné v registri užívateľov WebSphere Application Server.

password

Ak ste zadali meno užívateľa WebSphere Application Server, zadajte zodpovedajúce heslo.

protocol

Zadajte protokol, ktorý umožňuje komunikáciu medzi WebSphere Portal a vyhľadávacím serverom. Predvolené nastavenie je HTTP. Ak používate SSL, zadajte HTTPS.

trustStore

Ak používate SSL, zadajte presne zadanú cestu (s názvom súboru) pre sklad certifikátov SSL.

trustPassword

Ak používate SSL, zadajte heslo pre zadaný súbor trustStore.

ssoCookieName

Zadajte názov cookie, ktorý obsahuje reťazec symbolov jediného prihlásenia (SSO). Predvolená hodnota je LtpaToken.

proxyHost

Ak sa na prístup do vyhľadávacieho servera pre podnikové vyhľadávanie vyžaduje proxy server, zadajte presne zadaný názov hostiteľa proxy servera.

proxyPort

Ak ste zadali proxy server, zadajte číslo portu pre proxy server.

proxyUser

Ak proxy server vyžaduje základnú autentifikáciu, zadajte meno užívateľa, ktoré sa použije na prihlásenie sa do proxy servera.

proxyPassword

Ak ste zadali meno užívateľa pre proxy server, zadajte zodpovedajúce heslo.

h. Kliknite na **OK**, ak chcete svoje zmeny uložiť.

Súvisiace koncepty

“Prehľadávače WebSphere Portal” na strane 94

Ak chcete zahrnúť stránky z lokality IBM WebSphere Portal do kolekcie podnikového vyhľadávania, musíte nakonfigurovať prehľadávač WebSphere Portal.

“Prehľadávače Web Content Management” na strane 92

Ak chete zaradiť dokumenty IBM Workplace Web Content Management do kolekcie podnikového vyhľadávania, musíte nakonfigurovať prehľadávač Web Content Management.

Súvisiace úlohy

“Konfigurácia vyhľadávacích serverov na akceptovanie iba bezpečných požiadaviek (SSL)” na strane 204

Na vyhľadávacích serveroch môžete zakázať HTTP rozhranie a môžete ich nakonfigurovať na akceptovanie vyhľadávacích požiadaviek iba cez SSL a bezpečné rozhranie HTTPS.

Konfigurácia Search Center produktu WebSphere Portal verzie 6 pre podnikové vyhľadávanie

WebSphere Portal verzie 6 môžete nakonfigurovať na vyhľadávanie kolekcii podnikového vyhľadávania, keď budú užívatelia odovzdávať dotazy do Search Center produktu WebSphere Portal.

Restrictions

Ak sú kolekcie podnikového vyhľadávania, v ktorých sa má vyhľadávať, zabezpečené, užívatelia musia spustiť portlet Search pre podnikové vyhľadávanie a nakonfigurovať užívateľský profil. Profil je zašifrovaný a uložený v zabezpečenom sklade podnikového vyhľadávania. Profil musí existovať ešte predtým ako budú môcť užívatelia odovzdávať dotazy zo Search Center produktu WebSphere Portal na vyhľadávanie v zabezpečených kolekciiach.

About this task

Search Center vo WebSphere Portal verzie 6 podporuje schopnosti federatívneho vyhľadávania vo viacerých kolekciiach. Kolekcie môžu obsahovať rôzne typy obsahu, ako napríklad Portal Document Libraries a Portal Content (stránky a portlety). Keď spustíte nastavovacie skripty pre integráciu podnikového vyhľadávania s WebSphere Portal, môžete nakonfigurovať, aby aj Search Center mohlo vyhľadávať v kolekciiach podnikového vyhľadávania.

Procedure

Ak chcete nakonfigurovať, aby mohlo Search Center vyhľadávať v kolekciiach podnikového vyhľadávania:

1. Na WebSphere Portal sa prihláste s ID administrátora portálu a heslom.
2. V ľavom dolnom rohu kliknite na **Administration**.
3. V ľavej časti kliknite v navigačnej oblasti na **Search Administration** a vyberte **Manage Search**.
4. Kliknite na **Search Services**, a potom kliknite na **New Search Service**.
5. V poli **Search service implementation** vyberte službu Enterprise Search a zadajte názov, ktorý chcete použiť pre službu v textovom poli **Service name**.
6. V zozname parametrov, modifikujte nasledujúce parametre:

hostname

Zdajte presne zadaný názov hostiteľa vyhľadávacieho servera pre podnikové vyhľadávanie.

port

Zadajte číslo portu, ktoré používa WebSphere Application Server na vyhľadávacom serveri pre podnikové vyhľadávanie. Predvolená hodnota je 80 (predvolená hodnota pre SSL komunikáciu je 443).

username

Ak je na vyhľadávacom serveri vo WebSphere Application Server povolená globálna bezpečnosť, zadajte meno užívateľa, ktoré je platné v registri užívateľov WebSphere Application Server.

password

Ak ste zadali meno užívateľa WebSphere Application Server, zadajte zodpovedajúce heslo.

protocol

Zadajte protokol, ktorý umožňuje komunikáciu medzi WebSphere Portal a vyhľadávacím serverom. Predvolené nastavenie je HTTP. Ak používate SSL, zadajte HTTPS.

trustStore

Ak používate SSL, zadajte presne zadanú cestu (s názvom súboru) pre sklad certifikátov SSL.

trustPassword

Ak používate SSL, zadajte heslo pre zadaný súbor trustStore.

ssoCookieName

Zadajte názov cookie, ktorý obsahuje reťazec symbolov jediného prihlásenia (SSO). Predvolená hodnota je LtpaToken.

proxyHost

Ak sa na prístup do vyhľadávacieho servera pre podnikové vyhľadávanie vyžaduje proxy server, zadajte presne zadaný názov hostiteľa proxy servera.

proxyPort

Ak ste zadali proxy server, zadajte číslo portu pre proxy server.

proxyUser

Ak proxy server vyžaduje základnú autentifikáciu, zadajte meno užívateľa, ktoré sa použije na prihlásenie sa do proxy servera.

proxyPassword

Ak ste zadali meno užívateľa pre proxy server, zadajte zodpovedajúce heslo.

7. Kliknite na **OK**, ak chcete svoje zmeny uložiť.

Konfigurácia lišty Search produktu WebSphere Portal verzie 6 pre používanie podnikového vyhľadávania

WebSphere Portal verzie 6 alebo novšej môžete nakonfigurovať, aby namiesto predvoleného vyhľadávacieho mechanizmu WebSphere Portal používal podnikové vyhľadávanie, keď užívatelia odovzdajú dotazy cez lištu Search.

Before you begin

Ešte pred presmerovaním požiadaviek na vyhľadávanie do podnikového vyhľadávania musíte spustiť nastavovací skript wp6_install pre integráciu podnikového vyhľadávania s WebSphere Portal. Ak chcete identifikovať názov hostiteľa, port a ostatné informácie o vyhľadávacom serveri pre podnikové vyhľadávanie, musíte aktualizovať aj parametre portletu Enterprise Search.

About this task

Pravý horný roh tém rozhrania WebSphere Portal obsahuje lištu Search. Predvoleným správaním tejto lišty je smerovanie všetkých požiadaviek na vyhľadávanie do portletu Search Center. Ak chcete na spracovanie dotazu použiť výkonnejšie funkcie podnikového vyhľadávania, môžete toto predvolené správanie zmeniť tak, aby sa všetky požiadavky na vyhľadávanie presmerovali do portletu Search pre podnikové vyhľadávanie.

Keď presmerujete vyhľadávaciu lištu, potom táto zmena ovplyvní stránky, ktoré používajú rovnakú tému WebSphere Portal ako portlet Search podnikového vyhľadávania a tieto stránky musia zavolať súbor banner_searchControl.jspf. Stránky používajúce inú tému alebo stránky nevolajúce súbor banner_searchControl.jspf pokračujú v používaní predvoleného portletu Search Center.

Po dokončení tejto úlohy nemôžete používať vyhľadávacie centrum, kým neodvoláte zmeny (napríklad môžete obnoviť pôvodný súbor `banner_searchControl.jspf`).

Procedure

Ak chcete portlet podnikového vyhľadávania použiť, keď užívatelia odovzdajú dotazy cez lištu WebSphere Portal Search:

1. Zastavte inštanciu aplikačného servera WebSphere Portal.
2. Na serveri WebSphere Portal prejdite do adresára `WPS_PROFILE_ROOT/installedApps/node_name/wps.ear/wps.war/themes/html/current_theme_name`, kde `node_name` je názov uzla servera WebSphere Portal a `current_theme_name` je aktuálne použitá téma vášho servera WebSphere Portal. Predvolený názov témy servera WebSphere Portal je IBM.
3. Vytvorte zálohu súboru `banner_searchControl.jspf` vytvorením a uložením jeho kópie (napríklad `banner_searchControl.jspf.BACKUP`).
4. Upravte súbor `banner_searchControl.jspf`, zmeňte jeho obsah nasledujúcim textom a uložte ho.

```
<!-- Licenčné materiály - Vlastníctvo spoločnosti IBM, 5724-E76,  
(C) Copyright IBM Corp. 2001, 2004, 2006  
- Všetky práva vyhradené.
```

Pozrite si poznámky v súbore `Default.jsp` týkajúce sa úpravy fragmentov JSP témy.

```
--%>  
<%String ic = (bidiImageRTL == null) ? "icons/scope_search_submit.gif" :  
"icons/scope_search_submit"+bidiImageRTL+".gif";%>  
  
<searchmenu:adminlinkinfo name="SEARCH_CENTER">  
  
<portal-navigation:urlGeneration contentNode="ibm.portal.OmniFindSearch"  
portletWindowState="Normal"  
portletMode="View"  
pacCheck="NoCheck">  
  
<div class="searchControl">  
  <form name="searchFromThemeForm" style="margin: 0px;" method="POST"  
    action="<% wpsURL.write(escapeXmlWriter); %>">  
  
    <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">  
      <tr>  
        <td><span class="wpsInstructionText">  
          <portal-fmt:text key='search.theme.control.label' bundle='nls.engine' />  
        </span></td>  
        <td <!-- nowrap is deprecated, use css --%>  
          valign="middle" style="padding: 0px 4px 0px 4px;">  
            <input type="hidden" name="OCN" value="<%= wpsContentNodeID %>" />  
            <input type="hidden" name="clearifblank" value="1" />  
            <input type="hidden" name="srchproc" value="" />  
            <searchmenu:menu  
              scopeFieldName="scope"  
              searchFieldName="q"  
              output="all"  
              uniqueId="searchTheme"  
              tabIndex="3" />  
          </td>  
        <td valign="middle">  
          <input tabIndex="4" valign="middle"  
            title="<portal-fmt:text key='search.theme.searchresultsicon.alttext'  
              bundle='nls.engine' />"  
            alt="<portal-fmt:text key='search.theme.searchresultsicon.alttext'  
              bundle='nls.engine' />"  
            src="<portal-logic:urlFindInTheme file="<%= ic %>" />" type="image">  
          </td>
```

```

        </tr>
      </table>
    </form>
  </div>
</portal-navigation:urlGeneration>
</searchmenu:adminlinkinfo>

```

Dôležité: Ak si prispôbíte kód portletu Enterprise Search a prispôbený portlet umiestnite na vami vybratej stránke, potom musíte atribút `contentNode="ibm.portal.OmniFindSearch"` nahradiť jedinečným identifikátorom stránky pre tú stránku, na ktorú ste umiestnili prispôbený portlet.

5. Otvorte súbor `banner.jsp` a uložte ho. Tento krok, ktorý aktualizuje modifikovaný dátum súboru, aby sa zaručila opätovná kompilácia súboru, je voliteľný, ak namiesto predvolenej témy WebSphere Portal používate svoju vlastnú tému.
6. Otvorte súbor `Default.jsp` a súbor uložte.
7. Reštartujte inštanciu aplikačného servera WebSphere Portal.

Odstránenie podnikového vyhľadávania z WebSphere Portal verzie 6

Ak chcete zo systému WebSphere Portal verzie 6 odstrániť podnikové vyhľadávanie, použite skript `wp6_uninstall`.

About this task

Keď z WebSphere Portal odstránite podnikové vyhľadávanie, parametre portletu, ktoré ste zadali pre portlet Enterprise Search ako súčasť procesu nastavenia, sa neuložia.

Keď spustíte skript, skript zastaví server WebSphere Portal. Po odstránení softvéru podnikového vyhľadávania skript reštartuje server WebSphere Portal.

Procedure

Ak chcete podnikové vyhľadávanie odstrániť zo systému WebSphere Portal verzie 6:

Z príkazového riadku spustíte príkaz `wp6_uninstall.bat` (v systéme Windows) alebo príkaz `wp6_uninstall.sh` (v systéme AIX, Linux alebo Solaris). V nasledujúcom príkaze sú parametre kvôli zrozumiteľnosti v samostatných riadkoch; parametre musíte zadávať s príkazom:

```

wp6_uninstall.bat
-WSPProfileDir "C:\\Program Files\\IBM\\WebSphere\\AppServer\\profiles\\wp_profile"
-WASDir "C:\\Program Files\\IBM\\WebSphere\\AppServer"
-WASUser wpsbind -WASPassword wpsbind
-WPSDir "C:\\Program Files\\IBM\\WebSphere\\PortalServer"
-WPSUser wpsadmin -WASPassword wpsadmin
-WPSHost "portalserver.ibm.com:9081"

```

WSPProfileDir

Presne zadaná cesta pre adresár profilov WebSphere Portal.

WASDir

Presne zadaná cesta koreňového adresára WebSphere Application Server; vyžadovaná iba v systémoch AIX, Linux a Solaris.

WASUser

Meno užívateľa pre administrátora WebSphere Application Server; vyžaduje sa len vtedy, ak je vo WebSphere Application Server povolená globálna bezpečnosť.

WASPassword

Heslo pre administrátora WebSphere Application Server, ak bolo zadané.

WPSDir

Presne zadaná cesta pre inštalačný adresár WebSphere Portal.

WPSUser

Meno užívateľa pre administrátora WebSphere Portal.

WSPassword

Heslo pre zadaného administrátora WebSphere Portal.

WPSHost

Názov hostiteľa a číslo portu pre server WebSphere Portal.

Migrácia z portálu WebSphere na podnikové vyhľadávanie

Podnikové vyhľadávanie poskytuje migračného sprievodcu, ktorého môžete použiť na migrovanie kolekcii a taxonómií založených na pravidlách z portálu IBM WebSphere na podnikové vyhľadávanie.

V podnikovom vyhľadávaní sa taxonómia nazýva *strom kategórií*. Po migrovaní taxonómie upravte prostredníctvom administračnej konzoly podnikového vyhľadávania strom kategórií a pravidlá kategórií. Po migrovaní kolekcie spravujte túto kolekciu prostredníctvom administračnej konzoly.

Ak chcete migrovať taxonómie a kolekcie, spustíte migračného sprievodcu na serveri podnikového vyhľadávacieho indexu.

Migrovanie kolekcie z portálu WebSphere

Ak chcete migrovať kolekcie a taxonómie založené na pravidlách z portálu WebSphere na podnikové vyhľadávanie, pripravte si tieto kolekcie v portáli WebSphere a potom ich migrujte pomocou migračného sprievodcu.

Before you begin

Ak plánujete migrovať taxonómie a kolekcie, súbory taxonómie migrujte predtým, než použijete túto procedúru migrácie kolekcií. Tento postup zaručuje, že vaše migrované pravidlá kategorizácie budú s vašimi migrovanými kolekciami fungovať.

Procedure

Ak chcete migrovať kolekciu (a prípadne aj migrovať taxonómiu) z portálu WebSphere do podnikového vyhľadávania:

1. Vo vyhľadávacom mechanizme portálu WebSphere zastavte v kolekciiach, ktoré chcete migrovať, všetky procesy prehľadávača a schváľte alebo zamietnite všetky nevybavené dokumenty. (Podnikové vyhľadávanie nepodporuje koncept nevybavených dokumentov.)
2. Pre každú kolekciu, ktorú chcete migrovať, exportujte nastavenia do súborov XML prostredníctvom portletov portálového vyhľadávacieho mechanizmu.
3. Ak je server podnikového vyhľadávacieho indexu nainštalovaný na samostatnom serveri, skopírujte exportované súbory XML na tento indexový server.
4. Prihláste sa na server podnikového vyhľadávacieho indexu ako administrátor podnikového vyhľadávania. Toto ID užívateľa bolo zadané počas inštalácie WebSphere Information Integrator OmniFind Edition.
5. Prejdite to inštaláčného adresára podnikového vyhľadávania:

UNIX: `cd $ES_INSTALL_ROOT/bin`

Windows: `cd %ES_INSTALL_ROOT%\bin`

6. Ak chcete kolekcie migrovať so zapnutou bezpečnosťou, zadaním nasledovného príkazu spustíte migračného sprievodcu a potom kliknite na **Next**.

UNIX: `./eswpsmigrate.sh`

Windows: `eswpsmigrate.bat`

7. Ak chcete v kolekciiach, ktoré migrujete, bezpečnosť na úrovni kolekcie zakázať, zadaním nasledovného príkazu spustíte migračného sprievodcu a potom kliknite na **Next**.

UNIX: `./eswpsmigrate.sh disable.security`

Windows: `eswpsmigrate.bat disable.security`

8. Vyberte **Migrácia nastavení vyhledávania z Portal Search Engine na portáli WebSphere** a potom kliknite na **Next**.
9. Prejdite do adresára, ktorý obsahuje exportované konfiguračné súbory portálového vyhľadávacieho mechanizmu, vyberte súbory, ktoré chcete migrovať a potom kliknite na **Next**. Vybraté konfiguračné súbory sa analyzujú a overuje sa ich platnosť.
10. Pre každú kolekciu zadajte nasledovné informácie, potom kliknite na **Next**; tým sa začne migrovanie kolekcii na podnikové vyhľadávacie:
 - Názov kolekcie, pod ktorým ju chcete používať v podnikovom vyhľadávaní.
 - Kritérium, podľa ktorého sa bude určovať dôležitosť dokumentu pre túto kolekciu. Faktor statickej klasifikácie buď nemusí byť nijaký, môže byť založený na dátumoch dokumentov alebo sa môže zakladať na počte odkazov na webové dokumenty z iných webových dokumentov.
 - Typ kategorizácie, ktorý chcete použiť pre túto kolekciu. Ak nezadáte nijaký, nebudú sa do podnikového vyhľadávania migrovať nijaké informácie o taxonómii. Ak vyberiete kategórie založené na pravidlách, taxonómia sa do podnikového vyhľadávania migruje zároveň s kolekciou.

Ak sa počas migrácie vyskytnú chyby, prezrite si súbor MigrationWizard.log; tento súbor sa nachádza v adresári, v ktorom je nainštalovaný migračný sprievodca.

Teraz môžete prostredníctvom administračnej konzoly podnikového vyhľadávania nakonfigurovať ďalšie nastavenia pre tieto migrované kolekcie.

Požiadavka: Keď pre kolekciu, ktorú ste migrovali, konfigurujete vlastnosti webového prehľadávača, musíte zadať adresu elektronickej pošty, na ktorú vám budú chodiť pripomienky k tomuto prehľadávaču, a názov užívateľského agenta (keď budete pri konfigurovaní vlastností webového prehľadávača potrebovať pomoc, kliknite na **Help**).

11. Z administračnej konzoly podnikového vyhľadávania spustite pre migrovanú kolekciu procesy prehľadávania, analýzy a indexovania.
12. Keď zistíte, že migrovanú kolekciu je možné v podnikovom vyhľadávaní prehľadávať, vymažte pôvodnú kolekciu z portálového vyhľadávacieho mechanizmu.
13. Voliteľné: Ak ste administrátorom portálu WebSphere a chcete užívateľom povoliť prehľadávanie migrovanej kolekcie z portálu vo WebSphere Portal, postupujte podľa nasledovných pokynov.
 - a. Umiestnite portlet podnikového vyhľadávania do vašej inštalácie portálu WebSphere.

V klastrí serverov WebSphere Portal je toto treba urobiť na tom serveri, na ktorom je nainštalovaný manažér umiestňovania aplikačného servera WebSphere Application Server. Manažér umiestňovania distribuuje portlet podnikového vyhľadávania na ostatné servery v klastrí serverov WebSphere Portal.
 - b. Pridajte portlet podnikového vyhľadávania na príslušné portálové stránky.

V portáli WebSphere je modelom pre riadenie prístupu k vyhľadávaciemu portletu dostupnosť špecifických stránok a portletov. Bez ohľadu na to, či sú migrované aj nastavenia kolekcie, portlet musí manuálne umiestniť administrátor servera WebSphere Portal.

Nastavenia migrovanej kolekcie

Keď migrujete kolekcie z portálu IBM WebSphere, štandardné nastavenia pre kolekcie a prehľadávače vytvára migračný sprievodca.

Ak v kolekciiach portálového vyhľadávacieho mechanizmu (Portal Search Engine) a kolekciiach podnikového vyhľadávania existuje rovnaké nastavenie, potom sprievodca pri migrácii kolekcie do podnikového vyhľadávania použije nastavenie portálového vyhľadávacieho mechanizmu. Pre nastavenia, ktoré existujú iba v podnikovom vyhľadávaní, použije sprievodca tie nastavenia, ktoré zadáte pri migrácii príslušnej kolekcie alebo štandardné nastavenia pre kolekcie v podnikovom vyhľadávaní.

Nastavenia, ktoré existujú vo vyhľadávacom mechanizme portálu a v podnikovom vyhľadávaní

Migračný sprievodca migruje nasledovné nastavenia pre každú kolekciu, ktorú migrujete:

- Lokality portálového vyhľadávacieho mechanizmu v rámci kolekcie portálového vyhľadávacieho mechanizmu
- Jazyk kolekcie
- Taxonómia (alebo strom kategórií) a pravidiel pre kategórie založené na pravidlách, ak kolekcia podnikového vyhľadávania používa kategorizáciu podľa pravidiel

Každá lokalita portálového vyhľadávacieho mechanizmu v kolekcii sa konsoliduje do webového prehľadávača podnikového vyhľadávania. Migračný sprievodca migruje nasledovné nastavenia prehľadávača:

- Adresy URL, kde sa začína prehľadávať
- Počet súčasných procesov prehľadávania
- Hĺbka prehľadávania
- Čas (v sekundách) vyhradený pre získavanie dokumentov
- Štandardná znaková sada
- Pravidlá prehľadávania webových lokalít (prehľadávať alebo vylúčiť)

Nastavenia, ktoré existujú len v podnikovom vyhľadávaní

Keď migrujete kolekciu, zadávate informácie o tejto kolekcii. Migračný sprievodca tieto nastavenia migruje a pri konfigurovaní každej kolekcie, ktorú migrujete, používa štandardné nastavenia pre kolekcie v podnikovom vyhľadávaní.

Konfigurácie kolekcie a webového prehľadávača môžete modifikovať prostredníctvom administračnej konzoly podnikového vyhľadávania. Hodnoty, ktoré sa zobrazujú v zátvorkách (), sú štandardnými nastaveniami pre migrované údaje.

- Názov kolekcie
- Stratégia statickej klasifikácie dokumentov
- Typ použitej kategorizácie (rule-based alebo none)
- Či je možné použiť pamäť cache vyhľadávania a koľko výsledkov dotazu môže obsahovať (áno, 5000)
- Či sa majú monitorovať časy odozvy na dotaz a vydávať výstraha v prípade, že dôjde k prekročeniu limitu (yes, 5 seconds)
- Či sa má používať riadenie prístupu (no)
- Rozvrh vytvárania indexov delta
- Rozvrh vytvárania hlavného indexu

- Úroveň podrobností protokolu (all messages)

Migračný sprievodca vytvára pre každý webový prehľadávač aj nasledovné nastavenia:

- Názov prehľadávača
- Popis prehľadávača
- Maximálna dĺžka strany
- Nastavenia bezpečnosti dokumentov
- Typy rozšírení internetového štandardu pre multimediálne e-mailly (MIME), ktoré je treba prehľadávať, ak je to vhodné vzhľadom k typu zdroja údajov

Skôr, ako čerstvo migrovaný webový prehľadávač spustíte, skontrolujte všetky nastavenia tohto prehľadávača a nastavenia priestoru prehľadávania a presvedčte sa, či sú zadané všetky požadované hodnoty (povinné polia sú označené červenou hviezdikou). Obzvlášť dbajte na to, aby ste zadali adresu elektronickej pošty, na ktorú vám budú chodiť pripomienky k prehľadávaču a názov užívateľského agenta pre tento prehľadávač. Keď budete pri konfigurovaní vlastností webového prehľadávača potrebovať pomoc, kliknite na **Help**.

Protokolový súbor migračného sprievodcu

Migračný sprievodca zapisuje všetky správy do súboru WpsMigratorLog.log; súbor sa nachádza v adresári, v ktorom je migračný sprievodca nainštalovaný.

Pre každú migrovanú kolekciu obsahuje súbor WpsMigratorLog.log hodnoty všetkých nastavení, ktoré boli načítané z portálového vyhľadávacieho mechanizmu WebSphere, a udáva miesto v kolekciiach podnikového vyhľadávania, kam sa tieto nastavenia importovali.

Spustenie a zastavenie systému podnikového vyhľadávania

Keď vytvoríte kolekciu, musíte spustiť servery pre prehľadávanie, analyzovanie a indexovanie údajov (vyhľadávacie servery sa spustia automaticky). Keď v kolekcii vykonáte zmeny, zastavte a reštartujte servery.

Väčšina podnikových vyhľadávacích serverov môže byť spustená nepretržite alebo podľa vami zadaných plánov. Napríklad, môžete zadať plány pre tvorbu hlavných a delta indexov. Keď spustíte podnikový vyhľadávací systém, zvyčajne musíte procesy servera zastaviť a reštartovať len vtedy, keď zmeníte konfiguračné nastavenia (ako napríklad aktualizovanie kategórií alebo zväčšenie veľkosti pamäte cache vyhľadávania).

Ak meníte obsah kolekcie, alebo ak zmeníte pravidlá podľa ktorých majú prehľadávače zhromažďovať údaje zo zdrojov vo vašom podniku, prehľadávače musíte zastaviť a reštartovať, aby sa zmeny prejavili. Ak nezmeníte pravidlá prehľadávania, webový prehľadávač bude spustený nepretržite a ostatné prehľadávače sa budú spúšťať podľa vami zadaných plánov.

Ak chcete zvýšiť dostupnosť vyhľadávacích serverov, keď nie sú k dispozícii indexový server a administračná konzola, môžete zadať príkazy na spustenie vyhľadávacích serverov pre kolekciu v režime samostatného servera.

Spustenie podnikového vyhľadávacieho systému

Ak chcete užívateľom povoliť vyhľadávanie v kolekcii, musíte spustiť procesy systému a potom servery, ktoré prehľadávajú, analyzujú a indexujú kolekciu (vyhľadávacie servery sú spustené automaticky).

Before you begin

Konfigurujte zdroje údajov, ktoré si želáte prehľadávať a zadajte voľby pre spôsob akým majú byť údaje analyzované, indexované a vyhľadávané. Ak napríklad chcete, aby užívatelia mohli zobrazíť podrobnosti o kategórii vo výsledkoch vyhľadávania, kategórie konfigurujte pred spustením syntaktického analyzátora.

Ak chcete spustiť podnikové vyhľadávacie servery, musíte byť členom roly administrátora podnikového vyhľadávania, administrátorom danej kolekcie, alebo operátorom s oprávnením na správu tejto kolekcie.

Podnikové vyhľadávacie servery pre kolekciu musíte spustiť v správnom poradí. Napríklad spustenie prehľadávača a prehľadávanie údajov musí predchádzať proces indexovania prehľadávaných údajov.

Restrictions

Ak chcete spustiť podnikový vyhľadávací systém, musíte použiť konto užívateľa, ktoré môže byť autentifikované lokálnou autentifikáciou. Ak sa pokúsite spustiť systém s kontom Andrew File System (AFS), nastanú chyby.

Procedure

Ak chcete spustiť podnikový vyhľadávací systém, postupujte podľa týchto krokov:

1. Ak používate podnikové vyhľadávanie v dvojserverovej alebo štvorserverovej konfigurácii, prihláste sa ako administrátor podnikového vyhľadávania a spustíte na každom serveri Common Communication Layer (CCL):

AIX, Linux alebo Solaris

```
startccl.sh -bg
```

Príkazový riadok Windows

```
startccl
```

Administračný nástroj Windows Services



Ak chcete spustiť CCL v pozadí:


- a. Spustíte Windows Services: **Start** → **Programs** → **Administrative Tools** → **Services**.
 - b. Kliknite pravým tlačidlom myši na **WebSphere Information Integrator OmniFind Edition** a potom kliknite na **Start**.
2. Spustíte komponenty podnikového vyhľadávacieho systému:

- a. Prihláste sa ako administrátor podnikového vyhľadávania na ľubovoľný podnikový vyhľadávací server.

- b. Spustíte všetky komponenty systému: **esadmin system startall**

Tento príkaz spustí nasledovné procesy a aplikácie:

- Webový server (v konfigurácii viacerých serverov, webový server sa spustí na oboch vyhľadávacích serveroch)
 - Aplikácie ESSearchServer a ESAdmin na serveri WebSphere Application Server (v konfigurácii viacerých serverov, aplikácie sú spustené na oboch serveroch)
 - Relácia ESAdmin na indexovom serveri
 - CCL v počítači, v ktorom spustíte príkaz, ak už CCL nie je spustená
 - Databázový sieťový server pre podnikové vyhľadávanie
 - Informačné centrum podnikového vyhľadávania (v konfigurácii viacerých serverov, informačné centrum je spustené na oboch vyhľadávacích serveroch)
3. Spustíte administračnú konzolu podnikového vyhľadávania a prihláste sa ako administrátor podnikového vyhľadávania. Ak používate administračné roly, môžete sa prihlásiť ako administrátor kolekcie alebo operátor, ktorý má oprávnenie pre kolekciu, ktorú si želáte spustiť.
 4. V zobrazení Collections lokalizujte kolekciu, ktorú si želáte spravovať a kliknite na  **Monitor**.
 5. Na stránke Crawl kliknite na  **Start** pre každý prehľadávač, ktorý chcete spustiť.
 - Ak spustíte webový prehľadávač, prehľadávač začne okamžite prehľadávať údaje. Tieto typy prehľadávačov sú spustené nepretržite, aby mohli neustále prehľadávať webové dokumenty.
 - Ak spustíte jeden z ostatných typov prehľadávača, spustí sa relácia prehľadávača. Prehľadávač začne prehľadávať v naplánovanom dátume a čase. Ak ste prehľadávač nenaplánovali, alebo ak ho chcete spustiť skôr, prehľadávač monitorujte a kliknite na ikonu spustenia pre každý zdroj údajov, ktorý chcete prehľadávať.

Keď sa prehľadávač spustí, môžete ho nechať spustený nepretržite. Ak ste prehľadávač naplánovali, prehľadávač sa spustí znova v stanovených dátumoch a časoch.
 6. Po prehľadaní údajov otvorte stránku Parse a kliknite na  **Start**, čím spustíte syntaktický analyzátor.

Syntaktický analyzátor môžete nechať spustený nepretržite. Syntaktický analyzátor zvyčajne nemusíte zastavovať, ak nevykonáte zmeny v spôsobe analýzy údajov (napríklad aktualizácia kategórií alebo mapovanie poľa XML).

7. Voliteľné: Ak chcete, aby sa procesy indexovania spustili a nečakali na svoj naplánovaný dátum a čas, otvorte stránku Index a v oblasti **Main** kliknite na **▶ Start**.
Procesy indexovania môžete nechať spustené nepretržite. Index bude vytvorený v stanovené dátumy a časy.

Tip: Vyhľadávacie servery sa spúšťajú automaticky a môžete ich nechať spustené nepretržite. Zvyčajne nie je potrebné zastaviť vyhľadávacie servery, ak nevykonáte zmeny v pamäti cache vyhľadávania alebo v nastaveniach zhrnutí dokumentov. Ak chcete reštartovať vyhľadávacie servery, otvorte stránku Search, kliknite na **■ Stop**, a nakoniec kliknite na **▶ Start**.

Ak chcete zvýšiť dostupnosť vyhľadávacích serverov, keď nie je k dispozícii administratívna konzola, môžete zadať príkazy na spustenie vyhľadávacích serverov pre kolekciu v režime samostatného servera. Ak indexový server nebeží, administratívna konzola nie je k dispozícii.

Súvisiace koncepty

“Administrácia systému podnikového vyhľadávania” na strane 15

Administratívna konzola pre podnikové vyhľadávane umožňuje vytváranie a administráciu kolekcii a externých zdrojov, spúšťanie a zastavovanie komponentov, monitorovanie aktivity systému a protokolových súborov, konfiguráciu administrátorov, priradenie vyhľadávacích aplikácii ku kolekciam a externým zdrojom a špecifikovanie informácií na uplatnenie bezpečnosti.

“Administratívne roly” na strane 213

Podnikové vyhľadávane používa na riadenie prístupu k rozličným funkciám v administratívnej konzole koncept rol.

Súvisiace úlohy

“Prihlásenie do administratívnej konzoly” na strane 18

Ak chcete spravovať podnikový vyhľadávací systém, zadajte URL vo webovom prehliadači a prihláste sa do administratívnej konzoly.

“Riadenie zastavovania a spúšťania komponentov” na strane 271

Spúšťanie a zastavovanie komponentov môžete riadiť pomocou príkazov `esadmin system startall` a `esadmin system stopall`.

“Administrácia vyhľadávacích serverov v režime samostatného servera” na strane 272

Ak chcete zabezpečiť vysokú dostupnosť vyhľadávacích serverov môžete spustiť vyhľadávacie servery pre jednotlivé kolekcie, aj keď indexový server nebeží.

Súvisiaci odkaz

“Príkazy podnikového vyhľadávania, návratové kódy a ID relácií” na strane 309

Príkazy môžete používať na diagnostikovanie problémov, zisťovanie stavu rozličných častí systému, spúšťanie a zastavovanie relácií alebo spúšťanie a zastavovanie systému.

Zastavenie podnikového vyhľadávacieho systému

Podnikový vyhľadávací server bude možno potrebné zastaviť a reštartovať, ak vykonáte zmeny v jeho konfigurácii, alebo ak budete musieť odstrániť problémy.

Before you begin


Ak chcete zastaviť podnikové vyhľadávacie servery, musíte byť členom roly administrátora podnikového vyhľadávania, administrátorom danej kolekcie, alebo operátorom s oprávnením na správu tejto kolekcie.

About this task

Podnikové vyhľadavacie servery je možné zastaviť nezávisle na sebe. Ak napríklad zastavíte a reštartujete prehľadávač na včlenenie zmien, ktoré ste vykonali v jeho konfigurácii, vyhľadavacie servery nemusíte zastaviť a reštartovať.

Procedure

Ak chcete zastaviť vyhľadavacie servery, postupujte takto:

1. V zobrazení Collections lokalizujte kolekciu, ktorú si želáte spravovať a kliknite na  **Monitor**.

2. Na stránke Crawl lokalizujte prehľadávač, ktorý chcete spravovať, a zastavte ho.


Ak zmeníte priestor prehľadávania, alebo vlastnosti prehľadávača, prehľadávač zastavte a reštartujte, aby zmeny nadobudli platnosť. Ak zmeníte priestor prehľadávania a chcete použiť zmeny v dokumentoch, ktoré už sú indexované, musíte znovu prehľadať dokumenty.

Tip: Je možné, že dostanete správu o uplynutí času požadovanej operácie, napriek tomu, že proces je v pozadí spustený. Ak chcete zistiť či bola úloha dokončená, kliknite na tlačidlo **Refresh** v administračnej konzole (nekliknite na tlačidlo **Refresh** vo webovom prehliadači). Proces je ukončený, keď ikona stavu pre prehľadávač indikuje, že je zastavený.

3. Ak chcete zastaviť syntaktický analyzátor, na stránke Parse kliknite na  **Stop**.

Keď meníte pravidlá pre analýzu údajov, syntaktický analyzátor zastavte a reštartujte, aby zmeny nadobudli platnosť. Zmeny sa použijú len na dokumenty, ktoré sú znovu prehľadávané. Ak chcete použiť zmeny v dokumentoch, ktoré už v indexe sú, musíte spustiť úplné prehľadávanie na opätovné prehľadanie všetkých dokumentov, čo im povoľuje, aby boli neskôr znovu analyzované a indexované.

4. Ak chcete zastaviť index, ktorý je práve vytváraný, na stránke Index kliknite na  **Stop**.

Vytvorenie indexu je možné zastaviť, aj počas monitorovania frontu indexov. Postup je takýto: na lište nástrojov vyberte **System**, otvorte stránku Index a kliknite na  **Stop** pre index, ktorého vytváranie chcete zastaviť.

5. Ak chcete zastaviť vyhľadavacie servery, na stránke Search kliknite na  **Stop**.

Zvyčajne musíte zastaviť a reštartovať vyhľadavacie servery len vtedy, keď zmeníte pamäť cache vyhľadávania, alebo nastavenia zhrnutí dokumentov.

6. Ak chcete zastaviť komponenty podnikového vyhľadavacieho systému namiesto jednotlivých serverov, postupujte podľa týchto krokov:

- a. Prihláste sa ako administrátor podnikového vyhľadávania na ľubovoľný podnikový vyhľadavací server.

- b. Zastavte všetky komponenty systému: `esadmin system stopall`

Tento príkaz zastaví nasledovné procesy a aplikácie:

- Webový server (v konfigurácii viacerých serverov, webový server sa zastaví na oboch vyhľadavacích serveroch)
- Aplikáciu ESSearchServer a ESAdmin na serveri WebSphere Application Server (v konfigurácii viacerých serverov, aplikácie sú zastavené na oboch vyhľadavacích serveroch)
- Relácia ESAdmin na indexovom serveri
- Spoločnú komunikačnú vrstvu (CCL) pre podnikové vyhľadávanie v počítači, z ktorého spúšťate príkaz
- Databázový sieťový server pre podnikové vyhľadávanie
- Informačné centrum podnikového vyhľadávania (v konfigurácii viacerých serverov, informačné centrum je zastavené na obidvoch vyhľadavacích serveroch)

Súvisiace koncepty

“Administrácia systému podnikového vyhľadávania” na strane 15

Administračná konzola pre podnikové vyhľadávane umožňuje vytváranie a administráciu kolekcií a externých zdrojov, spúšťanie a zastavovanie komponentov, monitorovanie aktivity systému a protokolových súborov, konfiguráciu administrátorov, priradovanie vyhľadávacích aplikácií ku kolekciám a externým zdrojom a špecifikovanie informácií na uplatnenie bezpečnosti.

Súvisiace úlohy

“Prihlásenie do administračnej konzoly” na strane 18

Ak chcete spravovať podnikový vyhľadávací systém, zadajte URL vo webovom prehliadači a prihláste sa do administračnej konzoly.

“Riadenie zastavovania a spúšťania komponentov”

Spúšťanie a zastavovanie komponentov môžete riadiť pomocou príkazov `esadmin system startall` a `esadmin system stopall`.

“Administrácia vyhľadávacích serverov v režime samostatného servera” na strane 272

Ak chcete zabezpečiť vysokú dostupnosť vyhľadávacích serverov môžete spustiť vyhľadávacie servery pre jednotlivé kolekcie, aj keď indexový server nebeží.

Súvisiaci odkaz

“Príkazy podnikového vyhľadávania, návratové kódy a ID relácií” na strane 309

Príkazy môžete používať na diagnostikovanie problémov, zisťovanie stavu rozličných častí systému, spúšťanie a zastavovanie relácií alebo spúšťanie a zastavovanie systému.

Riadenie zastavovania a spúšťania komponentov

Spúšťanie a zastavovanie komponentov môžete riadiť pomocou príkazov `esadmin system startall` a `esadmin system stopall`.

About this task

Súbor `ES_INSTALL_ROOT/default_config/AutoRunComponents.properties` obsahuje zoznam komponentov podnikového vyhľadávania, ktoré môžu byť spustené alebo zastavené pomocou príkazov `esadmin system startall` a `esadmin system stopall`. Štandardne sú všetky uvedené komponenty spustené a zastavené týmito príkazmi.

Ak chcete určitým komponentom zakázať spustenie alebo zastavenie, môžete upraviť súbor vlastností.

Procedure

Ak chcete zadať, ktoré komponenty sa majú spustiť alebo zastaviť pri spustení alebo zastavení systému podnikového vyhľadávania, postupujte takto:

1. Prihláste sa na server, na ktorom chcete spustiť príkaz `esadmin system startall` alebo `esadmin system stopall` ako administrátor podnikového vyhľadávania.
2. Upravte súbor `ES_INSTALL_ROOT/default_config/AutoRunComponents.properties`.
3. Ak chcete zabrániť spusteniu komponentu, pridajte pre tento komponent pole `Component.startable.component_ID=false`, kde `component_ID` je komponent, ktorý nechcete spustiť.
4. Ak chcete zabrániť zastaveniu komponentu, pridajte pre tento komponent pole `Component.stopable.component_ID=false`, kde `component_ID` je komponent, ktorý nechcete zastaviť.
5. Uložte a zatvorte upravený súbor.

Ak po tejto úprave použijete príkaz `esadmin system startall` alebo `esadmin system stopall`, zmenený komponent nebude spustený alebo zastavený (podľa toho, akú zmenu ste urobili v súbore vlastností).

Príklad: V tomto príklade bude spustený HTTP server pomocou príkazu esadmin system startall (predvolené nastavenie), ale príkazom esadmin system stopall nebude zastavený (pretože je to zakázané nasledujúcim riadkom z príkladu):

```
#####  
# Podrobnosti komponentu 3.  
#####  
Component.name.3=IBM HTTP server  
Component.impl.class.3=com.ibm.es.control.util.component.impl.HTTPControlImpl  
Component.nodes.3=search  
# Štandardne sú všetky komponenty spustiteľné  
Component.stopable.3=false
```

Súvisiace úlohy

“Spustenie podnikového vyhľadávacieho systému” na strane 267

Ak chcete užívateľom povoliť vyhľadávanie v kolekcii, musíte spustiť procesy systému a potom servery, ktoré prehľadávajú, analyzujú a indexujú kolekciu (vyhľadávacie servery sú spustené automaticky).

“Zastavenie podnikového vyhľadávacieho systému” na strane 269

Podnikový vyhľadávací server bude možno potrebné zastaviť a reštartovať, ak vykonáte zmeny v jeho konfigurácii, alebo ak budete musieť odstrániť problémy.

Administrácia vyhľadávacích serverov v režime samostatného servera

Ak chcete zabezpečiť vysokú dostupnosť vyhľadávacích serverov môžete spustiť vyhľadávacie servery pre jednotlivé kolekcie, aj keď indexový server nebeží.

Restrictions

Ak chcete zastaviť a spustiť vyhľadávacie servery, musíte byť administrátor podnikového vyhľadávania.

Schopnosť spustiť a zastaviť vyhľadávacie servery v režime samostatného servera nie je dostupná na konzole administrácie podnikového vyhľadávania. Ak indexový server nebeží, administratívna konzola je nedostupná.

Pred spustením a zastavením vyhľadávacích serverov v režime samostatného servera sa uistite, či boli prehľadávač, syntaktický analyzátor, indexový server a vyhľadávacie servery kolekcie minimálne raz spustené. Toto je dôležité, aby boli vyžadované súbory na vyhľadávacích serveroch zosynchronizované.

Ak je pre kolekciu povolená bezpečnosť na úrovni dokumentov, uistite sa, že je spustený aj server prehľadávača. Toto je dôležité, aby mohli byť použité ovládacie prvky bezpečnosti na úrovni dokumentov. Ak server prehľadávača nebeží, vo výsledkoch vyhľadávania sú vrátené iba dokumenty nevyžadujúce autentifikáciu.

About this task

Ak je indexový server nedostupný, môžete skontrolovať, či užívatelia môžu pokračovať v prehľadávaní systému spustením vyhľadávacích serverov v režime samostatného servera. Pri viacserverovej inštalácii môžete spustiť príkazy na spustenie a zastavenie vyhľadávacích serverov z ľubovoľného servera podnikového vyhľadávania. Tieto príkazy sa pokúsia spustiť alebo zastaviť vyhľadávacie servery pre zadanú kolekciu na všetkých dostupných vyhľadávacích serveroch.

Procedure

Ak chcete zastaviť alebo spustiť vyhľadávacie servery v režime samostatného servera, postupujte takto:

1. Ak chcete pre kolekciu spustiť vyhľadávacie servery, keď nebeží indexový server:
 - a. Na serveri prehľadávača a vyhľadávacích serveroch sa prihláste ako administrátor podnikového vyhľadávania, a potom spustíte službu common communication layer (CCL):

AIX, Linux alebo Solaris
startccl.sh -bg

Príkazový riadok Windows
startccl

Administračný nástroj Windows Services

Ak chcete spustiť CCL v pozadí:

- 1) Spustíte Windows Services: **Start** → **Programs** → **Administrative Tools** → **Services**.
 - 2) Kliknite pravým tlačidlom myši na **WebSphere Information Integrator OmniFind Edition** a potom kliknite na **Start**.
- b. Zadajte nasledujúci príkaz, v ktorom *collection_id* identifikuje kolekciu, ktorá vlastní vyhľadávacie servery, ktoré chcete spustiť:
esadmin startSearch –cid *collection_id*

2. Ak chcete zastaviť vyhľadávacie servery pre kolekciu, keď nebeží indexový server, postupujte takto:

- a. Prihláste sa ako administrátor podnikového vyhľadávania na ľubovoľný podnikový vyhľadávací server.
- b. Zadajte nasledujúci príkaz, v ktorom *collection_id* identifikuje kolekciu, ktorá vlastní vyhľadávacie servery, ktoré chcete zastaviť:
esadmin stopSearch –cid *collection_id*

Súvisiace koncepty

“Administrácia systému podnikového vyhľadávania” na strane 15

Administračná konzola pre podnikové vyhľadávane umožňuje vytváranie a administráciu kolekcii a externých zdrojov, spúšťanie a zastavovanie komponentov, monitorovanie aktivity systému a protokolových súborov, konfiguráciu administrátorov, priradovanie vyhľadávacích aplikácií ku kolekciam a externým zdrojom a špecifikovanie informácií na uplatnenie bezpečnosti.

Súvisiace úlohy

“Spustenie podnikového vyhľadávacieho systému” na strane 267

Ak chcete užívateľom povoliť vyhľadávane v kolekcii, musíte spustiť procesy systému a potom servery, ktoré prehľadávajú, analyzujú a indexujú kolekciu (vyhľadávacie servery sú spustené automaticky).

“Zastavenie podnikového vyhľadávacieho systému” na strane 269

Podnikový vyhľadávací server bude možno potrebné zastaviť a reštartovať, ak vykonáte zmeny v jeho konfigurácii, alebo ak budete musieť odstrániť problémy.

Súvisiaci odkaz

“Príkazy podnikového vyhľadávania, návratové kódy a ID relácií” na strane 309

Príkazy môžete používať na diagnostikovanie problémov, zisťovanie stavu rozličných častí systému, spúšťanie a zastavovanie relácií alebo spúšťanie a zastavovanie systému.

Monitorovanie aktivity podnikového vyhľadávania

Keď monitorujete aktivity systému a kolekcii, môžete sledovať informácie o stave rozličných procesov, vyvarovať sa potenciálnych problémov alebo úpravou konfiguračných nastavení zvyšovať výkon.

Prostredníctvom administračnej konzoly podnikového vyhľadávania môžete monitorovať systém a upravovať jeho chod podľa potreby. Môžete sledovať podrobné štatistické údaje o každej významnejšej aktivite (prehľadávanie, analýza, indexovanie a vyhľadávanie). Štatistické údaje obsahujú priemerné časy odozvy a informácie o postupe procesu, napríklad koľko dokumentov už bolo počas relácie prehľadaných a zindexovaných.

Väčšinu aktivít môžete zastavovať a spúšťať kliknutím na ikonu. Tieto operácie vám umožňujú pozastaviť aktivitu, urobiť zmeny v jej konfigurácii alebo odstrániť problém a keď ste pripravený nechať aktivitu opäť pokračovať, spracúvanie znova spustiť.

Súvisiace koncepty

“Administrácia systému podnikového vyhľadávania” na strane 15

Administračná konzola pre podnikové vyhľadávane umožňuje vytváranie a administráciu kolekcii a externých zdrojov, spúšťanie a zastavovanie komponentov, monitorovanie aktivity systému a protokolových súborov, konfiguráciu administrátorov, priraďovanie vyhľadávacích aplikácii ku kolekciam a externým zdrojom a špecifikovanie informácií na uplatnenie bezpečnosti.

Súvisiace úlohy

“Spustenie podnikového vyhľadávacieho systému” na strane 267

Ak chcete užívateľom povoliť vyhľadávanie v kolekcii, musíte spustiť procesy systému a potom servery, ktoré prehľadávajú, analyzujú a indexujú kolekciu (vyhľadávacie servery sú spustené automaticky).

“Zastavenie podnikového vyhľadávacieho systému” na strane 269

Podnikový vyhľadávací server bude možno potrebné zastaviť a reštartovať, ak vykonáte zmeny v jeho konfigurácii, alebo ak budete musieť odstrániť problémy.

Súvisiaci odkaz

“Príkazy podnikového vyhľadávania, návratové kódy a ID relácií” na strane 309

Príkazy môžete používať na diagnostikovanie problémov, zisťovanie stavu rozličných častí systému, spúšťanie a zastavovanie relácií alebo spúšťanie a zastavovanie systému.

Odhadovanie počtu dokumentov v kolekcii

Keď vytvárate alebo upravujete kolekciu podnikového vyhľadávania, musíte odhadom stanoviť, koľko dokumentov má asi táto kolekcia, podľa vášho očakávania, obsahovať. Systém toto číslo použije na odhadnutie pamäte a diskových prostriedkov, ktoré bude táto kolekcia vyžadovať, avšak nebude si na základe vášho odhadu vynucovať ohraničenie veľkosti kolekcie.

Before you begin

Ak chcete odhadovanú veľkosť kolekcie zmeniť, musíte byť členom roly administrátora podnikového vyhľadávania alebo byť správcom príslušnej kolekcie.

About this task

Keď sa kolekcia zväčší na vami odhadovanú veľkosť, systém pridávanie dokumentov do indexu nezastaví. Ak pre danú kolekciu konfigurujete výstrahy a zvolíte si možnosť, že systém vám prekročenie limitu počtu dokumentov v indexe bude ohlasovať, predvolený limit sa bude zhodovať s hodnotou, ktorú zadáte ako odhadovaný počet dokumentov v danej kolekcii. Systém monitoruje tento odhad a vami zadaný percentuálny prah výstrahy a keď sa blíži dosiahnutie maximálneho počtu dokumentov, nakonfigurovaného pre danú kolekciu, odošle e-mail.

Procedure

Ak chcete zadať odhad potenciálnej veľkosti kolekcie:

1. Upravte kolekciu; vyberte stránku General a kliknite na **Configure general options**.
2. Do poľa **Estimated number of documents** napíšte číslo (počet), ktoré bude reprezentovať vami očakávanú maximálnu veľkosť kolekcie. Predvolená hodnota je 1 000 000 dokumentov.

Monitorovanie kolekcie


Môžete si prezerať všeobecné informácie o stave každého komponentu v kolekcii alebo si vybrať možnosti zobrazovania podrobných informácií o jednotlivých komponentoch a jednotlivých URI.


Before you begin


Kolekcie môžu monitorovať všetci administrátori podnikového vyhľadávania. Ak chcete spustiť alebo zastaviť komponenty, alebo ak chcete zapnúť alebo vypnúť rozvrhy, musíte byť členom roly administrátora podnikového vyhľadávania, správcom danej kolekcie alebo operátorom danej kolekcie.

Procedure

Ak chcete monitorovať kolekciu:

1. V zobrazení Collections vyhľadajte kolekciu, ktorú chcete monitorovať, a kliknite na  **Monitor**. Zobrazujú sa informácie o aktuálnom stave každého komponentu kolekcie.

Tip: Ak práve upravujete kolekciu a ste už na stránke General, kliknutím na  **Monitor** môžete prepnúť na zobrazenie monitorovania danej kolekcie.

2. Ak si želáte vidieť podrobnejšie informácie o URI, kliknite na  **URI details**. Napríklad si môžete želať vidieť, či sa určitý identifikátor URI nachádza v indexe alebo či bol index, v ktorom sa tento URI nachádza, skopírovaný na vyhľadávacie servery.
3. Ak chcete monitorovať jednotlivé komponenty a zobraziť podrobné štatistické údaje o aktivite tohto komponentu, kliknite na ikonu **Status**.

Súvisiace koncepty

“Kolekcie podnikového vyhľadávania” na strane 27

Kolekcia podnikového vyhľadávania obsahuje celú sadu zdrojov, ktoré môžu užívatelia vyhľadávať jedným dotazom. Prostredníctvom federácie môžu užívatelia vyhľadávať viaceré kolekcie jedným dotazom.

Prezeranie podrobností o URI

Môžete zobraziť informácie o URI. Môžete vidieť aktuálnu a historickú informáciu o tom, ako je tento dokument, reprezentovaný týmto URI, prehľadaný, indexovaný a hľadaný.

Before you begin

Skôr, ako zadáte požiadavku na zobrazenie správy URI alebo než odošlete správu na nejakú adresu elektronickej pošty, presvedčte sa, či je aktívny komponent, z ktorého chcete získať informácie. Ak chcete napríklad zobraziť podrobnosti o tom, ako je dokument prehľadávaný a indexovaný, musíte zabezpečiť, že webový prehľadávač, indexové servery a vyhľadávacie servery budú spustené. Na sledovanie zrušeného dokumentu musia byť pre sledovanie dokumentu nakonfigurované voľby protokolovania.

About this task


Zber informácií o URI je zdĺhavý proces. Môže si vybrať možnosť zobrazenia požadovaných informácií a potom čakať, pokiaľ sa nezobrazia. Efektívnejšou možnosťou je túto správu poslať na vami zadanú e-mailovú adresu.


Predtým, ako budete môcť prijať správu, musíte zaistiť, aby informácie o vašom poštovom serveri boli nakonfigurované na podnikové vyhľadávanie. Tieto informácie zadávate pri konfigurovaní možností elektronickej pošty na strane Log v zobrazení System.


Indexový server a vyhľadávacie servery môžu poskytnúť informácie o všetkých URI (napríklad, či sa URI nachádza v indexe, a či bolo skopirované na vyhľadávacie servery). Ak chcete zobraziť informácie o spôsobe prehľadávania dokumentu, musíte zadať URI pre dokument, ktorý bol prehľadávaný pomocou webového prehľadávača.

Procedure

Ak si chcete prezrieť podrobnosti o URI:

1. V zobrazení Collections vyhľadajte kolekciu, ktorú chcete monitorovať, a kliknite na  **Monitor**.

Tip: Ak práve upravujete kolekciu a ste už na stránke General, kliknutím na  **Monitor** môžete prepnúť na zobrazenie monitorovania danej kolekcie.

2. Kliknite na  **URI details**.
3. Na strane URI Details napíšte identifikátor URI, pre ktorý si chcete nechať zobraziť informácie.
4. Označte začiarkavacie políčka typov informácií, ktoré si chcete prezrieť:

Crawler details

Toto začiarkavacie políčko označte, ak si chcete pozrieť informácie o spôsobe prehľadávania dokumentu pomocou webového prehľadávača a informácie o jeho aktuálnom stave v priestore prehľadávania.

Index details

Toto začiarkavacie políčko označte, ak chcete vidieť, či bol dokument indexovaný a skopirovaný na vyhľadávacie servery.

Search details

Toto začiarkavacie políčko označte, ak chcete vidieť informácie o spôsobe prehľadávania dokumentu, a či je k dispozícii pre vyhľadávanie.

Documents dropped by the parser

Toto začiarkavacie políčko označte, ak chcete vidieť, či bol dokument vyradený z podnikového vyhľadávacieho systému v priebehu analýzy, a ak áno, príčinu jeho vyradenia.

Documents dropped from the index

Toto začiarkavacie políčko označte, ak chcete vidieť, či bol dokument vyradený z podnikového vyhľadávacieho systému v priebehu indexovania alebo analýzy, a ak áno, príčinu jeho vyradenia.

5. Ak chcete na zobrazenie správy počkať, kliknite na **View report**.
6. Ak chcete správu poslať na e-mailovú adresu a pozrieť si ju neskôr, kliknite na **Send report**.
 - a. Na strane Send a Detailed URI Report zadajte e-mailovú adresu, na ktorej chcete správu prijať do poľa **E-mail address to notify**.
 - b. Kliknite na **Send report**.

Súvisiace koncepty

“Sledovanie dokumentov” na strane 292

Dokumenty je možné zo systému vyradiť v rôznych fázach spracovania. Môžete zadať voľby, na základe ktorých sa dozviete, kedy bol dokument vyradený a aké problémy boli príčinou jeho vyradenia.

Súvisiace úlohy

“Prezeranie správ o vyradených dokumentoch” na strane 293

Môžete si prezeráť podrobné informácie o dokumentoch, ktoré sú z podnikového vyhľadávacieho systému vyradené. Tieto informácie sú dostupné iba vtedy, ak je v danej kolekcii zapnuté sledovanie dokumentov.

Súvisiaci odkaz

“Formáty URI v podnikovom vyhľadávacom indexe” na strane 102

Jednotný identifikátor prostriedkov (URI) každého dokumentu v podnikovom vyhľadávacom indexe indikuje typ prehľadávača, ktorý daný dokument pridal do kolekcie.

Monitorovanie prehľadávačov


Môžete si prezeráť všeobecné informácie o stave každého prehľadávača v kolekcii alebo si vybrať možnosti zobrazovania podrobných informácií o aktivite prehľadávača.


Before you begin


Ak vám vaša administratívna rola povoľuje len monitorovanie kolekcii, môžete si prezeráť štatistické údaje o prehľadávači, avšak nemôžete meniť správanie prehľadávača (napríklad spúšťanie alebo zastavovanie prehľadávača).

Procedure

Ak chcete monitorovať prehľadávač:

1. V zobrazení Collections si nájdite kolekciu, ktorú chcete monitorovať, a kliknite na  **Monitor**.
2. Otvorte stranu Crawl.

Tip: Ak práve upravujete kolekciu a ste už na strane Crawl, kliknutím na  **Monitor** môžete prepnúť na zobrazenie monitorovania prehľadávačov.

3. Ak je prehľadávač spustený alebo pozastavený a chcete vidieť podrobné informácie o stave aktivity tohto prehľadávača, kliknite na  **Details**. Typy štatistických údajov, ktoré vidíte, sa menia v závislosti od typu prehľadávača.

Ak vaša administratívna rola umožňuje pre niektorú kolekciu spravovať procesy, môžete si prezeráť podrobnosti o aktivite prehľadávača a zároveň tento prehľadávač spúšťať, zastavovať a pozastavovať. Ak je možné aktivitu vášho prehľadávača plánovať, môžete tiež zapínať alebo vypínať rozvrh prehľadávania.

4. Ak je prehľadávač zastavený alebo pozastavený a chcete spustiť reláciu prehľadávača, kliknite na  **Start** alebo **Resume**.

Pre webové prehľadávače:

Ak bol prehľadávač zastavený, začne prehľadávač prehľadávať znova a prehľadá



celý priestor prehľadávania. Ak bol prehľadávač pozastavený, obnoví prehľadávanie na začiatku cieľa, pri ktorom bol pozastavený.

Ak chcete vynútiť, aby prehľadávač ihneď začal úplné prehľadávanie, kliknite na ikonu **Details** a potom kliknite na ikonu **Start a full recrawl**. Prehľadávač začne prehľadávať celý priestor prehľadávania, a to vrátane stránok, ktoré sa od svojho posledného prehľadania nezmenili. Môžete prípadne chcieť aj to, aby boli nanovo prehľadané všetky dokumenty - napríklad ak zmeníte pravidlá analyzovania dokumentov a chcete tieto pravidlá aplikovať aj na tie dokumenty, ktoré sa indexovali predtým.

Pre všetky ostatné typy prehľadávačov:

Ak bol prehľadávač zastavený, začne prehľadávač prehľadávať v naplánovaný deň (dátum) a čas. Keď prehľadávač prehľadáva nejaký zdroj údajov po prvý raz, vykoná úplné prehľadanie tohto zdroja. Keď sa naplánované prehľadávanie opakuje, prehľadávač prehľadá buď všetky aktualizácie daného zdroja údajov (pridané dokumenty, vymazania a úpravy) alebo iba pridané dokumenty a úpravy dokumentov. Typ prehľadávania nakonfigurujete v rozvrhu prehľadávača.

Ak ste pre tento prehľadávač nevytvorili rozvrh alebo ak chcete prehľadávač spustiť skôr, kliknite na ikonu **Details**. Potom v oblasti podrobností o priestore prehľadávania kliknite na ikonu typu prehľadávania, ktorý chcete spustiť: úplné prehľadávanie, všetky aktualizácie alebo len nové a upravené dokumenty. Pre každý zdroj údajov, ktorý chcete prehľadať (napr. server, databáza alebo podadresár), musíte kliknúť na príslušnú spúšťačiu ikonu.

5. Ak je prehľadávač spustený a chcete ho zastaviť, kliknite na  **Stop** alebo na  **Pause**. Prehľadávač prehľadávanie údajov zastaví, až pokým ho nespustíte znova alebo kým nebudete pokračovať.

Ak necháte pozastavený prehľadávač pokračovať, tento prehľadávač začne prehľadávať znova na začiatku cieľa, pri ktorom bol pozastavený. Napríklad, prehľadávač DB2 bude pokračovať v prehľadávaní na prvom riadku tabuľky, ktorú prehľadával v okamihu, keď ste ho pozastavili.

Súvisiace koncepty

“Administrácia prehľadávača podnikového vyhľadávania” na strane 33

Prehľadávače nakonfigurujte pre rôzne typy údajov, ktoré chcete zaradiť do kolekcie.

Jedna kolekcia môže obsahovať ľubovoľný počet prehľadávačov.

Súvisiaci odkaz

“Príkazy podnikového vyhľadávania, návratové kódy a ID relácií” na strane 309

Príkazy môžete používať na diagnostikovanie problémov, zisťovanie stavu rozličných častí systému, spúšťanie a zastavovanie relácií alebo spúšťanie a zastavovanie systému.

Prezeranie podrobností o aktivite webového prehľadávača


Prezeraním podrobností o aktivite webového prehľadávača môžete odhadnúť celkový výkon a nastaviť vlastnosti webového prehľadávača a v prípade potreby definície priestoru prehľadávania.


Before you begin


Aktivity prehľadávača môžu monitorovať všetci administrátori podnikového vyhľadávania. Ak chcete spustiť alebo zastaviť prehľadávač, musíte byť členom roly administrátora podnikového vyhľadávania, správcom danej kolekcie alebo operátorom danej kolekcie.

Procedure

Ak si chcete pozrieť podrobnosti o aktivite webového prehľadávača:

1. V zobrazení Collections vyhledajte kolekciu, ktorá vlastní webový prehľadávač, na ktorý chcete monitorovať a kliknite na  **Monitor**.
2. Otvorte stranu Crawl.

Tip: Ak práve upravujete kolekciu a ste už na strane Crawl, kliknutím na  **Monitor** môžete prepnúť na zobrazenie monitorovania prehľadávačov.

3. Ak webový prehľadávač, ktorý chcete monitorovať, beží alebo je pozastavený, kliknite na  **Details**.
4. Na stránke podrobností webového prehľadávača si pozrite alebo vyberte nasledujúce voľby na zobrazenie podrobnej štatistiky o aktuálnej a minulej aktivite prehľadávača.
 - Kliknite na **Thread details**, aby ste videli koľko vlákien aktuálne prehľadáva webové lokality a koľko ich je v aktívnom stave.
 - Kliknite na **Active sites**, aby ste zobrazili informácie o webových lokalitách, ktoré prehľadávač aktívne prehľadáva.
 - Kliknite na **Recently crawled URLs**. Tieto informácie zobrazia, čo prehľadávač aktuálne prehľadáva. Ak sa položky zoznamu pri obnove zobrazenia nezmenia, neprebíha žiadne prehľadávanie.
 - Kliknite na **Crawler history**, aby ste zobrazili správy o minulej aktivite prehľadávača.
 - V oblasti **URL status** zadajte URL, pre ktorú chcete zobraziť informácie.
 - a. Kliknite na **URL details**, aby sa zobrazili stavové informácie pre túto URL. Podrobnosti URL môžete požadovať iba pre URL, ktoré už boli prehľadávané.
 - b. Kliknite na **Site details**, aby ste zadali informácie, ktoré chcete zahrnúť do správy o webovej lokalite, do ktorej URL patrí. Podrobnosti môžete požadovať pre webovú lokalitu prehľadávanú v minulosti alebo pre webovú lokalitu, ktorá ešte nebola prehľadávaná.

Túto voľbu môžete použiť napríklad na zobrazenie, či sa URL nachádza v priestore prehľadávania, či bola prehľadaná alebo nie, kedy by mala byť znova prehľadaná a na zobrazenie informácií o poslednom pokuse o prehľadanie tejto webovej lokality. Taktiež môžete požiadať o zobrazenie obsahu súboru robots.txt tejto webovej lokality, čo vám môže pomôcť určiť, prečo stránka nie je prehľadávaná.

Podrobnosti o vláknach webového prehľadávača

Webový prehľadávač môžete monitorovať, aby ste videli koľko vlákien aktuálne prehľadáva webové lokality a koľko ich je v aktívnom stave.

Keď si počas monitorovania kolekcie pozeráte podrobnosti o webovom prehľadávači, môžete vidieť stavy vlákien prehľadávača. Stavy, ktoré uvidíte sú:

Waiting

Indikuje, že vlákno nemá URL na prehľadávanie. Táto situácia môže nastať, keď vlákno skončí prehľadávanie a prehľadávač nemôže dostatočne rýchlo nájsť viac URL na prehľadávanie. Ak je napríklad vlastnosť prehľadávača ovládajúca čas čakania prehľadávača pred získaním ďalšej stránky z rovnakej lokality príliš vysoká, môže to zabrániť dostatočne rýchlemu dodaniu URL.

Fetching

Indikuje, že vlákno sťahuje stránku z webovej lokality.

Completed

Indikuje, že vlákno posielá ním prehľadané stránky do zvyšku prehľadávača, ale ešte nie je pripravené na prehľadávanie ďalšej URL.

Suspended

Indikuje, že prehľadávač je prerušený

V ideálnom prípade vyberajú stále všetky vlákna stránky. Ak sú vlákna často v dokončenom stave, databáza môže mať problémy s priepustnosťou.

Ak sú vlákna často v stave čakania, pozrite si hodnotu zadanú vo vlastnostiach prehľadávača pre pole **Maximum number of active hosts**. Ak je táto hodnota nízka, nemusí byť v priestore prehľadávania dostatok lokalít na zachovanie zaneprázdnenosti vláken alebo tam nemusí byť k dispozícii dostatočný počet URL, vhodných na prehľadávanie. Medzi podmienky, ktoré môžu zapríčiniť slabú aktivitu, patria zlyhania vyhľadávania DNS a zlyhania robotického vyhľadávania.

Aktívne lokality webového prehľadávača

Webový prehľadávač môžete monitorovať, aby ste videli informácie o webových lokalitách, ktoré prehľadávač aktívne prehľadáva.

Keď si počas monitorovania kolekcie pozeráte podrobnosti o webovom prehľadávači, môžete vidieť štatistiku o aktívnych lokalitách. Táto štatistika uvádza:

- Počet URL, ktoré doteraz prehľadávač preniesol zo svojej internej databázy do pamäte pre prehľadávanie
- Počet URL, ktoré sa zatiaľ prehľadávač pokúsil prehľadávať
- Čas zostávajúci do deaktivovania lokality a jej odstránenia z pamäte pre túto iteráciu prehľadávača
- Čas počas ktorého je lokalita v pamäti

Tieto informácie sa neustále menia počas behu prehľadávača cez pravidlá prehľadávania, ktoré boli preň nakonfigurované. V ideálnom prípade je počet aktivovaných URL blízky hodnote, ktorá je nakonfigurovaná pre pole **Maximum number of active hosts** vo vlastnostiach pamäte prehľadávača.

Ak je počet aktivovaných URL blízky nule, prehľadávač nehľadá vhodné URL. Podmienky, ktoré môžu zapríčiniť takúto slabú aktivitu zahŕňajú zlyhania vyhľadávania DNS, problémy so sieťovým pripojením, chyby databázy a problémy s definíciou priestoru prehľadávania. Napríklad:

- Ak bolo v pamäti dlhú dobu veľa lokalít a niekoľko URL bolo prehľadaných, pozrite si problémy so sieťovým pripojením.
- Ak v zozname nie je dosť lokalít, pozrite si problémy s definíciou priestoru prehľadávania alebo problémy vyhľadávania DNS.
- Ak sú lokality prehľadávané vyhovujúcou rýchlosťou, ale zanechávajú pamäť s množstvom neprehľadávaných URL, upravte vlastnosti pamäte prehľadávania a nastavte vyhradený čas v poli **Amount of time that each host can remain active** na dlhšie podržanie v pamäti.

Rýchlosť prehľadávania webovým prehľadávačom

Webový prehľadávač môžete monitorovať, aby ste získali informácie o rýchlosti sťahovania stránok z webových lokalít.

Keď si počas monitorovania kolekcie pozeráte podrobnosti o webovom prehľadávači, môžete vidieť štatistiku o rýchlosti, akou prehľadávač prehľadáva údaje (rýchlosť prehľadávania). Taktiež môžete vidieť štatistiku počtu URL, ktoré prehľadávač od začiatku aktuálnej relácie prehľadával.

Rýchlosť prehľadávania je počet stránok prehľadávaných za sekundu. Toto číslo súvisí s niekoľkými vlastnosťami, ktoré môžete pre webový prehľadávač nakonfigurovať:

- Počet vláken prehľadávača
- Počet aktívnych lokalít

- Čas, ktorý musí prehľadávač čakať, kým môže získať ďalšiu stránku z rovnakého webového servera

Ak má prehľadávač jednu aktívnu lokalitu pre jedno vlákno prehľadávača a prehľadávač musí čakať dve sekundy, kým môže získať z rovnakého webového servera ďalšiu stránku, potom prehľadávač nemôže prehľadávať rýchlejšie, ako jednu stránku na vlákno za dve sekundy. Ak napríklad používa predvolené množstvo vlákien (200), potom prehľadávač môže prehľadávať 100 stránok za sekundu pre 200 vlákien.

Ak existuje dvakrát toľko aktívnych lokalít ako je počet vlákien prehľadávača a prehľadávač musí čakať dve sekundy predtým, ako môže získať z rovnakého webového servera ďalšiu stránku, potom by mohol prehľadávač dosiahnuť jednu stránku pre jedno vlákno za sekundu. V tomto prípade by sa však limitujúcim faktorom stali rýchlosť sťahovania siete a priepustnosť databázy. Silný výkon prehľadávača indikuje vyrovnanie rýchlosti prehľadávania s počtom vlákien prehľadávača, aktívnych lokalít a času čakania prehľadávača.

Ďalší faktor, ktorý by ste mali sledovať pri monitorovaní výkonu webového prehľadávača je počet URL, ktoré prehľadávač prehľadal od začiatku aktuálnej relácie prehľadávača. Ak chcete vypočítať priemernú dlhodobú priepustnosť, vydeľte toto číslo celkovým časom behu prehľadávača. Ak toto číslo nerastie, prehľadávač je buď skončený alebo nie je schopný pokračovať. Prehľadávač môžu zablokovať napríklad chyby sieťového pripojenia, databázové chyby a zlyhania vyhľadávania DNS.

Vytváranie správ webového prehľadávača

Prezeraním správ o minulej aktivite webového prehľadávača môžete odhadnúť celkový výkon a nastaviť vlastnosti webového prehľadávača a v prípade potreby definície priestoru prehľadávania.

Before you begin

Ak vám vaša administratívna rola povoľuje len monitorovanie kolekcii, môžete si prezeráť štatistické údaje o prehľadávači a vytvárať správy o aktivite prehľadávača, avšak nemôžete meniť správanie prehľadávača (napríklad spúšťanie alebo zastavovanie prehľadávača).


About this task


Odlíšne typy správ vám môžu poskytnúť informácie o aktivite webového prehľadávača. Pre určité typy správ sú informácie vrátené hneď, ako ich je možné získať z internej databázy prehľadávača. Vytvorenie správy lokality a správy o stavovom kóde HTTP trvá určitý čas. Pri vytváraní týchto typov správ môžete zadať e-mailovú adresu prijímateľa správ namiesto čakania na vrátenie výsledkov pre administratívnu konzolu podnikového vyhľadávania.


Informácie o spôsobe interpretácie štatistík v správach získate kliknutím na **Help** počas monitorovania webového prehľadávača a vytvárania správ.

Procedure

Ak chcete vytvoriť správy webového prehľadávača:

1. V zobrazení Collections vyhľadajte kolekciu, ktorá vlastní webový prehľadávač, na ktorý chcete monitorovať a kliknite na  **Monitor**.
2. Otvorte stranu Crawl.

Tip: Ak práve upravujete kolekciu a ste už na strane Crawl, kliknutím na  **Monitor** môžete prepnúť na zobrazenie monitorovania prehľadávačov.

3. Ak webový prehľadávač, pre ktorý chcete vytvárať správy beží alebo je pozastavený, kliknite na  **Details**.
4. Na stránke podrobností webového prehľadávača vyberte voľbu pre typ správy, ktorú chcete vytvoriť:
 - V oblasti **Crawler status summary** kliknite na **Crawler history**, aby sa vytvorili správy o prehľadávači a všetkých lokalitách, ktoré objavil alebo prehľadal.
 - V oblasti **URL status** zadajte URL určitej lokality, ktorú chcete vytvoriť, a pre ktorú chcete vytvárať správy, a potom kliknite na **Site details**.
5. Pre históriu prehľadávača a správy lokality môžete vybrať začiarkavacie políčko každej štatistiky, ktorú chcete zobraziť v správe. Potom kliknite na **View report**.
Pre tieto typy štatistik vráti prehľadávač správu administračnej konzole hneď potom, ako bude možné získať informácie z jeho internej databázy.
6. Ak vytvárate hlásenie o histórii prehľadávača, môžete zadať voľby vytvárania správy lokality, a potom kliknite na **Run Report**.
Táto správa je vytvorená so štatistikami, ktoré si vyberiete na zahrnutie a uloženie vo vami zadanom súbore (názov súboru musí byť úplný). Môžete zadať, že po vytvorení správy si želáte dostať e-mail.
7. Ak vytvárate hlásenie o histórii prehľadávača, môžete zadať voľby vytvárania správy o stavovom kóde HTTP, a potom kliknite na **Run Report**.
Táto správa poskytuje informácie o počte stavových kódov HTTP distribuovaných pre lokality. Správa je uložená do vami zadaného súboru (názov súboru musí byť úplný). Môžete zadať, že po vytvorení správy si želáte dostať e-mail.
Toto hlásenie použite na zobrazenie lokalít, ktoré vrátia veľa stavových kódov 4xx (indikujúcich, že stránky neboli nájdené), stavových kódov 5xx (indikujúcich problém servera), stavových kódov 6xx (indikujúcich problém konektivity), atď.
Táto správa je najužitočnejšia, keď už bol prehľadávač nejaký čas používaný (napríklad ak bol prehľadávač používaný niekoľko týždňov). Môže vám pomôcť identifikovať zaniknuté lokality, novovytvorené lokality, lokality s veľkým množstvom URL (toto môže indikovať redundantné prehľadávanie databázy Lotus Notes) a lokality s rekurzívnym súborovým systémom poskytovaným serverom HTTP. Ak lokality s vysokým počtom stavových kódov HTTP neprispievajú k indexu, môžete vylepšiť výkon prehľadávača odstránením týchto lokalít z priestoru prehľadávania.

Stavové kódy HTTP vrátené webovému prehľadávaču

Pri monitorovaní webového prehľadávača si môžete prezerať informácie o stavových kódoch HTTP, ktoré prehľadávač prijíma zo stránok, ktoré sa pokúša prehľadávať.

Súhrn tabuľky

Pri monitorovaní histórie webového prehľadávača, alebo monitorovaní stavu špecifickej URL, môžete zobraziť informácie o stavových kódoch HTTP, ktoré boli vrátené pre prehľadávača. Tieto informácie môžete použiť na riadenie priestoru prehľadávania a optimalizáciu výkonu prehľadávača. Ak napríklad prehľadávač prijíma vysoký počet stavových kódov HTTP pre URL a tieto stavové kódy indikujú, že stránky na tomto mieste sa nedajú prehľadávať, môžete zlepšiť výkon odstránením tejto URL z priestoru prehľadávania.

Nasledujúca tabuľka obsahuje stavové kódy HTTP a spôsob, akým ich webový prehľadávač interpretuje. Hodnoty od 100 do 505 sú štandardné stavové kódy HTTP (viac informácií nájdete na adrese <http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616.html>). Zvyšné stavové kódy HTTP sú špeciálne určené pre podnikové vyhľadávanie a webový prehľadávač.

Tabuľka 8. Stavové kódy HTTP z webového prehľadávača

Kód	Popis	Kód	Popis	Kód	Popis	Kód	Popis
NULL	Neprehľadané	400	Nesprávna požiadavka	500	Interná chyba servera	693	Zlyhanie príkazu Select (URLFetcher)
100	Pokračovať	401	Neautorizované	501	Neimplementované	694	Chyba zápisu (URLFetcher)
101	Prepínanie protokolov	402	Za poplatok	502	Nesprávna brána	695	Neúplná hlavička bloku (URLFetcher)
200	Úspešné	403	Zakázané	503	Služba je nedostupná	699	Neočakávaná chyba (URLFetcher)
201	Vytvorený	404	Nenašiel sa	504	Časový limit brány	700	Chyba syntaktickej analýzy (chýba koniec hlavičky)
202	Akceptované	405	Metóda nie je povolená	505	Nepodporovaná verzia HTTP	710	Chyba syntaktickej analýzy (hlavička)
203	Žiadne smerodajné informácie	406	Neakceptovateľné	611	Chyba čítania	720	Chyba syntaktickej analýzy (chýba kód HTTP)
204	Žiadny obsah	407	Vyžaduje sa autentifikácia proxy	612	Chyba pripojenia	730	Chyba syntaktickej analýzy (telo)
205	Resetovať obsah	408	Časový limit požiadavky	613	Časový limit čítania	740 alebo 4044	Vylúčené súborom robots.txt
206	Čiastočný obsah	409	Konflikt	614	Nadviazanie spojenia cez SSL zlyhalo	741	Roboty sú dočasne nedostupné
300	Viaceré voľby	410	Koniec	615	Ďalšia chyba čítania	760	Vylúčené definíciou priestoru prehľadávania
301	Permanentne presúvané	411	Vyžaduje sa dĺžka	616	Abnormálne FBA	761	Zakázané lokálnym priestorom prehľadávania; povolené globálnym
302	Nájdený	412	Podmienka zlyhala	617	Chyba kódovania	770	Nesprávny protokol alebo neštandardný port systému
303	Pozrite si ďalšie	413	Príliš veľká entita požiadavky	618	Presmerovanie bez presmerovania URL	780	Vylúčené vylúčeniami typov súborov

Tabuľka 8. Stavové kódy HTTP z webového prehľadávača (pokračovanie)

Kód	Popis	Kód	Popis	Kód	Popis	Kód	Popis
304	Nie je upravený	414	Príliš dlhé URI požiadavky	680	Zlyhanie vyhľadávania DNS	786	Neplatná URL
305	Použití proxy	415	Nepodporovaný typ média	690	Chybná URL	2004	Chýba značka META indexu
306	(Nepoužívané)	416	Požadovaný rozsah nie je uspokojivý	691	Stratené spojenie (URLFetcher)	3020	Ľahké presmerovanie
307	Dočasné presmerovanie	417	Očakávanie zlyhalo	692	Uplynutie vyhradeného času zápisu (URLFetcher)		

Tabuľkové poznámky

stavové kódy 4xx

Kód 400 (nesprávna požiadavka) je zriedkavý. Podľa štandardu stavových kódov HTTP indikujú kódy 4xx zlyhanie klienta (prehľadávača). Problém je v tomto prípade väčšinou na strane servera alebo v URL, ktorú prehľadávač získal ako odkaz. Napríklad niektoré webové servery nepripúšťajú URL, ktoré sa pokúšajú o navigáciu smerom nahor z koreňovej pozície lokality (napríklad `http://xyz.ibm.com/../../sales`). Iné webové servery nemajú žiadny problém s touto navigáciou smerom nahor a ignorujú operátor rodičovského adresára (`..`), keď už je prehľadávač v koreňovej pozícii.

Niektoré servery považujú požiadavku na koreňovú pozíciu lokality za chybu a niektoré neaktuálne odkazy môžu vyžadovať operácie, ktoré už nie sú rozpoznané alebo nainplementované. Pri požiadavke na stránku, ktorá už nie je poskytovaná vygeneruje aplikačný server výnimku, ktorá spôsobí, že webový server vráti stavový kód HTTP 400, pretože táto požiadavka už nie je považovaná za platnú.

- 615** Indikuje, že server prehľadávača sťahujúci údaje z webových stránok zaznamenal neočakávanú výnimku. Veľké číslo tohto typu stavového kódu môže znamenať, že nastal problém s prehľadávačom.

Stavové kódy 61x

Okrem kódu 615 indikujú stavové kódy 61x problémy, ktoré môžu nastať pri prehľadávaní, ako napríklad uplynutie vyhradeného času. Nasledujúce stavové kódy môžu vyžadovať opravnú akciu:

611, 612 a 613

Príčinou týchto problémov môže byť pomalá lokalita alebo slabý výkon siete.

- 611** Indikuje, že chyba nastala, keď sa prehľadávač pokúsil získať dokument.
- 612** Indikuje, že chyba nastala, keď sa prehľadávač pokúsil o pripojenie k webovému serveru.
- 613** Indikuje, že nastalo uplynutie vyhradeného času pri získavaní dokumentu prehľadávačom.
- 614** Indikuje, že prehľadávač nedokáže prehľadávať bezpečné lokality (HTTPS). Ak veríte, že tieto lokality by mali byť dostupné, overte, či sú certifikáty na serveri prehľadávača a na cieľovom webovom serveri nastavené správne. Ak

je napríklad lokalita certifikovaná rozpoznávanými certifikačnými autoritami (CA), môžete pridať nové CA do prehľadávača používaného dôveryhodného skladu.

Takisto sa pozrite, ako sú nakonfigurované samopodpísané certifikáty v lokalitách, ktoré sa snažíte prehľadávať. Prehľadávač je nakonfigurovaný na akceptovanie samopodpísaných certifikátov. Niektoré lokality vytvoria samopodpísaný certifikát pre koreňovú URL (napríklad `http://sales.ibm.com/`), a potom sa pokúsia použiť tento certifikát na poddoménach (napríklad `http://internal.sales.ibm.com/`). Prehľadávač nemôže akceptovať týmto spôsobom použité certifikáty. Samopodpísané certifikáty akceptuje iba v prípade, keď sa názov domény subjektu (`sales.ibm.com`) a podpisovateľ certifikátu zhoduje s názvom domény požadovanej stránky.

616 Indikuje, že prihlasovací formulár formulárovej autentifikácie (FBA) sa pri sťahovaní objaví po reautentifikácii.

Ak pre informácie zadané v konfiguračnom súbore FBA (prihlasovací formulár a autentifikačné údaje, ako napríklad meno užívateľa, heslo, atď.) zlyhá autentifikácia prehľadávača, stavový kód 616 je priradený všetkým stránkam závislým na formulárovej autentifikácii. Administrátor by mal zistiť, prečo konfigurácia FBA nefunguje.

617 Indikuje neschopnosť vytvoriť reťazec z bajtového obsahu dokumentu, pretože reťazec kódovania (charset) je neplatný alebo dokument obsahuje neplatné bajty.

618 Indikuje, že URL presmerovania je neplatná, keď prehľadávač prijme nasledujúce stavové kódy HTTP. Je možné, že umiestnenie hlavičky odozvy HTTP je neplatné.

301 Trvale presunutý
302 Nájdený

680 Indikuje, že prehľadávač nedokázal získať IP adresy pre hostiteľov v priestore prehľadávania. Možnou príčinou sú problémy s prístupom k sieti. Tento typ chyby znamená, že prehľadávač nedokáže prehľadávať celé lokality, a nie, že nie je schopný prehľadať niektoré URL. Veľké číslo tohto typu stavového kódu značne znižuje priepustnosť.

Stavové kódy 69x

Stavové kódy 690 až 699 nie sú nikdy zaznamenané v trvalej databáze prehľadávača. Tieto kódy reprezentujú výsledky, ktoré neodrážajú skutočný výsledok sťahovania zo vzdialeného hostiteľa, ale radšej dočasnú podmienku v prehľadávači, ako napríklad jeden komponent, ktorý sa vypne, kým ďalší komponent čaká na výsledok alebo odoslanie výsledku. Tieto stavové kódy sa objavia v niektorých protokoloch, ale nie v trvalom zázname, a preto by nemali byť použité ako výberom nastavené hodnoty.

Stavové kódy 7xx

Kódy 7xx sa väčšinou týkajú pravidiel v priestore prehľadávania:

710 - 730

Indikuje, že problémy zabránili prehľadávaču dokončiť sťahovanie alebo prehľadávač zaznamenal v lokalite neplatné údaje HTML. Ak vidíte veľa týchto typov stavových kódov, kontaktujte predstaviteľa podpory podnikového vyhľadávania.

740 alebo 4044

Indikuje, že obsah súboru nie je možné indexovať, pretože dokument je vylúčený cez obmedzenia v súbore lokality `robots.txt`.

- 740** Indikuje, že kotevné odkazy smerujúce na vylúčený dokument môžu byť súčasťou indexu.
- 4044** Indikuje, že kotevné odkazy v dokumentoch smerujúcich na vylúčený dokument sú vylúčené aj z indexu.
- 741** Indikuje, že lokalita obsahuje súbor robots.txt, ktorý umožňuje prehľadávanie, ale sťahovanie zlyhalo. Ak nie je opakovane možné prehľadávať URL, URL bude odstránená z priestoru prehľadávania. Ak vidíte veľa stavových kódov tohto typu, skontrolujte, či cieľová lokalita nie je dočasne alebo trvale nedostupná. Ak cieľová lokalita už nie je dostupná, odstráňte ju z priestoru prehľadávania.

Zostávajúce stavové kódy 7xx nastanú väčšinou v prípade, keď vykonávate zmeny v priestore prehľadávania potom, ako prehľadávač určitý čas bežal. Tieto stavové kódy zvyčajne neindikujú problémy, ktoré je potrebné adresovať.

- 3020** Indikuje, že dokument so stavovým kódom 200 obsahuje hlavičku umiestnenia, ktorá odkazuje užívateľského agenta na ďalšiu URL.

Monitorovanie syntaktického analyzátora

Syntaktický analyzátor monitorujte vtedy, keď si potrebujete prezrieť informácie o dokumentoch, ktoré syntaktický analyzátor analyzuje predtým, ako sú pridané do indexu podnikového vyhľadávania. Volby vám umožňujú kontrolovať štatistické údaje a riadiť aktivitu syntaktického analyzátora.

Before you begin

Ak vám vaša administratívna rola povoľuje len monitorovanie kolekcii, môžete vidieť údaje o stave syntaktického analyzátora, avšak nemôžete syntaktický analyzátor spúšťať ani zastavovať.

About this task


Keď monitorujete podrobnosti syntaktického analyzátora, vidíte snímku aktivity syntaktického analyzátora, ktorá poskytuje štatistické údaje o analytických aktivitách v určitom okamihu. Tieto štatistické údaje vás informujú o počte dokumentov, ktoré boli prehľadané a sú práve analyzované, alebo na analýzu čakajú, a o počte dokumentov, ktoré boli analyzované a práve čakajú na uloženie do indexu.


Keď je syntaktický analyzátor aktívny, ďalšie informácie o jeho stave vám poskytujú správy. Napríklad:

- Je možné, že syntaktický analyzátor aktívne analyzuje dokumenty.
- Je možné, že syntaktický analyzátor je nečinný. Pokým nie je na analyzovanie k dispozícii viac dokumentov, syntaktický analyzátor spí. Ak sa vyskytnú chyby, syntaktický analyzátor čaká na svoje reštartovanie. Ak nie sú dostupné nijaké služby syntaktického analyzátora, syntaktický analyzátor sa reštartuje sám (k automatickému reštartu dôjde napríklad vtedy, keď nie je možné nadviazať spojenie so službou syntaktického analyzátora alebo ak sú všetky virtuálne počítače Java syntaktického analyzátora zamestnané inými kolekciami).
- Syntaktický analyzátor je možno pozastavený (napríklad, syntaktický analyzátor by mohol byť pozastavený až do ukončenia vytvárania indexu).

Procedure



Ak chcete monitorovať syntaktický analyzátor pre určitú kolekciu:

1. V zobrazení Collections si nájdite kolekciu, ktorú chcete monitorovať, a kliknite na  **Monitor**.
2. Otvorte stranu Parse.

Tip: Ak práve upravujete kolekciu a ste už na strane Parse, kliknutím na  **Monitor** môžete prepnúť na zobrazenie monitorovania danej kolekcie.

3. Ak je syntaktický analyzátor spustený a chcete vidieť podrobné informácie o stave analytickej aktivity, kliknite na  **Details**.

Ak vaša administratívna rola umožňuje pre niektorú kolekciu spravovať procesy, môžete si prezeráť podrobnosti o analytických aktivitách a zároveň spúšťať a zastavovať syntaktický analyzátor.

4. Ak je syntaktický analyzátor zastavený a chcete ho spustiť, kliknite na  **Start**.
Keď vytvárate kolekciu po prvý raz, spustíte syntaktický analyzátor až potom, keď prehľadávač začne prehľadávať údaje. To vám zaručí, že syntaktický analyzátor má údaje, ktoré môže analyzovať a kategorizovať. Pokiaľ nezmeníte pravidlá analýzy, môžete syntaktický analyzátor nechať spustený nepretržite.
5. Ak je syntaktický analyzátor spustený a chcete ho zastaviť, kliknite na  **Stop**.
Ak urobíte zmeny v pravidlách analýzy, musíte syntaktický analyzátor zastaviť a reštartovať. Ak napríklad zmeníte konfiguráciu syntaktického analyzátora, musíte syntaktický analyzátor zastaviť a reštartovať - zmeny v konfigurácii budú účinné až potom.

Monitorovanie aktivity indexu pre kolekciu


Index kolekcie monitorujte vtedy, keď potrebujete vidieť postup vytvárania určitého indexu, zapínať alebo vypínať rozvrh indexu, prípadne indexovanie spúšťať alebo zastavovať.


Before you begin




Aktivity indexu môžu monitorovať všetci administrátori podnikového vyhľadávania. Ak chcete spustiť alebo zastaviť vytváranie indexu, alebo ak chcete zapnúť alebo vypnúť rozvrh indexu, musíte byť členom roly administrátora podnikového vyhľadávania, správcom danej kolekcie alebo operátorom danej kolekcie.

Procedure

Ak chcete monitorovať index niektorej kolekcie:

1. V zobrazení Collections si nájdite kolekciu, ktorú chcete monitorovať, a kliknite na  **Monitor**.
2. Otvorte stranu Index.

Tip: Ak upravujete kolekciu a ste už na strane Index, kliknutím na  **Monitor** môžete prepnúť na zobrazenie monitorovania danej kolekcie.

3. Ak je naplánované indexovanie a vy nechcete, aby sa určitý index vytvoril v naplánovaný deň a čas, kliknite na  **Disable schedule**. Tento index sa nevytvorí, až pokiaľ nezapnete rozvrh alebo kým proces vytvárania indexu nespustíte.
4. Ak je index naplánovaný, avšak rozvrh jeho vytvárania je vypnutý, kliknite na  **Enable schedule**. Tento index bude zaradený do frontu a vytvorí sa v deň (dátum) a čas, ktorý ste zadali v rozvrhu indexu.
5. Ak je index zastavený a chcete ho spustiť, kliknite na  **Start**.
K indexovaniu spravidla dochádza pravidelne, podľa naplánovaného rozvrhu. Ak index zastavíte počas jeho vytvárania, alebo ak pre niektorý index vypnete rozvrh, môžete začatie vytvárania tohto indexu vynútiť kliknutím na **Start**.

6. Ak je index aktívny a chcete ho zastaviť, kliknite na  **Stop**.

Je možné, že budete musieť zastaviť vytváranie indexu delta, napríklad aby ste vynútili vytváranie hlavného indexu potom, čo ste zmenili typ kategorizácie použitý v kolekcii.

7. Ak počas vytvárania indexu došlo k chybe, kliknite na  **Error**.

Zobrazí sa strana Contents of Log File, aby ste mohli vidieť ďalšie informácie o chybách indexovania. Na tejto strane si môžete vyberať jednotlivé chybové hlásenia a pozrieť si podrobnosti o probléme.

Súvisiace koncepty

“Administrácia indexov podnikového vyhľadávania” na strane 147

Ak chcete zaručiť, aby mali užívatelia vždy prístup k najnovším informáciám, podnikové vyhľadávanie vytvorí index pre každú kolekciu a bude tento index udržiavať pomocou pravidelnej aktualizácie obsahu.

Monitorovanie indexového frontu podnikového vyhľadávania

Vo fronte indexovania môžete vidieť stav vytvárania všetkých indexov, zastaviť index, ktorý sa práve vytvára, alebo index z frontu vymazať.

Before you begin

Aby ste mohli byť správcom frontu indexovania, musíte byť členom roly administrátora podnikového vyhľadávania.

About this task

Môžete vytvárať súčasne viacero indexov, avšak v určitý okamih sa môže vo fronte nachádzať iba jeden index na kolekciu. Keď v systéme konfigurujete možnosti indexovania, zadávate, koľko indexov môže súčasne zdieľať front a prostriedky indexovania.

Procedure


Ak chcete monitorovať front indexovania:

1. Ak chcete otvoriť zobrazenie System, kliknite na **System**.
2. Vyberte stranu Index.


Zobrazí sa zoznam kolekcii, ktorých indexy sa nachádzajú vo fronte indexovania. Môžete vidieť typ každého indexu, ktorý sa práve vytvára (delta alebo úplný), čas, kedy bol každý index zaradený do frontu, a čas, kedy sa začalo vytváranie indexu (ak nejaké vytváranie práve prebieha).

3. Ak chcete spravovať jednotlivý index, kliknite na ikonu **Status**.

Napríklad si možno budete chcieť pozrieť, koľko času ešte ostáva do ukončenia indexovania, koľko dokumentov je v tomto indexe alebo môžete chcieť vypnúť rozvrh indexu.

4. Ak chcete zastaviť index, ktorý sa práve vytvára, kliknite na  **Stop**.

Ak ste napríklad zmenili pravidlá kategórie, možno budete chcieť zastaviť vytváranie indexu delta, aby ste namiesto toho mohli vynútiť začatie vytvárania hlavného indexu.

Ak chcete spustiť vytváranie indexu potom, čo ste ho zastavili, buď počkajte, kým sa daný index nezaradí do frontu indexovania v najbližšom naplánovanom termíne spustenia, alebo kliknutím na ikonu **Status** začnite tento index monitorovať a potom kliknite na  **Start**, čím vytváranie indexu spustíte.

5. Ak chcete index odstrániť z frontu indexovania, kliknite na  **Delete**.

Súvisiace koncepty

“Administrácia indexov podnikového vyhľadávania” na strane 147

Ak chcete zaručiť, aby mali užívatelia vždy prístup k najnovším informáciám, podnikové vyhľadávanie vytvorí index pre každú kolekciu a bude tento index udržiavať pomocou pravidelnej aktualizácie obsahu.

Monitorovanie vyhľadávacích serverov


Môžete si prezerať podrobné stavové informácie týkajúce sa aktivity vyhľadávacieho servera pre špecifickú kolekciu alebo si môžete prezerať podrobné stavové informácie pre vyhľadávacie servery v celom systéme podnikového vyhľadávania.


Before you begin



Všetci administrátori podnikového vyhľadávania môžu monitorovať vyhľadávacie servery pre kolekcie, ktoré sú autorizovaní spravovať. Na monitorovanie všetkých vyhľadávacích serverov vo vašom systéme podnikového vyhľadávania musíte byť člen administrátorskej role podnikového vyhľadávania.

Na spustenie alebo zastavenie vyhľadávacieho servera musíte byť člen administrátorskej role podnikového vyhľadávania, administrátor danej kolekcie alebo operátor kolekcie.

Procedure

1. Ak chcete monitorovať vyhľadávacie servery pre jednu kolekciu:
 - a. V zobrazení Collections si nájdite kolekciu, ktorú chcete monitorovať, a kliknite na  **Monitor**.
 - b. Otvorte stránku Search.

Tip: Ak upravujete kolekciu a už ste na stránke Search, môžete kliknúť na  **Monitor**, aby ste zmenili zobrazenie pre monitorovanie kolekcie.

2. Ak chcete monitorovať všetky vyhľadávacie servery vo vašom systéme podnikového vyhľadávania, postupujte takto:
 - a. Ak chcete otvoriť zobrazenie System, kliknite na **System**.
 - b. Vyberte stránku Search.
3. Ak je vyhľadávací server zastavený a chcete ho spustiť, kliknite na  **Start**.
4. Ak vyhľadávací server beží a chcete ho zastaviť, kliknite na  **Stop**.

Ak povolíte alebo zakážete cache pamäť vyhľadávania, zmeníte veľkosť cache pamäte vyhľadávania alebo zmeníte rýchle odkazy, potom musíte zastaviť a reštartovať vyhľadávacie servery, aby zmeny nadobudli platnosť.

5. Ak si chcete pozrieť súhrnné informácie o čase, ktorý potrebuje vyhľadávací server na spracovanie požiadaviek na vyhľadávanie, kliknite na **Response time history**.

Hlásenie uvádza priemerný čas (v milisekundách), ktorý vyhľadávací server spotreboval pri odozve na požiadavky vyhľadávania v určitom dátume.

Priemerný čas odozvy je indikátor výkonu systému a korešponduje s kvalitou služby. Zvýšenie času odozvy môže znamenať, že systém je veľmi zaťažovaný. Napríklad počet prehľadávaných kolekcii a veľkosť kolekcie môžu zahltiť systém.
6. Ak si chcete pozrieť zoznam najčastejšie odoslaných dotazov, kliknite na **Popular queries**.

Toto hlásenie uvádza kľúčové slová v 50 najčastejšie odoslaných dotazoch a počet, koľkokrát užívatelia odoslali príslušný dotaz.

Prezeraním najfrekvencovanejších dotazov môžete identifikovať kandidátov pre rýchle odkazy. Vytvorením rýchlych dotazov môžete vylepšiť kvalitu vyhľadávania pre množstvo užívateľov. Môžete zaručiť, že najrelevantnejšie dokumenty sú vo výsledkoch vyhľadávania vždy vrátené.

Taktiež môžete chcieť vytvoriť odkazy na prostriedky, ktoré odpovedajú na tieto dotazy z podnikového portálu. Napríklad, ak užívateľ často vyhľadáva informácie o účtoch výdajov, pridajte odkaz na stránku s procedúrami účtov výdajov na svoju intranetovú domovskú stránku.

7. Ak si chcete pozrieť zoznam najaktuálnejšie odoslaných dotazov, kliknite na **Recent queries**.

Táto správa ukazuje kľúčové slová v 50 najaktuálnejšie odoslaných dotazoch.

Prezretím najaktuálnejších dotazov môžete identifikovať aktuálne trendy a urgentné situácie v organizácii. Napríklad môžete vidieť nárast záujmu o nejakú tému. Nárast záujmu môže znamenať, že je potrebný rýchly odkaz na túto tému, alebo že musíte túto tému sprístupniť užívateľom iným spôsobom (napríklad poskytnutím odkazu na podnikovom portáli).

Monitorovanie aplikácie na sledovanie toku údajov


Prostredníctvom monitorovania aplikácie na sledovanie toku údajov môžete sledovať stav tejto aplikácie a vidieť podrobnosti o jej aktivite.

Before you begin


Ak chcete monitorovať aplikáciu na sledovanie toku údajov, musíte byť členom roly administrátora podnikového vyhľadávania.

Procedure

Ak chcete monitorovať aplikáciu na sledovanie toku údajov:

1. Ak chcete otvoriť zobrazenie System, kliknite na **System**.
2. Na stránke Data Listener sa pozrite na stavové ikony, ktoré vám povedia, či je aplikácia na sledovanie toku údajov aktívna alebo zastavená.
3. Ak je aplikácia na sledovanie toku údajov spustená a chcete vidieť podrobné informácie o stave aktivity klientskej aplikácie, kliknite na  **Details**.

Stavové informácie na stránke Data Listener Details indikujú, či je aplikácia na sledovanie toku údajov spustená alebo zastavená. Štatistické údaje uvádzajú, koľko požiadaviek čaká na spracovanie, aktuálny stav každého vlákna, ktoré pracuje na požiadavkách klientskej aplikácie a koľko vlákien je v rámci daného stavu vlákien aktívnych.

4. Ak pre aplikáciu na sledovanie toku údajov zmeníte číslo portu, alebo ak zmeníte maximálny počet dokumentov, ktoré je možné uchovávať v dočasnom úložnom priestore, kliknite na  **Restart**.

Aplikácia na sledovanie toku údajov sa spúšťa vtedy, keď sa spustí podnikový vyhľadávací systém. Pokiaľ nezmeníte jednu alebo obidve tieto konfiguračné voľby, nemusíte aplikáciu na sledovanie toku údajov reštartovať.

Súvisiace úlohy

“Konfigurácia podpory pre aplikácie Data Listener” na strane 98

Podnikové vyhľadávanie je možné rozšíriť prostredníctvom rozhrania Data Listener API na vytvorenie externého prehľadávača. Vaše vlastné aplikácie na sledovanie toku údajov môžu do kolekcie pridať údaje, môžu ich odtiaľ odstrániť, alebo dať pokyn webovému prehľadávaču na návštevu a opätovnú návštevu adries URL.

Sledovanie dokumentov

Dokumenty je možné zo systému vyradiť v rôznych fázach spracovania. Môžete zadať voľby, na základe ktorých sa dozviete, kedy bol dokument vyradený a aké problémy boli príčinou jeho vyradenia.

Ak syntaktický analyzátor narazí na chybu, ktorá mu prekáža v analyzovaní dokumentu, o vyradenom dokumente sa zaprotokuluje správa s kódom príčiny. (Po tomto type chyby nedochádza k vyradeniu starších verzií toho istého dokumentu z indexu.)

Dokumenty môžu byť vyradené aj počas fáz indexovania a tieto informácie sa takisto zapisujú do protokolu. Napríklad URI a vzory URI môžu byť explicitne vymazané. Dokument mohol byť predtým prehľadávaný prehľadávačom, no neskôr bol vymazaný. Zdrojový dokument už možno neexistuje (k dokumentu je priradený záporný kód HTTP), prípadne je kód HTTP priradený k tomuto dokumentu neznámy. Dokument môže byť vyradený aj v takom prípade, keď chýbajú klasifikačné informácie o dokumente, ktorý vyžaduje komplexnú analýzu.

Ak viete, že niektorý dokument bol prehľadávaný, avšak tento dokument sa nenachádza v indexe, môžete prostredníctvom administratívnej konzoly podnikového vyhľadávania preveriť, aký bol tok tohto dokumentu cez systém. Z podrobných správ môžete získať informácie o tom, kedy, kde a prečo bol daný dokument vyradený. Napríklad, správa môže indikovať, že dokument bol nečakane vyradený počas komplexnej analýzy alebo že identifikátor URI z indexu odstránil administrátor.

Súvisiace úlohy

“Prezeranie podrobností o URI” na strane 276

Môžete zobraziť informácie o URI. Môžete vidieť aktuálnu a historickú informáciu o tom, ako je tento dokument, reprezentovaný týmto URI, prehľadávaný, indexovaný a hľadaný.

Konfigurovanie protokolových súborov na sledovanie dokumentov

Ak chcete zistiť, kedy, kde a prečo bol dokument zo systému vyradený, môžete protokolové súbory nakonfigurovať tak, aby sledovali informácie o vyradených dokumentoch.

Before you begin

Ak chcete konfigurovať možnosti sledovania vyradených dokumentov, musíte byť členom roly administrátora podnikového vyhľadávania alebo byť správcom príslušnej kolekcie.

About this task

Aby protokolové súbory nezaberali príliš veľa diskového priestoru, systém rotuje protokolové súbory a pri každej zmene aktuálneho dátumu spustí nový protokolový súbor. Ak jeden protokolový súbor narastie na svoju maximálnu povolenú veľkosť a dátum sa nezmení, systém vytvorí nový protokolový súbor. Po dosiahnutí maximálneho počtu protokolových súborov bude najstarší z nich vymazaný, aby bolo možné vytvoriť nový.

Procedure

Ak chcete konfigurovať protokolové súbory pre sledovanie dokumentov:

1. Upravte kolekciu; vyberte stranu Log a kliknite na **Configure document tracking**.
2. Na stránke Document Tracking sa presvedčte, či je zaškrtnuté začiarkavacie políčko pre sledovanie dokumentov.

3. Zadajte počet protokolových súborov, v ktorých sa majú protokolovať informácie o dokumentoch, ktoré sú zo systému vyradené. Tieto protokolové súbory zdieľajú všetky relácie, v ktorých môže dôjsť k vyradeniu dokumentov.

Prezeranie správ o vyradených dokumentoch

Môžete si prezerať podrobné informácie o dokumentoch, ktoré sú z podnikového vyhľadávacieho systému vyradené. Tieto informácie sú dostupné iba vtedy, ak je v danej kolekcii zapnuté sledovanie dokumentov.

Before you begin

Skôr, ako zadáte požiadavku na zobrazenie správy o vyradených dokumentoch alebo než odošlete správu na nejakú adresu elektronickej pošty, presvedčte sa, či sú aktívne relácie, z ktorých chcete dostať informácie. Ak sa napríklad chcete niečo dozvedieť o dokumentoch, ktoré boli vyradené počas analýzy alebo počas indexovania, presvedčte sa, či sú pre danú kolekciu spustené príslušné relácie syntaktického analyzátora a indexu.

Predtým, než budete môcť prijať správu, musíte zabezpečiť, aby boli informácie o vašom poštovom serveri nakonfigurované pre podnikové vyhľadávanie. Tieto informácie zadávate pri konfigurovaní možnosti elektronickej pošty na strane Log v zobrazení System.


About this task


Zber informácií o vyradených dokumentoch je zdĺhavý proces. Môže si vybrať možnosť zobrazenia týchto informácií a čakať, pokiaľ sa nezobrazia. Efektívnejšou možnosťou je túto správu poslať na vami zadanú e-mailovú adresu.


Ak bol dokument vyradený, správa uvádza dátum a čas vyradenia dokumentu, úroveň závažnosti chyby, komponent a reláciu, v ktorých sa problém vyskytol, a chybové hlásenie.

Procedure

Ak si chcete prezrieť podrobnosti o vyradených dokumentoch:

1. V zobrazení Collections vyhľadajte kolekciu, ktorú chcete monitorovať, a kliknite na  **Monitor**.

Tip: Ak práve upravujete kolekciu a ste už na stránke General, kliknutím na  **Monitor** môžete prepnúť na zobrazenie monitorovania danej kolekcie.

2. Kliknite na  **URI details**.
3. Na strane URI Details napíšte identifikátor URI, pre ktorý si chcete nechať zobraziť informácie.
4. Označte začiarkavacie políčka typov informácií, ktoré si chcete prezrieť:

Documents dropped by the parser

Toto začiarkavacie políčko označte, ak chcete vidieť, či bol dokument vyradený v priebehu analýzy a ak áno, príčinu jeho vyradenia.

Documents dropped from the index

Toto začiarkavacie políčko označte, ak chcete vidieť, či bol dokument vyradený počas indexovania alebo počas analýzy, ak áno, príčinu jeho vyradenia.

5. Zadajte, akým spôsobom si chcete správu prezrieť:
 - Ak chcete na zobrazenie správy počkať, kliknite na **View report**.
 - Ak chcete správu poslať na e-mailovú adresu a pozrieť si ju neskôr, kliknite na **Send report**.

Na strane Send a Detailed URI Report, do poľa **E-mail address to notify**, napíšte e-mailovú adresu, na ktorej chcete správu prijať, a potom kliknite na **Send report**.

Súvisiace úlohy

“Prezeranie podrobností o URI” na strane 276

Môžete zobraziť informácie o URI. Môžete vidieť aktuálnu a historickú informáciu o tom, ako je tento dokument, reprezentovaný týmto URI, prehľadaný, indexovaný a hľadaný.

Súvisiaci odkaz

“Formáty URI v podnikovom vyhľadávacom indexe” na strane 102

Jednotný identifikátor prostriedkov (URI) každého dokumentu v podnikovom vyhľadávacom indexe indikuje typ prehľadávača, ktorý daný dokument pridal do kolekcie.

Zobrazovanie protokolových súborov o vyradených dokumentoch


Môžete si prezerať zaprotokolované správy o dokumentoch, ktoré sú z podnikového vyhľadávacieho systému vyradené. Tieto informácie sú dostupné iba vtedy, ak je v danej kolekcii zapnuté sledovanie dokumentov.


About this task


Ak si chcete prezrieť správu o vyradenom dokumente, musíte poznať URI tohto dokumentu. V protokolových súboroch vyradených dokumentov môžete vidieť dátum a čas vyradenia ktoréhokoľvek z vyradených dokumentov, úroveň závažnosti chyby, komponent a reláciu, v ktorých sa problém vyskytol, a podrobné chybové hlásenie.

Procedure

Ak si chcete prezrieť protokolové súbory vyradených dokumentov:

1. V zobrazení Collections vyhľadajte kolekciu, ktorú chcete monitorovať, a kliknite na  **Monitor**.

Tip: Ak práve upravujete kolekciu a ste už na stránke General, kliknutím na  **Monitor** môžete prepnúť na zobrazenie monitorovania danej kolekcie.

2. Kliknite na  **Dropped document log files**.
3. Na stránke Dropped document log files vyberte protokolový súbor, ktorý si chcete prezrieť. Názov každého protokolového súboru indikuje, či bol daný dokument vyradený syntaktickým analyzátorom (pd) alebo počas vytvárania indexu (in) a obsahuje tiež dátum, kedy bol tento súbor vytvorený. Ak sa vytvorí niekoľko (viac ako jeden) protokolových súborov toho istého typu s tým istým dátumom, poradie, v akom boli tieto súbory v daný deň vytvorené, indikuje numerická prípona. napríklad:

```
dropped_doc_in_20060525.log  
dropped_doc_pd_20060524.log (obsahuje najnovšie záznamy s daným dátumom)  
dropped_doc_pd_20060524.log.1  
dropped_doc_pd_20060524.log.2 (obsahuje najstaršie záznamy s daným dátumom)
```

4. Kliknite na **View log**.

Pre všetky správy na stránke Contents of Log File uvidíte dátum a čas vydania správy, úroveň závažnosti správy, názov relácie, ktorá správu vydala, ID správy a chybový text.

Kliknutím na tlačidlá môžete prejsť na prvú, poslednú, predchádzajúcu alebo nasledujúcu stránku protokolového súboru. Môžete zadať aj číslo stránky a prejsť na ňu priamo.

5. Ak chcete vidieť podrobnejšie informácie o správe, kliknite na  **Details**.

Na stránke Log Message details uvidíte názov hostiteľa podnikového vyhľadávacieho servera, na ktorom sa správa vyskytla, názov súboru, ktorý vytvoril chybu, názov funkcie a číslo riadku, v ktorom sa chyba vyskytla, ID procesu a ID vlákna.

Kliknutím na tlačidlá sa môžete presunúť na nasledujúcu a predchádzajúcu správu v protokolovom súbore.

Protokolové súbory a výstrahy podnikového vyhľadávania

Môžete si zvoliť typy správ, ktoré chcete zaprotokolovať pre kolekciu a systém, zadať voľby pre vytváranie a prezeranie protokolových súborov, prijímanie výstrah a prijímanie e-mailov o správach.

Počas bežných operácií komponenty podnikového vyhľadávania zapisujú protokolové správy do spoločného protokolového súboru. Tento protokolový súbor sa nachádza v adresári `ES_NODE_ROOT/logs` na indexovom serveri. Na prezeranie týchto spoločných protokolových údajov môžete použiť administračnú konzolu.

Ak sa vyskytne problém, napríklad zlyhanie sieťovej komunikácie, komponenty zapisujú protokolové správy do adresára `logs` na serveri, na ktorom je daný komponent nainštalovaný. Ak si chcete prezeráť tieto lokálne protokolové súbory, použijete prehliadač súborov na danom počítači, napríklad pomocný program `tail` v systéme UNIX. Na prezeranie týchto typov protokolových súborov nemôžete použiť administračnú konzolu.

Pri konfigurácii protokolových súborov si môžete vybrať typy správ, ktoré chcete zaprotokolovať (napríklad chybové hlásenia alebo varovania), môžete zadať, ako často sa majú staré protokolové súbory vymazávať, aby sa vytvoril priestor pre nové, môžete zadať maximálnu veľkosť pre protokolové súbory a vybrať jazyk správ. Môžete tiež zadať voľby na prijímanie e-mailov pri každom výskyte určitých udalostí alebo pri každom zaprotokolovaní určitých správ alebo ich typov.

Pri monitorovaní protokolových súborov si môžete vybrať, ktorý protokolový súbor chcete otvoriť. Môžete filtrovať obsah protokolového súboru tak, aby ste si prezerali len správy na určitej úrovni závažnosti (napríklad len chybové hlásenia) alebo správy, ktoré boli vytvorené určitou reláciou podnikového vyhľadávania. Keď si prezeráte protokolový súbor, môžete si prezeráť podrobnosti o jednotlivých správach. Napríklad môžete chcieť vidieť názov funkcie, ktorá vytvorila správu a ostatné informácie, ktoré môžu pomôcť pri prípadnej opravnej akcii.

Súvisiace koncepty

Správy pre podnikové vyhľadávanie

Výstrahy

Podnikové vyhľadávanie môžete nakonfigurovať na zapisovanie správ do protokolového súboru vždy, keď zistí výskyt určitej udalosti.

Správy spúšťané udalosťami nazývané výstrahy informujú o podmienkach, ktoré budete chcieť riešiť, napríklad o prostriedku spustenom mimo voľného priestoru. Pri konfigurácii výstrah pre podnikové vyhľadávanie zadávate podmienky, ktoré má systém monitorovať. Systém zapíše pri každom výskyte takejto podmienky správu do protokolového súboru.

Ak chcete dostávať oznámenie o podmienke priamo, môžete zadať voľby na prijatie e-mailu pri každom zaprotokolovaní jednej z monitorovaných správ.

Výstrahy môžete nakonfigurovať pre udalosti na úrovni kolekcií a pre udalosti, ktoré sa vyskytnú na systémovej úrovni. Na úrovni kolekcií môže systém:

- Monitorovať počet dokumentov, ktoré každý prehliadač prehľadá a vydať výstrahu, keď má byť dosiahnutý maximálny povolený počet dokumentov.
- Monitorovať počet dokumentov pridaných do indexu pre vaše kolekcie a vydať výstrahu, keď má byť dosiahnutý maximálny povolený počet dokumentov.

- Informovať, keď čas potrebný na odozvu na vyhľadávacie požiadavky prekročí vami zadaný limit.

Na systémovej úrovni môže systém monitorovať diskový priestor na každom podnikovom vyhľadávacom serveri a vydať výstrahu, keď sa rozsah voľného priestoru zníži.

Konfigurácia výstrah na úrovni kolekcie

Konfiguráciou výstrah môžete zabezpečiť, aby boli správy zapísané do protokolového súboru pri každom výskyte určitých udalostí na úrovni kolekcie. Pri každom zaprotokolovaní správ o týchto udalostiach môžete tiež dostať e-mail.

Before you begin

Ak chcete nakonfigurovať výstrahy pre kolekciu, musíte byť členom roly administrátora podnikového vyhľadávania alebo byť administrátorom pre kolekciu.

Procedure

Ak chcete nakonfigurovať výstrahy na úrovni kolekcie:

1. Upravte kolekciu, vyberte stránku Log a kliknite na **Configure alerts**.
2. Ak chcete, aby systém monitoroval počet dokumentov, ktoré každý prehľadávač prehľadáva, vykonajte tieto kroky:
 - a. Označte začiarkavacie políčko **When the number of documents crawled by any crawler reaches a percentage of the maximum allowed**.
 - b. V poli **Percentage** zadajte, kedy chcete mať správu zaprotokolovanú. Zadajte toto číslo ako percento maximálneho počtu dokumentov, ktoré môže prehľadávač prehľadávať (pri konfigurácii vlastností prehľadávača zadávate **Maximum number of documents to crawl**). Predvolenou hodnotou je 90 percent.
 Keďže pre rôzne prehľadávače môžete nakonfigurovať rôzne limity, pre každý prehľadávač sa zaprotokolujú osobitné správy. Ak napríklad používate predvolený prah výstrah a prehľadávaču DB2 povolíte prehľadávať 2 000 000 dokumentov a prehľadávaču Notes povolíte prehľadávať 1 000 000 dokumentov, jedna správa bude zaprotokolovaná, keď prehľadávač DB2 prehľadá 1 800 000 dokumentov a druhá správa bude zaprotokolovaná, keď prehľadávač Notes prehľadá 900 000 dokumentov.
3. Ak chcete, aby systém monitoroval počet dokumentov pridaných do indexu, postupujte takto:
 - a. Označte začiarkavacie políčko **When the number of documents in the collection reaches a percentage of the estimated size**.
 - b. V poli **Percentage** zadajte, kedy chcete mať správu zaprotokolovanú. Zadajte tento počet ako percento odhadovaného počtu dokumentov, ktoré si má kolekcia ponechať. Predvolenou hodnotou je 85 percent.
 Pole **Limit** zobrazuje aktuálnu odhadovanú veľkosť kolekcie. Ak chcete túto hodnotu zmeniť, otvorte stránku General danej kolekcie, vyberte voľbu na konfiguráciu všeobecných volieb a do poľa **Estimated number of documents** zadajte novú hodnotu.
Upozornenie: Tento limit a odhadovaný počet dokumentov, ktoré nakonfigurujete pre kolekciu, sa používajú len na monitorovanie nárastu kolekcie a neuplatnia absolútny limit, do akej veľkosti môže index narásť.
4. Ak chcete, aby vás systém informoval, kedy čas potrebný na odozvu na vyhľadávacie požiadavky prekročí limit, postupujte takto:
 - a. Označte začiarkavacie políčko **When the search response time exceeds a limit**.
 - b. V poli **Limit** napíšte počet sekúnd, ktoré považujete za prijateľné ako maximálny čas odozvy na hľadanie.

Po prekročení uvedeného čísla systém zapíše protokolovú správu o tejto udalosti. Ak si napríklad ponecháte predvolenú hodnotu, systém vytvorí protokolovú správu vždy, keď vyhľadávací server dosiahne na odozvu na vyhľadávacie požiadavky čas päť sekúnd alebo viac.

Zvyčajný čas odozvy je kratší než pol sekundy. Priemery väčšie než jedna sekunda môžu znamenať, že je potrebné vyladiť operačný systém na lepší výkon alebo, že v nastavení konfigurácie vyhľadávacieho servera je nejaký problém. Môžete napríklad chcieť zvýšiť rozsah priestoru, ktorý alokujete pre vyhľadávaciu pamäť cache.

5. Kliknite na **OK**.

Ak chcete dostať e-mail, keď systém protokoluje správy o týchto udalostiach, otvorte stránku Log a kliknite na **Configure e-mail options for messages**, aby ste mohli zadať e-mailovú adresu. ID správ pre výstrahy, ktoré ste zapli, sa automaticky pridajú do zoznamu ID správ, pre ktoré sa má poslať e-mail.

Skôr než budete môcť dostať e-mail, musíte nakonfigurovať informácie o vašom mailovom serveri. Ak to chcete vykonať, administrátor podnikového vyhľadávania musí vybrať na lište nástrojov **System**, otvoriť stránku Log a kliknúť na **Configure e-mail options for messages**.

Súvisiace úlohy

“Prijatie elektronickej pošty o zaprotokolovaných správach” na strane 302

Môžete zadať voľby prijímania e-mailov pri každom zaprotokolovaní určitých správ alebo ich typov.

Konfigurácia výstrah na systémovej úrovni


Konfiguráciou výstrah môžete zabezpečiť, aby boli správy zapísané do protokolového súboru pri každom výskyte určitých udalostí na systémovej úrovni. Pri každom zaprotokolovaní správ o týchto udalostiach môžete tiež dostať e-mail.

Before you begin

Ak chcete nakonfigurovať výstrahy na systémovej úrovni, musíte byť administrátorom podnikového vyhľadávania.

Procedure

Ak chcete nakonfigurovať výstrahy na systémovej úrovni:

1. Ak chcete otvoriť zobrazenie System, kliknite na **System**.
2. Ak chcete zmeniť zobrazenie úpravy systému, kliknite na  **Edit**.
3. Na stránke Log kliknite na **Configure alerts**.
4. Ak chcete, aby systém monitoroval rozsah voľného priestoru dostupného na podnikových vyhľadávacích serveroch, označte začiarňacie políčko **When the amount of available file system space reaches a percentage of the total space**.
5. V poli **Percentage** zadajte, kedy chcete, aby vám systém oznámil, že sa rozsah voľného priestoru na serveri znížil. Toto číslo zadajte ako percento celkového priestoru súborového systému. Predvolenou hodnotou je 80 percent.

Ak je váš podnikový vyhľadávací systém nastavený na viacerých serveroch, systém vytvorí osobitnú protokolovú správu pre každý server. Správa napríklad informuje, kedy sa priestor na serveri prehľadávača zmenšil a ďalšie správy informujú o obmedzeniach priestoru na indexe a vyhľadávacích serveroch.

6. Kliknite na **OK**.

Ak chcete dostať e-mail vždy, keď systém protokoluje správu o tejto udalosti, otvorte stránku Log a kliknite na **Configure e-mail options for messages**, aby ste mohli zadať e-mailovú adresu a informácie o vašom mailovom serveri.

Súvisiace úlohy

“Prijatie elektronickej pošty o zaprotokolovaných správach” na strane 302

Môžete zadať voľby prijímania e-mailov pri každom zaprotokolovaní určitých správ alebo ich typov.

Konfigurácia protokolových súborov

Môžete zadať typy správ, ktoré chcete zaprotokolovať a voľby vytvorenia protokolových súborov.

Before you begin

Ak chcete nakonfigurovať protokolové súbory na úrovni kolekcie, musíte byť členom roly administrátora podnikového vyhľadávania alebo byť administrátorom pre kolekciu. Ak chcete nakonfigurovať protokolové súbory na systémovej úrovni, musíte byť administrátorom podnikového vyhľadávania.



About this task

Aby protokolové súbory nezaberali príliš veľa diskového priestoru, systém rotuje protokolové súbory a pri každej zmene aktuálneho dátumu spustí nový protokolový súbor. Ak jeden protokolový súbor narastie na svoju maximálnu povolenú veľkosť a dátum sa nezmení, systém vytvorí nový protokolový súbor. Po dosiahnutí maximálneho počtu protokolových súborov bude najstarší z nich vymazaný, aby bolo možné vytvoriť nový.

Ak chcete dostať e-mail o zaprotokolovaných správach, musíte najprv zadať informácie o spôsobe doručenia e-mailu. Potom zadajte, o ktorých správach chcete dostať e-mail.

Procedure

Ak chcete nakonfigurovať protokolové súbory podnikového vyhľadávania:

1. Ak chcete nakonfigurovať voľby pre vytvorenie a rotovanie protokolových súborov na systémovej úrovni:
 - a. Ak chcete otvoriť zobrazenie System, kliknite na **System**.
 - b. Ak chcete zmeniť zobrazenie úpravy systému, kliknite na  **Edit**.
 - c. Na stránke Log kliknite na **Configure log file options**. Zobrazí sa stránka System-Level Log File Options.
2. Ak chcete nakonfigurovať voľby vytvárania a rotácie protokolových súborov na úrovni kolekcie:
 - a. V zobrazení Collections vyhľadajte kolekciu, pre ktorú chcete zadať voľby a kliknite na  **Edit**.
 - b. Na stránke Log kliknite na **Configure log file options**. Zobrazí sa stránka Collection-Level Log File Options.
3. V poli **Type of information to log** vyberte typy správ, ktoré chcete zaprotokolovať:

Error messages only

Chybové hlásenia označujú výskyt neželanej situácie alebo neočakávaného správania, kvôli ktorým nemôže proces pokračovať. Na odstránenie problému musíte vykonať akciu.

Error and warning messages

Varovania označujú možný konflikt alebo nekonzistenciu, ale nespôsobujú zastavenie procesu. Táto voľba je predvolená.

Všetky správy

Informačné správy poskytujú všeobecné informácie o systéme alebo aktuálnej úlohe a nevyžadujú žiadnu opravnú akciu.

4. V poli **Maximum size of each log file** zadajte maximálnu veľkosť pre každý protokolový súbor (v MB). Predvolenou hodnotou je 5MB.
Ak protokolový súbor narastie do tejto veľkosti, vytvorí sa nový protokolový súbor až do maximálneho povoleného počtu protokolových súborov. Ak ponecháte protokolové súbory relatívne malé, ich prezeranie bude účinnejšie.
5. V poli **Maximum number of log files** zadajte maximálny počet protokolových súborov, ktoré chcete vytvoriť. Predvolenou hodnotou je 10.
Ak si chcete prezerať staršie protokolové správy, zvýšte túto hodnotu. Ak vás zaujímajú viac novšie správy a nechcete uchovávať dlhú históriu aktivity, znížte túto hodnotu.
6. V poli **Default locale** vyberte jazyk, ktorý chcete použiť na protokolovanie správ. Predvolenou hodnotou je angličtina.
7. Kliknite na **OK**.

Konfigurácia informácií o serveri SMTP

Skôr než budete môcť prijať e-mail o aktivitách podnikového vyhľadávania, musíte nakonfigurovať informácie o serveri SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).

Before you begin

Ak chcete nakonfigurovať informácie o serveri SMTP, musíte byť členom roly administrátora podnikového vyhľadávania.


About this task

Niekoľko administratívnych funkcií podnikového vyhľadávania vám umožňuje dostať e-mail. Predtým, ako budete môcť dostať e-mail od niektorej z týchto funkcií, budete musieť zadať informácie o serveri SMTP:

- Ak nakonfigurujete výstrahy na úrovni kolekcií alebo výstrahy na systémovej úrovni, môžete dostať e-mail vždy, keď budú tieto správy zaprotokolované. E-mail môžete dostať aj vtedy, keď sa protokoluju ostatné správy, nielen správy spustené monitorovanými udalosťami.
- Ak chcete zobraziť podrobné informácie o URI v indexe alebo dokumente, ktorý bol vymazaný z podnikového vyhľadávacieho systému, môžete túto správu dostať cez e-mail.
- Ak monitorujete webový prehľadávač a zadáte, že chcete vytvoriť správy histórie webového prehľadávača, na vytvorenie správy môžete byť upozornený e-mailom.

Procedure

Ak chcete nakonfigurovať informácie o serveri SMTP:

1. Ak chcete otvoriť zobrazenie System, kliknite na **System**.
2. Ak chcete zmeniť zobrazenie úpravy systému, kliknite na  **Edit**.
3. Na stránke Log kliknite na **Configure e-mail options for messages**.
4. Na stránke E-mail Options for System Messages zadajte do poľa **SMTP mail server to use for delivering e-mail** úplný názov hostiteľa alebo IP adresu servera SMTP, ktorý chcete používať.

System používa tento server na odoslanie e-mailu na vami zadané adresy.

5. Do poľa **Frequency to check for e-mail** zadajte, ako často si želáte, aby systém kontroloval žiaduce správy a odosielať o nich e-mail.

System kombinuje všetky správy pre špecifickú e-mailovú adresu do jedinej správy a odosiela túto správu s frekvenciou, ktorú ste špecifikovali.

6. Kliknite na **OK**.

Prijatie elektronickej pošty o zaprotokolovaných správach

Môžete zadať voľby prijímania e-mailov pri každom zaprotokolovaní určitých správ alebo ich typov.

Before you begin

Ak chcete nakonfigurovať e-mailové voľby pre správy systémovej úrovne, musíte byť členom roly administrátora podnikového vyhľadávania. Ak chcete nakonfigurovať e-mailové voľby pre správy na úrovni kolekcie, musíte byť členom roly administrátora podnikového vyhľadávania alebo byť administrátorom pre kolekciu.


Skôr než budete môcť prijať e-mail, musíte nakonfigurovať informácie o serveri SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), aby bolo možné e-mail doručiť.

About this task


Keď konfigurujete výstrahy, môžete si vybrať voľbu na zaprotokolovanie správ pri výskyte určitých udalostí. Ak zapnete tieto voľby, môžete potom nakonfigurovať voľby na automatické prijímanie e-mailov pri každom zaprotokolovaní týchto správ. Môžete tiež zadať voľby prijímania e-mailov, keď sa protokoluju ostatné správy, nielen správy spustené udalosťami.

Procedure

Ak chcete nakonfigurovať e-mailové voľby pre správy:

1. Ak chcete prijímať e-maily o systémových správach:
 - a. Ak chcete otvoriť zobrazenie System, kliknite na **System**.
 - b. Ak chcete zmeniť zobrazenie úpravy systému, kliknite na  **Edit**.
 - c. Na stránke Log kliknite na **Configure e-mail options for messages**.
 - d. Na stránke E-mail Options for System Messages označte zaškrávané políčko **Send e-mail about system-level messages**.
 - e. V poli **E-mail address for receiving e-mail** napíšte jednu alebo viacero e-mailových adries. Administrátor podnikového vyhľadávania by mal zvyčajne dostávať informácie o systémových správach.

Oddel'te adresy čiarkou, napríklad:
steinbeck@us.ibm.com, yeats@ireland.ibm.com, dante@it.ibm.com.
 - f. Ak chcete dostávať e-maily o všetkých chybových hláseniach, ktoré sa zaprotokolujú, označte začiarkávané políčko **Send e-mail about all error messages**.
 - g. Ak chcete dostávať e-maily len pri zaprotokolovaní určitých správ na systémovej úrovni, do oblasti **Send e-mail about certain messages** napíšte ID pre dané správy. Do jedného riadku napíšte jeden ID správy, napríklad:
FFQC4819E
FFQ00005E
Štandardne je vypísaných niekoľko ID správ (kliknite na **Help** pre opis týchto správ).
 - h. Kliknite na **OK**.

2. Ak chcete dostávať e-maily o správach pre kolekciu:
 - a. Kliknutím na **Collections** otvorte zobrazenie Collections.
 - b. V zozname kolekcii vyhľadajte kolekciu, ktorú chcete nakonfigurovať a kliknite na  **Edit**.
 - c. Na stránke Log kliknite na **Configure e-mail options for messages**.
 - d. Na stránke E-mail Options for Collection Messages označte začiarkavacie políčko **Send e-mail about collection-level messages**.
 - e. V poli **E-mail address for receiving e-mail** napíšte jednu alebo viacero e-mailových adries. Administrátor kolekcie by mal zvyčajne dostávať informácie o správach na úrovni kolekcie.
Oddel'te adresy čiarkou, napríklad:
steinbeck@us.ibm.com, yeats@ireland.ibm.com, dante@it.ibm.com.
 - f. Ak chcete dostávať e-maily o všetkých chybových hláseniach, ktoré sa zaprotokolujú, označte začiarkavacie políčko **Send e-mail about all error messages**.
 - g. Ak chcete dostávať e-maily len pri zaprotokolovaní určitých správ na úrovni kolekcie, do oblasti **Send e-mail about certain messages** napíšte ID pre dané správy. Do jedného riadku napíšte jeden ID správy, napríklad:
FFQC4819E
FFQ00005E
Štandardne je vypísaných niekoľko ID správ (kliknite na **Help** pre opis týchto správ).
 - h. Kliknite na **OK**.

Súvisiace koncepty

Správy pre podnikové vyhľadávanie

Súvisiace úlohy

“Konfigurácia výstrah na úrovni kolekcie” na strane 298

Konfiguráciou výstrah môžete zabezpečiť, aby boli správy zapísané do protokolového súboru pri každom výskyte určitých udalostí na úrovni kolekcie. Pri každom zaprotokolovaní správ o týchto udalostiach môžete tiež dostať e-mail.

“Konfigurácia výstrah na systémovej úrovni” na strane 299

Konfiguráciou výstrah môžete zabezpečiť, aby boli správy zapísané do protokolového súboru pri každom výskyte určitých udalostí na systémovej úrovni. Pri každom zaprotokolovaní správ o týchto udalostiach môžete tiež dostať e-mail.


Zobrazenie protokolových súborov


Môžete si prezerať protokolové správy zapísané komponentmi systému a kolekcie do spoločného protokolového súboru. Môžete zadať aj filtre na prezeranie správ určitej úrovne závažnosti a správ z určitých relácií podnikového vyhľadávania.

Before you begin

Všetci administrátori podnikového vyhľadávania si môžu prezerať protokolové súbory pre kolekcie, na ktorých správy sú autorizovaní. Ak si chcete prezerať protokolové súbory na systémovej úrovni, musíte byť členom roly administrátora systémového vyhľadávania alebo mať oprávnenie na prístup do lišty nástrojov **System**.

Procedure


1. Ak si chcete prezerať protokolové súbory pre jednu kolekciu:
 - a. Kliknutím na **Collections** otvorte zobrazenie Collections.
 - b. V zozname kolekcii lokalizujte kolekciu, ktorú si chcete prezerať a kliknutím na  **Monitor** otvorte stránku Log.

Tip: Ak upravujete kolekciu a už sa nachádzate na stránke Log, môžete kliknúť na  **Monitor** a zmeniť zobrazenie na monitorovanie kolekcie.

2. Ak si chcete prezeráť protokolové súbory systémovej úrovne:
 - a. Ak chcete otvoriť zobrazenie System, kliknite na **System**.
 - b. Vyberte stránku Log.
3. V poli **Log file** vyberte protokolový súbor, ktorý chcete zobraziť.

Názov každého protokolového súboru zahŕňa typ protokolového súboru (napríklad názov systému alebo kolekcie) a dátum vytvorenia súboru. Ak bude s rovnakým dátumom vytvorených viacero protokolových súborov rovnakého typu, numerická prípona označí poradie ich vytvorenia, Napríklad:

```
log_file_type_20060526.log (obsahuje najnovšie položky s uvedeným dátumom)
log_file_type_20060526.log.1
log_file_type_20060526.log.2 (obsahuje najstaršie položky s uvedeným dátumom)
log_file_type_20060525.log (obsahuje najnovšie položky s uvedeným dátumom)
log_file_type_20060525.log.1
log_file_type_20060525.log.2
log_file_type_20060525.log.3 (obsahuje najstaršie položky s uvedeným dátumom)
```
4. Ak si chcete prezeráť len správy určitej úrovne závažnosti, v poli **Severity** označte príslušné začiarkavacie políčka.
5. Ak si chcete prezeráť len správy z určitých relácií, v poli **Session** označte príslušné začiarkavacie políčka.
6. Kliknite na **View log**.

Pre všetky správy na stránke Contents of Log File uvidíte dátum a čas vydania správy, úroveň závažnosti správy, názov relácie, ktorá správu vydala, ID správy a chybový text. Kliknutím na tlačidlá môžete prejsť na prvú, poslednú, predchádzajúcu alebo nasledujúcu stránku protokolového súboru. Môžete zadať aj číslo stránky a prejsť na ňu priamo.
7. Ak chcete vidieť podrobnejšie informácie o správe, kliknite na  **Details**.

Na stránke Log Message details uvidíte názov hostiteľa podnikového vyhľadávacieho servera, na ktorom sa správa vyskytla, názov súboru, ktorý vytvoril chybu, názov funkcie a číslo riadku, v ktorom sa chyba vyskytla, ID procesu a ID vlákna. Kliknutím na tlačidlá sa môžete presunúť na nasledujúcu a predchádzajúcu správu v protokolovom súbore.

Zálohovanie podnikového vyhľadávacieho systému a obnova zo zálohy

Zálohovacie a obnovovacie skripty vám umožňujú zálohovať a obnovovať podnikový vyhľadávací systém.

Čo tieto skripty zálohujú

Tieto skripty zálohujú a obnovujú nasledujúce súbory:

- Konfiguračné súbory z adresára ES_NODE_ROOT/master_config
- Databázové súbory pre prehľadávača, vrátane všetkých metaúdajov prehľadávača, napríklad kedy boli zdroje údajov naposledy prehľadávané
- Všetky súbory v adresári ES_NODE_ROOT/data
- Indexové súbory pre kolekcie, ktoré sú nakonfigurované s neštandardnými adresármi údajov

Štruktúra zálohovacieho adresára

Zálohovací skript vytvorí nasledujúce podadresáre v adresári, ktorý špecifikujete pri spúšťaní tohto skriptu. ID administrátora podnikového vyhľadávania musí mať oprávnenie na zápis do adresára, ktorý špecifikujete.

master_config

Obsahuje konfiguračné súbory z adresára ES_NODE_ROOT/master_config

database

Obsahuje databázové súbory zo servera prehľadávača

data

Obsahuje indexové súbory z indexového servera

Návod na používanie

- Údaje môžete zálohovať z jedného počítača a obnoviť ich na iný počítač. Avšak:
 - Súbory, ktoré boli zálohované z jednej verzie WebSphere Information Integrator OmniFind Edition, nemôžete obnoviť do systému, ktorý používa inú verziu WebSphere Information Integrator OmniFind Edition.
 - Údaje musíte obnoviť do systému, v ktorom je rovnaký alebo väčší počet podnikových vyhľadávacích serverov. Napríklad, ak zálohujete podnikový vyhľadávací systém, ktorý beží na jednom serveri, údaje môžete obnoviť do systému, ktorý používa dva alebo štyri podnikové vyhľadávacie servery. Údaje, ktoré boli zálohované zo systému so štyrmi servermi, nemôžete obnoviť do systému, ktorý používa dva alebo jeden server.
- Pred spustením zálohovania vytvorte hlavný index, aby boli zálohované najaktuálnejšie indexované údaje.
- Všetky nastavenia pre adresár inštalácie (ES_INSTALL_ROOT), adresár údajov (ES_NODE_ROOT) a ID a heslo administrátora podnikového vyhľadávania musia byť rovnaké v zálohovanom systéme a systéme, do ktorého sú obnovené údaje.
- V prípade konfigurácie viacerých serverov zálohujte a obnovte systém z indexového servera podnikového vyhľadávania. Pretože všetky údaje prehľadávača sa nachádzajú v databázach na serveri prehľadávača, skripty spustia na zálohovanie a obnovu údajov prehľadávača vzdialené príkazy.

- Na zálohovanie súborov podnikového vyhľadávacieho systému do iného adresára musíte mať k dispozícii dostatok diskového priestoru. Zálohovacie a obnovovacie skripty nekontrolujú tieto súbory.
- Kým budú zálohovacie a obnovovacie skripty spustené, všetky systémové relácie budú zastavené. Ak sa nemajú zobrazovať nesprávne alebo nekonzistentné systémové informácie, kým sú skripty spustené nepoužívajte administračnú konzolu podnikového vyhľadávania.
- Ak systém zlyhá z dôvodu neopraviteľnej chyby, musíte preinštalovať WebSphere II OmniFind Edition a potom spustiť obnovovací skript.

Súvisiaci odkaz

“Príkazy podnikového vyhľadávania, návratové kódy a ID relácií” na strane 309
Príkazy môžete používať na diagnostikovanie problémov, zisťovanie stavu rozličných častí systému, spúšťanie a zastavovanie relácií alebo spúšťanie a zastavovanie systému.

Zálohovanie podnikového vyhľadávacieho systému

Na zálohovanie podnikového vyhľadávacieho systému použite skript esbackup.sh pre AIX, Linux alebo Solaris alebo skriptu esbackup.bat pre Microsoft Windows.

Restrictions

ID administrátora podnikového vyhľadávania musí mať oprávnenie na zápis do adresára, ktorý špecifikujete pri spustení zálohovacieho skriptu.

Kým budú zálohovacie a obnovovacie skripty spustené, všetky systémové relácie budú zastavené. Ak sa nemajú zobrazovať nesprávne alebo nekonzistentné systémové informácie, kým sú skripty spustené nepoužívajte administračnú konzolu podnikového vyhľadávania.

Upozornenie: Ak stlačíte Ctrl+C na prerušenie zálohovacieho skriptu, systém prejde do nekonzistentného stavu. Na spustenie všetkých relácií služieb a všetkých spustených relácií, ktoré boli zastavené počas procesu zálohovania, musíte použiť nasledujúci príkaz:

```
esadmin system startall
```

Procedure

Ak chcete zálohovať podnikový vyhľadávací systém, postupujte nasledovne:

1. Na indexovom serveri sa prihláste ako administrátor podnikového vyhľadávania. Táto ID užívateľa bola zadaná pri inštalácii WebSphere II OmniFind Edition.
2. Ak nie je spustené CCL (Common Communication Layer) pre podnikové vyhľadávanie, spustite ho:

AIX, Linux alebo Solaris

```
startccl.sh -bg
```

Výzva príkazu Windows

```
startccl
```

Administračný nástroj Windows Services

Ak chcete spustiť CCL v pozadí:

- a. Spustíte Windows Services: **Start** → **Programs** → **Administrative Tools** → **Services**.
- b. Kliknite pravým tlačidlom myši na **WebSphere Information Integrator OmniFind Edition** a potom kliknite na **Start**.

3. Pri konfigurácii viacerých serverov sa presvedčte, či je CCL spustené na každom serveri. Predchádzajúce kroky podľa potreby zopakujte.
4. Spustite zálohovanie, kde *backup_directory* je adresár pre zálohované údaje:

AIX, Linux alebo Solaris

```
esbackup.sh backup_directory
```

Výzva príkazu Windows

```
esbackup.bat backup_directory
```

Súvisiaci odkaz

“Príkazy podnikového vyhľadávania, návratové kódy a ID relácií” na strane 309

Príkazy môžete používať na diagnostikovanie problémov, zisťovanie stavu rozličných častí systému, spúšťanie a zastavovanie relácií alebo spúšťanie a zastavovanie systému.

Obnova podnikového vyhľadávacieho systému

Keď preinštalujete WebSphere Information Integrator OmniFind Edition, môžete na obnovu podnikového vyhľadávacieho systému použiť skript *esrestore.sh* určený pre AIX, Linux alebo Solaris alebo skript *esrestore.bat* určený pre Microsoft Windows.

Restrictions

Kým budú zálohovacie a obnovovacie skripty spustené, všetky systémové relácie budú zastavené. Ak sa nemajú zobrazovať nesprávne alebo nekonzistentné systémové informácie, kým sú skripty spustené nepoužívajte administračnú konzolu podnikového vyhľadávania.

Nemôžete obnoviť súbory, ktoré boli zálohované v jednej verzii WebSphere II OmniFind Edition, do systému, na ktorom je spustená iná verzia WebSphere II OmniFind Edition. Okrem toho systém, do ktorého údaje obnovujete, musí mať rovnaký alebo väčší počet podnikových vyhľadávacích serverov ako systém, na ktorom sa údaje záložovali.

Procedure

Ak chcete podnikový vyhľadávací systém obnoviť:

1. Na indexovom serveri sa prihláste ako administrátor podnikového vyhľadávania. Toto ID užívateľa bolo zadané pri inštalácii WebSphere II OmniFind Edition.
2. Ak nie je spustené CCL (Common Communication Layer) pre podnikové vyhľadávanie, spustite ho:

AIX, Linux alebo Solaris

```
startccl.sh -bg
```

Výzva príkazu Windows

```
startccl
```

Administračný nástroj Windows Services

Ak chcete spustiť CCL v pozadí:

- a. Spustite Windows Services: **Start** → **Programs** → **Administrative Tools** → **Services**.
 - b. Kliknite pravým tlačidlom myši na **WebSphere Information Integrator OmniFind Edition** a potom kliknite na **Start**.
3. Pri konfigurácii viacerých serverov sa presvedčte, či je CCL spustené na každom serveri. Predchádzajúce kroky podľa potreby zopakujte.
 4. Zastavte radič:

```
esadmin stop
```

5. Obnovte údaje podnikového vyhľadávania, pričom *backup_directory* je adresár, do ktorého ste súbory záložovali:

AIX, Linux alebo Solaris

```
esrestore.sh backup_directory
```

Výzva príkazu Windows

```
esrestore.bat backup_directory
```

Súvisiaci odkaz

“Príkazy podnikového vyhľadávania, návratové kódy a ID relácií” na strane 309
Príkazy môžete používať na diagnostikovanie problémov, zisťovanie stavu rozličných častí systému, spúšťanie a zastavovanie relácií alebo spúšťanie a zastavovanie systému.

Príkazy podnikového vyhľadávania, návratové kódy a ID relácií

Príkazy môžete používať na diagnostikovanie problémov, zisťovanie stavu rozličných častí systému, spúšťanie a zastavovanie relácií alebo spúšťanie a zastavovanie systému.

Ak máte nainštalovaných viacero serverov, môžete tieto príkazy spúšťať z ktoréhokoľvek servera vo vašom systéme. Mali by ste však tieto príkazy spúšťať z indexového servera, keďže indexový server, alebo riadiaci server, má prístup k informáciám zo všetkých ostatných serverov v systéme.

Väčšina príkazov má nasledovné formáty:

```
esadmin command_name arguments  
esadmin session_ID action -option
```

Bližšie informácie o všetkých príkazoch získate po zadaní príkazu `esadmin help`. Bližšie informácie o konkrétnom príkaze získate po zadaní príkazu `esadmin action help`.

Príkazy esadmin podnikového vyhľadávania

Zadajte nasledovné príkazy do jedného riadka.

Tabuľka 9. Príkazy esadmin podnikového vyhľadávania

Príkaz	Popis
<code>esadmin system startall</code>	Spúšťa komponenty podnikového vyhľadávania na všetkých serveroch podnikového vyhľadávania, vrátane webového servera, aplikácie ESSearchServer a informačného centra na vyhľadávacích serveroch; relácie prehľadávača na serveri prehľadávača; a indexovacie relácie na indexovom serveri. Komunikačnú vrstvu CCL (common communication layer) spúšťa iba na lokálnom serveri. Ak chcete CCL obnoviť, musíte CCL manuálne zastaviť a reštartovať na každom vzdialenom serveri podnikového vyhľadávania. Vzorový príkaz: <code>esadmin system startall</code>
<code>esadmin system stopall</code>	Zastavuje komponenty podnikového vyhľadávania na všetkých serveroch podnikového vyhľadávania, vrátane informačného centra, aplikácie ESSearchServer a webového servera na vyhľadávacích serveroch; relácie prehľadávača na serveri prehľadávača; a indexovacie relácie na indexovom serveri. Zastavuje CCL iba na lokálnom serveri. Ak chcete CCL obnoviť, musíte CCL manuálne zastaviť a reštartovať na každom vzdialenom serveri podnikového vyhľadávania. Vzorový príkaz: <code>esadmin system stopall</code>
<code>esadmin system checkall</code>	Kontroluje stav všetkých komponentov podnikového vyhľadávania na všetkých serveroch podnikového vyhľadávania. Vzorový príkaz: <code>esadmin system checkall</code>

Tabuľka 9. Príkazy esadmin podnikového vyhľadávania (pokračovanie)

Príkaz	Popis
esadmin crawler_session_id start	<p>Spúšťa reláciu prehľadávača. Tento príkaz nespúšťa nijakú prehľadávaciu aktivitu.</p> <p>Vzorový príkaz: esadmin col1.WEB1.esadmin start</p> <p>Vzorové správy a návratové kódy: FFQC5310I WEBCrawler1 (sid: col1.WEB1.esadmin) is not running. FFQC5314I Result: 0</p>
esadmin crawler_session_id startCrawl	<p>Spúšťa prehľadávanie.</p> <p>Vzorový príkaz: esadmin col3.DB21.esadmin startCrawl</p> <p>Vzorové správy a návratové kódy: FFQC5303I DB2Crawler1 (sid: col3.DB21.esadmin) is already running. PID: 23650 FFQC5314I Result: 0</p>
esadmin crawler_session_id pause	<p>Pozastavuje prehľadávanie.</p> <p>Vzorový príkaz: esadmin col3.DB21.esadmin pause</p> <p>Vzorové správy a návratové kódy: FFQC5303I DB2Crawler1 (sid: col3.DB21.esadmin) is already running. PID: 23650 FFQC5314I Result: 0</p>
esadmin crawler_session_id resume	<p>Pokračuje v prehľadávaní.</p> <p>Vzorový príkaz: esadmin col3.DB21.esadmin resume</p> <p>Vzorové správy a návratové kódy: FFQC5303I DB2Crawler1 (sid: col3.DB21.esadmin) is already running. PID: 23650 FFQC5314I Result: 0</p>
esadmin crawler_session_id stopCrawl	<p>Zastavuje prehľadávanie.</p> <p>Vzorový príkaz: esadmin col3.DB21.esadmin stopCrawl</p> <p>Vzorové správy a návratové kódy: FFQC5303I DB2Crawler1 (sid: col3.DB21.esadmin) is already running. PID: 23650 FFQC5314I Result: 0</p>
esadmin crawler_session_id stop	<p>Zastavuje reláciu prehľadávača.</p> <p>Vzorový príkaz: esadmin col3.DB21.esadmin stop</p> <p>Vzorové správy a návratové kódy: FFQC5303I DB2Crawler1 (sid: col3.DB21.esadmin) is already running. PID: 23650 FFQC5314I Result: 0</p>

Tabuľka 9. Príkazy esadmin podnikového vyhľadávania (pokračovanie)

Príkaz	Popis
esadmin crawler_session_id getCrawlerStatus	<p>Zistí informácie o stave prehľadávača. Informácie, ktoré sa vrátia, závisia od toho, či je tento prehľadávač webovým prehľadávačom alebo prehľadávačom pre všetky ostatné zdroje údajov.</p> <p>Príklad pre webový prehľadávač:</p> <pre>esadmin col1.WEB1.esadmin getCrawlerStatus</pre> <p>Možné návratové kódy a správy pre webový prehľadávač:</p> <pre>FFQC5303I WebCrawler1 (sid: col1.WEB1.esadmin) is already running. PID: 23650</pre> <p>Príklad pre iný ako webový prehľadávač:</p> <pre>esadmin col3.DB21.esadmin getCrawlerStatus</pre> <p>Možné návratové kódy a správy pre iný ako webový prehľadávač:</p> <pre>FFQC5303I db2crawler (sid: db2col.DB2_96945) is already running. PID: 5936</pre> <p>Bližšie informácie o vrátených správach o stave nájdete tu: "Podrobné informácie o stavových príkazoch" na strane 314.</p>
<pre>esadmin dscrawler_session_id getCrawlSpaceStatus esadmin web_crawler_session_id getCrawlStatus -selections value</pre>	<p>Zistí všeobecné informácie o stave priestoru prehľadávania pre akýkoľvek prehľadávač iný než webový.</p> <p>Vzorový príkaz:</p> <pre>esadmin col3.DB21.esadmin getCrawlSpaceStatus</pre> <p>Vzorové správy a návratové kódy:</p> <pre>FFQC5303I DB2Crawler1 (sid: col3.DB21.esadmin) is already running. PID: 23650</pre> <p>Zistí všeobecné informácie o stave priestoru prehľadávania pre webový prehľadávač.</p> <p>Vzorový príkaz:</p> <pre>esadmin col1.WEB1.esadmin getCrawlStatus</pre> <p>Bližšie informácie o vrátených správach o stave nájdete tu: "Podrobné informácie o stavových príkazoch" na strane 314.</p>

Tabuľka 9. Príkazy esadmin podnikového vyhľadávania (pokračovanie)

Príkaz	Popis
<pre>esadmin dscrawler_session_id getCrawlSpaceStatusDetail -ts target_server_id esadmin webcrawler_session_id getCrawlDetailsPerSite -url string -selections num -threshold num</pre>	<p>Zistí podrobné informácie o stave priestoru prehľadávania pre akýkoľvek prehľadávač iný než webový. Ak nezadáte konkrétny cieľový server, vráti sa údaje o všetkých cieľových serveroch. Ak napríklad prehľadávač DB2 prehľadáva databázy FOUNTAIN a SAMPLE a vy nezadáte konkrétny cieľový server, vráti sa vám informácie o stave všetkých tabuliek v databázach FOUNTAIN a SAMPLE.</p> <p>Vzorový príkaz:</p> <pre>esadmin col3.DB21.esadmin getCrawlSpaceStatusDetail -ts FOUNTAIN</pre> <p>Vzorové správy a návratové kódy:</p> <pre>FFQC5303I DB2Crawler1 (sid: col3.DB21.esadmin) is already running. PID: 23650</pre> <p>Zistí podrobné informácie o stave priestoru prehľadávania pre webový prehľadávač.</p> <p>Vzorový príkaz:</p> <pre>esadmin col1.WEB1.esadmin getCrawlDetailsPerSite</pre> <p>Bližšie informácie o vrátených správach o stave nájdete tu: “Podrobné informácie o stavových príkazoch” na strane 314.</p>
<pre>esadmin monitor getCollectionParserMonitorStatus -cid collection_ID</pre>	<p>Zistí informácie o stave syntaktického analyzátora.</p> <p>Vzorový príkaz:</p> <pre>esadmin monitor getCollectionParserMonitorStatus -cid coll</pre> <p>Vzorové správy a návratové kódy:</p> <pre>FFQC5303I Monitor (node1) (sid: monitor) is already running. PID: 12543</pre> <p>Bližšie informácie o vrátených správach o stave nájdete tu: “Podrobné informácie o stavových príkazoch” na strane 314.</p>
<pre>esadmin startMain -cid collection_id</pre>	<p>Spúšťa vytváranie hlavného indexu.</p> <p>Vzorový príkaz:</p> <pre>esadmin startMain -cid coll</pre> <p>Vzorové správy a návratové kódy:</p> <pre>FFQC5303I Controller (node1) (sid: controller) is already running. PID: 25917 FFQC5314I Result: 1117671147056</pre>
<pre>esadmin startDelta -cid collection_id</pre>	<p>Spúšťa vytváranie indexu delta.</p> <p>Vzorový príkaz:</p> <pre>esadmin startDelta -cid coll</pre> <p>Vzorové správy a návratové kódy:</p> <pre>FFQC5303I Controller (node1) (sid: controller) is already running. PID: 4548 FFQC5314I Result: 1117670603408</pre>

Tabuľka 9. Príkazy esadmin podnikového vyhľadávania (pokračovanie)

Príkaz	Popis
<pre>esadmin monitor getCollectionIndexMonitorStatus -cid <i>collection_id</i> -buildType [main delta] -numrecords <i>lastNrecords</i></pre>	<p>Zistí informácie o stave vytvárania hlavného indexu a indexu delta. Voľba <code>numrecords</code> ukáže záznamy o stave vytvárania posledných <i>N</i> indexov. Ak sa voľba <code>numrecords</code> vynechá, vráti sa údaje o stave vytvárania posledných 20 indexov.</p> <p>Vzorový príkaz:</p> <pre>esadmin monitor getCollectionIndexMonitorStatus -cid coll -buildType main -numrecords 4</pre> <p>Vzorové správy a návratové kódy:</p> <pre>FFQC5303I Monitor (node1) (sid: monitor) is already running. PID: 12649</pre> <p>Bližšie informácie o vrátených správach o stave nájdete tu: “Podrobné informácie o stavových príkazoch” na strane 314.</p>
<pre>esadmin startSearch -cid <i>collection_id</i></pre>	<p>Spúšťa procesy vyhľadávacieho servera.</p> <p>Vzorový príkaz:</p> <pre>esadmin startSearch -cid coll</pre> <p>Vzorové správy a návratové kódy:</p> <pre>FFQC5303I Controller (node1) (sid: controller) is already running. PID: 25917 FFQC5314I Result: 0</pre>
<pre>esadmin stopSearch -cid <i>collection_id</i></pre>	<p>Zastavuje procesy vyhľadávacieho servera.</p> <p>Vzorový príkaz:</p> <pre>esadmin stopSearch -cid coll</pre> <p>Vzorové správy a návratové kódy:</p> <pre>FFQC5303I Controller (node1) (sid: controller) is already running. PID: 15292 FFQC5314I Result: 0</pre>

Tabuľka 9. Príkazy esadmin podnikového vyhľadávania (pokračovanie)

Príkaz	Popis
<pre>esadmin monitor getCollectionSearchMonitorStatus -cid collection_id esadmin searchmanager_session_id getStatus -cid collection_id</pre>	<p>Zistí informácie o stave vyhľadávacieho servera.</p> <p>Vzorový príkaz:</p> <pre>esadmin monitor getCollectionSearchMonitorStatus -cid coll</pre> <p>Vzorové správy a návratové kódy:</p> <pre>FFQC5303I Monitor (node1) (sid: monitor) is already running. PID: 12649</pre> <p>Vráti podrobné informácie o stave vyhľadávacieho indexu pre kolekciu na danom vyhľadávacom serveri. Na každom vyhľadávacom serveri beží jedna relácia manažéra vyhľadávania. Každá relácia manažéra vyhľadávania zodpovedá za monitorovanie a fungovanie vyhľadávacích indexov na určitom vyhľadávacom serveri.</p> <p>Vzorový príkaz:</p> <pre>esadmin searchmanager.node1 getStatus -cid coll</pre> <p>Vzorové správy a návratové kódy:</p> <pre>FFQC5303I Search Manager (node1) (sid: searchmanager.node1) is already running. PID: 15711 FFQC5314I Result: PID=18390 CacheHits=3 QueryRate=1 Port=44008 SessionId=coll.runtime.node1 CacheHitRate=0.333 ResponseTime=70 Status=1 SessionName=coll.runtime.node1.1</pre> <p>Bližšie informácie o vrátených správach o stave nájdete tu: “Podrobné informácie o stavových príkazoch”.</p>

Podrobné informácie o stavových príkazoch

Niektoré príkazy môžu vracať značné množstvo informácií. Táto časť popisuje informácie o stave prehľadávača a o stave priestoru prehľadávania, ktoré sa vám môžu vracať. Tabuľka z časti “Príkazy esadmin podnikového vyhľadávania” na strane 309 poskytuje možné vrátené informácie z každého príkazu esadmin. Táto časť popisuje informácie, ktoré vracajú nasledovné príkazy:

- Web crawler status
- Non-Web crawler status
- Crawl space status for the Web crawler
- Crawl space status for non-Web crawlers
- Detailed crawl space status for the Web crawler
- Detailed crawl space status for non-Web crawlers
- Parser status
- Index build status
- Search server status
- Detailed search server status

Stav webového prehliadača: Keď spustíte príkaz Web crawler status, aby ste získali informácie o stave webového prehliadača, tento príkaz vám vráti informácie vo formáte dokumentu XML. Príkaz Web crawler status môže vrátiť takéto informácie:

```
FFQC5314I Result: <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<CrawlerStatus>
<CrawlerRunLevel Value="Running"/>
<CrawlerThreadStateDist Count="4" Total="200">
<CrawlerThreadState State="FETCHING" Count="100"/>
. . .
</CrawlerThreadState State="FETCHING" Count=100>
<ActiveBucketList Count="500">
<ActiveBucket URL="http://w3.ibm.com/"
NumActURLs="355"
NumProcURLs="350"
TimeRem="5" Duration="1195"/>
. . .
</ActiveBucketList>
<CrawlRate Value="75"/>
<RecentlyCrawledURLList Count="40">
<RecentlyCrawledURL URL="http://w3.ibm.com/foo.html"/>
<RecentlyCrawledURL URL="http://w3.ibm.com/foo.html"/>
<NumURLsThisSession Value="160000"/>
</CrawlerStatus>
```

Nasledovná tabuľka popisuje každý prvok XML, ktorý vracia príkaz Web crawler status, a jeho možné atribúty:

Tabuľka 10. Informácie o stave webového prehľadávača

Prvok	Atribúty	Popis
CrawlerStatus	<ul style="list-style-type: none"> CrawlerThreadStateDist ActiveBucketList CrawlRate RecentlyCrawledURLList NumURLsThisSession 	Stav prehľadávača.
Hodnota CrawlerRunLevel	<ul style="list-style-type: none"> Režazec (v angličtine) “Not started”: Relácia prehľadávača existuje, avšak zatiaľ ešte neprijala začiatočnú správu na spracovanie dokumentov. “Started”: Prehľadávač sa spúšťa. “Running”: Prehľadávač už dokončil inicializáciu a spúšťanie a teraz aktívne prehľadáva. “Paused”: Prehľadávač dostal pokyn pozastaviť aktívne prehľadávanie, avšak nie ukončiť činnosť. “Stopping”: Prehľadávač dostal signál, že sa má zastaviť, a zastavuje sa. “Error”: Prehľadávač je v nenapraviteľnom stave; aby mohol pokračovať v prehľadávaní, je treba ho zastaviť a reštartovať. 	Informácie o tom, čo prehľadávač práve robí.
Stav CrawlerThreadState	Režazec (v angličtine)	Aktivita vlákna prehľadávača. Toto pole ukazuje, čo vlákno alebo vlákna práve robí, resp. robia.

Tabuľka 10. Informácie o stave webového prehľadávača (pokračovanie)

Prvok	Atribúty	Popis
ActiveBucket	<ul style="list-style-type: none"> URL: Reťazec (URL spec) Protokol, hostiteľ a port, ktorých adresy URL sa práve prehľadávajú. NumActURLs: Celé číslo (kladné) Počet URL v sektore v okamihu, keď bol tento sektor prístupný prehľadávaniu (aktivovaný). NumProcURLs: Celé číslo (nezáporné) Počet URL zo sektora, ktoré boli zatiaľ spracované, či už prehľadané alebo odmietnuté. TimeRem: Celé číslo Počet sekúnd zostávajúcich sektoru do uplynutia vyhradeného času. Doba trvania: Celé číslo (nezáporné) Počet sekúnd, ktoré uplynuli od aktivovania sektora. 	Aktuálna aktivita zadanej webovej lokality.
CrawlRate	Hodnota: Celé číslo (nezáporné) Počet stránok prehľadaných za sekundu (spolu vo všetkých sektoroch).	Meranie výkonnosti prehľadávača.
RecentlyCrawledURL	URL: Reťazec (URL spec) Reťazec udávajúci protokol, hostiteľa, port a súbor, ktorý bol prehľadaný.	Stránka, ktorá bola nedávno prehľadaná.
NumURLsThisSession	Hodnota: Celé číslo (nezáporné)	Počet URL, ktoré boli prehľadané, odkedy táto inštancia prehľadávača (procesu) začala prehľadávanie.

Non-Web crawler status: Keď spustíte tento príkaz, aby ste získali informácie o stave iného ako webového prehľadávača, tento príkaz vám vráti informácie vo formáte dokumentu XML. Nasledujúce informácie môžu byť vrátené príkazom `getCrawlerStatus` z newebových prehľadávačov:

```
FFQC5314I Result: <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<GeneralStatus>
<Status>0</Status>
<StatusMessage>Idle</StatusMessage>
<NumberOfServers>1</NumberOfServers>
<NumberOfCompletedServers>1</NumberOfCompletedServers>
<NumberOfTargets>3</NumberOfTargets>
<NumberOfCompletedTargets>3</NumberOfCompletedTargets>
<NumberOfCrawledRecords>115</NumberOfCrawledRecords>
<RunningThreads>0</RunningThreads>
</GeneralStatus>
```

Nasledovné tabuľky popisujú prvky XML a atribúty pre každý prehľadávač podnikového vyhľadávania okrem webového prehľadávača. Tieto informácie vracia príkaz `crawler status`.

Tabuľka 11. informácie o stave prehľadávača pre databázu JDBC, NNTP, DB2 a prehľadávače Notes

Prvok a názov atribútu	Prehľadávače databáz DB2		
	Prehľadávač NNTP	Prehľadávač JDBC	Prehľadávač Notes
Stav	Stav (0, 1, 2, -1)	Stav (0, 1, 2, -1)	Stav (0, 1, 2, -1)
StatusMessage	Stav: 0 - Nečinný, 1 - Spustený, 2 - Pozastavený, -1 - Chyba	Stav: 0 - Nečinný, 1 - Spustený, 2 - Pozastavený, -1 - Chyba	Stav: 0 - Nečinný, 1 - Spustený, 2 - Pozastavený, -1 - Chyba

Tabuľka 11. informácie o stave prehľadávača pre databázu JDBC, NNTP, DB2 a prehľadávače Notes (pokračovanie)

Prvok a názov atribútu	Prehľadávač NNTP	Prehľadávače databáz DB2 a JDBC	Prehľadávač Notes
NumberOfServers	Počet serverov NNTP v priestore prehľadávania.	Počet databáz v priestore prehľadávania.	Počet databáz v priestore prehľadávania.
NumberOfCompletedServers	Počet prehľadaných serverov NNTP.	Počet prehľadaných databáz.	Počet prehľadaných databáz.
NumberOfTargets	Počet spravodajských skupín v priestore prehľadávania.	Počet databáz v priestore prehľadávania.	Počet zobrazení a zložiek v priestore prehľadávania.
NumberOfCompletedTargets	Počet prehľadaných spravodajských skupín.	Počet prehľadaných tabuliek.	Počet prehľadaných zobrazení a zložiek.
NumberOfCompletedRecords	Počet prehľadaných článkov.	Počet prehľadaných záznamov.	Počet prehľadaných dokumentov.
RunningThreads	Počet vláken prehľadávača.	Počet vláken prehľadávača.	Počet vláken prehľadávača.

Tabuľka 12. Stavové informácie prehľadávača pre prehľadávače Content Edition, Exchange Server a DB2 Content Manager

Prvok a názov atribútu	Prehľadávač Exchange Server	Prehľadávač DB2 Content Manager	Prehľadávač Content Edition
Stav	Stav (0, 1, 2, -1)	Stav (0, 1, 2, -1)	Stav (0, 1, 2, -1)
StatusMessage	Stav: 0 - Nečinný, 1 - Spustený, 2 - Pozastavený, -1 - Chyba	Stav: 0 - Nečinný, 1 - Spustený, 2 - Pozastavený, -1 - Chyba	Stav: 0 - Nečinný, 1 - Spustený, 2 - Pozastavený, -1 - Chyba
NumberOfServers	Počet serverov Exchange Server v priestore prehľadávania.	Počet serverov Content Manager v priestore prehľadávania.	Počet skladov v priestore prehľadávania.
NumberOfCompletedServers	Počet prehľadaných serverov Exchange Server.	Počet prehľadaných serverov Content Manager.	Počet prehľadaných skladov.
NumberOfTargets	Počet podzložiek v priestore prehľadávania.	Počet typov položiek v priestore prehľadávania.	Počet tried v priestore prehľadávania.
NumberOfCompletedTargets	Počet prehľadaných podzložiek.	Počet prehľadaných typov položiek.	Počet prehľadaných tried položiek.
NumberOfCompletedRecords	Počet prehľadaných dokumentov.	Počet prehľadaných dokumentov.	Počet prehľadaných dokumentov.
RunningThreads	Počet vláken prehľadávača.	Počet vláken prehľadávača.	Počet vláken prehľadávača.

Tabuľka 13. Stavové informácie prehľadávača pre prehľadávače QuickPlace, Domino Document Manager, súborového systému UNIX a súborového systému Windows

Prvok a názov atribútu	Prehľadávač QuickPlace	Prehľadávač Domino Document Manager	Prehľadávače súborových systémov UNIX a Windows
Stav	Stav (0, 1, 2, -1)	Stav (0, 1, 2, -1)	Stav (0, 1, 2, -1)
StatusMessage	Stav: 0 - Nečinný, 1 - Spustený, 2 - Pozastavený, -1 - Chyba	Stav: 0 - Nečinný, 1 - Spustený, 2 - Pozastavený, -1 - Chyba	Stav: 0 - Nečinný, 1 - Spustený, 2 - Pozastavený, -1 - Chyba
NumberOfServers	Počet miest v priestore prehľadávania.	Počet knižníc v priestore prehľadávania.	Pevná hodnota 1.
NumberOfCompletedServers	Počet prehľadaných miest.	Počet prehľadaných knižníc.	0 alebo 1, ak sú prehľadané všetky podadresáre.

Tabuľka 13. Stavové informácie prehľadávača pre prehľadávače QuickPlace, Domino Document Manager, súborového systému UNIX a súborového systému Windows (pokračovanie)

Prvok a názov atribútu	Prehľadávač QuickPlace	Prehľadávač Domino Document Manager	Prehľadávače súborových systémov UNIX a Windows
NumberOfTargets	Počet databáz miest a databáz miestností v priestore prehľadávania.	Počet kabinetov v priestore prehľadávania.	Počet podadresárov v priestore prehľadávania.
NumberOfCompletedTargets	Počet prehľadaných databáz miest a databáz miestností.	Počet prehľadaných kabinetov.	Počet prehľadaných podadresárov.
NumberOfCompletedRecords	Počet prehľadaných dokumentov.	Počet prehľadaných dokumentov.	Počet prehľadaných súborov.
RunningThreads	Počet vlákien prehľadávača.	Počet vlákien prehľadávača.	Počet vlákien prehľadávača.

Tabuľka 14. Stavové informácie prehľadávača pre prehľadávače WebSphere Portal a Web Content Management

Prvok a názov atribútu	Prehľadávače WebSphere Portal	Prehľadávač Web Content Management
Stav	Stav (0, 1, 2, -1)	Stav (0, 1, 2, -1)
StatusMessage	Stav: 0 - Nečinný, 1 - Spustený, 2 - Pozastavený, -1 - Chyba	Stav: 0 - Nečinný, 1 - Spustený, 2 - Pozastavený, -1 - Chyba
NumberOfServers	Počet serverov v priestore prehľadávania.	Počet lokalít v priestore prehľadávania.
NumberOfCompletedServers	Počet prehľadávaných serverov.	Počet prehľadávaných lokalít.
NumberOfTargets	Počet serverov v priestore prehľadávania.	Počet lokalít v priestore prehľadávania.
NumberOfCompletedTargets	Počet prehľadávaných serverov.	Počet prehľadávaných lokalít.
NumberOfCompletedRecords	Počet prehľadaných dokumentov.	Počet prehľadaných dokumentov.
RunningThreads	Počet vlákien prehľadávača.	Počet vlákien prehľadávača.

Crawl space status for the Web crawler: Keď spustíte tento príkaz, aby ste získali informácie o stave priestoru prehľadávania webového prehľadávača, príkaz vám vráti informácie vo formáte dokumentu XML. Príkaz Web crawl space status môže vrátiť takéto informácie:

Tabuľka 15. Hodnoty masky výberu pre príkaz Web crawler crawl space status

Bit masky	Vyberá
1	Počet stránok v sklade nespracovaných údajov.
2	Počet zistených lokalít.
4	Počet lokalít s DNS.
8	Počet lokalít bez DNS.
16	Počet zistených URL.
32	Počet jedinečných uložených stránok.
64	Počet prehľadaných URL.
128	Počet URL, ktoré neboli prehľadané.
256	Počet URL, ktorých platnosť skončila.
512	Distribúcia stavového kódu HTTP.

Všetky hodnoty reprezentujú kumulatívne súčty pre všetky relácie, ktoré používajú aktuálnu internú databázu:

```
<CrawlStatus>
  <NumPagesInRDS Value="5422386"/>
  <NumSitesDiscovered Value="15332"/>
  <NumSitesWithDNS Value="14832"/>
  <NumSitesWithoutDNS Value="500"/>
  <NumURLsDiscovered Value="15222999"/>
  <NumUniquePagesSaved Value="6234789"/>
  <NumURLsCrawled Value="7800422"/>
  <NumURLsUncrawled Value="7422577"/>
  <NumURLsOverdue Value="14000"/>
  <HTTPCodeDist Count="4" Total="1031000"/>
    <HTTPCode Code="200" Count="1000000"/>
    <HTTPCode Code="301" Count="1000"/>
    <HTTPCode Code="404" Count="10000"/>
    <HTTPCode Code="780" Count="20000"/>
  </HTTPCode Code="780" Count="20000">
</CrawlStatus>
```

Návratové údaje obsahujú ktorýkoľvek z nasledovných prvkov alebo všetky z nich (prípadne ani jeden):

Tabuľka 16. informácie o stave priestoru prehľadávania pre webový prehľadávač

Prvok	Atribút	Popis
CrawlerStatus	<ul style="list-style-type: none"> NumPagesInRDS NumSitesDiscovered NumSitesWithDNS NumSitesWithoutDNS NumURLsDiscovered NumUniquePagesSaved NumURLsCrawled NumURLsUncrawled NumURLsOverdue HTTPCodeDist 	Informácie, ktoré je možné rýchlo získať o kumulatívnom stave prehľadávania (všetky relácie).
NumPagesInRDS	<p>Hodnota: Nezáporné celé číslo</p> <p>Koľko stránok je aktuálne v oblasti postúpenia skladu nespracovaných údajov (RDS) (len z tohto prehľadávača).</p>	Nakoľko zaplnený začína byť sklad nespracovaných údajov (RDS) (len z príspevkov tohto prehľadávača).
NumSitesDiscovered	<p>Hodnota: Nezáporné celé číslo</p> <p>Koľko hostiteľov bolo prehľadávaním zistených.</p>	Miera, do akej prehľadávač pokrýva doménu, ktorá sa má prehľadávať (počet hostiteľov).
NumSitesWithDNS	<p>Hodnota: Nezáporné celé číslo</p> <p>Koľko hostiteľov má priradené IP adresy (rozlíšené prehľadávačom na pozadí).</p>	Miera efektívnosti, s akou prehľadávač dokáže získať IP adresy hostiteľov, ktorí sú na adresách URL zistení podľa názvov DNS.
NumSitesWithoutDNS	<p>Hodnota: Nezáporné celé číslo</p> <p>Koľko hostiteľov nemá priradené IP adresy (rozlíšené prehľadávačom na pozadí).</p>	Miera efektívnosti, s akou prehľadávač dokáže získať IP adresy hostiteľov, ktorí sú na adresách URL zistení podľa názvov DNS.
NumURLsDiscovered	<p>Hodnota: Nezáporné celé číslo</p> <p>Koľko jedinečných URL prehľadávač navštívil.</p>	Miera, do akej prehľadávač pokrýva doménu, ktorá sa má prehľadávať (počet URL).

Tabuľka 16. informácie o stave priestoru prehľadávania pre webový prehľadávač (pokračovanie)

Prvok	Atribút	Popis
NumUniquePagesSaved	Hodnota: Nezáporné celé číslo Koľko jedinečných stránok bolo zapísaných do RDS na ďalšie spracovanie inými komponentmi podnikového vyhľadávania.	Príspevok tohto prehľadávača k veľkosti indexu.
NumURLsCrawled	Hodnota: Nezáporné celé číslo Koľko jedinečných URL prehľadávač prehľadal.	Miera schopnosti prehľadávača spracúvať údaje, od začiatku do konca. Toto číslo sa líši od počtu stránok zapísaných do RDS, pretože nie všetky prehľadané stránky sa nakoniec do RDS zapíšu.
NumURLsOverdue	Hodnota: Nezáporné celé číslo Koľko jedinečných URL je vhodných na opätovné prehľadanie.	Miera schopnosti prehľadávača traverzovať webovým priestorom.

Crawl space status for non-Web crawlers: Keď spustíte tento príkaz, aby ste získali informácie o stave priestoru prehľadávania iného než webového prehľadávača, príkaz vám vráti informácie vo formáte dokumentu XML. Nasledujúce informácie môžu byť vrátené príkazom `getCrawlSpaceStatus` z newebových prehľadávačov:

```
FFQC5314I Result: <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<ServerStatus>
  <Server Name ="FOUNTAIN">
    <Status>5</Status>
    <StatusMessage>Scheduled</StatusMessage>
    <NumberOfTargets>1</NumberOfTargets>
    <NumberOfCompletedTargets>1</NumberOfCompletedTargets>
    <NumberOfErrors>0</NumberOfErrors>
    <StartTime>1118354510512</StartTime>
    <EndTime>1118354514386</EndTime>
    <ScheduleConfigured>2</ScheduleConfigured>
    <ScheduleTime>1118393377000</ScheduleTime>
    <TotalTime>3874</TotalTime>
  </Server>
</ServerStatus>
```

Nasledovné tabuľky popisujú prvky XML a atribúty pre každý prehľadávač podnikového vyhľadávania okrem webového prehľadávača. Tieto informácie vracia príkaz `crawl space status`. V prípade prehľadávačov Notes, keď úroveň agregácie je 0, `Server@Name` je `server name + database name`. Keď úroveň agregácie je 1, `Server@Name` je `server name + directory name`.

Tabuľka 17. informácie o stave priestoru prehľadávania pre databázu JDBC, NNTP, DB2 a prehľadávače Notes

Prvok a názov atribútu	Prehľadávač NNTP	Prehľadávače databáz DB2 a JDBC	Prehľadávač Notes
Server@Name	Názov spravodajského servera	Názov databázy	Názov databázy alebo názov adresára

Tabuľka 17. informácie o stave priestoru prehľadávania pre databázu JDBC, NNTP, DB2 a prehľadávače
Notes (pokračovanie)

Prvok a názov atribútu	Prehľadávač NNTP	Prehľadávače databáz DB2 a JDBC	Prehľadávač Notes
Server/Stav	Stav: (0, 1, 2, 3, 4, 5, -1) <ul style="list-style-type: none"> 0: Neprehľadané 1: Prehľadáva 2: Dokončené (nenaplánované) 3: Čaká sa 4: Pozastavené 5: Naplánované -1: Chyba 	Stav (0, 1, 2, 3, 4, 5, -1) <ul style="list-style-type: none"> 0: Neprehľadané 1: Prehľadáva 2: Dokončené (nenaplánované) 3: Čaká sa 4: Pozastavené 5: Naplánované -1: Chyba 	Stav (0, 1, 2, 3, 4, 5, -1) <ul style="list-style-type: none"> 0: Neprehľadané 1: Prehľadáva 2: Dokončené (nenaplánované) 3: Čaká sa 4: Pozastavené 5: Naplánované -1: Chyba
Server/StatusMessage	<ul style="list-style-type: none"> 0: Neprehľadané 1: Prehľadáva 2: Dokončené (nenaplánované) 3: Čaká sa 4: Pozastavené 5: Naplánované -1: Chyba 	<ul style="list-style-type: none"> 0: Neprehľadané 1: Prehľadáva 2: Dokončené (nenaplánované) 3: Čaká sa 4: Pozastavené 5: Naplánované -1: Chyba 	<ul style="list-style-type: none"> 0: Neprehľadané 1: Prehľadáva 2: Dokončené (nenaplánované) 3: Čaká sa 4: Pozastavené 5: Naplánované -1: Chyba
Server/NumberOfTargets	Počet spravodajských skupín v priestore prehľadávania.	Počet databáz v priestore prehľadávania.	Počet zobrazení a zložiek, prípadne adresárov v priestore prehľadávania.
Server/NumberOfCompletedTargets	Počet prehľadaných spravodajských skupín.	Počet prehľadaných tabuliek.	Počet prehľadávaných zobrazení a zložiek, prípadne adresárov.
Server/NumberOfErrors	Počet chýb.	Počet chýb.	Počet chýb.
Server/StartTime	Čas začiatku (nepovinné).	Čas začiatku (nepovinné).	Čas začiatku (nepovinné).
Server/EndTime	Čas ukončenia (nepovinné).	Čas ukončenia (nepovinné).	Čas ukončenia (nepovinné).
Server/ScheduleConfigured	0, 1, 2 <ul style="list-style-type: none"> 0: Prehľadávač nie je na plánovanie nakonfigurovaný podľa konfiguračných súborov prehľadávača. 1: Prehľadávač je na plánovanie nakonfigurovaný, avšak plánovanie bolo pre túto reláciu vypnuté 2: Prehľadávač je na plánovanie nakonfigurovaný a plánovanie je pre túto reláciu zapnuté 	0, 1, 2 <ul style="list-style-type: none"> 0: Prehľadávač nie je na plánovanie nakonfigurovaný podľa konfiguračných súborov prehľadávača. 1: Prehľadávač je na plánovanie nakonfigurovaný, avšak plánovanie bolo pre túto reláciu vypnuté 2: Prehľadávač je na plánovanie nakonfigurovaný a plánovanie je pre túto reláciu zapnuté 	0, 1, 2 <ul style="list-style-type: none"> 0: Prehľadávač nie je na plánovanie nakonfigurovaný podľa konfiguračných súborov prehľadávača. 1: Prehľadávač je na plánovanie nakonfigurovaný, avšak plánovanie bolo pre túto reláciu vypnuté 2: Prehľadávač je na plánovanie nakonfigurovaný a plánovanie je pre túto reláciu zapnuté
Server/ScheduleTime	Naplánovaný čas (nepovinné).	Naplánovaný čas (nepovinné).	Naplánovaný čas (nepovinné).
Server/TotalTime	Celkový čas (nepovinné).	Celkový čas (nepovinné).	Celkový čas (nepovinné).

Tabuľka 17. informácie o stave priestoru prehľadávania pre databázu JDBC, NNTP, DB2 a prehľadávače Notes (pokračovanie)

Prvok a názov atribútu	Prehľadávač NNTP	Prehľadávače databáz DB2 a JDBC	Prehľadávač Notes
Server/AggregationLevel	0: Prehľadávač prehľadá dokumenty v normálnom režime.	0: Prehľadávač prehľadá dokumenty v normálnom režime.	0, 1: <ul style="list-style-type: none"> 0: Prehľadávač Notes prehľadá dokumenty v normálnom režime. (Ostatné prehľadávače okrem prehľadávača Notes vrátia vždy 0.) 1: Prehľadávač Notes prehľadá dokumenty v adresárovom režime.

Tabuľka 18. Stavové informácie priestoru prehľadávania pre prehľadávače Content Edition, Exchange Server a DB2 Content Manager

Prvok a názov atribútu	Prehľadávač Exchange Server	Prehľadávač DB2 Content Manager	Prehľadávač Content Edition
Server@Name	Názov servera Exchange Server.	Servery DB2 Content Manager.	Názov skladu.
Server/Stav	Stav (0, 1, 2, 3, 4, 5, -1) <ul style="list-style-type: none"> 0: Neprehľadané 1: Prehľadáva 2: Dokončené (nenaplánované) 3: Čaká sa 4: Pozastavené 5: Naplánované -1: Chyba 	Stav (0, 1, 2, 3, 4, 5, -1) <ul style="list-style-type: none"> 0: Neprehľadané 1: Prehľadáva 2: Dokončené (nenaplánované) 3: Čaká sa 4: Pozastavené 5: Naplánované -1: Chyba 	Stav (0, 1, 2, 3, 4, 5, -1) <ul style="list-style-type: none"> 0: Neprehľadané 1: Prehľadáva 2: Dokončené (nenaplánované) 3: Čaká sa 4: Pozastavené 5: Naplánované -1: Chyba
Server/StatusMessage	<ul style="list-style-type: none"> 0: Neprehľadané 1: Prehľadáva 2: Dokončené (nenaplánované) 3: Čaká sa 4: Pozastavené 5: Naplánované -1: Chyba 	<ul style="list-style-type: none"> 0: Neprehľadané 1: Prehľadáva 2: Dokončené (nenaplánované) 3: Čaká sa 4: Pozastavené 5: Naplánované -1: Chyba 	<ul style="list-style-type: none"> 0: Neprehľadané 1: Prehľadáva 2: Dokončené (nenaplánované) 3: Čaká sa 4: Pozastavené 5: Naplánované -1: Chyba
Server/NumberOfTargets	Počet podzložiek v priestore prehľadávania.	Počet typov položiek v priestore prehľadávania.	Počet tried položiek v priestore prehľadávania.
Server/NumberOfCompletedTargets	Počet prehľadaných podzložiek.	Počet prehľadaných typov položiek.	Počet prehľadaných tried položiek.
Server/NumberOfErrors	Počet chýb.	Počet chýb.	Počet chýb.
Server/StartTime	Čas začiatku (nepovinné).	Čas začiatku (nepovinné).	Čas začiatku (nepovinné).
Server/EndTime	Čas ukončenia (nepovinné).	Čas ukončenia (nepovinné).	Čas ukončenia (nepovinné).

Tabuľka 18. Stavové informácie priestoru prehľadávania pre prehľadávače Content Edition, Exchange Server a DB2 Content Manager (pokračovanie)

Prvok a názov atribútu	Prehľadávač Exchange Server	Prehľadávač DB2 Content Manager	Prehľadávač Content Edition
Server/ScheduleConfigured	0, 1, 2 <ul style="list-style-type: none"> 0: Prehľadávač nie je na plánovanie nakonfigurovaný podľa konfiguračných súborov prehľadávača. 1: Prehľadávač je na plánovanie nakonfigurovaný, avšak plánovanie bolo pre túto reláciu vypnuté 2: Prehľadávač je na plánovanie nakonfigurovaný a plánovanie je pre túto reláciu zapnuté 	0, 1, 2 <ul style="list-style-type: none"> 0: Prehľadávač nie je na plánovanie nakonfigurovaný podľa konfiguračných súborov prehľadávača. 1: Prehľadávač je na plánovanie nakonfigurovaný, avšak plánovanie bolo pre túto reláciu vypnuté 2: Prehľadávač je na plánovanie nakonfigurovaný a plánovanie je pre túto reláciu zapnuté 	0, 1, 2 <ul style="list-style-type: none"> 0: Prehľadávač nie je na plánovanie nakonfigurovaný podľa konfiguračných súborov prehľadávača. 1: Prehľadávač je na plánovanie nakonfigurovaný, avšak plánovanie bolo pre túto reláciu vypnuté 2: Prehľadávač je na plánovanie nakonfigurovaný a plánovanie je pre túto reláciu zapnuté
Server/ScheduleTime	Naplánovaný čas (nepovinné).	Naplánovaný čas (nepovinné).	Naplánovaný čas (nepovinné).
Server/TotalTime	Celkový čas (nepovinné).	Celkový čas (nepovinné).	Celkový čas (nepovinné).
Server/AggregationLevel	0: Prehľadávač prehľadá dokumenty v normálnom režime.	0: Prehľadávač prehľadá dokumenty v normálnom režime.	0: Prehľadávač prehľadá dokumenty v normálnom režime.

Tabuľka 19. Informácie o stave priestoru prehľadávania pre prehľadávače QuickPlace, Domino Document Manager, súborového systému UNIX a súborového systému Windows

Prvok a názov atribútu	Prehľadávač QuickPlace	Prehľadávač Domino Document Manager	Prehľadávače súborových systémov UNIX a Windows
Server@Name	Adresár miest	Databáza knižníc	Pevná hodnota miestneho hostiteľa.
Server/Stav	Stav (0, 1, 2, 3, 4, 5, -1) <ul style="list-style-type: none"> 0: Neprehľadané 1: Prehľadáva 2: Dokončené (nenaplánované) 3: Čaká sa 4: Pozastavené 5: Naplánované -1: Chyba 	Stav (0, 1, 2, 3, 4, 5, -1) <ul style="list-style-type: none"> 0: Neprehľadané 1: Prehľadáva 2: Dokončené (nenaplánované) 3: Čaká sa 4: Pozastavené 5: Naplánované -1: Chyba 	Stav (0, 1, 2, 3, 4, 5, -1) <ul style="list-style-type: none"> 0: Neprehľadané 1: Prehľadáva 2: Dokončené (nenaplánované) 3: Čaká sa 4: Pozastavené 5: Naplánované -1: Chyba
Server/StatusMessage	<ul style="list-style-type: none"> 0: Neprehľadané 1: Prehľadáva 2: Dokončené (nenaplánované) 3: Čaká sa 4: Pozastavené 5: Naplánované -1: Chyba 	<ul style="list-style-type: none"> 0: Neprehľadané 1: Prehľadáva 2: Dokončené (nenaplánované) 3: Čaká sa 4: Pozastavené 5: Naplánované -1: Chyba 	<ul style="list-style-type: none"> 0: Neprehľadané 1: Prehľadáva 2: Dokončené (nenaplánované) 3: Čaká sa 4: Pozastavené 5: Naplánované -1: Chyba

Tabuľka 19. Informácie o stave priestoru prehľadávania pre prehľadávače QuickPlace, Domino Document Manager, súborového systému UNIX a súborového systému Windows (pokračovanie)

Prvok a názov atribútu	Prehľadávač QuickPlace	Prehľadávač Domino Document Manager	Prehľadávače súborových systémov UNIX a Windows
Server/NumberOfTargets	Počet databáz miest a databáz miestností v priestore prehľadávania.	Počet kabinetov v priestore prehľadávania.	Počet podadresárov v priestore prehľadávania.
Server/NumberOfCompletedTargets	Počet prehľadaných databáz miest a databáz miestností.	Počet prehľadaných kabinetov.	Počet podadresárov v priestore prehľadávania.
Server/NumberOfErrors	Počet chýb.	Počet chýb.	Počet chýb.
Server/StartTime	Čas začiatku (nepovinné).	Čas začiatku (nepovinné).	Čas začiatku (nepovinné).
Server/EndTime	Čas ukončenia (nepovinné).	Čas ukončenia (nepovinné).	Čas ukončenia (nepovinné).
Server/ScheduleConfigured	0, 1, 2 <ul style="list-style-type: none"> 0: Prehľadávač nie je na plánovanie nakonfigurovaný podľa konfiguračných súborov prehľadávača. 1: Prehľadávač je na plánovanie nakonfigurovaný, avšak plánovanie bolo pre túto reláciu vypnuté 2: Prehľadávač je na plánovanie nakonfigurovaný a plánovanie je pre túto reláciu zapnuté 	0, 1, 2 <ul style="list-style-type: none"> 0: Prehľadávač nie je na plánovanie nakonfigurovaný podľa konfiguračných súborov prehľadávača. 1: Prehľadávač je na plánovanie nakonfigurovaný, avšak plánovanie bolo pre túto reláciu vypnuté 2: Prehľadávač je na plánovanie nakonfigurovaný a plánovanie je pre túto reláciu zapnuté 	0, 1, 2 <ul style="list-style-type: none"> 0: Prehľadávač nie je na plánovanie nakonfigurovaný podľa konfiguračných súborov prehľadávača. 1: Prehľadávač je na plánovanie nakonfigurovaný, avšak plánovanie bolo pre túto reláciu vypnuté 2: Prehľadávač je na plánovanie nakonfigurovaný a plánovanie je pre túto reláciu zapnuté
Server/ScheduleTime	Naplánovaný čas (nepovinné).	Naplánovaný čas (nepovinné).	Naplánovaný čas (nepovinné).
Server/TotalTime	Celkový čas (nepovinné).	Celkový čas (nepovinné).	Celkový čas (nepovinné).
Server/AggregationLevel	0: Prehľadávač prehľadá dokumenty v normálnom režime.	0: Prehľadávač prehľadá dokumenty v normálnom režime.	0: Prehľadávač prehľadá dokumenty v normálnom režime.

Tabuľka 20. Stavové informácie priestoru prehľadávania pre prehľadávače WebSphere Portal a Web Content Management

Prvok a názov atribútu	Prehľadávače WebSphere Portal	Prehľadávač Web Content Management
Server@Name	WebSphere Portal server	Východisková URL vyhľadávania Web Content Management
Server/Stav	Stav (0, 1, 2, 3, 4, 5, -1) <ul style="list-style-type: none"> 0: Neprehľadané 1: Prehľadáva 2: Dokončené (nenaplánované) 3: Čaká sa 4: Pozastavené 5: Naplánované -1: Chyba 	Stav (0, 1, 2, 3, 4, 5, -1) <ul style="list-style-type: none"> 0: Neprehľadané 1: Prehľadáva 2: Dokončené (nenaplánované) 3: Čaká sa 4: Pozastavené 5: Naplánované -1: Chyba

Tabuľka 20. Stavové informácie priestoru prehľadávania pre prehľadávače WebSphere Portal a Web Content Management (pokračovanie)

Prvok a názov atribútu	Prehľadávače WebSphere Portal	Prehľadávač Web Content Management
Server/StatusMessage	<ul style="list-style-type: none"> • 0: Neprehľadané • 1: Prehľadáva • 2: Dokončené (nenaplánované) • 3: Čaká sa • 4: Pozastavené • 5: Naplánované • -1: Chyba 	<ul style="list-style-type: none"> • 0: Neprehľadané • 1: Prehľadáva • 2: Dokončené (nenaplánované) • 3: Čaká sa • 4: Pozastavené • 5: Naplánované • -1: Chyba
Server/NumberOfTargets	Počet serverov v priestore prehľadávania.	Počet lokalít v priestore prehľadávania.
Server/NumberOf CompletedTargets	Počet prehľadávaných serverov.	Počet prehľadávaných lokalít.
Server/NumberOfErrors	Počet chýb.	Počet chýb.
Server/StartTime	Čas začiatku (nepovinné).	Čas začiatku (nepovinné).
Server/EndTime	Čas ukončenia (nepovinné).	Čas ukončenia (nepovinné).
Server/ScheduleConfigured	0, 1, 2 <ul style="list-style-type: none"> • 0: Prehľadávač nie je na plánovanie nakonfigurovaný podľa konfiguračných súborov prehľadávača. • 1: Prehľadávač je na plánovanie nakonfigurovaný, avšak plánovanie bolo pre túto reláciu vypnuté • 2: Prehľadávač je na plánovanie nakonfigurovaný a plánovanie je pre túto reláciu zapnuté 	0, 1, 2 <ul style="list-style-type: none"> • 0: Prehľadávač nie je na plánovanie nakonfigurovaný podľa konfiguračných súborov prehľadávača. • 1: Prehľadávač je na plánovanie nakonfigurovaný, avšak plánovanie bolo pre túto reláciu vypnuté • 2: Prehľadávač je na plánovanie nakonfigurovaný a plánovanie je pre túto reláciu zapnuté
Server/ScheduleTime	Naplánovaný čas (nepovinné).	Naplánovaný čas (nepovinné).
Server/TotalTime	Celkový čas (nepovinné).	Celkový čas (nepovinné).
Server/AggregationLevel	0: Prehľadávač prehľadá dokumenty v normálnom režime.	0: Prehľadávač prehľadá dokumenty v normálnom režime.

Detailed crawl space status for the Web crawler: Keď spustíte tento príkaz, aby ste získali podrobné informácie o stave priestoru prehľadávania webového prehľadávača, príkaz vám vráti informácie vo formáte dokumentu XML. Príkaz detailed crawl space status môže vrátiť takéto informácie:

Tabuľka 21. Hodnoty masky výberu pre príkaz Web crawler detailed crawl space status

Bit masky	Vyberá
1	Počet stránok v sklade nespracovaných údajov.
2	Počet zistených lokalít.
4	Počet lokalít s DNS.
8	Počet lokalít bez DNS.
16	Počet zistených URL.
32	Počet jedinečných uložených stránok.
64	Počet prehľadaných URL.

Tabuľka 21. Hodnoty masky výberu pre príkaz *Web crawler detailed crawl space status* (pokračovanie)

Bit masky	Vyberá
128	Počet URL, ktoré neboli prehľadané.
256	Počet URL, ktorých platnosť skončila.
512	Distribúcia stavového kódu HTTP.

Vzor vrátených informácií:

```
<CrawlDetailsPerSite>
  <Site URL=http://w3.ibm.com/">
  <NumURLsDiscovered Value="5422386"/>
  <NumURLsOverdue Value="15332"/>
  <NumURLsCrawled Value="15332"/>
  <NumURLsUncrawled Value="15332"/>
  <NumURLsOverdueBy Threshold="604800" Value="14832"/>
  <NumURLsActivated Value="2200"/>
  <LastActivationTime Value="1076227340"/>
  <LastActivationDuration Value="4300"/>
  <IPAddressList Count="1"/>
    <IPAddress Value="9.205.41.33"/>
  </IPAddressList>
  <RobotsContent>
    robots content. . .
  </RobotsContent>
  <HTTPCodeDist Count="4" Total="1031000"/>
    <HTTPCode Code="200" Count="1000000"/>
    <HTTPCode Code="301" Count="1000"/>
    <HTTPCode Code="404" Count="10000"/>
    <HTTPCode Code="780" Count="20000"/>
  </HTTPCodeDist>
</CrawlDetailsPerSite>
```

Nasledovná tabuľka popisuje každé pole, ktoré vráti príkaz *Web crawler detailed crawl space status*:

Tabuľka 22. Podrobné informácie o stave priestoru prehľadávania pre webový prehľadávač

Prvok	Atribúty	Popis
CrawlDetailsPerSite	<ul style="list-style-type: none"> LastActivationTime: LastActivationDuration: IPAddressList: RobotsContent: HTTPCodeDist: 	Podrobné informácie, ktoré je možné rýchlo získať o stave lokality.
Lokalita	URL	URL koreňovej stránky lokality.
NumURLsDiscovered	Hodnota	Počet URL, ktoré boli z lokality zistené.
NumURLsOverdue	Hodnota	Počet URL, ktoré sú vhodné na opätovné prehľadanie z lokality.
NumURLsCrawled	Hodnota	Počet URL, ktoré boli z lokality prehľadané.
NumURLsUncrawled	Hodnota	Počet URL, ktoré ešte neboli pre lokalitu prehľadané.

Tabuľka 22. Podrobné informácie o stave priestoru prehľadávania pre webový prehľadávač (pokračovanie)

Prvok	Atribúty	Popis
NumURLsOverdueBy	Prah, hodnota: Celé číslo (kladné alebo záporné) Táto hodnota reprezentuje počet URL, ktoré je potrebné znova prehľadať. Prahová hodnota určuje čas čakania URL na opakované prehľadanie. Prahová hodnota je určená v sekundách od aktuálneho času. Ak je prahová hodnota záporná, znamená to, že opakované prehľadanie URL bolo zmeškané. Ak je táto hodnota kladná, znamená to, že opakované prehľadanie URL nastane.	Počet URL, ktoré sa stanú vhodné na opakované prehľadanie minimálne niekoľko sekúnd predtým alebo počet URL, ktoré sa stanú vhodné na opakované prehľadanie neskôr, za určitý väčší počet sekúnd.
NumURLsActivated	Hodnota	Počet URL uložených do pamäte počas posledného prehľadávania tejto lokality a sprístupnených vláknam prehľadávača.
LastActivationTime	Hodnota	Počet sekúnd od obdobia, v ktorom boli URL tejto lokality naposledy uložené do pamäte.
LastActivationDuration	Hodnota	Počet sekúnd, po ktoré boli URL tejto lokality naposledy v pamäti a dostupné vláknam prehľadávača.
IPAddressList	IPAddress	Všetky známe IP adresy hostiteľa servera tejto lokality.
IPAddress	Hodnota	Adresa hostiteľa servera tejto lokality vo formáte IPv4 s bodkami.
RobotsContent	Text	Text zo súboru robots, ak taký text existuje.
HTTPCodeDist	HTTPCode	Distribúcia kódov HTTP z pokusov o sťahovanie tejto lokality.
HTTPCode	Kód: Celé číslo Stavový kód HTTP alebo iný interný kód.	Koľkokrát sa určitý stavový kód HTTP vyskytol počas prehľadávania tejto lokality.

Detailed crawl space status for non-Web crawlers: Keď spustíte tento príkaz, aby ste získali podrobné informácie o stave priestoru prehľadávania iného než webového prehľadávača, príkaz vám vráti informácie vo formáte dokumentu XML. Nasledujúce informácie môžu byť vrátené príkazom `getCrawlSpaceStatusDetail` z novebových prehľadávačov:

```
FFQC5314I Result: <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<TargetStatus>
  <Target Name ="escmgr.crawlerinstances">
    <Status>2</Status>
    <StatusMessage>Completed</StatusMessage>
    <NumberOfRecords></NumberOfRecords>
    <NumberOfCrawledRecords>117</NumberOfCrawledRecords>
    <NumberOfInsertedRecords>21</NumberOfInsertedRecords>
    <NumberOfUpdatedRecords>45</NumberOfUpdatedRecords>
    <StartTime>1118354510727</StartTime>
    <EndTime>1118354514386</EndTime>
    <AggregationLevel>0</AggregationLevel>
  </Target>
</TargetStatus>
```

Tabuľka 23. Podrobné informácie o stave priestoru prehľadávania pre databázu JDBC, NNTP, DB2 a prehľadávače Notes

Prvok a názov atribútu	Prehľadávač NNTP	Prehľadávače databáz DB2 a JDBC	Prehľadávač Notes
Target@Name	Názov spravodajskej skupiny	Názov tabuľky	Názov zobrazenia alebo zložky
Target@CrawlType	Nepoužiteľné.	0,1 (DB2); 0 (databáza JDBC) <ul style="list-style-type: none"> 0: Aktívne prehľadávanie (normálne) 1: Pasívne prehľadávanie (DB2 Event Publishing) 	0
Target/Status	Stav: (0, 1, 2, 3, 4, -1) <ul style="list-style-type: none"> 0: Neprehľadané 1: Prehľadáva 2: Dokončené (nenaplánované) 3: Čaká sa 4: Pozastavené -1: Chyba 	Stav: (0, 1, 2, 3, 4, -1) <ul style="list-style-type: none"> 0: Neprehľadané 1: Prehľadáva 2: Dokončené (nenaplánované) 3: Čaká sa 4: Pozastavené -1: Chyba 	Stav: (0, 1, 2, 3, 4, -1) <ul style="list-style-type: none"> 0: Neprehľadané 1: Prehľadáva 2: Dokončené (nenaplánované) 3: Čaká sa 4: Pozastavené -1: Chyba
Target/StatusMessage	<ul style="list-style-type: none"> 0: Neprehľadané 1: Prehľadáva 2: Dokončené (nenaplánované) 3: Čaká sa 4: Pozastavené -1: Chyba 	<ul style="list-style-type: none"> 0: Neprehľadané 1: Prehľadáva 2: Dokončené (nenaplánované) 3: Čaká sa 4: Pozastavené -1: Chyba 	<ul style="list-style-type: none"> 0: Neprehľadané 1: Prehľadáva 2: Dokončené (nenaplánované) 3: Čaká sa 4: Pozastavené -1: Chyba
Target/NumberOf Records	Číslo posledného článku na serveri.	Počet prehľadaných záznamov.	Počet prehľadaných dokumentov.
Target/NumberOf CompletedRecords	Počet prehľadaných článkov.	Počet prehľadaných záznamov.	Počet prehľadaných dokumentov.
Target/NumberOf InsertedRecords	Počet nových článkov.	Počet vložených záznamov.	Počet vložených záznamov.
Target/NumberOf UpdatedRecords	Nepoužiteľné.	Počet aktualizovaných záznamov.	Počet aktualizovaných záznamov.
Target/NumberOf DeletedRecords	Nepoužiteľné.	Počet vymazaných záznamov.	Počet vymazaných záznamov.
Target/StartTime	Dátum a čas, kedy sa prehľadávač naposledy spúšťal.	Dátum a čas, kedy sa prehľadávač naposledy spúšťal.	Dátum a čas, kedy sa prehľadávač naposledy spúšťal.
Target/EndTime	Dátum a čas, kedy bolo dokončené prehľadávanie.	Dátum a čas, kedy bolo dokončené prehľadávanie.	Dátum a čas, kedy bolo dokončené prehľadávanie.
Target/TotalTime	Množstvo času, ktoré prehľadávač vynaložil na prehľadávanie.	Množstvo času, ktoré prehľadávač vynaložil na prehľadávanie.	Množstvo času, ktoré prehľadávač vynaložil na prehľadávanie.
Target/AggregationLevel	0: Prehľadávač prehľadá dokumenty v normálnom režime.	0: Prehľadávač prehľadá dokumenty v normálnom režime.	0, 1: <ul style="list-style-type: none"> 0: Prehľadávač prehľadá dokumenty v normálnom režime. Prehľadávač prehľadá dokumenty v adresárovom režime.

Tabuľka 23. Podrobné informácie o stave priestoru prehľadávania pre databázu JDBC, NNTP, DB2 a prehľadávače Notes (pokračovanie)

Prvok a názov atribútu	Prehľadávač NNTP	Prehľadávače databáz DB2 a JDBC	Prehľadávač Notes
Target/LastUpdatedTime	Nepoužiteľné.	Čas poslednej aktualizácie: <ul style="list-style-type: none"> 0: Aktívne prehľadávanie (normálne) 1: Pasívne prehľadávanie (DB2 Event Publishing) 	Nepoužiteľné.
Target/LastResetTime	Nepoužiteľné.	Štatistické údaje o poslednom resetovaní: <ul style="list-style-type: none"> 0: Aktívne prehľadávanie (normálne) 1: Pasívne prehľadávanie (DB2 Event Publishing) 	Nepoužiteľné.

Tabuľka 24. Podrobné stavové informácie priestoru prehľadávania pre prehľadávače Content Edition, Exchange Server a DB2 Content Manager

Prvok a názov atribútu	Prehľadávač Exchange Server	Prehľadávač DB2 Content Manager	Prehľadávač Content Edition
Target@Name	Názov podzložky	Názov typu položky	Názov triedy položky
Target@CrawlType	0	0	0
Target/Status	Stav (0, 1, 2, 3, 4, -1) <ul style="list-style-type: none"> 0: Neprehľadané 1: Prehľadáva 2: Dokončené (nenaplánované) 3: Čaká sa 4: Pozastavené -1: Chyba 	Stav (0, 1, 2, 3, 4, -1) <ul style="list-style-type: none"> 0: Neprehľadané 1: Prehľadáva 2: Dokončené (nenaplánované) 3: Čaká sa 4: Pozastavené -1: Chyba 	Stav (0, 1, 2, 3, 4, -1) <ul style="list-style-type: none"> 0: Neprehľadané 1: Prehľadáva 2: Dokončené (nenaplánované) 3: Čaká sa 4: Pozastavené -1: Chyba
Target/StatusMessage	<ul style="list-style-type: none"> 0: Neprehľadané 1: Prehľadáva 2: Dokončené (nenaplánované) 3: Čaká sa 4: Pozastavené -1: Chyba 	<ul style="list-style-type: none"> 0: Neprehľadané 1: Prehľadáva 2: Dokončené (nenaplánované) 3: Čaká sa 4: Pozastavené -1: Chyba 	<ul style="list-style-type: none"> 0: Neprehľadané 1: Prehľadáva 2: Dokončené (nenaplánované) 3: Čaká sa 4: Pozastavené -1: Chyba
Target/NumberOfRecords	Nepoužiteľné.	Nepoužiteľné.	Nepoužiteľné.
Target/NumberOfCompletedRecords	Počet prehľadaných dokumentov.	Počet prehľadaných dokumentov.	Počet prehľadaných dokumentov.
Target/NumberOfInsertedRecords	Počet vložených záznamov.	Počet vložených záznamov.	Počet vložených záznamov.
Target/NumberOfUpdatedRecords	Nepoužiteľné.	Počet aktualizovaných záznamov.	Počet aktualizovaných záznamov.
Target/NumberOfDeletedRecords	Nepoužiteľné.	Počet vymazaných záznamov.	Počet vymazaných záznamov.
Target/StartTime	Dátum a čas, kedy sa prehľadávač naposledy spúšťal.	Dátum a čas, kedy sa prehľadávač naposledy spúšťal.	Dátum a čas, kedy sa prehľadávač naposledy spúšťal.

Tabuľka 24. Podrobné stavové informácie priestoru prehľadávania pre prehľadávače Content Edition, Exchange Server a DB2 Content Manager (pokračovanie)

Prvok a názov atribútu	Prehľadávač Exchange Server	Prehľadávač DB2 Content Manager	Prehľadávač Content Edition
Target/EndTime	Dátum a čas, kedy bolo dokončené prehľadávanie.	Dátum a čas, kedy bolo dokončené prehľadávanie.	Dátum a čas, kedy bolo dokončené prehľadávanie.
Target/TotalTime	Množstvo času, ktoré prehľadávač vynaložil na prehľadávanie.	Množstvo času, ktoré prehľadávač vynaložil na prehľadávanie.	Množstvo času, ktoré prehľadávač vynaložil na prehľadávanie.
Target/AggregationLevel	0: Prehľadávač prehľadá dokumenty v normálnom režime.	0: Prehľadávač prehľadá dokumenty v normálnom režime.	0: Prehľadávač prehľadá dokumenty v normálnom režime.
Target/LastUpdatedTime	Nepoužiteľné.	Nepoužiteľné.	Nepoužiteľné.
Target/LastResetTime	Nepoužiteľné.	Nepoužiteľné.	Nepoužiteľné.

Tabuľka 25. Podrobné informácie o stave priestoru prehľadávania pre prehľadávače QuickPlace, Domino Document Manager, súborového systému UNIX a súborového systému Windows

Prvok a názov atribútu	Prehľadávač QuickPlace	Prehľadávač Domino Document Manager	Prehľadávače súborových systémov UNIX a Windows
Target@Name	Zadajte názov databázy alebo databázový názov miestnosti	Názov databázy kabinetov	Názov podadresára
Target@CrawlType	0	0	0
Target/Status	Stav (0, 1, 2, 3, 4, -1) <ul style="list-style-type: none"> • 0: Neprehľadané • 1: Prehľadáva • 2: Dokončené (nenaplánované) • 3: Čaká sa • 4: Pozastavené • -1: Chyba 	Stav (0, 1, 2, 3, 4, -1) <ul style="list-style-type: none"> • 0: Neprehľadané • 1: Prehľadáva • 2: Dokončené (nenaplánované) • 3: Čaká sa • 4: Pozastavené • -1: Chyba 	Stav (0, 1, 2, 3, 4, -1) <ul style="list-style-type: none"> • 0: Neprehľadané • 1: Prehľadáva • 2: Dokončené (nenaplánované) • 3: Čaká sa • 4: Pozastavené • -1: Chyba
Target/StatusMessage	<ul style="list-style-type: none"> • 0: Neprehľadané • 1: Prehľadáva • 2: Dokončené (nenaplánované) • 3: Čaká sa • 4: Pozastavené • -1: Chyba 	<ul style="list-style-type: none"> • 0: Neprehľadané • 1: Prehľadáva • 2: Dokončené (nenaplánované) • 3: Čaká sa • 4: Pozastavené • -1: Chyba 	<ul style="list-style-type: none"> • 0: Neprehľadané • 1: Prehľadáva • 2: Dokončené (nenaplánované) • 3: Čaká sa • 4: Pozastavené • -1: Chyba
Target/NumberOfRecords	Nepoužiteľné.	Nepoužiteľné.	Nepoužiteľné.
Target/NumberOfCompletedRecords	Počet prehľadaných dokumentov.	Počet prehľadaných dokumentov.	Počet prehľadaných súborov.
Target/NumberOfInsertedRecords	Počet vložených záznamov.	Počet vložených záznamov.	Počet vložených záznamov.
Target/NumberOfUpdatedRecords	Počet aktualizovaných záznamov.	Počet aktualizovaných záznamov.	Počet aktualizovaných záznamov.
Target/NumberOfDeletedRecords	Počet vymazaných záznamov.	Počet vymazaných záznamov.	Počet vymazaných záznamov.
Target/StartTime	Dátum a čas, kedy sa prehľadávač naposledy spúšťal.	Dátum a čas, kedy sa prehľadávač naposledy spúšťal.	Dátum a čas, kedy sa prehľadávač naposledy spúšťal.

Tabuľka 25. Podrobné informácie o stave priestoru prehľadávania pre prehľadávače QuickPlace, Domino Document Manager, súborového systému UNIX a súborového systému Windows (pokračovanie)

Prvok a názov atribútu	Prehľadávač QuickPlace	Prehľadávač Domino Document Manager	Prehľadávače súborových systémov UNIX a Windows
Target/EndTime	Dátum a čas, kedy bolo dokončené prehľadávanie.	Dátum a čas, kedy bolo dokončené prehľadávanie.	Dátum a čas, kedy bolo dokončené prehľadávanie.
Target/TotalTime	Množstvo času, ktoré prehľadávač vynaložil na prehľadávanie.	Množstvo času, ktoré prehľadávač vynaložil na prehľadávanie.	Množstvo času, ktoré prehľadávač vynaložil na prehľadávanie.
Target/AggregationLevel	0: Prehľadávač prehľadá dokumenty v normálnom režime.	0: Prehľadávač prehľadá dokumenty v normálnom režime.	0: Prehľadávač prehľadá dokumenty v normálnom režime.
Target/LastUpdatedTime	Nepoužiteľné.	Nepoužiteľné.	Nepoužiteľné.
Target/LastResetTime	Nepoužiteľné.	Nepoužiteľné.	Nepoužiteľné.

Tabuľka 26. Podrobné stavové informácie priestoru prehľadávania pre prehľadávače WebSphere Portal a Web Content Management

Prvok a názov atribútu	Prehľadávače WebSphere Portal	Prehľadávač Web Content Management
Target@Name	Názov servera WebSphere Portal	Východisková URL vyhľadávania reprezentujúca túto stránku
Target@CrawlType	0	0
Target/Status	Stav: (0, 1, 2, 3, 4, -1) <ul style="list-style-type: none"> • 0: Neprehľadané • 1: Prehľadáva • 2: Dokončené (nenaplánované) • 3: Čaká sa • 4: Pozastavené • -1: Chyba 	Stav: (0, 1, 2, 3, 4, -1) <ul style="list-style-type: none"> • 0: Neprehľadané • 1: Prehľadáva • 2: Dokončené (nenaplánované) • 3: Čaká sa • 4: Pozastavené • -1: Chyba
Target/StatusMessage	<ul style="list-style-type: none"> • 0: Neprehľadané • 1: Prehľadáva • 2: Dokončené (nenaplánované) • 3: Čaká sa • 4: Pozastavené • -1: Chyba 	<ul style="list-style-type: none"> • 0: Neprehľadané • 1: Prehľadáva • 2: Dokončené (nenaplánované) • 3: Čaká sa • 4: Pozastavené • -1: Chyba
Target/NumberOf Records	Nepoužiteľné.	Nepoužiteľné.
Target/NumberOf CompletedRecords	Celkový počet prehľadávaných záznamov.	Celkový počet prehľadávaných záznamov.
Target/NumberOf InsertedRecords	Počet vložených záznamov.	Počet vložených záznamov.
Target/NumberOf UpdatedRecords	Počet aktualizovaných záznamov.	Počet aktualizovaných záznamov.
Target/NumberOf DeletedRecords	Počet vymazaných záznamov.	Počet vymazaných záznamov.
Target/StartTime	Dátum a čas, kedy sa prehľadávač naposledy spúšťal.	Dátum a čas, kedy sa prehľadávač naposledy spúšťal.
Target/EndTime	Dátum a čas, kedy bolo dokončené prehľadávanie.	Dátum a čas, kedy bolo dokončené prehľadávanie.
Target/TotalTime	Množstvo času, ktoré prehľadávač vynaložil na prehľadávanie.	Množstvo času, ktoré prehľadávač vynaložil na prehľadávanie.

Tabuľka 26. Podrobné stavové informácie priestoru prehľadávania pre prehľadávače WebSphere Portal a Web Content Management (pokračovanie)

Prvok a názov atribútu	Prehľadávače WebSphere Portal	Prehľadávač Web Content Management
Target/AggregationLevel	0: Prehľadávač prehľadá dokumenty v normálnom režime.	0: Prehľadávač prehľadá dokumenty v normálnom režime.
Target/LastUpdatedTime	Nepoužiteľné.	Nepoužiteľné.
Target/LastResetTime	Nepoužiteľné.	Nepoužiteľné.

Parser status: Keď spustíte tento príkaz, aby ste získali informácie o stave syntaktického analyzátora, tento príkaz vám vráti informácie vo formáte dokumentu XML. Príkaz parser status môže vrátiť takéto informácie:

```
FFQC5314I Result:
<Monitor Type="Parser">
<ParserStatus>
  <Status>1</Status>
  <State>Parsing</State>
  <NumberOfDocsToBeIndexed>231974</NumberOfDocsToBeIndexed>
  <ParseRate>0</ParseRate>
  <ParseRateMBPerHour>0</ParseRateMBPerHour>
  <NumberOfCpmThreads>3</NumberOfCpmThreads>
  <ParserServiceSession>parserservice.1</ParserServiceSession>
</ParserStatus>
<CrawlerStatus>
  <Name>WEBCrawler1</Name>
  <Crawlerid>coll.WEB1.esadmin</Crawlerid>
  <Type>WEB</Type>
  <ParserStatus>1</ParserStatus>
  <NumberOfDocsAlreadyParsed>29</NumberOfDocsAlreadyParsed>
</CrawlerStatus>
<CrawlerStatus>
  <Name>Data Listener (server1)</Name>
  <Crawlerid>datalistener</Crawlerid>
  <Type>datalistener</Type>
  <ParserStatus>0</ParserStatus>
  <NumberOfDocsAlreadyParsed>0</NumberOfDocsAlreadyParsed>
</CrawlerStatus>
</Monitor>
```

Nasledovná tabuľka popisuje prvky XML pre informácie, ktoré vracia príkaz parser status:

Tabuľka 27. Prvky pre príkaz parser status

Prvok	Popis
Stav	<ul style="list-style-type: none"> • 0: Relácia syntaktického analyzátora pre túto kolekciu je zastavená. • 1: Relácia syntaktického analyzátora pre túto kolekciu beží.

Tabuľka 27. Prvky pre príkaz parser status (pokračovanie)

Prvok	Popis
Stav	<p>Možnými stavmi sú: inicializuje sa (Initializing), nečinný (Idle), reštartuje sa (Restart), analyzuje (Parsing), zastavený (Stopped), pozastavený (Paused), pokračuje v činnosti (Resuming) a NoParserServiceIsAvailable.</p> <p>Stav inicializácie (Initializing) znamená, že syntaktický analyzátor sa spúšťa a inicializuje svoj stav.</p> <p>Stav nečinnosti (Idle) indikuje, že syntaktický analyzátor po dobu N minút spí a čaká, kým z prehľadávačov príde väčší počet dokumentov tejto kolekcie. Štandardný čas spánku je 300 sekúnd.</p> <p>Stav reštartu (Restart) indikuje, že syntaktický analyzátor čaká na reštartovanie virtuálneho počítača Java (JVM) analýzy/tokenizácie. JVM analýzy/tokenizácie beží v rámci samostatnej relácie a je tam, kde sa vykonáva konečné spracovanie dokumentov.</p> <p>Stav vykonávania analýzy (Parsing) indikuje, že syntaktický analyzátor práve spracúva dokumenty.</p> <p>Stav pozastavenia (Paused) indikuje, že relácia vytvárania indexu pre túto kolekciu syntaktický analyzátor pozastavila.</p> <p>Stav pokračovania v činnosti (Resuming) indikuje, že relácia vytvárania indexu pre túto kolekciu previedla syntaktický analyzátor zo stavu pozastavenia (Paused) do stavu vykonávania analýzy (Parsing).</p> <p>Stav NoParserServiceIsAvailable indikuje, že na spracovanie dokumentov tejto kolekcie nie sú k dispozícii nijaké JVM analýzy/tokenizácie. Tento stav znamená, že všetky JVM analýzy/tokenizácie práve používajú iné kolekcie.</p>
NumberOfDocsToBeIndexed	Počet dokumentov v úložnom priestore tejto kolekcie. Do tohto počtu sú zahrnuté aj dokumenty, ktoré sú označené tak, že pri najbližšom preindexovaní budú z indexu vymazané.
ParseRate	Rýchlosť analýzy v dokumentoch za sekundu.
ParseRateMBPerHour	Rýchlosť analýzy v MB za hodinu.
NumberOfCpmThreads	Počet vlákien CPM, ktoré používa JVM analýzy/tokenizácie na spracúvanie dokumentov tejto kolekcie.
ParserServiceSession	Názov JVM analýzy/tokenizácie, ktorý spracúva dokumenty tejto kolekcie. Toto pole je dostupné iba vtedy, ak je syntaktický analyzátor v stave vykonávania analýzy (Parsing).
Názov	Názov prehľadávača.
Crawlerid	ID vytvorené pre tento prehľadávač systémom.
Typ	Typ systémom (webový, NNTP, DB2 a tak ďalej).
ParserStatus	<ul style="list-style-type: none"> • 0: Dokumenty z tohto prehľadávača sa práve neprehľadávajú (relácia syntaktického analyzátoru je zastavená). • 1: Dokumenty z tohto prehľadávača sa práve prehľadávajú (relácia syntaktického analyzátoru beží).
NubmerOfDocsAlreadyParsed	Počet dokumentov z tohto prehľadávača, ktoré boli analyzované.

Index build status: Keď spustíte príkaz index build status, aby ste získali informácie o stave vytvárania indexu, tento príkaz vám vráti informácie vo formáte dokumentu XML. Príkaz index build status môže vrátiť takéto informácie:

```

<?xml version="1.0"?>
<Monitor Type="MainIndexHistory" Count="1">
  <IndexStatus Id="1">
    <StartTime>1131987633901</StartTime>
    <Progress>0</Progress>
    <CurrentPhase>0</CurrentPhase>
    <TotalPhase>3</TotalPhase>
    <IndexCopyTime>49822</IndexCopyTime>
    <CurrentServer>0</CurrentServer>
    <TotalServer>0</TotalServer>
    <IndexBuildTime>46158</IndexBuildTime>
    <Status>0</Status>
    <JobID>1131987633899</JobID>
    <MessagesAvailable>false</MessagesAvailable>
    <StopTime>1131987734199</StopTime>
    <TotalTime>100298</TotalTime>
    <NumberOfDocuments>43</NumberOfDocuments>
  </IndexStatus>
  <CurrentIndexWildcardSupport/>
  <NextIndexWildcardSupport Type="None" Limit="0"/>
  <ScheduleStatus>
    <Status>1</Status>
    <ScheduledTime Enabled="false"></ScheduledTime>
  </ScheduleStatus>
</Monitor>

```

Nasledovná tabuľka popisuje každý prvok XML pre informácie, ktoré vracia príkaz index build status:

Tabuľka 28. Prvky pre príkaz index build status

Prvok	Popis
IndexStatusId	ID stavu indexu.
StartTime	Čas v sekundách od roku 1970, kedy sa vytváranie tohto indexu začalo. Na výpočet aktuálneho času, ktorý táto hodnota reprezentuje, použite vzorec <code>January 1, 1970 %2B StartTime</code> . Ak sa chcete o čase obdobia dozvedieť viac, pozrite si http://en.wikipedia.org/wiki/Unix_epoch .
Priebeh	Percentuálne vyjadrenie priebehu vytvárania tohto indexu.
CurrentPhase	<ul style="list-style-type: none"> 1: fáza prepisovania úložného priestoru 2: fáza komplexnej analýzy 3: fáza vytvárania indexu
TotalPhase	Počet fáz vytvárania tohto indexu. Táto hodnota je aktuálne 3.
IndexCopyProgress	Percentuálne vyjadrenie priebehu kopírovania indexu. Proces kopírovania indexu kopíruje vytvorený index z indexového servera na vyhľadávacie servery.
CurrentServer	Vyhľadávací server, na ktorý proces kopírovania indexu daný index kopíruje.
TotalServer	Počet vyhľadávacích serverov, na ktoré sa má index skopírovať.
IndexCopyTime	Celkový čas kopírovania indexu na všetky vyhľadávacie servery.
IndexBuildTime	Celkový čas všetkých fáz vytvárania indexu
Stav	<ul style="list-style-type: none"> 0: vytváranie a kopírovanie indexu -1: zlyhanie požiadavky na vytvorenie indexu 1: prebieha vytváranie alebo kopírovanie indexu alebo oboje
JobID	Jedinečné ID, ktoré sa priradí ku každej požiadavke na vytvorenie indexu.
MessagesAvailable	Boolovská hodnota, ktorá indikuje, či sú k dispozícii chybové hlásenia (v prípade zlyhania).
StopTime	Čas ukončenia vytvárania indexu (všetkých fáz) a kopírovania indexu.

Tabuľka 28. Prvky pre príkaz `index build status` (pokračovanie)

Prvok	Popis
TotalTime	Doba medzi časom začiatku a časom zastavenia.
NumberOfDocuments	Počet dokumentov v indexe.
CurrentIndexWildcardSupport	Nastavenie pre zástupné znaky, ktoré sa má použiť pri najbližšom vytváraní indexu. Možnými hodnotami sú None, QueryExpansion alebo IndexExpansion.
ScheduleStatus	<ul style="list-style-type: none"> 0, ak rozvrh pre túto kolekciu a typ indexu nie je povolený. 1 ak rozvrh pre túto kolekciu a typ indexu je povolený.
ScheduledTimeEnabled	Čas v sekundách od roku 1970, kedy bude pre túto kolekciu najbližšie prebiehať vytváranie tohto typu indexu. Na výpočet aktuálneho času, ktorý táto hodnota reprezentuje, použite vzorec <code>January 1, 1970 %2B ScheduledTimeEnabled</code> . Ak sa chcete o čase obdobia dozvedieť viac, pozrite si http://en.wikipedia.org/wiki/Unix_epoch .

Search server status: Keď spustíte tento príkaz, aby ste získali informácie o stave vyhľadávacieho servera, tento príkaz vám vráti informácie vo formáte dokumentu XML. Príkaz `search server status` môže vrátiť takéto informácie:

```
FFQC5314I Result: <?xml version="1.0"?>
<Monitor Type="Search" Count="1">
<SearchStatus Name="Search Manager (node1)" SearchID=
"searchmanager.node1" HostName="myComputer.svl.ibm.com">
<Status>1</Status>
</SearchStatus>
</Monitor>
```

Nasledovná tabuľka popisuje prvky XML pre informácie, ktoré vracia príkaz `search server status`:

Tabuľka 29. Prvky pre príkaz `search server status`

Prvok	Popis
SearchStatusName	Názov a ID relácie manažéra vyhľadávania, ktorá monitoruje a udržiava vyhľadávací index pre túto kolekciu.
HostName	Názov hostiteľa servera, na ktorom je spustený vyhľadávací index.
Stav	<ul style="list-style-type: none"> 0, ak vyhľadávací index pre túto kolekciu nebeží. 1, ak vyhľadávací index pre túto kolekciu beží.

Detailed search server status: Tento príkaz na vrátenie stavu vyhľadávacieho servera môže vraciť nasledovné informácie:

```
FFQC5303I Search Manager (node1) (sid: searchmanager.node1)
is already running. PID: 15711
FFQC5314I Result: PID=18390
CacheHits=3
QueryRate=1
Port=44008
SessionId=coll.runtime.node1
CacheHitRate=0.333
ResponseTime=70
Status=1
SessionName=coll.runtime.node1.1
```

Nasledovná tabuľka popisuje položky v informáciách, ktoré vracia príkaz `detailed search server status`:

Tabuľka 30. Položky pre príkaz *detailed search server status*

Položka	Popis
CacheHits	Počet výsledkov získaných z pamäte cache vyhľadávania.
QueryRate	Počet dotazov prijatých v poslednom časovom intervale. Štandardne je tento časový interval päť minút.
Port	Číslo portu, ktoré používa vyhľadávací index na načúvanie alebo prijímanie dotazov.
SessionId	ID relácie pre vyhľadávací index tejto kolekcie.
CacheHitRate	Počet výsledkov získaných z pamäte cache vyhľadávania ako percentuálny podiel všetkých výsledkov.
ResponseTime	Priemerný čas odozvy v milisekundách pre zadaný časový interval. (Štandardne päť minút.)
Stav	<ul style="list-style-type: none"> • 0, ak vyhľadávací index pre túto kolekciu nebeží. • 1, ak vyhľadávací index pre túto kolekciu beží.
SessionName	Názov relácie pre vyhľadávací index tejto kolekcie.

Návratové kódy pre príkazy esadmin

Príkazy esadmin môžu vrátiť nasledovné kódy:

Tabuľka 31. Návratové kódy pre príkazy esadmin

Kód	Názov	Popis
0	CODE_ERROR_NONE	Príkaz úspešne dokončený.
102	CODE_ERROR_INSTANTIATION_EXCEPTION	Pri inicializácii identifikátora príkazu došlo k chybe.
103	CODE_ERROR_ACCESS_EXCEPTION	Pri inicializácii identifikátora príkazu došlo k chybe neplatného prístupu.
104	CODE_ERROR_EXECUTE_EXCEPTION	
105	CODE_ERROR_THROWABLE	
106	CODE_ERROR_NO_SUCH_METHOD	
107	CODE_ERROR_INVALID_SESSION	
108	CODE_ERROR_INVALID_PARAMETER	
109	CODE_ERROR_SESSION_NOT_RUNNING	

Získavanie ID relácií

Ak chcete, aby sa zobrazil zoznam komponentov podnikového vyhľadávania a ID im zodpovedajúcich relácií, použite príkaz `esadmin check`. Nasledovná tabuľka ukazuje zoznam obvyklých relácií, ich ID, server, na ktorom tieto relácie sú, a stav relácie.

Tabuľka 32. Príklady názvov relácií, serverov pôvodu, ID relácií a stavov relácií

Relácia	Server, na ktorom relácia beží	ID relácie	Stav relácie
configmanager	indexový server	10433	Spustené
radič	indexový server	10464	Spustené
customcommunication	indexový server	Nepoužiteľné	Nepoužiteľné
datalistener	indexový server	10582	Spustené
objav	indexový server	10649	Spustené

Tabuľka 32. Príklady názvov relácií, servery pôvodu, ID relácií a stavy relácií (pokračovanie)

Relácia	Server, na ktorom relácia beží	ID relácie	Stav relácie
monitor	indexový server	10682	Spustené
parserservice	indexový server	10718	Spustené
resource.node1	indexový server	10759	Spustené
samplecpp	indexový server	10827	Spustené
sampletest	indexový server	10857	Spustené
plánovač	indexový server	10889	Spustené
searchmanager.node1	indexový server	10927	Spustené
utilities.node1	indexový server	10384	Spustené

Súvisiace koncepty

“Zálohovanie podnikového vyhľadávacieho systému a obnova zo zálohy” na strane 305
Zálohovacie a obnovovacie skripty vám umožňujú zálohovať a obnovovať podnikový vyhľadávací systém.

“Monitorovanie aktivity podnikového vyhľadávania” na strane 275

Keď monitorujete aktivity systému a kolekcií, môžete sledovať informácie o stave rozličných procesov, vyvarovať sa potenciálnych problémov alebo úpravou konfiguračných nastavení zvyšovať výkon.

Súvisiace úlohy

“Monitorovanie prehľadávačov” na strane 278

Môžete si prezerať všeobecné informácie o stave každého prehľadávača v kolekcii alebo si vybrať možnosti zobrazovania podrobných informácií o aktivite prehľadávača.

“Spustenie podnikového vyhľadávacieho systému” na strane 267

Ak chcete užívateľom povoliť vyhľadávanie v kolekcii, musíte spustiť procesy systému a potom servery, ktoré prehľadávajú, analyzujú a indexujú kolekciu (vyhľadávacie servery sú spustené automaticky).

“Zastavenie podnikového vyhľadávacieho systému” na strane 269

Podnikový vyhľadávací server bude možno potrebné zastaviť a reštartovať, ak vykonáte zmeny v jeho konfigurácii, alebo ak budete musieť odstrániť problémy.

“Administrácia vyhľadávacích serverov v režime samostatného servera” na strane 272

Ak chcete zabezpečiť vysokú dostupnosť vyhľadávacích serverov môžete spustiť vyhľadávacie servery pre jednotlivé kolekcie, aj keď indexový server nebeží.

Rozlišovanie veľkosti písma v podnikovom vyhľadávaní

Komponenty podnikového vyhľadávania, ako napríklad syntax dotazu, rýchle odkazy, názvy polí majú rôzne nastavené rozlišovanie veľkosti písma.

Syntax dotazu

Vyhľadávanie rozlišuje veľkosť písma okrem týchto prípadov:

Názvy prvkov XML a názvy atribútov

Rozlišuje veľkosť písma. Výrazy a hodnoty atribútov rozlišujú veľkosť písma aj v dotazoch XML. Napríklad v tomto dokumente:

```
<book>
  <Author>
    <Name>Ferdinand</Name>
    <Contact Type="eMail">ferdi@nand.org</Contact Type>
    <Contact Type="Phone">+1 408 876 4242</Contact Type>
  </Author>
</book>
```

Nasledujúce dotazy nevrátia dokument:

- `@xmlxp::'author[Name ftcontains ("Ferdinand")]'`
- `@xmlxp::'//contact[@type="eMail"]'`
- `@xmlf2::'<author><name>Ferdinand</name></author>'`
- `@xmlf2::'<CONTACT TYPE="email">ferdi</contact>'`

Nasledujúce dotazy vrátia dokument:

- `@xmlxp::'Author[Name ftcontains ("ferdinand")]'`
- `@xmlxp::'//Contact[@Type="email"]'`
- `@xmlf2::'<Author><Name>ferdinand</Author><Name>'`
- `@xmlf2::'<Contact Type="email">ferdi</Contact>'`

Zoznamy riadenia prístupov (ACL)

Rozlišuje veľkosť písma.

URL vo výrazoch docid: a samegroupas:

Rozlišuje veľkosť písma. Časti URL v pojmoch site: alebo url: rozlišujú veľkosť písma. Napríklad v dokumente s URL `http://www.here.com/HR/`:

- Dotaz `docid:http://www.here.com/hr` nevráti dokument.
- Dotazy `url:hr` a `url:HERE` vrátia dokument.
- Dotaz `site:HERE.com` vráti dokument.

ID kategórií a ID taxonómii

Nerozlišuje veľkosť písma. Napríklad v dotaze `taxonomy_id::category_id` sa nerozlišuje veľkosť písma `taxonomy_id` a `category_id`. Dotaz `RuleBased::c42` sa zhoduje s kategóriou `c42` v pravidlovej taxonómii a taktiež sa zhoduje s `rulebased::C42`. Vyhľadávanie podľa názvu kategórie nie je možné. K dispozícii je vyhľadávanie podľa ID kategórie.

Rozsahy

Nerozlišuje veľkosť písma. Napríklad `Scope:RESEARCH` a `scope::research` vráti dokumenty z rozsahu s názvom `Research`.

Výrazy zástupných znakov

Nerozlišuje veľkosť písma. Napríklad výraz Fer*n*d je ekvivalentný výrazu fer*n*d.

Názvy polí

Nerozlišuje veľkosť písma. Napríklad dotazy Title:Expenses, TITLE:expenses, a title:expenses sú ekvivalentné. Všetky názvy polí rozlišujú veľkosť písma, aj boli vytvorené z mapovacieho súboru XML. Externé zdroje môžu však spracovávať názvy polí ako polia rozlišujúce veľkosť písma, podľa ich vlastnej sémantiky dotazov.

Rýchle odkazy

Nerozlišuje veľkosť písma.

Kategorizátor založený na pravidlách

Pravidlá URL rozlišujú veľkosť písma, ale pravidlá obsahu dokumentov veľkosť písma nerozlišujú.

Zvinuté URI a definície zosilnenia URI založené na vzoroch

URI rozlišujú veľkosť písma, ale zvinuté názvy skupín URI veľkosť písma nerozlišujú. Nemôžete zadefinovať dva zvinuté názvy skupín URI, ktoré sa líšia iba vo veľkosti písmen.

Názvy polí

Nerozlišuje veľkosť písma. Toto pravidlo sa vzťahuje na názvy polí v dotazoch, mapovaniach XML, definíciách tried zosilnenia a všetkých ďalších administratívnych rozhraniach, v ktorých sú zadané názvy polí. Ak nakonfigurujete v rozhraní názov poľa s veľkými písmenami alebo s veľkými aj malými písmenami, systém môže písmená názvu zmeniť na malé písmená, takže pri nasledujúcom prezeraní konfigurácie uvidíte tento názov s malými písmenami. Taktiež názov poľa môže byť externým zdrojom interpretovaný s rozlišovaním veľkosti písma.

Slovníky

Nerozlišuje veľkosť písma. Toto pravidlo sa vzťahuje na slovníky synonym, slovníky zastavovacích slov, slovníky odporúčaní kontroly pravopisu a slovníky slov zosilnenia.

Názvy a ID kolekcií

Rozlišuje veľkosť písma. Ak zadáte názov kolekcie alebo ID kolekcie v administratívnom alebo vyhľadávacom API, musí sa presne zhodovať s veľkosťou písma kolekcie s týmto názvom. Napriek tomu, že ID kolekcie rozlišujú veľkosť písma, nemôžete zadať dve ID kolekcie, ktoré sa líšia iba vo veľkosti písma. Rovnaké obmedzenie platí pre názvy zdrojov údajov a prehľadávača a ID.

Vyhľadávacie aplikácie

Rozlišuje veľkosť písma. Nemôžete zadať dva názvy aplikácií alebo ID, ktoré sa líšia iba vo veľkosti písma.

Dokumentácia k podnikovému vyhľadávaniu

Dokumentácia OmniFind Enterprise Edition je k dispozícii vo formátoch PDF a HTML.

Inštalačný program OmniFind Enterprise Edition automaticky nainštaluje Informačné centrum IBM Content Discovery, ktoré obsahuje HTML verzie dokumentácie produktov OmniFind Enterprise Edition, verzia 8.4 a WebSphere Information Integrator Content Edition, verzia 8.3. V inštalácii viacerých serverov je informačné centrum nainštalované na všetkých serveroch. Ak Informačné centrum nenainštalujete, po kliknutí na tlačidlo pomoci sa otvorí Informačné centrum na webovej stránke IBM.

Ak si chcete pozrieť nainštalované verzie dokumentov PDF, prejdite do adresára ES_INSTALL_ROOT/docs/locale/pdf. Ak chcete napríklad nájsť dokumenty v angličtine, prejdite do adresára ES_INSTALL_ROOT/docs/en_US/pdf.

Ak chcete mať prístup k PDF verziám dokumentácie vo všetkých dostupných jazykoch, pozrite si webovú stránku dokumentácie produktu OmniFind Enterprise Edition, verzia 8.4.

K sťahovaniu súborov, balíkom opráv, technickým poznámkam a k Informačnému centru budete mať prístup z webovej stránky OmniFind Enterprise Edition Support.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje dostupnú dokumentáciu, názvy súborov a umiestnenia.

Tabuľka 33. Dokumentácia pre podnikové vyhľadávanie

Nadpis	Názov súboru	Umiestnenie
Informačné centrum		http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/discover/v8r4/
<i>Spríevodca inštalácie pre podnikové vyhľadávanie</i>	iiysi.pdf	ES_INSTALL_ROOT/docs/locale/pdf/
<i>Spríevodca rýchleho začiatku</i> (Tento dokument je dostupný aj v tlačenej forme v angličtine, francúzštine a japončine.)	QuickStartGuide_two-letter locale.pdf	ES_INSTALL_ROOT/docs/locale/pdf/
<i>Inštalačné požiadavky pre podnikové vyhľadávanie</i>	iiysr.txt or iiysr.htm	ES_INSTALL_ROOT/docs/locale/ (k tomuto súboru budete mať prístup aj zo spúšťačieho panelu inštalácie)
<i>Správa podnikového vyhľadávania</i>	iiysa.pdf	ES_INSTALL_ROOT/docs/locale/pdf/
<i>Spríevodca programovania a odkaz rozhrania API pre podnikové vyhľadávanie</i>	iiysp.pdf	ES_INSTALL_ROOT/docs/en_US/pdf/
<i>Spríevodca odstraňovania problémov a odkaz na správy</i>	iiysm.pdf	ES_INSTALL_ROOT/docs/locale/pdf/
<i>Integrácia textovej analýzy</i>	iiyst.pdf	ES_INSTALL_ROOT/docs/locale/pdf/
<i>Plug-in pre Google Desktop Search</i>	iiysg.pdf	ES_INSTALL_ROOT/docs/locale/pdf/

Tabuľka 33. Dokumentácia pre podnikové vyhľadávanie (pokračovanie)

Nadpis	Názov súboru	Umiestnenie
<i>Poznámky k vydaniu</i>	iiysn.pdf	Dostupné na webovej stránke dokumentácie produktu OmniFind Enterprise Edition, verzia 8.4 (k tomuto súboru sa dostanete aj zo spúšťacieho panelu inštalácie)

Dostupnosť WebSphere Information Integrator OmniFind Edition

Dostupné sú Užívateľské rozhranie a dokumentácia IBM WebSphere Information Integrator OmniFind Edition.

Inštalačný program

Klávesové skratky môžete použiť na navigáciu a postup v inštalačnom programe WebSphere Information Integrator OmniFind Edition. Táto tabuľka popisuje niektoré klávesové skratky.

Tabuľka 34. Klávesové skratky pre inštalačný program

Akcia	Skratka
Tlačidlo zvýraznenia a prepínač	Kláves šípky
Vybrať prepínač	Kláves tabulátora
Zvýrazniť tlačidlo	Kláves tabulátora
Vybrať tlačidlo	Kláves Enter
Prejsť do nasledujúceho, alebo predchádzajúceho okna, alebo zrušiť	Zvýrazniť tlačidlo stlačením klávesu tabulátora a stlačiť kláves Enter
Zneaktívniť aktívne okno	Ctrl + Alt + Esc

Konzola administrácie podnikového vyhľadávania a informačné centrum

Konzola administrácie a informačné centrum sú rozhrania založené na prehliadači, ktoré je možné zobrazíť v aplikáciách Microsoft Internet Explorer alebo Mozilla FireFox. Ak chcete pre svoj prehliadač získať zoznam klávesových skratiek a ostatných funkcií dostupnosti, pozrite si online pomoc pre aplikáciu Internet Explorer a FireFox.

Dokumentácia PDF

Celú dokumentáciu podnikového vyhľadávania si môžete zobrazíť v PDF. Dokumenty PDF sú dostupné prostredníctvom aplikácie Adobe Acrobat verzia 6.0. Dokumenty PDF sú štruktúrované a väčšina čítačov obrazoviek by ich mala vedieť prečítať.

Slovník pojmov pre podnikové vyhľadavanie

Tento slovník definuje pojmy, ktoré sú použité v rozhraniach a dokumentácii podnikového vyhľadavania.

zoznam riadenia prístupov (ACL)

Zoznam skladajúci sa z jedného, alebo viacerých ID užívateľa alebo skupín užívateľov a ich priradených privilégií. K zoznamom riadenia prístupov prístupujete, keď chcete riadiť prístup užívateľov k položkám a objektom.

administračná rola

Klasifikácia užívateľa, ktorá určuje funkcie, ktoré môže užívateľ vykonávať v konzole administrácie podnikového vyhľadavania. Táto rola určuje aj to, ktoré kolekcie môže užívateľ spravovať.

mechanizmus analýzy

Pozrite si mechanizmus textovej analýzy.

výsledky analýzy

Informácie, ktoré vytvorili anotátory. Výsledky analýzy sú zapísané do štruktúry údajov s názvom štruktúra všeobecnej analýzy. Výsledky analýzy vytvorené vlastnými mechanizmami textovej analýzy (anotátory) môžu byť prístupné na vyhľadavanie inklúziou v indexe podnikového vyhľadavania.

anotácia

Informácie o rozsahu textu. Anotácia môže napríklad označovať, že rozsah textu predstavuje názov spoločnosti. V architektúre UIMA (Unstructured Information Management Architecture) je anotácia špeciálny druh štruktúry vlastností.

anotátor

Komponent softvéru, ktorý vykonáva špecifické lingvistické úlohy analýzy, a vytvára a zaznamenáva anotácie. Anotátor je v mechanizme analýzy jej logickým komponentom.

boolovské vyhľadavanie

Vyhľadavanie, v ktorom je jeden, alebo viacero pojmov skombinovaných prostredníctvom operátorov, napríklad AND, NOT a OR.

trieda zosilnenia

Špecifikácia, ktorá môže ovplyvniť relatívne postavenie dokumentu vo výsledkoch vyhľadavania.

slovo zosilnenia

Slovo, ktoré môže ovplyvniť relatívne postavenie dokumentu vo výsledkoch vyhľadavania. Počas spracovania dotazu môže byť dôležitosť dokumentu, ktorý obsahuje slovo zosilnenia zvýšená, alebo znížená v závislosti od skóre, ktoré je pre dané slovo preddefinované.

kategória

Skupina dokumentov, ktorá má podobné vlastnosti.

strom kategórií

Hierarchia kategórií, ktorá je zobrazená v konzole administrácie podnikového vyhľadavania.

certifikát

Digitálny dokument, ktorý vytvára väzby medzi verejným kľúčom a identitou vlastníka certifikátu, čím vlastníkovi certifikátu povoľuje, aby bol autentifikovaný. Certifikát vydáva certifikačná autorita.

certifikačná autorita

Organizácia, ktorá vydáva certifikáty a autentifikuje entity (jednotlivcov alebo organizácie), ktoré sú zahrnuté v elektronických transakciách. Certifikačné autority garantujú, že dve strany, ktoré si vymieňajú informácie sú naozaj tým, za čo sa vyhlasujú.

normalizácia znakov

Proces, v ktorom sú formy variantov znaku, napríklad kapitalizačné a diakritické znamienka, zredukované na spoločnú formu.

klitika Slovo, ktoré syntakticky funguje osobitne, ale foneticky je prepojené s iným slovom. Klitika môže byť zapísaná ako prepojená, alebo oddelená od slova, ku ktorému je naviazaná. Bežné príklady klitik zahŕňajú poslednú časť skrátených tvarov v angličtine (*wouldn't* alebo *you're*).

kolekcia

Sada zdrojov údajov a volieb na prehľadávanie, analýzu, indexovanie a vyhľadávanie týchto zdrojov údajov.

štruktúra všeobecnej analýzy (CAS)

Štruktúra, ktorá ukladá obsah a metaúdaje dokumentu a všetky výsledky analýzy, ktoré sú vytvorené mechanizmom textovej analýzy. Celá výmena údajov počas analýzy dokumentu je spracovaná prostredníctvom spoločnej štruktúry analýzy.

zákazník štruktúry všeobecnej analýzy (zákazník CAS)

Zákazník štruktúry všeobecnej analýzy vykonáva záverečné spracovanie vo výsledkoch analýzy, ktoré sú uložené v spoločnej štruktúre analýzy. Zákazník napríklad indexuje obsah štruktúry všeobecnej analýzy vo vyhľadávacom mechanizme, alebo zaplňa relačnú databázu výsledkami špecifickej analýzy.

vrstva všeobecnej komunikácie (CCL)

Infraštruktúra komunikácie, ktorá zjednocuje rôzne komponenty (radič, syntaktický analyzátor, prehľadávač, indexový server) produktu WebSphere Information Integrator OmniFind Edition.

extrakcia konceptu

Funkcia textovej analýzy, ktorá identifikuje dôležité položky v slovníku (napríklad ľudí, miesta alebo produkty) v textových dokumentoch a vytvára zoznam týchto položiek. Pozrite si aj extrakcia témy.

priestor prehľadávania

Sada zdrojov, ktoré sa zhodujú so zadanými vzormi (napríklad URL - Uniform Resource Locators, názvy databáz, cesty k súborovým systémom, názvy domén a IP adresy), z ktorých číta prehľadávač, aby získal položky na indexovanie.

prehľadávač

Softvérový program, ktorý obnovuje dokumenty zo zdrojov údajov a zhromažďuje informácie, ktoré môžu byť použité na vytvorenie indexov vyhľadávania.

splnomocnenie

Podrobné informácie získané počas autentifikácie, ktoré popisujú daného užívateľa, ľubovoľné skupinové asociácie a ostatné atribúty identity súvisiace s bezpečnosťou. Splnomocnenia môžu byť použité na vykonanie veľkého množstva služieb, napríklad autorizácie, auditovania a delegovania.

vlastný mechanizmus textovej analýzy

Mechanizmus textovej analýzy, ktorý je vytvorený prostredníctvom sady vývoja softvéru (SDK) architektúry UIMA (Unstructured Information Management Architecture), a ktorý môže byť pridaný do sady štandardných mechanizmov textovej analýzy podnikového vyhľadávania (známy aj pod názvom základné anotátory podnikového vyhľadávania). Pozrite si aj mechanizmus textovej analýzy.

zdroj údajov

Ľubovoľný archív údajov, z ktorého môžu byť získané dokumenty, napríklad webové, relačné a nerelačné databázy a systémy riadenia obsahu.

typ zdroja údajov

Zoskupenie zdrojov údajov podľa protokolu, ktorý je použitý na prístupovanie k údajom.

údajový sklad

Štruktúra údajov, v ktorej sú dokumenty uchovávané v analyzovanej forme. Do údajového skladu zapisuje syntaktický analyzátor. Údajový sklad je použitý na vytvorenie indexu, aj na vygenerovanie súhrnov vyhľadávania. Tento pojem znamená niečo iné ako sklad surových údajov.

vytvorenie indexu delta

Proces pridania nových informácií do existujúceho indexu v systéme podnikového vyhľadávania. Iný pojem ako vytvorenie hlavného indexu.

vyradiť z frontu

Odstrániť položky z frontu.

diakritika

Znamienko, ktoré je pridané k písmenu, aby zmenilo výslovnosť slova alebo aby rozlíšilo medzi podobnými slovami, napríklad znamienko prízvuku alebo nemecký umlaut.

discoverer

Funkcia prehľadávača, ktorá určuje ktoré zdroje údajov sú dostupné pre prehľadávač, aby z nich mohol získať informácie.

charakteristický názov

Názov, ktorý jedinečne identifikuje položku v adresári. Charakteristický názov sa skladá z párov atribút:hodnota, oddelených čiarkami. Aj sada párov názov-hodnota (napríklad CN=meno osoby a C=krajina alebo región), ktorá jedinečne identifikuje entitu v digitálnom certifikáte.

model objektu dokumentu

Systém, v ktorom je štruktúrovaný dokument, napríklad súbor XML, zobrazený ako strom objektov, ktoré môžu byť programaticky prístupné a aktualizované.

Kabinet Domino Document Manager

Databáza Domino Document Manager, ktorá je použitá na organizáciu dokumentov. Kabinety uchovávajú databázy Domino.

knížnica Domino Document Manager

Databáza Domino Document Manager, ktorá je vstupným bodom do Domino Document Manager.

protokol DIIOP (Domino Internet Inter-ORB Protocol)

Úloha servera, ktorá sa spúšťa na serveri a pracuje s brokerom Domino Object Request Broker, aby umožnila komunikáciu medzi apletmi Java, ktoré sú vytvorené s triedami Notes Java a serverom Domino. Užívatelia prehliadača a servery Domino používajú protokol DIIOP na komunikáciu a výmenu údajov v objekte.

dynamická klasifikácia

Typ klasifikácie, v ktorej sú pojmy v dotaze analyzované s ohľadom na dokumenty vyhľadávané na zistenie postavenia výsledkov. Pozrite si aj skórovanie na základe textu. Iný pojem ako statická klasifikácia.

dynamická sumarizácia

Typ sumarizácie, v ktorej sú vyhľadávané pojmy zvýraznené a výsledky

vyhľadávania obsahujú frázy najviac vystihujúce základné pojmy dokumentu, ktorý užívateľ vyhľadáva. Iný pojem ako statická sumarizácia.

zaradiť do frontu

Umiestniť položky do frontu.

administrátor podnikového vyhľadávania

Administračná rola, ktorá povoľuje užívateľovi spravovať celý systém podnikového vyhľadávania.

základné anotatory podnikového vyhľadávania

Sada štandardných mechanizmov textovej analýzy použitá v podnikovom vyhľadávaní na predvolené spracovanie analýzy dokumentu.

znak prerušenia

Znak, ktorý potláča, alebo vyberá špeciálny význam pre jeden, alebo viac znakov, ktoré za ním nasledujú.

externý zdroj údajov

Zdroj údajov pre federáciu, ktorý WebSphere Information Integrator OmniFind Edition neprehľadáva, neanalyzuje, alebo neindexuje. Vyhľadávania externých zdrojov údajov sú delegované do programovacieho rozhrania dotazovacej aplikácie týchto zdrojov údajov.

cesta k vlastnosti

Cesta, ktorá je použitá na prístup k hodnote vlastnosti v štruktúre vlastností architektúry UIMA (Unstructured Information Management Architecture).

štruktúra vlastností

Základná štruktúra údajov, ktorá predstavuje výsledok textovej analýzy. Štruktúra vlastností je štruktúrou atribút-hodnota. Každá štruktúra vlastností má nejaký typ, a každý typ má zadanú sadu platných vlastností alebo atribútov, podobne ako v triede Java.

federatívne vyhľadávanie

Schopnosť vyhľadávania, ktorá povoľuje vyhľadávania v mnohých službách vyhľadávania a vracia konsolidovaný zoznam výsledkov vyhľadávania.

federácia

Proces kombinovania pomenúvacích systémov, aby mohol celkový systém spracovať zložené názvy, ktoré sa nachádzajú v pomenúvacích systémoch.

pole Najmenšia identifikovateľná časť záznamu.

vyhľadávanie v poli

Dotaz, ktorý je obmedzený na konkrétne pole.

vyhľadávanie voľného textu

Vyhľadávanie, v ktorom je pojem vyhľadávania vyjadrený ako text vo voľnej forme.

celotextový index

Štruktúra údajov, ktorá odkazuje na položky údajov, aby povolila vyhľadávanie na rýchle vyhľadanie dokumentov, ktoré obsahujú pojmy dotazu.

nejasné vyhľadávanie

Vyhľadávanie, ktoré vracia slová s pravopisom, ktorý sa podobá na pravopis vyhľadávaného výrazu.

hybridné vyhľadávanie

Kombinované boolovské vyhľadávanie a vyhľadávanie voľného textu.

správa identity

Schopnosť overiť platnosť aktuálnych splnomocnení užívateľa s natívnymi riadeniami prístupov. Ak je zdroj údajov chránený produktom, ktorý podporuje autentifikáciu

jednoduchého prihlásenia (SSO), a ak je prehľadávač nakonfigurovaný na použitie bezpečnosti SSO, mechanizmy SSO budú použité na autentifikáciu užívateľa. V opačnom prípade sú splnomocnenia užívateľa šifrované v bezpečnom sklade, ktorý môže byť aktualizovaný pri zmene natívnych riadení prístupov.

index Pozrite si celotextový index.

indexový front

Zoznam požiadaviek na spracovanie vytvoreni hlavného indexu a indexov delta.

extrakcia informácií

Typ extrakcie konceptu, ktorá v textových dokumentoch automaticky rozpozná dôležité položky slovníka, napríklad názvy, pojmy a výrazy.

IP adresa

Jedinečná 32-bitová adresa, ktorá identifikuje hostiteľa v sieti.

pripojiteľnosť JDBC (Java Database Connectivity)

Priemyselný štandard pre pripojiteľnosť nezávislú od databázy medzi platformou Java a širokou škálou databáz. Rozhranie JDBC poskytuje rozhranie API úrovne volania pre prístup do databázy založený na SQL.

JavaScript

Webový skriptovací jazyk, ktorý je používaný v prehliadačoch a webových serveroch.

stránky JSP (JavaServer Pages)

Technológia skriptovania servera, ktorá umožňuje, aby bol kód Java dynamicky vložený do webových stránok (súborov HTML) a spustený, keď je stránka obsluhovaná, aby sa dynamický obsah vrátil klientovi.

virtuálny počítač Java (JVM)

Softvérová implementácia procesora, ktorá spúšťa vytvorený kód Java (aplety a aplikácie).

Katakana

Sada znakov, ktorá sa skladá zo symbolov použitých v jednej z dvoch všeobecných japonských fonetických abecied a ktorá sa v prvom rade používa na fonetický zápis cudzích slov.

súbor skladu kľúčov

Databázový súbor, ktorý obsahuje verejné kľúče uložené ako certifikáty podpisujúceho a súkromné kľúče uložené v osobných certifikátoch.

identifikácia jazyka

Funkcia podnikového vyhľadávania, ktorá určuje jazyk dokumentu.

lema Základná forma slova. Lemy sú dôležité v jazykoch, v ktorých je bežné skloňovanie, napríklad v češtine.

lematizácia

Proces vyhľadávania lém pre dané slovo v slovníku. Lematizácia sa odlišuje od tvaroslovia v tom, že tvaroslovie je algoritmické a vo všeobecnosti nepracuje so slovníkom, ktorý uvádza slová určitého jazyka.

lexikálna príbuznosť

Vzťah vyhľadávaných slov v dokumente, ktoré sú si významovo blízke. Lexikálna príbuznosť je použitá na výpočet relevantnosti výsledku.

knižnica

Objekt systému, ktorý slúži ako slovník pre ostatné objekty. Pozrite si aj knižnica Domino Document Manager.

ligatúra

Dva alebo viac znakov, ktoré sú spojené do jedného znaku, napríklad spojenie písmen "a" a "e" vytvára ligatúru æ.

protokol LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)

Otvorený protokol, ktorý používa protokol TCP/IP na poskytnutie prístupu k adresárom, ktoré podporujú model X.500 a ktorý nevynakladá požiadavky na prostriedok zložitejšieho protokolu X.500 Directory Access Protocol.

lingvistické vyhľadávanie

Typ vyhľadávania, ktoré prehľadáva, nachádza a indexuje dokument s pojmami, ktoré sú zredukované do základnej formy (aby bolo napríklad slovo *mice* indexované ako *mouse*), alebo rozvinuté so základnou formou (napríklad zložené slová).

analýza odkazu

Metóda, ktorá je založená na analýze hypertextových odkazov medzi dokumentmi a použitá na to stanovenie toho, ktoré stránky v kolekcii sú pre užívateľov dôležité.

lokálny federátor

Federátor klienta, ktorý vytvára federácie v sade objektov, v ktorých sa dá vyhľadávať.

miesto Lotus QuickPlace

Webové miesto, ktoré poskytuje Lotus QuickPlace a ktoré povoľuje vzdialeným účastníkom spolupracovať na projektoch a komunikovať online v štruktúrovanom a bezpečnom pracovnom priestore.

miestnosť Lotus QuickPlace

Oblasť s oddielmi miesta Lotus QuickPlace, ktorá je obmedzená pre autorizovaných členov, ktorí zdieľajú spoločný záujem a musia pracovať kolektívne.

vytvorenie hlavného indexu

Proces vytvorenia celého indexu v systéme podnikového vyhľadávania. Iný pojem ako vytvorenie indexu delta.

maskovací znak

Znak, ktorý je použitý na reprezentáciu voliteľných znakov na začiatku, v strede a na konci vyhľadávaného výrazu. Maskovacie znaky sú zvyčajne použité na vyhľadanie variácií pojmu v indexe. Pozrite si aj zástupný znak.

typ MIME

Internetový štandard na označenie typu objektu, ktorý je presúvaný cez internet.

monitor

Užívateľ podnikového vyhľadávania, ktorý má oprávnenie sledovať procesy na úrovni kolekcie.

dotaz v prirodzenom jazyku

Typ vyhľadávania, ktoré analyzuje zapísané výrazy (napríklad "Kto riadi finančné oddelenie?") namiesto jednoduchej kolekcie kľúčových slov.

znak nového riadka

Riadiaci znak, ktorý spôsobuje, že poloha tlače alebo zobrazenia sa posunie o riadok nižšie. Niektoré systémy vyžadujú viac ako jeden znak.

n-gram segmentácia

Metóda analýzy, ktorá berie do úvahy prekrývajúce sa postupnosti daného počtu znakov ako jedno slovo. Na vymedzenie slov nepoužíva medzery ako segmentácia medzier založená na systéme Unicode.

príkaz nepostupovania

Príkaz na webovej stránke, ktorý dáva pokyny robotom (napríklad webovému prehľadávaču), aby nepostupovali podľa pokynov nachádzajúcich sa na týchto stránkach.

príkaz neindexovania

Príkaz na webovej stránke, ktorý dáva pokyny robotom (napríklad webovému prehľadávaču), aby nezahrnuli obsah týchto stránok do indexu.

volanie vzdialenej procedúry Notes (NRPC)

Mechanizmus komunikácie Lotus Notes, ktorý je použitý pre celú komunikáciu Notes-to-Notes.

operátor

Užívateľ podnikového vyhľadávania, ktorý má oprávnenie sledovať, spustiť a a zastaviť procesy na úrovni kolekcie.

parametrické vyhľadávanie

Typ vyhľadávania, ktoré vyhľadáva objekty obsahujúce numerickú hodnotu alebo atribút, napríklad dátumy, celé čísla, alebo iné typy numerických údajov v rámci zadaného rozsahu.

syntaktický analyzátor

Program, ktorý interpretuje dokumenty pridané do údajového skladu podnikového vyhľadávania. Syntaktický analyzátor extrahuje informácie z dokumentov a pripravuje ich na indexovanie, vyhľadávanie a nájdenie.

ovládač syntaktického analyzátora

Služba podnikového vyhľadávania, ktorá službu syntaktického analyzátora zásobuje dokumentmi. Pre každú kolekciu existuje jeden ovládač syntaktického analyzátora. Služba ovládača syntaktického analyzátora kolekcie zodpovedá syntaktickému analyzátoru kolekcie v konzole administrácie podnikového vyhľadávania.

služba syntaktického analyzátora

Služba podnikového vyhľadávania, ktorá ošetruje analýzu všetkých dokumentov a spracovanie textovej analýzy vo všetkých kolekciami dokumentov. Vždy je spustená minimálne jedna služba syntaktického analyzátora.

miesto Virtuálne umiestnenie viditeľné v portáli, v ktorom sa jednotlivci a skupiny stretávajú, aby spolupracovali. V portáli má každý užívateľ osobné miesto na súkromnú prácu. Jednotlivci a skupiny majú prístup k množstvu zdieľaných miest, ktoré môžu byť buď verejnými miestami, alebo obmedzenými miestami. Pozrite si aj miesto Lotus QuickPlace.

oblíbená klasifikácia

Typ klasifikácie, ktorá dopĺňa existujúcu klasifikáciu dokumentu na základe oblíbenosti dokumentu.

Portal Document Manager (PDM)

Umožňuje užívateľom, aby mali pre tímovú spoluprácu jeden centrálny archív dokumentov. Administrátori majú schopnosť efektívne riadiť svoje dokumenty a môžu ovládať spôsob interakcie užívateľov s informáciami.

archív mechanizmu spracovania

Archívny súbor zip .pear, ktorý zahŕňa mechanizmus analýzy architektúry UIMA (Unstructured Information Management Architecture) a všetky prostriedky vyžadované na jeho použitie pre vlastnú analýzu v podnikovom vyhľadávaní.

približné vyhľadávanie

Typ vyhľadávania, ktoré vyhľadáva niektoré slová v rovnakej vete, odseku alebo dokumente.

proxy server

Server správaný ako medzičlánok pre webové požiadavky HTTP, ktoré hosťuje aplikácia, alebo webový server. Proxy server sa správa ako zástupca serverov obsahu v podniku.

rýchly odkaz

Asociácia medzi identifikátorom URI (Uniform Resource Identifier) a kľúčovými slovami alebo frázami.

klasifikácia

Proces priradovania celočíselnej hodnoty každému dokumentu vo výsledkoch vyhľadávania z dotazu. Poradie dokumentov vo výsledkoch vyhľadávania je založené na relevantnosti pre daný dotaz. Vyššie postavenie znamená väčšiu zhodu. Pozrite si aj dynamickú klasifikáciu a statickú klasifikáciu.

sklad nespracovaných údajov

Štruktúra údajov, v ktorej sú prehľadané dokumenty uložené pred odoslaním do syntaktického analyzátora. Do skladu nespracovaných údajov zapisujú prehľadávače a syntaktický analyzátor z neho číta. Dokumenty sú po analýze zo skladu nespracovaných údajov odstránené. Tento pojem znamená niečo iné ako údajový sklad.

anotátor stálych výrazov

Anotátor stálych výrazov zisťuje entity alebo jednotky informácií v textovom dokumente, napríklad telefónne čísla, čísla produktu, mená zamestnancov alebo adresy založené na stálych výrazoch popisujúce presné vzory, ktoré sú vyhľadávané v texte dokumentu. Ak sa jeden zo stálych výrazov zhoduje s časťami textu dokumentu, anotátor stáleho výrazu vytvorí zodpovedajúce anotácie, ktoré pokrývajú zhodu, alebo jej časť. Tieto výrazy s anotáciami sú potom prostredníctvom mapovacieho súboru indexu uložené do indexu podnikového vyhľadávania, alebo prostredníctvom mapovacieho súboru databázy do databázy schopnej JDBC.

vzdialený federátor

Federátor servera, ktorý vytvára federácie v sade objektov, v ktorých sa dá vyhľadávať.

protokol Robots Exclusion Protocol

Protokol, ktorý umožňuje, aby administrátori webovej lokality označili, ktoré časti ich lokality by navštevujúce roboty nemali navštíviť.

miestnosť

Program, ktorý umožňuje, aby užívatelia vytvorili pre ostatných užívateľov dokumenty na čítanie, odpovedali na komentáre od ostatných užívateľov, a skontrolovali stav projektu a termíny. Užívatelia môžu s ostatnými užívateľmi, ktorí sú v rovnakej miestnosti diskutovať. Pozrite si aj miestnosť Lotus QuickPlace.

kategória založená na pravidle

Kategórie vytvorené pravidlami zadávajú, ktoré dokumenty sú priradené, ku ktorej kategórii. Napríklad je možné definovať pravidlá na priradenie dokumentov, ktoré obsahujú alebo vylučujú niektoré slová, alebo ktoré sa zhodujú so vzorom URI (Uniform Resource Identifier), so špecifickými kategóriami.

rozsah Skupina súvisiacich identifikátorov URI (Uniform Resource Identifiers), ktorá je použitá na definíciu rozsahu vyhľadávacej požiadavky.

vyhľadávacia aplikácia

Program, ktorý spracováva dotazy, vyhľadáva v indexe, vracia výsledky vyhľadávania a nachádza zdrojové dokumenty pre kolekcie v systéme podnikového vyhľadávania.

pamäť cache vyhľadávania

Vyrovnávací pamäť, ktorá uchováva údaje a výsledky predchádzajúcich požiadaviek vyhľadávania.

vyhľadávací mechanizmus

Program, ktorý akceptuje vyhľadávaciu požiadavku a vracia zoznam dokumentov užívateľovi.

súbory indexu vyhľadávania

Sada súborov, v ktorých je index uložený vo vyhľadávacom mechanizme.

výsledky vyhľadávania

Zoznam dokumentov, ktoré sa zhodujú s vyhľadávaciu požiadavkou.

Secure Sockets Layer (SSL)

Protokol bezpečnosti, ktorý pri komunikácii poskytuje súkromie.

bezpečnostný token

Informácie o identite a bezpečnosti, ktoré sú použité na autorizáciu prístupu k dokumentom v kolekcii. Rôzne typy zdrojov údajov podporujú rôzne typy bezpečnostných tokenov. Príklady zahŕňajú roly užívateľov, ID užívateľov, ID skupín a ostatné informácie, ktoré môžu byť použité na riadenie prístupu k obsahu.

stránka zoznamu východiskových čísel

Stránka XML vo WebSphere Portal, ktorá obsahuje odkazy na stránky, ktoré sú dostupné v portáli. Prehľadávače používajú zoznam východiskových čísel na označenie dokumentov, ktoré sa majú prehľadať. Stránka zoznamu východiskových čísel obsahuje aj metaúdaje, ktoré sú uložené v prehľadaných dokumentoch v indexe podnikového vyhľadávania.

spustiť vyhľadávač URL (Uniform Resource Locator)

Začiatkový bod prehľadávania.

segmentácia

Rozdelenie textu na odlišné lexikálne jednotky. Spracovanie, ktoré nie je založené na slovníku zahŕňa segmentáciu medzier a n-gram segmentáciu, pričom podpora založená na slovníku zahŕňa segmentáciu slov, viet a odsekov, a lematizáciu.

sémantické vyhľadávanie

Sémantické vyhľadávanie zvyšuje vzor vyhľadávania kľúčových slov včlenením viacerých poznatkov o lingvistike a doméne riešenia vyhľadávania. Na technológiu, ktorá zahŕňa a používa tieto poznatky sa odkazuje ako na analýzu textu.

servlet Program Java, ktorý sa spúšťa na webovom serveri a rozširuje funkčnosť servera vygenerovaním dynamického obsahu v odozve na požiadavky webového klienta. Servlety sú bežne používané na pripojenie databáz na web.

podreťazec

Reťazec po sebe nasledujúcich tokenov (slov), ktoré sú vzaté z vety. Napríklad z vety: "This is a very short sentence." sa dajú vytvoriť tieto trojslovné podreťazce (alebo trigramy):

This is a
is a very
a very short
very short sentence

Podreťazce môžu byť použité v štatistickej lingvistike. Ak majú napríklad dva odlišné texty veľa spoločných podreťazcov, tieto texty budú pravdepodobne v určitom vzťahu.

stránka nezávažných chýb

Špeciálna stránka, ktorá podrobne vysvetľuje problém, ak server HTTP nemôže vrátiť stránku, ktorú vyžaduje klient a konfiguruje server HTTP, aby vrátil tieto stránky namiesto odozvy, ktorá sa skladá len z hlavičky s návratovým kódom, ktorý označuje o aký problém ide.

statická klasifikácia

Typ klasifikácie, v ktorej faktory o usporadúvaných dokumentoch, napríklad dátum, počet odkazov ukazujúcich na dokument atď., zvyšujú postavenie. Iný pojem ako dynamická klasifikácia.

statická sumarizácia

Typ sumarizácie, v ktorej výsledky vyhľadávania obsahujú zadaný, uložený súhrn z dokumentu. Iný pojem ako dynamická sumarizácia.

tvaroslovie

Pozrite si tvaroslovie.

zastavovacie slovo

Bežne používané slovo, napríklad *the*, *an* alebo *and*, ktoré vyhľadávacia aplikácia ignoruje.

odstránenie zastavovacieho slova

Proces odstránenia zastavovacích slov z dotazu. Bežné slová sa ignorujú a vráti sa relevantnejšie výsledky.

sumarizácia

Proces zahrnutia viet do výsledkov vyhľadávania na stručné popísanie obsahu dokumentu. Pozrite si dynamická sumarizácia a statická sumarizácia.

synonymický slovník

Slovník, ktorý povoľuje užívateľom vyhľadávať synonymá pojmov dotazu pri vyhľadávaní v kolekcii.

taxonómia

Klasifikácia objektov do skupín na základe podobností. Taxonómia v podnikovom vyhľadávaní organizuje údaje do kategórií a podkategórií. Pozrite si aj strom kategórií.

textová analýza

Proces extrakcie sémantiky a ostatných informácií z textu na zvýšenie dostupnosti údajov v kolekcii.

mechanizmus textovej analýzy

Softvérový komponent, ktorý zodpovedá za vyhľadanie a znázornenie kontextu a sémantického obsahu v texte.

skórovanie na základe textu

Proces priradovania celočíselnej hodnoty dokumentu, ktorý označuje relevantnosť daného dokumentu s ohľadom na pojmy v dotaze. Vyššia celočíselná hodnota označuje vyššiu zhodu s dotazom. Pozrite si aj dynamická klasifikácia.

segmentácia textu

Pozrite si segmentácia.

extrakcia témy

Typ extrakcie konceptu, ktorá automaticky rozpozná dôležité položky v slovníku v textových dokumentoch na extrakciu témy dokumentu. Pozrite si aj extrakcia konceptu.

token Základné textové jednotky, ktoré sú indexované podnikovým vyhľadávaním. Tokeny môžu byť slová v jazyku, alebo iné jednotky textu, ktoré sú vyhradené na indexovanie.

tokenizácia

Pozrite si segmentácia.

tokenizer

Program segmentácie textu, ktorý skenuje text a určuje, či a kedy môže byť séria znakov rozpoznaná ako token.

koncový znak

Znak, ktorý uchováva poslednú polohu v slove.

systém typov

Systém typov definuje typy objektov (štruktúry vlastností), ktoré môžu byť zistené mechanizmom textovej analýzy v dokumente. Systém typov definuje všetky možné štruktúry vlastností z hľadiska typov a vlastností. V systéme typov je možné definovať ľubovoľný počet rôznych typov. Systém typov je špecifický pre doménu a aplikáciu.

segmentácia medzier založená na sústave Unicode

Metóda tokenizácie, ktorá používa vlastnosti znakov sústavy Unicode na rozlišovanie medzi znakmi tokenu a oddelovača.

identifikátor URI (Uniform Resource Identifier)

Kompaktný reťazec znakov, ktorý označuje abstraktný alebo fyzický prostriedok.

vyhľadávač URL (Uniform Resource Locator)

Postupnosť znakov, ktorá predstavuje informačné prostriedky v počítači, alebo v sieti, napríklad na internete. Táto postupnosť znakov zahŕňa skrátený názov protokolu, ktorý je použitý na prístup k informačnému prostriedku a k informáciám, ktoré použil protokol na lokalizovanie informačného prostriedku.

názov URN (Universal Resource Name)

Element internetového protokolu, ktorý sa skladá z krátkeho reťazca znakov, ktoré zodpovedajú istej syntaxe. Reťazec sa skladá z názvu, ktorý môže byť použitý tak, aby odkazoval na prostriedok.

architektúra UIMA (Unstructured Information Management Architecture)

Architektúra IBM, ktorá definuje rámec na implementáciu systémov pre analýzu neštruktúrovaných údajov.

zástupca užívateľa

Aplikácia, ktorá prehľadáva web a v lokalitách, ktoré navštíví zanecháva informácie o sebe. V podnikovom vyhľadávaní je webový prehľadávač zástupcom užívateľa.

webový prehľadávač

Trieda softvéru robotov, ktorá prehľadáva web tak, že získa webový dokument a postupuje podľa odkazov v tomto dokumente.

váňované vyhľadávanie výrazov

Dotaz, v ktorom dostávajú niektoré pojmy vyššiu dôležitosť.

zástupný znak

Znak, ktorý je použitý na reprezentáciu voliteľných znakov na začiatku, v strede a na konci vyhľadávaného výrazu.

tvaroslovie

Proces lingvistickej normalizácie, v ktorom sú formy variantov slova zredukované na spoločnú formu. Napríklad slová *connections*, *connective* a *connected* sú zredukované na *connect*.

jazyk XPath (XML Path Language)

Jazyk, ktorý jedinečne identifikuje alebo adresuje časti zdrojového dokumentu XML. Jazyk XPath poskytuje aj základné zariadenia na manipuláciu reťazcov, čísel a boolovských operátorov.

Prístup k informáciám o produkte Content Management and Discovery

Informácie o produktoch IBM Content Management and Discovery sú k dispozícii cez telefón alebo na webe.

Nasledujúce telefónne čísla sú platné v USA:

- Objednávanie produktov a poskytovanie všeobecných informácií: 1-800-IBM-CALL (1-800-426-2255)
- Objednávanie publikácií: 1-800-879-2755

Informácie o produktoch IBM Content Management and Discovery nájdete na webovej stránke <http://www.ibm.com/software/sw-bycategory/subcategory/SWB40.html>. Táto lokalita obsahuje odkazy, ktoré vám môžu pomôcť:

- Viac informácií o týchto produktoch
- Nákup týchto produktov
- Účasť na skúšaní a betatestovaní týchto produktov
- Získanie produktovej podpory

Dokumentáciu produktu nájdete na:

1. Webovej stránke na adrese <http://www.ibm.com/software/sw-bycategory/subcategory/SWB40.html>.
2. Vyberte produkt, o ktorom sa chcete dozvedieť viac, napríklad WebSphere Information Integrator OmniFind Edition. Táto stránka obsahuje odkazy na:
 - Dokumentáciu produktu vrátane poznámok k vydaniu a online Informačných centrách
 - Systémové požiadavky
 - Sťahovanie produktov
 - Balíky opráv
 - Novinky o produktoch
 - Materiály o podpore produktov, ako napríklad dokumenty White paper a IBM Redbook
 - Diskusné skupiny a skupiny užívateľov
 - Pokyny na objednanie publikácií
3. Kliknite na odkaz Support na ľavej strane stránky.
4. V časti Learn vyberte typ dokumentácie, ktorú chcete zobrazíť. Ak je pre vami vybraný produkt informačné centrum k dispozícii, môžete vybrať odkaz na toto informačné centrum.

Poskytnite komentáre k dokumentácii

Pošlite nám akékoľvek pripomienky, ktoré máte k týmto informáciám alebo k dokumentácii inej ako IBM.

Spätná väzba pomôže spoločnosti IBM poskytovať kvalitné informácie. Pošlite nám všetky pripomienky, ktoré máte k týmto informáciám alebo inej dokumentácii, ktoré IBM Software Development dodáva so svojimi produktmi. Na poskytnutie komentárov môžete použiť ľubovoľnú z týchto metód:

1. Svoje pripomienky pošlite pomocou online formulára pripomienok čitateľov, ktorý sa nachádza na adrese www.ibm.com/software/awdtools/rcf/.

2. Svoje pripomienky pošlite e-mailom na adresu comments@us.ibm.com. Uveďte názov produktu, verziu produktu a názov a číslo dielca (ak je to potrebné). Ak posielate komentár na nejaký konkrétny text, uveďte umiestnenie tohto textu (napríklad nadpis, číslo tabuľky alebo číslo strany).

Kontakt na IBM

Ak chcete kontaktovať zákaznícky servis spoločnosti IBM v USA alebo Kanade, zavolajte na telefónne číslo 1-800-IBM-SERV (1-800-426-7378).

Ak sa chcete naučiť viac o dostupných voľbách služieb, zavolajte na jedno z nasledujúcich čísel:

- V USA: 1-888-426-4343
- V Kanade: 1-800-465-9600

Ak chcete nájsť zastúpenie IBM vo svojej krajine alebo regióne, pozrite si IBM Directory of Worldwide Contacts na webovej stránke www.ibm.com/planetwide.

Oznamy a ochranné známky

Oznamy

Tieto informácie boli vyvinuté pre produkty a služby ponúkané v USA. Spoločnosť IBM nesmie ponúknuť produkty, služby alebo funkcie spomínané v tomto dokumente v iných krajinách. Informácie o produktoch a službách, ktoré sú momentálne dostupné vo vašej oblasti, získate u svojho lokálneho zástupcu spoločnosti IBM. Akýkoľvek odkaz na produkt, program alebo službu spoločnosti IBM nemá v úmysle uviesť, alebo naznačiť, že môže byť použitý len produkt, program alebo služba spoločnosti IBM. Namiesto nich môže byť použitý ktorýkoľvek funkčne rovnocenný produkt, program alebo služba, ktorá neporušuje žiadne z práv na duševné vlastníctvo spoločnosti IBM. Je však zodpovednosťou užívateľa zhodnotiť a overiť používanie ktoréhokoľvek produktu, programu alebo služby nepochádzajúcej od spoločnosti IBM.

Spoločnosť IBM môže mať patenty alebo očakávané aplikácie patentov pokrývajúce predmet opísaný v tomto dokumente. Tento dokument vám neudeľuje licenciu na tieto patenty. Písomné otázky ohľadom licencie môžete poslať na adresu: IBM Director of Licensing IBM Corporation North Castle Drive Armonk, NY 10504-1785 U.S.A.

Otázky ohľadom licencie týkajúce sa dvojbjajtových (DBCS) informácií posielajte na Oddelenie duševného vlastníctva spoločnosti IBM vo vašej krajine alebo tieto otázky odošlite písomne na adresu: IBM World Trade Asia Corporation Licensing 2-31 Roppongi 3-chome, Minato-ku Tokyo 106-0032, Japan

Nasledujúci odsek sa netýka Veľkej Británie, ani žiadnej inej krajiny, kde sú takéto opatrenia nezlučiteľné s miestnymi zákonmi: SPOLOČNOSŤ INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES POSKYTUJE TÚTO PUBLIKÁCIU "TAK AKO JE" BEZ AKÝCHKOĽVEK VÝSLOVNÝCH ALEBO MLČKY PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA ZÁRUKY NEPORUŠENIA PRÁV, PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. Niektoré štáty nepovoľujú odopretie právneho nároku výslovných alebo mlčky predpokladaných záruk v istých transakciách, a preto sa vás toto prehlásenie nemusí týkať.

Tieto informácie môžu obsahovať technické nepresnosti alebo typografické chyby. V týchto informáciách sa pravidelne vykonávajú zmeny; tieto zmeny budú zahrnuté v nových vydaniach publikácie. Spoločnosť IBM môže kedykoľvek bez predchádzajúceho oznámenia zlepšiť alebo zmeniť produkty alebo programy popísané v tejto publikácii.

Všetky odkazy v týchto informáciách na webové stránky, ktoré nepatria spoločnosti IBM sú poskytnuté len z informačných dôvodov a v žiadnom prípade neslúžia ako schválenie týchto webových stránok. Materiály na týchto webových stránkach nie sú časťou materiálov pre tento produkt spoločnosti IBM a používanie týchto webových stránok je na vlastné nebezpečenstvo.

Spoločnosť IBM môže použiť alebo distribuovať ľubovoľné informácie, ktoré dodáte ľubovoľným spôsobom, ktorý považuje za primeraný bez toho, aby jej vznikol záväzok voči vám.

Osoby, ktoré majú oprávnenie na tento program a ktoré si želajú byť o ňom informované kvôli umožneniu: (i) výmeny informácií medzi nezávisle vytvorenými programami a ostatnými programami (vrátane tohto) a (ii) obojstranného používania vymenených informácií, by mali kontaktovať:

IBM Corporation J46A/G4
555 Bailey Avenue
San Jose, CA 95141-1003 U.S.A.

Takéto informácie môžu byť k dispozícii, ak sa splnia príslušné podmienky, v niektorých prípadoch vrátane zaplatacia poplatku.

Licenčný program opísaný v tomto dokumente a všetky licenčné materiály, ktoré sú mu k dispozícii sú poskytnuté spoločnosťou IBM za podmienok uvedených v dohode IBM Customer Agreement, IBM International Program License Agreement, alebo ľubovoľnej rovnocennej dohode.

Všetky údaje v tomto dokumente o výkone boli získané v riadenom prostredí. A preto sa výsledky získané v iných operačných prostrediach môžu výrazne odlišovať. Niektoré merania mohli byť vykonané v systémoch na úrovni vývoja a preto neexistuje záruka, že tieto merania budú vo všeobecne dostupných systémoch také isté. Okrem toho niektoré merania mohli byť získané odhadom prostredníctvom extrapolácie. Skutočné výsledky sa môžu odlišovať. Užívatelia tohto dokumentu by mali použiteľné údaje overiť pre svoje špecifické prostredie.

Informácie týkajúce sa produktov nepochádzajúcich od spoločnosti IBM boli získané od dodávateľov týchto produktov, z ich publikovaných oznamov, alebo iných verejne dostupných zdrojov. Spoločnosť IBM tieto produkty netestovala a nemôže potvrdiť presnosť výkonu, kompatibility, alebo iných tvrdení týkajúcich sa produktov nepochádzajúcich od spoločnosti IBM. Otázky o schopnostiach produktov nepochádzajúcich od spoločnosti IBM by mali byť adresované na dodávateľov týchto produktov.

Všetky vyhlásenia týkajúce sa budúceho smerovania alebo úmyslov spoločnosti IBM sa môžu zmeniť alebo sa môže od nich odstúpiť bez oznámenia. Predstavujú výlučne ciele a zámery spoločnosti IBM.

Tieto informácie obsahujú príklady údajov a správ použitých v každodenných obchodných operáciách. S úmyslom čo najúplnejšej ilustrácie obsahujú tieto príklady mená osôb, názvy spoločností, značiek a produktov. Všetky tieto mená a názvy sú vymyslené, a akákoľvek podobnosť s menami a názvami, a adresami používanými skutočnými podnikmi je úplne náhodná.

LICENCIA NA AUTORSKÉ PRÁVA:

Tieto informácie obsahujú vzorové aplikačné programy, v zdrojovom jazyku, ktoré ilustrujú programovacie techniky v rôznych operačných platformách. Tieto vzorové programy je možné kopírovať, modifikovať a distribuovať v ľubovoľnej forme bez poplatkov spoločnosti IBM za účelom rozvoja, používania, marketingu alebo distribúcie aplikačných programov vyhovujúcich rozhraniu programovania aplikácií pre operačnú platformu, pre ktorú sú vzorové programy napísané. Tieto príklady neboli dôkladne testované vo všetkých podmienkach. Spoločnosť IBM preto nemôže zaručiť alebo mlčky predpokladať spoľahlivosť, prevádzkyschopnosť, alebo funkčnosť týchto programov. Tieto vzorové programy je možné kopírovať, modifikovať a distribuovať v ľubovoľnej forme bez poplatkov spoločnosti IBM za účelom rozvoja, používania, marketingu alebo distribúcie aplikačných programov vyhovujúcich rozhraniám programovania aplikácií spoločnosti IBM.

Každá kópia alebo časť týchto vzorových programov alebo akákoľvek nepôvodná práca musí obsahovať toto oznámenie o autorskom práve:

Outside In[®] Viewer Technology, © 1992-2006 Stellent, Chicago, IL., Inc. Všetky práva vyhradené.

Ochranné známky

Táto téma uvádza zoznam ochranných známk spoločnosti IBM a niektoré ochranné známky iných spoločností.

Pozrite si <http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml>. Nájdete tu informácie o ochranných známkach IBM.

Nasledujúce pojmy sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky iných spoločností:

Java a všetky s ňou súvisiace ochranné známky a logá sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Sun Microsystems, Inc. v USA alebo iných krajinách.

Microsoft, Windows, Windows NT a logo Windows sú ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.

Intel, Intel Inside (logos), MMX a Pentium sú ochranné známky spoločnosti Intel Corporation v USA alebo iných krajinách.

UNIX je registrovaná ochranná známka spoločnosti Open Group v USA alebo iných krajinách.

Linux je ochranná známka Linusa Torvaldsa v USA alebo iných krajinách.

Ostatné názvy spoločností, produktov alebo služieb môžu byť ochranné alebo servisné známky iných subjektov.

Index

A

- administračné roly
 - administrátor kolekcie 214, 215
 - administrátor podnikového vyhľadávania 214, 215
 - konfigurácia 215
 - monitor 214, 215
 - operátor 214, 215
 - popis 214
- administrátor kolekcie
 - konfigurácia roly 215
 - popis 214
- administrátor podnikového vyhľadávania
 - konfigurácia roly 215
 - popis 214
 - zmena hesla na jednom serveri 19
 - zmena hesla na viacerých serveroch 21
- aktívne webové lokality, monitorovanie 279, 281
- aktuálne dotazy, monitorovanie 290
- aktuálne prehľadané adresy URL, monitorovanie 279
- anotatory 124
- aplikácia ESAdmin
 - prihlásenie do 18
 - vypnutie bezpečnosti 242
- aplikácia ESSearchApplication
 - spustenie 203
 - súbor config.properties 188, 199
 - vypnutie bezpečnosti 242
- aplikácia ESSearchServer
 - reštartovanie 199, 200
 - vypnutie bezpečnosti 242
- aplikácia na sledovanie toku údajov
 - konfigurácia 98
 - monitorovanie 291
 - reštartovanie 98, 291
- archívne súbory
 - formáty URI 102
 - podporované formáty 101
 - prehľadávanie 101
- autentifikácia
 - popis 213
 - vypnutie pre podnikové aplikácie 242
- autentifikácia založená na formulári 84, 85
- automatické zisťovanie
 - jazyky 142
 - kódové stránky 143
- autorizácia, popis 213

B

- bezpečnostné symboly
 - bezpečnosť na úrovni dokumentu 218
 - konfigurácia prehľadávača 218
 - vypnutie pre kolekciu 243
- bezpečnosť
 - administračné roly 215
 - autentifikácia 213, 242
 - dokumenty Lotus Domino 236

- bezpečnosť (*pokračovanie*)
 - domény Windows 240
 - globálna bezpečnosť WebSphere 242
 - globálna, WebSphere Application Server 227, 228
 - ID vyhľadávacích aplikácií 216
 - Konfigurácia HTTPS pre vyhľadávanie 204
 - Konfigurácia SSL pre vyhľadávanie 204
 - LDAP user registry 228
 - nastavenie jednoserverovej inštalácie 230
 - nastavenie viacserverskej inštalácie 230
 - obídenie riadení prístupov na úrovni dokumentov 243
 - plug-iny prehľadávača 99
 - podpora SSO 224
 - popis 211
 - povolenie podnikového vyhľadávania 227
 - povolenie pre kolekciu 29, 211
 - prostriedky riadenia prístupu 213
 - správa identity 221, 225
 - textová analýza kotvy 226
 - užívateľské profily 223
 - úroveň dokumentu 217, 218, 220, 225, 243
 - úroveň kolekcie 215, 243
 - vypnutie pre podnikovú aplikáciu 242
 - zisťovanie duplicitných dokumentov 215
 - zskupené výsledky vyhľadávania 244
- bezpečnosť lokálneho užívateľa, prehľadávače QuickPlace 238
- bezpečnosť na úrovni dokumentu
 - bezpečnostné symboly 218
 - dotatočné filtrovanie výsledkov 217
 - dokumenty Lotus Domino 236
 - indexované riadenia prístupov 218
 - konfigurácia prehľadávača 33
 - overenie platnosti aktuálnych oprávnení 220
 - overovanie platnosti v reálnom čase 220
 - plug-iny prehľadávača 99
 - podpora SSO 224
 - popis 211, 217
 - pre dokumenty Lotus Domino 236
 - pre súborové systémy Windows 240
 - predfiltrovanie výsledkov 217
 - správa identity 221, 225
 - užívateľské profily 223
- bezpečnosť na úrovni kolekcie
 - ID aplikácií 216
 - popis 211, 215
 - povolenie 29
 - textová analýza kotvy 226
 - zisťovanie duplicitných dokumentov 215
- bezpečnosť SSO
 - konfigurácia 225
 - správa identity 224

C

- cookies pre prehľadávanie webu
 - formát 87
 - konfigurácia 88
 - popis 87

Č

- čas odozvy vyhľadávania
 - monitorovanie 290
 - výstraha o 298
- čínština
 - n-gram segmentácia 144
 - odstraňovanie znakov nového riadka 144
- číslo portu, podnikové vyhľadávanie 24
- čo najskoršie návštevy URL 82
- čo najskoršie opätovné návštevy URL 82

D

- databázy DB2 UDB
 - prístup ako na externý zdroj 207
 - prístup pomocou prehľadávačov databáz JDBC 58
 - prístup s prehľadávačmi DB2 42
- Databázy Oracle
 - prístup ako na externý zdroj 207
 - prístup pomocou prehľadávačov databáz JDBC 58
 - prístup s prehľadávačmi DB2 42
- databázy SQL Server
 - prístup pomocou prehľadávačov databáz JDBC 58
 - prístup s prehľadávačmi DB2 42
- dátumy prehľadávaných dokumentov
 - konfigurácia pre webové prehľadávače 91
- dokumentácia
 - dostupnosť 343
 - HTML 341
 - PDF 341
 - vyhľadávanie 341
- dokumentácia HTML pre podnikové vyhľadávanie 341
- dokumentácia PDF pre podnikové vyhľadávanie 341, 343
- dokumenty HTML, vyhľadávanie 122
- dokumenty XML
 - natívne vyhľadávanie XML 131
 - vyhľadávanie 120
- domény Lotus Domino 236
- domény Windows 240
- dostupnosť 343
- dotazy s nízkym odhadom počtu dokumentov s výsledkami
 - popis 179
 - štandardné faktory zosilnenia 183
- dotazy s vysokým odhadom počtu dokumentov s výsledkami
 - popis 179
 - štandardné faktory zosilnenia 183

dôležitosť dokumentov
 obnova predvolených hodnôt 174
 povolenie pre kolekciu 29
 slovníky slov zosilnenia 177
 statická 174
 triedy zosilnenia 179, 183
 v migrovaných kolekciami 263
 vzor URI 178
dôveryhodné servery Lotus Domino 236
dynamická klasifikácia 173
dynamická sumarizácia 169

E

ES_INSTALL_ROOT, popis 19, 21
ES_NODE_ROOT, popis 19, 21
escrib2.sh script 44
escnote.sh script 64
externé prehľadávače
 aplikácie na sledovanie toku údajov 98
 konfigurácia 98
 Rozhranie Data Listener API 10
externé zdroje
 bezpečnosť ID aplikácie 216
 konfigurácia 207
 popis 207
 priradenie k vyhľadávacím aplikáciám 209
externé zdroje JDBC
 konfigurácia 207
 ovládače JDBC 207
 úprava 207
 vymazanie 207
externé zdroje LDAP
 konfigurácia 207
 úprava 207
 vymazanie 207

F

faktory zosilnenia
 konfigurácia tried zosilnenia 179, 182
 pre slovníky slov zosilnenia 176
 pre triedy zosilnenia 181, 183
 pre vzory URI 178
federatívne kolekcie 27
firewally, prehľadávanie dokumentov
 Exchange Server 235
fragmenty XML, natívne vyhľadávanie
 XML 131

G

globálna analýza
 popis 6
 textová analýza kotvy 211, 226
 zisťovanie duplicitných dokumentov 211, 215
globálna bezpečnosť WebSphere
 search application customizer 200
 vlastnosti vyhľadávacej aplikácie 199
 vypnutie 242

H

heslo administrátora
 zmenenie na jednom serveri 19
 zmenenie na viacerých serveroch 21
heslo, administrátor podnikového vyhľadávania 19, 21
heslom chránené webové stránky 84
 autentifikácia založená na formulári 85
 základná autentifikácia cez HTTP 84
história času odozvy, monitorovanie 290
hlavné indexy
 plánovanie 148
 popis 6, 147
 súbežné vytvorenia 150
hĺbka cesty URL 78
HTTP proxy servery 86
HTTPS, konfigurácia vyhľadávacieho servera 204

CH

chybové správy
 Konfigurácia servera SMTP 301
 prezeranie protokolových súborov 303
 prezeranie protokolových súborov vyradených dokumentov 294
 prijímanie e-mailov pre 300, 302

I

ID aplikácií 216
ID kolekcie, pravidlá syntaxe 29
ID relácií, podnikové vyhľadávanie 309
identifikátory URI
 formáty v podnikovom vyhľadávaní 102
 odstraňovanie z indexu 162
 pravidlá kategórií 114
 Prezeranie podrobností 276
 rozsahy 159
 rýchle odkazy 170, 171
 vplyvanie na statické skóre 178
 zvinuté vo výsledkoch vyhľadávania 160, 161
ideografické jazyky 141
indexové servery
 spustenie 267
 zastavovanie 269
indexový front 289
indexy
 formáty URI 102
 monitorovanie 288, 289
 odstraňovanie identifikátorov URI 151, 162
 paralelné vytvorenia 150
 plánovanie 148
 popis 6, 147
 rozsahy 151, 159
 súbežné vytvorenia 150
 text kotvy 226
 účinko zástupných znakov 157
 vymazanie z frontu 289
 vypínanie rozvrhu 149, 288
 výstrahy o 298
 zapínanie rozvrhu 149, 288
 zástupné znaky 151, 155, 158
 zmena plánu 149

indexy (pokračovanie)
 zvinuté identifikátory URI 151, 160, 161
indexy delta
 plánovanie 148
 popis 6, 147
 súbežné vytvorenia 150
integrácia s WebSphere Portal
 nastavovacie skripty 248
 popis 247
 skript wp5_install 249
 skript wp6_install 254
 súbor es.wp5.install.jar 249
 súbor es.wp6.install.jar 254
intervaly opätovného prehľadávania pre webové prehľadávače 82
IOCP, konfigurácia prehľadávača 68

J

japončina
 n-gram segmentácia 144
 odstraňovanie znakov nového riadka 144
Java konektor pre DB2 Content Manager 51, 53
jazyky
 automatické zisťovanie 142
 dvojnakové kódy 141
 podporované 141, 142
 vyhľadávanie 141
jednobajtové kódovanie 143
jednoduché textové jazyky 141

K

kategórie
 formáty URI 102
 migrovanie z portálu WebSphere 263
 na báze pravidiel 114, 117
 popis 114
 stromy kategórií 116
 typ kategorizácie 117
 vnorenie podkategórií 116
 vyhľadávanie 114
 vytvorenie 117
kategórie na báze pravidiel
 popis 114
 vyberanie typu kategorizácie 117
 vytvorenie 117
klasifikácia dokumentov
 obnova predvolených hodnôt 174
klasifikácia výsledkov vyhľadávania
 dynamické 173
 obnova predvolených hodnôt 174
 popis 173
 skórovanie na základe textu 173
 slovníky slov zosilnenia 177
 statická 174
 súbor runtime.properties 174
 triedy zosilnenia 179, 181, 182, 183
 vzor URI 178
klonovanie
 prehľadávače 33
 vyhľadávacie aplikácie 201
kľúčové slová v rýchlych odkazoch 170, 171
kolekcie
 bezpečnosť 215

kolekcie (*pokračovanie*)
 bezpečnosť duplicitných dokumentov 215
 bezpečnosť ID aplikácie 216
 bezpečnosť textu odkazu 226
 federácia 27
 koncept 27
 migrovanie z portálu WebSphere 263
 monitorovanie 276
 obídenie riadení prístupov na úrovni dokumentov 243
 odhadovanie prostriedkov 275
 odhadovanie veľkosti 29
 popis 3
 priradenie k vyhľadávacím aplikáciám 186
 spôsoby vytvorenia 27
 stav systému 276
 súbor MigrationWizard.log 263
 syntaktická analýza 113
 štandardné nastavenia migrácie 265
 úprava 30
 vyhľadávacie servery 163
 vyhľadávanie 151
 vymazanie 31
 vytváranie pomocou sprievodcu Collection 27
 vytváranie pomocou zobrazenia Collections 29
 konfigurácia Directory Assistance 239
 konfigurácia dôveryhodného servera 236
 Konfigurácia servera SMTP 301
 konfigurácia užívateľa Domino, prehľadávače QuickPlace 238
 konzola administrácie
 popis 8
 prihlásenie 18
 rozhranie 15
 súhrn úloh 15
 kódovanie unicode 143
 kódové stránky
 automatické zisťovanie 143
 podporované 143
 kórejský
 analýzy zloženého pojmu 131
 n-gram segmentácia 144

L

lingvistická podpora
 kódy jazykov 141
 miestne nastavenia 141
 n-gram segmentácia 144
 natívne vyhľadávanie XML 131
 odstránenie medzery 144
 sémantické vyhľadávanie 124, 131
 slovníky slov zosilnenia 176
 slovníky zastavovacích slov 167
 synonymické slovníky 164
 vlastná textová analýza 124
 zisťovanie jazyka 142
 zisťovanie kódovej stránky 143
 Lišta Search, WebSphere Portal
 verzia 5.1, presmerovanie na podnikové vyhľadávanie 252
 verzia 6, presmerovanie na podnikové vyhľadávanie 258

M

mapovanie
 Polia vyhľadávania HTML 123
 Polia vyhľadávania XML 120
 polí do tried zosilnenia 181
 prvky XML na štruktúru všeobecnej analýzy 127
 štruktúra všeobecnej analýzy pre relačné databázy 129
 štruktúry všeobecnej analýzy na index 128
 výsledky analýzy pre relačné databázy 129
 maximálny interval opätovného prehľadávania 82
 mechanizmy textovej analýzy
 mapovanie prvkov XML 127
 mapovanie štruktúry všeobecnej analýzy na relačné databázy 129
 mapovanie výsledkov analýzy na index 128
 mapovanie výsledkov analýzy na relačné databázy 129
 popis 124
 prídanie do systému 125
 priradenie ku kolekciám 126
 miestne nastavenia
 syntaktická analýza 141
 vyhľadávanie 141
 migračný sprievodca
 kolekcie 263
 popis 263
 protokolový súbor 266
 spustenie 263
 štandardné nastavenia kolekcie 265
 štandardné nastavenia prehľadávača 265
 taxonómie podľa pravidiel 263
 migrovanie
 kolekcie 263
 taxonómia podľa pravidiel 263
 minimálny interval opätovného prehľadávania 82
 modul bos.iocp.rte 68
 modul portu ukončenia I/O, konfigurácia prehľadávača 68
 monitor
 konfigurácia roly 215
 popis 214
 monitorovanie
 Aktívne lokality webového prehľadávača 281
 aktuálne dotazy 290
 aplikácia na sledovanie toku údajov 291
 história času odozvy 290
 kolekcie 276
 podnikové vyhľadávanie 275
 Podrobnosti o vláknach webového prehľadávača 280
 podrobnosti URI 276
 populárne dotazy 290
 prehľadávače 278
 protokolové súbory 303
 Rýchlosť vyhľadávania webovým prehľadávačom 281
 syntaktické analyzátory 287
 vyhľadávacie servery 290
 vyradené dokumenty 293, 294

monitorovanie (*pokračovanie*)
 Webové prehľadávače 279

N

n-gram segmentácia 144
 nastavovacie skripty
 WebSphere Portal 248
 natívne vyhľadávanie XML 131
 návratové kódy, podnikové vyhľadávanie 309

O

objav 4
 obmedzenie priestoru webového prehľadávania 78
 obnova podnikového vyhľadávania 305
 obnova systému 305, 307
 obnovovacie skripty
 popis 305
 spúšťanie 307
 obsah dokumentu, popis 151
 odhadovanie systémových prostriedkov 275
 odstraňovanie identifikátorov URI z indexu 162
 odstránenie medzery 144
 odstránenie znaku nového riadka 144
 operačné prostredie Solaris
 konfigurácia prehľadávača Content Edition 40
 konfigurácia prehľadávača DB2 Content Manager 51
 konfigurácia prehľadávača Domino Document Manager 64
 konfigurácia prehľadávača Notes 64
 konfigurácia prehľadávača QuickPlace 64
 operačný systém AIX
 konfigurácia prehľadávača Content Edition 40
 konfigurácia prehľadávača DB2 44
 konfigurácia prehľadávača DB2 Content Manager 51
 konfigurácia prehľadávača Domino Document Manager 64
 konfigurácia prehľadávača Notes 64
 konfigurácia prehľadávača QuickPlace 64
 konfigurácia publikovania udalostí 44
 operačný systém Linux
 konfigurácia prehľadávača Content Edition 40
 konfigurácia prehľadávača DB2 44
 konfigurácia prehľadávača DB2 Content Manager 51
 konfigurácia prehľadávača Domino Document Manager 64
 konfigurácia prehľadávača Notes 64
 konfigurácia prehľadávača QuickPlace 64
 konfigurácia publikovania udalostí 44
 operačné prostredie Solaris
 konfigurácia publikovania udalostí 44
 operačný systém Solaris
 konfigurácia prehľadávača DB2 44
 operačný systém Windows
 konfigurácia prehľadávača 66
 konfigurácia prehľadávača Content Edition 41

- operačný systém Windows *(pokračovanie)*
 - konfigurácia prehľadávača DB2 45
 - konfigurácia prehľadávača DB2 Content Manager 53
 - konfigurácia publikovania udalostí 45
 - operátor
 - konfigurácia roly 215
 - popis 214
 - overenie platnosti aktuálnych oprávnení 220, 236, 240
 - overenie platnosti dotazu 220
 - ovládače JDBC
 - pre externé zdroje JDBC 207
 - pre prehľadávače databáz JDBC 58
 - oznámenie o e-mailoch
 - Konfigurácia servera SMTP 301
 - pre správy 302
 - pre výstrahy 302
- P**
- pamäť cache vyhľadávania
 - konfigurácia 164
 - popis 164
 - paralelné vytvorenia indexov 150
 - parametrické vyhľadávanie, popis 151
 - plánovanie
 - prehľadávače 33, 37
 - vytvorenia indexov 148, 149
 - plug-iny prehľadávača 99
 - plug-iny, pre prehľadávače 99
 - podnikové aplikácie
 - aplikácia ESAdmin 242
 - aplikácia ESSearchApplication 242
 - aplikácia ESSearchServer 242
 - podnikové vyhľadávanie
 - administračné roly 214
 - bezpečnosť 211
 - bezpečnosť na úrovni dokumentu 217
 - bezpečnosť na úrovni kolekcie 215
 - formáty URI 102
 - graf toku údajov 11
 - ID relácií 309
 - indexové servery 6, 147
 - integrácia s WebSphere Portal 247
 - komponenty 3
 - konfigurácia čísla portu 24
 - konzola administrácie 8
 - monitorovanie 275
 - návratové kódy 309
 - obnova zo zálohy 307
 - obnovovacie skripty 305
 - prehľad 1
 - príkazy 309
 - protokolové súbory 297
 - rozhrania API 10
 - servery prehľadávača 4, 33
 - spustenie serverov 267
 - spustenie vyhľadávacích serverov 272
 - syntaktické analyzátory 5, 113
 - vyhľadávacie aplikácie 11
 - vyhľadávacie servery 8, 163
 - zastavenie serverov 267, 269
 - zastavenie vyhľadávacích serverov 272
 - zálohovacie skripty 305
 - zálohovanie 306
 - podpora JavaScript vo webových prehľadávačoch 77
 - podrobnosti URI
 - monitorovanie 276
 - vyraďené dokumenty 293
 - podrobnosti vlákna, monitorovanie 279
 - pohľad Monitor, popis 15
 - pohľad Security, popis 15
 - pohľad System, popis 15
 - Polia vyhľadávania HTML
 - mapovanie prvkov na 122, 123
 - popis 122
 - prvky Dublin Core 123
 - vytvorenie 123
 - Polia vyhľadávania XML
 - mapovanie prvkov na 119, 120, 127
 - popis 119, 127
 - vytvorenie 120
 - polia výsledkov vyhľadávania, popis 151
 - polia, mapovanie do tried zosilnenia 181
 - populárne dotazy, monitorovanie 290
 - portlety
 - integrácia s WebSphere Portal 5.1 249
 - integrácia s WebSphere Portal 6 254
 - odstránenie z WebSphere Portal 5.1 253
 - odstránenie z WebSphere Portal verzie 6 260
 - podnikové vyhľadávanie 247
 - popis 247
 - povolenie plánov indexu 149
 - pravidlá adries pre webové prehľadávače 78
 - pravidlá domén pre webové prehľadávače 78
 - pravidlá IP adries pre webové prehľadávače 78
 - pravidlá kategórií
 - konfigurácia 117
 - obsah dokumentu 114, 117
 - vzor URI 114, 117
 - pravidlá predpôn pre webové prehľadávače 78
 - prehľadávače
 - aktivovanie bezpečnosti na úrovni dokumentov 33
 - aplikácie na sledovanie toku údajov 98
 - archívne súbory 101
 - bezpečnosť na úrovni dokumentu 217
 - Content Edition 38, 39, 40
 - Databáza JDBC 58
 - DB2 42
 - DB2 Content Manager 50
 - Domino Document Manager 54
 - Exchange Server 57, 235
 - formáty URI 102
 - kombinovanie typov prehľadávačov 33
 - monitorovanie 278
 - NNTP 59
 - Notes 60, 63
 - plánovanie 33, 37
 - plug-iny 99
 - počiatočné hodnoty pre 35
 - podpora externých 10, 98
 - popis 4
 - prehľad konfigurácie 33
 - QuickPlace 70
 - stav systému 278
 - Súborový systém UNIX 73
 - Súborový systém Windows 96
 - prehľadávače *(pokračovanie)*
 - štandardné nastavenia migrácie 265
 - úprava vlastností prehľadávača 36
 - úpravy priestorov prehľadávania 36
 - vymazanie 37
 - vytvorenie 35
 - Web 74
 - Web Content Management 92, 95
 - WebSphere Portal 94, 95
 - základné hodnoty pre 33
 - prehľadávače Content Edition
 - formáty URI 102
 - konfigurácia 38
 - nastavenie v operačnom prostredí Solaris 40
 - nastavenie v operačnom systéme AIX 40
 - nastavenie v operačnom systéme Linux 40
 - nastavenie v operačnom systéme Windows 41
 - režim priameho prístupu 39
 - režim prístupu cez server 40
 - prehľadávače databázy JDBC
 - formáty URI 102
 - konfigurácia 58
 - podporované ovládače 58
 - prehľadávače DB2
 - formáty URI 102
 - inštalácia WebSphere MQ v systéme AIX 44
 - inštalácia WebSphere MQ v systéme Linux 44
 - inštalácia WebSphere MQ v systéme Solaris 44
 - inštalácia WebSphere MQ v systéme Windows 45
 - konfigurácia 42
 - konfigurácia publikovania udalostí 44, 45
 - Konfigurácia WebSphere II Event Publisher Edition 46
 - konfigurácia WebSphere MQ 48
 - nastavenie v operačnom systéme Windows 45
 - nastavenie v systéme AIX 44
 - nastavenie v systéme Linux 44
 - nastavenie v systéme Solaris 44
 - WebSphere II Classic Federation 50
 - zverejňovanie udalostí 42
 - prehľadávače DB2 Content Manager
 - formáty URI 102
 - konfigurácia 50
 - nastavenie v operačnom prostredí Solaris 51
 - nastavenie v operačnom systéme AIX 51
 - nastavenie v operačnom systéme Linux 51
 - nastavenie v operačnom systéme Windows 53
 - prehľadávače Domino Document Manager
 - formáty URI 102
 - konfigurácia 54
 - konfigurácia IOCP 68
 - konfigurácia protokolu DIIOP 67
 - nastavenie v operačnom prostredí Solaris 64
 - nastavenie v operačnom systéme AIX 64

- prehľadávače Domino Document Manager (pokračovanie)
 - nastavenie v operačnom systéme
 - Linux 64
 - nastavenie v operačnom systéme Windows 66
 - protokol NRPC 64, 66
 - prehľadávače Exchange Server
 - formáty URI 102
 - konfigurácia 57
 - zabezpečené dokumenty 235
 - prehľadávače NNTP, konfigurovanie 59
 - prehľadávače Notes
 - dôveryhodný server Lotus Domino 236
 - formáty URI 102
 - konfigurácia 60
 - konfigurácia bezpečnosti na úrovni dokumentov 236
 - konfigurácia IOCP 68
 - konfigurácia protokolu DIIOP 67
 - nastavenie v operačnom prostredí Solaris 64
 - nastavenie v operačnom systéme AIX 64
 - nastavenie v operačnom systéme Linux 64
 - nastavenie v operačnom systéme Windows 66
 - overenie platnosti aktuálnych oprávnení 236
 - pravidlá mapovania polí 63
 - protokol NRPC 64, 66
 - tipy na používanie 63
 - prehľadávače QuickPlace
 - bezpečnosť lokálneho užívateľa 238
 - formáty URI 102
 - konfigurácia 70
 - konfigurácia Directory Assistance 239
 - konfigurácia IOCP 68
 - konfigurácia protokolu DIIOP 67
 - konfigurácia užívateľa Domino 238
 - nastavenie v operačnom prostredí Solaris 64
 - nastavenie v operačnom systéme AIX 64
 - nastavenie v operačnom systéme Linux 64
 - nastavenie v operačnom systéme Windows 66
 - protokol NRPC 64, 66
 - prehľadávače súborového systému UNIX
 - formáty URI 102
 - konfigurácia 73
 - prehľadávače súborového systému Windows
 - formáty URI 102
 - konfigurácia 96
 - konfigurácia bezpečnosti na úrovni dokumentov 240
 - prehľadávače Web Content Management
 - konfigurácia 92
 - kopírovanie URL lokalít 95
 - Prehľadávače Web Content Management
 - formáty URI 102
 - prehľadávače WebSphere Portal
 - formáty URI 102
 - konfigurácia 94
 - prezeranie
 - podrobnosti URI 276
 - protokolové súbory 303
 - prezeranie (pokračovanie)
 - protokolové súbory vyradených dokumentov 294
 - priestor globálneho webového prehľadávania 88
 - priestor prehľadávania
 - konfigurácia webového prehľadávača 78
 - popis 4
 - úprava 36
 - výstrahy o 298
 - príhlásenie do administračnej konzoly 18
 - prispôbovanie vyhľadávacích aplikácií 199, 200
 - príkaz esadmin 309
 - príkaz esadmin startSearch 272
 - príkaz esadmin stopSearch 272
 - príkaz esadmin system startall 309
 - príkaz esadmin system stopall 309
 - príkaz eschangepw 204
 - príkaz eschangewaspw
 - konfigurácia jednoserverovej inštalácie 230
 - konfigurácia viacserverovej inštalácie 230
 - príkazy neindexovať
 - konfigurácia 90
 - popis 90
 - príkazy nepostupovať
 - konfigurácia 90
 - popis 90
 - príkazy, podnikové vyhľadávanie 309
 - prípony súborov
 - podporované syntaktickými analyzátorami kolekcie 135, 137
 - podporované syntaktickými analyzátorami Stellent 137
 - vylúčenie z priestorov webového prehľadávania 78
 - prostriedky riadenia prístupu
 - bezpečnosť na úrovni dokumentu 218
 - bezpečnosť SSO 224
 - overenie aktuálneho užívateľa 220
 - popis 213
 - požiadavky pre Lotus Domino 236
 - požiadavky pre súborové systémy Windows 240
 - správa identity 221, 223
 - vypnutie pre kolekciu 243
 - protokol DIIOP, konfigurácia
 - prehľadávača 67
 - protokol NRPC, konfigurácia
 - prehľadávača 64, 66
 - protokol Robots Exclusion
 - identifikácia užívateľského agenta 75
 - rešpektovanie webovým prehľadávačom 76
 - protokolové súbory
 - e-mailové voľby 302
 - filtrovanie 303
 - Konfigurácia servera SMTP 301
 - maximálna veľkosť 300
 - migračný sprievodca 266
 - monitorovanie 294, 303
 - popis 297
 - pre sledovanie dokumentov 292
 - predvolené umiestnenie 297
 - prezeranie 303
 - protokolové súbory (pokračovanie)
 - rotácia 300
 - úrovne závažnosti 300
 - zobrazovanie vyradených dokumentov 294
 - proxy servery 86
 - prvky Dublin Core 123
 - prvky XML
 - mapovanie na polia vyhľadávania 120
 - mapovanie na štruktúru všeobecnej analýzy 127
 - vyhľadávanie 119, 127
- ## R
- register užívateľov LDAP 228
 - režazec kontextu bezpečnosti užívateľa 221
 - režazec USC 221
 - rezervované pole
 - es_special_field.default_field 183
 - rezervované pole
 - es_special_field.default_metadata_field 183
 - rezervované pole
 - es_special_field.regular_text 183
 - režim priameho prístupu, archívy Content Edition 39
 - režim prístupu cez server, archívy Content Edition 40
 - rozhrania API
 - aplikácia na sledovanie toku údajov 10
 - popis 10
 - vyhľadávať a indexovať 10, 185
 - Rozhranie Data Listener API 10
 - rozhranie Search and Index API 10, 185
 - rozsahy
 - formáty URI 102
 - popis 159
 - vyhľadávanie 159
 - vytvorenie 159
 - vzor URI 159
 - rozšírenie dotazu
 - popis 155
 - účinnok na dobu vytvárania indexu 157
 - účinnok na veľkosť indexu 157
 - rozšírenie indexu
 - popis 155
 - účinnok na dobu vytvárania indexu 157
 - účinnok na veľkosť indexu 157
 - rýchle odkazy
 - formáty URI 102
 - popis 170
 - vyhľadávanie 170
 - vytvorenie 171
 - rýchlosť prehľadávania, monitorovanie 281
- ## S
- Search Application Customizer
 - spustenie 200
 - súbor config.properties 200
 - Search Center, WebSphere Portal
 - popis 247
 - verzia 6, integrácia s podnikovým vyhľadávaním 257
 - servery prehľadávača
 - spustenie 267, 278

- servery prehľadávača (*pokračovanie*)
 - zastavovanie 269, 278
- servery syntaktických analyzátorov
 - konfigurácia vláken 130
- sémantické vyhľadávanie 124, 127, 131
- SIAPI (rozhranie Search and Index API) 10, 185
- skórovanie na základe textu 173
- skript esesrdb2.vbs 45
- skript esbackup.bat 306
- skript esbackup.sh 306
- skript esrcrm.sh 51
- skript esrcrm.vbs 53
- skript esernote.vbs 66
- skript esrivr.sh 40
- skript esrivr.vbs 41
- skript esexchangepw 19, 21
- skript esrestore.bat 307
- skript esrestore.sh 307
- skript startccl 307
- skript wp5_install 249
- skript wp5_uninstall 253
- skript wp6_install 254
- skript wp6_uninstall 260
- skripty
 - esbackup.bat 306
 - esbackup.sh 306
 - esrcrm.sh 51
 - esrcrm.vbs 53
 - esrdb2.sh 44
 - esrdb2.vbs 45
 - esernote.sh 64
 - esernote.vbs 66
 - esrivr.sh 40
 - esrivr.vbs 41
 - esrestore.bat 307
 - esrestore.sh 307
 - startccl 307
- sledovanie dokumentov
 - konfigurácia protokolových súborov 292
 - popis 292
 - povolenie 292
 - protokolové súbory 294
 - správy 293
 - vypnutie 292
- slovníky slov zosilnenia
 - popis 176
 - pridanie do systému 177
 - priradenie ku kolekčii 177
- slovníky zastavovacích slov
 - popis 167
 - pridanie do systému 168
 - priradenie ku kolekčii 168
- spracovanie textu
 - anotátory 124
 - mechanizmy textovej analýzy 124
 - štruktúry všeobecnej analýzy 124
- správa identity
 - konfigurácia 225
 - kontext bezpečnosti užívateľa 221
 - podpora SSO 224
 - popis 221
 - reťazec dotazu XML 221
 - užívateľské profily 223
 - vyextrahovanie skupiny 221
 - vypnutie 221
- správy histórie prehľadávača
 - popis 279
 - správa lokality 282
 - Správa o stavovom kóde HTTP 282
 - vytvorenie 282
- správy podrobností lokality
 - popis 279
 - vytvorenie 282
- sprievodca Collection 27
- spustenie
 - aplikácia na sledovanie toku údajov 291
 - migračný sprievodca 263
 - podnikové vyhľadávacie servery 267
 - Search Application Customizer 200
 - servery prehľadávača 278
 - syntaktické analyzátory 287
 - vyhľadávacie aplikácie 203
 - vyhľadávacie servery 272, 290
 - vytvorenia indexov 288
- SSL, konfigurácia vyhľadávacieho servera 204
- statická klasifikácia
 - popis 174
 - povolenie pre kolekciu 29
 - v migrovaných kolekciách 263
- stav systému
 - kolekcie 276
 - prehľadávače 278
 - syntaktické analyzátory 287
 - vyhľadávacie servery 290
 - vytvorenia indexov 289
 - Webové prehľadávače 279
- Stavové kódy HTTP
 - prijaté webovými prehľadávačmi 282
 - správa webového prehľadávača 282
- stránka Crawl, popis 15
- stránka Index, popis 15
- stránka Log, popis 15
- stránka Parse, popis 15
- stránka Search, popis 15
- stránky nezávažných chýb, webové prehľadávače 83
- stromy kategórií
 - migrovanie z portálu WebSphere 263
 - popis 116
- súbežné vytvorenia indexov 150
- súbor AdminLinkBarInclude.jsp 252
- súbor banner.jspf 258
- súbor banner_searchControl.jspf 258
- súbor CCLServer_date.log 24
- súbor config.properties 230
 - klonovanie 201
 - popisy vlastností 188
 - prispôsobovanie 200
 - úprava 199
- súbor cookies.ini
 - formát 87
 - konfigurácia 88
 - popis 87
- súbor crawl.rules 88
- súbor Default.jsp 252, 258
- súbor es.cfg 19, 21, 204, 230
- súbor es.search.provider.jar 254
- súbor es.security.jar 249, 254
- súbor es.wp5.install.jar 249
- súbor es.wp6.install.jar 254
- súbor esapi.jar 249, 254
- súbor ESPACServer.ear 249, 254
- súbor ESSearchAdapter.ear 249
- súbor ESSearchPortlet.war 249, 254
- súbor ESSearchRegistrationPortlet.war 249
- súbor followindex.rules
 - konfigurácia 90
 - popis 90
- súbor global.rules 88
- súbor nodes.ini 204
- súbor parserTypes.cfg 133, 135
- súbor runtime-generic.properties 170
- súbor SearchBarInclude.jsp 252
- súbor siapi.jar 249
- súbor stellent.properties 137
- súbor stellenttypes.cfg 137
- súbor stellentTypes.cfg 133
- súbor vbr_access_services.jar 40, 41
- súbor WpsMigratorLog.log 266
- súbory EAR
 - aplikácia ESAdmin 242
 - aplikácia ESSearchApplication 242
 - aplikácia ESSearchServer 242
- súbory kľúčov 204
- súbory robots.txt
 - identifikácia užívateľského agenta 75
 - rešpektovanie webovým prehľadávačom 76
- súbory tar
 - formáty URI 102
 - prehľadávanie 101
- súbory zip
 - formáty URI 102
 - prehľadávanie 101
- súhrn úloh, administratívna konzola 15
- synonymické slovníky
 - popis 164
 - pridanie do systému 166
 - priradenie ku kolekčii 166
- syntaktické analyzátory
 - analýza typov dokumentov 134
 - analýzy zloženého pojmu 131
 - lingvistické spracovanie 141
 - monitorovanie 287
 - n-gram segmentácia 144
 - natívne vyhľadávanie XML 131
 - odstránenie medzery 144
 - odstránenie znaku nového riadka 144
 - podporované jazyky 141
 - popis 5, 113
 - spustenie 287
 - stav systému 287
 - typy dokumentov pre služby syntaktického analyzátora 135, 137
 - typy dokumentov pre syntaktické analyzátory Stellent 137
 - úlohy analýzy údajov 5
 - vlákna 130
 - výber typu syntaktického analyzátora 133
 - zastavovanie 287
 - zisťovanie formátu dokumentu 133
 - zisťovanie jazyka 142
 - zisťovanie kódovej stránky 143
- syntaktický analyzátor Stellent
 - analýza typov dokumentov 134
 - popis 133
 - priradenie typov dokumentov 137
- syntax dotazov XML, natívny 131

systemové prostriedky
odhadovanie 275

Š

Štandardná vyhľadávacia aplikácia 199
štruktúry všeobecnej analýzy
mapovanie na index 128
mapovanie na relačnú databázu 129
mapovanie prvkov XML na 127
popis 124

T

taxonómia podľa pravidiel, migrovanie z
portálu WebSphere 263
taxonómie, migrovanie z portálu
WebSphere 263
textová analýza
mapovanie prvkov XML 127
mechanizmy textovej analýzy 125, 126
štruktúry všeobecnej analýzy 128, 129
textová analýza kotvy
bezpečnosť kolekcie 226
globálna analýza 226
indexovanie dokumentov 226
popis 211
textové vyhľadávanie, popis 151
tok údajov, systém podnikového
vyhľadávania 11
triediteľné polia, popis 151
triedy zosilnenia
dotazy s nízkym odhadom počtu
dokumentov s výsledkami 179, 183
dotazy s vysokým odhadom počtu
dokumentov s výsledkami 179, 183
konfigurácia 181, 182
mapovanie polí do 181
popis 179
štandardné hodnoty 183
získovanie duplicitných dokumentov 179
typ kategorizácie
na báze pravidiel 114
výber 29, 117
typy dokumentov
pre služby syntaktického
analyzátora 135, 137
pre syntaktické analyzátory Stellent 137
syntaktická analýza 134
získovanie 133
typy MIME, zahrnutie do priestorov webového
prehľadávania 78
typy prehľadávačov
kombinovanie v kolekcii 33
základné hodnoty pre 33
typy zdrojov údajov
archívy Content Edition 38, 39, 40
databázy CA-Datcom 42
databázy DB2 UDB 42, 58, 207
databázy DB2 UDB for iSeries 42
databázy Domino Document Manager 54
databázy IMS 42
databázy Informix 42
databázy JDBC 58, 207
databázy Notes 60, 63
Databázy Oracle 42, 58, 207

typy zdrojov údajov (*pokračovanie*)
databázy QuickPlace 70
databázy Software AG Adabas 42
databázy SQL Server 42, 58
databázy Sybase 42
databázy VSAM 42
DB2 UDB for z/OS 42
diskusné skupiny NNTP 59
lokality Web Content Management 92
Lokality WebSphere Portal 94
podpora externých 2, 10
podporované podnikovým
vyhľadávaním 2
relačné databázy 42
Súborové systémy UNIX 73
Súborový systém Windows 96
typy položiek DB2 Content Manager 50
verejné adresáre Exchange Server 57
Webové stránky 74

U

UIMA
mapovanie prvkov XML 127
mapovanie štruktúry všeobecnej analýzy na
index 128
mapovanie štruktúry všeobecnej analýzy na
relačné databázy 129
mapovanie výsledkov analýzy na
index 128
mapovanie výsledkov analýzy na relačné
databázy 129
popis 124
pridanie mechanizmov textovej analýzy do
systému 125
priradenie ku kolekciam 126
štruktúry všeobecnej analýzy 128, 129
Umiestnenie vyhľadávacieho portletu
skript wp5_install 249
skript wp5_uninstall 253
skript wp6_install 254
skript wp6_uninstall 260
súbor es.wp5.install.jar 249
súbor es.wp6.install.jar 254
URI
pravidlá kategórií 117
užívateľ WebSphere Application Server
heslo konfigurácie jednoserverovej
inštalácie 230
heslo konfigurácie viacserverovej
inštalácie 230
užívateľské profily
konfigurácia 225
popis 223
užívateľskí agenti 75

Ú

úplná zhoda polí vyhľadávania, popis 151
úprava
aplikácie na sledovanie toku údajov 98
kolekcie 30
priestory prehľadávania 36
vlastnosti prehľadávača 36
vlastnosti vyhľadávacej aplikácie 188,
199

V

viacbajtové kódovanie 143
vlastná textová analýza
mapovanie prvkov XML 127
mapovanie štruktúry všeobecnej analýzy na
index 128
mapovanie štruktúry všeobecnej analýzy na
relačnú databázu 129
mapovanie výsledkov analýzy na
index 128
mapovanie výsledkov analýzy na relačnú
databázu 129
mechanizmy textovej analýzy 125, 126
popis 124
vlastnosti prehľadávača
popis 4
úprava 36
vlákna
syntaktický analyzátor 130
webový prehľadávač 280
voľba removeCjNewlineChars 144
voľba removeCjNewlineCharsMode 144
voľby vyhľadávania
obsah dokumentu 151
parametrické vyhľadávanie 151
pre výsledky vyhľadávania 151
triediteľné polia 151
úplná zhoda 151
vyhľadávanie v poli 151
vyhľadávanie voľného textu 151
vyhľadávacie aplikácie
bezpečnosť na úrovni kolekcie 216
ID aplikácií 216
popis 11
priradenie k externým zdrojom 209
priradenie ku kolekciam 186
prispôsobovanie 200
prístupenie 203
spustenie 203
vlastné 185
vzorové 185, 186
vyhľadávacie servery
aktuálne dotazy 290
história času odozvy 290
Konfigurácia HTTPS 204
Konfigurácia SSL 204
monitorovanie 290
pamäť cache vyhľadávania 164
popis 8, 163
populárne dotazy 290
priradenie slovníkov slov zosilnenia 177
priradenie slovníkov zastavovacích
slov 168
priradenie synonymických slovníkov 166
slovníky slov zosilnenia 176
slovníky zastavovacích slov 167
spustenie 267, 272, 290
stav systému 290
synonymické slovníky 164, 166
zastavovanie 269, 272, 290
vyhľadávanie
dokumenty HTML 122, 123
dokumenty XML 119, 120, 127
kategórie 114
kolekcie 151
rýchle odkazy 170
vyhľadávanie podľa polí, popis 151

- vymazanie
 - indexov z frontu 289
 - kolekcie 31
 - prehľadávače 37
- vyradené dokumenty
 - konfigurácia protokolových súborov 292
 - popis 292
 - protokolové súbory pre 294
 - správy o 293
- vytváranie indexov 147
- vytvorenia indexov
 - paralelný 150
 - plánovanie 149
 - popis 147
 - spustenie 288
 - stav systému 289
 - súbežný 150
 - zastavovanie 288, 289
- vytvorenie
 - kategórie na báze pravidiel 117
 - kolekcie 27, 29
 - Polia vyhľadávania HTML 123
 - Polia vyhľadávania XML 120
 - prehľadávače 35
 - rozsahy 159
 - rýchle odkazy 171
 - Správy webového prehľadávača 282
- výsledky vyhľadávania
 - dotatočné filtrovanie 217
 - dynamická klasifikácia 173
 - dynamická sumarizácia 169
 - klasifikácia 178
 - konfigurácia tried zosilnenia 179, 181, 182, 183
 - konfigurácia vzorov URI 178
 - popis 173
 - predfiltrovanie 217
 - prispôsobenie zhrnutí 169, 170
 - rozširovanie zástupných znakov 158
 - skórovanie na základe textu 173
 - statická klasifikácia 174
 - zástupné znaky 155
 - zhrnutia 169, 170
 - zoskupenie 160, 161
 - zvinutie 160, 161, 244
- výstrahy
 - časy odozvy hľadania 298
 - e-mailové voľby 298, 299
 - indexované dokumenty 298
 - Konfigurácia servera SMTP 301
 - ohraničenia indexu 275
 - popis 297
 - prehľadané dokumenty 298
 - prijímanie e-mailov pre 302
 - systémová úroveň 299
 - úroveň kolekcie 275, 298
 - voľný priestor na serveroch 299
- výstrahy o voľnom priestore 299
- vzorová vyhľadávacia aplikácia
 - funkcie vyhľadávania 185, 186
 - klonovanie 201
 - popis 11, 186
 - predvolené umiestnenie 199
 - súbor config.properties 188, 199
 - Vynútenie HTTPS 204
 - Vynútenie SSL 204
 - vypnutie bezpečnosti 242

W

- Webové prehľadávače
 - aktívne lokality 279, 281
 - aktuálne prehladané adresy URL 279
 - cookies 87
 - čo najskoršie návštevy URL 82
 - dátumy prehladovaných dokumentov 91
 - formát pre cookie 87
 - heslom chránené webové stránky 84, 85
 - história prehľadávača 279
 - intervaly opätovného prehľadávania 82
 - konfigurácia 74
 - konfigurácia cookie 88
 - monitorovanie 279
 - obmedzenie priestoru prehľadávania 78
 - podpora JavaScript 77
 - podrobnosti lokality 279
 - podrobnosti vlákna 279, 280
 - pravidlá prehľadávania 78
 - priestor globálneho prehľadávania 88
 - príkazy neindexovať 90
 - príkazy nepostupovať 90
 - proxy servery 86
 - rýchlosť prehľadávania 281
 - stav systému 279
 - Stav URL 279
 - stránky nezávažných chýb 83
 - súbor followindex.rules 90
 - súbory robots.txt 75, 76
 - užívateľskí agenti 75
 - vyváranie správ o 282
 - začiatočné URL 78, 82
- WebSphere II Classic Federation 50
- WebSphere II Event Publisher Edition, konfigurácia prehľadávača DB2 46
- WebSphere II OmniFind Edition
 - graf toku údajov 11
 - ID relácií 309
 - indexové servery 6
 - integrácia s WebSphere Portal 247
 - komponenty 3
 - konfigurácia čísla portu 24
 - konzola administrácie 8
 - návratové kódy 309
 - prehľad 1
 - príkazy 309
 - rozhrania API 10
 - servery prehľadávača 4
 - syntaktické analyzátory 5
 - vyhľadávacie aplikácie 11
 - vyhľadávacie servery 8
 - zmena hesla na jednom serveri 19
 - zmena hesla na viacerých serveroch 21
- WebSphere MQ, konfigurácia prehľadávača DB2 48
- WebSphere MQ, konfigurácia servera prehľadávača 44, 45
- WebSphere Portal
 - integrácia s podnikovým vyhľadávaním 247
 - lišta Search, popis 247
 - migrácia kolekcie 263
 - migrácia stromu kategórií 263
 - migrácia taxonómie 263
 - nastavovacie skripty pre podnikové vyhľadávania 248
 - Search Center, popis 247

- WebSphere Portal (*pokračovanie*)
 - štandardné nastavenia migrácie 265
 - verzia 5.1, integračné skripty 249
 - verzia 5.1, konfigurácia lišty Search 252
 - verzia 5.1, odstránenie podnikového vyhľadávania 253
 - verzia 6, integračné skripty 254
 - verzia 6, konfigurácia lišty Search 258
 - verzia 6, konfigurácia Search Center 257
 - verzia 6, odstránenie podnikového vyhľadávania 260

X

- XPath, natívne vyhľadávania XML 131

Z

- začiatočné URL pre webové prehľadávače 78, 82
- zakázanie plánov indexu 149
- zastavovanie
 - podnikové vyhľadávacie servery 267, 269
 - servery prehľadávača 278
 - syntaktické analyzátory 287
 - vyhľadávacie servery 272, 290
 - vytvorenia indexov 288, 289
- základná autentifikácia cez HTTP 84
- záloha systému 305, 306
- zálohovacie skripty
 - popis 305
 - spúšťanie 306
- zálohovanie podnikového vyhľadávania 305, 306
- zástupné znaky
 - rozšírenie dotazu 155, 158
 - rozšírenie indexu 155, 157, 158
 - v dotazoch 155
- zhrnutia
 - dynamické 169
 - prispôsobovanie 169, 170
- zhrnutia dokumentov
 - prispôsobovanie 169
 - úprava vlastností pre 170
- zisťovanie duplicitných dokumentov
 - globálna analýza 215
 - konfigurácia tried zosilnenia 179
 - popis 211
 - zapnutie bezpečnosti 215
- zložené pojmy, analýza 131
- zložité textové jazyky 141
- Zobrazenie Collections
 - popis 15
 - vytváranie kolekcií 29
- zoskupené výsledky vyhľadávania
 - konfigurácia 161
 - obmedzenia bezpečnosti 244
 - popis 160
- zverejňovanie udalostí
 - konfigurácia prehľadávača DB2 46, 48
 - nastavenie v operačnom prostredí Solaris 44
 - nastavenie v operačnom systéme AIX 44
 - nastavenie v operačnom systéme Linux 44

zverejňovanie udalostí *(pokračovanie)*
 nastavenie v operačnom systéme
 Windows 45
 popis 42
zvinuté identifikátory URI
 konfigurácia 161
 obmedzenia bezpečnosti 244
 popis 160



Vytlačené v USA



Java[™]
COMPATIBLE

SC18-9283-03



Spine information:

OmniFind Enterprise Edition

Verzia 8.4

Administrácia podnikového vyhládavania

