

詰め替えリボンの交換手順



リボン交換前のご注意

- 交換の際、取扱を誤ると機能が損なわれ、修復不可能になりますので、手順に従ってください。
- 製品にはビニール手袋を付属しておりますので、ご使用くださいますようお願い致します。


古いリボンの取り除き方

- カートリッジ周囲全てのツメを外し、カバーを取り除きます。
(この時、手前側から持ち上げると、先端のフックが外せます)




古いリボンの取り除き方

- ギアAを右に傾けながら持ち上げ、取り外します。

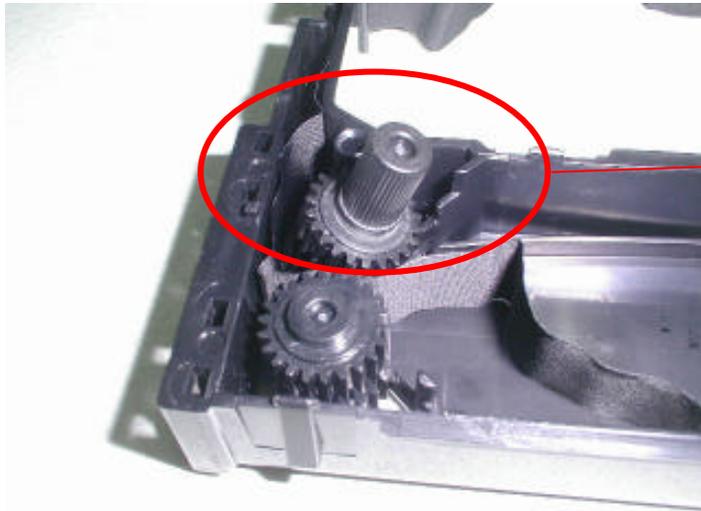

ギアA


板バネを開いた状態で、古いリボンを取り除きます。

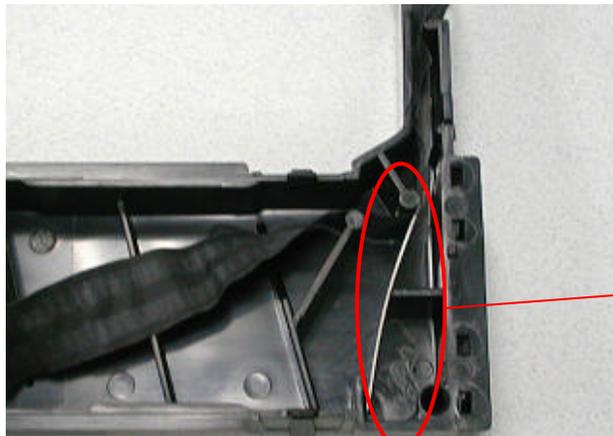

板バネ

新しいリボンのセット方法


- 詰め替えのリボンのリボンガイドを固定している輪ゴムを外します。

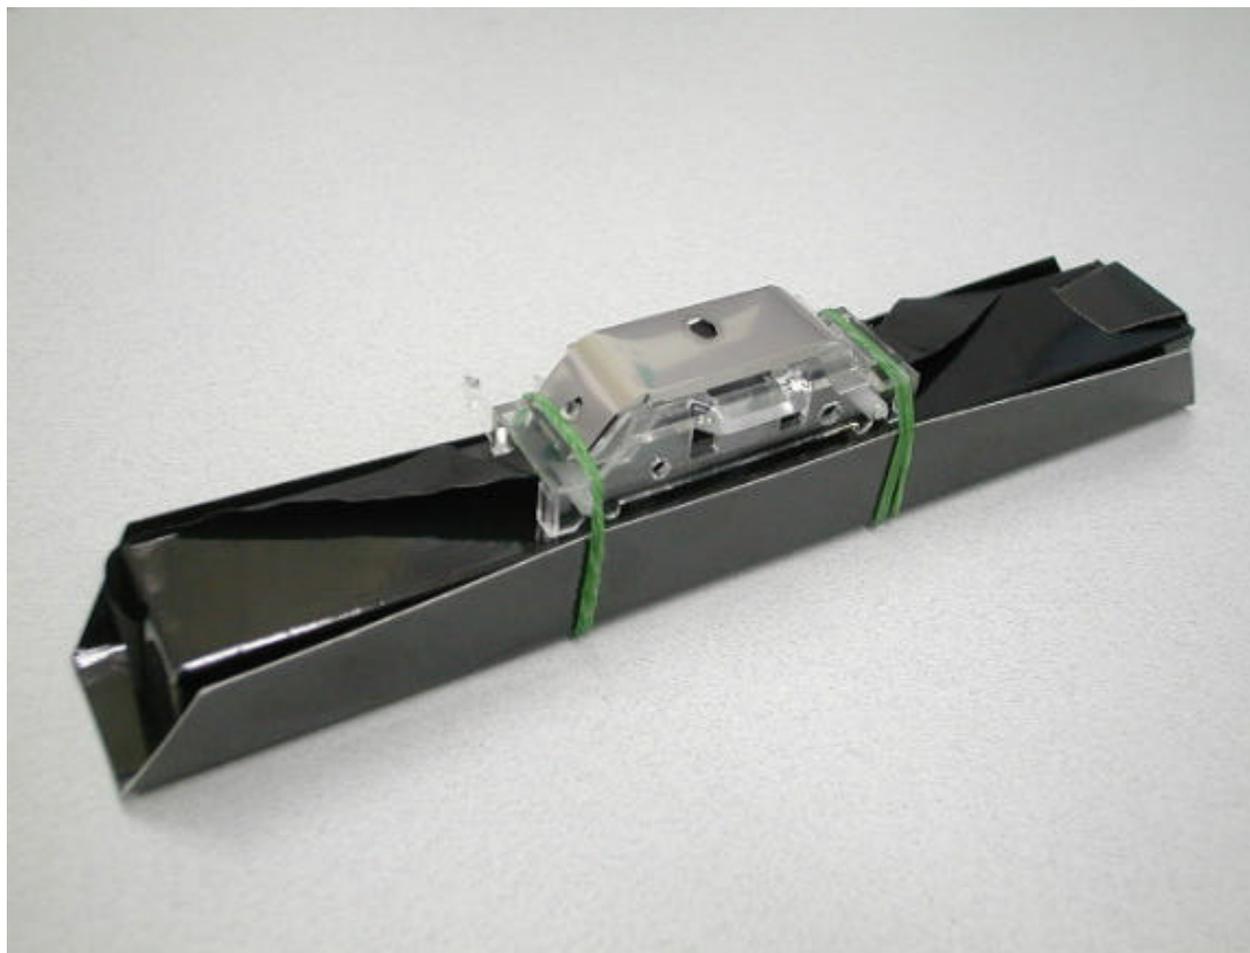

新しいリボンのセット方法

- 紙ケースCのD部が右側になる様、カートリッジケースにセットします。

紙ケースC

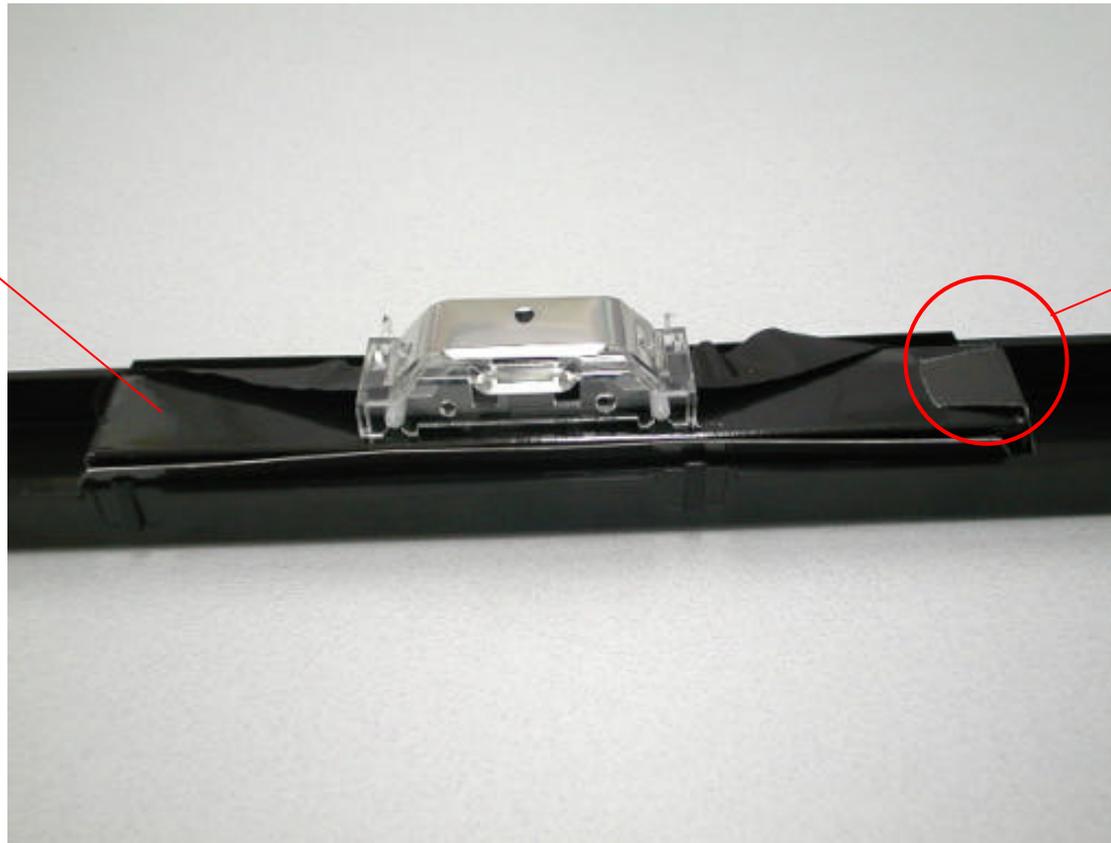


D部

新しいリボンのセット方法

- リボンガイドを向かい側に置き、D部を紙ケースC部から外します。

紙ケースC

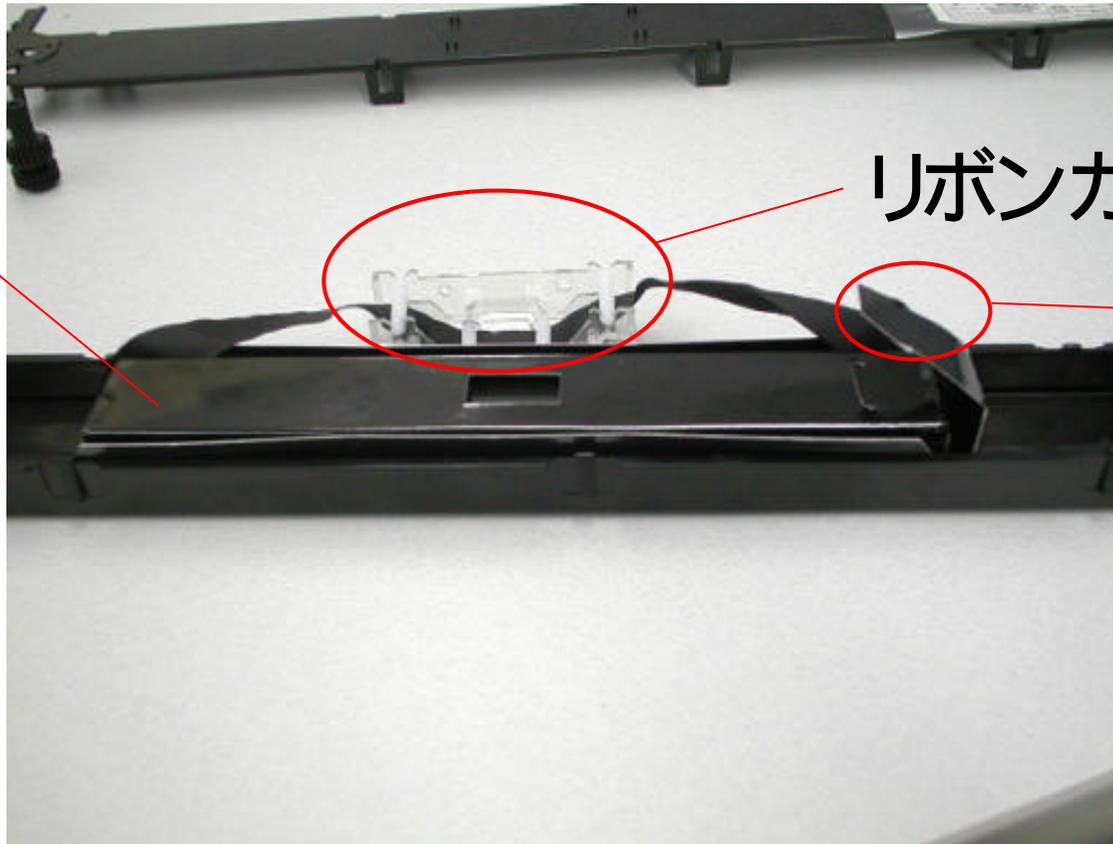


リボンガイド

D部

新しいリボンのセット方法

- 紙ケースCを左手で固定し、D部を持って紙ケースEを静かに引き抜きます。

紙ケースC

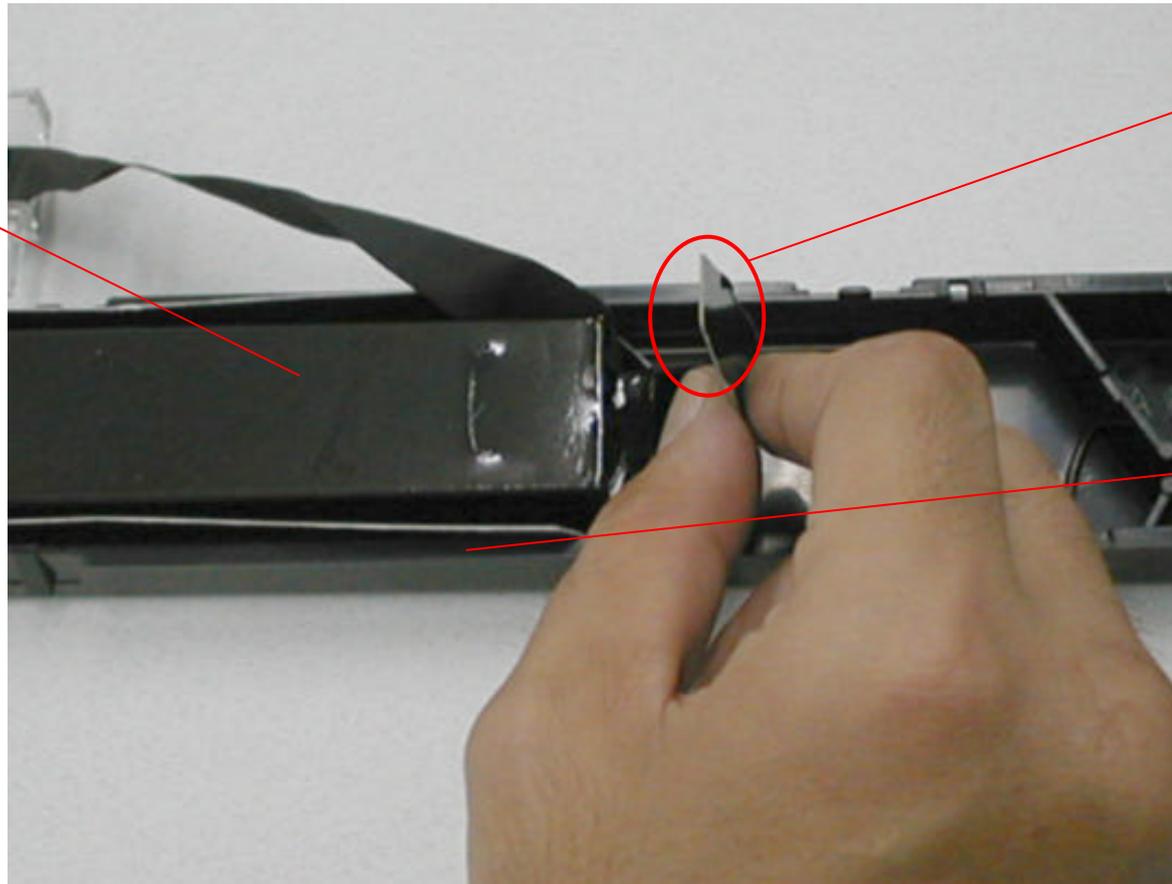


D部

紙ケースE

新しいリボンのセット方法

- -1 左側のリボンを必要な分だけ静かに引き出し、まず左側先端までセットします。


左側先端

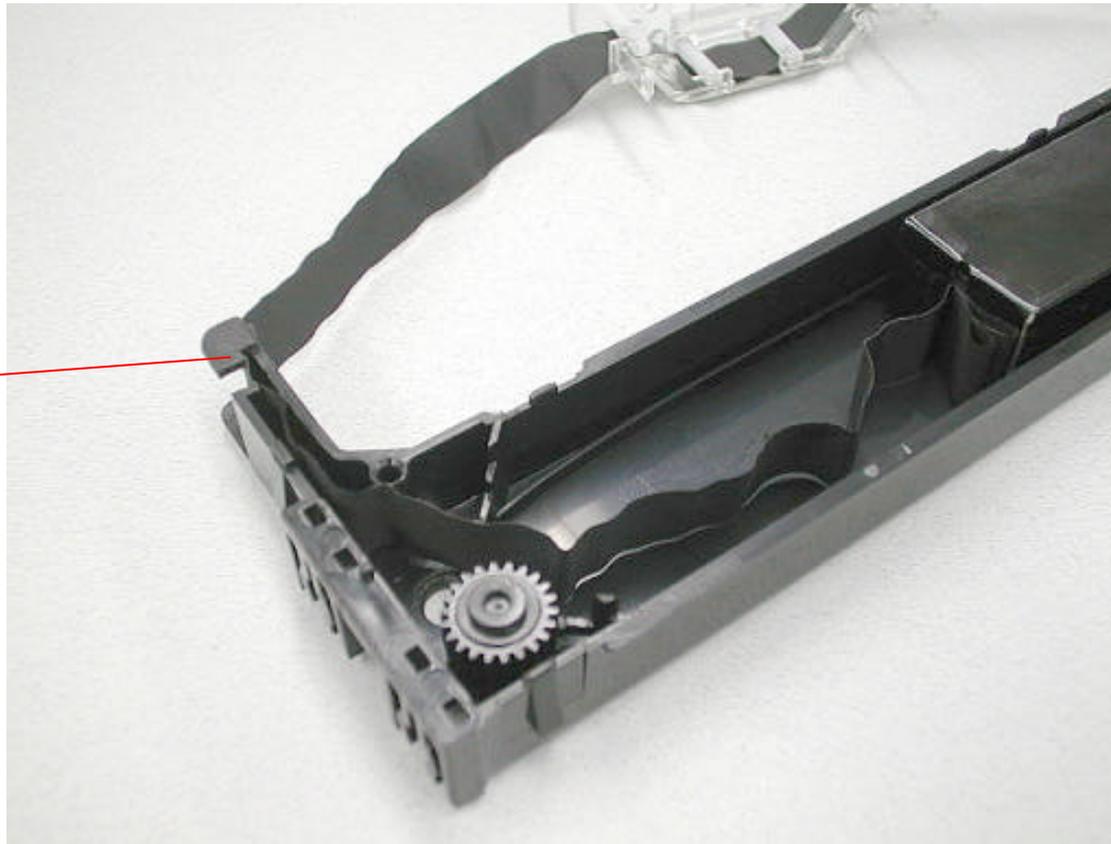

新しいリボンのセット方法

- -2 次に右側のツイスト部に、リボンツイストをセットした後、ポールF部の板バネを少し開いてリボンを右側先端までセットします。

リボンツイスト
(リボンがメビウスの環のように
回転した部分)

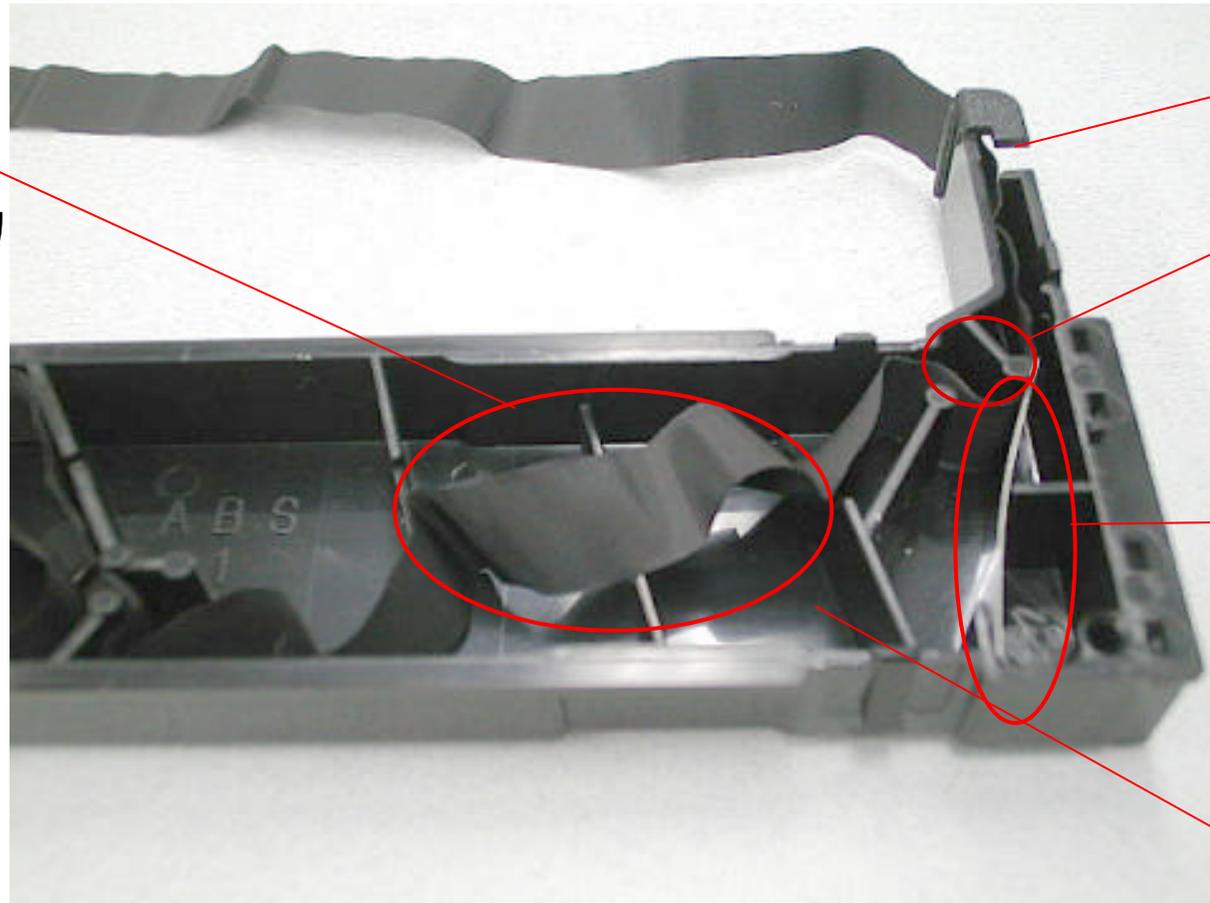

右側先端

ポールF部

板バネ

ツイスト部

新しいリボンのセット方法

- 紙ケースCの角窓内の板紙で、中のリボンを押さえながら、紙ケースCを真上に静かに持ち上げます。(このとき、紙ケースCでリボンと一緒に持ち上げない様注意してください。)

角窓



紙ケースC

新しいリボンのセット方法

- 板紙を取り除きます。




新しいリボンのセット方法

- 左先端 リボンガイド 右先端まで、リボンにひねりが無いことを確認します。




新しいリボンのセット方法

- ギアAを、外したときの逆の手順でセットします。
(この時、ギアAの下部にリボンをはさみ込まない様に、ギアA、B間にきちんとせっとされている様確認します。)

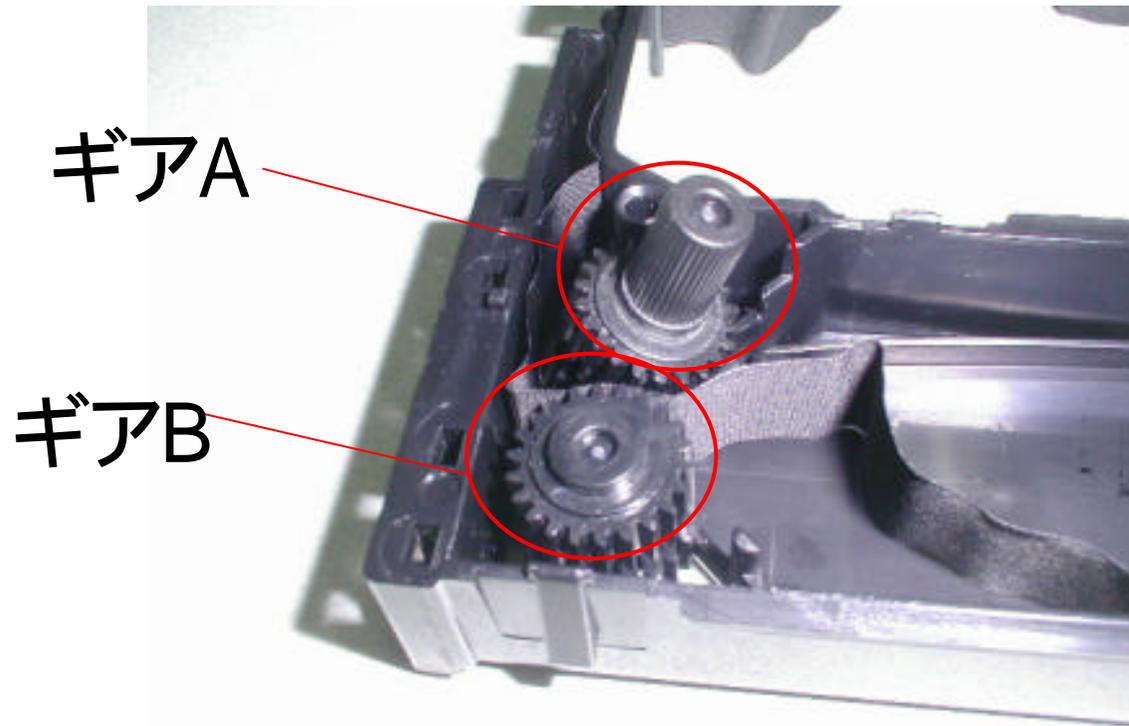


新しいリボンのセット方法

- -1 カバー 2ヶ所のピンが、カートリッジケース嵌合穴に、また、ギアA、Bのつまみがカバーの穴に入る様に、カバーをセットし、パチンと音がするまで上から静かに押さえて全てのツメをかけます。(リボンのサイド部をはさまないように注意してください)

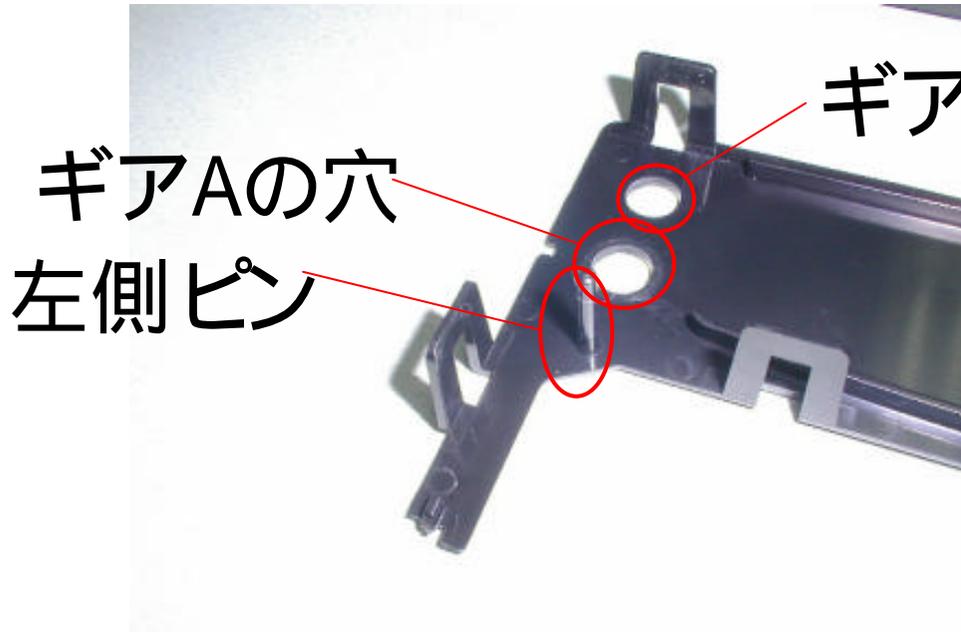

新しいリボンのセット方法


- -2 次に、先端フック部をパチンと音がするまで軽く押して、フックをかけます。

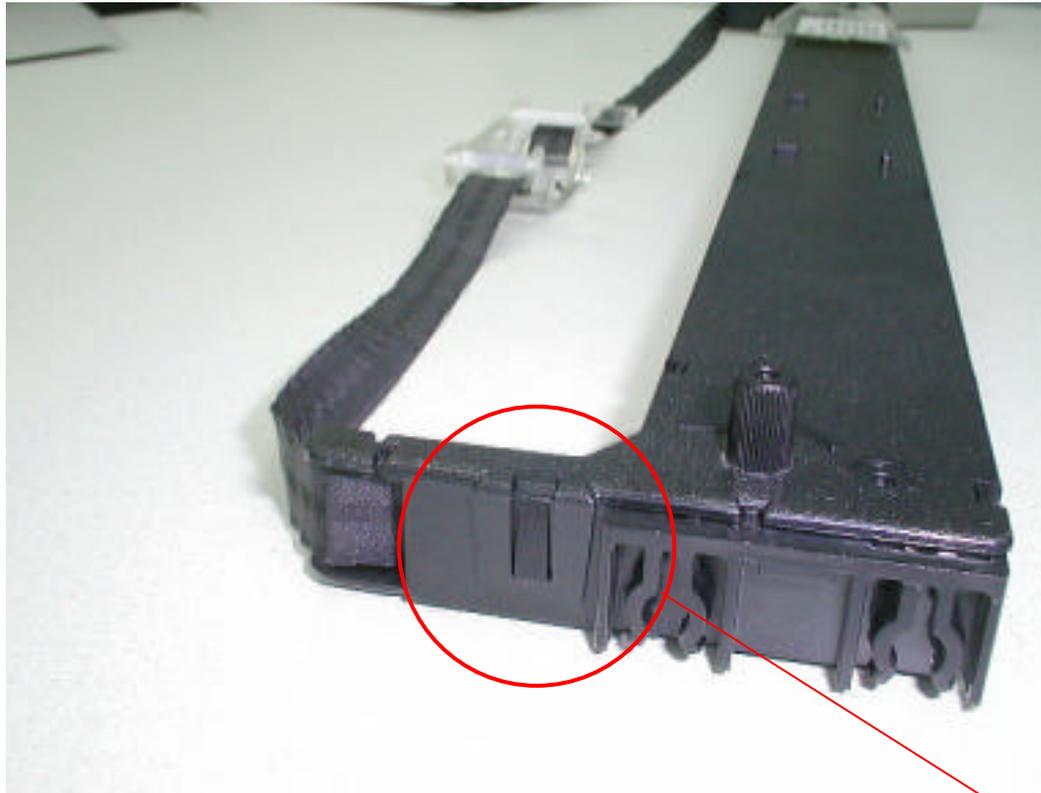

先端フック部 (左右2ヶ所)

新しいリボンのセット方法

- リボンのたるみを取りながら、ギアAを矢印方向に回転し、あまったリボンを巻き込みます。引き続き、ギアAを矢印方向に5回転以上回転し、リボンが正常に送られる事を確認してください。

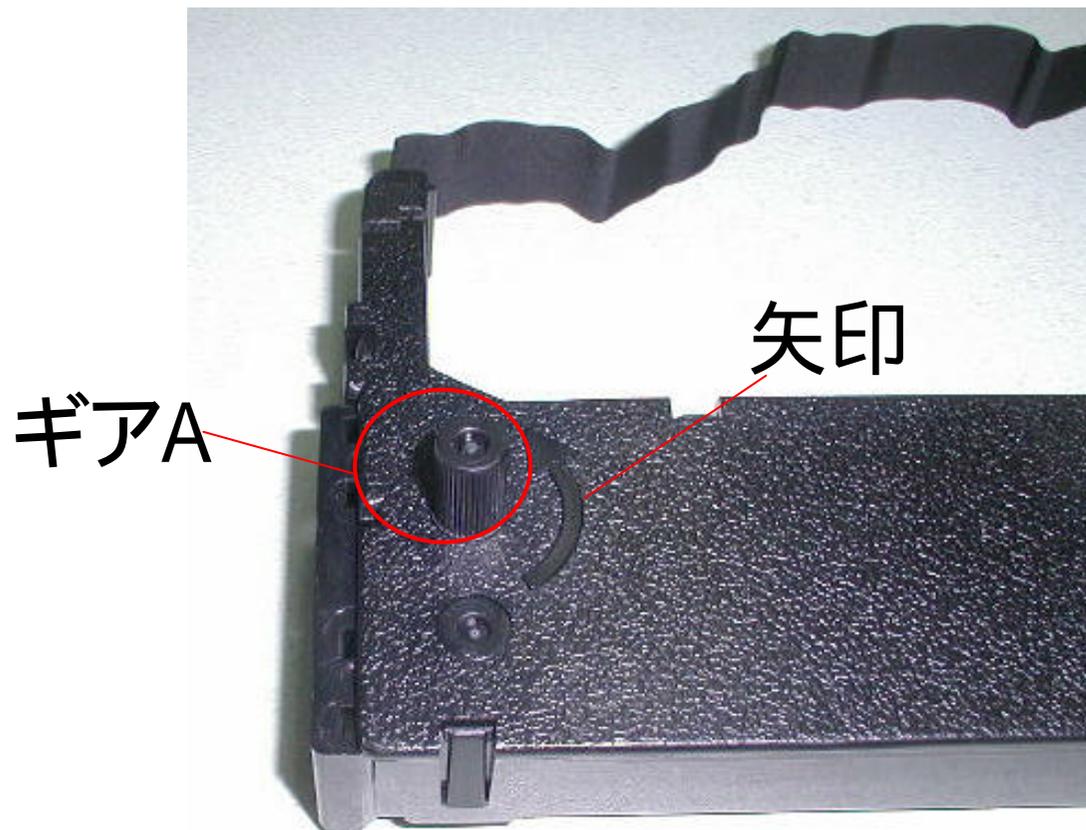

ご注意

- 詰め替えリボンを交換したら、リボンカートリッジのリボン交換回数ラベルの回数を1つ塗りつぶしてください。
- リボンカートリッジ詰め替え回数は4回です。規定回数になりましたら新しいリボンカートリッジをご使用ください。

